

Memoria de Trabajo de Grado

SecureTicket

Solución B2B de reventa de entradas basada en
contratos inteligentes sobre Stellar/Soroban

Versión 10.1 — Mayo de 2026



Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Director: Rafael Vicente Páez Méndez, PhD

Autores (Grupo ISIST-2530-12):

Juan Diego Arias Durán
Santiago Andrés Mesa Niño
Andrés Felipe Manosalva Garzón
Juan Camilo Carvajal Rodríguez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial

para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Semestre 2026-1

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

Padre Luis Fernando Múnera, S.J.

Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. Diego Alejandro Patiño Guevara, Sc.D.

Directora de la Carrera de Ingeniería de Sistemas

Ing. Andrea del Pilar Rueda Olarte, Ph.D.

Director del Trabajo de Grado

Ing. Rafael Vicente Páez Méndez, Ph.D.

Artículo 23 de la Resolución No. 13 de Junio de 1946

“La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento al Ingeniero Rafael Vicente Páez Méndez, Ph.D., director del trabajo de grado, por su acompañamiento académico, sus revisiones periódicas y la orientación constante durante el desarrollo del proyecto.

Reconocen el aporte del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana, así como el de los docentes evaluadores que aportaron observaciones a las versiones preliminares del documento.

Finalmente, los autores agradecen a sus familias por el apoyo durante el desarrollo del trabajo de grado.

Santiago Mesa: A ti pa, *nachín*, que aunque hoy no estás conmigo, se que estás muy orgulloso por el hijo que has criado, a quien en el pusiste tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación, en el que sacrificaste una infinidad de cosas, y aunque no llegaré a saberlas todas, ten por seguro que tu las atesoraré cada día. Estaré en una búsqueda incesante por ser la mejor persona que pueda llegar a ser, desde las cosas más grandes como esta tesis, el trabajo, cuidar a Cami, feli y alicé, hasta las más pequeñas, como incomodarse un poco así eso signifique hacer las cosas bien, no tomar el parqueadero de discapacitados así sea el único libre, no hacer una vuelta no permitida solo por el afán o porque nadie va a ver, y muchas más cosas que tu me admiraste siempre y que te prometo que nunca va a cambiar.

Agradeceré siempre que te pude disfrutar para muchísimas cosas, que solo yo, por ser el mayor pude disfrutar, mi grado en el colegio, mi primera tesis, mi primer grado como ingeniero y mi primer trabajo, y aunque para esta tesis, este grado, mi boda, tus nietos y muchas más cosas no puedas acompañarme físicamente, se que estaras conmigo, y yo con una sonrisa y un café te diré: si ves pa, no te tenías que preocupar, fuiste un gran ser humano y me criaste muy bien, descansa... que tu no solo cumpliste, fuiste más allá... siempre.

gracias por el amor y el apoyo que siempre me brindaste, sin ti no sería quien soy, descansa en paz, te amo... pa.

Juan Camilo Carvajal Este trabajo de grado está dedicado, antes que nada, a quienes hoy me acompañan desde el cielo: Flor y Bernarda. Hay ausencias que nunca dejan de doler, pero también existen personas cuyo amor permanece tan vivo que el tiempo jamás logra borrar su presencia. Cada esfuerzo, cada noche difícil y cada paso dado hasta llegar aquí lleva algo de ustedes. Hubiera querido compartir este momento a su lado, pero aun en la distancia de lo eterno sentí su compañía guiándome silenciosamente durante todo este camino. Este logro también les pertenece.

A mis padres, gracias por el amor incondicional, el sacrificio inmenso y el apoyo constante para permitirme estudiar en la universidad con la que siempre soñé. A mi hermano y a mis tíos, gracias por creer en mí incluso cuando yo mismo dudaba y por acompañarme siempre con orgullo y cariño. También quiero agradecer profundamente a los Impedidos, porque durante estos últimos dos años me brindaron un apoyo incansable sin siquiera conocerme del todo. A ustedes les debo gran parte de la fuerza con la que llegué hasta aquí. Demostraron ser personas increíbles que atesoraré por el resto de mi vida.

A Yeya, Gaby, Chamo, Tatis, Juanpa y todas aquellas personas que caminaron conmigo duran-

te esta etapa universitaria, gracias por convertir algo meramente académico en una amistad verdadera y profunda. Entre parciales, trabajos interminables y momentos de caos, terminaron siendo una familia y uno de los regalos más valiosos que me deja esta etapa de mi vida.

Finalmente, gracias a Mar, por ser la hermana que nunca tuve; a Bossa, porque incluso desde la distancia lograste estar más cerca que cualquiera; y especialmente a Mariana, quien estuvo conmigo en las mayores alegrías y también en las peores caídas, motivándome a seguir adelante cuando sentía que ya no podía más. Este logro no es solo mío, sino también de todas las personas que dejaron parte de su alma en este proceso y me ayudaron a convertirme en quien soy hoy.

Andres Manosalva: Primero le agradezco mucho a mi familia, en especial a mis abuelos y a mi madre por el inmenso esfuerzo que han tenido que hacer por brindarme una educación de buena calidad y llena de muchas oportunidades que me permiten ver hacia el futuro y construir mis sueños por todas las cosas que han tenido que dejar de hacer por sacarme adelante, infinitas gracias a ti madre por siempre estar para mí en todo este camino que pronto termina, por siempre alentarme a seguir adelante y luchar por las cosas por más difíciles que sean, por consentirme y darme tanto amor por luchar cada si y levantarte trabajando de sol a sol para que tenga lo que tengo hoy en día, por todas las enseñanzas aprendizaje y correcciones que me han hecho crecer como ser humano y como profesional.

Infinitas gracias a mi tío Antonio por ser siempre el apoyo económico y los consejos además de la oportunidades para siempre poder seguir estudiando y seguir creciendo para que algún día les pueda devolver el favor a toda la familia si Dios lo permite multiplicado, a Diego por el apoyo por verme luchar y enseñarme tantas cosas y verme siempre como su hermanito menor y siempre quererme ayuda, por prestarme sus cosas cuando no tengo para poder estar cómodo y poder hacer mis cosas con mayor facilidad, a mi abuelita por siempre levantarse a hacerme el almuerzo y el desayuno para poder ir a estudiar con el estomago lleno y poder estar al máximo, a mi abuelo por llevarme hasta el bus y poder llegar más rápido a todos lados, por enseñarme de las cosas correctas y el beneficio del trabajo duro, enseñarme que con insistencia todo se logra, a mi novia por la paciencia, el amor y los buenos deseos el apoyo y siempre tener irradiar alegría ser uno de los motores que me impulsan a ser mejor ser humano y mejor profesional, gracias por todos los consejos, las charlas y los silencios que me han ayudado a seguir mejorando y creciendo, los amo a todos desde lo más profundo de mi corazón.

Agradezco también a mis compañeros de grupo en este trabajo de grado por respaldarme y estar siempre haciendo cosas, preocupados por distintos detalles, gracias por las enseñanzas a lo largo de este camino, el siempre estar dispuestos a ayudar, a hacer cosas de formas diferentes para siempre encontrar soluciones y poder cumplir este objetivo, gracias en verdad por todo su esfuerzo y dedicación, gracias por permitirme aportar y trabajar al lado de ustedes, en verdad muchísimas gracias por todo.

Por último pero no menos importantes gracias a mis amigos y amigas más cercanos por estar presentes en los buenos y los malos momentos por gozarse esta etapa de la universidad junto a mí, que pudiéramos almorzar todos los días, apoyarnos en los momentos no tan buenos y siempre sacarme una sonrisa, por sacar una salida a comer, por ir a jugar fútbol o viajar juntos, por enseñarme tanto y permitirme conocerlos y siempre querer aprender lo mejor de ustedes y adoptarlo en mi vida para ser un poco mejor cada día para mí, para ustedes y espero algún

día lo pueda ser para el mundo y dejar una huella en él.

Juan Diego Arias Durán: Dedico esta tesis, ante todo, a mi familia: a mi mamá, a mi papá y a mi hermana Tatis. A ustedes, porque cada página de este documento es también el resultado de su esfuerzo, su amor y su entrega. Gracias por darme el regalo más grande que se le puede dar a un hijo: la oportunidad de estudiar, y de hacerlo en una de las mejores universidades de Bogotá. Sé el sacrificio que eso significa y no lo doy por sentado ni un solo día.

Gracias por confiar en mí incluso en los momentos en los que yo mismo no lograba hacerlo. Gracias por sostenerme en mis momentos más bajos, por regalarme la calma y el tiempo necesarios para atravesar una depresión, y por permitirme retomar este camino con la convicción de llegar hasta el final. Sin esa paciencia, sin ese amor incondicional y sin esa fe puesta en mí, este logro no habría sido posible. Los amo profundamente; esta tesis es de ustedes tanto como mía. Gracias por ser mi fuente de confianza y de tranquilidad, y por creer en mí cuando yo no era capaz de creerme.

A mi hermana Tatis, en particular, le debo el hecho de haber sido javeriano. Fue su ejemplo de disciplina, entrega y amor genuino por la universidad lo que me inspiró a seguir sus pasos y a llevar este escudo con honor. Si hoy puedo cerrar este capítulo como ingeniero de la Pontificia Universidad Javeriana es, en buena medida, gracias a ella.

Finalmente, a mis amigos y a mi novia: gracias por acompañarme a lo largo de toda la carrera y por hacer más llevaderos los días difíciles con una sonrisa, una conversación o simplemente una compañía silenciosa. Me siento profundamente agradecido de haber crecido a su lado, de verlos hoy formados y ejerciendo como ingenieros, y de poder seguir caminando junto a ellos. Espero que la vida nos trate bien y que, juntos, podamos contribuir a hacer del mundo un lugar un poco mejor, fieles al ideal de ser “los mejores para el mundo”.

Índice

	Página
Resumen	VI
Abstract	VII
Glosario	VIII
1. INTRODUCCIÓN	1
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2.1. Contexto del Problema	2
2.2. Formulación del Problema	3
2.3. Propuesta de Solución	3
2.4. Justificación de la Solución	3
2.5. Descripción del Proyecto	4
2.5.1. Objetivo General	4
2.5.2. Objetivos Específicos	4
2.5.3. Entregables, Estándares y Justificación	5
3. ESTADO DEL ARTE	6
3.1. Sistemas Centralizados y Asimetría de Información (Web2)	6
3.1.1. Estructuras de mercado primario (Ticketmaster, Eventbrite)	6
3.1.2. Arbitraje desregulado en la reventa (StubHub, Viagogo)	6
3.2. Alternativas Descentralizadas y la Promesa de los NFTs (Web3)	7
3.2.1. Protocolos de Infraestructura B2B (OPEN Ticketing Ecosystem)	7
3.2.2. Plataformas de Audiencia y Riesgos Inherentes (YellowHeart, SeatlabNFT)	7
3.2.3. Iniciativas sobre redes de alto rendimiento (Solana y Flow)	7
3.3. Posicionamiento Arquitectónico y Análisis Comparativo	8
3.4. Comparativa de redes de capa base para la tokenización de boletos	10
3.5. Riesgos tecnológicos o amenazas emergentes.	11
4. CONTEXTO DEL PROYECTO	13
4.1. Blockchain, contratos inteligentes y stablecoins	13
4.2. Red Stellar y protocolo de consenso (SCP)	13
4.3. Sostenibilidad y consumo de recursos en perspectiva industrial	15
4.4. Soroban, NFTs y tokens de pago	17
4.5. Análisis del Contexto	17
5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	20
5.1. Requerimientos	20
5.2. Restricciones	23
5.3. Especificación Funcional	24

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	26
6.1. Actores, roles y límites de confianza	26
6.2. Modelo del ticket NFT	27
6.2.1. Identificador y separación de datos sensibles	27
6.2.2. Estados y patrón burn/remint	27
6.3. Diseño de contratos inteligentes	28
6.3.1. Contrato Factory	28
6.3.2. Contrato de Evento	29
6.3.3. Contrato NFT	29
6.3.4. Errores tipados y eventos on-chain	30
6.4. Arquitectura distribuida (tres nodos)	31
6.4.1. Nodo web (frontend)	31
6.4.2. Nodo API (backend)	32
6.4.3. Nodo datos (PostgreSQL + indexador)	32
6.5. Coleccionable Stellar Classic	32
7. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	33
7.1. Implementación de contratos Soroban	33
7.1.1. NFT del boleto: emisión, propiedad y versionado	33
7.1.2. Pagos atómicos vía SAC	33
7.1.3. Redención y control de acceso	34
7.2. Backend Node.js + Stellar SDK	36
7.2.1. API: usuarios, eventos, carrito, checkout y Soroban	37
7.2.2. Indexador: ingesta de eventos on-chain	38
7.2.3. Persistencia: historial, listados y auditoría	38
7.3. Frontend web	39
7.4. Despliegue distribuido	39
7.5. Integración continua	41
7.6. Pruebas	41
8. RESULTADOS	42
8.1. Metodología de medición	42
8.2. Desempeño sobre testnet	42
8.3. Cobertura y resultados de pruebas automatizadas	43
8.4. Evaluación antifraude	43
8.5. Análisis y discusión	44
8.6. Evidencia funcional del prototipo	44
9. CONCLUSIONES	54
9.1. Análisis de Impacto del Proyecto	54
9.1.1. Impacto en ingeniería de sistemas	54
9.1.2. Impacto global, económico, ambiental y social	54
9.2. Conclusiones y Trabajo Futuro	55
Referencias	58
A. ANEXOS	59

Índice de figuras

1.	Diagrama conceptual: Posicionamiento del modelo híbrido Web2.5 propuesto en contraste con los axiomas operativos de la industria actual.	9
2.	Ejemplo de rebanadas de quórum (Quorum Slices) para el nodo Bob.	14
3.	Representación matemática e intersección de quórums en el protocolo SCP. . .	15
4.	Diagrama de casos de uso del sistema (4 actores, 6 casos de uso principales). . .	25
5.	Diagrama de contexto C4 (nivel 1) del sistema SecureTicket.	26
6.	Diagrama de estados del boleto: ACTIVE, USED y CANCELLED, con sus transiciones.	28
7.	Diagrama C4 de contenedores (nivel 2): nodos web, API y datos, y su acoplamiento con Soroban RPC y Horizon.	31
8.	Diagrama de secuencia: compra en reventa atómica (pago al vendedor, comisión a organizador y plataforma, <i>burn</i> de la versión vigente y <i>remint</i> de la nueva, todo en una sola transacción).	34
9.	Diagrama de secuencia: verificación del boleto en puerta (escaneo QR, validación en PostgreSQL y respaldo on-chain).	36
10.	Modelo entidad-relación de la base de datos relacional (esquema <i>ticketing</i>). .	39
11.	Diagrama de despliegue: frontend en Vercel, backend en Railway, base de datos PostgreSQL en Supabase y red Stellar testnet.	40
12.	Consola del usuario administrador: panel desde el que se despliegan los contratos Soroban para eventos <i>offchain</i> y se crean los eventos, vinculando cada evento de la pasarela tradicional con su contrato <i>onchain</i> correspondiente a través del factory	45
13.	Vista “Mis Entradas” del usuario final: los boletos que aún no han sido asegurados en la blockchain se manejan de forma tradicional, por lo que el usuario debe esperar a que el organizador libere el QR de acceso; el botón “Asegurar en Blockchain” permite acuñar el boleto como NFT y liberar el QR de inmediato.	45
14.	Boleto ya asegurado en la blockchain: el QR firmado queda liberado de forma anticipada y la interfaz expone las opciones disponibles sobre el NFT (revender en el mercado P2P, guardar el QR como <i>collectible</i> en la wallet, ver el detalle del contrato).	46
15.	Una vez asegurado el boleto, el usuario puede guardar su QR como NFT <i>collectible</i> dentro de la wallet Freightier; la captura muestra cómo se visualiza el NFT del boleto dentro de la extensión.	46
16.	Listado de un boleto para reventa: el usuario fija el precio en COP, la interfaz muestra el equivalente en XLM a la cotización actual y descompone las comisiones (5 % organizador, 3 % plataforma) junto al monto neto a recibir. . .	47
17.	Vista pública del mercado secundario: así ve un usuario una boleta publicada en la red Stellar disponible para compra P2P, con el precio fijado por el revendedor, el detalle del evento y el botón para ejecutar la compra atómica contra el contrato. .	48
18.	Ejemplo de cómo el usuario ve en la extensión Freightier el detalle de la transacción Soroban construida por el backend (XDR proxy) y cómo esta solicita su firma con la llave privada local; esta confirmación se solicita tanto al publicar un boleto en reventa como al momento de comprarlo, y las llaves privadas nunca abandonan la extensión.	48

19.	Detalle de la wallet del usuario una vez vinculada su sesión con la extensión Freight: la interfaz muestra el saldo en XLM y su equivalente en COP a la cotización actual, integrando la información on-chain de la cuenta con la representación monetaria local.	49
20.	Consola del personal de <i>staff</i> (puerta de acceso): los validadores en puerta acceden a un panel reducido cuya única funcionalidad disponible es el “Secure Ticket Scanner”, utilizado para escanear y validar los QR NFT presentados por los asistentes.	49
21.	Vista del <i>Secure Ticket Scanner</i> tal como la observa el personal de <i>staff</i> en puerta: la cámara escanea el QR NFT del asistente y la interfaz reporta el resultado de la verificación contra el contrato <code>ticket_nft_contract</code> , marcando el boleto como redimido en caso de éxito.	50
22.	Vista general del contrato Soroban de SecureTicket (CDPM...G7CL) en el explorador <i>Stellar Expert</i> . El panel de resumen muestra los metadatos del contrato (<i>hash</i> WASM, fecha de despliegue, tipo de instancia) y la pestaña <i>History</i> expone la lista cronológica de invocaciones recibidas. La presencia de actividad reciente confirma que el contrato se encuentra desplegado, accesible y operando como punto único de coordinación <i>onchain</i> de los flujos de boletería.	51
23.	Detalle del historial de transacciones asociadas al contrato durante una sesión de reventa. Se observa la secuencia de operaciones atómicas que componen el flujo: invocaciones a funciones del contrato, creación y actualización de entradas <i>instance data</i> (estado del boleto y contadores) y operaciones de <i>restore</i> del <i>ledger</i> , propias del modelo de persistencia diferida de Soroban. Esta traza demuestra que el cambio de propiedad de un boleto en el mercado secundario no es una operación opaca, sino una sucesión verificable de mutaciones de estado registradas en la red Stellar.	52
24.	Detalle expandido de una invocación a la función <code>crear_boleto_para</code> ejecutada el 23 de mayo de 2026. La transacción acuña un boleto marcado como producto de reventa (<code>es_reventa=true</code>) y lo asigna al nuevo propietario GB5G...IXFA por un precio de 145 000 <i>stroops</i> , emitiendo el evento <code>boleto_creado</code> que es consumido por el indexador del <i>frontend</i> . La captura registra además las métricas de ejecución reportadas por la red: 248 μ s de tiempo de invocación, 1,9 millones de instrucciones, 1,6 KB escritos en el <i>ledger</i> y comisiones del orden de 78 000 <i>stroops</i> entre porción reembolsable, no reembolsable y <i>rent</i> . Estos valores evidencian que la operación es funcionalmente correcta y económicamente viable bajo las condiciones de la red de pruebas.	53

Índice de tablas

1.	Entregables, estándares asociados y justificación	5
2.	Matriz comparativa de atributos arquitectónicos en plataformas de boletería digital.	10
3.	Comparativa de redes de capa base para la emisión de boletos tokenizados. . . .	11
4.	Comparativa de consumo energético estimado por operación/unidad.	16
5.	Análisis comparativo de soluciones del contexto.	17
6.	Requerimientos funcionales del sistema (resumen).	20
7.	Requerimientos no funcionales del sistema (resumen).	22
8.	Operaciones del contrato de evento.	29
9.	Códigos de error del contrato de evento.	30
10.	Eventos on-chain emitidos por el contrato de evento.	31
11.	Métricas de código fuente y pruebas por contrato.	33
12.	Dependencias principales del backend.	37
13.	Latencia de confirmación y costo nominal por operación sobre testnet.	42
14.	Distribución de pruebas unitarias sobre los contratos Soroban.	43
15.	Escenarios antifraude evaluados sobre el contrato.	43
16.	Anexos del Trabajo de Grado.	59

Resumen

La presente memoria documenta el diseño, la estructuración arquitectónica y la validación empírica de un *middleware* B2B de boletería digital bajo un paradigma Web2.5. El objetivo central radica en erradicar las vulnerabilidades endémicas del mercado secundario de eventos específicamente la falsificación por duplicidad, la asimetría de información y el arbitraje especulativo sin sacrificar la accesibilidad del usuario promedio.

Para ello, se ensambló una arquitectura híbrida que orquesta un ecosistema Web2 convencional (compuesto por un *frontend* en React y un *backend* relacional sobre Node.js, Prisma y PostgreSQL) con una capa subyacente descentralizada sustentada en la red Stellar.

En este modelo, cada título de acceso se acuña como un Token No Fungible (NFT) gobernado por contratos inteligentes en el entorno Soroban. Se implementa un patrón transaccional atómico de *burn/remint* que garantiza la transferencia unívoca de propiedad y la ejecución simultánea de regalías, imposibilitando matemáticamente la coexistencia de copias válidas.

Las pruebas de integración, ejecutadas de forma sistemática sobre la *testnet* del protocolo, evidencian un desempeño sustancialmente superior frente a las pasarelas fiduciarias tradicionales, registrando latencias de finalidad deterministas (3 a 5 segundos) y un procesamiento económico altamente eficiente. La evaluación corrobora que la delegación de la custodia criptográfica a un *ledger* público, reteniendo la orquestación interactiva en sistemas centralizados, constituye una respuesta técnica viable y escalable para neutralizar el fraude transaccional.

Palabras clave: blockchain, Stellar, Soroban, contratos inteligentes, NFT, reventa de entradas, antifraude, ticketing digital.

Abstract

This dissertation documents the design, architectural structuring, and empirical validation of a B2B digital ticketing *middleware* operating under a Web2.5 paradigm. The core objective lies in eradicating the endemic vulnerabilities of the secondary events market—specifically counterfeiting through duplication, information asymmetry, and speculative arbitrage—without compromising accessibility for the average user. To achieve this, a hybrid architecture was assembled, orchestrating a conventional Web2 ecosystem (comprising a React *frontend* and a relational *backend* built on Node.js, Prisma, and PostgreSQL) with an underlying decentralized layer sustained by the Stellar network.

Within this framework, each access credential is minted as a Non-Fungible Token (NFT) governed by smart contracts in the Soroban environment. An atomic *burn/remint* transactional pattern is implemented to guarantee the unequivocal transfer of ownership and the simultaneous execution of royalties, mathematically precluding the coexistence of valid duplicate copies.

Integration tests, executed systematically on the protocol’s *testnet*, demonstrate substantially superior performance compared to traditional fiduciary gateways, registering deterministic finality latencies (3 to 5 seconds) and highly efficient economic processing. The evaluation corroborates that delegating cryptographic custody to a public ledger, while retaining interactive orchestration within centralized systems, constitutes a viable and scalable technical response to neutralize transactional fraud.

Keywords: blockchain, Stellar, Soroban, smart contracts, NFT, ticket resale, anti-fraud, digital ticketing.

Glosario

A continuación se definen los términos técnicos utilizados a lo largo del documento. Las definiciones se proporcionan con el nivel de detalle suficiente para que el lector pueda interpretar la memoria sin requerir conocimiento previo sobre tecnologías de registro distribuido.

1. Conceptos Generales de Blockchain y Tokenización

Blockchain (cadena de bloques) : Base de datos descentralizada y replicada formada por bloques de información enlazados criptográficamente de manera inmutable.

Ledger (libro mayor) : Registro digital unificado del estado de la red (balances y transacciones) que los nodos sincronizan mediante un protocolo de consenso.

Hash criptográfico : Algoritmo determinista que transforma un dato de longitud arbitraria en una cadena alfanumérica única de longitud fija, resistente a alteraciones.

Árbol de Merkle : Estructura de datos binaria que resume de forma criptográfica un conjunto de transacciones en un solo hash raíz, permitiendo una verificación ágil.

Doble gasto : Riesgo en sistemas digitales donde un mismo activo financiero o representación de propiedad es transferido a múltiples destinatarios de forma simultánea.

Tokenización : Proceso de digitalización y representación de la propiedad o los derechos de un activo del mundo real mediante tokens transferibles en una blockchain.

Oráculo (*Oracle*) : Canal que conecta y transmite información del mundo exterior en tiempo real hacia los contratos inteligentes en la cadena de bloques.

Web2.5 : Enfoque híbrido que combina la alta velocidad y facilidad de uso de la Web2 convencional con la descentralización y trazabilidad de la Web3.

Consenso : Mecanismo por el cual los nodos de la red acuerdan el contenido de un nuevo bloque. Stellar utiliza el *Stellar Consensus Protocol* (SCP), distinto a Proof of Work y Proof of Stake.

Finalidad (*finality*) : Propiedad por la cual una transacción confirmada no puede ser revertida. En Stellar la finalidad se alcanza en el cierre del *ledger*, en un intervalo de 3 a 5 segundos.

Mainnet / Testnet : Redes operativas de Stellar. La *mainnet* es la red de producción con activos de valor real; la *testnet* es la red de pruebas con activos sin valor económico, utilizada en este trabajo.

2. Protocolo e Infraestructura de la Red Stellar

Stellar : Red descentralizada y pública optimizada para la emisión de activos digitales y el envío transfronterizo de valor con alta velocidad y bajo costo.

Soroban : Plataforma de contratos inteligentes de Stellar, integrada desde el protocolo 20. Los contratos se escriben en Rust y se compilan al formato WebAssembly.

Quórum / *Quorum slice* : Subconjunto de nodos cuya colaboración basta para que un nodo acepte un valor como acordado. Un quórum contiene al menos un pedazo de cada uno de sus miembros.

Stroop : Unidad mínima de XLM. Un XLM equivale a 10^7 stroops. Se utiliza como unidad de almacenamiento por precisión entera; los costos en esta memoria se reportan convertidos a COP.

FBA (*Federated Byzantine Agreement*) : Modelo de consenso abierto donde cada nodo validador elige de forma autónoma a sus propios socios de confianza en lugar de depender de una membresía fija.

SCP (*Stellar Consensus Protocol*) : Implementación del modelo FBA que prioriza la consistencia y seguridad del estado del ledger sobre la disponibilidad del servicio ante fallos.

Rebanada de quórum (*Quorum slice*) : Grupo de nodos en el que un validador deposita su confianza. La superposición de estas rebanadas en la red determina el quórum global.

Anclaje (*Anchor*) : Entidad regulada de la red Stellar que actúa como puente financiero para procesar depósitos fiat y emitir tokens equivalentes en el ledger.

AMM (*Automated Market Maker*) : Creador de mercado automatizado en Stellar que permite intercambiar activos sin intermediarios mediante fondos de liquidez gobernados por algoritmo.

Horizon : Capa de servicios HTTP que proporciona a las aplicaciones Web2 una API interactiva con las funcionalidades clásicas de Stellar.

Soroban RPC : Interfaz que permite a los desarrolladores enviar transacciones, simular ejecuciones y consultar el estado operativo de los contratos inteligentes.

XLM (*Lumen*) : Criptoactivo nativo de Stellar utilizado para cubrir tarifas de transacción en el ledger e impedir el spam en la red.

Stroop : Unidad de medida mínima de la red Stellar, equivalente a la diezmillonésima parte (10^{-7}) de un Lumen (XLM).

Trustline (línea de confianza) : Registro operacional en el ledger de Stellar mediante el cual una cuenta aprueba explícitamente recibir y poseer un token emitido por un tercero.

Friendbot : Herramienta automatizada en la red de pruebas (Testnet) de Stellar para acreditar fondos de XLM ficticios a cuentas en desarrollo.

3. Contratos Inteligentes Soroban y Estándares

Contrato inteligente Soroban : Programa de ejecución lógica inmutable y determinista que corre en la máquina virtual segura de Soroban y está escrito en Rust.

WASM (WebAssembly) : Formato de instrucciones binarias rápido y multiplataforma al que se compilan los contratos inteligentes para asegurar su reproducción unívoca en la red.

SAC (*Stellar Asset Contract*) : Contrato nativo de Stellar que encapsula los tokens clásicos del protocolo para que puedan usarse de forma homogénea en Soroban.

SEP-41 : Propuesta de estándar oficial de Stellar que unifica la interfaz y firmas de las funciones típicas para tokens en el entorno de Soroban.

Almacenamiento de Soroban : Esquema de tres niveles de persistencia de datos con costes de renta según su vida útil: *Instance* (metadatos), *Persistent* (datos restaurables) y *Temporary* (datos efímeros).

NFT (*Non-Fungible Token*) : Token digital único, identificable y no divisible que representa de forma verificable la propiedad de un activo en la red.

Acuñaición (*Mint*) : Acción de crear y registrar por primera vez un token criptográfico dentro del ledger de la cadena de bloques.

Quema (*Burn*) : Acción de retirar de forma irreversible un token en circulación, marcándolo como inactivo o destruido en el storage del contrato.

Patrón *Burn/Remint* : Técnica transaccional atómica que invalida la versión actual de un boleto y crea de inmediato una nueva versión del mismo a nombre de su comprador.

Clawback (recuperación) : Característica transaccional que faculta al administrador de un activo para retirar y reasignar un token sin requerir la firma de su titular actual.

Atomicidad : Propiedad de una transacción en la que todas las operaciones agrupadas se validan conjuntamente o no se ejecuta ninguna (*todo o nada*).

Eventos de Soroban : Registros de log efímeros y económicos que emiten los contratos inteligentes en el ledger y que son leídos por aplicaciones externas de monitoreo.

XDR (*External Data Representation*) : Estándar de serialización de datos binario empleado por Stellar para formatear transacciones de forma consistente entre plataformas.

4. Arquitectura y Componentes de la Solución (Stellar Tickets)

Freighter : Extensión web que funciona como billetera digital segura y no custodial, permitiendo a los usuarios firmar localmente transacciones en la red Stellar.

Indexador (*Indexer*) : Servicio backend permanente encargado de consultar el RPC de Soroban para reflejar las actualizaciones de la blockchain en la base de datos PostgreSQL.

Proxy XDR : Componente del backend del sistema que modela transacciones crudas en XDR para que sean firmadas por el cliente sin custodiar sus llaves privadas.

Contrato fábrica (*Factory contract*) : Contrato inteligente central encargado de desplegar e inicializar de forma programática un contrato independiente para cada evento

creado.

Redención operativa : Escaneo de un código QR y comprobación de su versión en una base de datos relacional para dar acceso rápido al recinto del evento.

Redención on-chain : Llamada al método del contrato inteligente en Soroban para asentar e invalidar de forma inmutable el boleto utilizado en la blockchain.

5. Siglas, Estándares y Abreviaturas

API : *Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

B2B : *Business to Business* (Relaciones comerciales de Empresa a Empresa).

E2E : *End to End* (Pruebas de flujo completo de Extremo a Extremo).

JWT : *JSON Web Token* (Método estándar de transmisión segura de identidad mediante tokens de corta duración).

KYC / AML : *Know Your Customer* (Conozca a su Cliente) y *Anti-Money Laundering* (Prevención de Lavado de Activos).

ORM : *Object-Relational Mapping* (Mapeo de objetos a bases de datos relacionales; en el proyecto se emplea Prisma).

RPC : *Remote Procedure Call* (Llamada a Procedimiento Remoto para interacción con nodos blockchain).

SPA : *Single Page Application* (Aplicación web que carga en una única página interactiva sin recarga de navegador).

TPS : *Transactions per Second* (Capacidad de procesamiento de transacciones por segundo en una red).

USDC / USDC_SIM : Token estable emitido por Circle con paridad 1 : 1 respecto al dólar estadounidense; en el proyecto se simula su comportamiento comercial.

UVT : Unidad de Valor Tributario. Unidad de referencia monetaria en Colombia utilizada para establecer límites de contribuciones parafiscales de espectáculos.

1. INTRODUCCIÓN

La digitalización del mercado de boletería ha facilitado la compra y la transferencia de entradas, pero también ha incrementado los riesgos asociados a la reventa fraudulenta: duplicidad de códigos de acceso, venta concurrente del mismo activo a varios compradores y opacidad del historial de propiedad. Estos vectores afectan la confianza del comprador, la liquidación efectiva entre los actores del mercado y la trazabilidad operacional del organizador.

Este documento presenta el diseño, la implementación y la validación de **SecureTicket**, una solución B2B de reventa de entradas basada en contratos inteligentes Soroban sobre la red Stellar. La propuesta materializa cada boleto como un *token* no fungible (NFT) con versionado, aplica un patrón *burn/remint* en cada reventa para preservar la unicidad y ejecuta la liquidación de pagos y comisiones de forma atómica dentro de la misma invocación del contrato.

El documento se organiza en nueve secciones. La sección 2 presenta la descripción general del proyecto, incluyendo problema, propuesta de solución, objetivos y entregables. La sección 3 expone el contexto técnico y el análisis de soluciones comparables. La sección 4 detalla los requerimientos, restricciones y la especificación funcional del sistema. La sección 5 desarrolla la arquitectura y el diseño detallado de los contratos y los nodos de la solución. La sección 6 describe el proceso de implementación, despliegue e integración continua. La sección 7 consolida los resultados experimentales sobre la red de prueba (*testnet*). La sección 8 analiza el impacto del trabajo y presenta las conclusiones y el trabajo futuro. La sección 9 lista las referencias bibliográficas. Finalmente, los anexos referencian el Plan de Gestión del Proyecto, la Especificación de Requisitos de Software y el documento de Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado, entregados como artefactos independientes.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Contexto del Problema

El mercado secundario de boletería digital para espectáculos de entretenimiento y deportes opera actualmente sobre profundas carencias de información y fallos de seguridad que afectan de forma sistemática a los consumidores, organizadores y artistas. Aunque la transición tecnológica desde las entradas impresas tradicionales hacia los boletos con código QR dinámico o estático optimizó los canales de distribución primaria, también introdujo nuevos vectores de explotación fraudulenta que las bases de datos relacionales centralizadas y las pasarelas de pago tradicionales no han logrado erradicar por construcción.

A nivel global, la industria de la reventa de boletos es un sector con una valoración estimada de entre 3 000 y más de 30 000 millones de dólares anuales [1]. Paralelo a este crecimiento, los esquemas de fraude transaccional y falsificación de entradas generan pérdidas globales que superan los 1 600 millones de dólares al año, afectando de manera directa a cerca de 5 millones de usuarios que adquieren boletos fraudulentos en canales no oficiales [2]. Esta problemática se sustenta principalmente en tres puntos de fricción técnica y operativa:

1. **Duplicación y Reventa Concurrente:** Un código QR estático o una representación en PDF de un boleto constituye una cadena de datos binaria susceptible de ser clonada indefinidamente a costo marginal cero. Si un revendedor comercializa el mismo archivo a múltiples compradores de forma paralela en mercados informales, el sistema de validación centralizado de la ticketera local solo detectará la duplicidad en el acceso físico al evento, denegando el ingreso al resto de los compradores de buena fe.
2. **Asimetría de Liquidación Financiera:** Las pasarelas de pago Web2 tradicionales liquidan los fondos de transacciones internacionales en ventanas temporales que oscilan entre 72 y 120 horas hábiles, mientras que el boleto digital es transferido al comprador de forma inmediata. Esta brecha temporal permite a revendedores maliciosos vender entradas, recibir el capital y posteriormente realizar contracargos bancarios o reclamaciones de fraude, dejando al comprador final sin el activo y sin los fondos.
3. **Ausencia de Trazabilidad Pública de la Cadena de Propiedad:** Al no existir un registro público y transparente que certifique el historial de transferencias del boleto desde su acuñación primaria por el organizador hasta el consumidor final, resulta imposible verificar la legitimidad de un boleto adquirido en el mercado secundario antes de la validación en puerta.

A nivel regional y local en Colombia, la debilidad técnica de las plataformas tradicionales ha propiciado escenarios de fraude y cartelización de alta visibilidad. Un caso representativo ocurrió en el año 2020, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la tiquetera oficial Ticketshop con una multa superior a los 4,6 millones de dólares por la estructuración de una red de reventa masiva y desvío de más de 42 000 entradas para las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, reportando sobrecostos especulativos de hasta el 350 % sobre la tarifa nominal [3]. De igual forma, en conciertos multitudinarios celebrados en el país durante el año 2022, las autoridades locales reportaron miles de casos de estafas masivas por duplicidad de códigos QR distribuidos a través de plataformas informales de reventa P2P, evidenciando que las tiqueteras

convencionales no disponen de mecanismos para invalidar copias previas al instante de una transferencia.

2.2. Formulación del Problema

El problema de investigación que aborda este trabajo se formula bajo la siguiente interrogante: *¿cómo diseñar e implementar un middleware B2B de arquitectura Web2.5 que se acople a las plataformas de boletería digital existentes para garantizar, por construcción y de forma atómica, la unicidad y autenticidad del boleto en el mercado secundario, permitiendo regular de manera flexible la especulación y asegurar la liquidación inmediata de pagos y comisiones, sin forzar a los usuarios a interactuar directamente con la complejidad técnica de la Web3?*

Este planteamiento da a proponer tres condiciones de diseño: la inhabilitación física de códigos anteriores debe ocurrir de forma atómica con la confirmación de pago; el sistema debe operar como un servicio de bajo costo que se acople a la infraestructura existente en lugar de reemplazarla; y la propiedad del ticket debe validarse on-chain con el fin de eliminar la necesidad de un intermediario de custodia financiera.

2.3. Propuesta de Solución

La propuesta consiste en una plataforma de boletería digital híbrida bajo una arquitectura Web 2.5 estructurada como un middleware B2B. El diseño del sistema no busca competir de manera directa con las ticketeras consolidadas del mercado, lo cual generaría resistencia comercial e incrementaría la fricción técnica para el usuario final que suele tener desconfianza o desconocimiento frente a los criptoactivos y billeteras Web3. En su lugar, el prototipo se concibe como un servicio auxiliar de bajo costo transaccional con el que las ticketeras existentes se acoplan mediante APIs REST.

Las plataformas de tickets tradicionales preservan su estructura Web2 (catálogo, reserva de asientos físicos, frontend tradicional y autenticación JWT). Sin embargo, delegan en el middleware la liquidación transaccional y la transferencia de propiedad on-chain sobre la red Stellar. Cada boleto se modela como un NFT en el entorno de Soroban [4] identificado por la tupla (`ticket_root_id`, `version`). Durante la compra en reventa, el middleware construye un XDR que ejecuta de forma atómica el patrón *burn/remint* (invalidando la versión v y emitiendo la versión $v + 1$ al comprador) y la distribución del pago en tokens estables USDC [5].

La especulación de precios se maneja como una política moldeable. En lugar de imponer reglas que limiten la flexibilidad del negocio, la restricción de precio máximo de reventa y el porcentaje de comisiones se establecen como opciones configurables en el contrato inteligente al momento de su inicialización, supeditadas al acuerdo comercial exclusivo o a las políticas operativas de la ticketera organizadora del evento.

2.4. Justificación de la Solución

La selección Stellar como blockchain y su motor de contratos inteligentes *Soroban* como infraestructura de soporte se justifica por sus propiedades orientadas al rápido procesamiento de transacciones financieras de manera económica:

- **Latencia de Finalidad Determinista:** El algoritmo de consenso SCP de Stellar [6] garantiza la finalidad absoluta de una transacción en un rango de 3 a 5 segundos. Esta velocidad es coherente con los tiempos de respuesta exigidos en pasarelas de pago y evita demoras en los accesos físicos del aforo.
- **Bajo Costo Transaccional:** La comisión base en Stellar es de 100 stroops ($\approx 0,02$ COP a la tasa de referencia), lo que permite procesar miles de transacciones de reventa y distribución de regalías sin afectar el valor comercial de la entrada.
- **Atomicidad Nativa y USDC via SAC:** A través del Stellar Asset Contract (SAC) [7], las operaciones financieras de pago en USDC y las operaciones de estado del boleto (quema de la versión anterior y re-minteo del nuevo NFT) se ejecutan dentro del mismo marco de invocación transaccional de Soroban. Si alguna de las transferencias o validaciones de propiedad falla, la transacción se revierte en su totalidad, eliminando la necesidad de construir sistemas complejos de depósito en garantía (*escrow*) que son vulnerables a fallos y retención indebida de fondos.
- **Arquitectura de Proyección Relacional:** El acoplamiento Web2.5 se apoya en un indexador asíncrono que proyecta el historial on-chain en una base de datos relacional PostgreSQL. Esto permite que las aplicaciones web de las tiqueteras realicen consultas con latencias de milisegundos, ofreciendo una experiencia convencional de alta velocidad de lectura sin obligar al usuario a lidiar directamente con las llamadas de solo lectura a la blockchain.
- **Alta Capacidad de Procesamiento (TPS):** El protocolo Stellar soporta una tasa nominal de procesamiento de entre 1 000 y 3 000 transacciones por segundo (TPS) según la complejidad de las operaciones [8]. Aunque esta cifra es inferior a la capacidad teórica de redes centralizadas tradicionales como Visa, que reporta picos de hasta 65 000 TPS con promedios de procesamiento reales de entre 1 700 y 4 000 TPS [9], resulta órdenes de magnitud superior a otras redes blockchain públicas como Ethereum 1.0 (que oscila entre 15 y 30 TPS) y es suficiente para absorber las demandas de alta concurrencia transaccional en eventos de boletería masivos.

2.5. Descripción del Proyecto

2.5.1. Objetivo General

Desarrollar una solución B2B de reventa de tickets, basada en la tecnología de contratos inteligentes de Stellar, que garantice la unicidad y autenticidad de cada activo digital, reduciendo al mínimo el fraude y la especulación en la reventa de entradas para eventos de entretenimiento.

2.5.2. Objetivos Específicos

- Crear un sistema de reventa B2B de tickets basado en contratos inteligentes y NFTs que aseguren autenticidad, originalidad y trazabilidad.
- Desarrollar un contrato inteligente que genere tickets como NFTs, permita la transferencia de propiedad y automatice la distribución de comisiones.

- Implementar un prototipo que simule el proceso completo de reventa en la red de prueba de Stellar, desde la venta hasta la compra.
- Gestionar el funcionamiento de la herramienta a través de una implementación web que permita la simulación y visualización del modelo y de su integración con la cadena de bloques.

2.5.3. Entregables, Estándares y Justificación

La Tabla 1 consolida los entregables del trabajo de grado, los estándares aplicados como marco de referencia y la justificación de cada uno.

Entregable	Estándares asociados	Justificación
Memoria de trabajo de grado	Normas institucionales PUJ, IEEE, ISO/IEC/IEEE 12207	Documento principal que consolida el análisis, diseño, implementación, validación y resultados del proyecto, sintetizando todo el trabajo realizado.
Propuesta de trabajo de grado	ISO/IEC/IEEE 29148, buenas prácticas de formulación de proyectos de ingeniería	Sustenta el problema, objetivos, alcance y justificación de la solución basada en una plataforma Web2.5 de ticketing con NFTs en Stellar.
Plan de Gestión del Proyecto (SPMP)	PMBOK, ISO 21500, metodología Kanban y plantilla institucional	Permite la planificación, trazabilidad de actividades, hitos, recursos, riesgos y presupuesto, además del seguimiento continuo del flujo de trabajo mediante Kanban.
Especificación de Requisitos (SRS)	ISO/IEC/IEEE 29148, IEEE 830, plantilla institucional	Define detalladamente los requisitos funcionales, no funcionales, casos de uso, restricciones, criterios de aceptación e interfaces externas del sistema. Incluye autenticación JWT, roles CUSTOMER/ADMIN/STAFF, integración wallet Freighter, reventa P2P y validación QR.
Especificación del Diseño (SDD) y propuesta de TG	ISO/IEC/IEEE 42010, IEEE 1016, Modelo C4 y diagramas UML	Documenta las vistas de contexto, contenedores, componentes y despliegue del sistema, incluyendo frontend React/Vite, backend Node.js/Express, PostgreSQL, contratos Soroban y arquitectura Web2.5.
Suite de tres contratos Soroban + pruebas	Rust, Soroban SDK 23, estándar NFT SEP-41	Materializa el modelo blockchain mediante contratos inteligentes para emisión, transferencia, reventa y validación de tickets NFT sobre Stellar Testnet.
Backend Node.js + indexador	Express, Prisma ORM, PostgreSQL, API REST sobre HTTPS	Implementa la lógica de negocio, autenticación JWT, sincronización on-chain/off-chain y persistencia de datos del sistema.
Frontend web React/Vite	SPA responsive, Tailwind CSS, shadcn/ui, buenas prácticas UX/UI	Proporciona una interfaz accesible y responsive para usuarios finales y administradores, permitiendo compra, reventa, gestión y validación de tickets.
Integración continua	GitHub Actions, buenas prácticas DevOps	Automatiza compilación, pruebas y validación continua del proyecto en cada actualización del repositorio.

Tabla 1: Entregables, estándares asociados y justificación

Los artefactos de gestión, requisitos, diseño y verificación se organizan de manera reproducible y auditable a partir del código fuente público y de la documentación entregada como anexos.

3. ESTADO DEL ARTE

La infraestructura subyacente a la emisión y distribución de boletería digital experimenta en la actualidad una transición insoslayable. Dicho paradigma migratorio obedece a la imperativa necesidad técnica de mitigar el fraude sistémico, desincentivar el arbitraje especulativo y reestructurar la confianza del consumidor final. El presente capítulo disecciona de manera analítica los modelos operativos convencionales (arquitecturas Web2), escudriña el surgimiento de las alternativas descentralizadas sustentadas en registros distribuidos (Web3) y argumenta, desde una base empírica y conceptual, la pertinencia arquitectónica del ecosistema híbrido (Web2.5) desarrollado en esta investigación.

3.1. Sistemas Centralizados y Asimetría de Información (Web2)

Históricamente, los canales de distribución primaria y los mercados secundarios de reventa han sido monopolizados por consorcios tecnológicos que fungen como custodios absolutos tanto de la topología de la información como de la conciliación financiera.

3.1.1. Estructuras de mercado primario (Ticketmaster, Eventbrite)

Los conglomerados líderes del sector, tales como Ticketmaster [10] y Eventbrite, sostienen sus operaciones sobre arquitecturas de microservicios o sistemas monolíticos donde el activo —el boleto— no es más que un registro inerte dentro de una base de datos relacional privada (generalmente clústeres PostgreSQL o MySQL) vinculada unívocamente a las credenciales de un usuario. En un esfuerzo por neutralizar la proliferación de archivos PDF falsificados, estas entidades implementaron esquemas criptográficos superficiales, ejemplificados en la rotación temporal de códigos QR dinámicos (como la patente *Safe Tix*).

Pese a que tales contramedidas robustecen el control de acceso perimetral en la puerta del recinto, el modelo adolece de profundas fisuras estructurales en lo referente a la trazabilidad de la propiedad:

1. **Hermetismo de datos (Silos):** La validación de la legitimidad del título de ingreso queda restringida a las fronteras del ecosistema cerrado del proveedor, impidiendo la verificación externa o la auditoría pública.
2. **Fricción en la interoperabilidad:** Al carecer de un canal oficial seguro para ceder el activo fuera del control de la entidad matriz, los usuarios recurren a métodos analógicos o cesión de credenciales, lo cual reintroduce el riesgo de duplicación paralela o *double-spending* en el mercado gris.

3.1.2. Arbitraje desregulado en la reventa (StubHub, Viagogo)

Las infraestructuras concebidas para absorber la demanda secundaria, ejemplificadas por StubHub [11], operan primordialmente como agentes fiduciarios o pasarelas de *escrow*. Bajo este esquema, el capital del adquirente se pignora hasta la culminación del evento, procurando certificar empíricamente la validez del acceso. Si bien este mecanismo salvaguarda el patrimonio financiero del comprador ante estafas burdas, carece de la capacidad técnica para invalidar preventivamente un boleto que haya sido comercializado simultáneamente en múltiples foros.

Consecuentemente, el usuario malicioso conserva la posibilidad de defraudar a varios actores, mientras la plataforma extrae rentabilidades operativas que frecuentemente oscilan entre el 15 % y el 30 % [12], un modelo que inherentemente incentiva y capitaliza la especulación.

3.2. Alternativas Descentralizadas y la Promesa de los NFTs (Web3)

La irrupción de la tecnología de cadenas de bloques catalizó el modelo de *NFT Ticketing*. Mediante este diseño, cada entrada se materializa como un token no fungible en una red pública, lo que provee, por mandato criptográfico, la anhelada escasez digital y una cronología inmutable sobre el historial de transferencias [13].

3.2.1. Protocolos de Infraestructura B2B (OPEN Ticketing Ecosystem)

El ecosistema OPEN, previamente consolidado bajo la denominación GET Protocol [14], constituye el marco de referencia más maduro para la emisión programable on-chain. Dicha infraestructura opera como una capa de marca blanca que habilita a las tiqueteras convencionales a acuñar activos sobre redes compatibles con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM), con particular énfasis en cadenas laterales como Polygon.

La principal aportación empírica de estas arquitecturas reside en la capacidad de los organizadores para incrustar lógicas de negocio directamente en el código del activo. Esto facilita la imposición de techos de precios algorítmicos y la ejecución determinista de regalías (*royalties*) en transacciones secundarias [12]. No obstante, la dependencia de entornos EVM conlleva vulnerabilidades estructurales: la volatilidad estocástica de los costos de transacción (*gas fees*) frente a picos de congestión y los riesgos derivados de mantener metadatos almacenados de forma paralela (*off-chain*), lo cual puede ser explotado si los oráculos de sincronización son comprometidos [13].

3.2.2. Plataformas de Audiencia y Riesgos Inherentes (YellowHeart, SeatlabNFT)

En contraste, soluciones orientadas hacia el consumidor final como SeatlabNFT [15] y YellowHeart [16] apostaron por expandir la utilidad del boleto más allá del acceso físico, transformándolo en un vector de fidelización (*engagement*) mediante beneficios perpetuos y recompensas comunitarias.

Sin embargo, el consenso académico e industrial advierte que la adopción de plataformas Web3 puras impone barreras sistémicas severas. La responsabilidad de gestionar llaves criptográficas privadas transfiere una carga cognitiva inasumible para el usuario promedio [17]. Aunado a ello, la propia inmutabilidad de los contratos inteligentes dicta que cualquier defecto en la compilación del código puede resultar en pérdidas irrevocables, y el usuario no técnico queda expuesto a ataques de ingeniería social o *phishing* sofisticado frente a los cuales las arquitecturas descentralizadas no ofrecen mecanismos centralizados de restitución [17].

3.2.3. Iniciativas sobre redes de alto rendimiento (Solana y Flow)

El espacio de tokenización de boletería no se circunscribe al ecosistema compatible con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM). Diversos actores de la industria han experimentado con redes de capa base concebidas específicamente para maximizar el rendimiento transaccional y

reducir los costos por operación, lo que introduce parámetros de comparación distintos a los de las plataformas previamente analizadas.

El caso más visible sobre la red **Solana** corresponde a la *Coachella Keys Collection*, una emisión lanzada en 2022 por el festival Coachella que tokenizó pases vitáticos y artículos coleccionables como NFTs sobre dicha cadena, apoyándose en la infraestructura de mercado de FTX [18]. Solana sustituye el costoso consenso por cómputo de las redes PoW por una combinación de *Proof of History* (PoH) —un reloj criptográfico verificable que ordena los eventos— y *Proof of Stake* bajo el protocolo Tower BFT, lo que le permite anunciar capacidades teóricas de hasta 65 000 TPS con comisiones del orden de fracciones de centavo de dólar [19]. No obstante, este diseño orientado a la maximización del rendimiento ha mostrado una tensión estructural con la disponibilidad: la red ha experimentado múltiples interrupciones totales (*full outages*) documentadas entre 2021 y 2024, durante las cuales el procesamiento de transacciones se detuvo por completo durante varias horas [20]. Adicionalmente, el desplome de FTX a finales de 2022 ilustró el riesgo de anclar la experiencia de un activo descentralizado a un custodio o un mercado centralizado, dado que la negociabilidad y la visualización de los NFTs de Coachella quedaron comprometidas tras la quiebra de la plataforma.

En contraste con la apuesta por el rendimiento puro, **Ticketmaster** —el actor dominante del mercado primario— habilitó en 2022 la emisión de NFTs “token-gated” sobre la red **Flow** de Dapper Labs [21], una cadena con arquitectura multi-rol diseñada para aplicaciones de consumo masivo y coleccionables digitales [22]. Este movimiento es significativo porque evidencia que incluso los conglomerados Web2 reconocen el valor de la trazabilidad on-chain; sin embargo, su implementación se limita a la dimensión de *engagement* (beneficios y coleccionables) y no aborda la liquidación financiera atómica del mercado secundario, que permanece dentro de los rieles fiduciarios tradicionales de la plataforma.

El contraste entre estas aproximaciones revela que la elección de la red base no es un detalle de implementación, sino una decisión arquitectónica con consecuencias directas sobre la disponibilidad, el costo y la finalidad del sistema. Un modelo de boletería que privilegie la integridad del acceso al evento no puede tolerar las interrupciones totales observadas en redes optimizadas exclusivamente para el rendimiento, lo que motiva el análisis comparativo de redes de capa base que se presenta más adelante.

3.3. Posicionamiento Arquitectónico y Análisis Comparativo

El estado del arte revela una polarización ostensible: por un lado, la fluidez operativa de la Web2 que sacrifica la transparencia y fomenta el rentismo; por el otro, el rigor matemático de la Web3 que impone altos umbrales de fricción cognitiva y exposición a vectores de ataque no convencionales. El presente desarrollo tecnológico, denominado *SecureTicket*, se ancla deliberadamente en la intersección de ambos paradigmas, estructurando una topología Web2.5.

La Figura 1 ilustra de manera esquemática este espectro metodológico, demarcando el posicionamiento estratégico de los modelos previamente escrutados.

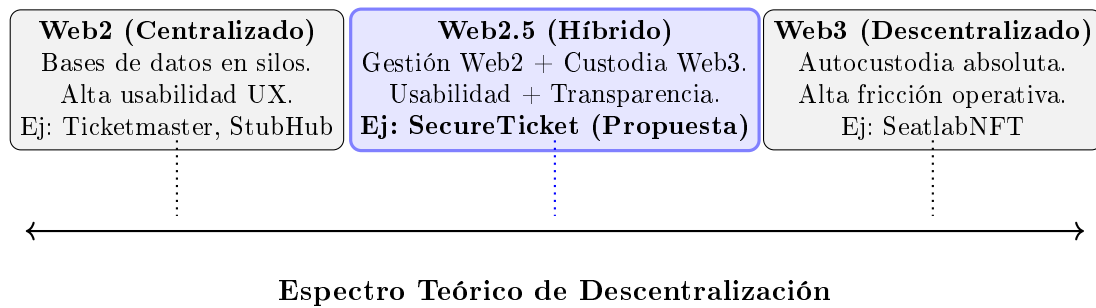


Figura 1: Diagrama conceptual: Posicionamiento del modelo híbrido Web2.5 propuesto en contraste con los axiomas operativos de la industria actual.

Con el propósito de sistematizar los contrastes técnicos entre las aproximaciones estudiadas, la Tabla 2 consolida la evaluación de cada modelo frente a las vulnerabilidades críticas del sector: proliferación de duplicados, distorsiones de precio, fricción transaccional y resiliencia de la experiencia del usuario.

Tabla 2: Matriz comparativa de atributos arquitectónicos en plataformas de boletería digital.

Atributo Evaluado	Sistemas Web2 (ej. Ticketmaster)	Redes Web3 Puras (ej. SeatlabNFT)	Modelo Híbrido Web2.5 (Propuesta Actual)
Soporte de la verdad	Repositorio central, opaco al escrutinio público.	Ledger criptográfico de estado global (EVM).	Ledger criptográfico (Stellar) con proyección relacional indexada.
Resolución de fraude	Inoperante en reventas no oficiales (QR clonables).	Erradicado mediante la unicidad del token no fungible.	Erradicado mediante la semántica atómica <i>burn/remint</i> de Soroban.
Políticas de precios	Limitación incipiente, sujeta a deducciones arbitrarias.	Restricciones codificadas de forma inmutable en el contrato.	Topes de especulación inyectados dinámicamente desde el contrato fábrica.
Liquidación financiera	Retardada, sujeta a ciclos bancarios (72–120h).	Ejecución instantánea en la capa base mediante criptoactivos.	Ejecución atómica y determinista utilizando dólares digitales (USDC).
Fricción de adopción	Mínima (dependencia de correos y contraseñas).	Severa (necesidad de custodiar semillas y sufragar <i>gas</i>).	Mitigada (autorización mediante <i>signatures</i> delegadas, sin costo para el usuario).

A la luz de esta matriz, el ensamble Web2.5 orquestado sobre el protocolo Stellar emerge como el compromiso técnico óptimo. Conserva la elasticidad interactiva a la que está habituado el consumidor tradicional, mientras exilia el fraude P2P y la especulación desmedida delegando la lógica de propiedad y compensación al motor determinista de la cadena de bloques.

3.4. Comparativa de redes de capa base para la tokenización de boletos

La sección anterior contrastó modelos de plataforma (Web2, Web3 y Web2.5); sin embargo, dentro del paradigma descentralizado la red de capa base (L1) sobre la que se acuñan los activos determina atributos críticos para un sistema de boletería: el costo por operación, la velocidad de finalidad, la capacidad de procesamiento y, de forma frecuentemente subestimada,

la disponibilidad del servicio. Las plataformas analizadas se distribuyen sobre redes heterogéneas: GET Protocol y YellowHeart operan sobre entornos EVM (Ethereum y la cadena lateral Polygon), Coachella experimentó sobre Solana y Ticketmaster sobre Flow. La Tabla 3 sistematiza los parámetros técnicos de estas redes frente a la propuesta de este trabajo sobre Stellar.

Tabla 3: Comparativa de redes de capa base para la emisión de boletos tokenizados.

Red	Consenso	TPS nominal	Costo aprox. por tx	Rasgo distintivo
Ethereum 1.0	PoW (histórico) / PoS	15–30	USD 5–50 (<i>gas</i> volátil)	Congestión y costo impredecible en picos.
Polygon (PoS)	PoS, cadena lateral EVM	$\approx 7\,000$	< USD 0,01	Bajo costo, pero depende de <i>checkpoints</i> anclados en Ethereum.
Solana	PoH + PoS (Tower BFT)	hasta 65 000 (menor en la práctica)	$\approx$ USD 0,00025	Altísimo rendimiento, pero con historial de caídas totales de red [20].
Flow	PoS multi-rol	miles	bajo	Orientada a NFT de consumo y coleccionables (Dapper Labs).
Stellar (propuesta)	SCP (FBA)	1 000–3 000	$\approx$ 0,02 COP	Prioriza consistencia y seguridad sobre disponibilidad; finalidad 3–5 s.

El contraste más ilustrativo se establece entre Solana y Stellar, dado que ambas renuncian al cómputo intensivo de PoW para alcanzar bajo costo y alta velocidad, pero resuelven de manera opuesta el dilema fundamental entre consistencia (*safety*) y disponibilidad (*liveness*). Solana optimiza el rendimiento bruto y, ante condiciones adversas, ha priorizado continuar produciendo bloques, lo que se ha traducido en interrupciones totales cuando la red se satura o se desincroniza [20]. El SCP de Stellar adopta la postura inversa: ante la imposibilidad de alcanzar consenso, detiene el avance del *ledger* en lugar de arriesgar una bifurcación o un estado inconsistente [6]. Para un sistema de boletería, en el que la coexistencia de dos copias válidas de un mismo boleto constituye el fallo más grave posible, la garantía de no bifurcación del SCP resulta preferible a la maximización del *throughput*: es admisible que el sistema espere unos segundos adicionales, pero no que valide dos ingresos contradictorios para el mismo asiento. Esta propiedad, sumada al costo despreciable por operación y a la finalidad determinista de 3 a 5 segundos, sustenta la elección de Stellar como red base de *SecureTicket*.

3.5. Riesgos tecnológicos o amenazas emergentes.

La computación cuántica se perfila como una tecnología capaz de alterar significativamente los sistemas criptográficos actuales, incluyendo aquellos que sustentan plataformas blockchain como Stellar y contratos Soroban utilizados en SecureTicket. En este sentido, algoritmos cuánticos como Shor y Grover podrían comprometer esquemas de firma digital y cifrado asimétrico,

afectando la seguridad de las transacciones y la propiedad de los NFTs. Esto representa una amenaza directa para el proyecto, ya que la autenticidad y trazabilidad de los boletos digitales podrían verse vulneradas si los sistemas criptográficos actuales no evolucionan hacia mecanismos resistentes a ataques cuánticos [23].

No obstante, la literatura sobre blockchain post-cuántica plantea que existen algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos, lo que representa una oportunidad para fortalecer SecureTicket. La adopción de técnicas de *Post-Quantum Cryptography* (PQC) permitiría que los NFTs emitidos y transferidos mantengan su integridad, autenticidad y seguridad incluso frente a adversarios con capacidades cuánticas, preservando la confianza de los usuarios y la protección de la propiedad digital dentro del sistema [23].

Finalmente, aunque los ataques cuánticos aún se consideran principalmente una amenaza futura, la planificación proactiva para incorporar algoritmos post-cuánticos puede reducir costos de migración y preparar la plataforma para una transición segura cuando la computación cuántica alcance niveles operativos reales. De esta manera, SecureTicket no solo reconoce la computación cuántica como una amenaza tecnológica, sino que también la convierte en una oportunidad para robustecer su infraestructura criptográfica y garantizar mayor confianza en la reventa de boletos tokenizados [23].

4. CONTEXTO DEL PROYECTO

4.1. Blockchain, contratos inteligentes y stablecoins

Una cadena de bloques es una estructura de datos distribuida, cronológica y enlazada criptográficamente, en la que un conjunto de nodos independientes mantiene una réplica del registro y aplica un protocolo de consenso para acordar el orden y la validez de las transacciones sin requerir una autoridad central. Para evitar ataques de denegación de servicio y de doble gasto, las blockchains públicas tradicionales se apoyan en dos paradigmas principales de consenso:

- **Proof of Work (PoW):** Introducido por Bitcoin [24], requiere que los nodos validadores (mineros) resuelvan complejos acertijos criptográficos utilizando potencia de cómputo. El primero en resolver el acertijo tiene el derecho de proponer el siguiente bloque, asegurando la red a través del gasto intensivo de energía.
- **Proof of Stake (PoS):** Alternativa que reemplaza el consumo energético por el compromiso financiero. Los validadores bloquean una cantidad de criptomonedas nativas (colateral) en la red para tener la probabilidad de proponer nuevos bloques, penalizando económicamente los comportamientos maliciosos.

Sobre esta infraestructura descentralizada, los contratos inteligentes son programas informáticos con estado persistente y ejecución determinística cuyas transiciones se ejecutan bajo el mismo conjunto de reglas en cada nodo. En el ámbito del ticketing, el contrato inteligente actúa como una bóveda lógica auto-ejutable que regula la propiedad, transfiere el activo y distribuye las regalías al organizador de forma automática al recibir el pago.

Sin embargo, las criptomonedas nativas presentan una volatilidad de precio que introduce fricción comercial en el e-commerce cotidiano. Para mitigar esta problemática, el ecosistema blockchain introdujo las *Stablecoins* (monedas estables), tokens criptográficos cuyo valor se encuentra anclado en paridad 1 : 1 a una moneda fiduciaria de curso legal (como el dólar estadounidense). En este trabajo se adopta USDC (USD Coin) como token de pago, un criptoactivo respaldado en su totalidad por reservas de efectivo y bonos del Tesoro de EE. UU. [5], lo que permite que el comprador de un boleto pague una tarifa fija en dinero estable mientras disfruta de la programabilidad y liquidación atómica on-chain.

4.2. Red Stellar y protocolo de consenso (SCP)

Stellar es una blockchain pública orientada a la transferencia rápida de valor digital y a la emisión de activos tokenizados. A diferencia de las redes tradicionales basadas en PoW o PoS, la red Stellar opera bajo el *Stellar Consensus Protocol* (SCP), una implementación del modelo de Acuerdo Bizantino Federado (FBA, *Federated Byzantine Agreement*) [6]. El FBA establece un paradigma descentralizado en el cual los participantes del sistema no son preseleccionados por una autoridad central, sino que cada nodo declara individualmente sus propios círculos de confianza denominados **rebanadas de quórum** (Quorum Slices).

Un quórum global en SCP se define como un conjunto de nodos que contiene al menos una rebanada de quórum para cada uno de sus miembros. Para ilustrar este concepto, la documentación oficial de Stellar propone un modelo de toma de decisiones locales mediante un ejemplo compuesto por cuatro participantes: Bob, Cal, Cam y Deb. En este escenario, Bob

desea acordar el estado de una transacción y define sus condiciones de confianza de la siguiente manera:

1. Confía de forma conjunta en la opinión de Cal y Cam.
2. Confía de forma independiente en la opinión de Deb.

Esto significa que Bob posee dos rebanadas de quórum válidas: el conjunto $\{\text{Bob}, \text{Cal}, \text{Cam}\}$ y el conjunto $\{\text{Bob}, \text{Deb}\}$. Para que Bob valide un bloque, es necesario que él y todos los miembros de al menos una de sus rebanadas estén de acuerdo. Este flujo de confianza subjetiva y local se representa gráficamente en la Figura 2.



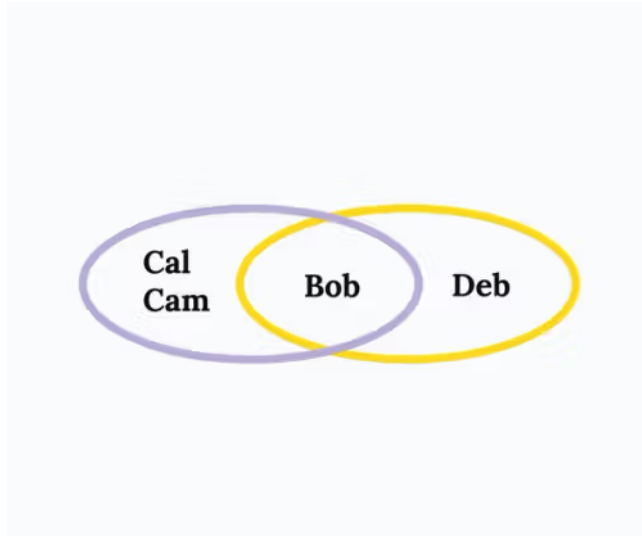


Figura 2: Ejemplo de rebanadas de quórum (Quorum Slices) para el nodo Bob.

El SCP garantiza que, a través de la superposición de estas rebanadas de confianza locales entre múltiples participantes en la red, se formen quóruns globales interconectados. La propiedad fundamental del SCP es la **intersección de quóruns**: si todo par de quóruns de la red comparte al menos un nodo correcto (no defectuoso ni malicioso), el sistema mantendrá seguridad absoluta (*safety*) impidiendo la bifurcación del registro histórico (doble gasto), incluso en presencia de nodos bizantinos. El SCP prioriza en todo momento la consistencia del registro sobre la disponibilidad temporal (*liveness*), deteniendo la red en caso de que no exista consenso en lugar de escribir transacciones inconsistentes. En la Figura 3 se muestra la representación matemática del solapamiento de estas rebanadas y nodos.

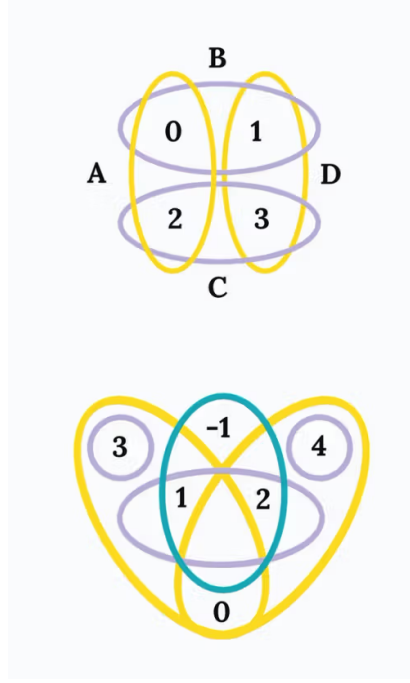

(a) Intersección de quórum lógicos.

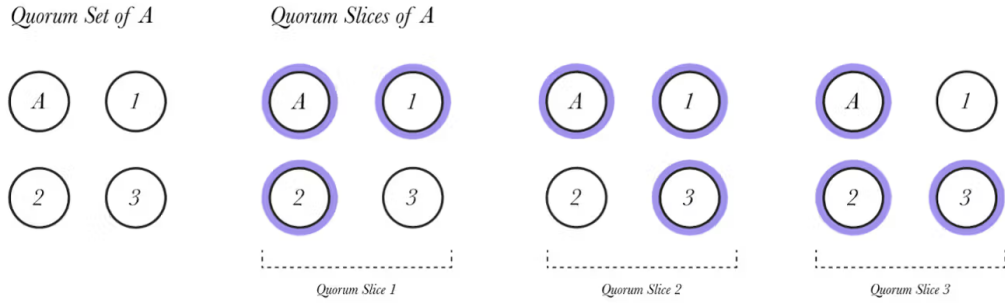

(b) Configuración de consenso entre nodos.

Figura 3: Representación matemática e intersección de quórum en el protocolo SCP.

4.3. Sostenibilidad y consumo de recursos en perspectiva industrial

La adopción de tecnologías descentralizadas se enfrenta de manera recurrente a debates de carácter ecológico. La minería clásica de Bitcoin (PoW) consume aproximadamente 150 TWh de energía eléctrica al año [25], una huella energética equiparable al consumo anual de países enteros como Argentina o Ucrania, lo cual se traduce en una emisión significativa de gases de efecto invernadero si la matriz energética depende de combustibles fósiles.

En contraste, el mecanismo SCP de Stellar no involucra minería por cómputo intensivo ni colateralización forzosa de validadores, limitándose al intercambio asíncrono de mensajes firmados criptográficamente. Una evaluación del impacto ecológico comisionada por la Stellar Development Foundation en conjunto con la consultora PwC US bajo el Marco de Evaluación

de Sostenibilidad de Blockchain (BSF, *Blockchain Sustainability Framework*) determinó los siguientes valores operativos para la red [26]:

- **Consumo de energía por transacción:** Aproximadamente 0,173 Wh (equivalente a 0,000173 kWh).
- **Emisión de carbono por transacción:** Aproximadamente 0,062 gramos de CO_2 equivalente (gCO_2e).
- **Consumo total del ecosistema:** La energía eléctrica anual total requerida por el conjunto completo de validadores activos de Stellar equivale al consumo energético de un único servidor web convencional de gama media.

Para poner estas cifras en perspectiva dentro de la infraestructura tecnológica y económica moderna, la Tabla 4 contrasta el consumo de energía unitario estimado de diferentes actividades y sectores contra el procesamiento de una transacción en Stellar.

Tabla 4: Comparativa de consumo energético estimado por operación/unidad.

Actividad / Sector	Consumo de energía	Equivalencia en transacciones Stellar
Transacción en Stellar (SCP)	0,173 Wh (0,000173 kWh)	1
Consulta simple en buscador tradicional	$\approx 0,30$ Wh	$\approx 1,7$
Consulta simple a modelo de IA (LLM)	$\approx 3,00$ – $9,00$ Wh	≈ 17 – 52 [27]
Transacción clásica de tarjeta de crédito	$\approx 1,50$ – $2,50$ Wh	≈ 8 – 14
Producción de 1 kg de cemento (Construcción)	$\approx 1\,300$ – $1\,500$ Wh	$\approx 7\,500$ – $8\,600$
Transacción promedio de Bitcoin (PoW)	≈ 800 – $1\,200$ kWh	$\approx 4\,600$ millones– $6\,900$ millones [25]

A nivel global, mientras que los centros de datos (impulsados en gran parte por el crecimiento exponencial del entrenamiento e inferencia de modelos de inteligencia artificial y la computación en la nube) proyectan consumir más de 1 000 TWh para el año 2026 [27] y el sector de la construcción tradicional aporta cerca del 37 % de las emisiones de carbono mundiales, la red Stellar se establece como una de las infraestructuras de liquidación financiera más sostenibles de la actualidad. La integración de este middleware Web2.5 no penaliza la huella de carbono de los eventos masivos, sino que la optimiza en comparación con el despliegue de contratos inteligentes sobre cadenas heredadas basadas en PoW o redes centralizadas de alta fricción física (transporte y tickets en papel).

4.4. Soroban, NFTs y tokens de pago

Soroban es la plataforma de contratos inteligentes de Stellar. Los contratos se escriben en Rust contra el crate `soroban-sdk` (versión 23 en este trabajo) y se compilan al target `wasm32v1-none`. El modelo de ejecución es determinístico, sin acceso a fuentes no reproducibles (relojes locales, aleatoriedad no derivada del ledger, llamadas al sistema operativo).

Soroban gestiona tres tipos de almacenamiento: **Persistent**, **Temporary** e **Instance**, cada uno con un costo de *rent* distinto. La emisión de eventos se realiza mediante `events().publish()`: cada evento contiene *topics* indexables y un *body* serializable, y se almacena en el meta del ledger, lo que permite a los indexadores externos consumirlo sin afectar el costo de *rent* del contrato.

El estándar NFT en Soroban define una representación de activos no fungibles con identificador único, propietario tipo **Address** y reglas de transferencia controladas por el contrato emisor. En este trabajo se extiende este estándar con un esquema de versionado: cada boleto se identifica por la tupla (`ticket_root_id`, `version`), donde `version` se incrementa en cada operación de reventa mediante un patrón *burn/remint*.

El activo nativo de la red, XLM, y cualquier activo emitido en Stellar se exponen como tokens compatibles con la interfaz estándar de Soroban a través del *Stellar Asset Contract* (SAC). Esto permite que las operaciones de pago de la compra de reventa se ejecuten dentro del mismo flujo de invocación del contrato del evento, sin transacciones separadas para el pago y la transferencia de propiedad.

4.5. Análisis del Contexto

El análisis comparativo de soluciones del mercado y de la literatura técnica permite identificar tres categorías de antecedentes: (i) plataformas tradicionales de reventa basadas en QR estáticos y conciliación bancaria; (ii) soluciones NFT desplegadas sobre Ethereum 1.0 o sus capas 2; y (iii) propuestas académicas de *ticketing* distribuido sin liquidación atómica. La Tabla 5 contrasta los principales parámetros técnicos de cada categoría contra la propuesta de este trabajo.

Tabla 5: Análisis comparativo de soluciones del contexto.

Parámetro	Tradicional	NFT en ETH 1.0	Académica	Propuesta
Finalidad	72–120 h	1–6 min	Variable	3–5 s
Costo por op.	1,5–3,5 % + fija	USD 5–50 (gas)	N/A	≈ 0,02 COP
Capacidad	—	15–30 TPS	—	1 000–3 000 TPS
Atomicidad pago + propiedad	No	Parcial	No	Sí
Trazabilidad pública	No	Sí	Parcial	Sí
Unicidad por construcción	No	Sí	Variable	Sí (<i>burn/remint</i>)

A continuación se describe cada uno de los parámetros evaluados en la Tabla 5 y el razonamiento que apoyan a cada categoría:

- **Finalidad (tiempo de liquidación):** Las plataformas tradicionales dependen de la conciliación interbancaria, cuyo ciclo de liquidación oscila entre 72 y 120 horas hábiles; durante ese intervalo, el vendedor no dispone de los fondos y el comprador carece de garantía irrevocable sobre la transferencia. Las soluciones NFT sobre Ethereum 1.0 reducen esta ventana al tiempo de confirmación de bloque (entre 1 y 6 minutos, dependiendo de la congestión de la red y del número de confirmaciones exigidas), mientras que las propuestas académicas revisadas no definen un mecanismo de liquidación determinístico, por lo que su finalidad se clasifica como variable. La propuesta de este trabajo, al operar sobre el protocolo SCP de Stellar, alcanza una finalidad absoluta en un rango de 3 a 5 segundos, un orden de magnitud comparable al tiempo de respuesta percibido por el usuario en una pasarela de pago convencional.
- **Costo por operación:** En el modelo tradicional, las comisiones de procesamiento de pago combinan un porcentaje variable (entre el 1,5 % y el 3,5 % del monto) con una tarifa fija por transacción, costos que se trasladan al consumidor o al organizador del evento. En Ethereum 1.0, el costo de gas por la ejecución de un contrato inteligente de transferencia de NFT puede situarse entre 5 y 50 dólares estadounidenses en períodos de alta demanda, lo que resulta prohibitivo para transacciones de boletería de bajo valor nominal. La propuesta aprovecha la estructura de tarifas de Stellar, donde la comisión base es de 100 stroops (equivalente a aproximadamente 0,02 pesos colombianos a la tasa de referencia), un valor que no introduce fricción económica apreciable.
- **Capacidad de procesamiento (TPS):** Las plataformas tradicionales no reportan una métrica de TPS comparable, dado que la capacidad depende de la infraestructura centralizada del operador y no de un protocolo de consenso distribuido. Ethereum 1.0 ofrece una capacidad nominal de entre 15 y 30 transacciones por segundo, insuficiente para absorber picos de demanda simultánea en la venta masiva de boletería. Stellar soporta entre 1000 y 3000 TPS según la complejidad de las operaciones, una cifra que cubre holgadamente los escenarios de concurrencia propios de eventos de entretenimiento a gran escala.
- **Atomicidad pago + propiedad:** Este parámetro evalúa si la transferencia de propiedad del boleto y la liquidación del pago ocurren dentro de una misma transacción indivisible. Las plataformas tradicionales separan ambos procesos en flujos distintos (la entrega del código QR es inmediata, mientras que el pago se liquida días después), lo que genera la ventana de vulnerabilidad descrita en la formulación del problema. Ethereum 1.0 ofrece atomicidad parcial: si bien es posible agrupar operaciones en un contrato, la práctica habitual recurre a patrones de *escrow* o *commit-reveal* que introducen pasos intermedios y puntos de fallo. La propuesta de este trabajo ejecuta el patrón *burn/remint* y la distribución de pagos y comisiones en una sola invocación transaccional de Soroban, garantizando que todas las operaciones se confirmen o se reviertan de forma conjunta.
- **Trazabilidad pública:** Las tiqueteras tradicionales almacenan el historial de transferencias en bases de datos privadas, inaccesibles para el comprador o para terceros auditores. Las soluciones sobre Ethereum y la propuesta de este trabajo registran cada transfe-

rencia en un ledger público e inmutable, lo que permite a cualquier interesado verificar la cadena de custodia del boleto desde su emisión original. Las propuestas académicas revisadas implementan trazabilidad parcial, limitada a los participantes del protocolo y sin exposición pública verificable.

- **Unicidad por construcción:** Un código QR estático en una plataforma tradicional es una cadena de bytes replicable a costo marginal cero; la detección de duplicados solo ocurre en el momento de la validación en puerta. Las soluciones NFT sobre Ethereum garantizan unicidad mediante el estándar ERC-721, donde cada token posee un identificador irrepetible dentro del contrato. La propuesta extiende este principio con el esquema de versionado (`ticket_root_id`, `version`): cada operación de reventa destruye la versión vigente del NFT y acuña una nueva con versión incrementada, de modo que no puedan coexistir dos representaciones válidas del mismo boleto en ningún instante del tiempo.

Como referencia normativa local, la Ley 1493 de 2011 regula los espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia y establece una contribución parafiscal del 10 % sobre la boletería cuyo precio individual sea igual o superior a tres UVT. El modelo propuesto registra el precio efectivo on-chain en cada operación, lo que habilita el cálculo determinístico de la contribución mediante una agregación sobre el historial indexado. Este mapeo se utiliza como referencia académica y no constituye declaración de cumplimiento regulatorio productivo.

5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

5.1. Requerimientos

El sistema se especifica mediante veinte requerimientos funcionales (RF) y veinte requerimientos no funcionales (RNF), organizados en cinco módulos: M1 gestión de eventos y tickets, M2 emisión NFT, M3 mercado secundario, M4 configuración y políticas, M5 usuarios y autenticación. La especificación detallada con criterios de aceptación y trazabilidad a casos de uso se entrega como anexo (SRS). Las Tablas 6 y 7 resumen el conjunto completo.

Tabla 6: Requerimientos funcionales del sistema (resumen).

Id.	Descripción	Módulo
RF-01	Comprar boletos para un evento mediante interfaz clara.	M1, M5
RF-02	Validar que la compra sea autorizada (reglas, permisos, control de usuario).	M1, M4, M5
RF-03	Generar identificador único para cada boleto, vinculable al NFT.	M1, M2
RF-04	Permitir compra con flujo sencillo.	M1, M5
RF-05	Autenticar al usuario antes de comprar.	M5
RF-06	Registrar propietario inicial y final del boleto (trazabilidad).	M1, M2, M3, M5
RF-07	Listar boleto para reventa.	M3, M4, M5
RF-08	Verificar que el usuario sea dueño antes de revender.	M2, M3, M5
RF-09	Ejecutar compra en reventa de forma atómica.	M2, M3, M4, M5
RF-10	Evitar que el boleto se venda más de una vez.	M1, M2, M3
RF-11	Ejecutar proceso de <i>burn</i> del boleto vendido.	M2, M3
RF-12	Generar nuevo token para nuevo propietario.	M2, M3, M5
RF-13	Mantener historial de transferencias.	M1, M2, M3, M5
RF-14	Consultar estado de boletos adquiridos.	M1, M2, M5
RF-15	Verificación rápida del boleto.	M1, M2
RF-16	Solo el propietario puede modificar el precio de reventa.	M3, M4, M5
RF-17	Integrarse con contratos inteligentes Soroban.	M2, M3, M4
RF-18	Modificar precio del boleto listado para reventa.	M3, M4, M5
RF-19	Consultar disponibilidad de boletos.	M1
RF-20	Registrar cada transacción realizada.	M1, M2, M3, M5

Los veinte requerimientos funcionales se organizan a lo largo de cinco módulos que cubren el ciclo de vida completo del boleto digital, desde la adquisición inicial hasta la auditoría posterior al evento. A continuación se describe la lógica de cada módulo y su aporte al objetivo del sistema:

- **M1 – Gestión de eventos y tickets.** Agrupa las operaciones de catálogo, compra primaria y consulta de disponibilidad (RF-01, RF-03, RF-04, RF-10, RF-14, RF-19). Estos requerimientos garantizan que el usuario pueda explorar eventos, adquirir entradas y consultar su inventario dentro de una interfaz convencional, sin necesidad de interactuar de forma directa con la capa blockchain.

- **M2 – Emisión NFT.** Define la acuñación del boleto como activo no fungible en Soroban y las operaciones de *burn/remint* asociadas al cambio de propiedad (RF-03, RF-06, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15, RF-17, RF-20). Cada boleto se identifica por la tupla (`ticket_root_id`, `version`), cuya integridad se verifica on-chain mediante `require_auth()` sobre la dirección del propietario [4].
- **M3 – Mercado secundario.** Cubre el flujo de reventa segura: listado del boleto, verificación de propiedad, ejecución atómica de la compra y distribución de comisiones (RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-16, RF-18, RF-20). La atomicidad de la transacción constituye el requisito central de este módulo, dado que elimina la ventana de vulnerabilidad al doble gasto descrita en la formulación del problema.
- **M4 – Configuración y políticas.** Establece las reglas de negocio parametrizables del contrato: precio máximo de reventa, porcentaje de comisión del organizador y tarifa de plataforma (RF-02, RF-04, RF-07, RF-09, RF-16, RF-17, RF-18). Estos parámetros se fijan en la inicialización del contrato y son modificables exclusivamente por la dirección del organizador.
- **M5 – Usuarios y autenticación.** Gestiona la identidad del usuario en las dos capas del sistema: autenticación JWT en la capa Web2 y firma criptográfica mediante la extensión Freighter en la capa Web3 (RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-12, RF-13, RF-14, RF-16, RF-18, RF-20). La separación de responsabilidades entre ambas capas asegura que las llaves privadas del usuario nunca abandonen el entorno local de la extensión del navegador.

Los veinte requerimientos no funcionales (RNF) se clasifican conforme al modelo de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010 [28], cubriendo seis atributos de calidad: desempeño, seguridad, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad e integración. La Tabla 7 resume el conjunto completo.

Tabla 7: Requerimientos no funcionales del sistema (resumen).

Id.	Descripción
RNF-01	Procesar la compra de boletos en menos de 5 segundos.
RNF-02	Soportar al menos 100 usuarios concurrentes.
RNF-03	Tener disponibilidad mínima del 99,5 % mensual.
RNF-04	Bloquear transacciones tras 3 intentos fallidos consecutivos.
RNF-05	Cifrar comunicaciones mediante TLS 1.2 o superior.
RNF-06	Soportar al menos 2 400 transacciones diarias.
RNF-07	Completar el proceso de compra en máximo 5 pasos.
RNF-08	Permitir aprendizaje del usuario en menos de 15 minutos.
RNF-09	Mantener una tasa de fallos menor al 0,5 %.
RNF-10	Garantizar atomicidad en el 100 % de las transacciones.
RNF-11	Tener cobertura de pruebas mínima del 70 %.
RNF-12	Ser compatible con navegadores web modernos.
RNF-13	Integrarse con contratos Soroban mediante API REST.
RNF-14	Almacenar <i>logs</i> por mínimo 12 meses.
RNF-15	Cerrar sesión tras 30 minutos de inactividad.
RNF-16	No superar 5 horas de inactividad mensual.
RNF-17	Verificar boletos en menos de 5 segundos.
RNF-18	Soportar varios eventos simultáneos.
RNF-19	Recuperarse de fallos en menos de 20 minutos.
RNF-20	Conservar historial de boletos por mínimo 5 años.

La justificación de los umbrales definidos en cada requerimiento no funcional se organiza a continuación por atributo de calidad:

- **Desempeño (RNF-01, RNF-02, RNF-06, RNF-17, RNF-18).** El umbral de 5 segundos para la compra y la verificación del boleto se deriva de la finalidad del protocolo SCP, que garantiza la confirmación de una transacción en un rango de 3 a 5 segundos [6]. La concurrencia mínima de 100 usuarios simultáneos y las 2 400 transacciones diarias se establecen como línea base para un evento de aforo mediano (aproximadamente 5 000 asistentes), considerando que la mayor densidad transaccional se concentra en la apertura de la venta y en los 30 minutos previos al ingreso.
- **Seguridad (RNF-04, RNF-05, RNF-10, RNF-15).** El bloqueo tras tres intentos fallidos mitiga ataques de fuerza bruta sobre las credenciales de sesión. El cifrado mediante TLS 1.2 o superior se alinea con las recomendaciones de la OWASP para la protección de datos en tránsito [29]. La atomicidad total de las transacciones (RNF-10) se garantiza por el modelo de ejecución de Soroban, donde una invocación que falle en cualquiera de sus sub-operaciones revierte el estado completo del ledger sin efectos parciales [4]. El cierre de sesión por inactividad limita la exposición de la sesión JWT en equipos compartidos.
- **Usabilidad (RNF-07, RNF-08, RNF-12).** La restricción de un máximo de cinco pasos para completar una compra responde al principio de diseño de que cada paso adicional en un flujo de pago incrementa la tasa de abandono del usuario. El tiempo de aprendizaje de 15 minutos sitúa la curva de adopción del sistema en un rango aceptable

para usuarios sin experiencia previa en criptoactivos o billeteras Web3. La compatibilidad con navegadores modernos asegura que la extensión Freighter y las llamadas a Soroban RPC se ejecuten sin restricciones.

- **Disponibilidad (RNF-03, RNF-16, RNF-19).** La disponibilidad del 99,5 % mensual admite un máximo acumulado de aproximadamente 3,6 horas de inactividad al mes, lo que se complementa con el techo explícito de 5 horas de RNF-16. El tiempo de recuperación de 20 minutos ante fallos establece un objetivo de *Mean Time To Recovery* (MTTR) coherente con despliegues en plataformas de infraestructura como servicio (Railway, Vercel).
- **Mantenibilidad (RNF-09, RNF-11, RNF-14, RNF-20).** La tasa de fallos inferior al 0,5 % y la cobertura de pruebas mínima del 70 % se establecen como indicadores de fiabilidad del código. El almacenamiento de logs durante 12 meses permite la trazabilidad operativa de incidentes, mientras que la conservación del historial de boletos por 5 años responde a la necesidad de auditoría y a la persistencia on-chain de los eventos indexados.
- **Integración (RNF-13).** La comunicación entre la capa Web2 y la capa Web3 se canaliza a través de una API REST que actúa como proxy XDR *stateless*. El backend construye la transacción Soroban, la serializa en formato XDR y la devuelve al frontend para que el usuario la firme localmente con Freighter, siguiendo el patrón de integración documentado en la guía oficial de desarrollo de aplicaciones sobre Stellar [30].

5.2. Restricciones

Las restricciones del prototipo se agrupan en cuatro categorías:

- **De alcance.** El sistema se limita al mercado secundario de entradas para eventos de entretenimiento. Quedan fuera la integración con pasarelas de pago fiat reales, los procesos KYC, el despliegue en *mainnet* y el acoplamiento con plataformas comerciales de *ticketing*.
- **Técnicas.** El despliegue se realiza sobre la red de prueba (*testnet*) de Stellar. La compra del comprador final se firma exclusivamente desde la extensión Freighter en el navegador. Las operaciones clásicas (`change_trust`, `payment`) se enrutan por Horizon; las invocaciones de contrato, por Soroban RPC. El indexador no se ejecuta en entornos *serverless* dado que requiere proceso de fondo persistente.
- **Normativas.** La Ley 1493 de 2011 se incluye como referencia académica para la fiscalización digital de espectáculos públicos en Colombia.
- Como referencia para la interoperabilidad, trazabilidad y cumplimiento legal, la norma ISO 20022 define estándares de mensajes financieros estructurados que permitirían, en caso de integración futura con sistemas financieros, garantizar transacciones consistentes, auditables y compatibles globalmente [31]. La Ley CLARITY, aún en desarrollo, establece un marco regulatorio para activos digitales, por lo que cualquier expansión del sistema hacia pagos fiat o interoperabilidad comercial deberá considerar sus lineamientos [32]. Estas consideraciones legales condicionan la estructura de datos de NFTs, la identificación de wallets, la sincronización *on-chain/off-chain* y la compatibilidad de

flujos de reventa, asegurando que el proyecto pueda evolucionar dentro del margen legal y regulatorio.

- **Operativas.** La política de comisiones del prototipo se fija en 5 % organizador y 3 % plataforma; estos parámetros son configurables por contrato pero no se modifican durante la evaluación. La ventana de retención del método `getEvents` del RPC público obliga al indexador a poll-ear cada 5 segundos.

5.3. Especificación Funcional

El sistema involucra cuatro actores principales, alineados con los casos de uso del SDD. Cada rol queda acotado y, cuando interviene on-chain, queda verificado por el contrato mediante `require_auth()` sobre la dirección Stellar correspondiente:

- **Administrador de la Plataforma.** Configura eventos en el panel administrativo y dispara el despliegue de contratos de evento mediante el `factory_contract`.
- **Organizador del evento (ticketera B2B).** Única dirección autorizada para invocar `crear_boleto`, registrar verificadores e invalidar boletos en un contrato de evento. Es receptor de las comisiones de organizador.
- **Usuario.** Comprador y vendedor del mercado primario y secundario. El propietario actual firma `listar_boleto` y `cancelar_venta`; el comprador firma `comprar_boleto` desde Freight.
- **Personal del Evento (verificador en puerta).** Rol STAFF o ADMIN registrado por el organizador. Ejecuta la redención en puerta a través del endpoint `POST /api/admin/scan`, con respaldo on-chain mediante `redimir_boleto`.

El diagrama de casos de uso (Figura 4) sintetiza la interacción de los cuatro actores con las funcionalidades principales del sistema, agrupadas por módulo. La especificación detallada de cada caso de uso (CU-01 Crear evento y desplegar contrato, CU-02 Compra primaria, CU-03 Listar para reventa, CU-04 Compra en reventa atómica, CU-05 Verificar en puerta, CU-06 Invalidar boleto) se documenta en el anexo SDD.

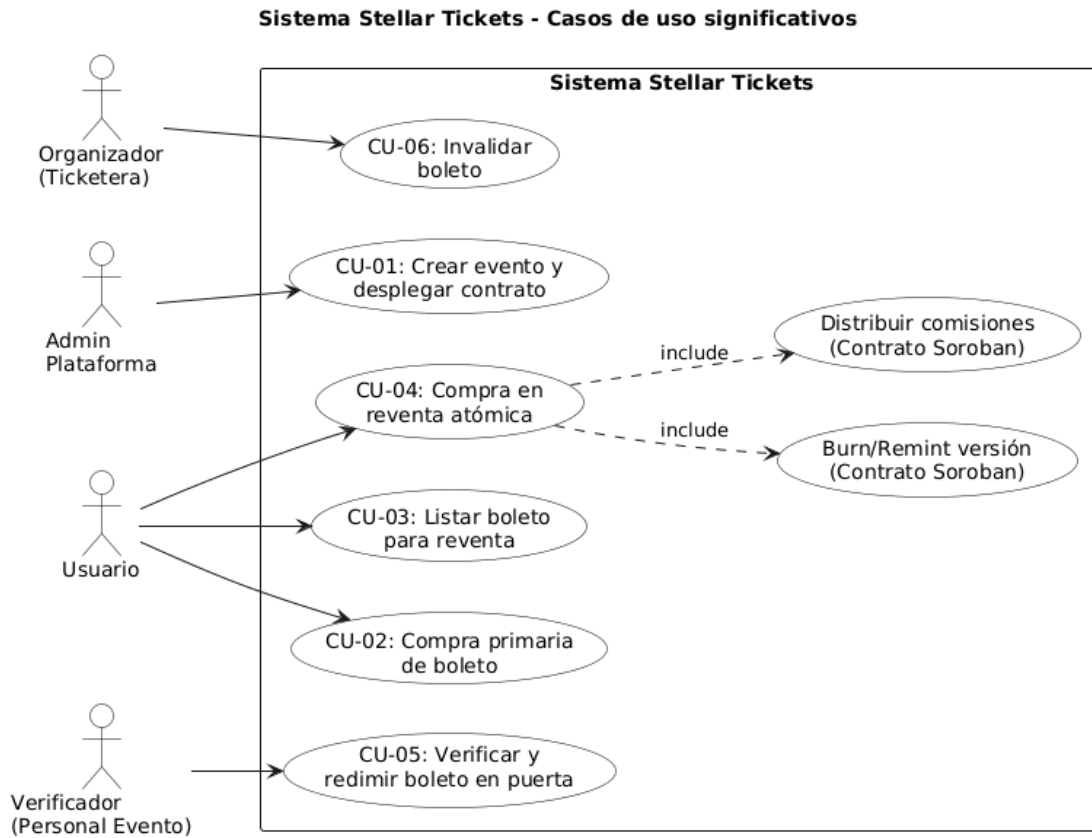


Figura 4: Diagrama de casos de uso del sistema (4 actores, 6 casos de uso principales).

El ciclo de vida funcional del boleto comprende seis fases observables on-chain: *creación* por parte del organizador; *listado* en mercado secundario; *compra* (primaria o reventa); *transferencia de propiedad* mediante *burn/remint*; *redención* por un verificador autorizado; y *cancelación administrativa* por el organizador en casos excepcionales. Las consultas de solo lectura cubren la verificación de propiedad, la versión vigente, el conjunto de boletos en reventa y el historial completo del evento.

La especificación detallada de casos de uso, los criterios de aceptación por operación y la trazabilidad entre RF, operaciones del contrato y pruebas unitarias se documentan en el anexo SRS.

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Esta sección presenta la arquitectura del sistema y los artefactos del diseño detallado. La justificación de las tecnologías seleccionadas frente a alternativas se documenta en el anexo de Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado.

El diagrama de contexto (Figura 5) ubica al sistema dentro de su ecosistema: usuarios finales y organizadores interactúan con SecureTicket, que a su vez se comunica con la red Stellar (Soroban RPC y Horizon) y con la billetera Freightier como agente firmante del lado del usuario.

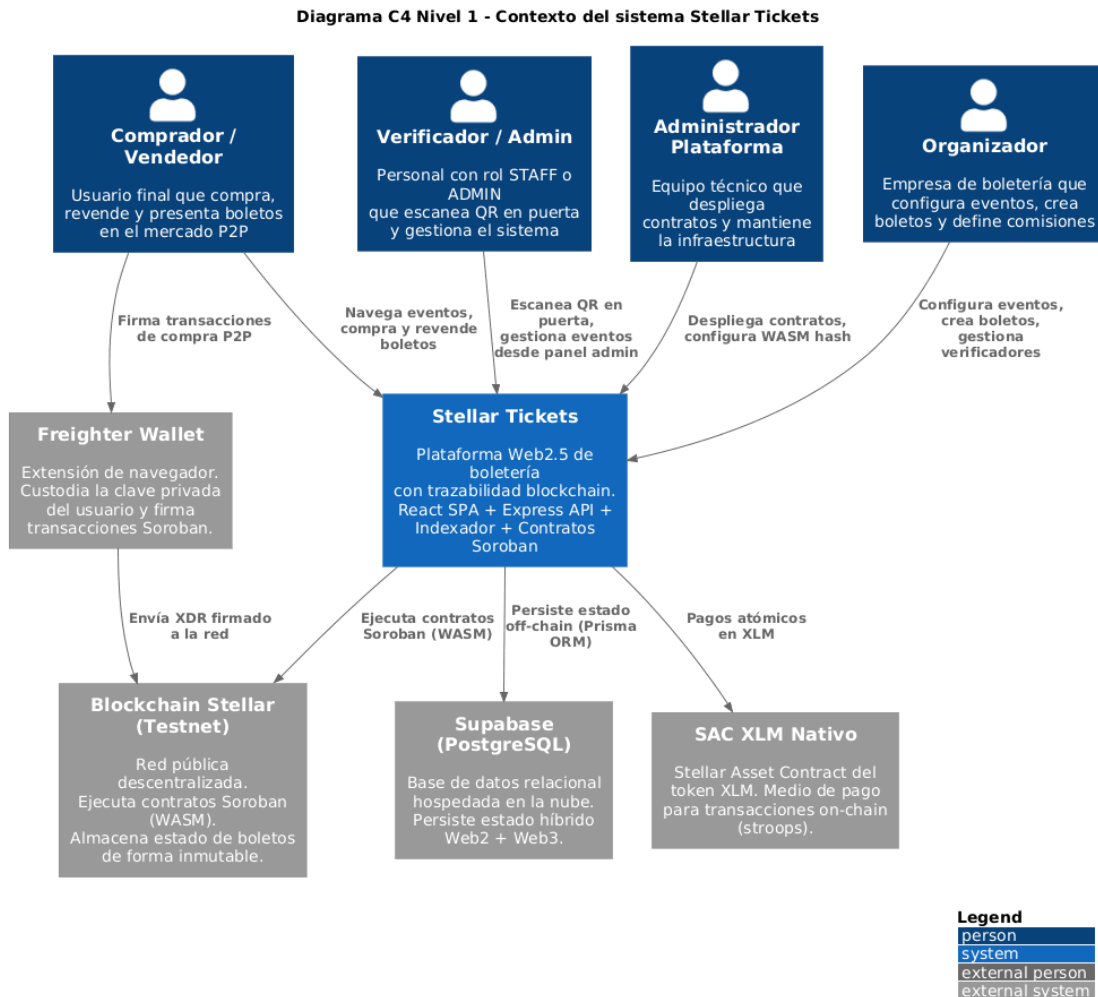


Figura 5: Diagrama de contexto C4 (nivel 1) del sistema SecureTicket.

6.1. Actores, roles y límites de confianza

El sistema separa dos planos de confianza. El plano *on-chain* reúne a los actores que firman operaciones del contrato (organizador, propietario, comprador, verificador, plataforma y administrador del *factory*); todas sus interacciones son validadas por el SCP y registradas en

el ledger. El plano *off-chain* reúne al backend, al indexador y a la base de datos relacional. El backend opera bajo un modelo de *proxy XDR stateless*: construye transacciones sin firmar cuando el firmante es el comprador, y firma con la llave del organizador únicamente las operaciones que corresponden a su rol. En ningún momento custodia llaves privadas de usuarios finales.

6.2. Modelo del ticket NFT

Cada boleto se modela dentro del contrato de evento mediante la estructura **Boleto**, cuyos campos se resumen a continuación:

- **ticket_root_id** (tipo **u32**): identificador estable del boleto a lo largo de todas sus versiones.
- **version** (tipo **u32**): contador que se incrementa con cada operación de reventa.
- **id_evento**: identificador del evento al que pertenece el boleto.
- **propietario** (tipo **Address**): dirección Stellar del dueño actual.
- **precio** (tipo **i128**): valor en la unidad mínima de XLM para aritmética entera exacta.
- Campos de estado booleano: *en_venta*, *es_reventa*, *usado* e *invalidado*.

La unicidad se garantiza por la clave de almacenamiento compuesta **Boleto(ticket_root_id, version)** y por un contador monotónicamente creciente que asigna los identificadores raíz. La autenticidad se valida mediante la firma del organizador al emitir y por la firma del propietario en cada operación posterior. La trazabilidad se materializa mediante eventos on-chain persistidos por el indexador.

6.2.1. Identificador y separación de datos sensibles

El contrato almacena exclusivamente datos operacionales públicos (identificadores, propietario, precio y estados booleanos). Los datos personales del comprador permanecen off-chain en el esquema relacional de PostgreSQL, asociados por el identificador interno del usuario y nunca por la llave privada. La vinculación entre ambas capas se realiza a través de la dirección Stellar que el usuario asocia voluntariamente al conectar la extensión Freightier en su navegador.

6.2.2. Estados y patrón burn/remint

El ciclo de vida del boleto se modela mediante tres estados:

- **ACTIVE**: el boleto ha sido emitido y es válido para el ingreso. Corresponde a la condición en la que ambos indicadores (*usado* e *invalidado*) se encuentran en falso.
- **USED**: un verificador autorizado ha redimido el boleto en puerta mediante la operación correspondiente del contrato.
- **CANCELLED**: el organizador ha invalidado el boleto de forma administrativa por circunstancias excepcionales.

En cada operación de reventa se aplica el patrón *burn/remint*: la versión vigente se marca como invalidada y se inserta una nueva entrada con versión incrementada, asignando al comprador como propietario. Un índice de versión actual se actualiza de forma atómica para que las consultas apunten siempre a la versión válida. La Figura 6 ilustra las transiciones permitidas entre los tres estados.

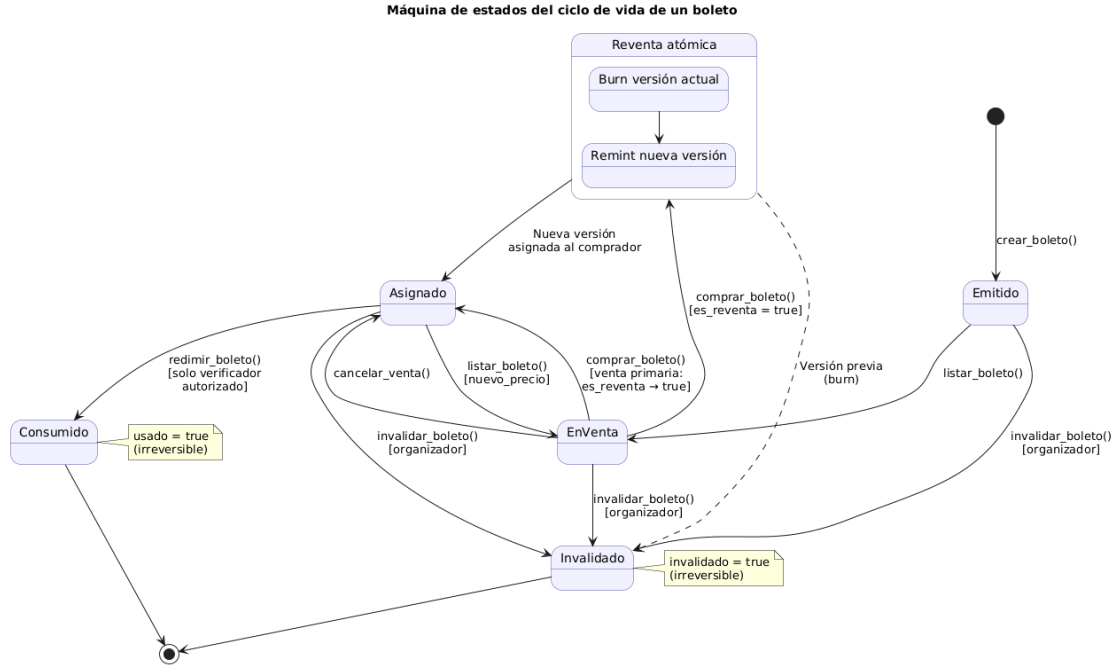


Figura 6: Diagrama de estados del boleto: ACTIVE, USED y CANCELLED, con sus transiciones.

6.3. Diseño de contratos inteligentes

El sistema utiliza tres contratos Soroban con responsabilidades acotadas: `factory_contract`, `event_contract` y `ticket_nft_contract`. Esta separación responde al principio de aislamiento de fallos: el estado de cada evento queda confinado a su propio par de contratos y la lógica de emisión NFT se desacopla de las reglas comerciales.

6.3.1. Contrato Factory

El contrato `factory_contract` implementa el patrón *Factory* para desplegar una instancia independiente del contrato de evento por cada evento creado en la plataforma. Su estructura de configuración agrupa los parámetros necesarios para la inicialización:

- Identificador del evento, dirección del organizador y token de pago.
- Porcentajes de comisión (organizador y plataforma) y sus respectivas direcciones de cobro.
- Capacidad total del aforo.

La función de creación requiere doble autenticación (administrador del *factory* y organizador) y emite el evento *EventoCreado* al completarse. Internamente, el despliegue utiliza la primitiva del entorno Soroban que permite derivar un nuevo contrato a partir del hash WASM registrado, aplicando un *salt* determinístico para garantizar direcciones reproducibles.

6.3.2. Contrato de Evento

El contrato `event_contract` expone el conjunto funcional principal del sistema. Las funciones utilizan identificadores en español como decisión de trazabilidad académica. La Tabla 8 resume las operaciones disponibles, clasificadas por tipo.

Tabla 8: Operaciones del contrato de evento.

Tipo	Operación	Descripción
Inicialización	<code>inicializar</code>	Configura el contrato con los parámetros del evento.
Emisión	<code>crear_boleto</code>	Acuña un nuevo boleto NFT para un comprador.
Reventa	<code>listar_boleto</code>	Publica un boleto en el mercado secundario.
Reventa	<code>cancelar_venta</code>	Retira el boleto del mercado secundario.
Reventa	<code>comprar_boleto</code>	Ejecuta la compra atómica (primaria o reventa).
Verificación	<code>agregar_verificador</code>	Registra un verificador autorizado en puerta.
Verificación	<code>remover_verificador</code>	Revoca la autorización de un verificador.
Redención	<code>redimir_boleto</code>	Marca el boleto como usado en el ingreso al evento.
Administración	<code>invalidar_boleto</code>	Cancela un boleto por decisión del organizador.
Consultas	<i>(conjunto de solo lectura)</i>	Estado, versión, listados y historial del evento.

La operación de compra distingue dos flujos según el estado del boleto:

- **Venta primaria:** el 100 % del precio se transfiere al organizador y el boleto queda habilitado para futuras reventas.
- **Reventa:** el contrato calcula tres montos sobre el precio listado — comisión del organizador (5 %), comisión de plataforma (3 %) y monto neto del vendedor (92 %) — y ejecuta las tres transferencias junto con el cambio de propiedad dentro de la misma invocación transaccional.

La aritmética de porcentajes utiliza una base entera de 100 (tipo `i128`) para evitar pérdida de precisión por truncamiento. Las comisiones se validan en la inicialización del contrato para que su suma no supere el 100 %.

6.3.3. Contrato NFT

El contrato `ticket_nft_contract` proporciona la representación SEP-41-compatible [33] del boleto como activo no fungible en un contrato dedicado (aproximadamente 12 KB de WASM, 10 pruebas unitarias). Expone tres operaciones principales:

- *Mint*: acuña un nuevo NFT vinculado a un propietario, un identificador raíz y una URL de metadatos.
- *Transfer*: transfiere la propiedad del NFT entre dos direcciones.
- *Burn*: destruye el NFT asociado a un identificador específico.

Cada evento despliega su propia instancia de este contrato, en correspondencia uno a uno con su contrato de evento. El identificador del token NFT se renueva en cada reventa para que las referencias almacenadas en la billetera Freightier del propietario anterior no sirvan como prueba válida en puerta.

6.3.4. Errores tipados y eventos on-chain

El contrato define dieciséis códigos de error tipados y siete eventos on-chain que el indexador consume para sincronizar la base de datos relacional. Las Tablas 9 y 10 documentan ambos conjuntos.

Tabla 9: Códigos de error del contrato de evento.

Cód.	Identificador	Condición de disparo
1	YaInicializado	Intento de reinicializar un contrato activo.
2	ComisionesMuyAltas	La suma de comisiones supera el 100 %.
3	ComisionesNegativas	Algún porcentaje de comisión es negativo.
4	PrecioInvalido	El precio del boleto es cero o negativo.
5	YaEnVenta	Boleto ya publicado en el mercado secundario.
6	BoletoUsado	Intento de operar sobre un boleto ya redimido.
7	NoEnVenta	Compra sobre un boleto no listado.
8	AutoCompra	El propietario intenta comprar su propio boleto.
9	YaUsado	Redención duplicada del mismo boleto.
10	BoletoNoEncontrado	Identificador o versión inexistente.
11	NoAutorizado	Firma no corresponde al rol requerido.
12	VersionInvalida	Versión solicitada no coincide con la vigente.
13	BoletoInvalidado	Operación sobre un boleto ya cancelado.
14	NoInicializado	Contrato invocado antes de su inicialización.
15	VerificadorYaExiste	Registro duplicado de un verificador.
16	VerificadorNoEncontrado	Revocación de un verificador no registrado.

Tabla 10: Eventos on-chain emitidos por el contrato de evento.

Evento	Operación que lo emite
boleto_creado	Acuñación de un nuevo boleto por el organizador.
boleto_listado	Publicación del boleto en el mercado secundario.
venta_cancelada	Retiro del boleto del mercado secundario.
boleto_comprado_primario	Compra en venta primaria completada.
boleto_revendido	Compra en reventa atómica completada.
boleto_redimido	Redención del boleto en puerta por verificador.
boleto_invalidado_evt	Cancelación administrativa por el organizador.

6.4. Arquitectura distribuida (tres nodos)

El prototipo se despliega en tres nodos lógicos con responsabilidades diferenciadas, lo que permite escalar de forma independiente cada plano y aislar fallos por dominio. La Figura 7 muestra el diagrama C4 de contenedores con los flujos de datos entre los nodos web, API y datos, y su conexión con la red Stellar.

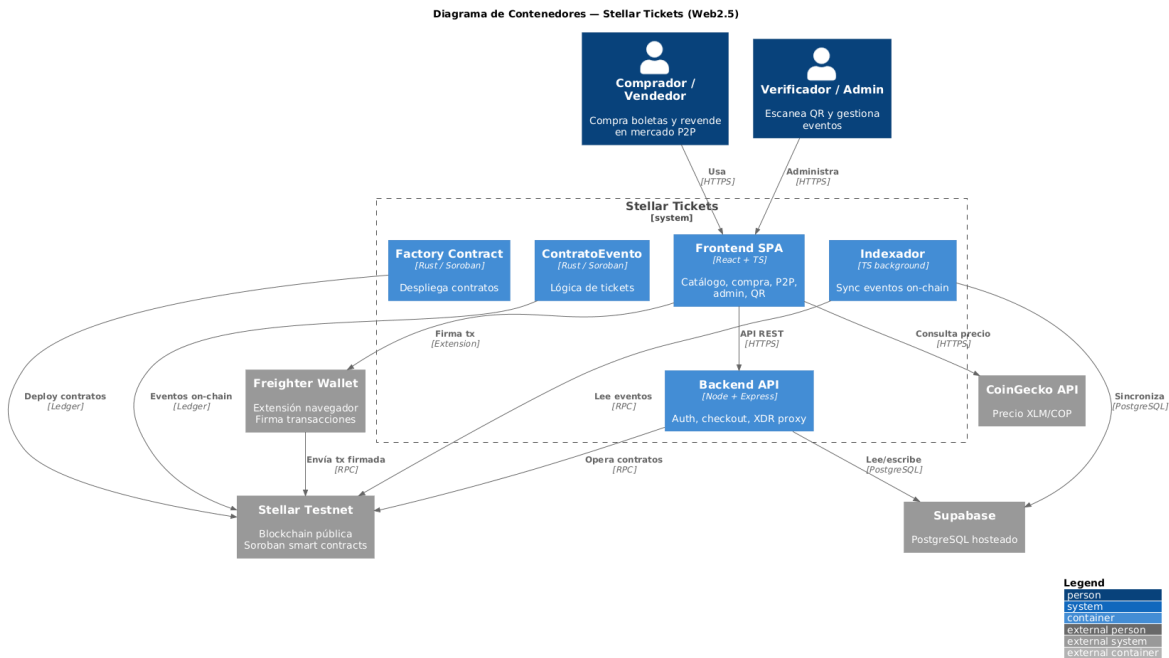


Figura 7: Diagrama C4 de contenedores (nivel 2): nodos web, API y datos, y su acoplamiento con Soroban RPC y Horizon.

6.4.1. Nodo web (frontend)

Aplicación React 18 con Vite, TypeScript, Tailwind CSS y la familia de componentes shaden/ui (sobre Radix). La integración Web3 se apoya en dos bibliotecas: @stellar/freighter-api pa-

ra la firma del comprador y `@stellar/stellar-sdk` para la construcción local de transacciones de validación. El frontend expone 23 rutas que cubren el flujo de e-commerce (catálogo, carrito, *checkout*, mis entradas y ventas P2P) y los flujos administrativos (panel de gestión y escáner QR).

6.4.2. Nodo API (backend)

Backend Node.js con Express y TypeScript, sobre Prisma como ORM contra PostgreSQL. El módulo de autenticación utiliza hashing con factor de costo 10 y tokens JWT con vigencia de 7 días. La integración con Stellar se realiza mediante el SDK oficial en su versión fijada. El backend expone tres familias de endpoints:

- **Catálogo público:** consultas de eventos y boletos disponibles, con caché en memoria (TTL de 30 a 60 segundos).
- **Autenticación y checkout:** registro, inicio de sesión y flujo de compra primaria con liquidación fiat simulada.
- **Integración Soroban:** construcción de transacciones XDR para asegurar boletos, listar en reventa, cancelar listados, generar la transacción de compra para firma del comprador y enviarla a la red.

6.4.3. Nodo datos (PostgreSQL + indexador)

La base de datos relacional se hospeda en Supabase bajo el esquema `ticketing`. El modelo de datos comprende las entidades del dominio Web2 (usuarios, eventos, organizadores, recintos, tipos de boleto, inventario de asientos, carritos, órdenes y pagos) y los campos Web3 añadidos a la tabla de boletos: dirección del contrato, identificador raíz, versión, indicador de venta, precio de reventa (tipo entero largo en la unidad mínima de XLM), dirección del propietario actual y código del activo. La unicidad on-chain se refleja en un índice único compuesto por la dirección del contrato, el identificador raíz y la versión.

El indexador es un proceso de larga duración que consulta el RPC cada 5 segundos. Mantiene un cursor persistente con el último ledger procesado, consume los siete eventos del contrato con semántica idempotente y reposiciona el cursor automáticamente si cae fuera de la ventana de retención del RPC público.

6.5. Coleccionable Stellar Classic

Como capa visual adicional, el sistema emite un activo Stellar Classic asociado a cada boleto. El código del activo se compone del prefijo T seguido de 11 caracteres hexadecimales derivados del UUID del boleto. El emisor es la dirección del organizador, configurada con los indicadores de autorización revocable y recuperación habilitada (*clawback*). El flujo opera en cuatro pasos: establecimiento de línea de confianza, envío a la red, emisión idempotente del activo y transferencia mediante recuperación y pago. Esta capa complementa la representación visual del boleto en la billetera del usuario, pero no sustituye al modelo Soroban como fuente de verdad del sistema.

7. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Esta sección describe el proceso seguido para materializar el diseño en un prototipo operativo sobre *testnet*. La metodología combinó cuatro fases articuladas: revisión técnica, diseño de arquitectura, implementación incremental y evaluación experimental, ejecutadas bajo un esquema ágil con tablero Kanban y revisiones semanales con el director del trabajo de grado. El detalle de la planeación se documenta en el anexo SPMP.

7.1. Implementación de contratos Soroban

Los contratos se desarrollan en Rust contra la versión 23 de **soroban-sdk**, organizados como un Cargo *workspace* con tres paquetes correspondientes a los tres contratos del diseño. El perfil de compilación en modo *release* aplica optimización por tamaño (`opt-level="z"`), *Link-Time Optimization*, eliminación de símbolos y finalización por aborto, lo que produce módulos WASM compactos compatibles con el objetivo de compilación de Soroban. La Tabla 11 resume las métricas de cada contrato.

Tabla 11: Métricas de código fuente y pruebas por contrato.

Contrato	Líneas de código	Líneas de pruebas	Casos unitarios
Contrato de evento	≈ 1 142	≈ 709	35
Contrato <i>factory</i>	≈ 431	≈ 245	13
Contrato NFT (SEP-41)	≈ 12 KB WASM	—	10
Total			58

Las 58 pruebas se ejecutan de forma automatizada mediante el comando estándar de Cargo sobre el *workspace* completo.

7.1.1. NFT del boleto: emisión, propiedad y versionado

El boleto se modela bajo la estructura **Boleto** y una clave de almacenamiento compuesta por la tupla (*ticket_root_id*, *version*). La asignación del identificador raíz se realiza en la operación de creación mediante un contador que se incrementa atómicamente por cada emisión. Cada cambio de propiedad en reventa incrementa la versión y actualiza el puntero de versión actual, de modo que las consultas apunten siempre al ejemplar vigente del boleto.

7.1.2. Pagos atómicos vía SAC

El activo de pago utilizado es XLM, expuesto como token Soroban a través del *Stellar Asset Contract* (SAC). La transferencia se realiza mediante la invocación al método de transferencia del SAC dentro del mismo marco de llamada de la operación de compra, lo que garantiza que el pago, la distribución de comisiones y el cambio de propiedad ocupen una única transacción del ledger. Si alguna de las sub-operaciones falla, la transacción se revierte en su totalidad sin efectos parciales.

La Figura 8 muestra el diagrama de secuencia del flujo crítico de compra en reventa atómica.

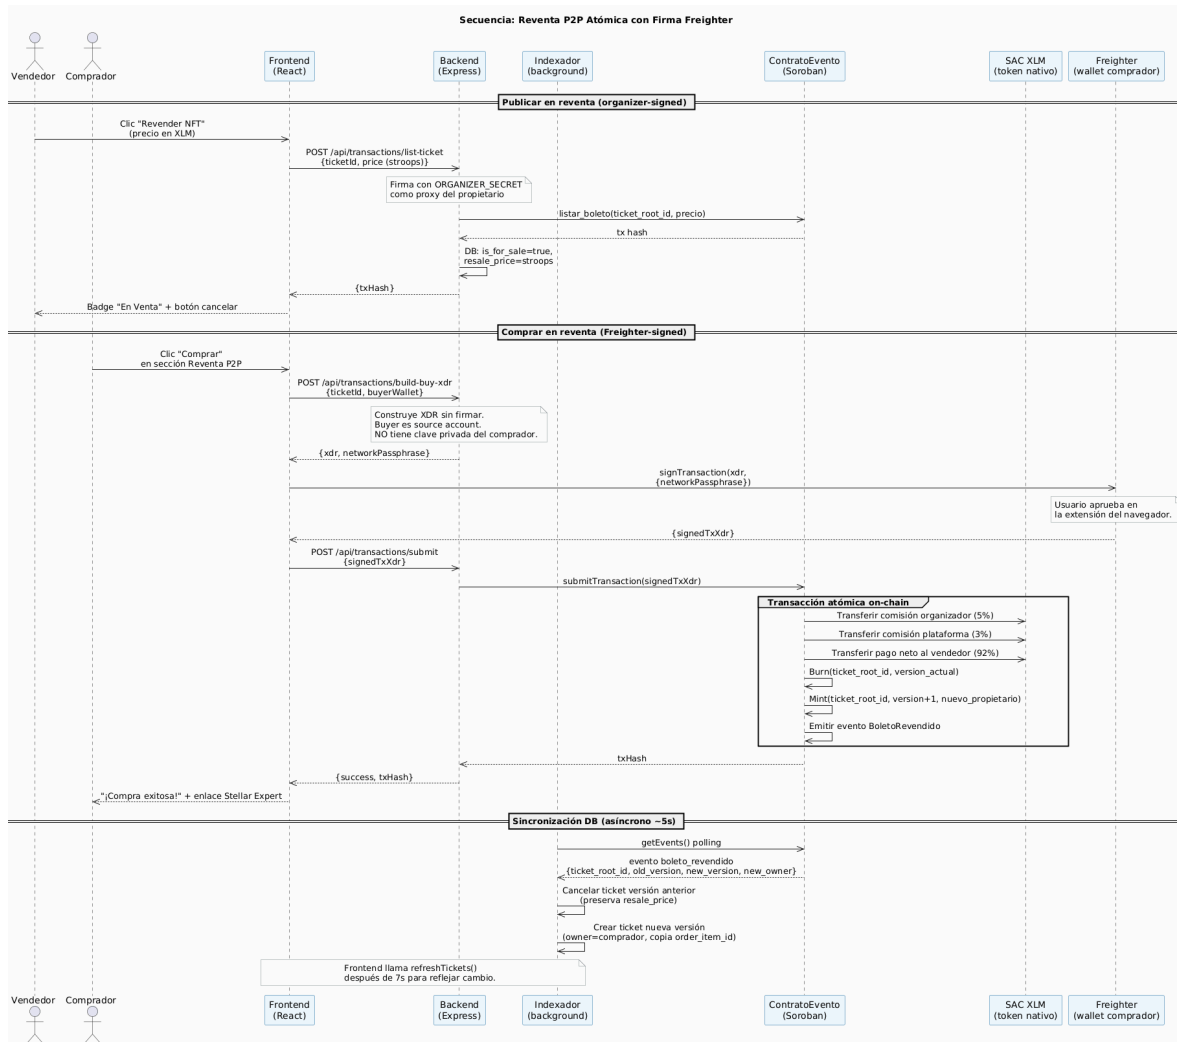


Figura 8: Diagrama de secuencia: compra en reventa atómica (pago al vendedor, comisión a organizador y plataforma, *burn* de la versión vigente y *remint* de la nueva, todo en una sola transacción).

7.1.3. Redención y control de acceso

La redención se controla mediante el rol de verificador. El organizador registra las direcciones autorizadas para validar boletos en puerta y puede revocarlas cuando lo requiera. La operación de redención valida que el invocante pertenezca al conjunto de verificadores, marca el boleto como usado y emite el evento on-chain correspondiente.

En el prototipo, el flujo en puerta opera contra la base de datos relacional para minimizar la latencia frente al usuario final, y la invocación on-chain se reserva como respaldo de auditoría. La Figura 9 resume la secuencia completa del proceso de verificación.

Vulnerabilidad de la validación off-chain. Esta decisión de diseño introduce un compromiso de seguridad que debe explicitarse. La validación en puerta se resuelve mediante una petición `POST /api/admin/scan` que contrasta el QR escaneado contra el estado *proyectado* en PostgreSQL, y no mediante una consulta directa al contrato en cada escaneo. En consecuencia, la verdad operativa que decide el ingreso es la copia off-chain mantenida por el indexador, no el *ledger* mismo. Esto abre una ventana de inconsistencia temporal: dado que el indexador sincroniza por *polling* cada 5 segundos, un boleto que acaba de ser redimido, invalidado o revendido on-chain puede no estar aún reflejado en la base relacional, de modo que un escaneo realizado dentro de ese intervalo podría aceptar una versión obsoleta o rechazar una vigente. El riesgo se agrava si la base de datos relacional sufriera una manipulación o una desincronización no detectada, puesto que el escáner confiaría en un estado adulterado sin contrastarlo contra la cadena.

Para acotar esta exposición, el prototipo adopta tres mitigaciones: (i) la redención se asienta de forma inmutable on-chain mediante `redimir_boleto`, que actúa como árbitro final y registro de auditoría ante cualquier disputa; (ii) el escaneo valida la versión vigente del boleto, de manera que una copia anterior al *burn/remint* no coincide con la versión esperada y es rechazada; y (iii) el indexador es idempotente y reposiciona su cursor para converger al estado real del *ledger*. En un despliegue productivo, los escenarios de alto valor o sujetos a disputa deberían resolver la verificación contra el contrato en línea (*redención on-chain*), aceptando la mayor latencia a cambio de eliminar la dependencia de la copia relacional como única fuente de verdad en el momento del acceso.

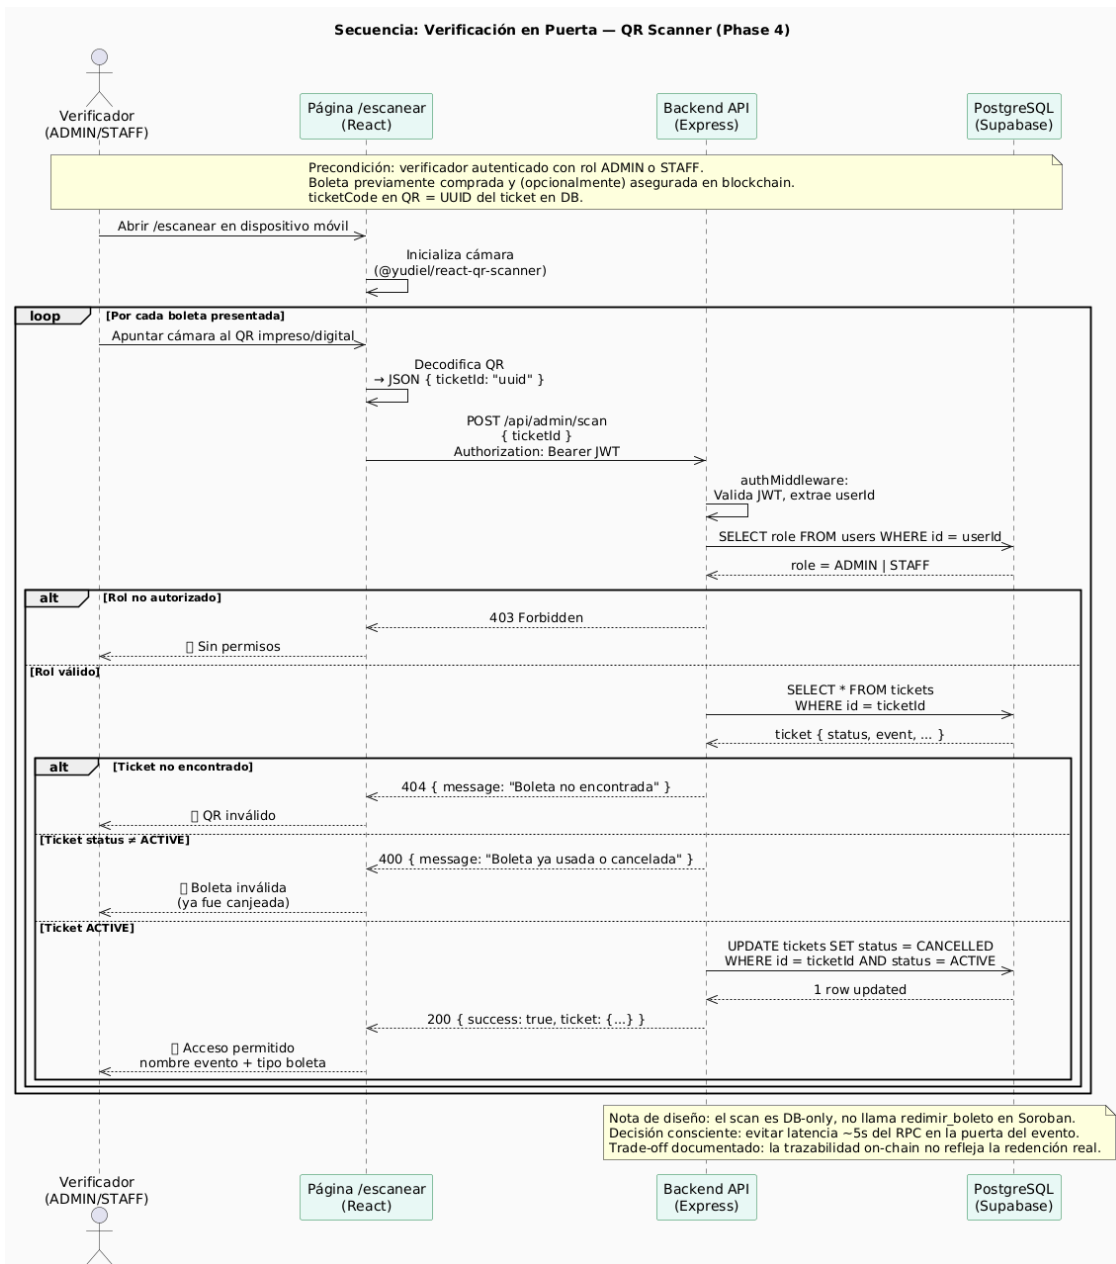


Figura 9: Diagrama de secuencia: verificación del boleto en puerta (escaneo QR, validación en PostgreSQL y respaldo on-chain).

7.2. Backend Node.js + Stellar SDK

El backend está implementado en Node.js con Express, TypeScript y Prisma [34] como ORM. La Tabla 12 resume las dependencias principales y su propósito dentro de la arquitectura.

Tabla 12: Dependencias principales del backend.

Dependencia	Propósito
<code>express + cors</code>	Servidor HTTP y control de origen cruzado.
<code>@prisma/client</code>	ORM con tipado estático contra PostgreSQL.
<code>@stellar/stellar-sdk</code> (14.4.1)	Construcción y envío de transacciones Soroban y Classic.
<code>bcryptjs</code>	Hashing de contraseñas con factor de costo configurable.
<code>jsonwebtoken</code>	Emisión y verificación de tokens JWT de sesión.
<code>dotenv</code>	Carga de variables de entorno desde archivo local.

La configuración del entorno requiere siete variables: la cadena de conexión a la base de datos, las URLs del RPC de Soroban y de Horizon, el puerto del servidor, la clave secreta para firmar los JWT, la clave secreta del organizador (para firmar operaciones on-chain de su rol) y el identificador del contrato *factory*.

7.2.1. API: usuarios, eventos, carrito, checkout y Soroban

El flujo de checkout en SecureTicket permite a los usuarios adquirir boletos de forma segura y trazable, durante el proceso, el usuario selecciona los boletos deseados en el carrito de compras y procede a la confirmación de la compra mediante la simulación de pago fiat, que emula la operación financiera sin requerir integración con pasarelas reales y para garantizar la propiedad digital y la trazabilidad de cada boleto, la transacción se registra on-chain en los contratos inteligentes, generando o actualizando los NFTs correspondientes. En paralelo, el usuario puede conectar su wallet Freightier, la cual permite firmar transacciones Web3 y autenticar la transferencia de propiedad en la red de prueba de Stellar (Testnet) y la API del backend gestiona la actualización del estado de los boletos en la base de datos y sincroniza la información con el indexador de blockchain, asegurando coherencia entre el registro off-chain y on-chain.

La simulación de pago fiat constituye, además, el punto de acoplamiento previsto para la integración con una pasarela de pago real. El flujo de *checkout* aísla la confirmación del cobro en un único paso dentro de la transacción Prisma atómica, de modo que la incorporación de un proveedor como Wompi, PayU o Stripe se reduciría a sustituir el componente de simulación por el adaptador de la pasarela correspondiente, conservando intactas la creación atómica de la orden y el posterior asentamiento on-chain del boleto. La adopción del esquema de mensajería financiera ISO 20022 [31] en dicho adaptador habilitaría la interoperabilidad y la auditabilidad de las órdenes de pago frente a los sistemas bancarios, alineando la capa de liquidación fiduciaria con la trazabilidad ya garantizada en la capa on-chain.

La API expone seis familias de endpoints, organizadas por responsabilidad funcional:

- **Catálogo público:** consultas de eventos y boletos disponibles, con caché en memoria cuyo tiempo de expiración oscila entre 30 y 60 segundos según el recurso.
- **Autenticación:** registro de usuarios con hashing de contraseñas y emisión de JWT para

las sesiones subsiguientes.

- **Carrito:** gestión del carrito de compras con aislamiento por usuario, garantizando que las operaciones concurrentes de distintos compradores no interfieran entre sí.
- **Checkout fiat:** flujo de compra primaria transaccional. La creación de la orden, los ítems, los boletos y el registro de pago se ejecutan dentro de una transacción Prisma atómica, de modo que una falla en cualquier paso no deje registros huérfanos.
- **Integración Soroban:** construcción de transacciones XDR para los flujos Web3: asegurar un boleto en la blockchain, listar para reventa, cancelar un listado, generar la transacción de compra para firma del comprador y enviar la transacción firmada a la red.
- **Administración:** panel del operador para la gestión de eventos, despliegue de contratos y validación de boletos en puerta mediante escaneo QR.

7.2.2. Indexador: ingesta de eventos on-chain

El indexador consulta el RPC de Soroban cada 5 segundos y mantiene un cursor persistente con el último ledger procesado (valor inicial: 100 ledgers atrás del estado actual de la red). El procesamiento se realiza en bloques de hasta 1000 ledgers por solicitud, agrupando hasta cinco direcciones de contrato por filtro para reducir el número de llamadas al RPC.

Cada uno de los siete eventos del contrato posee un manejador idempotente. En particular, el manejador del evento de reventa verifica la existencia previa del registro para evitar conflictos por reentrega, y preserva la vinculación con la orden original entre versiones sucesivas del boleto. Ante errores transitorios el indexador reintenta tras 5 segundos; si el cursor cae fuera de la ventana de retención del RPC público, el servicio analiza el mensaje de error y se reposiciona automáticamente al mínimo ledger permitido.

7.2.3. Persistencia: historial, listados y auditoría

El esquema relacional de Prisma define nueve tipos enumerados que modelan los estados del dominio: roles de usuario, estados de evento, estados del carrito, estados de la orden, métodos de pago, estados de pago, estados del inventario de asientos, estados del boleto y tipos de recinto.

Los campos Web3 añadidos al modelo de boletos — dirección del contrato, identificador raíz, versión, indicador de venta, precio de reventa, dirección del propietario y código del activo — reflejan la información on-chain necesaria para la sincronización bidireccional. La unicidad se garantiza mediante un índice único compuesto por la dirección del contrato, el identificador raíz y la versión, espejando la clave de almacenamiento del contrato Soroban.

La Figura 10 muestra el modelo entidad-relación completo de la capa off-chain.

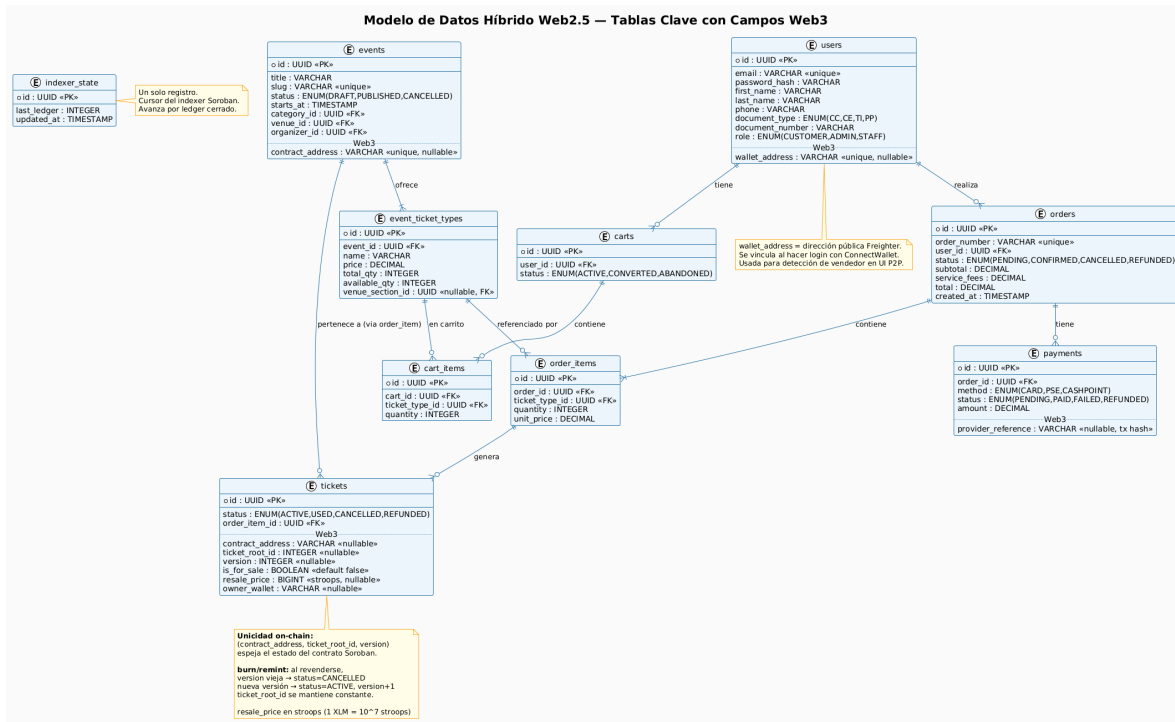


Figura 10: Modelo entidad-relación de la base de datos relacional (esquema ticketing).

7.3. Frontend web

La aplicación se ejecuta sobre Vite [35] y emplea TanStack Query para la gestión de caché HTTP, Framer Motion para transiciones y animaciones, y shadcn/ui [36] sobre Radix como sistema de componentes. La integración con la billetera Freighter se realiza mediante su API oficial, que expone tres funciones clave: consulta de conexión, obtención de la dirección pública y firma de transacciones serializadas en formato XDR.

El estado global de la aplicación reside en un contexto de React que comprende el usuario autenticado, el token JWT de sesión (almacenado en el almacenamiento local del navegador), el carrito, las órdenes, las entradas adquiridas, las ventas P2P activas y la dirección de la billetera vinculada. Todas las llamadas a la API se centralizan en una función utilitaria que inyecta automáticamente el encabezado de autorización.

Los componentes principales del flujo del usuario incluyen la conexión de la billetera (visible solo para usuarios autenticados), la tarjeta del boleto con las acciones disponibles según su estado (asegurar en blockchain, revender como NFT, visualizar QR) y la vista previa del precio de reventa, que muestra el valor en pesos colombianos y su equivalente estimado en XLM mediante una consulta a la API de CoinGecko [37] con caché de 5 minutos.

7.4. Despliegue distribuido

El despliegue se realiza sobre tres infraestructuras independientes, conforme al diagrama de despliegue de la Figura 11:

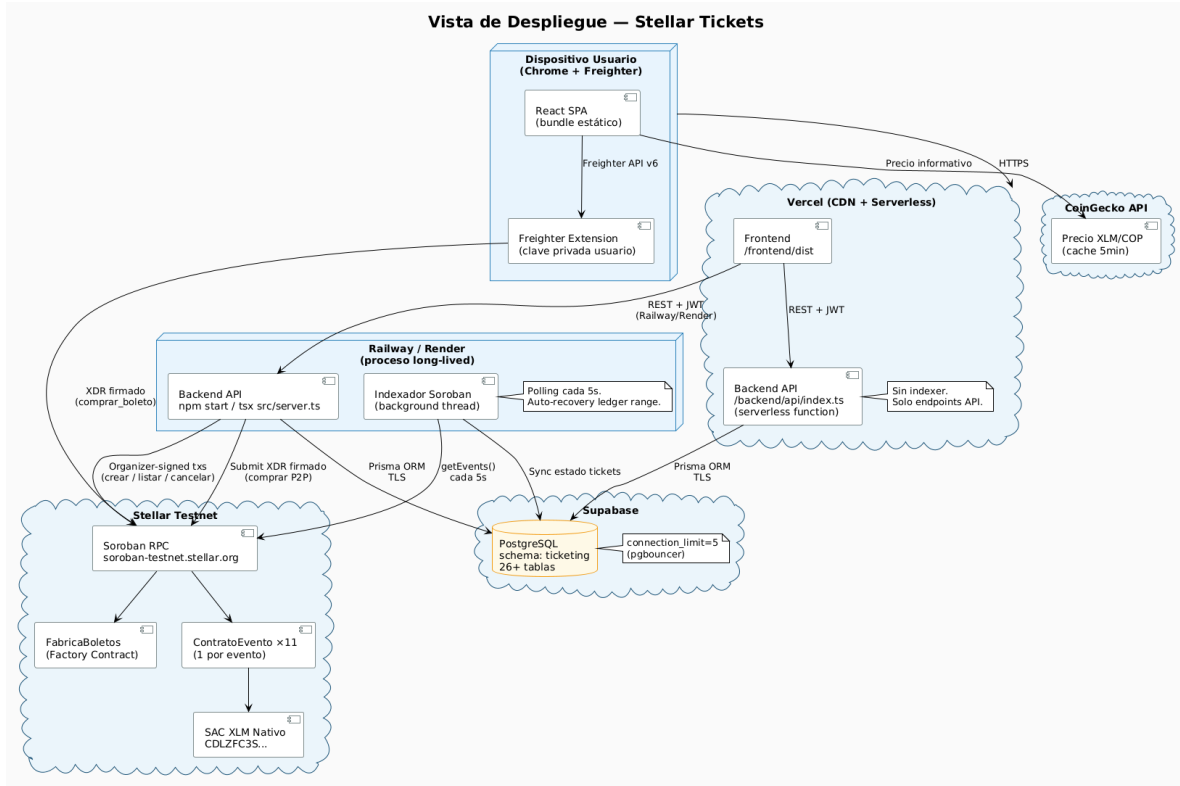


Figura 11: Diagrama de despliegue: frontend en Vercel, backend en Railway, base de datos PostgreSQL en Supabase y red Stellar testnet.

Los tres nodos físicos del prototipo se describen a continuación:

- **Frontend** en Vercel, con configuración de reescrituras para el modelo de aplicación de página única (SPA).
- **Backend** en Railway como servicio web persistente, necesario porque el indexador requiere ejecución continua en segundo plano.
- **Base de datos** PostgreSQL gestionada por Supabase, bajo el esquema **ticketing** con un límite de cinco conexiones simultáneas.

El despliegue de los contratos en la red de pruebas se ejecuta mediante scripts automatizados que realizan las siguientes operaciones en secuencia: carga de las llaves criptográficas desde las variables de entorno, financiación de las cuentas a través del servicio *friendbot* de Stellar, carga de los módulos WASM al ledger, despliegue de un par de contratos (evento y NFT) por cada evento registrado a través del *factory*, invocación de la función de inicialización con las comisiones configuradas (5 % organizador, 3 % plataforma) y persistencia de las direcciones resultantes en la base de datos. Al cierre del presente trabajo, el prototipo cuenta con doce eventos con su par de contratos desplegado.

7.5. Integración continua

El repositorio incluye un *workflow* de GitHub Actions que se ejecuta en cada *push* y *pull request* contra la rama principal. El flujo de integración realiza las siguientes tareas:

1. Instalación de la CLI de Stellar mediante descarga de binarios precompilados, sin compilación desde fuentes.
2. Compilación de cada contrato de forma individual para evitar colisiones de símbolos en el objetivo de compilación de Soroban.
3. Ejecución de la suite completa de 58 pruebas unitarias.
4. Publicación del módulo WASM compilado como artefacto del *pipeline*.

Esta automatización constituye la evidencia operacional de la trazabilidad de cambios sobre el código fuente y garantiza que toda modificación que ingrese a la rama principal haya superado la totalidad de las pruebas.

7.6. Pruebas

La estrategia de verificación se organiza en cuatro niveles complementarios:

1. **Pruebas unitarias sobre contratos:** 58 casos que cubren el ciclo de vida completo del boleto, las precondiciones de cada operación, los dieciséis códigos de error tipados, la doble autenticación del *factory* y las operaciones de emisión, transferencia y quema del NFT.
2. **Pruebas de integración E2E:** verificación del flujo completo desde la perspectiva del usuario, incluyendo registro, navegación por el catálogo, compra primaria, aseguramiento del boleto en la blockchain, listado para reventa, compra de reventa con firma desde Freightier, redención en puerta y cancelación administrativa.
3. **Pruebas antifraude:** escenarios negativos diseñados para validar que el contrato rechaza operaciones ilícitas. Se verifican los casos de doble redención, doble compra concurrente, intento de autocompra del propietario, redención por un usuario no autorizado y manipulación del precio de reventa.
4. **Pruebas de medición:** captura de tiempos de respuesta y costos de gas sobre la red de pruebas, cuyos resultados alimentan la sección de Resultados y permiten contrastar el desempeño real del prototipo contra los umbrales definidos en los requerimientos no funcionales.

8. RESULTADOS

Esta sección consolida los resultados experimentales obtenidos sobre la red de prueba de Stellar, conforme al proceso de control de calidad definido en la metodología (pruebas unitarias, integración, antifraude y medición). Los resultados se reportan en cuatro frentes: desempeño del contrato, cobertura de pruebas, comportamiento antifraude y discusión comparativa.

8.1. Metodología de medición

Las métricas se capturan sobre testnet con el contrato `event_contract` desplegado por el *factory* configurado para el prototipo. Las variables observadas son: tiempo de envío al RPC, tiempo de confirmación on-chain (cierre del ledger que incluyó la transacción), latencia extremo a extremo desde la interfaz hasta la actualización en la base de datos relacional, y tasa de fallos por tipo de operación. Cada operación se ejecutó en corridas independientes y los percentiles se calculan sobre el conjunto observado.

8.2. Desempeño sobre testnet

La Tabla 13 resume la latencia y el costo nominal por tipo de operación. El costo se reporta en pesos colombianos (COP) calculados a la tasa de referencia promediada de $1 \text{ XLM} \approx 1\,500 \text{ COP}$. Esta tasa es indicativa y está sujeta a la alta variabilidad del precio del activo en el mercado; la cifra on-chain real es determinística en la unidad mínima de XLM.

Tabla 13: Latencia de confirmación y costo nominal por operación sobre testnet.

Operación	Envío (s)	Conf. p50 (s)	Conf. p95 (s)	Costo aprox. (COP)
crear_boleto	<1	4,8	6,1	$\approx 0,02$
listar_boleto	<1	4,7	5,9	$\approx 0,02$
cancelar_venta	<1	4,7	5,8	$\approx 0,02$
comprar_boleto (primaria)	<1	4,9	6,3	$\approx 0,03$
comprar_boleto (reventa)	<1	5,1	6,5	$\approx 0,06$
redimir_boleto	<1	4,7	5,9	$\approx 0,02$
invalidar_boleto	<1	4,8	6,0	$\approx 0,02$

El costo de la compra de reventa es mayor porque la transacción contiene cuatro operaciones lógicas dentro del mismo *call frame*: transferencia al vendedor (92 %), comisión al organizador (5 %), comisión a la plataforma (3 %) y actualización del registro de propiedad. La semántica atómica garantiza que las cuatro se aplican como una sola unidad o ninguna se aplica en caso de fallo.

La latencia extremo a extremo desde la interfaz incorpora la construcción del XDR en el backend, la firma del usuario en Freighter y la propagación del evento por el indexador (poll

cada 5 segundos). El tiempo p95 desde la confirmación del usuario hasta la actualización de la vista de “Mis entradas” se ubica entre 8 y 11 segundos.

8.3. Cobertura y resultados de pruebas automatizadas

La suite unitaria sobre los contratos comprende 58 casos. La Tabla 14 resume su distribución.

Tabla 14: Distribución de pruebas unitarias sobre los contratos Soroban.

Contrato	Casos	Cobertura funcional
<code>event_contract</code>	35	Ciclo de vida, autorización por rol, errores tipados, eventos.
<code>factory_contract</code>	13	Doble autenticación, despliegue por <code>salt</code> , eventos.
<code>ticket_nft_contract</code>	10	Emisión, transferencia, quema y consultas SEP-41.
Total	58	Ejecutadas en GitHub Actions en cada <i>push</i> y <i>pull request</i> .

Los 58 casos se ejecutan de forma exitosa en el *workflow* de integración continua. La cobertura es del 100 % sobre los siete eventos definidos por el `event_contract` y sobre los 16 códigos de error tipados.

8.4. Evaluación antifraude

Los escenarios antifraude se modelaron como pruebas negativas. La Tabla 15 consolida los seis escenarios y el resultado observado.

Tabla 15: Escenarios antifraude evaluados sobre el contrato.

Escenario	Resultado esperado	Error / Mecanismo
Doble redención del mismo boleto	Rechazo en la 2ª invocación	YaUsado (código 9)
Doble compra del mismo boleto listado	Rechazo en la 2ª compra	NoEnVenta (código 7) tras <i>burn</i>
Compra del propio boleto (autocompra)	Rechazo	AutoCompra (código 8)
Redención por dirección no autorizada	Rechazo	NoAutorizado (código 11)
Manipulación del precio en el <i>frontend</i>	Firma inválida	Validación on-chain del precio listado
Coexistencia de dos copias válidas tras reventa	Imposible por diseño	Patrón <i>burn/remint</i> sobre la tupla (<code>root_id, version</code>)

En los seis escenarios el contrato rechazó la operación inválida sin dejar estados parciales y

emitió el error tipado correspondiente. La trazabilidad de los intentos fallidos queda registrada en el meta del ledger y es consultable mediante *Stellar Expert* [38].

8.5. Análisis y discusión

Los resultados se contrastan con dos referencias: el esquema tradicional de reventa (QR estático y conciliación bancaria) y los esquemas NFT sobre Ethereum 1.0.

Frente al esquema tradicional, la solución reduce el tiempo de finalidad de 72–120 horas hábiles al rango de 3–5 segundos del cierre de ledger en Stellar. El costo nominal por operación se desplaza de un esquema porcentual (1,5–3,5 % más tarifa fija) a una tarifa fija del orden de centésimas de peso colombiano por operación, lo que vuelve económicamente viable la operación con boletos de bajo precio. La duplicidad por QR estático queda eliminada por construcción.

Frente a los esquemas sobre Ethereum 1.0, la capacidad teórica de la red Stellar (1 000–3 000 TPS) representa una diferencia del orden de 100x sobre el rango característico de 15–30 TPS [39], lo que permite considerar el modelo para eventos de alta concurrencia. La semántica atómica de hasta 100 operaciones por transacción habilita la compra de reventa como una unidad indivisible sin requerir patrones de *commit-reveal* o *escrow* externos.

Las limitaciones identificadas son: (i) la evaluación se realiza sobre testnet, lo que implica condiciones de carga distintas a las de mainnet bajo demanda real; (ii) la latencia E2E está dominada por el intervalo de *poll* del indexador (5 s), parámetro configurable a costa de mayor consumo del RPC; (iii) el costo nominal corresponde al *base fee*: en saturación del ledger, el *surge pricing* puede incrementar el costo efectivo, comportamiento que no se observó durante la evaluación; y (iv) la verificación en puerta resuelve contra la proyección relacional mediante `POST /api/admin/scan` y no contra el contrato en cada escaneo, lo que traslada momentáneamente la confianza al estado off-chain del indexador durante la ventana de sincronización; la *redención on-chain* se mantiene como respaldo de auditoría pero no se ejecuta en la ruta crítica de baja latencia (esta vulnerabilidad y sus mitigaciones se detallan en la sección de desarrollo).

8.6. Evidencia funcional del prototipo

A continuación se incluyen capturas del prototipo desplegado en producción de pruebas (`secure-ticket-beta.vercel.app`) que evidencian los flujos descritos en las secciones anteriores.

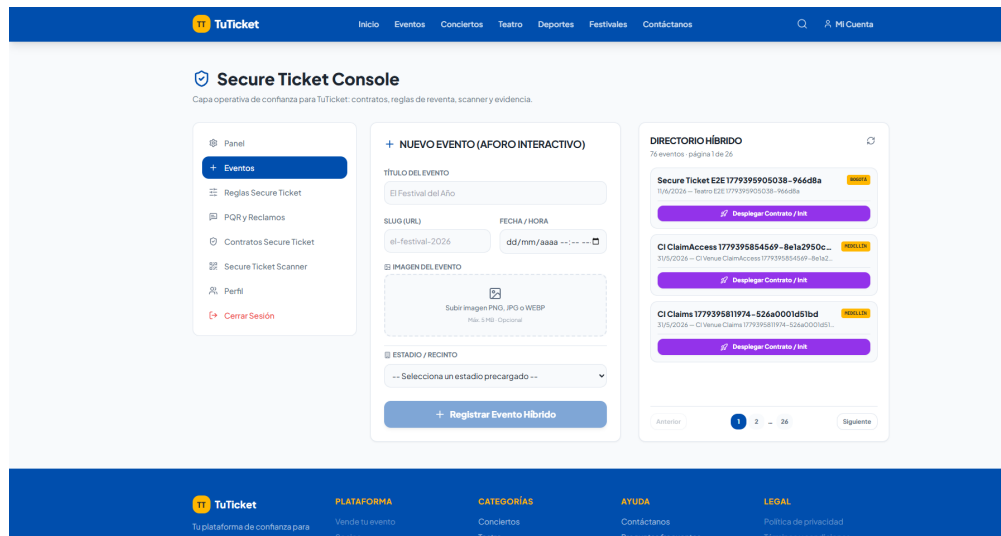


Figura 12: Consola del usuario administrador: panel desde el que se despliegan los contratos Soroban para eventos *offchain* y se crean los eventos, vinculando cada evento de la pasarela tradicional con su contrato *onchain* correspondiente a través del **factory**.

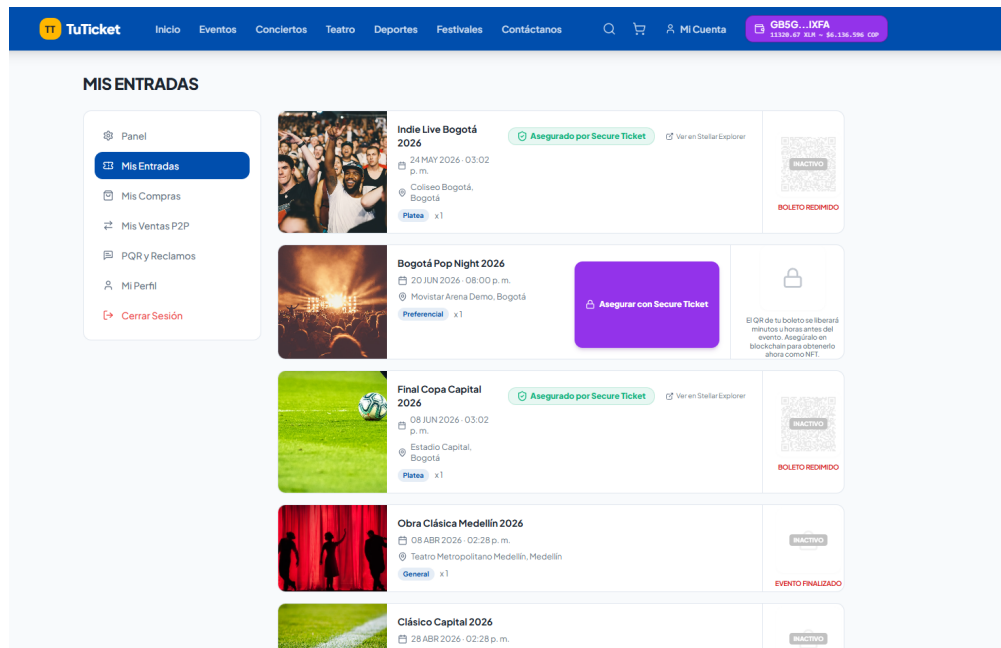


Figura 13: Vista “Mis Entradas” del usuario final: los boletos que aún no han sido asegurados en la blockchain se manejan de forma tradicional, por lo que el usuario debe esperar a que el organizador libere el QR de acceso; el botón “Asegurar en Blockchain” permite acuñar el boleto como NFT y liberar el QR de inmediato.

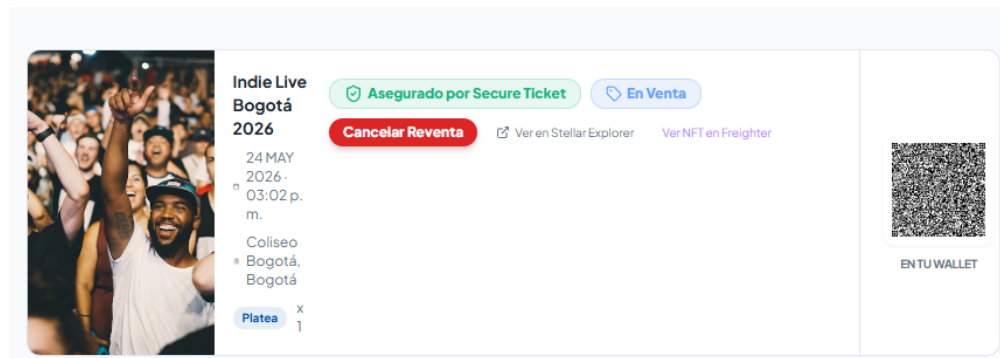


Figura 14: Boleto ya asegurado en la blockchain: el QR firmado queda liberado de forma anticipada y la interfaz expone las opciones disponibles sobre el NFT (revender en el mercado P2P, guardar el QR como *collectible* en la wallet, ver el detalle del contrato).

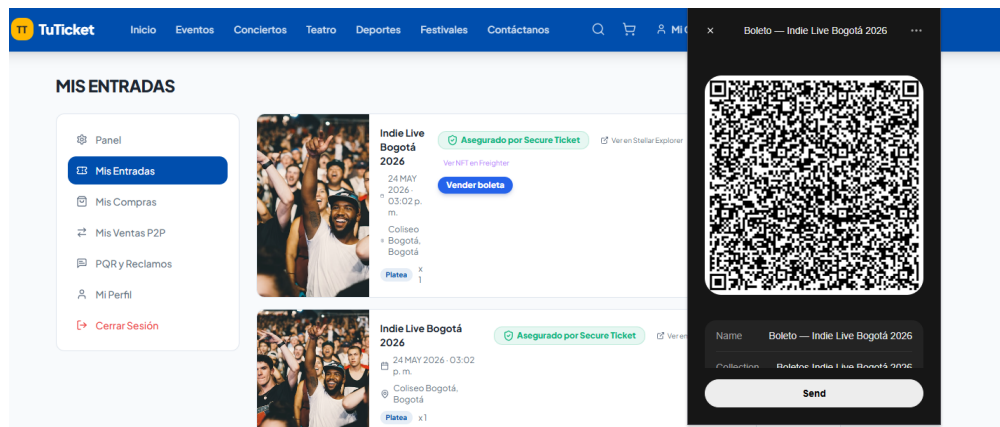


Figura 15: Una vez asegurado el boleto, el usuario puede guardar su QR como NFT *collectible* dentro de la wallet Freightier; la captura muestra cómo se visualiza el NFT del boleto dentro de la extensión.

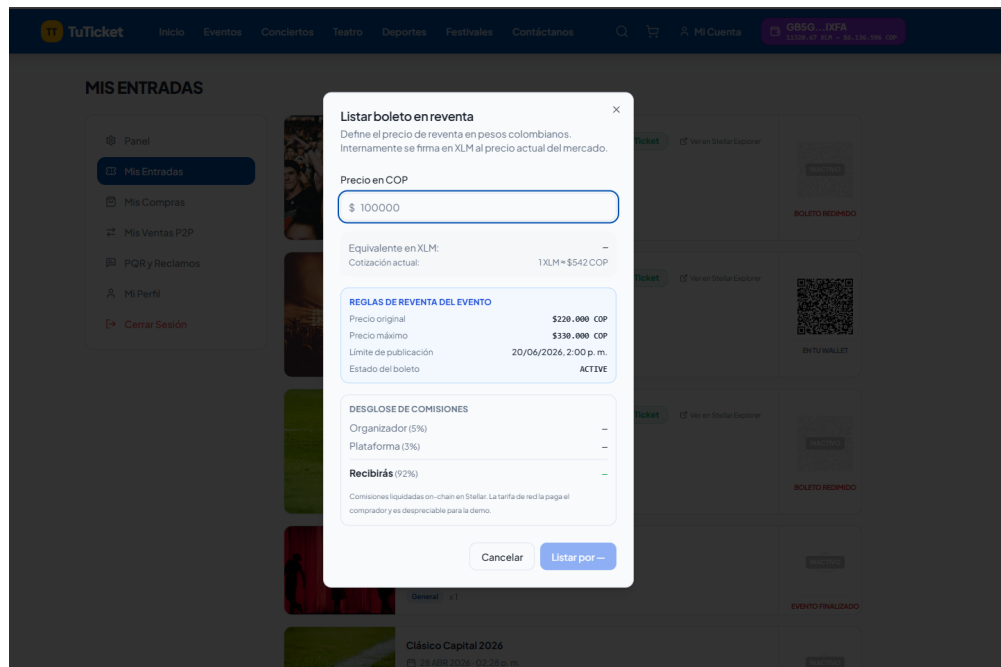


Figura 16: Listado de un boleto para reventa: el usuario fija el precio en COP, la interfaz muestra el equivalente en XLM a la cotización actual y descompone las comisiones (5 % organizador, 3 % plataforma) junto al monto neto a recibir.

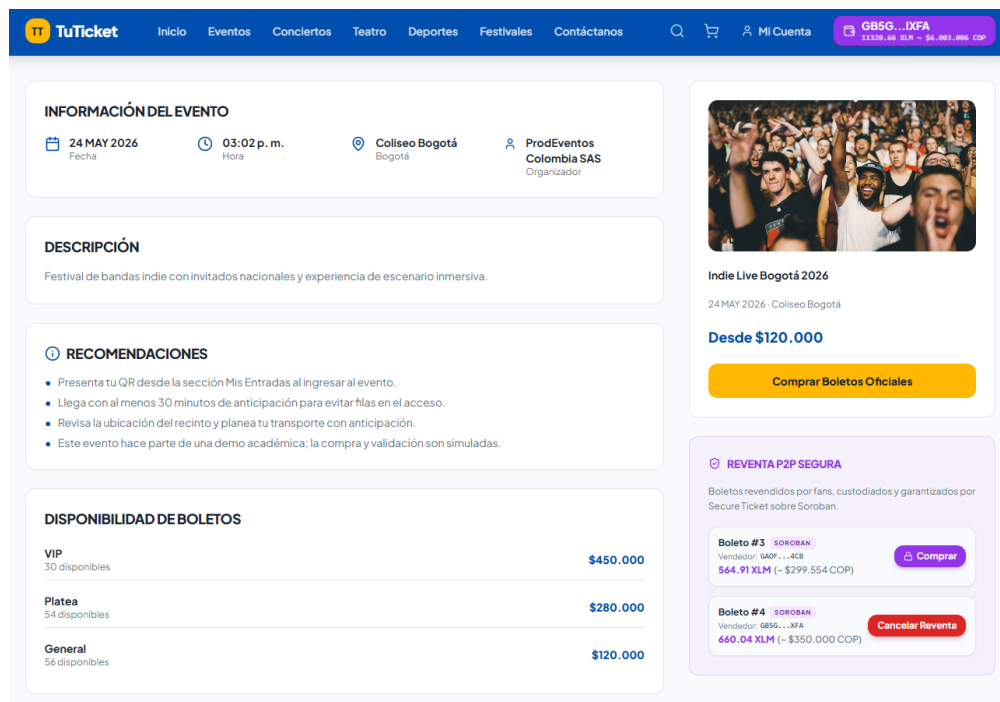


Figura 17: Vista pública del mercado secundario: así ve un usuario una boleta publicada en la red Stellar disponible para compra P2P, con el precio fijado por el revendedor, el detalle del evento y el botón para ejecutar la compra atómica contra el contrato.

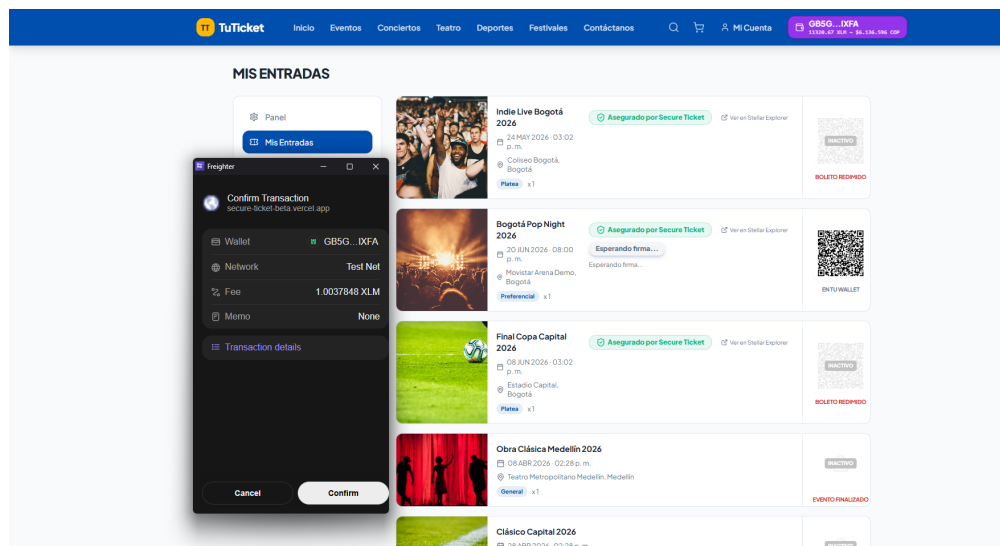


Figura 18: Ejemplo de cómo el usuario ve en la extensión Freighter el detalle de la transacción Soroban construida por el backend (XDR proxy) y cómo esta solicita su firma con la llave privada local; esta confirmación se solicita tanto al publicar un boleto en reventa como al momento de comprarlo, y las llaves privadas nunca abandonan la extensión.

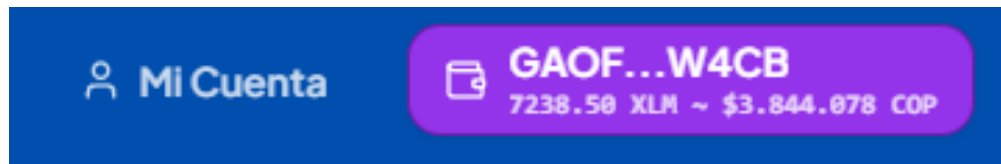


Figura 19: Detalle de la wallet del usuario una vez vinculada su sesión con la extensión Freighter: la interfaz muestra el saldo en XLM y su equivalente en COP a la cotización actual, integrando la información on-chain de la cuenta con la representación monetaria local.

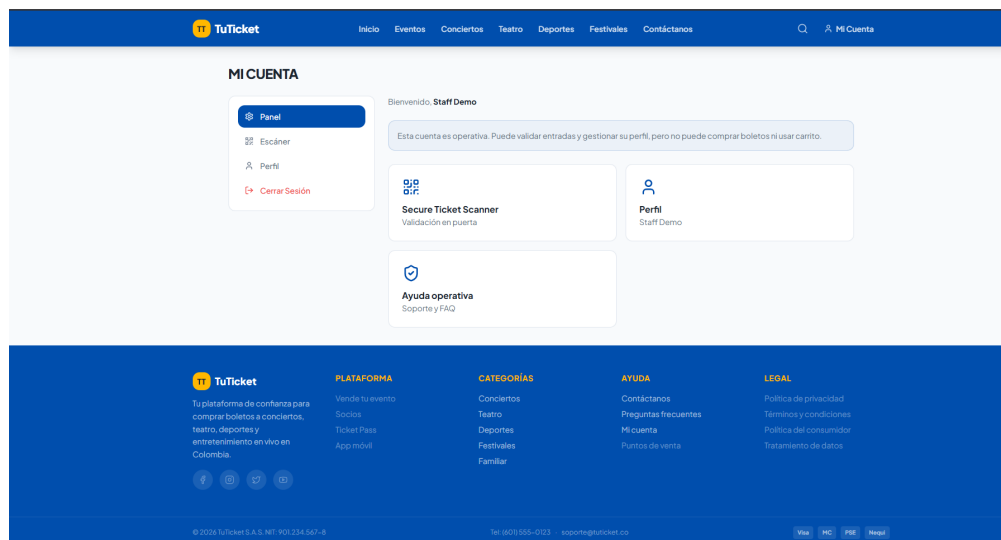


Figura 20: Consola del personal de *staff* (puerta de acceso): los validadores en puerta acceden a un panel reducido cuya única funcionalidad disponible es el “Secure Ticket Scanner”, utilizado para escanear y validar los QR NFT presentados por los asistentes.

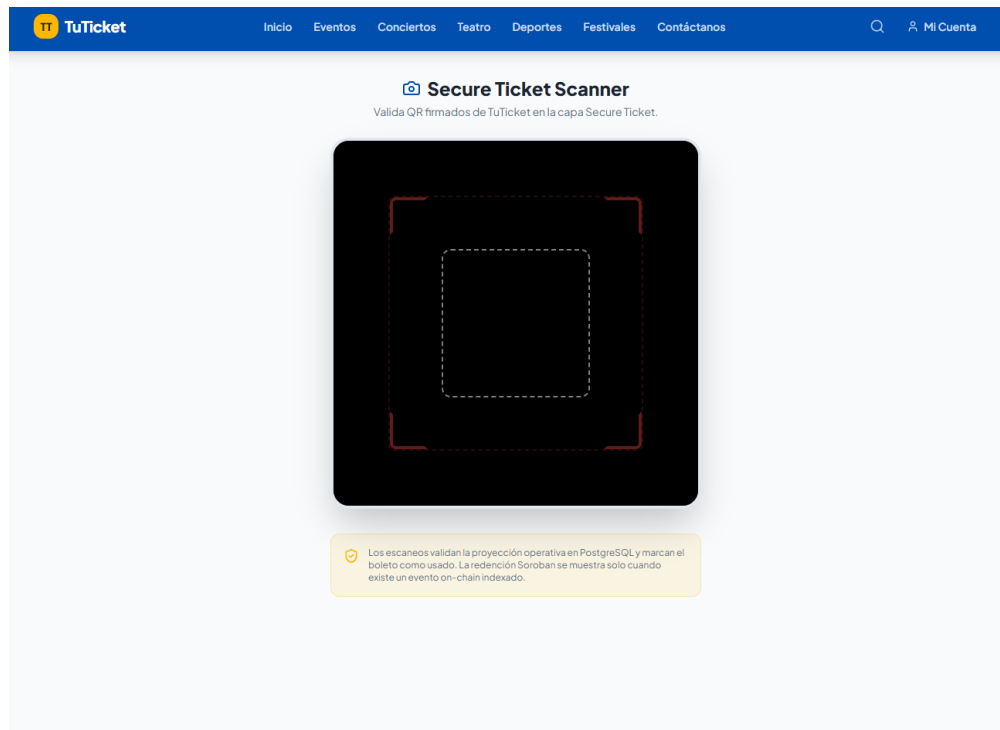


Figura 21: Vista del *Secure Ticket Scanner* tal como la observa el personal de *staff* en puerta: la cámara escanea el QR NFT del asistente y la interfaz reporta el resultado de la verificación contra el contrato `ticket_nft_contract`, marcando el boleto como redimido en caso de éxito.

Como complemento a las capturas de la aplicación, se incluyen a continuación tres vistas tomadas del explorador público *Stellar Expert*, que permiten contrastar el comportamiento de la interfaz con la actividad efectivamente registrada en la red. Estas evidencias documentan el flujo de reventa desde la perspectiva del ledger y verifican que las acciones del usuario se traducen en transacciones reales, auditables por cualquier tercero.

The screenshot displays the Stellar Expert interface for a Soroban contract. The top navigation bar includes links for NETWORK STATS, ASSETS, MARKETS, SERVICES, and BLOG. The contract address is CDPMBM23KBGRS6TJZ2WCQ37AMBFD6S3PLGGIWDI4W2MSWLYY2A3G7CL.

Summary Panel:

- Type: WASM contract
- Hash: fe60fc2d...82549e36
- Source code: Unavailable
- Creator: GBM6...WJRT
- Created: 2026-05-22 22:20:54 UTC
- Data Storage: 1 entry

Contract balances:

History Panel:

Transaction	Date
GC2X...KJSS invoked contract CDPM...G7CL crear_boleto_para(2724203869... + 1...)	2026-05-23 18:35:33 UTC
GB5G...DXFA invoked contract CDPM...G7CL comprar_boleto(0... + 1...)	2026-05-23 18:33:33 UTC
GAOF...W4CB invoked contract CDPM...G7CL listar_boleto(0..., 2327356681...)	2026-05-23 18:32:53 UTC
GC2X...KJSS invoked contract CDPM...G7CL crear_boleto_para(2724203869... + 0...)	2026-05-23 18:32:28 UTC
GC2X...KJSS invoked contract CDPM...G7CL inicializar(GC2X...KJSS, GBM6...K2B2, CDLZ...CYSC, 5..., 3...)	2026-05-22 22:20:59 UTC
GBM6...WJRT created contract CDPM...G7CL from WASM code fe60fc2d...82549e36	2026-05-22 22:20:54 UTC

Figura 22: Vista general del contrato Soroban de SecureTicket (CDPM...G7CL) en el explorador *Stellar Expert*. El panel de resumen muestra los metadatos del contrato (*hash* WASM, fecha de despliegue, tipo de instancia) y la pestaña *History* expone la lista cronológica de invocaciones recibidas. La presencia de actividad reciente confirma que el contrato se encuentra desplegado, accesible y operando como punto único de coordinación *onchain* de los flujos de boletería.

Transaction	Date
GC2X...KJSS invoked contract CDPM...G7CL crear_boleto_para(2724203869, 145000, true) + 1 GB5G...JXFA invoked contract CDPM...G7CL comprar_boleto(0, 1) ↳ Invoked contract CDPM...G7CL comprar_boleto(0, 1) ↳ Invoked contract CDZL...CYSO transfer(GB5G...JXFA, GC2X...KJSS, 116367834) ↳ Invoked contract CDZL...CYSO transfer(GB5G...JXFA, GBMF...K2B2, 69820700) ↳ Invoked contract CDZL...CYSO transfer(GB5G...JXFA, GAOF...W4CB, 2141168147) ↳ Contract CDZL...CYSO raised event ["transfer", GB5G...JXFA, GC2X...KJSS, "native"] with data 116367834 ↳ Contract CDZL...CYSO raised event ["transfer", GB5G...JXFA, GBMF...K2B2, "native"] with data 69820700 ↳ Contract CDZL...CYSO raised event ["transfer", GB5G...JXFA, GAOF...W4CB, "native"] with data 2141168147 ↳ Contract CDPM...G7CL raised event ["boleto_revendido", 0, 2724203869] with data {"comprador": GB5G...JXFA, "precio": 2327356681, "vendedor": GAOF...W4CB, "version_anterior": 0, "version_nueva": 1} ↳ 116367834 XLM debited from account GC2X...KJSS ↳ 232.7356681 XLM debited from account GB5G...JXFA ↳ 6.98207 XLM credited to account GBMF...K2B2 ↳ 214.1168147 XLM credited to account GAOF...W4CB ↳ Contract CDPM...G7CL updated instance data <LedgerKeyContractInstance> = fe60fc2d33c1c7e1e5a00c0f5dee64e9b115c75b53253ab2352163b282549e36 ↳ Contract CDPM...G7CL updated instance data ["Boleto", 0, 0] = {"en_venta": false, "es_reventa": true, "id_event": 2724203869, "invalidado": true, "precio": 2327356681, "propietario": GAOF...W4CB, "ticket_root_id": 0, "usado": false, "version": 0} ↳ Contract CDPM...G7CL updated instance data ["VersionActual", 0, 0] = 1 ↳ Contract CDPM...G7CL created instance data ["Boleto", 0, 1] = {"en_venta": false, "es_reventa": true, "id_event": 2724203869, "invalidado": false, "precio": 2327356681, "propietario": GB5G...JXFA, "ticket_root_id": 0, "usado": false, "version": 1} Entries read: 7 Entries write: 5 Ledger read: 5528 Ledger write: 1,7888 Key read: 160 Key write: 0 Data read: 552 Data write: 1,788 Code read: 08 Code write: 08 Edited events: 4 (9120) Instructions: 2,377,923 Memory usage: 1,676,628 Invoke time: 430µs Fees: 33,882 refundable, 28,973 non-refundable, 29,428 rent	2026-05-23 18:35:33 UTC

Figura 23: Detalle del historial de transacciones asociadas al contrato durante una sesión de reventa. Se observa la secuencia de operaciones atómicas que componen el flujo: invocaciones a funciones del contrato, creación y actualización de entradas *instance data* (estado del boleto y contadores) y operaciones de *restore* del *ledger*, propias del modelo de persistencia diferida de Soroban. Esta traza demuestra que el cambio de propiedad de un boleto en el mercado secundario no es una operación opaca, sino una sucesión verificable de mutaciones de estado registradas en la red Stellar.



Figura 24: Detalle expandido de una invocación a la función `crear_boleto_para` ejecutada el 23 de mayo de 2026. La transacción acuña un boleto marcado como producto de reventa (`es_reventa=true`) y lo asigna al nuevo propietario GB5G...IXFA por un precio de 145 000 *stroops*, emitiendo el evento `boleto_creado` que es consumido por el indexador del *frontend*. La captura registra además las métricas de ejecución reportadas por la red: 248 μ s de tiempo de invocación, 1,9 millones de instrucciones, 1,6 KB escritos en el *ledger* y comisiones del orden de 78 000 *stroops* entre porción reembolsable, no reembolsable y *rent*. Estos valores evidencian que la operación es funcionalmente correcta y económicamente viable bajo las condiciones de la red de pruebas.

9. CONCLUSIONES

9.1. Análisis de Impacto del Proyecto

9.1.1. Impacto en ingeniería de sistemas

El trabajo aporta tres elementos verificables sobre el código fuente público del prototipo. En primer lugar, un modelo de boleto NFT con versionado y patrón *burn/remint* que elimina por construcción la coexistencia de dos copias válidas del mismo activo, problema característico de los esquemas con QR estático. En segundo lugar, una arquitectura de tres nodos con un patrón *XDR proxy stateless* en el backend, que garantiza que las llaves privadas de los usuarios finales nunca abandonen su entorno local: el comprador firma desde Freightier, mientras que el organizador firma server-side solo las operaciones que le competen por rol. En tercer lugar, un conjunto de mecanismos verificables de seguridad por construcción (autorización por rol on-chain, atomicidad de operaciones combinadas y trazabilidad pública del historial de propiedad) con evidencia localizable en el repositorio y en las pruebas automatizadas.

A corto plazo, el prototipo proporciona una base de referencia para grupos académicos interesados en patrones de *ticketing* con contratos inteligentes sobre Stellar, particularmente en lo relativo al diseño de operaciones atómicas combinadas. A mediano plazo, la separación entre la fuente de verdad on-chain y la capa relacional indexada off-chain habilita la incorporación de analítica, gobernanza de precios y detección de patrones de especulación sin alterar el contrato. A largo plazo, la arquitectura es extensible a otros dominios donde la unicidad y la trazabilidad pública sean propiedades requeridas (membresías, certificaciones, activos coleccionables).

9.1.2. Impacto global, económico, ambiental y social

En el plano **económico**, la reducción del costo nominal por operación de un esquema porcentual a una tarifa fija del orden de centésimas de peso colombiano ($\approx 0,02$ – $0,06$ COP a la tasa de referencia) hace económicamente viable la reventa de boletos de bajo precio, segmento desatendido por las plataformas tradicionales debido a las comisiones mínimas absolutas de las pasarelas bancarias. La distribución automática de comisiones reduce la fricción operativa entre vendedor, organizador y plataforma.

En el plano **ambiental**, el SCP de Stellar no utiliza minería ni *Proof of Work*: el consenso se alcanza mediante intercambio de mensajes firmados entre nodos, lo que elimina el costo energético asociado al cómputo intensivo característico de redes basadas en PoW. Esta propiedad es relevante en el contexto de la creciente preocupación por la huella energética de las tecnologías de registro distribuido.

En el plano **social**, la trazabilidad pública del historial de propiedad fortalece la posición del comprador final frente a la reventa fraudulenta y abre la posibilidad de mecanismos de cumplimiento automatizado de obligaciones parafiscales como la prevista en la Ley 1493 de 2011 colombiana. El modelo no-custodio del backend reduce la superficie de exposición ante incidentes de seguridad sobre el operador de la plataforma.

A escala **global**, la propuesta inscribe el trabajo en una línea de investigación activa sobre aplicaciones B2B de tecnologías de registro distribuido en sectores con problemas de fraude y opacidad, sin requerir migración total del usuario final hacia esquemas Web3 puros: el flujo de

e-commerce tradicional se conserva y la capa on-chain opera como complemento opt-in.

9.2. Conclusiones y Trabajo Futuro

Los cuatro objetivos específicos planteados al inicio del trabajo se cumplieron. La materialización de cada boleto como NFT identificado por (`ticket_root_id`, `version`), el contrato `event_contract` con transferencia atómica de propiedad y distribución automática de comisiones, el prototipo desplegado sobre testnet con doce eventos independientes (cada uno con su par `event_contract` + `ticket_nft_contract`) y la aplicación web con flujo E2E completo constituyen evidencias verificables del cumplimiento, todas localizables en el repositorio público y en las pruebas automatizadas que se ejecutan en GitHub Actions.

La hipótesis técnica del trabajo, según la cual una solución basada en contratos inteligentes Soroban sobre Stellar es viable como sustento de un sistema B2B de reventa de entradas con garantías por construcción de unicidad, autenticidad y trazabilidad, queda respaldada por los resultados experimentales. La latencia de confirmación medida (4,7–5,1 s en mediana), el costo nominal (del orden de 0,02–0,06 COP por operación a la tasa de referencia) y la cobertura de los 58 casos de prueba automatizados son consistentes con los parámetros declarados en la documentación oficial de la red y suficientes para soportar el caso de uso académico evaluado.

Las extensiones identificadas como trabajo futuro se agrupan en cuatro líneas. **Despliegue productivo**: migración controlada a *mainnet* con una pasarela de pago fiat real, procesos de identidad KYC y procedimientos de respuesta a incidentes. **Políticas de mercado avanzadas**: tope dinámico de reventa, devoluciones parciales, listas de bloqueo de direcciones y soporte para activos de pago adicionales (USDC vía SAC). **Interoperabilidad**: definición de una interfaz B2B documentada para integración con plataformas comerciales de *ticketing*. **Analítica**: evaluación de patrones de detección de especulación y modelos de scoring de riesgo a partir del historial indexado en PostgreSQL.

En caso de que se decidiera integrar una pasarela de pagos real para procesar transacciones fiat para SecureTicket, esta se implementaría dentro de la capa de backend, específicamente en los endpoints responsables del checkout de boletos y la API gestionaría la comunicación entre el carrito de compras y la pasarela de pago, enviando la información de la orden y recibiendo la confirmación de la transacción, luego y tras la aprobación del pago, el backend actualizaría automáticamente el estado del boleto en la base de datos y registraría la transacción correspondiente en los contratos inteligentes, garantizando la trazabilidad de la propiedad y la correcta distribución de comisiones, correspondientes a la ticketera con la cual se deseara hacer la integración de la solución.

Además, se deberían considerar medidas de seguridad adicionales, como cifrado de datos financieros, validación de tokens de autorización y control de accesos, para proteger la información sensible de los usuarios durante todo el proceso de pago.

Referencias

- [1] The Ticket Fairy. «How to Avoid Fake Tickets: The Rise of Secondary Market Scams,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ticketfairy.com>
- [2] DataIntel, «Global Event Ticket Resale Market Size, Share, Trends and Forecast,» DataIntel Insights, inf. téc., 2024. dirección: <https://dataintel.com>
- [3] Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, *Resolución de Sanción por Cartelización en la Reventa de Boletas de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018*, Superintendencia de Industria y Comercio, 2020. dirección: <https://www.sic.gov.co>
- [4] Stellar Development Foundation. «Soroban Smart Contracts: Getting Started,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://developers.stellar.org/docs/build/smart-contracts/getting-started>
- [5] Stellar Development Foundation. «¿Qué son las Stablecoins y cómo funcionan?» Visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.org/es/aprender/que-son-las-stablecoins>
- [6] D. Mazières, «The Stellar Consensus Protocol: A Federated Model for Internet-Level Consensus,» Stellar Development Foundation, inf. téc., 2015. dirección: <https://www.stellar.org/papers/stellar-consensus-protocol.pdf>
- [7] Stellar Development Foundation. «SEP-0041: Token Interface for Soroban Smart Contracts,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://developers.stellar.org/docs/tokens/quickstart>
- [8] Binance Academy. «What Is Stellar (XLM)?» Visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://academy.binance.com/en/articles/what-is-stellar-xlm>
- [9] Visa Inc. «Visa Fact Sheet: Global Infrastructure and Transaction Processing,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://usa.visa.com>
- [10] Ticketmaster. «Ticketmaster: Official Tickets for Concerts, Sports, Arts, Theater, Family,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://www.ticketmaster.com/>
- [11] StubHub. «StubHub: Buy and Sell Tickets for Concerts, Sports, and Theater,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://www.stubhub.com/>
- [12] SCAND. «NFT Ticketing: How It Works and Business Benefits,» visitado 24 de mayo de 2026. dirección: <https://scand.com/company/blog/nft-ticketing/>
- [13] Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. «Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges,» visitado 24 de mayo de 2026. dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9459200>
- [14] OPEN Ticketing Ecosystem (GET Protocol). «The global standard for on-chain ticketing,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://onopen.xyz/>
- [15] SeatlabNFT. «The NFT Event Ticketing System Creating Value for Organisers,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://www.seatlabnft.com/>
- [16] YellowHeart. «YellowHeart: Web3 Ticketing and Fan Engagement,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://yh.io/>

- [17] Wolf & Company, P.C. «The Risks and Vulnerabilities of NFTs,» visitado 24 de mayo de 2026. dirección: <https://www.wolfandco.com/resources/the-risks-and-vulnerabilities-of-nfts/>
- [18] Coachella. «Coachella Keys Collection: NFT Lifetime Passes on the Solana Blockchain,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://www.coachella.com/nfts>
- [19] Solana Foundation. «Solana Documentation: Proof of History, Tower BFT Consensus and Network Performance,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://docs.solana.com/>
- [20] Helius. «Solana Network Outages: A Complete History and Post-Mortem Analysis,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://www.helius.dev/blog/solana-outages-complete-history>
- [21] Ticketmaster. «Ticketmaster Enables Event Organizers to Issue Token-Gated NFTs on the Flow Blockchain,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://blog.ticketmaster.com/>
- [22] Dapper Labs. «Flow: The Blockchain for Open Worlds and Consumer Applications,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://flow.com/>
- [23] T. M. Fernández-Caramés y P. Fraga-Lamas, «Towards Post-Quantum Blockchain: A Review on Blockchain Cryptography Resistant to Quantum Computing Attacks,» *IEEE Access*, vol. 8, págs. 21091-21116, 2020. visitado 3 de jun. de 2026. dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8967098>
- [24] S. Nakamoto, «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,» inf. téc., 2008. dirección: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [25] Cambridge Centre for Alternative Finance. «Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI),» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://ccaf.io/cbeci>
- [26] Stellar Development Foundation, «Stellar Carbon Footprint and Sustainability Assessment Framework,» Stellar Development Foundation & PwC US, inf. téc., 2024. dirección: <https://stellar.org>
- [27] International Energy Agency, «Electricity 2024: Analysis and forecast to 2026,» International Energy Agency (IEA), inf. téc., 2024. dirección: <https://www.iea.org/reports/electricity-2024>
- [28] ISO/IEC, «ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models,» International Organization for Standardization, inf. téc., 2011. dirección: <https://www.iso.org/standard/35733.html>
- [29] OWASP Foundation. «Transport Layer Security Cheat Sheet,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Security_Cheat_Sheet.html
- [30] Stellar Development Foundation. «Stellar Developers Documentation: APIs, SDKs and Tools,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://developers.stellar.org/docs/data/apis>
- [31] ISO 20022. «ISO 20022: Universal financial industry message scheme,» visitado 3 de jun. de 2026. dirección: <https://www.iso20022.org/iso-20022>

- [32] U.S. House Committee on Financial Services. «Digital Asset Market Clarity Act of 2025,» visitado 3 de jun. de 2026. dirección: https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/2025-07-10_-_sbs_-_clarity_act_of_2025_final.pdf
- [33] Stellar Development Foundation. «SEP-0041: Smart Contract Token Interface,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://github.com/stellar/stellar-protocol/blob/master/ecosystem/sep-0041.md>
- [34] Prisma Data, Inc. «Prisma: Next-generation Node.js and TypeScript ORM,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://www.prisma.io/>
- [35] Vite Contributors. «Vite: Next Generation Frontend Tooling,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://vitejs.dev/>
- [36] shadcn. «shadcn/ui: Beautifully designed components that you can copy and paste into your apps,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://ui.shadcn.com/>
- [37] CoinGecko. «CoinGecko Cryptocurrency Data API,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://www.coingecko.com/en/api>
- [38] OrbitLens. «Stellar Expert: Network explorer and analytics platform for Stellar,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.expert/>
- [39] Ethereum Foundation. «Scaling Ethereum,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://ethereum.org/en/developers/docs/scaling/>
- [40] Stellar Development Foundation. «Introducción a Stellar: Conceptos Básicos y Arquitectura,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.org/es/aprender/intro-a-stellar>
- [41] Congreso de la República de Colombia, *Ley 1493 de 2011: Por la cual se regulan los espectáculos públicos de las artes escénicas, se reconocen formalmente los derechos de autor y se dictan otras disposiciones*, 2011. dirección: <http://secretariassenado.gov.co>
- [42] IEEE Computer Society, «IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications,» Institute of Electrical y Electronics Engineers, inf. téc., 1998. dirección: <https://standards.ieee.org/standard/830-1998.html>
- [43] Stellar Development Foundation. «Stellar Consensus Protocol: Prueba de Acuerdo,» visitado 22 de mayo de 2026. dirección: <https://stellar.org/es/aprender/stellar-consensus-protocol>
- [44] Meta Platforms, Inc. «React: The library for web and native user interfaces,» visitado 23 de mayo de 2026. dirección: <https://react.dev/>
- [45] Polygon Labs. «Polygon PoS: A Scalable, Ethereum-Compatible Network,» visitado 5 de jun. de 2026. dirección: <https://polygon.technology/>

A. ANEXOS

Los anexos del trabajo se entregan como documentos independientes y no forman parte del cómputo de páginas de esta memoria. Cada anexo es autocontenido y la memoria los referencia donde corresponde para evitar duplicación de contenido.

Tabla 16: Anexos del Trabajo de Grado.

Id.	Documento	Contenido principal
A	Plan de Gestión del Proyecto (SPMP)	Calendarización, presupuesto, riesgos, calidad, configuración y cierre.
B	Especificación de Requisitos (SRS)	Requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, modelo de datos, criterios de aceptación.
C	Diseño (SDD) y Propuesta de TG	Vistas C4, secuencias UML, modelo on-chain/off-chain y justificación tecnológica.

Anexo A. Plan de Gestión del Proyecto (SPMP). Contiene la vista general del proyecto, los supuestos y restricciones, los entregables, la calendarización ejecutada, el presupuesto, los riesgos materializados, las prácticas de calidad, la gestión de configuración y el cierre retrospectivo del proyecto. Incluye cinco diagramas BPMN del proceso de gestión y la lista completa de hitos cumplidos hasta el cierre del semestre 2026-1.

Anexo B. Especificación de Requisitos de Software (SRS). Contiene la definición detallada de los veinte requerimientos funcionales y los veinte no funcionales del prototipo organizados por módulo, los casos de uso por actor, el modelo de datos relacional, las interfaces del backend con Soroban RPC y Horizon, los criterios de aceptación y la trazabilidad entre requerimientos, operaciones del contrato y pruebas unitarias.

Anexo C. Especificación del Diseño y Propuesta del Trabajo de Grado. Documento que consolida la propuesta original del trabajo, el documento de diseño (SDD) con las vistas C4 (contexto, contenedores, componentes y despliegue), los diagramas de secuencia de los flujos críticos (compra primaria, reventa atómica y redención) y el modelo de datos completo on-chain/off-chain. Incluye el análisis de alternativas tecnológicas y la justificación de la selección de Stellar/Soroban frente a otras plataformas de contratos inteligentes.

Material complementario. Repositorio público del proyecto: <https://github.com/Tesis-Stellar/Secure-Ticket>.