


## 邮件偏好设置

这些设置决定了eggPlant Functional用于SendMail命令的默认邮件服务器。

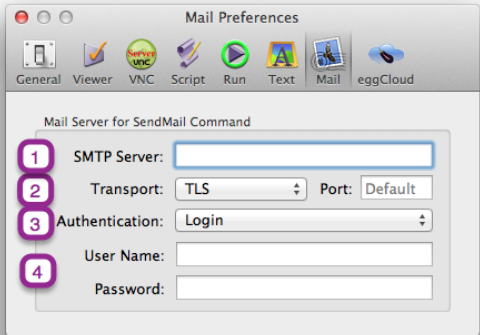

### SendMail命令的邮件服务器

- SMTP 服务器：**在 *SMTP 服务器* 文本框中，输入用来发送电子邮件的服务器的主机名或IP地址。
- 鉴定：**在 鉴定弹出菜单中，选择无、普通、登录、或 *CRAM-MD5*，正确地设置邮件服务器。
- 用户名和密码：**在这两个文本框中，输入用于鉴定的账号的用户名和密码。如果在“鉴定”弹出菜单中，选择“无”，这两个文本框不可用。