


脚本偏好设置

通过脚本偏好设置，可以更轻松地阅读和编写脚本。

一般设置窗格

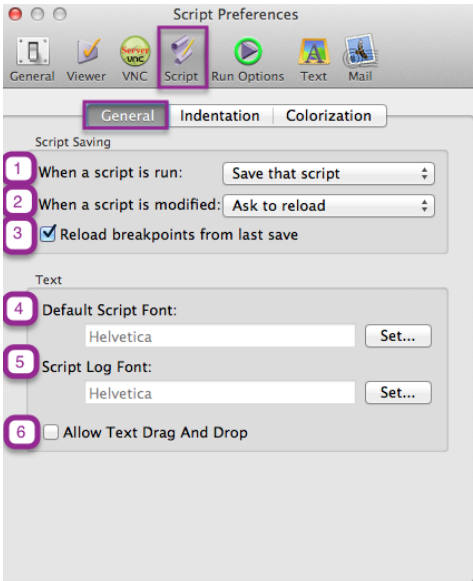

脚本保存

1. 脚本运行时：该设置决定运行脚本时，eggPlant Functional如何处理未保存的脚本改变。

- 不要保存。运行脚本，不保存对脚本的更改。
- 保存该脚本。在运行脚本之前，自动保存对脚本的更改。
- 保存所有脚本。在运行当前脚本之前，自动保存所有打开的脚本。
- 要求保存。运行脚本时弹出提醒对话框，要求操作者确认，是否保存对脚本的更改。

注：如果一个运行的脚本调用了另一个脚本，所调用的脚本从当前保存的复件中读取。如果所调用的脚本有未保存的更改，则更改的部分无法执行。

2. 修改脚本时：当正在使用一个脚本时，如果有另一个用户对该脚本进行保存，该设置决定了eggPlant Functional将如何反应。

- 忽略。保持脚本当前在桌面的原样，不加载新保存的版本。
- 重新加载脚本。当eggPlant Functional检测到保存的版本发生改变时，重新加载脚本。
- 要求重新加载。询问操作者是否保留当前版本，还是加载保存的版本。

3. 从上次保存重新载入断点：勾选该复选框，在打开脚本时，自动重置保存的断点。

文本


4. 默认脚本字体：该框显示了脚本编辑器中文本的默认字体。（从其它脚本加载的新文本和普通文本，都会以这种字体显示。）点击“设置”按钮，从系统中选择一种字体。
该字体也可以在每次脚本运行开始时，用于“文件夹”全局属性的初始设置。

5. 脚本日志字体：该字体用于在运行窗口的日志区域显示脚本结果和输出。点击“设置”按钮，从系统中选择一种字体。

6. 允许文本拖放：拖放文本功能在脚本编辑器上是默认打开的。如果不想拖拽文本，可以去勾选该复选框。

缩进窗格

这些设置控制脚本编辑器中的文本缩进。

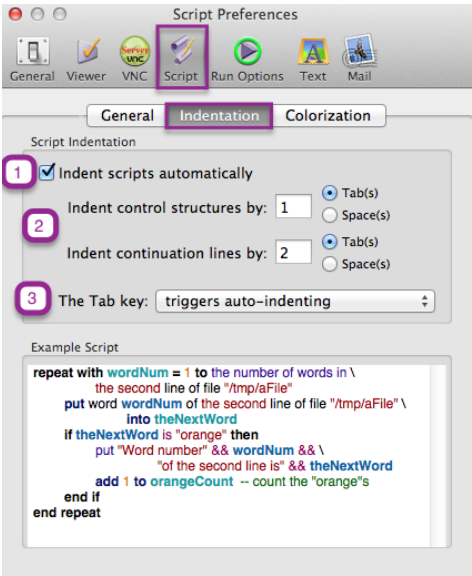

脚本缩进


- 1. 自动缩进脚本：勾选该复选框，在插入注释，粘贴文本以及按下回车时进行缩进。
- 2. 缩进控制结构方式：
缩进连续行方式：
该设置决定了缩进的尺寸。选择标签或空格，然后键入要缩进的Tab或空格的数量。连续行是指跨越多行的长语句。（为在语句中强制插入换行符，插入一个反斜杠（/）。）
- 3. Tab键：在该弹出菜单中选择一项，来决定脚本编辑器中Tab的功能。Tab键可以触发缩进，插入tab空格，或者两者皆可。

示例脚本

该窗格显示使用当前缩进设置的示例脚本。

着色窗格

这些设置控制脚本编辑器中文本的自动颜色编码。示例脚本区域显示文本在当前着色设置下的预览图。

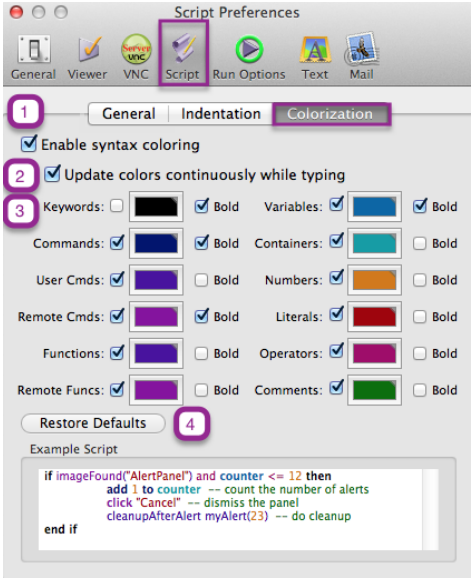

- 1. 启用语法颜色设置：选择该复选框，打开脚本自动着色。
- 2. 键入时不断更新颜色：选择该复选框，在键入时会自动更新当前脚本本行的颜色。如果关闭该功能，在插入注释、粘贴、保存或者按回车时，才会更新脚本颜色。
- 3. 着色：这些设置可以定制不同脚本元素的颜色。
对于每种脚本元素，选择第一个复选框，使其在脚本编辑器中自动着色。
要编辑某种脚本元素的颜色，点击相应的颜色框，在标准“颜色”面板上，选择一种新颜色。
勾选“粗体”复选框，将该脚本元素的字体加粗。
- 4. 还原默认设置：点击该按钮还原默认的颜色设置。

示例脚本

该窗格显示使用当前着色设置的示例脚本。

◀ VNC偏好设置	up	运行选项偏好设置 ▶
Printer-friendly version		