

Bottled Kraken



Guide utilisateur pour la version 3.0

Table des matières

1. Objectif du programme et idée de base.....	2
2. Interface en un coup d'œil.....	2
3. Entrées et fichiers pris en charge.....	2
4. Le flux de travail standard étape par étape.....	3
5. Retouche d'image avant la sortie OCR.....	3
6. Modèles : segmentation et reconnaissance.....	3
7. OCR du Kraken en pratique.....	4
8. Lignes, mots et boîtes superposées	4
9. Multi-OCR.....	4
10. Serveurs locaux d'IA et LM	5
11. OpenRouter et outils d'IA à distance.....	7
12. OCR-Merge, PostgreSQL-JSON, Neo4j-JSON und Full Pipeline.....	8
13. Le JSON postgresSQL en détail.....	8
14. JSON Neo4j en détail.....	8
15. Entrée vocale avec chuchotement plus rapide	9
16. Importation de lignes depuis TXT et JSON.....	9
17. Sauvegarder et recharger des projets	9
18. Formats d'exportation.....	9
19. Situations typiques d'erreur et leur signification.....	10
20. Raccourcis clavier importants	10
21. Situations typiques d'erreur et leur importance.....	10
22. Protection des données	11
23. Légal.....	11
25. Contrôle qualité dans la vie quotidienne	11
26. Exemple pratique	12
27. Glossaire	18
28. Remerciements	18
27. Liste des sources	19

1. Objectif du programme et idée de base

Bottled Kraken est une application de bureau pour le traitement d'images et de PDF, axée sur l'OCR pour les éléments difficiles, historiques, formels ou manuscrits. L'application combine l'OCR classique avec la correction manuelle, la préparation d'image et des étapes optionnelles de post-traitement prises en charge par l'IA.

Le programme n'est pas un outil d'un clic pour le « texte parfait », mais un environnement de travail pour une amélioration contrôlée et étape par étape. Cela est particulièrement utile pour les archives, les documents d'état civil, les documents administratifs, les formulaires, les listes d'adresses, les scans difficiles à lire et les copies numérisées hétérogènes.

Principe directeur : D'abord, la structure de l'image et des lignes est maîtrisée, puis le texte est reconnu, puis les améliorations ne sont apportées que lorsque cela a du sens d'un point de vue technique et organisationnel.

2. Interface en un coup d'œil

L'interface est divisée en plusieurs espaces de travail : file d'attente, aperçu des images, lignes/mots reconnus, menus/barres d'outils, affichage des statuts et dialogues supplémentaires pour l'aide, retouche d'images, chuchotement, outils d'IA et exportation.

Superficie	Fonction	Avantages pratiques
File d'attente	Gère les images chargées, les PDF et les fichiers de projet.	Plusieurs fichiers peuvent être collectés, préparés et traités les uns après les autres.
Vue rapide	Affiche l'image actuelle ou la page PDF actuelle.	Base pour l'inspection visuelle, les boîtes superposées et les décisions manuelles.
Vue ligne/mot	Il liste des lignes et des mots reconnus.	Ici, les résultats OCR sont vérifiés, déplacés, complétés ou supprimés.
Menus/Boutons	Démarrez l'OCR, la sélection de modèles, l'exportation, l'aide, l'IA et les fonctions de langage.	Accès rapide aux étapes centrales du travail.
Statut/Journal	Montre les opérations en cours, les erreurs et les progrès.	Utile pour la traçabilité et l'analyse des erreurs.

3. Entrées et fichiers pris en charge

Les formats d'image typiques ainsi que les fichiers PDF sont pris en charge. De plus, il existe des fichiers de projet qui peuvent être utilisés pour sauvegarder un statut de traitement et le charger plus tard.

- Bildformate : PNG, JPG, JPEG, BMP, TIF, TIFF, WEBP
- Fichiers PDF comme sources d'entrée multi-pages
- Fichiers de projet au format JSON

- Fichiers texte et JSON pour l'importation de lignes

Lorsqu'un PDF est chargé, les pages sont préparées ou rendues en interne afin qu'elles puissent être traitées comme des pages d'image individuelles. C'est particulièrement important pour les fichiers, les collections de balayage et les ensembles de formulaires.

4. Le flux de travail standard étape par étape

1. Charger un fichier ou un PDF.
2. Utiliser la retouche d'image si nécessaire pour améliorer le recadrage, le contraste ou la séparation.
3. Modèle de segmentation et modèle de reconnaissance sélectionnés.
4. Lancer l'OCR du Kraken.
5. Vérifier, déplacer, ajouter, supprimer ou corriger les lignes reconnues à l'aide de cases superposées.
6. Optionnellement, utilisez le multi-OCR lors de la comparaison de plusieurs modèles de reconnaissance.
7. Éventuellement, utilisez le post-traitement IA – localement ou via OpenRouter, selon l'usage.
8. Optionnellement, re-dicter des lignes individuelles avec un chuchotement plus rapide ou importer des lignes à partir de fichiers.
9. Sauvegarder le projet ou exporter les résultats.

Important : Le chemin standard n'est pas toujours linéaire. En pratique, on alterne souvent entre l'aperçu, la structure des lignes, l'édition d'images et la vérification des exportations.

5. Retouche d'image avant la sortie OCR

Le traitement d'image n'est pas seulement utilisé pour l'optique, mais aussi pour structurer le matériau. Même de petites améliorations du recadrage, de la séparation ou du contraste peuvent stabiliser significativement le résultat OCR.

- Taille des zones d'intérêt
- Séparation des doubles pages, des demi-formes ou des zones de contour perturbantes
- Réglage des niveaux de gris et du contraste
- Préparation d'originaux mal numérisés ou exposés de manière inégale
- Appliquer à l'image actuelle, aux images signalées ou à toutes les images

Les images éditées sont créées sous forme de nouveaux fichiers de sortie et réinsérées dans le flux de travail. En conséquence, l'entrée originale reste intacte et l'étape de montage est traçable.

6. Modèles : segmentation et reconnaissance

Bottled Kraken sépare délibérément la reconnaissance de la mise en page/ligne de la reconnaissance réelle du texte. Pour de bons résultats, les deux types de modèles doivent correspondre au matériau.

Type de modèle	Tâche	Erreur typique dans le mauvais choix
Segmentation	Reconnais les lignes, les lignes de base et l'ordre de lecture.	Les vers sont contractés, fragmentés ou lus dans le mauvais ordre.
Reconnaissance	Lit les caractères et mots des lignes reconnues.	Les lettres, noms, chiffres ou abréviations sont systématiquement mal reconnus.

Note : Pour la détection automatique des modèles Kraken, ils doivent être situés dans le même dossier que le programme Kraken.

7. OCR du Kraken en pratique

Kraken est la base OCR/ATR de l'application. Il convient particulièrement aux estampes historiques, aux mises en page plus complexes et aux modèles spécialisés. Dans Bottled Kraken, la bibliothèque Python est adressée directement ; cependant, les étapes classiques du travail sont traduites dans l'interface.

- Mise en page et lignes de segments
- Lecture des lignes avec modèle de reconnaissance
- Affichage des résultats dans la structure ligne/mot
- Traitement ultérieur dans les étapes d'exportation, de correction ou d'IA

Règle pratique : si l'OCR est inattendument mauvais, vérifiez d'abord la segmentation, le recadrage, la direction de lecture et l'ajustement du modèle – alors pensez seulement à « sauvetage IA ».

8. Lignes, mots et boîtes superposées

Les rangées et les boîtes superposées constituent le mécanisme central du contrôle technique. Ici, des corrections ciblées peuvent être effectuées si l'analyse automatique de la disposition n'était pas suffisamment précise.

- Avancez d'une rangée vers le haut ou le bas
- Supprimer la ligne
- Créez une nouvelle ligne au-dessus ou en dessous d'une ligne existante
- Déplacez la rangée à la position cible ou échangez avec une autre rangée
- Dessinez, modifiez ou supprimez une case superposée

Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour les formulaires, la disposition de colonnes, l'écriture difficile à lire et les résultats OCR avec une démarcation de ligne incorrecte.

9. Multi-OCR

Le multi-OCR libère plusieurs modèles de reconnaissance sur le même fichier ou sélection, créant plusieurs variantes OCR. Ces variantes peuvent être comparées ou fusionnées.

Le multi-OCR a du sens lorsque différents modèles ont des forces différentes – par exemple, un modèle pour les types d'impression historiques et un autre pour les colonnes de chiffres ou de texte de formulaire.

Pas	Description
1	Sélectionnez des modèles de reconnaissance (sélection multiple possible).
2	Éventuellement, conservez le modèle segmentation/baseline.
3	Créez plusieurs exécutions OCR.
4	Fusionnez les résultats localement ou partagez-les avec des outils d'IA à distance.

Note : Restriction dans les opérations d'IA sur site : L'utilisation de l'IA sur site n'est pas destinée au suivi multi-OCR ni à l'ensemble du pipeline de la version 3.0. Le suivi multi-OCR avec l'IA et le pipeline complet combiné font partie du parcours OpenRouter/IA Distant.

10. Serveurs locaux d'IA et LM

Pour le post-traitement local de l'IA, Bottled Kraken attend généralement un serveur local de modèles compatible OpenAI. Des exemples typiques sont LM Studio, Ollama, GPT4All, Jan, text-generation-webui ou LocalAI. En pratique, une URL de base est généralement saisie avec /v1.

- LM Studio : souvent le point d'entrée GUI le plus pratique
- Ollama : service local allégé compatible OpenAI sous /v1
- GPT4All : solution de bureau avec serveur API local
- Janvier, text-generation-webui et LocalAI : variantes plus locales ou auto-hébergées

Dans l'exploitation locale de l'IA, l'accent est mis sur les étapes de post-traitement local et la génération locale de PostgreSQL JSON ou Neo4j JSON.

Note : Dans l'exploitation des modèles d'IA locaux, le suivi multi-OCR de l'IA et l'ensemble du pipeline complet ne sont pas les méthodes prévues dans cette version. C'est à cela que sert le rail OpenRouter/Remote AI.

La version basée sur la version 3.0 ajoute un mode OCR LM aux opérations IA locales ainsi que des limites internes conservatrices pour la révision de LM.

- La révision de LM signifie que
 - (a) seulement la ligne actuellement sélectionnée,
 - (b) les lignes marquées, ou
 - (c) toutes les lignes reconnues sont révisées.
- Dans la version LM, le modèle d'IA chargé localement utilise les boîtes de superposition OCR Kraken déjà générées et transcrit indépendamment le texte à l'intérieur, le compare avec les lignes/mots déjà reconnus et corrige les erreurs.
- Il existe trois gradés :
 - (a) Impression : le LM ne fonctionne qu'à l'intérieur de la boîte superposée,
 - (b) Écriture manuscrite : le LM travaille au-delà des limites de la boîte superposée (pour pouvoir reconnaître plus de texte),
 - (c) Texte mixte : le LM fonctionne avec moins de tolérance en dehors de la boîte de superposition que pour « écriture manuscrite ».
- LM OCR effectue un balayage complet de la page avec un modèle local et assigne les résultats exclusivement aux lignes de boîte superposées déjà existantes.
- LM OCR nécessite des boîtes de superposition existantes ; les lignes et mots du Kraken déjà reconnus ne constituent pas la base principale.
- Pendant que LM OCR est en cours, l'application affiche un dialogue d'indices avec une animation de chargement au lieu d'une barre de progression classique.

- La révision normale du LM limite la longueur de réponse en interne selon le type de requête : demande de ligne unique ou de décision jusqu'à 220 jetons, requête de bloc jusqu'à un maximum de 900 jetons, assignation liée aux pages jusqu'à un maximum de 1200 jetons.

Code de quantification	Bits par poids (effectif)	Taille relative	Description de la qualité	Cas d'utilisation recommandé
Q8_0	8.0	Plus grand	Presque sans perte	Systèmes avec >12 Go de VRAM ; La qualité maximale est plus importante que la rapidité.
Q6_K	~6.6	Très grand	Perte de qualité extrêmement faible	Excellent choix s'il s'intègre complètement dans le tampon de la VRAM.
Q5_K_M	~5,5	Grands	Perte de qualité très faible	Idéal recommandé pour la qualité sur des systèmes 8 Go.
Q4_K_M	~4.5	Moyen	Qualité équilibrée	Idéal recommandé pour les performances sur des systèmes de 8 Go.
Q3_K_M	~3.4	Très petit	Perte notable de qualité	Seulement en cas de contraintes extrêmes de ressources ou pour des expériences.
Q2_K	~2.6	Plus petit	Perte sévère de qualité	Pas recommandé pour un usage sérieux.

Tableau de quantification (<https://www.martinkaessler.com/lokale-ki-modelle-auf-pcs-mit-8-gb-vram/>)

11. OpenRouter et outils d'IA à distance

OpenRouter est utilisé dans Bottled Kraken comme un accès externe à distance à l'IA compatible OpenAI. Il peut être utilisé pour la fusion OCR, le JSON PostgreSQL, le JSON Neo4j et l'ensemble du pipeline.

Terrain	Importance	Exemple
Fournisseur	Type de service	openrouter
Clé API	Clé d'accès	Clé personnelle OpenRouter
Base URL	Base-Endpoint	https://openrouter.ai/api/v1
Modèle	Modèle de langage utilisé	un modèle OpenRouter activé
Température	Contrôle la variance de la sortie	0,2 pour des sorties JSON plus stables
Temps mort	Délai d'attente maximal par demande	90 secondes

OpenRouter est pratique lorsque des modèles cloud solides sont nécessaires ou lorsque plusieurs modèles ou fournisseurs doivent être testés rapidement. En retour, les données quittent la zone purement locale.

12. OCR-Merge, PostgreSQL-JSON, Neo4j-JSON und Full Pipeline

Les outils d'IA sont conçus pour quatre modes de visée typiques. Le mode qui a du sens dépend de la nécessité d'un meilleur texte cible, d'ensembles de données relationnels, de structures de graphes ou d'un processus global combiné.

Mode	Résultat	Quand ça a du sens
Fusion OCR	Un texte cible édulcoré à partir de plusieurs variantes OCR.	Si plusieurs variantes de l'OCR doivent être fusionnées dans un texte de lecture plausible.
PostgreSQL-JSON	Un JSON avec une structure orientée document et tableau.	Lorsque les données doivent être transférées vers des tables relationnelles ou des processus ETL ultérieurement.
Neo4j-JSON	Un JSON avec des entités et des relations.	Quand les personnes, les lieux, les organisations et les relations doivent être modélisés sous forme de graphe.
Pipeline complet	Merge plus l'IA structurée donne un seul flux.	Si le chemin de l'IA à distance consiste à exécuter plusieurs étapes consécutives de la manière la plus compacte possible.

Important : Le pipeline complet est assigné à l'exploitation d'IA/OpenRouter à distance. Dans l'exploitation locale de l'IA, il n'est pas prévu comme un chemin complet dans la version 3.0.

13. Le JSON postgresQL en détail

L'application crée un objet JSON orienté relationnel. L'objectif est une structure intermédiaire compréhensible pouvant être ensuite traitée dans des bases de données, des scripts ou des processus QA.

Les zones typiques de premier niveau incluent les métadonnées de documents, les personnes, les lieux, les rues, les années, les organisations et les références. Les valeurs dangereuses doivent être considérées comme dangereuses et non adoptées aveuglément automatiquement.

- Adapté au nettoyage et à la préstructuration des données
- Utile pour les modèles tabulaires ultérieurs ou les flux de travail de révision
- Particulièrement utile pour les formulaires, listes et fichiers administratifs

14. JSON Neo4j en détail

Le JSON Neo4j convient lorsque les relations sont plus importantes que la logique de table pure. Les éléments typiques sont les nœuds (par exemple, personnes, lieux, documents, organisations) et les arêtes (par exemple, résidant dans, liés, mentionnés, actifs à).

Ce format est particulièrement intéressant pour l'analyse de réseaux, la recherche relationnelle, l'origine et l'analyse de la personne.

15. Entrée vocale avec chuchotement plus rapide

Le Quick-Whisper est utilisé localement pour réenregistrer des lignes individuelles via le microphone. Ce n'est pas un remplacement complet de l'OCR, mais un outil de précision pour les passages difficiles.

1. Déploiement ou téléchargement du modèle Whisper.
2. Sélectionnez le micro.
3. Sélectionner une ligne.
4. Commence à enregistrer et parle.
5. Réviser et appliquer le relevé de notes.

Note : Les champs de noms, les séquences de chiffres, les lignes abîmées individuelles ou les informations courtes peuvent souvent être dictés plus rapidement et de manière plus sûre que lors de la retape.

16. Importation de lignes depuis TXT et JSON

Les lignes reconnues ou préparées à l'extérieur peuvent être importées à partir de fichiers TXT ou JSON – pour l'image actuelle, les images sélectionnées ou toutes les images. Les noms de fichiers doivent être attribués de manière appropriée via le nom de base.

Cela est pratique lorsque des processus de correction externes, des aides à la transcription ou des travaux préparatoires déjà structurés doivent être intégrés.

17. Sauvegarder et recharger des projets

Avec les fichiers du projet, un état de travail peut être sauvegardé et rouvert ultérieurement. Cela est particulièrement important pour les séries d'usinage plus longues, la coordination d'équipe ou les étapes intermédiaires à l'épreuve d'un audit.

- Projet de sauvegarde
- Enregistrer le projet en tant que
- Projet Barn
- Vérifiez les fichiers manquants lors du chargement

18. Formats d'exportation

Bottled Kraken prend en charge plusieurs canaux d'exportation – selon l'objectif technique. En plus des formats de texte classiques, il existe des sorties OCR orientées structure et des PDF.

Format	Avantages
TXT	Lecture simple du texte ou traitement supplémentaire dans l'éditeur/script.
CSV	Évaluation tabulaire ou importation dans des outils de données.
JSON	Traitement et échange structurés supplémentaires.
ALTO	Format d'échange OCR/mise en page.
hOCR	Représentation OCR de type HTML avec informations de position.
PDF	Format de sortie au niveau du document.

De plus, les textes de fusion IA, le JSON PostgreSQL et le JSON Neo4j peuvent être exportés séparément.

19. Situations typiques d'erreur et leur signification

La version 3.0 contient de nombreuses traductions pour les messages d'erreur en allemand, anglais et français. Néanmoins, la classification du contenu est importante afin que la réaction soit non seulement linguistique mais aussi techniquement correcte.

- Aucun modèle de reconnaissance ou de segmentation n'est chargé : l'OCR ne peut pas démarrer de manière significative.
- Serveur LM injoignable : Vérifiez l'URL, le modèle d'exécution et la compatibilité de l'API.
- Authentification OpenRouter échouée : vérifiez la clé API et l'entrée du modèle.
- JSON invalide de l'IA : Vérifiez la sélection du modèle, la température et la stabilité rapide.
- Aucun texte OCR disponible : vérifiez la sélection, le statut ou le prétraitement.
- Aucun modèle de reconnaissance trouvé pour Multi-OCR : Vérifiez le dossier du modèle ou le scan.

Recommandation de pratique : vérifiez toujours d'abord les données d'entrée, la sélection du modèle, l'affichage de statut et le chemin du serveur. Beaucoup de supposées « erreurs d'IA » sont en réalité des erreurs de sélection ou de configuration.

20. Raccourcis clavier importants

Abréviations	Fonction
Ctrl+S	Projet de sauvegarde
Strg+Shift+S	Enregistrer le projet en tant que
Ctrl+I	Projet Barn
Ctrl+E	Exportation
Ctrl+Q	Programme d'abandon
Ctrl+K	Démarre l'OCR du Kraken
Ctrl+P	Arrêtez l'OCR
Ctrl+L	Démarrer la révision du LM
Ctrl+M	Dictée des lignes par microphone
F1–F7	Accès rapide à l'aide, modèles, serveur, chuchotement et journal

21. Situations typiques d'erreur et leur importance

La version 3.0 contient de nombreuses traductions pour les messages d'erreur en allemand, anglais et français. Néanmoins, la classification du contenu est importante afin que la réaction soit non seulement linguistique mais aussi techniquement correcte.

- Aucun modèle de reconnaissance ou de segmentation n'est chargé : l'OCR ne peut pas démarrer de manière significative.
- Serveur LM injoignable : Vérifiez l'URL, le modèle d'exécution et la compatibilité de l'API.
- Authentification OpenRouter échouée : vérifiez la clé API et l'entrée du modèle.
- JSON invalide de l'IA : Vérifiez la sélection du modèle, la température et la stabilité rapide.
- Aucun texte OCR disponible : vérifiez la sélection, le statut ou le prétraitement.
- Aucun modèle de reconnaissance trouvé pour Multi-OCR : Vérifiez le dossier du modèle ou le scan.

Recommandation de pratique : vérifiez toujours d'abord les données d'entrée, la sélection du modèle, l'affichage de statut et le chemin du serveur. Beaucoup de supposées « erreurs d'IA » sont en réalité des erreurs de sélection ou de configuration.

22. Protection des données

La protection des données dépend ici principalement du fait qu'une étape reste réellement locale ou si les données sont transmises à des services externes.

Mode de fonctionnement	Effet de la protection des données
Local	Les textos restent généralement sur l'appareil ou leur propre infrastructure – à condition qu'il n'y ait pas de transfert externe, de télémétrie ou de route cloud.
OpenRouter/ Remote	Les textos quittent la région locale ; De plus, d'autres prestataires peuvent être impliqués selon le modèle choisi.

Pour les contenus personnels, confidentiels ou sensibles sur le plan des archives, la voie locale doit être la norme, à condition que la tâche technique le permette. Dans le cas d'OpenRouter ou d'autres services externes, la base juridique, les responsabilités, le traitement des ordres éventuels et les flux de données internationaux doivent être clarifiés à l'avance.

23. Légal

Légalement, au moins trois niveaux doivent être distingués : la licence de l'application, la licence des composants intégrés ou des serveurs modèles et les droits sur le contenu traité lui-même.

- La base d'applications Bottled Kraken doit être considérée séparément des modèles OCR, Whisper et IA selon la loi sur les licences.
- Les licences modèles peuvent être permissives, basées sur copyleft ou à usage restreint.
- Même dans le cas d'utilisation autorisée de logiciels, des limites de droits d'auteur, d'archives, de protection des données ou de service peuvent s'appliquer aux sources traitées.

25. Contrôle qualité dans la vie quotidienne


Les bons résultats ne proviennent pas d'un maximum de fonctions, mais de décisions contrôlées aux bons endroits.

1. Vérifier la qualité des entrées.
2. Prendre la segmentation au sérieux avant la reconnaissance.
3. Vérifier manuellement la plausibilité de la structure de la ligne.
4. Ne considérez jamais les résultats de l'IA comme la vérité sans vérification.
5. Vérifiez toujours les sorties JSON de manière aléatoire.
6. Version, statut de projet proprement pour un travail plus long.


26. Exemple pratique

Voici un court processus de travail sous forme d'image.


1. Lance Bottled Kraken et charge un fichier image ou un fichier PDF

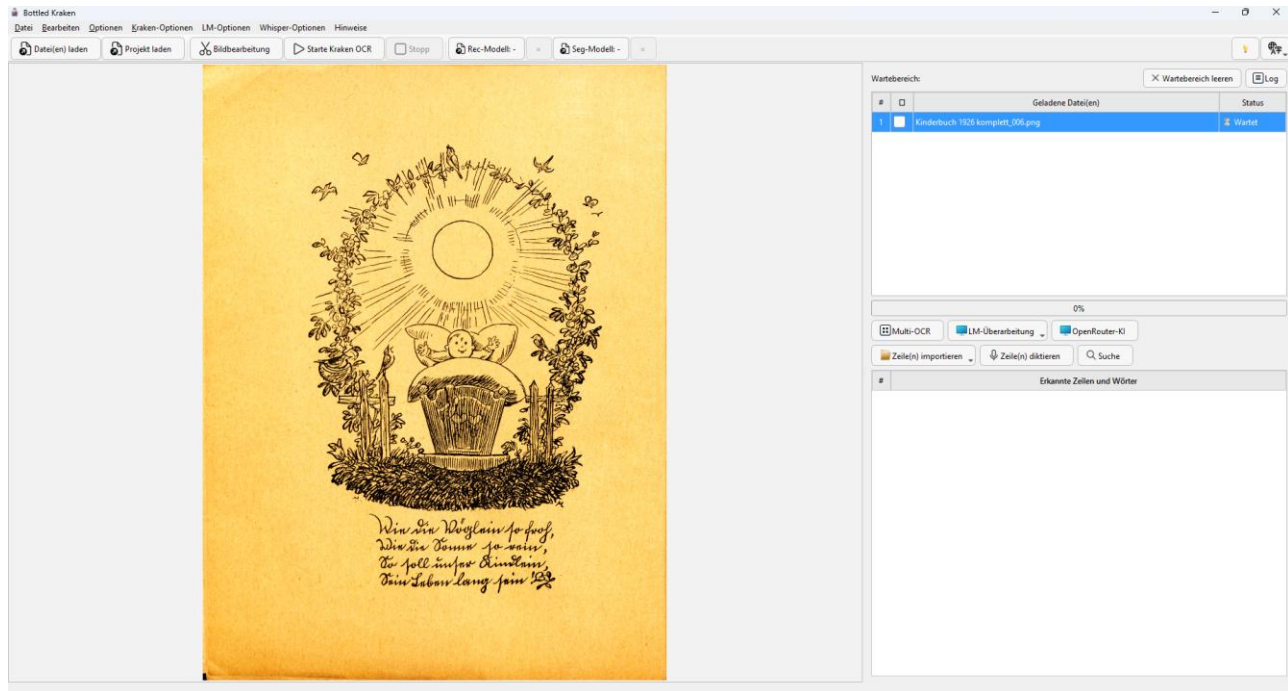


2. Commencez le montage d'image et ajustez l'image (conseil : le niveau de gris convient à l'OCR Kraken – les images en couleur conviennent à la révision LM (AI))

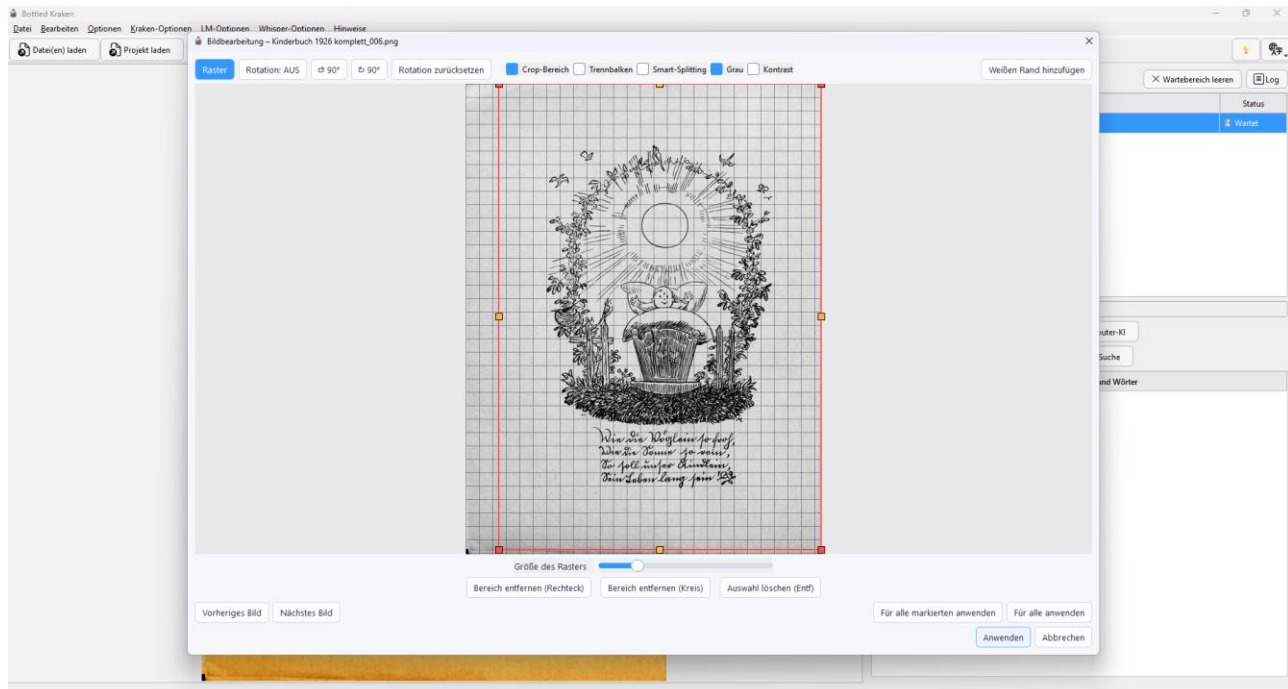


3. Chargement des modèles Kraken

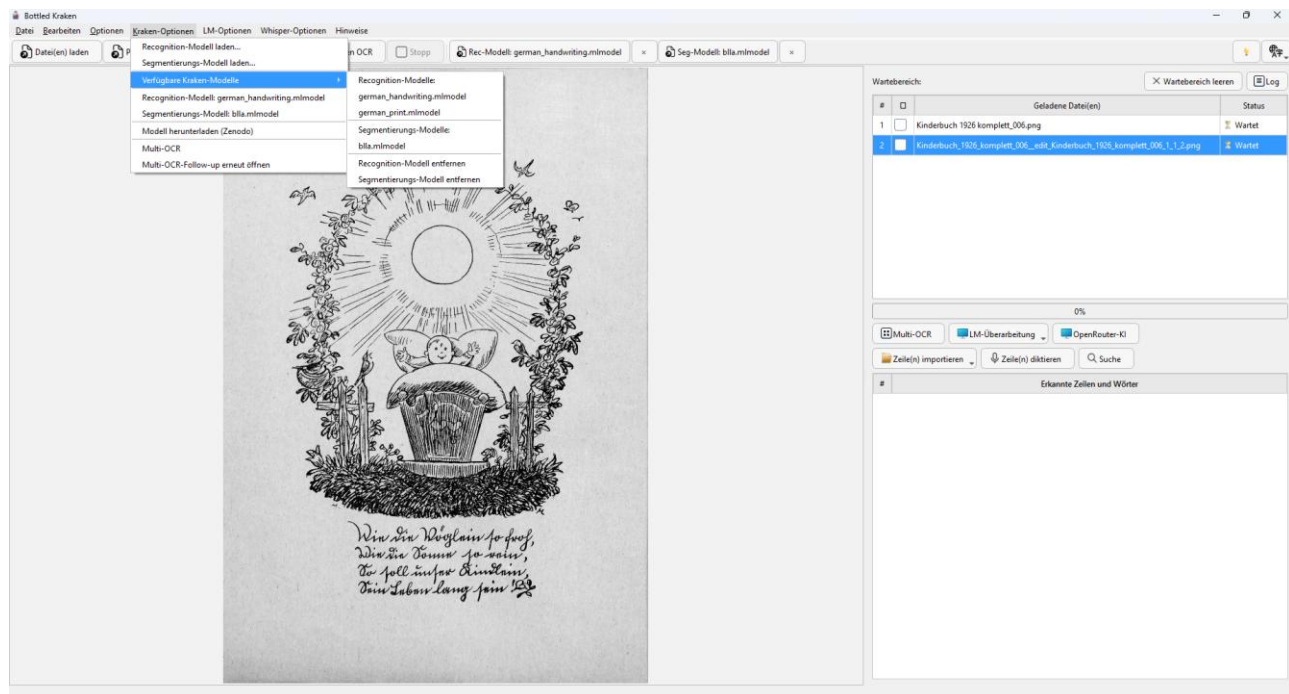

4. Démarrer l'OCR de Kraken (optionnel : sélectionner les fichiers dans la zone d'attente pour lesquels l'OCR doit être effectué)

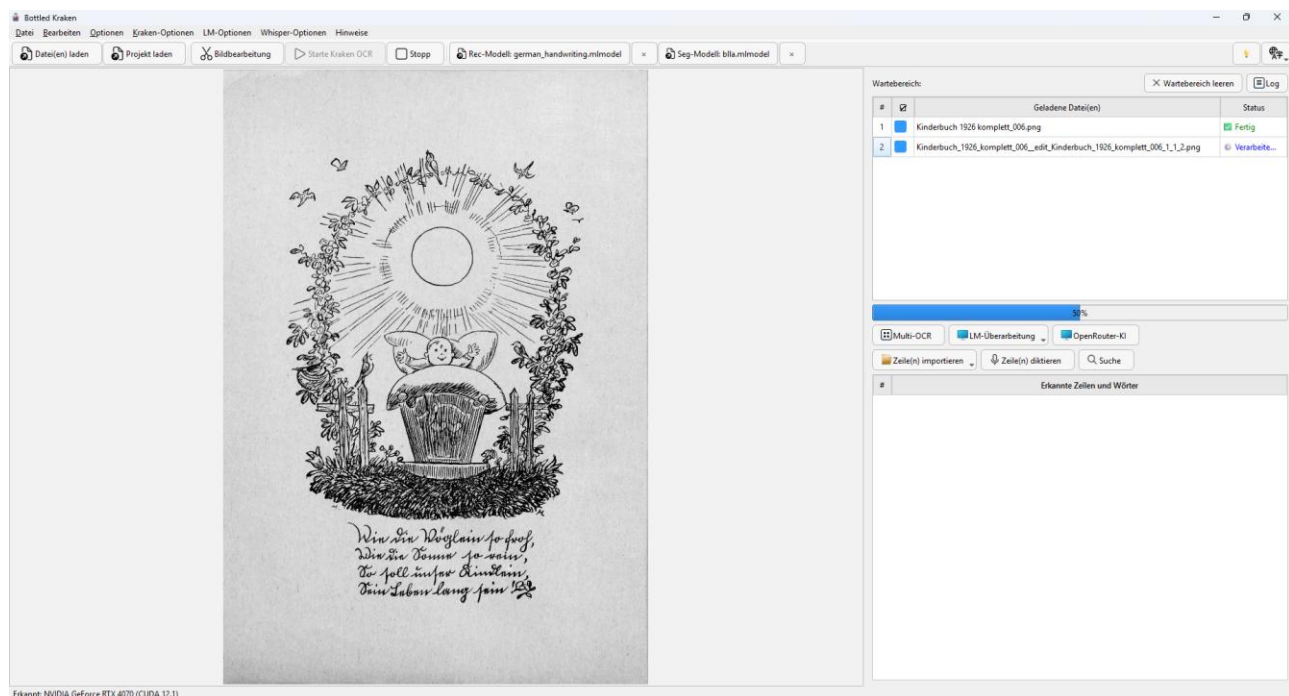


5. Ajustement/suppression des boîtes de superposition


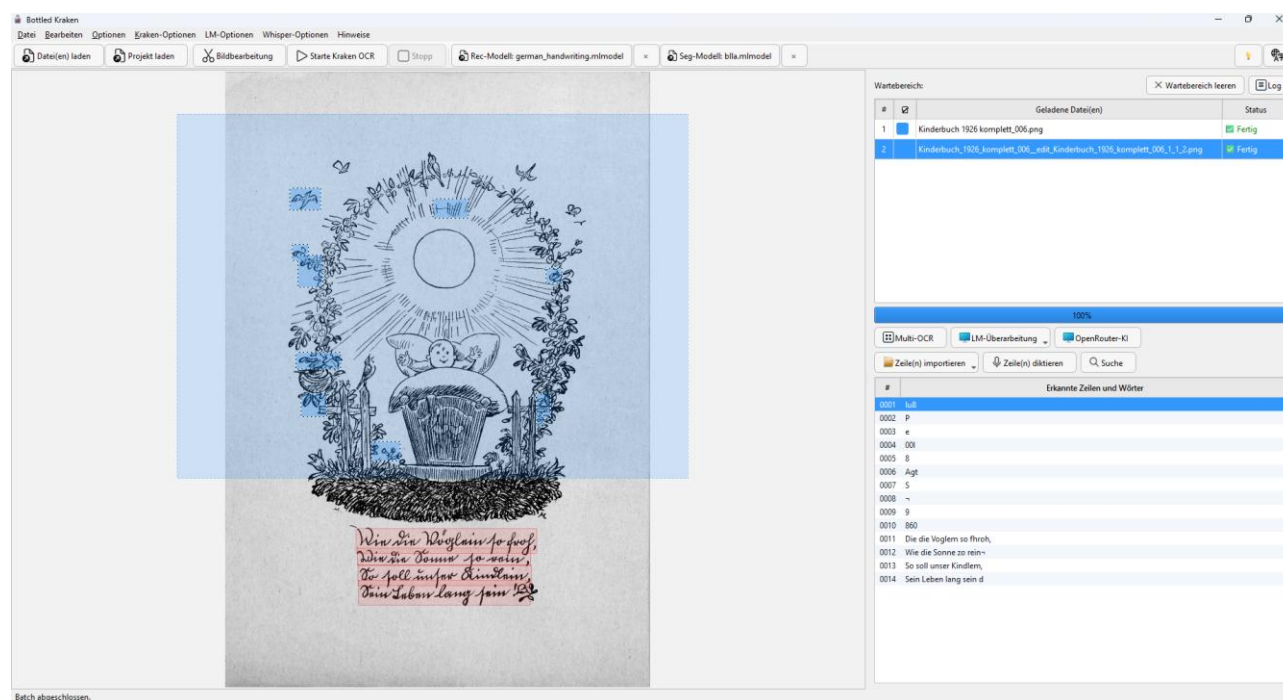


6. Adapter/modifier/réviser le contenu


a) Manuellement (dans « Lignes et mots reconnus »)

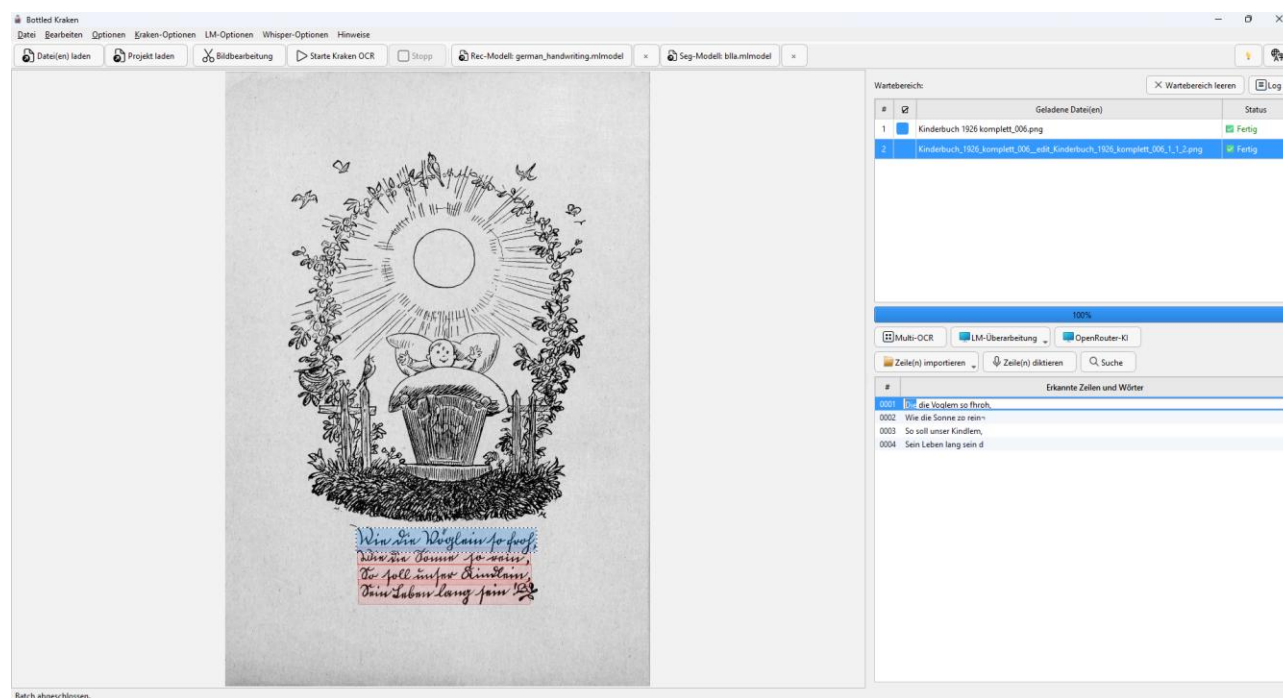


- b) avec Whisper (téléchargeable dans « Notes » > « Whisper » > « Système d'exploitation (par exemple Windows) »)

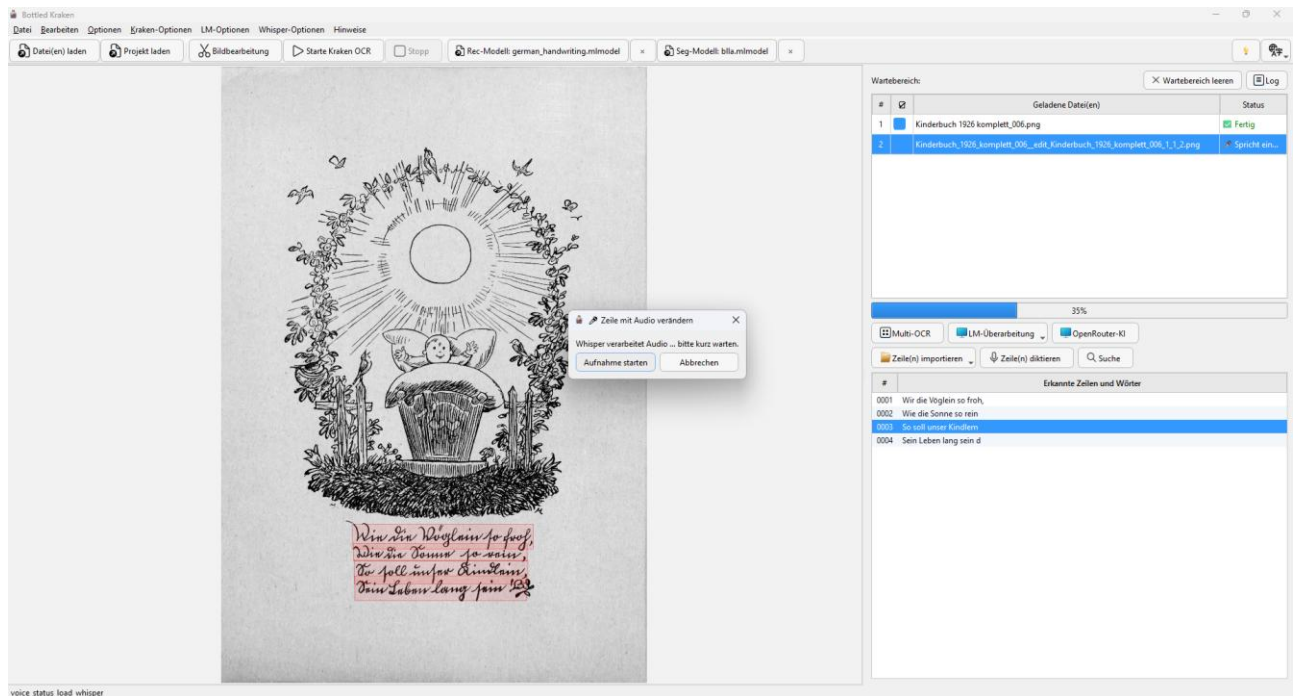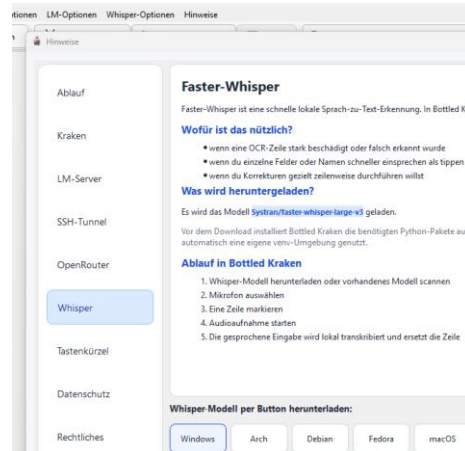



c) avec un modèle d'IA local

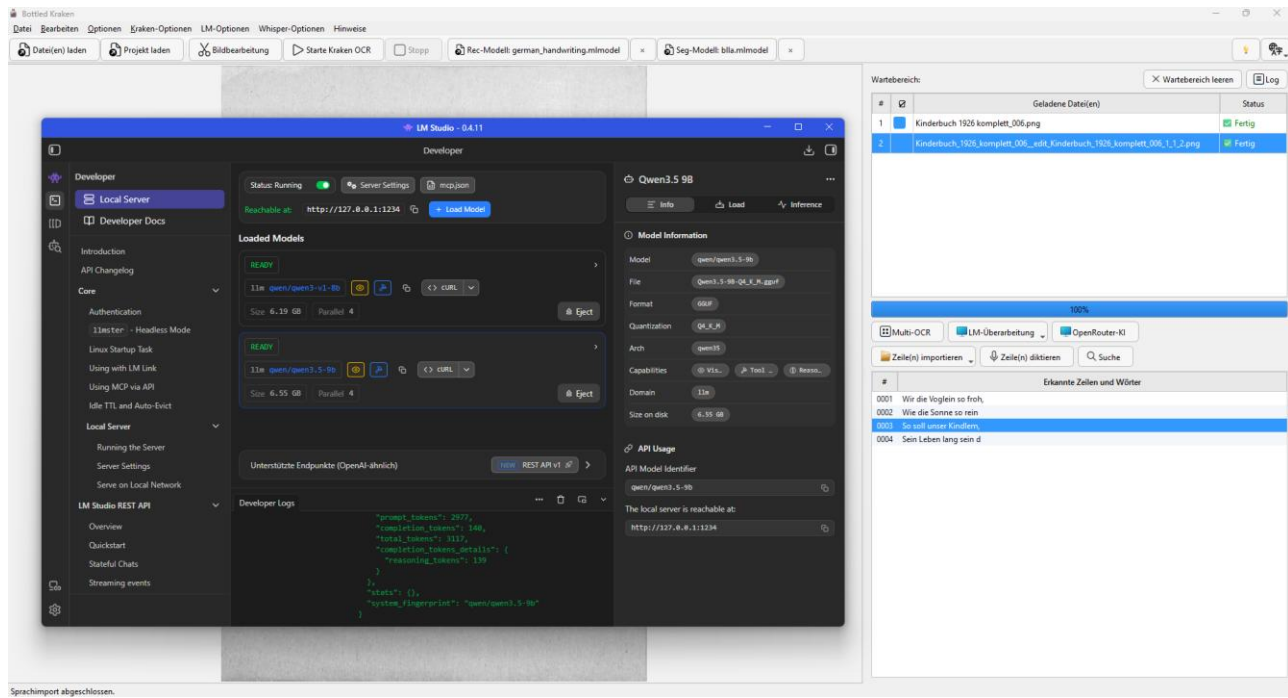

d) avec un modèle d'IA externe (via OpenRouter)

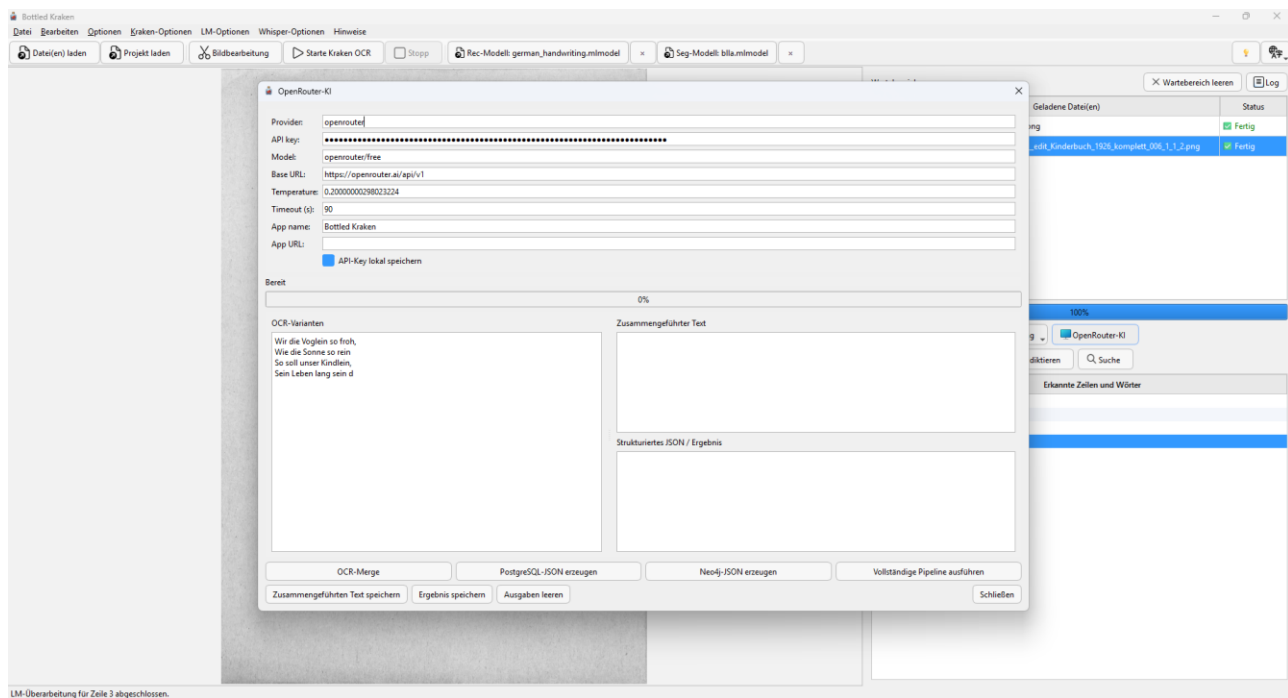

7. Exportation

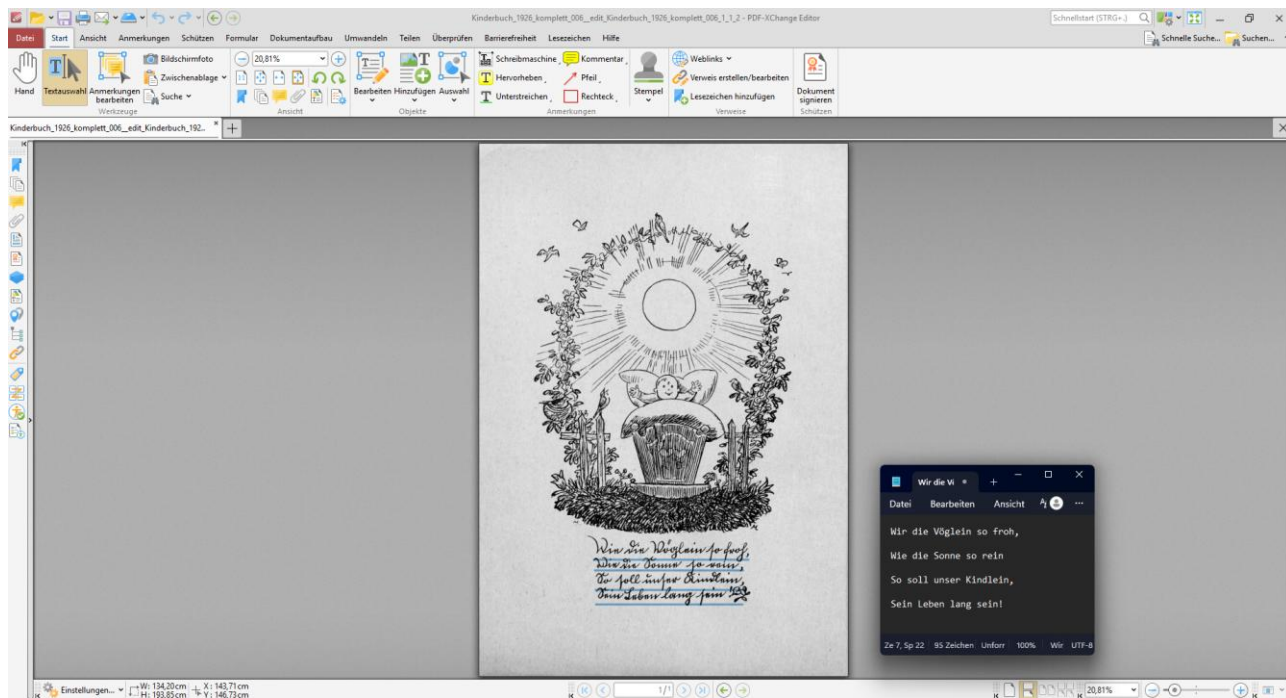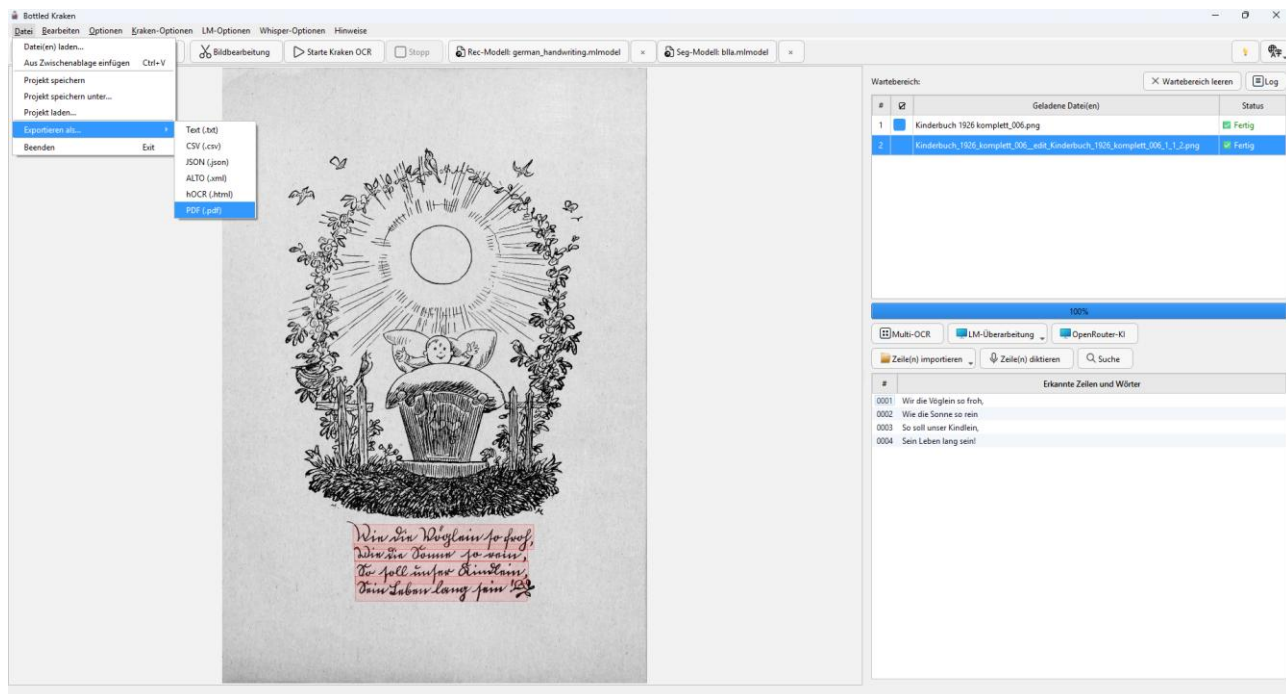

27. Glossaire

Mandat	Définition courte
Reconnaissance	Reconnaissance de texte à l'intérieur de lignes déjà identifiées.
Segmentation	Reconnaissance de la mise en page, des lignes, des lignes de base et de l'ordre de lecture.
Boîte superposée	Zone contrôlable manuellement pour une correction ciblée de la ligne.
Multi-OCR	Plusieurs exécutions OCR avec différents modèles de reconnaissance.
Fusion OCR	Fusionner plusieurs variantes d'OCR en un seul texte cible.
PostgreSQL-JSON	Structure JSON orientée relationnellement pour les processus de table/ETL ultérieurs.
Neo4j-JSON	Structure JSON orientée graphe pour les nœuds et les relations.
LM-Server	Serveur de modèle de langage local ou auto-hébergé avec API.
API	Interface de programmation d'applications via laquelle Bottled Kraken communique avec des services locaux ou externes.
Tunnel SSH	Transférer de manière sécurisée un service distant vers un port local afin qu'il puisse être utilisé comme un serveur local.
Kraken	Système OCR/ATR open source utilisé dans Bottled Kraken pour la segmentation et la reconnaissance de texte.
Whisper	Modèle de reconnaissance vocale développé par OpenAI pour la transcription automatique des données audio.
chuchotement plus rapide	Implémentation rapide locale de Whisper basée sur CTranslate2, utilisée dans Bottled Kraken pour la transcription du microphone.
Référence	Une ligne de base imaginaire d'une ligne de texte avec laquelle les caractères s'alignent et qui est importante pour la segmentation et la reconnaissance.
Jeton	Plus petite unité de traitement d'un modèle de langage ; Les textes sont traités en interne sous forme de jetons plutôt que de mots entiers.
CLI	Interface en ligne de commande qui contrôle les programmes et les modèles par commande terminal plutôt qu'une interface graphique.

28. Remerciements

Je tiens à remercier Benedikt E. pour son soutien dans le développement de Bottled Kraken. Il a contribué à la mise en œuvre des interfaces OpenRouter, aux implémentations PostgreSQL et Neo4J, ainsi qu'à la conquête du monolithe du code source.

De plus, je tiens à remercier Thomas E. (Université de Leipzig) pour sa rencontre amicale et ouverte avec ce projet, sa patience et sa tolérance, ainsi que son travail en tant que testeur alpha et fournisseur de retours.

27. Liste des sources

1. Source principale : Code source de Kraken 3.0 en bouteille
2. Dépôt de kraken en bouteille : <https://github.com/Testatost/Bottled-Kraken>
3. Dépôt Kraken : <https://github.com/mittagessen/kraken>
4. Documentation du Kraken : <https://kraken.re/7.0/index.html>
5. Démarrage rapide OpenRouter : <https://openrouter.ai/docs/quickstart>
6. Référence API OpenRouter : <https://openrouter.ai/docs/api/reference/overview>
7. FAQ sur OpenRouter : <https://openrouter.ai/docs/faq>
8. Politique de confidentialité OpenRouter : <https://openrouter.ai/privacy>
9. Conditions d'utilisation d'OpenRouter : <https://openrouter.ai/terms>
10. Collecte de données OpenRouter : <https://openrouter.ai/docs/guides/privacy/data-collection>
11. Journal des fournisseurs OpenRouter : <https://openrouter.ai/docs/guides/privacy/provider-logging>
12. Documentation de l'application LM Studio : <https://lmstudio.ai/docs/app>
13. Serveur API local LM Studio : <https://lmstudio.ai/docs/developer/core/server>
14. Compatibilité OpenAI de LM Studio : <https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat>
15. Politique de confidentialité de LM Studio : <https://lmstudio.ai/privacy>
16. Conditions du studio LM : <https://lmstudio.ai/app-terms>
17. Compatibilité OpenAI d'Ollama : <https://docs.ollama.com/api/openai-compatibility>
18. Modèles Ollama Cloud : <https://docs.ollama.com/cloud>
19. Jan Local API Server : <https://www.jan.ai/docs/desktop/api-server>
20. Jan Confidentialité : <https://www.jan.ai/docs/desktop/privacy>
21. Serveur API GPT4All : https://docs.gpt4all.io/gpt4all_api_server/home.html
22. Aperçu de LocalAI : <https://localai.io/docs/overview/>
23. Démarrage rapide LocalAI : https://localai.io/basics/getting_started/
24. Dépôt des chuchotements plus rapides : <https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper>
25. Documentation Qt pour Python : <https://doc.qt.io/qtforpython-6/>
26. Qt pour Python Lizenzübersicht : <https://doc.qt.io/qtforpython-6/licenses.html>
27. Martin Kässler : Modèles d'IA locaux sur PC avec 8 Go de VRAM : <https://www.martinkaessler.com/lokale-ki-modelle-auf-pcs-mit-8-gb-vram/>