

SAE302

Développer des applications communicantes

Présentation de la SAE

- **1 serveur relais**
- **2 clients graphique Swing**
- **UDP comme protocole de transport**

Protocole applicatif

4 types de requêtes:


- `UPDATE,mdp,login,code` : Mise à jour des messages du client
- `NOTIFY,code` : Notification du serveur
- `FORWARD,from,date,content` : Transfère d'un message
- `SEND,mdp,from,to,date,content` : Envoi d'un message

Un protocole basé sur le principe de session comme IRC et non de compte. A chaque requête du client, ce dernier doit envoyer l'identifiant/ mot de passe

La requête SEND

- **Envoi de message textuel à un autre utilisateur**
- **Envoi de demande d'ami via le champ content:**
 - `/rqstFrd` : Demande d'ami
 - `/accptFrd` : Acceptation de la demande d'ami

Exemple de mise en oeuvre du protocole

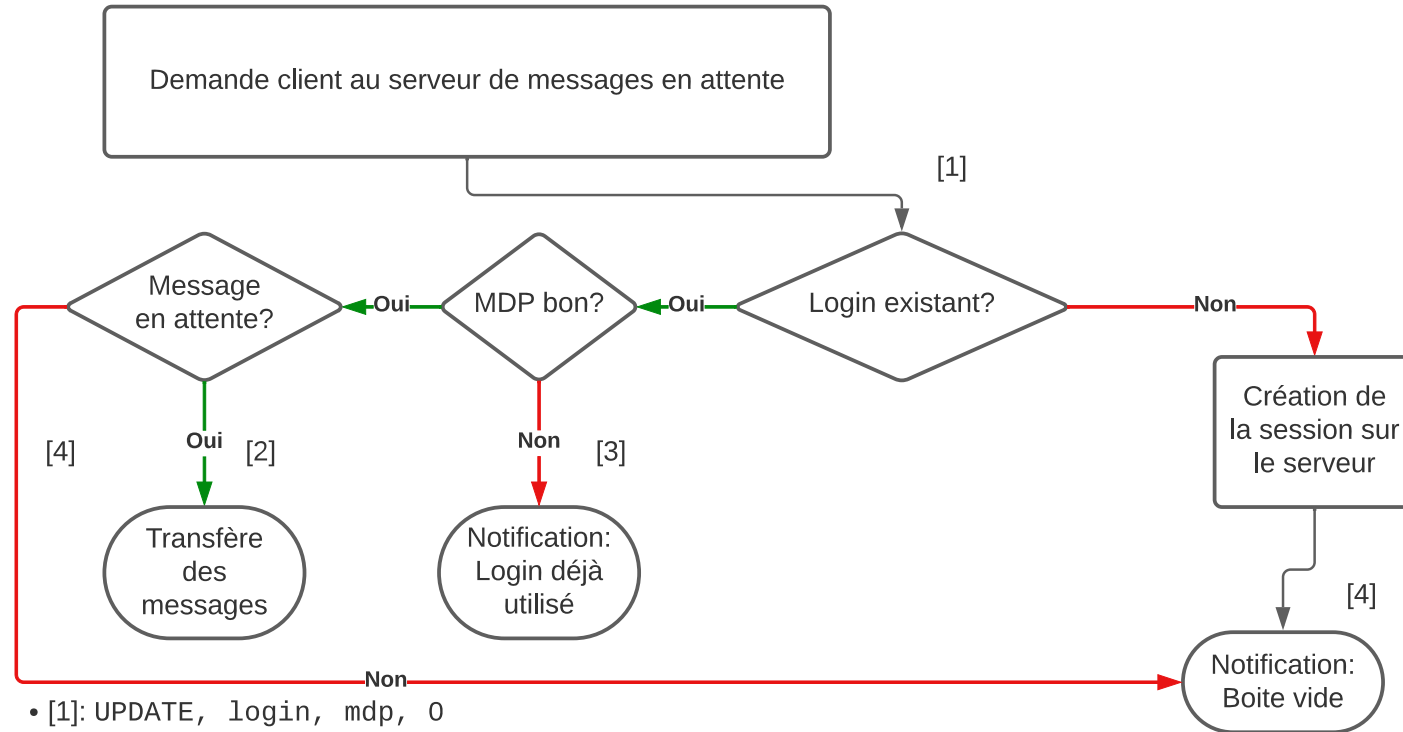

- [1]: UPDATE, login, mdp, 0
- [2]: FORWARD, from, date, content -> NOTIFY, 0
- [3]: NOTIFY, 1
- [4]: NOTIFY, 0

Log serveur d'un échange entre deux clients

Mise a jour message client

Reçu:
Message : UPDATE,pif,pif,0
IP : /127.0.0.1:52076

Envoie des messages en attente depuis le serveur

Envoyé:
Message : FORWARD,plouf,15/12/2023 11:41:59,Hello!
IP : /127.0.0.1:52076

Envoyé:
Message : FORWARD,plouf,15/12/2023 11:41:59,Prend du pain ce midi
IP : /127.0.0.1:52076

Acquitement de fin de transfère


Envoyé:
Message : FORWARD,plouf,15/12/2023 11:41:59,Et une patisserie aussi!
IP : /127.0.0.1:52076

Envoyé:
Message : NOTIFY,0
IP : /127.0.0.1:52076

Envoie de la reponse du client

Reçu:
Message : SEND,pif,pif,plouf,15/12/2023 11:41:59,Bien sur!
IP : /127.0.0.1:52076

Pile logicielle

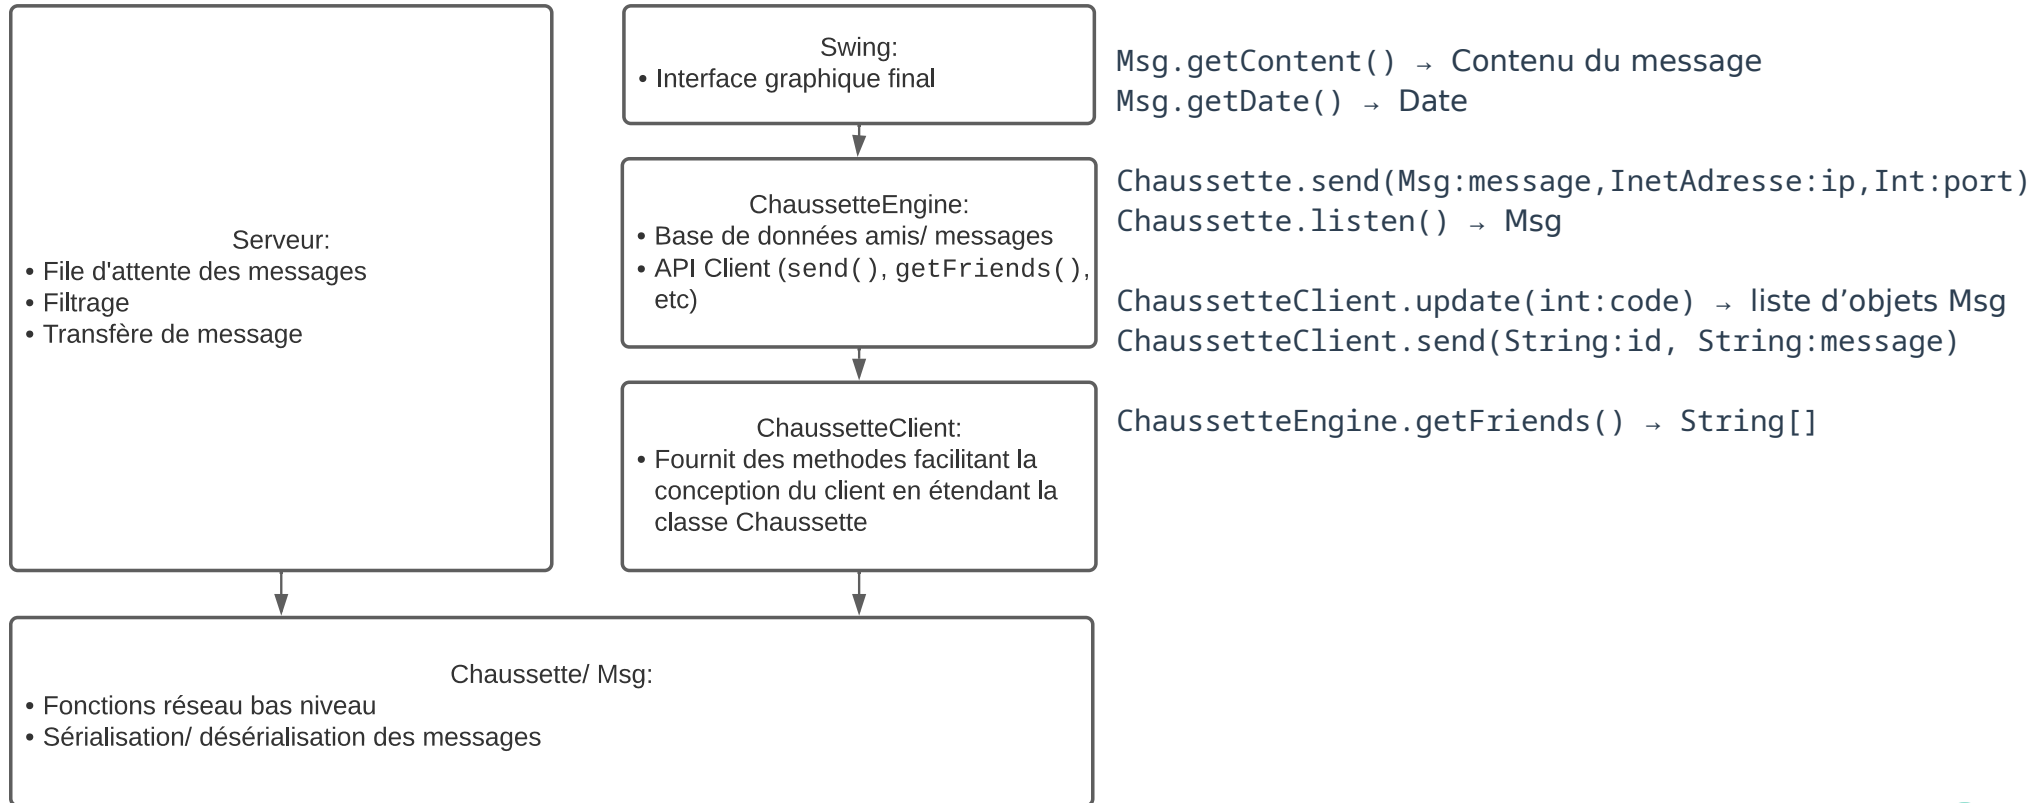

Swing

