02–01 – Netrpělivé požadavky

Zadání

⚠ Zadání 2023/24 je známé jen z ručního opisu na čtverečkovaném papíře; slovosled druhé věty není úplně jistý.

> Mějme systém M/M/1 s netrpělivými požadavky. Transakce po 10 časových jednotkách čekání ve frontě opouští bez obsluhy systém. Systém modelujte prostředky petriho sítě.

Zkouška 2017/18, skupina 8H (sken):

> (a) Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1 s netrpělivými požadavky (požadavek čeká nanejvýš 20 časových jednotek) (b) Napište program v SIMLIBu pro systém z přechozího bodu (Pozor na volbu typu obslužné linky!).


Skupina 7A má stejné znění s „nanejvýš 10 časových jednotek“.

Podobné úlohy: 02–02 – Netrpělivý první ve frontě (netrpělivý je jen první ve frontě), 02–03 – Příklad s netrpělivou transakcí (vlastní příklad), 09–10 – Kopírovací centrum (netrpělivost ve slovní úloze).

Interpretace

- **M/M/1:** *příchody požadavků* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který *Linku* vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluha nemají v zadání čísla, proto symboly `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Netrpělivost = časovaný přechod `10` přímo na místě *Fronta*.** Běžný časovaný přechod má pro každou značku ve vstupním místě vlastní odpočet (slajd 138), takže každý čekající odchází po 10 jednotkách svého čekání. Kdo se dřív dostane k lince, tomu okamžité obsazení vezme značku a jeho odpočet zanikne (slajd 139).
- **Měří se čekání ve frontě, ne obsluha.** Transakce v obsluze už netrpělivá není, proto časovač nesmí začínat až obsazením linky.
- **Doba čekání je pevná** („nanejvýš 10“), tedy `10`, ne `exp(10)`. Jednotky zadání neuvádí, takže se nepíšou. Pro variantu 2017/18 8H stačí přepsat `10` na `20`.
- **Odchod bez obsluhy:** *netrpělivost* vede do místa *konec*, odkud transakce odchází stejným přechodem *odchod* jako obsloužené. Dva samostatné výstupní přechody jsou také správně (hodí se, když se mají počítat zvlášť).

Petriho síť

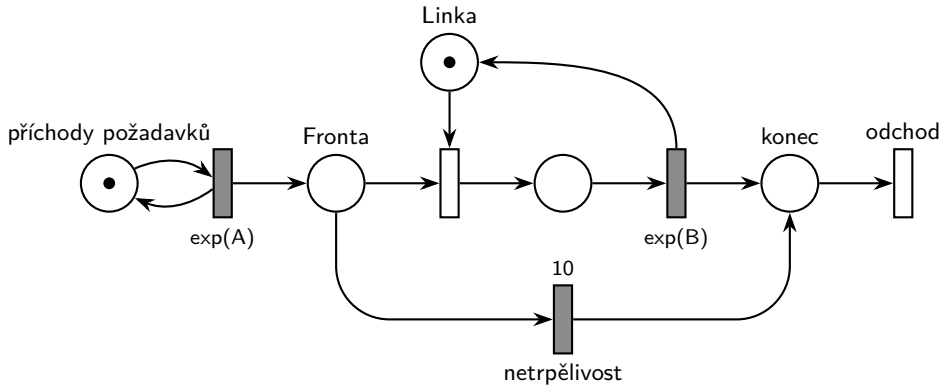

Časté chyby

- Časovač za obsazením linky (omezuje obsluhu, ne čekání).
- Netrpělivá větev, která vezme i značku *Linky* nebo ji nevrátí.
- `exp(10)` místo pevné doby `10`, případně jednotky (`10 s`), které zadání nemá.
- Netrpělivý přechod bez pokračování k výstupnímu přechodu: od roku 2022 se vyžaduje přechodem ukázat, kde transakce opouští systém.
- Odmítnutí při obsazené lince (okamžitý přechod s nižší prioritou místo časovaného): to je jiné chování, transakce vůbec nečeká.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 10` a `B = 8` jsou doplněné, zadání je nedává. Linka je `Facility` (místo s jednou značkou), ne `Store`; na to míří poznámka „Pozor na volbu typu obslužné linky!“ v zadání 2017/18.

```
// 02–01 Netrpělivé požadavky – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů exp(A)
const double B = 8;                     // střední doba obsluhy exp(B)
const double TRPELIVOST = 10;           // přechod „netrpělivost“ (pevná doba)

Facility Linka("Linka");                // místo Linka s jednou značkou
int obslouzeno = 0, netrpelivych = 0;   // počty provedení přechodů odchod (po
 ↪  obsluze / po netrpělivosti)

class Netrpelivost : public Event {     // časovaný přechod „netrpělivost“ na
 ↪  místě Fronta
  Process *pozadavek;                   // čí odpočet to je
 public:
  Netrpelivost(Process *p) : pozadavek(p) { Activate(Time + TRPELIVOST); }
  void Behavior() {
    netrpelivych++;
    pozadavek->Cancel();                // vyjme požadavek z fronty a ukončí ho:
 ↪  konec → odchod
  }
};

class Pozadavek : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Event *netrp = new Netrpelivost(this);  // značka v místě Fronta: vlastní
 ↪  odpočet 10
    Seize(Linka);                       // Fronta + obsazení (bere značku Linky)
```

```
    delete netrp;                          // obsazení vzalo značku z Fronty, odpočet
     ↪ zaniká
    Wait(Exponential(B));                  // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Linka);                        // ... který vrací značku Lince
    obslouzeno++;
  }                                        // konec Behavior = místo konec + přechod
   ↪ odchod
};

class Generator : public Event {           // místo „příchody požadavků“ ve smyčce s
 ↪ exp(A)
  void Behavior() {
    (new Pozadavek)->Activate();           // nová značka v místě Fronta
    Activate(Time + Exponential(A));       // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                        // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
  Print("Obslouženo: %d, odešlo bez obsluhy: %d (%.1f %%)\n", obslouzeno,
 ↪ netrpelivych,
        100.0 * netrpelivych / (obslouzeno + netrpelivych));
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (požadavek)	proces `Pozadavek`
Fronta + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
časovaný přechod `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
odpočet *netrpělivost* `10` pro značku ve *Frontě*	událost `Netrpelivost`, kterou každý požadavek naplánuje za 10 před `Seize`
obsazení vezme značku z *Fronty*, odpočet zaniká	`delete netrp;` hned po `Seize`
provedení *netrpělivosti* (značka z *Fronty* do *konec*)	`pozadavek->Cancel()`: vyjme proces z fronty linky a ukončí ho
konec → *odchod*	konec metody `Behavior()` nebo `Cancel()`; počítadla `obslouzeno`, `netrpelivych`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, všechny přechody se provádějí, fronta zůstává omezená (`make check`); při `A = 10`, `B = 8` odešla bez obsluhy zhruba čtvrtina transakcí a fronta měla nejvýš 6 čekajících. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) odešlo bez obsluhy 25,0 % požadavků a linka byla vytížena na 60,1 %. Teorie (M/M/1 s pevnou trpělivostí $\tau = 10$: požadavek odejde, právě když nedokončená práce v systému při jeho příchodu přesáhne τ) dává 24,8 % a vytížení $0{,}1 \cdot 0{,}752 \cdot 8 = 60{,}1$ % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2023/24, 1. termín, skupina A, otázka 3, 10 bodů. Stejná úloha (jiná čísla, navíc SIMLIB, 15 bodů): zkouška 2017/18, 1. termín, skupina 8H (5. 1. 2018, čekání nejvýš 20) a skupina 7A (čekání nejvýš 10).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2023-24 - 1. termín A.pdf` (ručně opsané zadání, otázka 3)

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 1. termín A.pdf` (sken zadání skupiny 8H, otázka 1)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 1. termín A.txt` (přepis zadání s 10 jednotkami, otázka 1)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 18–19 (skupina 7A: studentská síť a SIMLIB) a str. 28 (skupina 8H: studentská síť)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/xenix - Příprava.pdf`, str. 26 („M/M/1 s netrpělivými požadavky (čeká X)“, chybná síť)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 18–19 (7A):** stejná síť, netrpělivost vede do samostatného místa a výstupního přechodu. Čas je ale napsaný jako `10s`; komentář: „Bacha na jednotky u toho netrpělivého přechodu, tam aby asi sekundy být neměly (není specifikováno), jinak je to správně. (+3)“.
- **Příprava 2018-19, str. 28 (8H):** stejná síť s časovačem na frontě a dvěma výstupy, správně.
- **xenix, str. 26:** chybné. Časovač `X č.j.` začíná až přechodem obsazení linky (ten dává značku zároveň do obsluhy i do časovače), takže omezuje dobu obsluhy, ne čekání ve frontě. Navíc větev po vypršení časovače nevrací značku linky: po prvním vypršení se linka ztratí a systém se zastaví.