09–14 – Pekárna

Zadání

> Uvažujme pekárnu spojenou s obchodem, ve které pracuje jeden pekař. Pekař buď vyrábí chleba nebo se věnuje zákazníkům u pultu. Do obchodu přichází zákazníci v intervalech exponenciálně se středem 20 minut. Každý zákazník kupuje jeden chleba. V počátečním stavu je na pultě obchodu 20 bochníků chleba a pekař je přítomen u pultu. Obsluha jednoho zákazníka zabere rovnoměrně 1–2 minuty. Pokud se na počátku obsluhy zákazníka ukáže, že na pultě došel chleba, pak se pekař přesune do výrobny a peče chleba. Doba pečení chleba je přesně 2 hodiny. Rozpracovaný zákazník a všichni zákazníci ve frontě odejdou z obchodu. Výsledkem pečení chleba je 20 bochníků na pult prodejny. Po upečení chleba se pekař vrací k pultu. V průběhu pečení chleba nově příchozí zákazníci okamžitě opouští obchod.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*


Věta „V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém“ přibyla až v roce 2022/23. Výstupní přechody jsou v síti přesto, dnes se vyžadují.

Podobné úlohy: 09–03 – Psí salon, 09–05 – Pizza stánek, 11–04 – Výletní loď.

Interpretace

- **Příchody:** místo *příchody zákazníků* ve smyčce s `exp(20 min)` vkládá zákazníky do *Fronty*.
- **Pekař** je zařízení (*Pekař u pultu*, 1 značka). **Chléb** je sklad s 20 značkami (*Chléb na pultě*), každý zákazník bere jeden bochník. Obsluha `1–2 min` (rovnoměrně) vrací pekaře k pultu a zákazník odchází *s chlebem*.
- **Kontrola chleba až na začátku obsluhy:** pekař nejdřív obsadí zákazníka (*začátek obsluhy*), pak se rozhodne. Je-li chléb, vezme bochník přechod `p=1`, jinak se provede *došel chléb* (`p=0`). Když se prodá poslední bochník, pekař tedy zůstane u pultu a péct jde až s dalším zákazníkem, přesně jak to zadání popisuje.
- **Došel chléb:** rozpracovaný zákazník odchází (*bez chleba*), pekař jde péct `2 h` a zároveň vznikne stav *Pekař peče*. Stav je oddělený od místa před přechodem `2 h`: testuje ho smyčka vyprázdnění fronty (vezme a vrátí značku), a kdyby byl vstupem `2 h`, každý odchod zákazníka by odpočet pečení spustil znovu (slajd 139).
- **Vyprázdnění fronty:** smyčka na *Pekař peče* bere zákazníky z *Fronty*, dokud tam někdo je. Protože stav trvá celé 2 h, odejdou i zákazníci, kteří přijdou během pečení, hned po příchodu („okamžitě opouští obchod“).
- **Po upečení** přibude 20 bochníků (hrana s váhou 20) a *návrat k pultu* vezme *upečeno* i *Pekař peče* a vrátí značku *Pekař u pultu*.
- **Odchod** je ve dvou místech: *s chlebem* a *bez chleba* (rozpracovaný zákazník i zákazníci z fronty).

Petriho síť

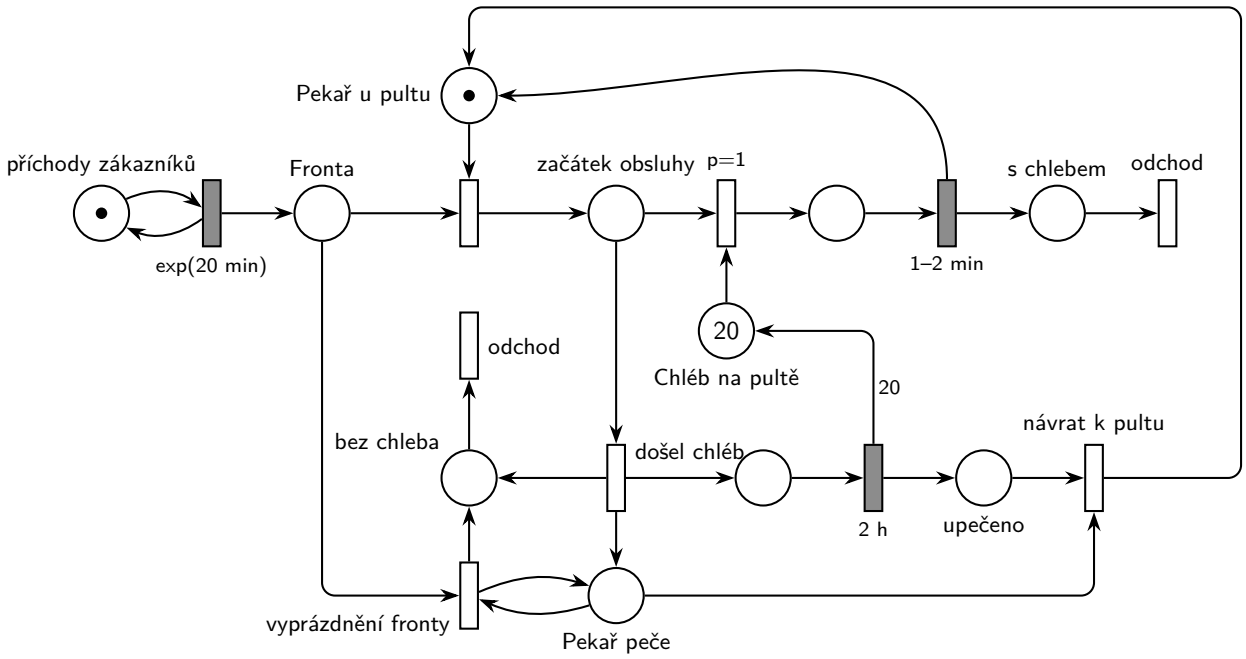

Časté chyby

- Kontrola chleba před obsazením pekaře nebo hned po prodeji posledního bochníku. Zadání říká „na počátku obsluhy“.
- Rozpracovaný zákazník, který po zjištění, že chléb došel, nikam neodejde (zůstane v *začátku obsluhy*).
- Vyprázdnění fronty jen jednou v okamžiku odchodu pekaře; nově příchozí by pak během pečení čekali.
- Stav pečení jako vstup časovaného přechodu 2 h, který zároveň testuje smyčka vyprázdnění: odpočet se s každým odchodem zákazníka spustí znovu.
- Upečení, které vrátí jen 1 bochník (chybí váha 20), nebo zapomenutý návrat pekaře k pultu.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 09–14 Pekárna – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Queue Fronta("Fronta");                    // místo „Fronta“
Facility Pekar("Pekař u pultu", &Fronta);  // místo „Pekař u pultu“ (1 značka)
int chleba = 20;                           // místo „Chléb na pultě“ (20 značek)
bool pece = false;                         // místo „Pekař peče“
long prodano = 0, bezChleba = 0, peceni = 0;

class Peceni : public Process {            // pekař ve výrobně
  void Behavior() {
    Seize(Pekar);                          // pekař není u pultu
    Wait(2 * 60);                          // pečení 2 h
    chleba += 20;                         // hrana s váhou 20 do „Chléb na pultě“
    pece = false;                          // „návrat k pultu“ vezme „Pekař peče“
 ↪  ...
    Release(Pekar);                        // ... a vrátí pekaře k pultu
  }
};
```

```
class Zakaznik : public Process {           // transakce
  void Behavior() {
    if (pece) {                             // smyčka „vyprázdnění fronty“ na
     ↪  „Pekař peče“:
      bezChleba++;                          // příchozí během pečení hned odchází
      return;
    }
    Seize(Pekar);                          // Fronta + obsazení → „začátek obsluhy“
    if (chleba > 0) {                       // p=1: bere bochník
      chleba--;
      Wait(Uniform(1, 2));                  // obsluha 1–2 min vrací pekaře
      Release(Pekar);
      prodano++;
      return;                               // „s chlebem“ → „odchod“
    }
    // p=0 „došel chléb“: zákazník odchází, pekař jde péct
    peceni++;
    pece = true;
    while (!Fronta.Empty()) {              // vyprázdnění fronty (dokud tam někdo
     ↪  je)
      delete Fronta.GetFirst();             // „bez chleba“ → „odchod“
      bezChleba++;
    }
    bezChleba++;                           // i rozpracovaný zákazník odchází bez
 ↪  chleba
    Release(Pekar);
    (new Peceni)->Activate();
  }
};

class Generator : public Event {            // „příchody zákazníků“ ve smyčce s
 ↪  exp(20 min)
  void Behavior() {
    (new Zakaznik)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(20));
  }
};

int main() {
  Init(0, 60 * 24 * 365);                   // modelový čas v minutách: 1 rok
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Pekar.Output();
  Print("Pečení: %ld, prodaných bochníků: %ld (%.1f na pečení), bez chleba
 ↪  odešlo: %ld\n",
        peceni, prodano, double(prodano) / peceni, bezChleba);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody zákazníků ⇄ `exp(20 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(20)`
značka (zákazník)	proces `Zakaznik`
Fronta + *Pekař u pultu* (1 značka) → *začátek obsluhy*	`Seize(Pekar)`, `Facility Pekar("Pekař u pultu", &Fronta)`
Chléb na pultě (20), p=1 vezme bochník	`int chleba = 20`, `if (chleba > 0) chleba--;`
1–2 `min` vrací pekaře, *s chlebem* → *odchod*	`Wait(Uniform(1, 2)); Release(Pekar); return;`
došel chléb (p=0) → *bez chleba*, *Pekař peče*	větev `else`: `pece = true`, `bezChleba++`, proces `Peceni`

Petriho síť	SIMLIB
smyčka *vyprázdnění fronty*	`while (!Fronta.Empty()) delete Fronta.GetFirst();` a test `if (pece)` u příchozích
Pekař peče 2 h → 20 bochníků, *upečeno* → *návrat k pultu*	`bool pece` proces `Peceni`: `Seize(Pekar); Wait(2 * 60); chleba += 20; pece = false; Release(Pekar);`

Kontrola simulací. Petriho síť (`make check`): *Pekař u pultu* + obsluha + pečení = 1, *Pekař peče* existuje právě během pečení, chleba je nejvýš 20. Na 418 pečení připadá 8 362 prodaných bochníků (přesně 20 na jedno pečení), fronta má nejvýš 3 zákazníky. SIMLIB model (`make simlib`): za rok 973 pečení a 19 466 prodaných bochníků (20,0 na pečení), 6 888 zákazníků odešlo bez chleba. Teorie: jeden cyklus je 21 zákazníků (20 s chlebem a ten, kdo zjistí, že chléb došel) po 20 min, tedy asi 7 h, plus 2 h pečení, během nichž přijde asi 6 dalších; to dává asi 970 cyklů za rok a 26 % zákazníků bez chleba (simulace: 26 %).

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z14.

Původní znění:

> Uvažujme pekárnu spojenou s obchodem, ve které pracuje jeden pekař. Pekař buď vyrábí chleba nebo se věnuje zákazníkům u pultu. Do obchodu přichází zákazníci v intervalech daných exp 20 minut. Každý zákazník kupuje jeden chleba. V počátečním stavu je na pultě obchodu 20 bochníků chleba a pekař je přítomen u pultu. Obsluha jednoho zákazníka zabere 1-2 minuty. Pokud se na počátku obsluhy zákazníka ukáže, že na pultě došel chleba, pak se pekař přesune do výrobny a peče chleba. Doba pečení chleba je 2 hodiny. Rozpracovaný zákazník a všichni zákazníci ve frontě odejdou z obchodu. Výsledkem pečení chleba je 20 bochníků na pult prodejny. Po upečení chleba se pekař vrací k pultu. V průběhu pečení chleba nově příchozí zákazníci okamžitě opouští obchod.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 4 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 17 (studentské řešení, bez hlasů)

Existující řešení:

- **Příprava 2021/22 (str. 17):** stejná struktura: obsazení pekaře (p=1), přechod „když je chleba“ (p=1) s místem *chleba* (20), `1-2m`, jinak přechod, který pošle zákazníka na „odchod zákazníka“ a pekaře na 2h; stav „peče?“, ze kterého smyčka vyprazdňuje frontu („odchod z obchodu“); po pečení 20 bochníků a „dopekl“ + „peče?“ → P=1 → pekař u pultu. Řešení je správně, liší se jen rozložením (a zbytečnou prioritou na obsazení pekaře). Nikdo pro něj nehlasoval.