Údržba po každé 10. obsluze

Zadání

⚠ Fotka zadání je hodně rozmazaná. Znění je přečtené z ní a ověřené ručním přepisem na str. 4 („M/M/1, kde transakce po každé 10 dokončené obsluze navíc zařadí blok údržby linky trvající C časových jednotek.“).

1. (15 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém M/M/1, kde transakce po každé desáté dokončené obsluze navíc zařadí blok údržby linky trvající přesně C časových jednotek. S využitím notace knihovny SIMLIB napište pseudokód všech nezbytných částí simulačního modelu. Dbejte na izomorfní vztah mezi oběma modely.


Podobné úlohy:

- Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách: údržbu dělá automat po uvolnění
- Každá 10. transakce vyvolá poruchu
- Údržbář na obchůzce: stejný termín, skupina C
- Server s údržbou po 1000 požadavcích

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)` → *obslouženo* → *uvolnění* (vrací *Linku*) → *odchod*. Střední doby příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **Údržbu „zařadí transakce“:** desátá transakce po své obsluze linku neuvolní, ale drží ji ještě C jednotek na údržbu a teprve pak ji uvolní a odchází. V SIMLIBu tedy transakce po obsluze započítá obsluhu a při desáté čeká C ještě před uvolněním linky. Izomorfní síť proto má uvolnění linky jako samostatný přechod *uvolnění* až po rozhodnutí o údržbě.
- **Čítač:** `exp(B)` dává značku do *počtu obsluh*. Přechod *10. obsluha* má z čítače hranu s váhou 10, takže se provede po každé desáté obsluze a čítač vynuluje. Transakci přesune z *obslouženo* do *údržby*.
- **Priorita p=1:** po obsluze je proveditelné i *uvolnění*. Priorita zajistí, že desátá transakce opravdu půjde do údržby.
- Po údržbě (`C`, pevná doba) se transakce vrátí do místa *obslouženo*. Čítač je už prázdný, takže proběhne *uvolnění* a transakce **opouští systém** přechodem *odchod*.
- Druhá přípustná varianta: `exp(B)` vrací *Linku* jako obvykle a údržbu jako samostatný přechod s p=1 spustí čítač (jako v úloze Automat na kávu – údržba po 50 obsluhách). Linka je pak stejně dlouho mimo provoz, jen desátá transakce odchází hned. Izomorfní SIMLIB je ale složitější (proces údržby, který linku obsadí dřív než čekající transakce).

Petriho síť

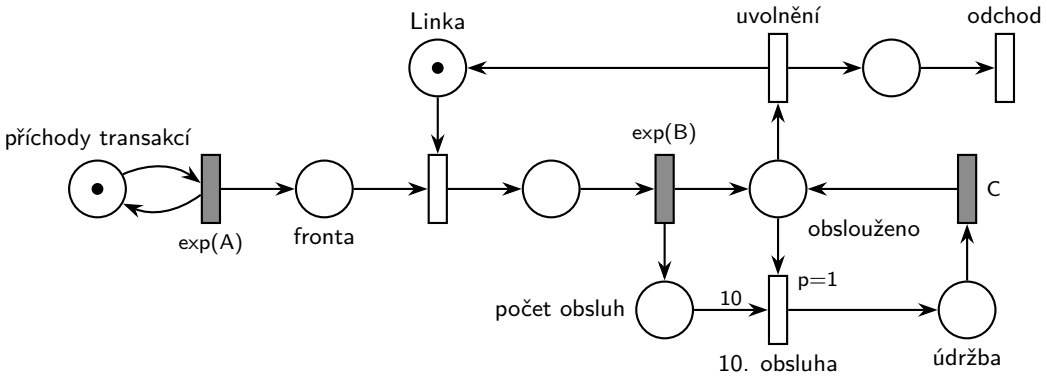

Časté chyby

- Hrana z čítače bez váhy 10, nebo jen testovací hrana s váhou 10, která čítač nevynuluje.
- Údržba bez priority vůči uvolnění (nebo vůči obsazení ve variantě s vracením linky): údržba se může posunout k pozdější obsluze.
- Linka vrácená z `exp(B)` a zároveň držená během údržby: vzniknou dvě značky linky.
- SIMLIB, který neodpovídá síti (např. údržba až po uvolnění linky, kdy už ji drží další transakce, zatímco síť ji drží během údržby).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// Údržba po každé 10. obsluze – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 10;                    // střední interval příchodů (zadání ho
 ↪  neuvádí)
const double B = 6;                    // střední doba obsluhy (zadání ji neuvádí)
const double C = 20;                    // doba údržby

Facility Linka("Linka");                // místo „Linka“ (1 značka) + fronta
Histogram Doba("Doba transakce v systému [č. j.]", 0, 5, 20);
int pocet = 0;                          // místo „počet obsluh“ (čítač)
int obsluh = 0, udrzeb = 0;             // počet obsluh a údržeb

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    double prichod = Time;
    Seize(Linka);                       // fronta + obsazení
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) → „obslouženo“
    obsluh++;
    if (++pocet == 10) {                // ... a značka do čítače; „10. obsluha“
     ↪  (p=1,
      pocet = 0;                        //   hrana s váhou 10) čítač vynuluje
      udrzeb++;
      Wait(C);                          // místo „údržba“ + časovaný přechod C →
 ↪  „obslouženo“
    }
    Release(Linka);                     // přechod „uvolnění“ vrací značku linky
    Doba(Time - prichod);
  }                                     // konec Behavior = přechod „odchod“
};
```

```
class Generator : public Event {       // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪  exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();       // nová značka v místě „fronta“
    Activate(Time + Exponential(A));   // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 100000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();                      // vytížení = obsluha + údržba
  Doba.Output();
  Print("Obsluh: %d, údržeb: %d\n", obsluh, udrzeb);
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní fronta zařízení)
místo *Linka* (1 značka)	`Facility Linka`
`exp(B)` → *obslouženo* + *počet obsluh*	`Wait(Exponential(B));` a `++pocet`
10. obsluha (p=1, hrana s váhou 10)	`if (++pocet == 10) pocet = 0;` (rozhoduje se před uvolněním)
údržba → `C` → *obslouženo*	`Wait(C);` ještě před `Release`
uvolnění	`Release(Linka);`
přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluha + *obslouženo* + *údržba* = 1, v čítači je nejvýš 10 značek, údržba proběhla přesně po každé desáté obsluze (9 523 údržeb na 95 237 obsluh), fronta zůstává omezená (`make check`). SIMLIB model: v jednom běhu (100 000 č. j.) proběhlo 10 048 obsluh a 1 004 údržeb. Linka byla obsazená 81 % času; teoreticky 60 % obsluha (B/A = 6/10) + 20 % údržba (C = 20 jednotek na 10 × 10 = 100 jednotek provozu) = 80 % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2022/23, 1. termín (11. 1. 2023), skupina D, otázka 1, 15 bodů.

Původní znění:

1. (15 bodů) Nakreslete Petriho síť pro systém M/M/1, kde transakce po každé desáté dokončené obsluze navíc zařadí blok údržby linky trvající C časových jednotek. S využitím notace knihovny SIMLIB napište pseudokód všech nezbytných částí simulačního modelu. Dbejte na izomorfní vztah mezi oběma modely.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2022-23 - 1. termín D.pdf`, str. 1 (malá rozmazaná fotka zadání) a str. 4 (ručně psaný přepis celé písemky)

Existující řešení:

- Ve zdrojích není žádné řešení této otázky.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Seznam úloh