Netrpělivý první ve frontě

Úloha 02/02

Zadání

> Mějme SHO typu M/M/1. Fronta k lince má to specifikum, že transakce, která je první ve frontě, je netrpělivá, takže po 4 časových jednotkách čekání frontu (a systém celkově) opouští. Systém modelujte Petriho sítí.


2019/20, skupina Y: „Systém typu M/M/1 s tím specifikem, že vždy transakce, která je prvním prvkem fronty, je netrpělivá a po X časových jednotkách čekání opouští systém.“

Podobné úlohy: Netrpělivé požadavky (netrpěliví jsou všichni čekající), Pražírna kávy (stejný mechanismus ve slovní úloze).

Nápověda

- **M/M/1:** *příchody transakcí* ⇄ `exp(A)` → *fronta* → … → obsazení *Linky* → `exp(B)`, který *Linku* vrací → *konec* → *odchod*. Příchody a obsluha nemají čísla, proto `exp(A)` a `exp(B)`.
- **fronta rozdělená do dvou míst** (nápověda z roku 2017/18): *fronta* pro ostatní čekající a *První* pro transakci v čele. Přechod *postup* přesouvá transakci z *fronty* do *První*. Časovaný přechod 4 visí jen na místě *První*. Kdyby visel na *frontě*, měl by vlastní odpočet každý čekající (slajd 138) a šlo by o Netrpělivé požadavky.
- **Doplněk *1. místo volné*** (1 značka) zajistí, že v *První* je nejvýš jedna transakce. *Postup* jeho značku bere; bez něj by *postup* přesunul do *První* celou frontu.
- Značku doplňku vrací **obsazení linky** (obsluhovaná transakce už ve frontě není a v čele je hned další) a **netrpělivý odchod**.
- **Odpočet začíná, až se transakce dostane do čela.** Na „4 časové jednotky čekání“ se počítá jen čekání v čele, předchozí čekání ve *frontě* ne. Jiné čtení (celková doba čekání) se v Petriho síti modeluje špatně a nápověda o dvou místech míří na toto řešení.
- Když je linka volná, transakce projde *První* a obsadí linku ve stejném okamžiku. Odpočet se vůbec nerozběhne.
- **Po 4 jednotkách v čele** přechod *netrpělivost* vezme transakci z *První*, vrátí značku *1. místo volné* a transakce opouští systém vlastním výstupním přechodem *odchod bez obsluhy*. Vést netrpělivost do místa *konec* a odejít společným přechodem *odchod* by bylo také správně, jen by se v nákresu musely křížit hrany.
- Doba je pevná: 4 (2017/18: 5, 2019/20: X).

Petriho síť

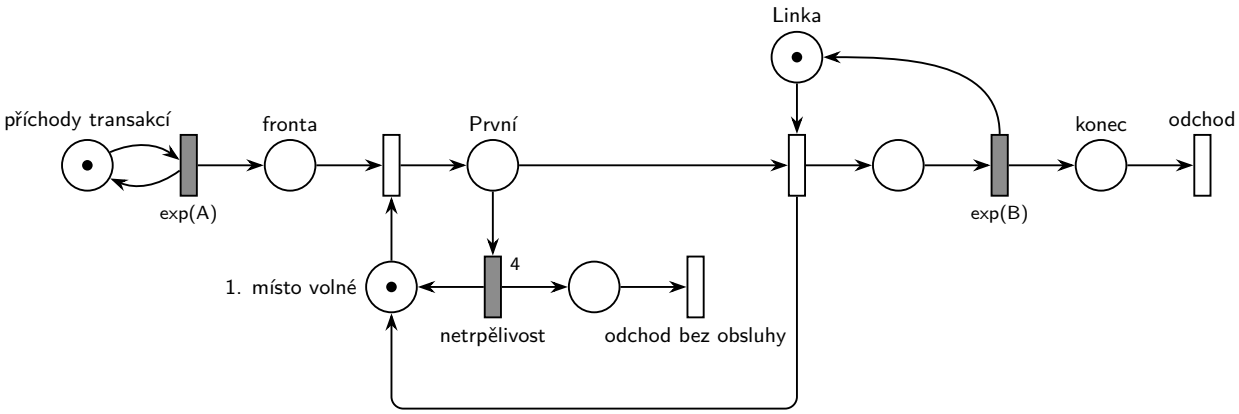

Časté chyby

- Časovač přímo na *frontě*: netrpěliví jsou pak všichni čekající, ne jen první.
- Místo *První* bez doplňku: do čela se přesune celá fronta a odpočet běží všem.
- Značka doplňku vrácená až koncem obsluhy: během obsluhy pak v čele nikdo není a čekající nejsou netrpěliví vůbec.
- Netrpělivý odchod, který nevrátí značku doplňku: čelo fronty se zablokuje a síť se zastaví.
- Časovač za obsazením linky (omezuje obsluhu, ne čekání).

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Hodnoty `A = 5` a `B = 4` jsou doplněné, zadání je nedává.

```
// Netrpělivý první ve frontě – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

const double A = 5;                     // střední interval příchodů exp(A)
const double B = 4;                     // střední doba obsluhy exp(B)
const double TRPELIVOST = 4;            // přechod „netrpělivost“ (pevná doba)

Facility Linka("Linka");                // místo Linka s jednou značkou
Store Celo("1. místo volné", 1);        // doplněk místa První (1 značka)
int obslouzeno = 0, netrpelivych = 0;   // počty provedení přechodů odchod a
 ↪  odchod bez obsluhy

class Netrpelivost : public Event {     // časovaný přechod „netrpělivost“ na
 ↪  místě První
  Process *transakce;                   // čí odpočet to je
 public:
  Netrpelivost(Process *t) : transakce(t) { Activate(Time + TRPELIVOST); }
  void Behavior() {
    netrpelivych++;
    transakce->Cancel();                // vezme značku z místa První (vyjme ji z
 ↪  fronty Linky): odchod bez obsluhy
    Celo.Leave(1);                    // ... a vrací značku do místa 1. místo volné
  }
};

class Transakce : public Process {      // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() {
    Enter(Celo, 1);                     // Fronta + postup (bere značku 1. místo
 ↪  volné) → místo První
    Event *netrp = new Netrpelivost(this);  // odpočet 4 běží jen v místě První
```

```
    Seize(Linka);                       // obsazení (bere značku Linky) ...
    delete netrp;                       // ... vzalo značku z místa První, odpočet
     ↪ zaniká
    Leave(Celo, 1);                     // ... a vrací značku do 1. místo volné
    Wait(Exponential(B));               // časovaný přechod exp(B) ...
    Release(Linka);                     // ... který vrací značku Lince
    obslouzeno++;
  }                                     // konec Behavior = místo konec + přechod
   ↪ odchod
};

class Generator : public Event {        // místo „příchody transakcí“ ve smyčce s
 ↪ exp(A)
  void Behavior() {
    (new Transakce)->Activate();        // nová značka v místě Fronta
    Activate(Time + Exponential(A));    // další příchod
  }
};

int main() {
  Init(0, 1000000);                     // modelový čas v časových jednotkách
  (new Generator)->Activate();
  Run();
  Celo.Output();                        // fronta Store = místo Fronta
  Linka.Output();                       // fronta Facility = místo První
  Print("Obslouženo: %d, odešlo bez obsluhy: %d (%.1f %%)\n", obslouzeno,
 ↪ netrpelivych,
        100.0 * netrpelivych / (obslouzeno + netrpelivych));
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody transakcí ⇄ `exp(A)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(A)`
značka (transakce)	proces `Transakce`
1. místo volné (1 značka)	`Store Celo(1)`; `Store`, ne `Facility`, protože značku vrací i událost netrpělivosti, ne jen proces, který ji vzal
fronta + postup	`Enter(Celo, 1)` (*fronta* je vnitřní fronta skladu `Celo`)
místo *První* + obsazení *Linky*	`Seize(Linka)` (*První* je vnitřní fronta linky, díky `Celo` v ní je nejvýš jedna transakce)
odpočet *netrpělivost* 4 pro značku v *První*	událost `Netrpelivost`, naplánovaná po vstupu do *První*
obsazení vezme značku z *První* a vrací doplněk	`delete netrp; Leave(Celo, 1);` hned po `Seize`
provedení *netrpělivosti*	`transakce->Cancel(); Celo.Leave(1);`
místo *Linka* (1 značka), `exp(B)` se sloučeným uvolněním	`Facility Linka`, `Wait(Exponential(B)); Release(Linka);`
konec → *odchod*, *odchod bez obsluhy*	konec `Behavior()`, resp. `Cancel()`; počítadla `obslouzeno`, `netrpelivych`

Kontrola simulací. Petriho síť: *Linka* + obsluhovaná transakce = 1, *1. místo volné* + *První* = 1, všechny přechody se provádějí (`make check`); při `A = 5`, `B = 4` odešlo bez obsluhy 22,8 % transakcí. SIMLIB model: v jednom běhu (10^6 časových jednotek) také 22,8 %, ve frontě linky (místo *První*) nikdy nečekala víc než jedna transakce a linka byla vytížena na 61,7 %, což odpovídá $0{,}2 \cdot (1 - 0{,}228) \cdot 4 = 61{,}8$ % (`make simlib`).

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2024/25, 2. termín (20. 1. 2025), skupina E, otázka 3, 10 bodů. Stejná úloha (jiná čísla): zkouška 2019/20, 2. termín, skupina Y, otázka 3, 10 bodů (X č. j.) a zkouška 2017/18, 2. termín, skupina A, otázka 1, 10 bodů (automat na kávu, 5 jednotek).

Původní znění (2019/20, skupina Y):

> Systém typu M/M/1 s tím specifikem, že vždy transakce, která je prvním prvkem fronty, je netrpělivá a po X č.j. čekání opouští systém.

Původní znění (2017/18, skupina A, jen ze vzpomínky studenta, slovensky):

> Petriho siet m/m/1 (automat na kafe). Fronta bola specificka tym, ze vzdy jej prvy clen je netrpezlivy, a ak nedostane linku do 5 casovych jednotiek, opusta system. (bola tam napoveda, ze sa da fronta rozlozit do 2 miest PS).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2024-25 - 2. termín E.pdf`, str. 2 (fotka zadání se studentským řešením)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2019-20 - 2. termín Y.pdf`, str. 2 (fotka zadání)
- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 2. termín A.txt` (vzpomínka studenta, otázka 1)

Existující řešení:

- **Studentské řešení na zkouškovém archu 2024/25 E** (bez bodového hodnocení): stejná struktura jako tady. Fronta je rozdělená do dvou míst, místo se značkou pod přechodem *postup* funguje jako *1. místo volné* a vrací se z obsazení linky i z přechodu `4 jč.`. Netrpělivý odchod vede do místa před výstupním přechodem. Výhrady jsou jen k notaci: všechny přechody jsou nakreslené stejně jako tenké čárky, takže časované (`EXP(x)`, `EXP(Y)`, `4 jč.`) jdou poznat jen podle popisku, a místa nemají názvy.
- K zadáním 2017/18 a 2019/20 žádné řešení není.

Reference

- Jak síť funguje
- Notace a vzory
- Studijní plán
- Seznam úloh