

CampusTask

Entrega: 06 de octubre de 2026


Integrantes:

- Camilo Andrés López Trejos - 202459691
- Nicolas González Bolaños - 202459700
- Yully Andrea Velandia - 202380766

Nombre de la rama principal: taller/yully-nicolas-camilo

1. Puesta en marcha:


Herramientas requeridas: Node.js / npm, PostgreSQL, Angular. Después se instalan las dependencias en Frontend y Backend para ejecutar el arranque. El servidor de desarrollo quedó en <http://localhost:4200> y <http://localhost:3000/tareas> un JSON con las dos tareas iniciales.

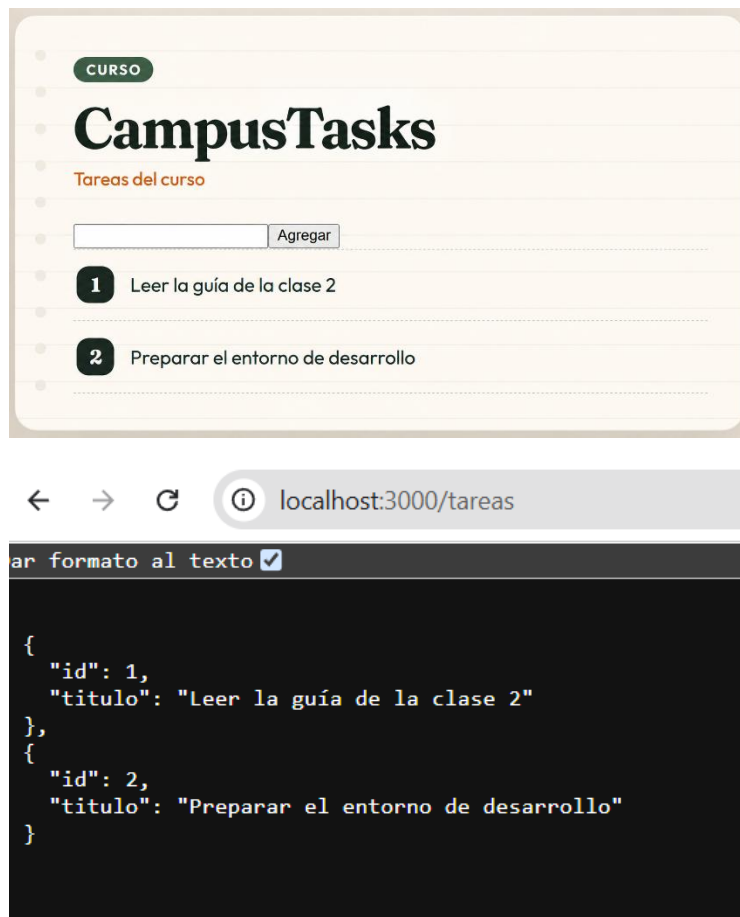

- **Comprobación del backend:**

El backend arrancó con `npm run start:dev` sin errores de compilación, y NestJS registró las cuatro rutas: GET y POST (existentes) y PATCH y DELETE /tareas/:id (nuevas).

Nicolas:

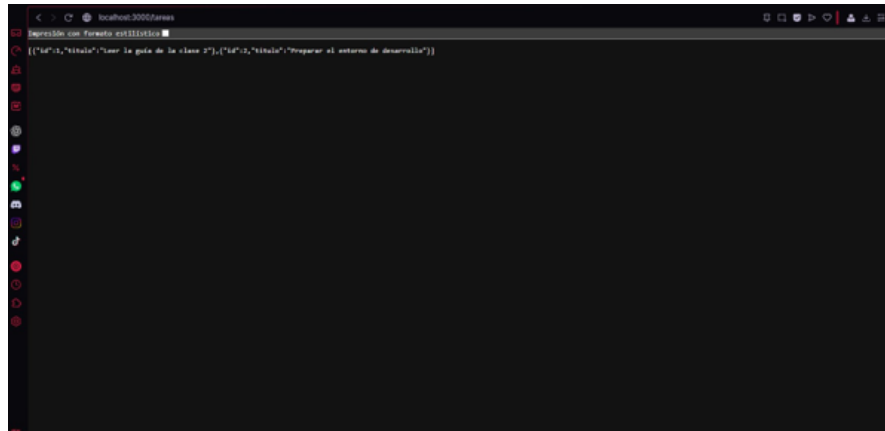

Camilo:




Yully:

```
$ npm test
> backend@0.0.1 test
> jest

PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts (5.473 s)


Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        8.67 s
Ran all test suites.
```

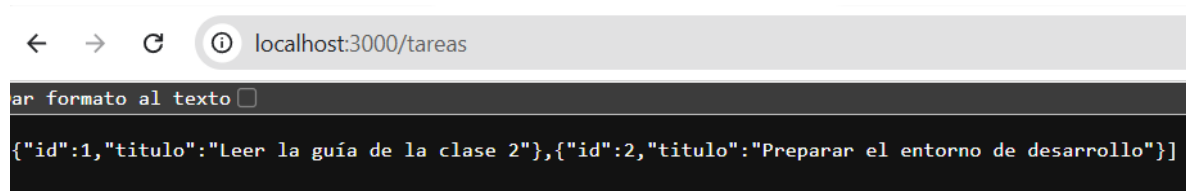

- **Comprobación del frontend:**

Yully

Salida npm test: Karma informa que las pruebas de *tareas.component.spec.ts* pasaron (listar y agregar). Se usó ChromeHeadless:

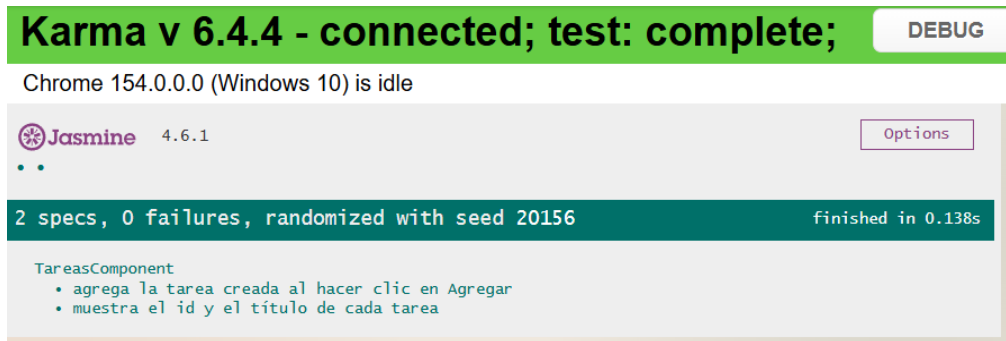

- **Creación base de datos postgresSQL**

Para crear la base de datos con el nombre: *campus_tasks* con el siguiente script:

```
CREATE TABLE tareas (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  titulo TEXT NOT NULL  
);
```

Las tareas iniciales se insertaron con el script:

```
INSERT INTO tareas (titulo) VALUES  
('Leer la guía de la clase 2'),  
('Preparar el entorno de desarrollo');
```

Nicolas: Creación de la base, la tabla y los datos iniciales

```
Página de códigos activa: 1252  
postgres=# CREATE DATABASE campus_tasks;  
CREATE DATABASE  
postgres=# \c campus_tasks  
Ahora está conectado a la base de datos «campus_tasks» con el usuario «postgres».  
campus_tasks=# CREATE TABLE tareas (id SERIAL PRIMARY KEY, titulo TEXT NOT NULL);  
CREATE TABLE  
campus_tasks=# INSERT INTO tareas (titulo) VALUES  
campus_tasks-# ('Leer la guía de la clase 2'),  
campus_tasks-# ('Preparar el entorno de desarrollo');  
INSERT 0 2  
campus_tasks=# SELECT * FROM tareas;  
 id | titulo  
----+-----  
  1 | Leer la guía de la clase 2  
  2 | Preparar el entorno de desarrollo  
(2 filas)  
  
campus_tasks=# |
```

Camilo: Incluye listado de base de datos

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ psql -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -d campus_tasks
Contraseña para usuario postgres:
psql (17.4)
ADVERTENCIA: El código de página de la consola (850) difiere del código
de página de Windows (1252).
Los caracteres de 8 bits pueden funcionar incorrectamente.
Vea la página de referencia de psql «Notes for Windows users»
para obtener más detalles.
Digite «help» para obtener ayuda.

campus_tasks=# SELECT * FROM tareas;
 id |
----+-----
  1 | Leer la guía de la clase 2
  2 | Preparar el entorno de desarrollo
(2 filas)

campus_tasks=# \l


```

Nombre	Dueño	Codificación	Proveedor de locale	Collate	Ctype	Configuración regional	Reglas ICU	Privilegios
ClaseBD2025-2	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			
Confecciones_PF	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			
Salud_Vital_2	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			
campus_tasks	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			
postgres	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			
template0	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			*/c/postgres
template1	postgres	UTF8	libc	Spanish_Colombia.1252	Spanish_Colombia.1252			postgres=CTC/postgres */c/postgres postgres=CTC/postgres

```
(7 filas)

campus_tasks=# \q
```

Yully: Directamente en pgAdmin:

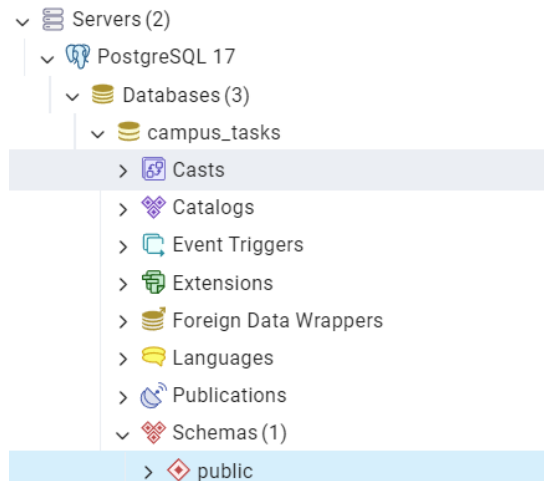

Desde el Query Tool, se crea la tabla donde se almacenarán las tareas

Comprobación: SELECT * FROM tareas;

	id [PK] integer	titulo text
1	1	Leer la guía de la clase 2
2	2	Preparar el entorno de desarrollo

Se establece conexión al servidor con las credenciales de cada uno:

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ sed 's/=.*/=***/' backend/.env
DB_HOST=***
DB_PORT=***
DB_USER=***
DB_PASSWORD=***
DB_NAME=***
```

El archivo no se sube a Git: `git check-ignore -v` confirma que lo ignora la línea 5 del `.gitignore`, y `git status` queda limpio.

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ git check-ignore -v backend/.env
.gitignore:5:.env      backend/.env

camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ git status
On branch dev/camilo-eliminar-backend
Your branch is up to date with 'origin/dev/camilo-eliminar-backend'.

nothing to commit, working tree clean
```

2. Lectura de los ejemplos:

- **Backend:**

Antes de escribir código se leyeron los tres archivos de prueba que trae el repositorio. En todos se aplica el patrón preparar, ejecutar, verificar, y en ninguno se usa una base de datos real: `DatabaseService` se reemplaza por un objeto con query simulado (`jest.fn()`) en el backend, y el servicio HTTP por un spy en el frontend.

Archivo	Qué entendimos	Patrón reutilizado
backend/src/tareas/tareas.service.spec.ts	Prueba unitaria. Crea un <code>TestingModule</code> solo con <code>TareasService</code> y el <code>DatabaseService</code> simulado; llama al método del servicio y verifica el valor devuelto y los argumentos exactos de query (SQL y parámetros).	Para actualizar y eliminar: <code>query.mockResolvedValue({rows:[...]}),</code> llamar al método y comprobar <code>toHaveBeenCalledWith(SQL, [parámetros])</code> .
backend/src/tareas/tareas.integration.spec.ts	Prueba de integración. Monta controlador + servicio + <code>DatabaseService</code> simulado, hace una petición HTTP real con <code>supertest</code> y verifica código de estado, cuerpo y argumentos de query.	Para PATCH y DELETE: casos 200 (fila simulada) y 404 (rows vacío), con <code>.expect(código)</code> y verificación de query.
frontend/src/components/tareas/tareas.component.spec.ts	Prueba de componente con <code>Jasmine/Karma</code> . Renderiza <code>TareasComponent</code> con un spy del servicio HTTP, simula clics y revisa lo que aparece en pantalla.	Para Editar y Eliminar: configurar el spy, simular escribir y pulsar el botón, verificar argumentos del spy y el DOM.

Se descartó `backend/test/app.e2e-spec.ts` como modelo, porque levanta `AppModule` completo e intenta conectarse a PostgreSQL.

Línea base: antes de modificar nada, npm test en backend (rama master, equipo de Nicolás) pasó las 2 suites y las 4 pruebas originales.

```
SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2/campus-task/backend (master)
$ npm test
> jest

PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       4 passed, 4 total
Snapshots:   0 total
Time:        6.694 s
Ran all test suites.
```

- **Frontend:**

/tareas.component.spec.ts, junto con el componente, su plantilla y el servicio HTTP.

Es una prueba de componente con Jasmine y Karma (que abre Chrome). Monta TareasComponent, simula lo que haría el usuario y revisa lo que aparece en pantalla.

El TareasService real se reemplaza por un spy creado con jasmine.createSpyObj. El spy registra con qué argumentos lo llamaron y devuelve.

El componente guarda la lista en un signal (tareas), y esa lista cambia dentro del 'subscribe', es decir, solo cuando el servicio responde. Los botones se localizan por su texto, igual que el ejemplo busca Agregar.

Patrón reutilizado: preparar, ejecutar, verificar

- Preparar: Configurar lo que devuelve el spy del servicio y renderizar el componente con la lista inicial (fixture.detectChanges()).
- Ejecutar: Simular la acción del usuario: escribir en un campo y hacer clic en un botón.
- Verificar: Comprobar que el spy se llamó con los argumentos esperados y que la pantalla muestra el resultado correcto.

3. Implementación:

- **Backend**

Se siguió el mismo camino de listar y crear: ruta en el controlador, método en el servicio y SQL parametrizado con `DatabaseService.query`. Nicolás implementó la edición y Camilo la eliminación; ambos trabajos se unieron en la rama de entrega resolviendo los conflictos en tareas.

Operación	Servicio	Ruta	SQL parametrizado	Respuestas
Editar (Nicolás)	<code>actualizar(id: number, titulo: string): Promise<Tarea></code>	<code>PATCH /tareas/:id</code> con <code>{ "titulo": "..."} </code>	<code>UPDATE tareas SET titulo = \$1 WHERE id = \$2 RETURNING id, titulo</code>	200 con la tarea actualizada; 404 si no existe; 400 si el id no es numérico

Operación	Servicio	Ruta	SQL parametrizado	Respuestas
Eliminar (Camilo)	<code>eliminar(id: number): Promise<Tarea></code>	<code>DELETE /tareas/:id</code>	<code>DELETE FROM tareas WHERE id = \$1 RETURNING id, titulo</code>	200 con la tarea eliminada; 404 si no existe; 400 si el id no es numérico

Ambos métodos usan parámetros posicionales (`$1`, `$2`) igual que crear; ningún valor se concatena dentro del texto SQL, lo que evita la inyección SQL. Con `RETURNING id, titulo` la base devuelve la fila afectada en la misma consulta, sin necesidad de un `SELECT` adicional.

- **Decisión 1: conversión del `:id` a `number`**

El `:id` llega como texto en la URL. Se convierte con el `ParseIntPipe` de NestJS en el parámetro de la ruta, que lo entrega ya como `number` al servicio y rechaza automáticamente valores no numéricos con 400 Bad Request ("Validation failed (numeric string is expected)"). Así la validación queda declarada en la propia firma de la ruta y el servicio no necesita revisar el tipo.

- **Decisión 2: cómo se detecta que la tarea no existe (404)**

Como la consulta usa `RETURNING`, si ningún registro coincide con el `id`, `query` devuelve `rows vacío`. Esa condición es la que se usa para detectar la inexistencia: cuando no hay fila, se lanza `NotFoundException` de NestJS, que responde 404 con el

mensaje "La tarea <id> no existe". Es una sola consulta atómica (no hay una lectura previa que pueda quedar desactualizada) y funciona igual con el query simulado de las pruebas, que solo necesita devolver rows: [].

- **Frontend**

Servicio HTTP: Se agregaron dos métodos en `/tareas.service.ts` que llaman a las rutas nuevas del backend (PATCH `/tareas/:id` y DELETE `/tareas/:id`). Ambos devuelven `Observable<Tarea>`, igual que el método que crea tareas.

Botón Editar: el usuario da clic, cambia el título en un campo de texto y pulsa Guardar. Se llama al servicio con el id y el título nuevo, y la tarea muestra el título que devolvió el backend. Las demás no cambian.

Botón Guardar: el usuario pulsa Eliminar en una tarea. Se llama al servicio con el id de esa tarea y, al responder el backend, la tarea desaparece. Las demás siguen visibles.

La lista solo cambia con una respuesta exitosa. Tanto en editar como en eliminar, la lista se modifica únicamente dentro del next del subscribe, nunca antes de llamar al servicio.



Manejo del error 404: El frontend muestra en pantalla al usuario el mensaje "La tarea ya no existe", sale del modo edición y vuelve a pedir la lista con `listar()` para reflejar lo que realmente hay en el backend.



4. Pruebas:

- **Backend:**

Pruebas automáticas del backend

Las pruebas nuevas se agregaron a los archivos existentes siguiendo el patrón de la sección 3. Cada caso cubre lo siguiente:

Tipo	Caso	Qué verifica
Unitaria	actualizar	query se llamó con el UPDATE parametrizado, el título y el id; el método devuelve la fila actualizada.
Unitaria	eliminar	query se llamó con el DELETE parametrizado y el id; el método devuelve la fila eliminada.
Integración	PATCH existente	Se envía el título; responde 200 con la tarea actualizada; argumentos de query correctos.

Tipo	Caso	Qué verifica
Integración	DELETE existente	Responde 200 con la tarea eliminada; argumentos de query correctos.
Integración	PATCH inexistente	Con query devolviendo rows vacío, responde 404.
Integración	DELETE inexistente	Con query devolviendo rows vacío, responde 404.

Resultados de npm test en backend. Tras implementar la edición (rama de Nicolás) el conjunto pasó a 7 pruebas; con la eliminación y la unión de ambas ramas (rama de Camilo) el resultado final es 2 suites y 11 pruebas aprobadas (4 originales + 7 nuevas).

```
SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2/campus-task/backend (dev/nicolas-actualizar-backend)
$ npm test
PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts (13.849 s)
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts (18.8 s)

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       7 passed, 7 total
Snapshots:  0 total
Time:        22.377 s
Ran all test suites.
```

```

camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task/backend (dev/camilo-eliminar-backend)
$ npm test
> backend@0.0.1 test
> jest

PASS src/tareas/tareas.service.spec.ts
PASS src/tareas/tareas.integration.spec.ts

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests: 11 passed, 11 total
Snapshots: 0 total
Time: 5.051 s
Ran all test suites.

```

Prueba manual del backend con la base real

Con el servidor y PostgreSQL corriendo se probó cada ruta con curl, verificando 200, 404 y 400, y que el cambio quedara reflejado en GET /tareas.

PATCH /tareas/:id (Nicolás)

```

SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2
$ curl -X PATCH http://localhost:3000/tareas/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"titulo":"Titulo editado"}'
{"id":1,"titulo":"Titulo editado"}

```

```

SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2
$ curl http://localhost:3000/tareas
[{"id":1,"titulo":"Titulo editado"}, {"id":2,"titulo":"Preparar el entorno de desarrollo"}]

```

```

SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2/campus-task/backend (dev/nicolas-actualizar-backend)
$ curl -i -X PATCH http://localhost:3000/tareas/9999 -H "Content-Type: application/json" -d '{"titulo":"x"}'
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 74
ETag: W/"4a-hf5Tux9860ZMD6A13XcFFjD9CtM"
Date: Mon, 05 Oct 2026 23:05:06 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message":"La tarea 9999 no existe","error":"Not Found","statusCode":404}

```

```

SNGB@SNGB MINGW64 ~/Desktop/Taller DDS2/campus-task/backend (dev/nicolas-actualizar-backend)
$ curl -i -X PATCH http://localhost:3000/tareas/abc -H "Content-Type: application/json" -d '{"titulo":"x"}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 99
ETag: W/"63-fbYqGzam3W3FhpKYGVugOXQk+/M"
Date: Mon, 05 Oct 2026 23:02:47 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message":"Validation failed (numeric string is expected)","error":"Bad Request","statusCode":400}

```

DELETE /tareas/:id (Camilo)

```
{ "id": 4, "titulo": "Tarea para borrar" }
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ curl -s -i -X DELETE http://localhost:3000/tareas/4
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 37
ETag: W/"25-y4aKcHd8y/5NhCWetpdCLxcVVA4"
Date: Tue, 06 Oct 2026 23:29:21 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5
```

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ curl -s -i -X DELETE http://localhost:3000/tareas/9999
HTTP/1.1 404 Not Found
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 74
ETag: W/"4a-hF5Tux9860ZMD6A13XcFfjD9Ctm"
Date: Tue, 06 Oct 2026 23:29:36 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message": "la tarea 9999 no existe", "error": "Not Found", "statusCode": 404}
```

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ curl -s -i -X DELETE http://localhost:3000/tareas/abc
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200
Vary: Origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 99
ETag: W/"63-fbYqGzam3w3FhpKYGVugOXQk+/M"
Date: Tue, 06 Oct 2026 23:31:13 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message": "Validation failed (numeric string is expected)", "error": "Bad Request", "statusCode": 400}
```

```
camilo@CamiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ curl -s http://localhost:3000/tareas
[{"id": 1, "titulo": "Leer la guía de la clase 2"}, {"id": 2, "titulo": "Preparar el entorno de desarrollo"}]
```

- **Frontend:**

Pruebas de componente:

Prueba		Estado	Verificación
1	muestra el id y el título de cada tarea	Existente	Se muestran el id y el título de la tarea inicial y se llamó a listar.
2	agrega la tarea creada al hacer clic en Agregar	Existente	crear recibe el título escrito y la tarea nueva aparece en la lista.

Prueba		Estado	Verificación
3	edita una tarea y muestra el título actualizado	Nueva (exigida)	Tras Editar, escribir y Guardar: actualizar se llamó con (1, 'Guía de la clase actualizada') y la pantalla muestra el título nuevo.
4	elimina una tarea y la quita de la pantalla	Nueva (exigida)	Tras Eliminar: eliminar se llamó con el id 1 y la tarea ya no aparece.
5	si actualizar responde 404, avisa, sale de edición y recarga	Nueva (adicional)	Se muestra "La tarea ya no existe", listar se llama una vez más y desaparece el campo de edición.
6	si eliminar responde 404, avisa y recarga la lista.	Nueva (adicional)	Se muestra el aviso, se recarga la lista y la tarea sigue visible.
7	si eliminar falla con otro error, muestra mensaje genérico y no recarga	Nueva (adicional)	Se muestra "No se pudo completar", listar no se llama y la lista no cambia.
8	no crea la tarea si el título está vacío	Nueva (adicional)	Se muestra "El título no puede estar vacío.", listar no se llama y la lista no cambia.
9	no edita la tarea si el título está vacío	Nueva (adicional)	Se muestra "El título no puede estar vacío.", listar no se llama y la lista no cambia.

Resultado de npm test:

```

Karma v 6.4.4 - connected; test: complete; DEBUG
Chrome 154.0.0.0 (Windows 10) is idle

Jasmine 4.6.1
.....

9 specs, 0 failures, randomized with seed 46144 finished in 0.098s

TareasComponent
  • si eliminar falla con otro error, muestra mensaje genérico y no recarga
  • elimina una tarea y la quita de la pantalla
  • si eliminar responde 404, avisa y recarga la lista
  • edita una tarea y muestra el título actualizado
  • si actualizar responde 404, avisa, sale de edición y recarga
  • agrega la tarea creada al hacer clic en Agregar
  • muestra el id y el título de cada tarea
  • no guarda la edición si el título queda vacío
  • no crea la tarea si el título está vacío

```

Prueba manual contra el backend real:

- **Agregar tarea con título vacío:**



The screenshot shows the 'CampusTasks' application interface. At the top, there's a 'CURSO' tab. Below it, the title 'CampusTasks' is displayed. Underneath, the section 'Tareas del curso' is visible. There is an input field for adding a task, followed by an 'Agregar' button. Below the input field, a message states 'El título no puede estar vacío.' (The title cannot be empty). Below this message, there is a list of tasks:

- 1 Leer la guía de la clase 2 [Editar] [Eliminar]
- 2 Preparar el entorno de desarrollo [Editar] [Eliminar]

muestra mensaje y la lista se mantiene igual.

- **Agregar tarea:**



The screenshot shows the 'CampusTasks' application interface. At the top, there's a 'CURSO' tab. Below it, the title 'CampusTasks' is displayed. Underneath, the section 'Tareas del curso' is visible. There is an input field for adding a task, followed by an 'Agregar' button. Below the input field, there is a list of tasks:

- 1 Leer la guía de la clase 2 [Editar] [Eliminar]
- 2 Preparar el entorno de desarrollo [Editar] [Eliminar]
- 3 Crear base de datos y datos iniciales [Editar] [Eliminar]
- 4 Comprobar tests [Editar] [Eliminar]

se agrega tarea 3 y 4.

- **Editar tarea:**



The screenshot shows the 'CampusTasks' application interface. At the top, there's a 'CURSO' tab. Below it, the title 'CampusTasks' is displayed. Underneath, the section 'Tareas del curso' is visible. There is an input field for adding a task, followed by an 'Agregar' button. Below the input field, there is a list of tasks:

- 4 Comprobar tests [Guardar]

tarea en edición



The screenshot shows the 'CampusTasks' application interface. At the top, there's a 'CURSO' tab. Below it, the title 'CampusTasks' is displayed. Underneath, the section 'Tareas del curso' is visible. There is an input field for adding a task, followed by an 'Agregar' button. Below the input field, there is a list of tasks:

- 1 Leer la guía de la clase 2 [Editar] [Eliminar]
- 2 Preparar el entorno de desarrollo [Editar] [Eliminar]
- 3 Crear base de datos y datos iniciales [Editar] [Eliminar]
- 4 Comprobar backend y frontend [Editar] [Eliminar]

tarea editada, las demás no cambian

- **Editar una tarea con título vacío:**

CURSO

CampusTasks

Tareas del curso

Agregar

El título no puede estar vacío.

1 Leer la guía de la clase 2 Editar Eliminar

2 Guardar

muestra mensaje y sigue habilitada la edición.

- **Eliminar tarea:**

CURSO

CampusTasks

Tareas del curso

Agregar

1 Leer la guía de la clase 2 Editar Eliminar

2 Preparar el entorno de desarrollo Editar Eliminar

3 Crear base de datos y datos iniciales Editar Eliminar

tarea 4 eliminada.

- **Manejo del error 404 en pantalla:**

```
Asus@DESKTOP-FSII9FF MINGW64 ~/documents/univalle/2026-2/DESOF2 II/campus-task (
taller/actualizar-eliminar-tareas-yully)
$ curl -X DELETE http://localhost:3000/tareas/3
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 57 100 57 0 0 545 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 548{"
id":3,"titulo":"crear base de datos y datos iniciales"}
```

provocar error 404

contra el backend, eliminando tarea 3

CURSO

CampusTasks

Tareas del curso

Agregar

La tarea ya no existe.

1 Leer la guía de la clase 2 Editar Eliminar

2 Preparar el entorno de desarrollo Editar Eliminar

Al dar clic en la tarea 3, muestra el mensaje 'la tarea ya no existe' y recarga la lista actual en pantalla.

- Manejo otros errores:

Se detiene el backend y se trata de eliminar o editar una tarea, para ambos casos muestra mensaje y la lista sigue igual



5. Git y GitHub

El trabajo se hizo en ramas nuevas desde master, sin commits directos en la rama principal. Cada integrante del backend trabajó en su rama personal y después se unificaron en la rama de entrega. Antes de cada commit se verificó con git status que .env no apareciera (figura 5).

Rama	Contenido
master	Línea base del repositorio (merge de la rama tests).
dev/nicolas-actualizar-backend	Editar tareas en el backend, con sus pruebas (Nicolás).
dev/camilo-eliminar-backend	Eliminar tareas en el backend, con pruebas unitarias y de integración (Camilo).
taller/actualizar-eliminar-tareas-yully	Servicio HTTP, componente y pruebas de componente
taller/yully-nicolas-camilo	Rama de entrega. Una actualizar y eliminar resolviendo los conflictos en tareas.

- Comandos usados (equipo backend):

```
git checkout master && git pull
```

```
git checkout -b dev/camilo-eliminar-backend
```

```
git status      # .env no debe aparecer git add backend/src/tareas
```

```
git commit -m "Agrega eliminar tarea (DELETE /tareas/:id) en el backend con pruebas unitarias y de integración"
```

git push -u origin dev/camilo-eliminar-backend

unión con la rama de Nicolás y publicación de la rama de entrega git push origin dev/camilo-eliminar-backend:taller/yully-nicolas-camilo

- Comandos usados por Yully para publicar el trabajo del frontend en la rama personal:

git status

git add frontend/src/components/tareas

git commit -m "Agrega editar y eliminar tareas en el frontend con manejo de error 404 y pruebas de componente"

git push -u origin taller/actualizar-eliminartareas-yully

Antes del commit se ejecutó git status y se confirmó que backend/.env no aparece en la lista.

- Integración del backend con la rama compartida:

```
camilo@camiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ git log --oneline --decorate -6
ff2ec2c (HEAD -> dev/camilo-eliminar-backend, origin/dev/camilo-eliminar-backend, origin/taller/yully-nicolas-camilo, taller/yully-nicolas-camilo) Une actuali
417cb9a Agrega eliminar tarea (DELETE /tareas/:id) en el backend con pruebas unitarias y de integración
7912e50 (origin/dev/nicolas-actualizar-backend) Agrega la opción de editar tareas en el backend, con sus pruebas
84cd62d (origin/master, origin/HEAD, master) Merge branch 'tests'
8aded86 fix conflicts
cca35f7 (origin/tests) add tests

camilo@camiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ git status -sb
## dev/camilo-eliminar-backend...origin/dev/camilo-eliminar-backend

camilo@camiloTr10 MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Escritorio/Campus-task/campus-task (dev/camilo-eliminar-backend)
$ git ls-remote --heads origin taller/yully-nicolas-camilo dev/camilo-eliminar-backend
ff2ec2ce51d0b63f18d2aa75a14d450ddcbabb1c refs/heads/dev/camilo-eliminar-backend
ff2ec2ce51d0b63f18d2aa75a14d450ddcbabb1c refs/heads/taller/yully-nicolas-camilo
```

- Integración del frontend con la rama compartida:

```
Asus@DESKTOP-FSII9FF MINGW64 ~/Documents/UniValle/2026-2/DESOFT II/campus-task (t
taller/actualizar-eliminartareas-yully)
$ git checkout taller/yully-nicolas-camilo
Switched to a new branch 'taller/yully-nicolas-camilo'
branch 'taller/yully-nicolas-camilo' set up to track 'origin/taller/yully-nicolas
-camilo'.
```

```
Asus@DESKTOP-FSII9FF MINGW64 ~/Documents/UniValle/2026-2/DESOFT II/campus-task (t
taller/yully-nicolas-camilo)
$ git merge origin/taller/actualizar-eliminartareas-yully
Updating ff2ec2c..6706839
Fast-forward
 .../src/components/tareas/tareas.component.html | 17 +-
 .../src/components/tareas/tareas.component.spec.ts | 178 ++++++
 frontend/src/components/tareas/tareas.component.ts | 67 ++++++
 frontend/src/components/tareas/tareas.service.ts | 12 +-
 4 files changed, 267 insertions(+), 7 deletions(-)

Asus@DESKTOP-FSII9FF MINGW64 ~/Documents/UniValle/2026-2/DESOFT II/campus-task (t
taller/yully-nicolas-camilo)
$ git push origin taller/yully-nicolas-camilo
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Tevenv27/campus-task.git
ff2ec2c..6706839 taller/yully-nicolas-camilo -> taller/yully-nicolas-camilo
```