

# Résumé de LINFO1123

compilation du 21 avril 2023

Thomas Debelle

Juin 2023

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Concepts</b>	<b>4</b>
1.1	Ensemble . . . . .	4
1.2	Ensemble énumérable . . . . .	5
1.3	Cantor . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Programmes calculables</b>	<b>7</b>
2.1	Les algorithmes . . . . .	7
2.2	Fonction calculable . . . . .	7
2.3	Thèse de Church-Turing . . . . .	8
2.4	Non calculabilité . . . . .	9
2.5	Insuffisance des fonctions totales . . . . .	10
2.6	Extension des fonctions partielles . . . . .	11
2.7	Théorème de Rice . . . . .	12
2.8	Théorème de la paramétrisation . . . . .	14
2.9	Autre problèmes non calculables . . . . .	15
2.10	Codage et représentation . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Modèles de calculabilité</b>	<b>17</b>
3.1	Familles de modèles . . . . .	17
3.2	Automates finis . . . . .	18
3.3	Machines de Turing . . . . .	19
<b>4</b>	<b>Logique</b>	<b>23</b>
4.1	Logique des propositions . . . . .	23
4.2	Sémantique . . . . .	24
4.3	Ensemble SAT . . . . .	25
4.4	Modélisation . . . . .	26
4.5	Raisonnement . . . . .	26
<b>5</b>	<b>Questions Test d'entrée</b>	<b>29</b>
5.1	TP1 . . . . .	29
5.2	TP2 . . . . .	29
5.3	TP3 . . . . .	30
5.4	TP4 . . . . .	30
5.5	TP5 . . . . .	30
5.6	TP6 . . . . .	31
5.7	TP7 . . . . .	31
<b>6</b>	<b>Question cours</b>	<b>32</b>
6.1	S1 . . . . .	32
6.2	S2 . . . . .	32
6.3	S3 . . . . .	32
6.4	S4 . . . . .	32

6.5	S6	. . . . .	33
6.6	S7	. . . . .	33
<b>7</b>	<b>Vrai ou Faux cours</b>		<b>34</b>
7.1	S1	. . . . .	34
7.2	S2	. . . . .	34
7.3	S3	. . . . .	34
7.4	S4	. . . . .	35
7.5	S5	. . . . .	35
7.6	S6	. . . . .	36
7.7	S7	. . . . .	37

# Préface

Bonjour à toi !

Cette synthèse recueille toutes les informations importantes données au cours, pendant les séances de tp et est amélioré grâce au note du Syllabus. Elle ne remplace pas le cours donc écoutez bien les conseils et potentielles astuces que les professeurs peuvent vous donner. Notre synthèse est plus une aide qui on l'espère vous sera à toutes et tous utiles.

Elle a été réalisée par toutes les personnes que tu vois mentionné. Si jamais cette synthèse a une faute, manque de précision, typo ou n'est pas à jour par rapport à la matière actuelle ou bien que tu veux simplement contribuer en y apportant ta connaissance ? Rien de plus simple ! Améliore la en te rendant [ici](#) où tu trouveras toutes les infos pour mettre ce document à jour. (*en plus tu auras ton nom en gros ici et sur la page du github*)

Nous espérons que cette synthèse te sera utile d'une quelconque manière ! Bonne lecture et bonne étude.

# Chapitre 1

## Concepts

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux ensembles, cardinalité et équipotences de ces derniers

### 1.1 Ensemble

Un ensemble est une *collection* d'objets, *sans répétition*, ces derniers sont appelés *éléments* de l'ensemble. Donc un ensemble peut être des chiffres, des lettres, il peut être vide symbolisé par *void*. On peut réaliser des opérations dessus, on peut déterminer des *sous-ensembles d'ensemble* donc des ensembles issus d'un ensemble. On a également une notion s'appelant le *complément* d'un ensemble dénoté  $\tilde{A}$ .

#### Langage

Un *langage* n'est autre qu'un mot ou bien un ensemble de caractères d'une taille fixée. Une chaîne vide est écrite via le caractère " $\epsilon$ ". On forme un langage via une *alphabet* qui n'est autre qu'un ensemble de symboles, on le dénote " $\Sigma$ ". Tout langage est donc une suite de symboles issue de l'*alphabet*.  $\Sigma^*$  correspond à l'ensemble des langages formés via l'alphabet.

#### Relations

Lorsque nous avons deux ensembles appelés  $A$  et  $B$ , on peut établir une relation appelée  $R$  qui nous donne un sous-ensemble  $A \times B$ . On peut représenter la relation par une table.

#### Fonctions

Lorsque nous avons deux ensembles appelés  $A$  et  $B$ , on peut avoir ce qu'on appelle une *fonction*  $f$ . C'est une relation telle que :

$$\exists a \in A : \exists b \in B : \langle a, b \rangle \in f \quad (1.1)$$

Il n'existe pas plus d'un  $b$  pour un  $a$ . Si pour un  $a$  il n'existe pas de  $b$ , on dit que  $f(a)$  est indéfini et donc  $f(a) = \perp$  ou *bottom*.

#### Propriétés des fonctions

- un *domaine de fonction* ou  $\text{dom}(f) = \{a \in A \mid f(a) \neq \perp\}$
- une *image de fonction* ou  $\text{image}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A : b = f(a)\}$
- $f$  est dit *fonction totale* si  $\text{dom}(f) = A$
- $f$  est dit *fonction partielle* si  $\text{dom}(f) \subsetneq A$

- $f$  est **surjectif** ssi  $\text{image}(f) = B$  autrement dit, tout élément est associé à minimum 1 élément dans  $B$ .
- $f$  est **injectif** ssi  $\forall a, a' \in A : a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$  autrement dit on ne fait correspondre qu'au plus un élément de  $A$  dans  $B$ .
- $f$  est **bijectif** s'il combine *surjectif* et *injectif*

Intéressons nous aux **extensions** qui est le fait de rajouter une fonction qui ne définit un élément de  $B$  pas encore défini.

$$\forall x \in A : g(x) \neq \perp \Rightarrow f(x) = g(x) \quad (1.2)$$

$f$  à la même valeur que  $g$  partout où  $g$  est défini.

### Définition d'une fonction

Comme dit précédemment, une fonction est défini par sa table. On va souvent utiliser une description de la table qui permet que celle-ci soit clair et bien défini. De plus, on a pas besoin de savoir comment calculer ceci.

On peut également définir une table via une fonction ou un algorithme.

## 1.2 Ensemble énumérable

On dit que 2 ensembles ont le même cardinal ( $A$  et  $B$ ) ssi il existe une bijection entre ces 2 ensembles. Donc chaque élément de  $A$  correspond à un élément de  $B$ .

On dit d'un ensemble qu'il est dénombrable ssi il est **fini** ou il existe une **bijection** entre l'ensemble  $\mathbb{N}$  et cet ensemble.

### Exemples

- L'ensemble  $\mathbb{Z}$
- L'ensemble des nombres pairs
- Des paires d'entiers
- L'ensemble des programmes Java

### Propriétés

Tout sous-ensemble d'ensemble énumérable est *énumérable*. L'union et l'intersection d'ensembles énumérables est *énumérable*.

En s'intéressant à l'ensemble des programmes informatiques, on se rend compte que c'est une *ensemble énumérable infini*. De plus, les programmes informatiques ne considèrent que des choses *énumérables*.

## 1.3 Cantor

Le théorème de *Cantor* nous dit que l'ensemble des nombres entre 0 et 1 compris est *non énumérable*.

$$E = \{x \in \mathbb{R} | 0 < x \leq 1\} \quad (1.3)$$

### Preuve

Pour prouver cela, on va réaliser une table et on va réaliser une *diagonalisation de Cantor*.

	chiffre 1	chiffre 2	...	chiffre $k + 1$	...
$x_0$	$x_{00}$	$x_{01}$	...	$x_{0k}$	...
$x_1$	$x_{10}$	$x_{11}$	...	$x_{1k}$	...
...	...	...	...	...	...
$x_k$	$x_{k0}$	$x_{k1}$	...	$x_{kk}$	...
...	...	...	...	...	...

Ensuite, on va définir notre nombre de la diagonale qui vaut  $d = 0.x_{00}x_{11}...x_{kk}$ . De cet valeur, on va créer une valeur  $d'$  qui a comme propriété  $x_{kk} \neq x'_{kk} \forall k$ .

Mais, on doit stocker notre valeur  $d'$  dans la table. On la stock à  $p$  ce qui donne  $d' = 0.x'_{p0}x'_{p1}...x'_{pp}$  mais à cause de la construction de  $d = 0.x_{00}x_{11}...x_{pp}$ . Par construction,  $x'_{pp} \neq x_{pp}$  mais cela ne peut être respecté. Donc, **il n'y a pas** de *bijection* des  $\mathbb{N}$  vers cet ensemble. Donc cet ensemble est *non énumérable*.

### Autre ensemble non énumérable

- L'ensemble des  $\mathbb{R}$ .
- L'ensemble des sous-ensemble de  $\mathbb{N}$ .
- L'ensemble des chaines infinies de caractères d'un alphabet fini.
- L'ensemble des *fonctions* de  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$ .

Chose intéressante à noter, comme on a une infinité non énumérable de fonctions  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$  et un nombre de programme informatique *infini énumérable*. On ne peut pas résoudre tous les problèmes informatiques donc.

# Chapitre 2

## Programmes calculables

### 2.1 Les algorithmes

Un algorithme est un ensemble *d'instructions* qui a pour but de produire un résultat. Donc un algorithme n'est **pas une fonction**. Il *calcule* une fonction. Un algorithme n'est pas forcément un *programme*, il peut être un *organigramme*. C'est un *ensemble fini d'instructions*. C'est une sorte de *calculateur*. Ici, on va considérer nos algorithmes comme *n'ayant pas de limite* de :

- Taille de données
- Taille d'instructions
- Taille de la mémoire, mais on a une utilisation finie.

#### 2.1.1 Calculabilité

Avant de continuer, il faut définir la *calculabilité* des algorithmes car sans *formalisme*, les algorithmes sont non rigoureux, non exploitables.

Ici, on base cette notion sur celle des *programmes informatiques*. (plus intuitif). Ainsi, on possède **2 univers** celui des *programmes informatiques* et celui des *problèmes*. Pour être plus précis, on se base sur le langage **Java** et on se limite au fonction  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ . Ainsi pour les fonctions, on aura **1 entrée** et **1 sortie**. (on peut également généraliser ceci en disant que  $\mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ )

### 2.2 Fonction calculable

Une fonction est dite *calculable* s'il existe un *programme Java* recevant **1 donnée** étant un nombre  $\in \mathbb{N}$  et la fonction va nous retourner la *valeur* de  $f(x)$  *si* elle est défini.

Si le programme *ne se termine pas* donc pas défini ou erreur d'exécution on dit que  $f(x) = \perp$ . On définit bien la notion de calculabilité sur *l'existence d'un programme*. on a 2 types de fonctions

1. Fonction *partielle* calculable : on a *parfois* un résultat
2. Fonction *totale* calculable : on peut *toujours* calculé quelque chose.

#### 2.2.1 Ensemble récursif

Maintenant, on va essayer de déterminer la calculabilité sur *un ensemble de fonctions*. Le principe de décision de *calculabilité* est le principe dit *récursif*.

**A** est **récursif** si il existe un programme *Java* qui recevant n'importe quelle donnée sous forme d'un  $\mathbb{N}$  fourni comme résultat :

- 1 si  $x \in A$
- 0 si  $x \notin A$



Donc on est face à un *algorithme* qui calcule si  $x$  est dans  $A$  ou non. C'est un algorithme complet et se termine toujours. (attention de ne pas confondre *récuratif* et *récurativité*)

On dit qu'un ensemble d'algorithme est **récurativement énumérable** s'il est *récuratif* sauf qu'il retourne  $\neq 1$   $x \notin A$  ou ne se termine pas et qu'on puisse énumérer cet ensemble.

## Fonctions caractéristiques

Une fonction caractéristique de  $A \subseteq N$  et :

$$X_A : N \rightarrow N : X_A(x) = 1 \text{ si } x \in A \quad (2.1)$$

$$= 0 \text{ si } x \notin A \quad (2.2)$$

C'est une autre manière de déterminer si un ensemble est récuratif si  $X_A$  est une fonction *calculable*. On dit qu'une fonction est récurativement énumérable ssi il existe une fonction  $f$  calculable ayant pour domaine  $A$ . Ou bien, on dit que  $A$  est vide ou l'image de  $f$  est  $A$  ayant une fonction  $f$  *totale* calculable.

Un **ensemble récurativement énumérable** est un ensemble dont la bijection des  $N$  est énumérable et calculable.

Propriétés :

- $A$  récuratif  $\Rightarrow A$  récurativement énumérable
- $A$  récuratif  $\Rightarrow N|_A$  récurativement énumérable
- $A$  récuratif  $\Rightarrow N|_A$  récuratif
- $A$  récurativement énumérable et  $N|_A$  récurativement énumérable  $\Rightarrow A$  récuratif
- $A$  fini  $\Rightarrow A$  récuratif
- $N|_A$  fini  $\Rightarrow A$  récuratif
- $A$  récuratif  $\Rightarrow \bar{A}$  récuratif

## 2.3 Thèse de Church-Turing

Comment démontrer qu'une fonction **n'est pas** calculable.

Les 4 grands points de la thèse :

1. Aucun modèle de la notion de fonction calculable n'est plus puissant que les Machines de Turing (ici Java)
2. Toute fonction calculable (au sens intuitif) est calculable par une machine de Turing (ici Java)
3. Toutes les définitions formelles de la calculabilité connues à ce jour sont équivalentes (Théorème)
4. Toutes les formalisations de la calculabilité établies par la suite seront équivalentes aux définitions connues

On établit que Java à accès à une infinité de mémoire (donc physiquement possible). Ainsi, on a  $P$  qui est l'ensemble des programmes Java syntaxiquement corrects, qui reçoivent 1 données *entières* et qui retournent un résultat *entier*.

- $P$  est un ensemble récuratif (infini dénombrable)
- $P = P_0, P_1, \dots, P_k, \dots$  sans répétition donc chaque programme est unique.
- Pour simplifier,  $f(k) = P_k$
- $f$  est calculable.
- $k$  et  $P_k$  représente le même objet

donc on dit que  $P_k$  donne le programme  $k$  dans l'ensemble  $P$ . on dit que  $\varphi_k$  est la fonction mathématique calculé par  $P_k$ . Donc on peut avoir  $\varphi_m = \varphi_n$  car réalise le même travail mais sont issues de programmes *différents*.  $\varphi_k : N \rightarrow N$ .

## 2.4 Non calculabilité

Pour rappel :

- Nombre de fonctions de  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est **non** dénombrable.
- Nombre de programmes Java est dénombrable.

En programmation, on s'intéresse aux fonctions définies de manière finie, donc on a une **infinité dénombrable**. Mais si une fonction est définie de manière finie, peut-elle être calculable ?

### 2.4.1 Problème de l'arrêt

Une fonction prends 2 paramètres :  $\text{halt} : \mathbb{P} \times \mathbb{N}$ .  $P$  est le numéro du programme et  $N$  est son entrée.

$$\begin{aligned}\text{halt}(n, x) &= 1 \text{ si } \varphi_n(x) \neq \perp \\ &= 0 \text{ sinon} \\ \text{halt}(n, x) &= 1 \text{ si l'exécution du } P_n \text{ se termine} \\ &= 0 \text{ sinon}\end{aligned}$$

On a donc une table finie, mais décrite de manière finie donc bien définie. Peut-on la calculer ?

**Preuve par l'absurde**

	0	1	...	$k$	...
$P_0$	halt(0,0)	halt(0,1)	...	halt(0,k)	...
$P_1$	halt(1,0)	halt(1,1)	...	halt(1,k)	...
...	...	...	...	...	...
$P_k$	halt(k,0)	halt(k,1)	...	halt(k,k)	...
...	...	...	...	...	...

On va sélectionner les valeurs sur la diagonale et stocker cela comme une variable s'appelant "*diag*". On va donc modifier cette valeur et est représenté par "*diag<sub>mod</sub>*" qui inverse chaque nombre. (donc  $0 \rightarrow 1$  et  $1 \rightarrow 0$ ) Donc *diag<sub>mod</sub>* est calculable sous l'hypothèse que la fonction "halt" l'est.

Donc, il existe un programme Java qui calcule cette "*diag<sub>mod</sub>*" qu'on trouvera en ligne  $d$ . Mais à cause de cela,  $\text{diag}_{\text{mod}}(d) \neq \text{diag}(d)$  donc ne peut exister par *définition*.

En conclusion, la fonction "halt" **n'est pas** calculable.

### Conclusion

- Aucun algorithme ne permet de déterminer pour tout programme  $P_n$  et donnée  $x$  si  $P_n(x)$  se termine ou non
- Seule possibilité serait d'avoir un langage de programmation dans lequel tous les programmes se terminent. La fonction halt est alors calculable pour les programmes de ce formalisme
- halt non calculable ne signifie pas que pour un programme  $k$  donné,  $\text{halt}(k, x)$  est non calculable

Pour le premier point, on ne peut séparer le soucis en 2 algorithmes car on ne peut changer de programmes selon l'input. Un algorithme donne le **bon résultat** en fonction du résultat.

On dit que halt n'est pas calculable dans le sens où il n'existe pas d'algorithmes **généraux**.

## Exemple non-récursif

$$\begin{aligned}
 Halt &= \{(n, x) \mid \text{halt}(n, x) = 1\} \\
 &= \{(n, x) \mid P_n(x) \text{ se termine}\} \\
 K &= \{n \mid (n, n) \in \text{HALT}\} \\
 &= \{n \mid \text{halt}(n, n) = 1\} \\
 &= \{n \mid \text{diag}(n) = 1\} \\
 &= \{n \mid P_n(n) \text{ se termine}\}
 \end{aligned}$$

Donc  $K$  et  $\text{HALT}$  **ne sont pas** récursifs mais sont récursivement énumérable car si un élément n'appartient pas à  $K$  ou  $\text{HALT}$ , il va boucler mais fournir la bonne solution s'il appartient à ces ensembles.

De plus  $K$  est la diagonale de  $\text{HALT}$ .

$\overline{\text{HALT}}$  n'est pas récursivement énumérable car on a pas de moyen de prouver qu'un probable n'appartient pas à cet ensemble. pareil pour  $\overline{K}$

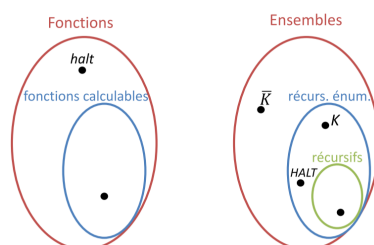


FIGURE 2.1 – Schématisation des fonctions et ensembles de fonctions

Le fait de ne pas pouvoir calculer "halt" nous pose soucis et va ouvrir tout un pan de soucis et limitations.

De plus, on peut faire face à des ensembles **co-récursivement** énumérable. En effet, il existe des ensembles co-récursivement énumérable tel que :  $\overline{K}$  et tous les ensembles *récursifs*.

## 2.5 Insuffisance des fonctions totales

Pourquoi est-ce utile d'avoir un programme qui tourne en *boucle* ? N'avons-nous pas besoin de fonctions qui donnent un résultat précis tout le temps donc *totale* ?

Imaginons que nous créons un *langage de programmation* qui a que des fonctions totales. Donc, **Halt** est calculable et on a une réponse pour toutes fonctions. Halt serait la fonction constante 1.

Notre langage  $Q$  est calculable donc ayant un interpréteur calculable.

### 2.5.1 Théorème de Hoare-Allison

Donc en résumé de notre langage  $Q$  :

- L'interpréteur de ce programme est calculable
- La fonction *halt* est totale et correspond à la fonction constante de 1.
- Mais l'interpréteur **n'est pas** calculable *dans*  $Q$ .

	0	1	...	k	...
$Q_0$	<b>interpret(0,0)</b>	interpret(0,1)	...	interpret(0,k)	...
$Q_1$	interpret(1,0)	<b>interpret(1,1)</b>	...	interpret(1,k)	...
...	...	...	...	...	...
$Q_k$	interpret(k,0)	interpret(k,1)	...	<b>interpret(k,k)</b>	...
...	...	...	...	...	...

La colonne  $Q$  correspond à l'ensemble des programmes et la ligne de nombre correspond aux entrées de chaque programme.

Tous les programmes se terminent donc *jamais*  $\perp$ . On sélectionne la diagonale :

$$diag(n) = interpret(n, n) \quad (2.3)$$

$$diag_{mod}(n) = interpret(n, n) + 1 \quad (2.4)$$

$$Q_l = diag_{mod} \quad (2.5)$$

Et donc, on voit facilement que à la ligne  $l$  il y aura un souci avec  $diag$  et notre entrée à  $Q_l$  qui n'est autre que  $diag_{mod}$ . en effet  $diag_{mod}(l) \neq diag(l)$ . Donc la fonction  $interpret$  n'est **pas** calculable en  $Q$ .

Le *théorème* nous dit donc que : Si un langage de programmation (non trivial) ne permet que le calcul de fonctions totales, alors :

- l'interpréteur de ce langage n'est pas programmable dans ce langage
- il existe des fonctions totales non programmables dans ce langage
- ce langage est **restrictif**

Donc si on peut faire un interpréteur d'un langage dans son langage, la fonction  $halt$  n'est pas totale. Donc c'est soit programmable par lui-même soit fonction totale de  $halt$ .

Si on veut qu'un langage de programmation permette la programmation de toutes les fonctions totales calculables, alors ce langage doit également permettre la programmation de fonctions non totales.

De plus, si on avait une fonction qui regarde si des fonctions sont totales, cela pose problème. Cela est impossible et donc cette fonction  $tot(n)$  n'est pas récursif.

## 2.5.2 Interpréteur

Pour qu'un formalisme soit assez puissant, il faut que ce dernier arrive à programmer son propre interpréteur.

$$\exists z \forall n, x : \varphi_z(n, x) = \varphi_n(x) \quad (2.6)$$

Avec  $\varphi_z$  qu'on appelle la fonction universelle. et  $P_z$  est le programme universel. Par convention, on appelle  $\theta(n, x)$  la **fonction universelle**.

## 2.6 Extension des fonctions partielles

Pour l'instant, nous n'avons vu que des fonctions qui soit donnent le bon résultat soit donne  $\perp$  et donc boucle. On va réaliser des *extensions*, c'est-à-dire que nous allons retourner la valeur correcte dans les cas possible et un message ou autre chose pour le reste des entrées.

Un *théorème* nous dit que, *Il existe une fonction partielle calculable  $g$  telle qu'aucune fonction totale calculable n'est une extension de  $g$ .*

Pour prouver cela, on utilise la fonction  $nbstep(n, x)$  qui correspond au nombre d'instruction avec l'arrêt de  $P_n(x)$ . ( $P_n(x) = \perp$ ) La preuve se fait pas diagonalisation comme avant ([vidéo](#)).

## 2.7 Théorème de Rice

### 2.7.1 Réduction à Halt

Pour montrer que  $f(x)$  est non calculable on suppose que :

- $f(x)$  est calculable.
- Sous cette hypothèse la fonction  $\text{halt}(n,x)$  est alors calculable.
- Comme  $\text{halt}(n,x)$  est enfaite non-calculable,  $f(x)$  est également non-calculable.

#### Raisonnement

Définissons une fonction qui dit que :

$$f(n) = 1 \quad \text{si } \varphi_n(x) = \perp \\ = 0 \quad \text{sinon}$$

On suppose que  $f(n)$  est calculable et on veut montrer que  $\text{halt}$  est calculable. Pour se faire :

1. On **construit** (pas exécute) un programme qui dit :  $P(z) \equiv P_n(x); \text{print}(1)$
2. On obtient le numéro de programme :  $d = \text{numéro de programme } P(z)$
3. On regarde si le résultat de cette fonction calculable pour créer  $\text{halt}$  :

```
if F(d) = 1 then
    print(0) //car on est bottom et cela boucle
else
    print(1) //car le programme se termine
```

4. Donc on en conclue que cette fonction  $\text{halt}$  est non-calculable


On utilise ce type de démarche pour tout autre fonction du même genre. (on doit impérativement définir le comportement de la fonction)

### 2.7.2 Théorème

On s'intéresse à comparer des programmes entre eux, savoir si un programme est correct.

#### Idée de base

Dans l'ensemble des programmes, on va séparer cet ensemble en 2 *sous-ensembles*.

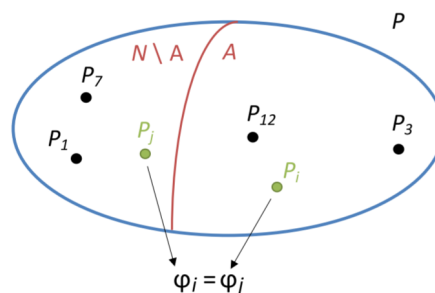

On a que :

Soit  $A \subseteq \mathbb{N}$

Si  $A$  récursif et  $A \neq \emptyset$  et  $A \neq \mathbb{N}$

Alors  $\exists i \in A$  et  $j \in \mathbb{N} \setminus A : \varphi_i = \varphi_j$

Ce qui revient à dire que :

$$\begin{aligned} &\text{Si } \forall i \in A \text{ et } \forall j \in \mathbb{N} \setminus A : \varphi_i \neq \varphi_j \\ &\text{Alors } A \text{ non récursif ou } A = \emptyset \text{ ou } A = \mathbb{N} \end{aligned}$$

De plus, si un programme est récursif, on peut savoir de quel ensemble il est.

### Compréhension

1. **Si** une propriété de programmes, vérifiée par certains programmes mais pas tous, est décidable, **alors** il existe deux programmes équivalents (calculant la même fonction) dont un vérifie la propriété et l'autre pas
2. **Si** une propriété de la fonction calculée par un programme est vérifiée par certains programmes, mais pas par tous, **alors** cette propriété ne peut être décidée par un algorithme
3. **S'il** existe un algorithme permettant de déterminer si un programme quelconque calcule une fonction ayant cette propriété, **alors** toutes les fonctions calculables ont cette propriété ou aucune fonction calculable n'a cette propriété

Voyons plus en détail ce que chacun veule dire :

1. C'est une simple traduction du théorème en français.
2. Cela signifie qu'on ne peut pas vérifier si 2 programmes sont équivalents !
3. Autre façon d'énoncer le théorème de *Rice*.

### 2.7.3 Exemple

Commençons avec :  $A_1 = \{i | \varphi_i \text{ est totale}\}$  ( $P_i$  s'arrête toujours)  
Donc on sait que  $A_1 \neq \emptyset$  car on a une fonction  $P_k(x) \equiv \text{print}(1)$  et on sait ainsi que  $k \in A_1$ . Ce n'est pas  $A_1 = \mathbb{N}$  car  $P_l(x) \equiv \text{whiletrue}$  n'est pas total ! De plus, notre ensemble  $A$  a des fonctions totales et l'ensemble  $\bar{A}$  des fonctions non-totales, par construction :  $\forall i \in A \text{ et } \forall j \in \mathbb{N} : \varphi_i \neq \varphi_j$

Via le théorème de *Rice*,  $A_1$  est un ensemble non-vide et non égale à  $\mathbb{N}$ . On a également prouvé que les fonctions ne sont pas égales entre les 2 ensembles. On en *conclut* que l'ensemble **n'est pas récursif**.

### 2.7.4 Analyse du théorème

Bonne nouvelle, on est pas remplaçable (ou presque).

1. Aucune question relative aux programmes, vus sous l'angle de la **fonction** qu'ils calculent, ne peut être décidée par l'application d'un algorithme
2. Les propriétés intéressantes d'un programme concernent la fonction qu'il calcule, non pas la forme (syntaxe) du programme
3. La plupart des problèmes intéressants au sujet des programmes sont non calculables

Mauvaise, on ne peut pas automatiser qu'un programme est correct.

### 2.7.5 Démonstration

Supposons que  $A \neq \emptyset$  et  $A \neq \mathbb{N}$ . Et on suppose que  $\forall i \in A, \forall j \in \bar{A} : \varphi_i \neq \varphi_j$  Donc  $A$  ne peut être récursif. On va **démontrer** cela.

Pour prouver cela on va utiliser une réduction à *halt*. On fait les choses suivantes :

1. On suppose que  $A$  est récursif.

2. Donc halt est calculable mais ce n'est pas le cas.

3. Donc  $A$  n'est pas récursif.

On va donc séparer notre ensemble des Programmes et on effectue ces manipulations :

1.  $\mathbb{N}$  en  $A$  et  $\bar{A}$ . On dit que  $P_k(x) \equiv \text{while } \text{true}$  et que  $k \in \bar{A}$

2. On sait que  $A \neq \emptyset, \exists m \in A$  (on sait que c'est différent du vide donc il existe au moins 1 programme quelconque)

3. On peut affirmer que (par hypothèse de récursif)  $\varphi_k \neq \varphi_m$

4. On crée un programme pour *halt* :

— On construit :  $P(z) \equiv P_n(x); P_m(z)$

— On assigne un numéro de programme qu'on a construit :  $d = \#P(z)$ . Cela dépend de la donnée  $n$  et  $x$ .

— on exécute un programme qui regarde si  $d \in A$  il print 1 qu'il appartient sinon il imprime 0.

5. On exécute le programme : si  $P_n(x)$  se **termine** alors  $\varphi_d = \varphi_m$ . **Sinon** il boucle et est  $\varphi_d = \varphi_k = \perp$

6. Donc aucun programme dans  $A$  et  $\bar{A}$  n'est équivalent. Donc tester que  $\varphi_d = \varphi_m$  est la même chose que tester que  $d \in A$  et inversement.

7. Donc, **Halt est non calculable** car il boucle, donc  $A$  est bien **non récursif**.

## 2.8 Théorème de la paramétrisation

De manière générale, une fonction peut être vu comme  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  mais *également* comme  $f : P \rightarrow P$ . Donc  $f(a) = b$  et en combinant  $P_a = P_B$  notre  $f$  devient un **transformateur de programmes**. Pour être plus précis c'est le  $P_k$  qui calcule  $f$  qui est le *transformateur de programmes*.

### 2.8.1 Théorème S-m-n via S-1-1

On dit qu'il existe une fonction calculable qui prend 2 arguments tel que :

$$S_1^1 : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \text{ et } \forall k$$

$$\varphi_k^{(2)}(x_1, x_2) = \varphi_{S_1^1(k, x_2)}(x_1)$$

#### Compréhension

On dit qu'il existe un *transformateur* ( $S_1^1$ ) qui prend en arguments : - Un numéro de programme à 2 arguments - 1 valeur  $v_2$

Cela donne comme résultat un programme  $P_l(x_1)$  qui calcule la même chose que  $P_k(x_1, v_2)$ .

### 2.8.2 Via S-m-n

On dit que :

$$\forall m, n \geq 0, \exists S_n^m : \mathbb{N}^{m+1} \rightarrow \mathbb{N} : \forall k$$

$$\varphi_k^{n+m}(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = \varphi_{S_n^m(k, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})}^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$$

#### Compréhension

Comme nous avons  $m, n \geq 0$ , il existe un transformateur de programmes appelés  $S_n^m$  qui reçoit : -  $P_k$  avec  $m + n$  arguments,  $m$  valeurs  $v_1, \dots, v_m$

Cela renvoi comme résultat un programme  $P$  à  $n$  arguments. Donc  $P(x_1, \dots, x_n)$  calcule la *même* fonction que  $P_k(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})$

**TODO section 10 et 11**

## 2.9 Autre problèmes non calculables

### Liste équivalente de mot

Si on a 2 listes comme ci-dessous, il n'existe **aucun** algorithme qui nous permettent de trouver une suite d'indice qui produit 2 mots équivalents depuis deux listes. C'est donc un problème **non calculable**.

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$U = \{u1=b, u2=babbb, u3=ba\}$$

$$V = \{v1=bbb, v2=ba, v3=a\}$$

$$\text{Res} = \{2 \ 1 \ 1 \ 3\} \text{ //car } U : babb, b, b, ba \text{ et } V : ba, bbb, bbb, a$$

### Équations diophantiennes

C'est une équation de la forme :  $D(x_1, \dots, x_n) = 0$ . L'équation ne possède que des *coefficients entiers* et on cherche des solutions *entières*.

C'est bel et bien un problème **non calculable**.

$$P(a) \leftrightarrow \exists x_1, \dots, x_n [D(a, x_1, \dots, x_n) = 0]$$

Ci-dessus, c'est la condition pour être diophantien pour une fonction.

## 2.10 Codage et représentation

Jusqu'ici, on avait des fonctions  $N^n \rightarrow N$  et on avait des représentations décimales des nombres. Mais on ne prend pas en compte les autres types de donnés, ... Donc on va créer des fonctions de codage et représentation.

### Codage

On va définir une bijection entre notre nouveau type et les entiers. On peut identifier chaque objet par un entier *distinct*. Ce qui nous amène à une propriété très utile :

1. la fonction de codage est bijective
2. la fonction de codage est calculable
3. la fonction de codage inverse est calculable

### 2.10.1 Les nombres calculables

On sait que tout nombre réel est fini tout comme la limite d'une suite *convergente* vers un rationnel  $\mathbb{Q}$  Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists s : N \rightarrow \mathbb{Q} : (s \text{ est total})$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x - s(n)| = 0$$

### Définition

On dit qu'un réel  $x$  est **calculable** si il existe une **fonction totale calculable** :

$$s : N \rightarrow \mathbb{Q}$$
$$\forall n : |x - s(n)| \leq 2^{-n}$$

Donc notre fonction ne fait que s'approcher autant qu'on veut de notre réel.



### Propriétés

Donc un  $\mathbb{R}$  est calculable s'il existe un programme qui le calcule. Ce qui par induction rend l'ensemble des nombres calculables énumérables.

Il existe des réels donc non-calculables mais qui peuvent être définie de manière finie comme :

$$x = \sum_{0 \leq n < \infty} \chi_K(n) 3^{-n}$$

# Chapitre 3

## Modèles de calculabilité

### 3.1 Familles de modèles

Il existe 2 familles de modèles :

1. Basé sur le **calcul**
2. Basé sur le **langage** (chaîne de caractère)

#### 3.1.1 Basé sur le calcul

Leur objectif est de modéliser le concept de fonctions calculables, processus de calcul, algorithme effectif, ... Ex

- Automate fini
- Machine de Turing
- Langages de programmation

Il existe 2 sous-catégories :

1. Modèles **déterministes** : il n'y a qu'une seule exécution possible d'un programme pour un input donné.
2. Modèles **non déterministes** : il existe plusieurs exécutions possibles pour un input donné.

#### 3.1.2 Langues de programmation

C'est le modèle basé sur le **calcul** qui est un exemple de la **calculabilité** qui est le plus *courant*. (on l'a utilisé pour démontrer toutes les théories fondamentales de la *calculabilité*)

#### Définir un langage

On doit définir la :

1. Syntaxe du langage
2. Sémantique du langage
3. Convention de représentation d'une fonction par un programme

#### Équivalence des programmes

On sait que les langages de programmation sont **équivalents** entre eux. Une fonction est calculable en *Rust* alors elle le sera en *C*. On dit que les langages sont **Complets**.

Bien évidemment, certains problèmes sont plus simples et/ou plus efficaces à résoudre dans un langage de programmation spécifique.

## BLOOP

BLOOP ou *Bounded loop* qui est Java sans les boucles while, on ne modifie pas la variable de *compteur* dans le corps d'un *for*. Pas de méthodes récursives ni mutuellement récursives. Donc BLOOP se termine toujours et ne calcule que des fonctions *totales*. Cependant, il ne calcule pas **toutes les fonctions totales** (voir 2.5.1). En effet, l'interpréteur n'est pas programmable en BLOOP. Donc ce **n'est pas** un modèle complet de la calculabilité.

### 3.1.3 Non-déterministe

On va créer **ND-Java** qui est une version *non-déterministe* de Java. On lui ajoute la fonction **choose(n)** qui renvoie un entier entre 0 et n et est donc non déterministe.

On doit considérer n+1 exécution possible à chaque lancement de la fonction.

Donc pour le problème du voyageur de commerce, on va énumérer tous les chemins possibles en swapant un à un les villes. Donc on aura un arbre de décision. Ainsi, on peut regarder la profondeur du chemin pour savoir si le nombre de possibilité est borné.

Il y aura des chemins où ce sera borné et des chemins où ça ne l'est pas.

On dit qu'un programme nous produit une **relation** plutôt qu'une fonction.

### Récuratif ND

On dit qu'un ensemble A ( $A \in \mathbb{N}$ ) est **ND-récuratif** si il existe un programme **ND-Java** tel que lorsqu'il reçoit comme donnée n'importe quel nombre naturel x.

- si  $x \in A$ , alors il existe un **exécution** fournissant comme résultat 1 (peu importe le temps)
- si  $x \notin A$  alors **toutes** les **exécutions** possibles fournissent comme résultat 0.

### ND Récursivement énumérable

On dit que A est **ND-récursivement énumérable** si il existe un programme ND-Java tel que lorsqu'il reçoit comme donnée n'importe quel nombre naturel x, il existe une **exécution** fournissant comme résultat 1 **ssi**  $x \in A$ . (Si  $x \notin A$  alors la fonction retourne autre chose que 1 ou est  $\perp$ )

### Propriétés

Un ensemble est **ND-récuratif** ssi il est **récuratif**. Si nous avons un arbre d'exécutions possibles, il est toujours possible de parcourir tous les **étages** de notre arbre et donc parcourir toutes les exécutions **possibles** comme si on était en "*déterministe*".

Si la profondeur d'une branche est de taille n, alors mon parcours a une complexité exponentielle tel que  $b^n$ .

### 3.1.4 Basé sur le langage

Se base sur un ensemble de mot et possède une **grammaire formelle**. On essaye de modéliser une classe de langages. Le langage est donc un ensemble *récuratif* ou *récurivement énumérable*. Pas vu dans ce cours

## 3.2 Automates finis

C'est une modélisation assez simple du concept de *calcul*, il y a :

- Un nombre *fini d'états*
- Une lecture d'une donnée : un mot
- Chaque symbole de la donnée est lu *une et une seule fois*
- On transitionne d'état en état en fonction du *symbole lu*.
- L'état final est l'état après avoir *lu tous les symboles* de la donnée
- On **ne peut pas** mémoriser quelque chose.

Donc l'objectif d'un **automate fini** est de **décider** si un mot appartient à un langage. Réponse binaire : Oui ou Non. **Pas de boucle.**

## Modèle

On a un :

- $\Sigma$  qui est l'ensemble (*fini*) de symboles
- $S$  qui est l'ensemble (*fini*) d'états
- $s_0 \in S$  qui est l'état initial
- $A \subseteq S$  qui est un ensemble d'état acceptant
- $\delta S \Sigma \rightarrow S$  qui est une fonction de *transition*. (C'est une sorte de tableau)

C'est donc un modèle de calcul. On parcourt le mot symbole par symbole et on termine notre exécution à la fin de la lecture de symbole. Pour simplifier tout cela, on va rajouter un état *fail* si on n'a pas tout déterminé pour les multiples possibilités.

Un état acceptant est représenté par un **double cercle** et un état non-acceptant est représenté par un **simple cercle**. Les flèches ou les *arcs* sont les **fonction de transition**.

Un mot est accepté si l'état finale de ce mot est dans l'état *acceptant*. (et vice-versa)  
Dans un automate fini, son exécution se finit **toujours** ! Donc cela ne détermine que des ensembles **récurifs** (mais pas tous les ensembles récurifs (2.5.1))

### 3.2.1 Extension

On peut étendre les automates aux **automates finis non déterministes**. On a donc plusieurs transitions possibles pour une paire. Plusieurs exécutions pour une même donnée.

Un mot  $m$  est accepté par NFDA si il existe **une** exécution de NFDA, on finit dans un état acceptant. Pour toute exécution de NFDA, un mot **n'est pas accepté** s'il ne tombe jamais sur un état acceptant.

On peut voir comme si on rassemblait des exécutions ensemble et des ensemble d'états.

## Avec transitions vides

On peut faire des transitions sans **rien** consommer via le symbole  $+ - \epsilon$ . N'apporte pas de puissances en plus juste un passage sans consommer.

## Interprétation

On peut voir ça comme le travail d'un compilateur qui fait une **analyse lexical** via un découpage de *tokens*.

On peut faire de la recherche de paterne (regex). Donc utile dans un éditeur de texte.

Un automate fini est également utile pour les *interfaces utilisateurs*. Cela se comporte toujours de la même manière peu importe ce qu'il s'est passé auparavant.

## 3.3 Machines de Turing

C'est une idée inventée par *Alan Turing* en 1936 qui est antérieur aux ordinateurs. C'est un modèle très *simple* mais qui est le plus *puissant* possible.

### 3.3.1 Fonctionnement

On dispose d'un **ruban** qui est infini à *droite* et à *gauche*. On a une *tête de lecture* qui peut lire et écrire un caractère à l'endroit qu'elle pointe sur le ruban.

Il y a également un mécanisme de *contrôle* qui gère les actions à l'exécution.

## Contrôle

On a un ensemble fini d'états : soit en *état initial* ou un *état d'arrêt*. Le contrôle contient un programme et un *mécanisme* qui exécute les instructions.  
Les formes d'instructions sont comme :

$$\langle q, c \rangle \rightarrow \langle q_{new}, Mouv, c_{new} \rangle$$

- $q$  : état courant.
- $c$  : caractère sous la tête de lecture.
- $c_{new}$  : caractère à écrire.
- $Mouv$  : mouvement vers la *gauche* ou la *droite* de la tête de lecture à effectuer.
- $q_{new}$  : état suivant après instruction.

### 3.3.2 Modélisation Formelle

Une machine de Turing est composée de :

- $\Sigma$  : ensemble fini de symboles d'entrée
- $\Gamma$  : ensemble fini de symboles du ruban donc
  1.  $\Sigma \subset \Gamma$
  2.  $B \in \Gamma, B \notin \Sigma$  (symbole blanc) Contenu implicite de toutes les cases du ruban sauf de l'input.
- $S$  : ensemble fini d'états
- $s_0 \in S$  : état initial
- $stop \in S$  : état d'arrêt
- $\delta S\Gamma \rightarrow S \{G,D\}$   $\Gamma$  : fonction de transition (*fini*)

## Exécution

Au début, on a des données sur le ruban et le reste est rempli du symbole **blanc**. L'état initial de la tête est sur le premier caractère du ruban.  
Le résultat est le contenu sur le ruban à l'état stop.

#### Positionner tête de lecture à droite

état	symb.	état	mouv.	symb.
début	0	début	D	0
début	1	début	D	1
début	B	report	G	B

#### Addition

état	symb.	état	mouv.	symb.
report	0	stop	G	1
report	1	report	G	0
report	B	stop	G	1

FIGURE 3.1 – Tableau d'exécution pour l'addition binaire

On peut boucler en machine de Turing, par exemple on ne fait qu'aller vers la droite. Donc la machine de Turing est complet.

### 3.3.3 Fonction T-calculables

Une fonction  $f$  est **T-calculable** si et seulement si il existe une machine de Turing qui, recevant comme donnée (*une représentation décimale de*) n'importe quel nombre naturel  $x$ , nous fournit

comme résultat  $f(x)$  si il est **défini**. Et ne se termine pas si  $f(x) = \perp$ .  
On peut également étendre cela aux fonctions  $\mathbb{N}^n \rightarrow n$ . Ce sont des définitions proche de l'idée de la calculabilité pour *Java*.

### 3.3.4 Thèse de Church-Turing

1. Toute fonction T-calculable est calculable
2. Toute fonction calculable est T-calculable
3. Tout ensemble T-récursif est récursif
4. Tout ensemble récursif est T-récursif
5. Tout ensemble T-récursivement énumérable est récursivement énumérable
6. Tout ensemble récursivement énumérable est T-récursivement énumérable

Le but de ces machines de *Turing* est d'être à l'essentielle. On est à l'essence même des principes de calculabilité. De plus, la complexité est plutôt simple via le concept de transition.

### 3.3.5 Extensions des Machines de Turing

On va donc modifier le modèle de base des machines de Turing. Mais est-ce plus *puissant* (peut calculer plus de fonctions) et plus *efficace* (moins d'étape à réaliser).

#### Changement de convention

On peut maintenant faire bouger la tête de **plusieurs** cases et on a plusieurs états **stop**. On a donc la même puissance mais une accélération du processus.

On peut aussi limiter l'alphabet en ayant un alphabet **binnaire**. Toujours même puissance et efficacité. Mais cela va *limiter* le nombre d'état possible donc va enfaite limiter la machine.

On peut aussi imaginer un ruban **uni-directionnel** donc aller que vers la gauche. Toute machine de Turing peut être ré-exprimer dans ce type de machine. Même puissance mais ralentissement linéaire. On peut avoir un ruban multi case. Donc même puissance et même efficacité.

On peut avoir plusieurs rubans avec chacun ayant sa propre tête de lecture. Donc chaque tête est indépendante (*thread*). On aura toujours la même puissance mais une accélération quasi quadratique. Ou bien avec plusieurs tête, même résultat que précédemment.

#### Turing non-déterministe

On peut imaginer des relations au lieu de transitions. Via ce système, on sait déterminer si un élément appartient à un ensemble ou non.

$$\Delta \subseteq STS\{G, D\}I$$

Il y a donc plusieurs exécutions possibles.

Si  $A \subset \mathbb{N}$ ,  $A$  est NDT-récursif si il existe une ND-machine de Turing telle que lorsqu'elle reçoit comme donnée n'importe quel nombre naturel  $x$ . Si  $x \in A$  alors il **existe une exécution** qui fournit un résultat = 1. Ou bien **toutes les exécutions** possibles fournissent 0.

$A$  est *NDT-récursivement énumérable* si il existe une ND-machine de Turing telle que lorsqu'elle reçoit comme donnée n'importe quel nombre naturel  $x$ , il existe une exécution fournissant 1 si  $x \in A$  et un résultat différent de 1 sinon.

Cela a la même puissance qu'une machine de Turing. Donc on peut toujours créer une machine de ND-Turing qui est équivalent à une machine de Turing et vice versa.

Une ND-machine de Turing peut accélérer de manière exponentielle  $b^n$  où  $b$  est le facteur de branchement. **Attention**, ce *speedup* ne peut pas être utilisé car aucune machine peut avoir un parallélisme infini !

### 3 états spéciaux

Il existe la Machine avec **oracle** :

1.  $oracle_{ask}$  : on demande si l'entier *représenté* à droite de la tête de lecture appartient à l'ensemble  $A$ .
2.  $oracle_{yes}$  : l'entier appartient à  $A$
3.  $oracle_{no}$  : l'entier n'appartient pas à  $A$

Donc, l'état suivant n'est pas spécifié dans l'instruction. Le nouvel état sera  $oracle_{yes}$  ou  $oracle_{no}$ . En terme de puissance, on est équivalent **si**  $A$  est récursif. Si ce n'est **pas récursif** alors mon modèle est *plus puissant* que la machine de Turing. Je peux programmer la fonction *HALT*. (c'est bien évidemment un modèle abstrait).

C'est pour voir les possibilités. On peut établir les indécidables.

### Machine de Turing universelle

On veut établir une machine de Turing qui soit un interpréteur de machines de Turing. On peut arriver à cela juste en utilisant les symboles  $\{0, 1\}$ . Bien évidemment, cette machine est *extrêmement* complexe. L'ensemble des codes de machine de Turing est un ensemble récursif.

On peut construire l'interpréteur avec 3 rubans :

1. : codage de la machine de Turing interpréteur
2. : les données
3. : résultat intermédiaire de l'interpréteur

On utilise donc 2.5.1,  $\exists z \forall n, x : \varphi_z(n, x) = \varphi_n(x)$ .  $\varphi_n(x)$  est la fonction calculée par la machine de Turing de code  $n$  et  $\varphi_z$  la fonction universelle calculable.  $MT_z$  est le programme universel (*interpréteur*)

### L'arrêt

On peut démontrer, en utilisant le modèle des machine de Turing que le problème de l'arrêt est non calculable. Même méthode de démonstration, mais adaptée aux machines de Turing. La preuve a été faite avec des machines de Turing pour la première fois.

# Chapitre 4

## Logique

### 4.1 Logique des propositions

On va décrire la syntaxe des formules logiques.

Son but premier est de :

- Représenter des connaissances
- Raisonner de manière automatique sur ces connaissances

Il existe la logique de **propositions**, des **prédicats**, **temporelle**, **floue**, **modale**, ...

#### 4.1.1 Composition de la logique de propositions

Type	Description
Syntaxe	On détermine la structure accepté dans un langage
Sémantique	On leur donne un sens à ces formules
Raisonnement	On propose une méthode pour manipuler les formules et obtenir des informations pertinentes

#### 4.1.2 Description

C'est la logique "*la plus simple*" et la plus ancienne.

On se base sur le principe de proposition. Ce sont des affirmations qui sont vraies ou fausses. (ex : *le soleil brille*, *le sommet  $V_2$  du graphe a la couleur rouge*, ...)

On représente ces affirmations par une **suite de caractères** qu'on peut appeler *variable propositionnelle*

On lie ces variables via des **connecteur logique** (ET, OU, ...)

#### Symboles

- *Constante* : True et False.
- *Variables propositionnelles* : nos chaines de caractères.
- *Connecteur logique* : ne pas  $\neg$ , conjonction  $\wedge$ , disjonction  $\vee$ , implication  $\Rightarrow$  et équivalence  $\Leftrightarrow$
- *Parenthèses*



## Formules propositionnelles

Une *constante logique* et une *variable propositionnelle* sont toutes les deux des formules propositionnelles. On peut donc combiner des formules propositionnelles pour en créer de [nouvelle](#).

### 4.1.3 Convention

On supprime les parenthèses les plus extérieures pour essayer de réduire le nombre de parenthèse. La **précédences des opérateurs** est importante et permet de supprimer des parenthèses : 1.  $\neg$  2.  $\wedge$  3.  $\vee$  4.  $\Rightarrow$  5.  $\Leftrightarrow$

On a un ordre d'**associativité** qui définit l'ordre de deux connecteurs identiques successifs.  $\wedge$  et  $\vee$  sont associatifs à [gauche](#) et  $\Rightarrow$  et  $\Leftrightarrow$  sont associatifs à [droite](#).

### Exemple

$A \wedge B$	$(A \wedge B)$	$\neg A \wedge B$	$((\neg A) \wedge B)$	$A \wedge \neg B$	$(A \wedge (\neg B))$
$A \vee B \vee C$	$((A \vee B) \vee C)$	$A \Rightarrow B \vee C$	$(A \Rightarrow (B \vee C))$	$A \Rightarrow B \Rightarrow C$	$(A \Rightarrow (B \Rightarrow C))$

## 4.2 Sémantique

Correspond à la signification d'une formule propositionnelles. Le sens d'une formule dépend d'un *contexte* donc des valeurs propositionnelles.

On appelle ce *contexte* une **interprétation**. Une interprétation d'une formule est une *assignation* d'une valeur de vérité (*true* ou *false*) à chacune des variables propositionnelles de la formule.

Donc si on a  $n$  variables, il y a donc  $2^n$  interprétations possibles.

### 4.2.1 Valeur de vérité

Selon une interprétation  $I$ , on dérive la *valeur de vérité d'une formule* selon les règles suivantes :

- La valeur de vérité des constantes True et False sont respectivement *true* et *false*
- La valeur de vérité d'une variable propositionnelle  $A$  est la valeur de cette variable dans l'interprétation  $I$ .

$p$	$q$	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
true	true	false	true	true	true	true
true	false	false	false	true	false	false
false	true	true	false	true	true	false
false	false	true	false	false	true	true

### 4.2.2 Modèle

C'est une interprétation dont la formule est vraie.

Le sens d'une formule propositionnelle, donc sa sémantique, est défini par les différents modèles de cette formule.

Donc elle est défini par **tous les modèles de cette formule**. La signification d'une formule propositionnelle est déterminée par l'ensemble de ses modèles.

### 4.2.3 Formules équivalentes

Deux formules (composées des mêmes variables propositionnelles) sont donc équivalentes si elles ont les mêmes modèles.

Une *sous-formule* peut toujours être remplacée par une *sous-formule* [équivalente](#) sans forcément changer sa *sémantique*.

$\neg(\neg p)$	$p$	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$
$p \Leftrightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$	$p \Rightarrow q$	$\neg p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$\neg p \Rightarrow \neg p$
$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$

On va s'intéresser à l'équivalence de Morgan qui  $\neg(p \wedge q) \rightarrow \neg p \vee \neg q$

### Démonstration de Morgan

On commence par dénombrer le nombre de possibilités : on a 2 variables donc  $2^2 = 4$  possibilités

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
true	true	false	false
true	false	true	true
false	true	true	true
false	false	true	true

## 4.3 Ensemble SAT

L'ensemble des formules **Satisfaisable**. On veut être en mesure d'effectuer des raisonnements sur différentes formules.

Mais, on a le **problème de la satisfiabilité** comment savoir si une formule F a un modèle. Le modèle est une "solution" qui rend cette formule F vraie.

Et en **conséquence logique**, si on a notre formule F, quelles sont les conséquences de F. Quelles formules sont-elles vraies si F l'est.

### 4.3.1 Satisfiabilité

Une formule propositionnelle est **satisfaisable** si elle possède au moins un modèle. Si elle n'en possède **aucun** alors elle est **non satisfaisable**, on appelle cela une contradiction. L'ensemble SAT est donc l'ensemble des formules propositionnelles satisfaisables

#### Valeur de vérité

Étant donné une interprétation et une formule propositionnelle, sa valeur de vérité peut être déterminée par un *algorithme*.

Pour une formule avec  $n$  variables propositionnelles, il existe donc  $2^n$  interprétations possibles.

L'ensemble **SAT** est donc récursif.

exemple de formules non satisfaisables :  $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee C)$

#### Tautologie

C'est une formule qui est toujours vraie dans toutes les interprétations. ex :  $A \vee \neg A$ .

$p$  est donc une tautologie si et seulement si  $\neg p$  est **non satisfaisable**.

### 4.3.2 Conséquence logique

La formule  $q$  est une **conséquence logique** d'une formule  $p$  si la formule  $p \Rightarrow q$  est une *tautologie*.

1. Donc tous les modèles de  $p$  sont aussi des modèles de  $q$ .
2. La formule  $q$  est vraie dans tous les modèles de  $p$ .

On note cela :  $p \models q$

## propriété

$p \models q$  ssi  $(p \wedge \neg q)$  est *non satisfaisable*

Preuve :  $p \models q$  ssi :

- $p \Rightarrow q$  est une tautologie
- $\neg(p \Rightarrow q)$  est non satisfaisable
- $\neg(\neg p \vee q)$  est non satisfaisable
- $(\neg\neg p \wedge q)$  est non satisfaisable
- $(p \wedge \neg q)$  est non satisfaisable

Attention : si  $q$  n'est pas une conséquence logique de  $p$ , on n'a pas nécessairement que  $\neg q$  est une conséquence logique de  $p$ .

On peut avoir  $p \not\models q$  et  $p \not\models \neg q$ . Donc  $p \Rightarrow q$  et  $p \Rightarrow \neg q$  ne sont pas des tautologies. ex :  $(A \vee B) \not\models A$  et  $(A \vee B) \not\models \neg A$

## 4.4 Modélisation

Problème : on veut colorier les noeuds d'un graphe de manière à ce que deux noeuds adjacents aient des couleurs différentes.

### 4.4.1 Formalisme

On a un graphe  $G = (V, E)$  où  $V$  est l'ensemble des noeuds et  $E$  les arrêtes. On a un ensemble  $C$  de couleurs.

On définit les variables propositionnelles suivantes :

- couleur  $[v, c]$  (distinct) avec  $v \in V$  et  $c \in C$
- La variable de couleur  $[v, c]$  est vraie si le noeud  $v$  est de couleur  $c$ . Faux sinon.
- Il y a donc  $\#V \times \#C$  variables propositionnelles distinctes.

### Représentation

Notre modèle est composée d'une **conjonction de formules**.

- Pour chaque arrête  $(v, w) \in E$  on impose que les deux noeuds n'aient pas la même couleur via :  $\neg(\text{couleur}[v, c] \wedge \text{couleur}[w, c])$
- Pour chaque noeuds  $v \in V$ , la disjonction des couleurs  $[v, c]$  sur toutes les couleurs  $c \in C$  nous assure que chaque noeud a au moins une couleur
- Pour chaque noeud  $v \in V$  la conjonction va s'assurer que chaque noeud n'a pas plus d'une couleur :  $\neg(\text{couleur}[v, c_1] \wedge \text{couleur}[v, c_2])$  on utilise des paires de couleurs  $[c_1, c_2]$

### Affirmation

Si j'ai un modèle pour une conjonction de formule, j'ai donc une solution (le modèle) pour ce problème.

Si la formule n'est pas satisfaisable alors il n'existe pas de solutions pour ce problème.

Donc comment savoir si le problème est faisable? Voir si notre formule est **satisfaisable**. Si elle l'est, on peut retourner le modèle.

## 4.5 Raisonnement

Lorsqu'on veut raisonner, il se pose à nous deux problèmes :

1.  $p \models q$  Une formule  $q$  est-elle une **conséquence logique** d'une formule  $p$
2.  $p \in SAT$  donc existe-t-il au moins 1 modèle pour cette formule  $p$

On peut réduire le 1. au 2. via :  $p \models q$  ssi  $(p \wedge \neg q) \notin SAT$

On peut utiliser des *solveurs SAT* qui sont des algorithmes de décision pour SAT.  
Ou bien, on peut utiliser l'*inférence* qui est une méthode formelle utilisant des règles d'inférences.

### 4.5.1 Solveur SAT

C'est un modèle élémentaire basé sur le **model checking**. Il prend en *input* une formule  $p$  qui a  $n$  variables propositionnelles.

L'algorithme consiste à énumérer parmi les  $2^n$  interprétations possibles pour  $p$ .

Si  $p$  est vraie pour une interprétation, on retourne  $\langle true, I \rangle$  ( $p \in SAT$ ) ( $I$  étant l'interprétation)

Si on ne trouve aucune interprétation correcte, on retourne  $\langle false, \emptyset \rangle$  ( $p \notin SAT$ )

### Solveur efficace

Ce type de solveur travaille sur une forme simplifiée des formules propositionnelles : **les formules sous forme normale conjonctive** (CNF) :

- Négation uniquement devant une *variable propositionnelle*
- Que des disjonctions et des conjonctions
- La formule est une suite de conjonctions dont chaque élément est une disjonction de variables ou de négation de variables.

ex :  $(\neg A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg B \vee D) \wedge (A \vee B \vee C \vee \neg D)$  Donc entre chaque conjonction, on a des disjonctions de variables.

Nomenclature :

- *Literal* : est une variable propositionnelle  $A$  ou sa négation  $\neg A$
- *Clause* : est une disjonction de littéraux
- *CNF* : est une conjonction de *clauses*  $c_1 \wedge \dots \wedge c_n$
- *Formule CNF* : on représente une telle formule comme :  $\{c_1, \dots, c_n\}$

### Transformation en CNF

On peut toujours représenter une formule sous forme *CNF*. il faut suivre ces étapes :

1. Éliminer les  $\Leftrightarrow$  et  $\Rightarrow$  en utilisant les équivalences (voir 4.2.3)
2. Mettre les symboles de négation dans des littéraux en utilisant la double négation et les équivalences de Morgan
3. Utiliser la distributivité sur  $\wedge$  et  $\vee$

Exemple :  $(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg C \wedge D)$   $(\neg(A \vee B) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (\neg(\neg C \wedge D) \vee (A \vee B))$   
 $((\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (C \vee \neg D \vee A \vee B)$   $(\neg A \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg B \vee D) \wedge (A \vee B \vee C \vee \neg D)$

### 4.5.2 Résolution

On transforme la formule propositionnelle en appliquant des règles de transformations successives.  
On réalise des règles d'inférence à chaque étape et on garantit que chaque formule résultante est équivalente à la formule initiale.

### Exemple de règles

Nom	prémices	prémices	conclusion
Équivalence	$p \Leftrightarrow q$	$q \Leftrightarrow r$	$p \Leftrightarrow r$
Modus ponens	$p \Rightarrow q$	$p$	$q$

Si on a un ensemble de formules propositionnelles  $F$  qui représentent une Formules. Si on a des prémices qui appartiennent à cet ensemble, on peut ajouter des conclusions pour en faire  $F'$  et dire que  $F = F'$

## Résolution

Les règles d'inférence unique généralisant le *modus ponens*. Via cela, on peut décider si un ensemble  $F$  de clauses est satisfaisables ou non. Forme la plus simple :  $p \vee q \quad \neg p \vee r \rightarrow q \vee r$ .

Si on réalise une table de vérité, on peut voir que *tout modèle des prémices est aussi un modèle de la conclusion*.

## Règles

Si on a 2 clauses prémices  $C_1$  et  $C_2$ , la première contenant  $L_1 = V$  et la seconde  $L_2 = \neg V$ . On a une clause conclusion contenant tous les littéraux de  $C_1$  et de  $C_2$  sauf les littéraux  $L_1$  et  $L_2$   
Exemples :

$A \vee B$	$A \vee B \vee \neg C$	$A \vee B$	$A$
$\neg A$	$\neg D \vee \neg B \vee F$	$\neg A \vee C$	$\neg A$
<hr/>			
$B$	$A \vee \neg C \vee \neg D \vee F$	$B \vee C$	$false$

## Exécution

À partir d'une formule CNF sous la forme de clause. on va à chaque étape :

1. Appliquer la règle de résolution sur deux clauses pour lesquelles la règle est applicable et dont la conclusion n'est pas une clause existante
2. Ajouter la clause conclusion à la formule CNF

Si à une certaine étape, on ajoute la clause *false* alors la formule **n'est pas satisfaisable**.

Si la règle de résolution ne peut plus s'appliquer alors la formule n'est pas satisfaisable.

## Exactitude

On sait qu'à chaque étape, on a une formule *CNF* qui est équivalente à la formule précédente.

On a un nombre de clauses distinctes, la formule est fini et donc son exécution se termine toujours.

Si une clause est *false* alors la formule n'est pas satisfaisable.

Si fin sans clause *false* alors la formule est non satisfaisable.

## Résultat

La résolution nous indique si une formule *CNF* appartient ou n'appartient pas à SAT. Si elle appartient à SAT, la résolution **ne donne pas** de modèle comme résultat.

On l'utilise pour prouver que  $p \models q$  On transforme  $(p \wedge \neg q)$  en *CNF* :

— *false* : alors  $(p \wedge \neg q) \notin SAT$  donc  $p \models q$

— *se termine* : alors  $(p \wedge \neg q) \in SAT$  donc  $p \not\models q$

Exemple :  $p = \{A, \neg B, \neg A \vee \neg C \vee D, \neg E \vee C, B \vee C\}$  mais  $p \models D$ ? On applique la résolution à  $p \cup \{\neg D\}$  :

$\neg A \vee \neg C \vee D$	$\neg A \vee \neg C$	$\neg C$	$\neg B$
$\neg D$	$A$	$B \vee C$	$B$
<hr/>			
$\neg A \vee \neg C$	$\neg C$	$B$	$false$

Donc  $p \models D$

## Chapitre 5

# Questions Test d'entrée

### 5.1 TP1

1. Effectivement, il existe une bijection entre les  $\mathbb{N}$  et les nombres impairs positifs  $\rightarrow$  en somme il existe une fonction qui transforme les  $\mathbb{N}$  en impair positif
2. J'imagine qu'il y a une bijection mais je ne vois pas quel formule passant de  $\mathbb{N}$  aux impairs existent car c'est le propre des nombres impairs
3. Même raisonnement que la question 1
4. La fameuse formule qui lie  $\mathbb{N}$  et  $\mathbb{Q}$  car  $\mathbb{Q}$  est juste une paire de  $\mathbb{N}$
5. Effectivement, sachant la diagonalisation de Cantor il est simple de le prouver
6. Pour  $\mathbb{N}$  dans  $\mathbb{N}$  il en existe une infinité et l'ensemble d'arrivé ne change pas grand-chose car on s'intéresse au nombre de fonction.
7. Effectivement, on a un nombre fini de langage donc de mot. Cela est dû grâce à l'alphabet fini et la longueur fixe. Donc on sait énumérer
8. Question typique vu au cours. En effet comme on a une infinité et il n'existe aucune bijection depuis les naturels etc.
9. Même cardinalité = bijection, il ne peut y avoir de bijection entre un ensemble non énumérable et énumérable
10. Une infinité de nombre mais effectivement même cardinalité car tous peuvent être ramené aux naturels.

### 5.2 TP2

1. Effectivement, on ne doit pas être en capacité de coder l'algorithme pour que la fonction soit calculable.
2. Nombre premier est récursif car on a le crible d'ératosthène.
3. Si un ensemble  $\mathbf{X}$  est récursif (donc donne 1 ou 0) alors  $\bar{\mathbf{X}}$  l'est également car il inverse les 1 et 0.
4. Si  $\mathbf{X}$  est récursivement énumérable (donne 1 ou quelque chose d'autre mais pas 1) et que son opposé  $\bar{\mathbf{X}}$  est récursivement énumérable. Alors bien évidemment  $\mathbf{X}$  est récursif.
5. Oui, trivial.
6. Non, juste au simple fait que si  $\mathbf{X}$  est récursivement énumérable alors  $\bar{\mathbf{X}}$  ne peut être récursivement énumérable.
7. Vrai car on a une fonction calculable car ce sont des combinaisons linéaires de calculables.
8. Voir sous-section 2.2.1.

9. Oui car être énumérable c'est dire qu'on peut compter tous les résultats même si ça prend un temps infini.
10. Voir sous-section 2.2.1.

### 5.3 TP3

1. En effet, si on a que des fonctions totales, on sait qu'on aura toujours une réponses pour n'importe quelle input.
2. Oui, le théorème de *Hoare-Allison* ne dit pas l'inverse et pour le sous langage :  

$$P = \text{return } 1;$$
3. Mais si on peut avoir la fonction halt en L, on ne peut avoir sa fonction *interpret*
4. Mais, on peut calculer cette fonction *interpret* avec un langage de programmation qui n'est pas restrictif.
5. Effectivement on ne peut pas calculer toutes les fonctions totales avec L.
6. Il existe un langage qui peut calculer sa fonction halt et son interpréteur (le langage vide trivial)
7. Effectivement, ne pas être récursif n'empêche pas d'être récursivement énumérable.
8. Faux exemple :  $\overline{K}$ . (voir 2.4.1)
9. Non, on peut imaginer 2 fonctions non récursives qui se "*complètent*" et comblent les lacunes de chacune. Exemple :  $K$  et  $\overline{K}$
10. Non, on peut imaginer une intersection qui ne comportent que des entrées avec une réponse.

### 5.4 TP4

1. Faux, l'ensemble des programmes qui ont pour fonction  $2n$  est non récursif car notre ensemble à toutes les fonctions qui ont ce résultat.
2. Faux, car on possède toutes les fonctions qui renvoient 0 pour n'importe quelle entrée.
3. Vrai, car certains programmes peuvent hors de notre ensemble ont la même fonction. C'est le *1000 instructions* qui posent soucis. Car des programmes qui en ont + peuvent retourner le même résultat.
4. Faux, en effet un programme qui prend 3 entrées (donc hors de notre ensemble) a le même résultat qu'un faisant partie de notre ensemble. Et ceci est valable pour **tous** programmes dans notre ensemble.
5. Cela dépend de la fonction f, en effet, même sorte de raisonnement que pour le 4. donc cela dépend. On peut aussi avoir des fonctions non calculables.
6. Il faudrait tester toutes les entrées pour en être sûr donc  $\mathbb{N}$ .
7. Oui, voir l'idée avec halt, ...
8. C'est l'ensemble formé par Halt donc pas récursif.
9. Mais c'est bien récursivement énumérable comme Halt.
10. Non, il faut faire une réduction à halt.

### 5.5 TP5

à ajouter

## 5.6 TP6

pas présent

## 5.7 TP7

Les 5 premières questions sont des applications *calculatoires* de machine de Turing. Simplifiez vous la vie en utilisant ce [site](#) et utilisez ce code.

```
input: 'bbba'
blank: ' '
start state: start
table:
  start:
    'a' : {write: 'x', R: seekB}
    'b' : {write: 'x', R: seekA}
    'x' : {write: ' ', R: start}
    ' ' : {write: 1, L: done}
  seekA:
    'a' : {write: 'x', L: restart}
    ['b', 'x']: {R: seekA}
    ' ' : {L: falseFun}
  seekB:
    'b' : {write: 'x', L: restart}
    ['a', 'x']: {R: seekB}
    ' ' : {L: falseFun}
  restart:
    ['a', 'b', 'x'] : {L: restart}
    ' ' : {R: start}
  falseFun:
    ['a', 'b', 'x'] : {write: ' ', L: falseFun}
    ' ' : {write: 0, L: done}
done:
```

1. **Vrai** c'est le principe même et le but d'une machine de Turing, montrer qu'un langage de programmation est récursif.
2. **Faux**, on peut penser à un tableau simple de Turing qui bouge le ruban une fois à droite puis à gauche.
3. **Faux**, non-déterministes donc plusieurs applications et "futures" possibles. Cependant, cela n'avantage en aucun sa puissance, juste sa rapidité et facilité d'implémentation.
4. **Faux**, on n'a pas besoin d'un oracle qui *voit une case devant* pour savoir si une entrée est paire. L'ensemble des nombres pairs est **récursifs** donc oracle inutile.
5. **Vrai**, car on serait incapable sans oracle de savoir si un programme ne boucle pas donc on veut avoir **HALT**.



# Chapitre 6

## Question cours

### 6.1 S1

### 6.2 S2

Une densité du nombre de rationnel Un langage est un ensemble de chaîne de caractère ! Attention de ne pas confondre langage le mot vulgaire et langage en informatique.

Fonction totale s'intéresse au domaine.

Fonction surjective s'intéresse à l'image.

- Injective max une flèche.
- Surjective min une flèche.
- Étendre une fonction est rajouté une flèche.

### 6.3 S3

Attention à la notation entre  $\rightarrow P_{12} \neq P_{47}$  car  $P$  sont des chaînes de caractères bien déterminés et donc différentes  $\varphi_{12} = \varphi_{47}$  effectivement car  $\phi$  est créé depuis des  $P$  différents mais peuvent créer des fonctions donnant le même résultat

$Halt(n, 37)$  n'est pas calculable car si ce serait,  $halt$  serait calculable  
 $Print(1)$  car tous les Entiers appartiennent à  $\mathbb{N}$

Rekursif : calculable Récursivement énumérable : calculable et ne dit pas s'il ne l'est pas.

### 6.4 S4

Différence entre Q et JAVA, toutes les fonctions se terminent et rendent une valeur. Java lui peut rendre une fonction bottom ! Donc notre démonstration ne fonctionne plus car  $interpret(k, k) = \perp$  et donc  $diag_{mod} = \perp + 1 = \perp$

Est-ce le fait qu'un interpréteur ne puisse être écrit en Q problématique ? Un interpréteur prend en entrée un code et met des mots-clés. L'interpréteur va créer un arbre d'exécution.  
SQL est un langage qui ne boucle jamais.  $\rightarrow$  Donc SQL ne peut être utilisé pour faire des programmes complexes.

Impossible de détecter les cas sans réponses. (fonction HALT en exemple)

## 6.5 S6

1. Pourquoi la propriété S est-elle une conséquence du théorème S-m-n ? Avec le théorème S-1-1 Il existe une fonction totale calculable  $S_1^1 : N^2 \rightarrow N$
2. Lesquelles de ces affirmations sont vraies
  - (a) Si f est une transformateur de programmes (f fonction totale calculable), alors il existe deux programmes P1 et P2 tels que  $f(P1) = P2$  ainsi que P1 et P2 calculent la même fonction Le théorème de u point fixe
  - (b) Si f est une transformateur de programmes (f fonction totale calculable), alors il existe deux programmes P1 et P2 tels que  $f(P1) = P2$  ainsi que P1 et P2 calculent la même fonction totale  $\rightarrow$  le totale nous force à avoir quelque chose qui se termine toujours
3. À quoi sert le théorème du point fixe :
  - (a) Faire un programme qui sans paramètre donne son propre code en sortie standard
4. Post  $\rightarrow$  impossible même avec Bruteforce. Diophantienne  $\rightarrow$  l'utilité est minime.
5. Nombre réels non-calculables est-elle une conséquence immédiate du fait que R est non énumérable. Donne un output fini aussi précis que je le voudrais. R n'est pas énumérable et j'ai un nombre énumérable de programme donc je ne peux pas représenter tous les R.

## 6.6 S7

- [Sémantique](#) : signification du programme et sa fonction calculé
- [Syntaxique](#) : comment écrire correctement le programme et qu'il soit compréhensible par l'ordinateur

Si un ensemble A est ND-récursif, les différentes exécutions du programme ND-Java qui décide cet ensemble doivent-elles nécessairement se terminer pour chaque input possible.  $\rightarrow$  ce sont des arbres de décisions (accepter les résultats si oui ou non etc)

Tant qu'une façon d'avancer dit oui même avec une boucle infini, on peut accepter.  
Quel est le but d'un langage non déterministe car pas exécutable sur un pc ? Car sinon on va saturer et on n'aura pas assez de cœur et on passera en séquentiel. (ex : parcours en largeur) : C'est pour modéliser des problèmes

Avec BLOOP je peux calculer des choses mais pas toutes les fonctions totales et calculables (hoare allison)

Automate fini chose simple qui répète toujours la même chose en boucle sans dépendre du passé.

Par hoare allison que les automates sont toujours finis et s'arrête

Si on a une façon acceptante, on peut toujours l'accepter et dire oui.

On ne peut pas programmer toutes les fonctions calculables en automate fini

# Chapitre 7

## Vrai ou Faux cours

Cette section regroupe toutes les réponses et raisonnements des questions **wooclap** posées au cours.

### 7.1 S1

Introduction donc pas de QCM.

### 7.2 S2

**Besoin de contributeurs** Je n'ai pas noté :((

### 7.3 S3

**TODO** ajouter les questions pas que les réponses

1. Tout langage n'est pas récursif car c'est un ensemble de fonction dont Halt qui n'est pas récursif
2. Tout ensemble énumérables n'est pas récursif.
3. Un ensemble fini est récursif
4. Le complément d'un ensemble récursif est récursif
5. L'ensemble des rationnels est récursivement énumérable
6. Un sous-ensemble infini d'un ensemble récursivement énumérable n'est pas récursivement énumérable
7. Un sous-ensemble fini d'un ensemble récursivement énumérable n'est pas récursivement énumérable
8. L'union d'une infinité énumérable d'ensembles récursivement énumérable n'est pas récursivement énumérable : Exemple avec l'ensemble K
9. Le complément d'un ensemble récursivement énumérable n'est pas récursivement énumérable : Exemple avec K et inverse de K
10. Une fonction dont la table est infinie est calculable
11. Un algorithme ne calcule qu'une et une seule fonction
12. Il existe des ensembles non récursivement calculable
13. Une fonction calculable est peut être calculée par une infinité de programmes
14. L'ensemble HALT n'est pas récursivement énumérable

15. Il existe des ensembles récursifs qui sont récursivement énumérables
16. Il existe des ensembles récursifs qui ne sont pas énumérables
17. Si le domaine d'une fonction est finie, alors cette fonction est calculable : on peut faire une liste de tous les cas possibles
18. Si le domaine de fonction est infini, alors cette fonction est calculable

## 7.4 S4

1. Il existe un langage non trivial dans lequel la fonction halt est calculable.  $\rightarrow$  on sait que tout ce fini en  $\mathbb{Q}$  donc oui on sait calculer halt car c'est la fonction constante 1 (non trivial  $\rightarrow$  pas les réponses facile type langage vide)
2. Il n'existe pas un langage de programmation (non trivial) dans lequel on peut programmer la fonction halt ainsi que l'interpréteur de ce langage
3. Si un langage de programmation (non trivial) permet de programmer son interpréteur, alors la fonction halt n'est pas calculable dans ce langage
4. Il existe de langage de programmation (non trivial) dans lequel toutes les fonctions calculées sont totales
5. Il n'existe pas un langage de programmation ne permettant de calculer que des fonctions totales, mais toutes les fonctions totales calculables  $\rightarrow$  l'interpréteur ne peut pas être calculé en  $\mathbb{Q}$
6. il n'existe pas une fonction totale calculable qui n'est l'extension d'aucune fonction partielle calculable  $\rightarrow$  effectivement car on a une fonction calculable totale elle est d'office l'extension d'une fonction partielle calculable. Il existe une fonction partielle calculable telle qu'aucune fonction totale calculable n'est une extension de cette fonction partielle  $\rightarrow$  énoncé du théorème, pas de messages d'erreur.

## 7.5 S5

1. L'ensemble des programmes Java calculant une fonction  $f$  telle que  $f(10) = 10$  n'est pas récursif (car ici on caractérise ce fait le programme!)
2. L'ensemble des programmes Java calculant une fonction  $f$  telle que  $f(10) = 10$  est un ensemble récursivement énumérable. (n'a aucun rapport avec Rice!!!)
3. Toute propriété relative aux programmes est calculable (théorème de rice parle des propriétés calculées par la fonction pas lié à la fonction)
4. Si  $A$  est un sous-ensemble (strict et non vide) récursif de programmes Java, alors toute fonction calculée par un programme de  $A$  n'est pas aussi calculée par un programme du complément de  $A$  (car il existe pas qu'il existe pour tout!!!)
5. Soit la fonction  $revenu_{yde}(n) =$  le revenu imposable de Yves Deville à l'année  $n$ . Si  $n$  est inférieur à 1960 ou supérieur à 2060, le résultat de cette fonction est  $\perp$ . Par hypothèse, une personne décédée a un revenu de 0. Cette fonction est-elle calculable? (Car n'est définie que pour 101 inputs. Calculable car nb fini de point à calculer. Domaine finie == calculable au sens théorique du terme)
6. Soit la fonction  $revenu_{yde}(n) =$  le revenu imposable de Yves Deville à l'année  $n$ . Par hypothèse, une personne pas encore née ou décédée a un revenu de 0. Cette fonction est-elle calculable? ( car est constante sauf pour un certain input. Ici on n'est jamais bottom donc il existe toujours une fonction)
7. Un programme Java étant fini, l'exécution de ce programme sera aussi finie (car il peut boucler) Soient les programmes  $P_32$

8. (n) dont le code est « print(1) » et  $P_57(n)$  dont le code est « print(0) ». Cochez les affirmations correctes (on peut pas varier de l'un à l'autre)
9. Une extension d'une fonction partielle calculable est toujours calculable (faux car il existe des fonctions qui ne peuvent être étendue ex : HALT)
10. L'ensemble des sous-ensembles des entiers est énumérable (car autant que les réelles, on a besoin d'une chaîne infinie de caractère)
11. Il existe un ensemble infini de chaînes finies de caractères (A-Z) qui est non énumérable (on peut créer des chaînes de caractères de chiffres et ce sera fini)
12. Il existe un ensemble infini de chaînes finies de caractères (A-Z) qui est non récursivement énumérable (ensemble non récursif  $\rightarrow$  complément K  $\rightarrow$  c'est une représentation)
13. La fonction  $halt(18, x)$  est calculable (cela dépend de la numérotation choisie des programmes Java)
14. L'ensemble des fonctions non calculables est énumérable (Faux car infinité)
15. Soit A est un ensemble (infini) récursivement énumérable. Si  $B \subseteq A$ , alors B est aussi récursivement énumérable. (Faux car le sous-ensemble peut prendre que des choses bottoms)
16. Il existe des langages de programmation (non triviaux) dans lesquels toutes les fonctions calculées sont totales (Vrai, mini-Java ne calcule que des fonctions totales et calculables. Toutes les fonctions sont totales)
17. Si une fonction  $f$  est calculable, alors toute fonction  $g$  dont  $f$  est une extension est calculable (Faux,  $\rightarrow$  le théorème de l'extension parle pas de ça. Car  $g$  peut être bottom et donc ne pas être calculable (genre 1 si élément appartient au complément de  $K$  ou  $\perp \rightarrow$  fonction pas calculable et  $f$  est une extension))
18. Soit le programme numéro  $n$  calculant la fonction factorielle ( $f(x) = x!$  si  $x$  non négatif et  $f(x) = \perp$  si  $x$  négatif.). Cochez les affirmations correctes :
  - (a)  $\varphi_l(n)$  calcule bien quelque soit l'énumération choisie pour les programmes
  - (b) Pas énumération car  $n$  est positif
  - (c) Une infinité de programmes calculent la même fonction
  - (d) Par hasard
  - (e) Pas injectif car ne fait d'office correspondre au max 1 une fois. (penser à 0! Et 1! Même réponse)

## 7.6 S6

1. La propriété S-m-n affirme que tout numéro de programme calculable peut être transformé en un numéro équivalent, mais avec moins de paramètres  $\rightarrow$  **Faux**, on transforme un programme en un autre programme. Les fonctions sont équivalentes.
2. Les propriétés S-m-n et S sont équivalentes  $\rightarrow$  **Faux**, S-m-n implique S mais pas dans l'autre sens.
3. Tous les langages de programmation (standards) satisfont la propriété S-m-n, on peut spécialiser un programme par ses arguments
4. Le théorème du point fixe est une conséquence du théorème de Rice  $\rightarrow$  **Faux** c'est l'inverse
5. Si deux programmes P1 et P2 calculent la même fonction, alors il existe un transformateur  $f$  de programmes ( $f$  fonction totale calculable), tel que  $f(P1)=P2 \rightarrow$  **Vrai**, ce n'est pas le théorème du point fixe. On a 2 programmes qui calculent la même fct, on une fct qui transforme P1 et P2 (return P2)
6. Si  $f$  est un transformateur de programmes ( $f$  fonction totale calculable), alors il existe deux programmes P1 et P2 tels que  $f(P1)=P2$  ainsi que P1 et P2 calculent la même fonction  $\rightarrow$  **Vrai** énoncé du point fixe mais un peu moins math.

7. Si  $f$  est un transformateur de programmes ( $f$  fonction totale calculable), alors il existe deux programmes  $P1$  et  $P2$  tels que  $f(P1)=P2$  ainsi que  $P1$  et  $P2$  calculent la même fonction totale → **Faux**, attention au totale, on n'exige pas que les programmes s'exécutent toujours.
8. Le théorème du point fixe permet de démontrer que la fonction halt est non calculable → **Vrai**, pt-fixe donne halt
9. La non calculabilité du problème de Post est une conséquence du théorème de Rice → **Faux**, c'est une autre famille de problème non calculables, c'est lié au problème des chaînes de caractères
10. L'ensemble des nombres réels calculables est énumérable → **Vrai** car on l'approche via un programme et le nombre de programme est calculable
11. Il existe une infinité non énumérable de nombres réels non calculables → **Vrai** les réels calculables sont énumérables donc l'ensemble opposé doit être non énumérable sinon ça voudrait dire que les réels sont énumérables.

## 7.7 S7

1. Toutes les fonctions calculables par les programmes du langage BLOOP sont totales → **Vrai** toujours terminé donc tot
2. Le langage BLOOP (Bounded Loop) ne permet de programmer que des fonctions totales. Il existe donc des fonctions totales calculables qui ne peuvent être programmées dans ce langage. → **Vrai** hoare allison
3. Les langages non déterministes permettent d'écrire des algorithmes plus efficaces. → **Faux**, plus simple de les exécuter mais on ne peut pas exécuter tout en parallèle
4. Tout ensemble ND-récurivement énumérable est récursif → **Faux**, ND et déterministe est la même chose. Cela n'apporte rien en calculabilité. ND facilite la description de problème. Donc est-ce un ensemble récursivement énumérable récursif? Faux bien évidemment
5. Il existe des ensembles récursifs ne pouvant être décidés par un automate fini → **Vrai**, HOARE ALLISON! Tous les programmes se terminent
6. Tout automate fini non déterministe peut être transformé en un automate fini déterministe équivalent → **Vrai**, un programme non déterministe Java peut être transformé en déterministe en faisant étape par étape