


many many buttons

writeup

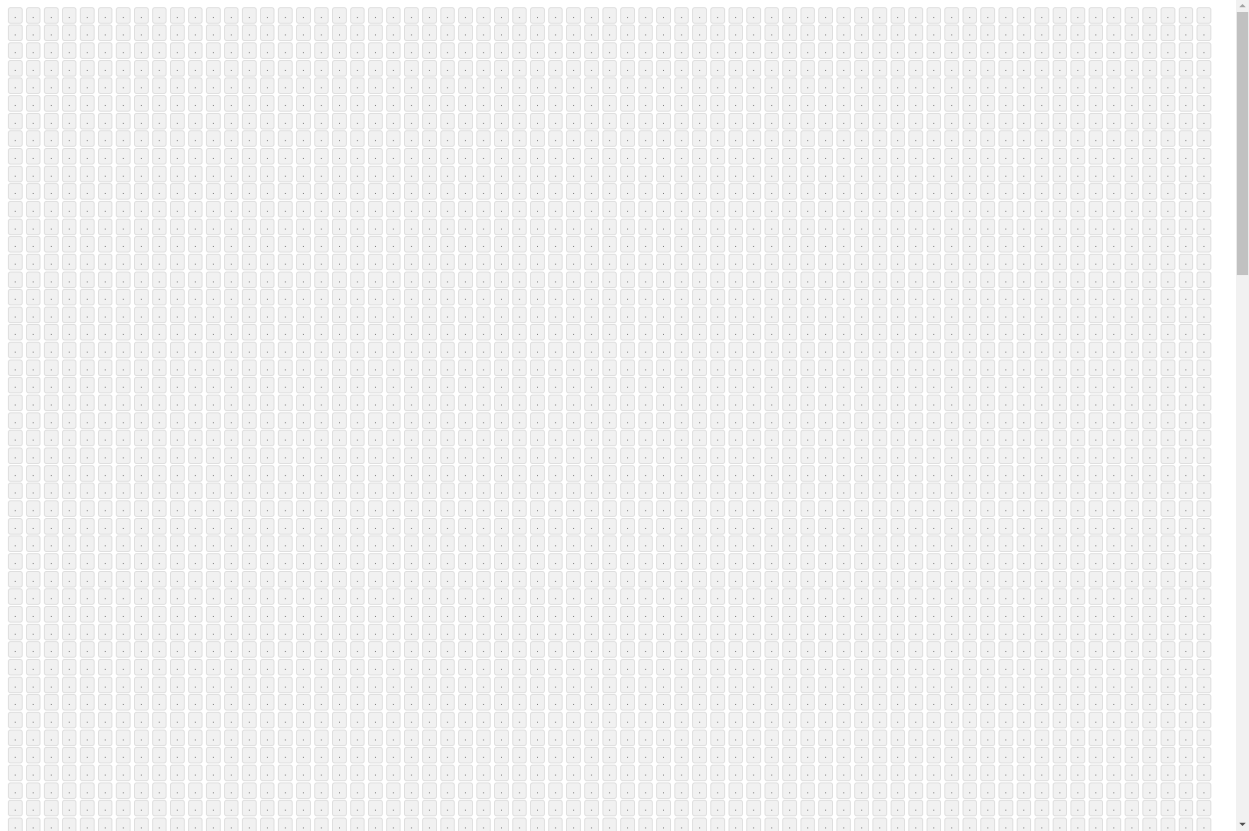

appare una pagina piena di bottoni

localhost:8000 says

Never Surrender

ITT{Y0u_ar3_th3_b3st_h4ck3r_1n_th3_w0rld}



cliccando su un bottone compare questo alert,
(spoiler è una fake flag)

cliccando su altri bottoni esce lo stesso messaggio.

obbiettivo: trovare il bottone con la flag vera

```
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
```

guardando il sorgente si nota che il bottone ha una funzione chiamata:

neverSurrendBrother()

```
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>

<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
```

scorrendo si nota una funzione chiamata neverSurrendBrother()

cambia la m al posto della n

sarà mai la funzione giusta?

come faccio ad invocare la funzione? f12 → console oppure ...


f12 nella pagina dei bottoni

identifico la riga

```
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
<button class="button-win" onclick="neverSurrendBrother()">.</button>
```

Show All Nodes (3129 More)

aggiungo una classe per cambiare il colore di quel bottone così da identificarlo meglio

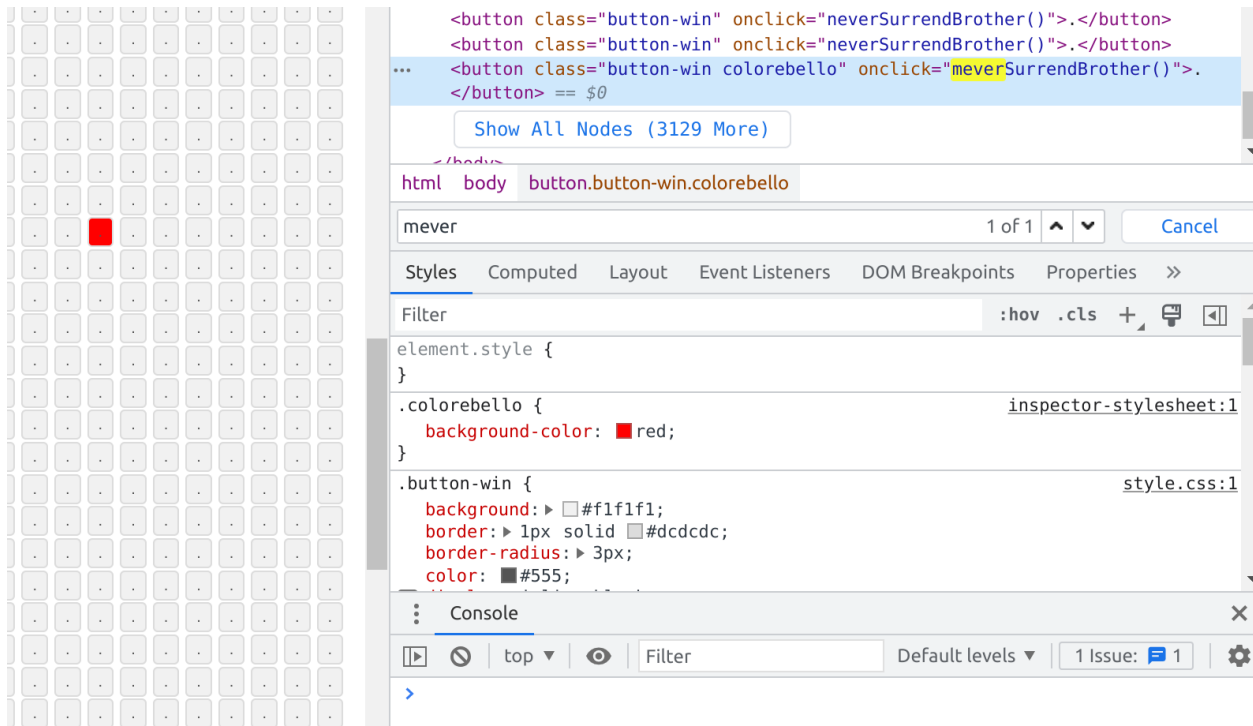

flag vera

localhost:8000 says

Never Surrender

ITT{p4ti3nc3_1s_a_v1rtue_u_kn0wn?}

