

Chat — Sơ đồ luồng


YoMedia Dashboard · NovaAI Assistant


Tài liệu sơ đồ · Cập nhật: 2026-06-09

- 1. Tổng quan end-to-end
- 2. Phân luồng intent (resolveRoute)
- 3. Các agent backend
- 4. Luồng gửi tin (Frontend)
- 5. Session & memory
- 6. Sequence server (tóm tắt)
- 7. Điểm cần nhớ

1. Tổng quan end-to-end

Mọi tin chat đi qua một endpoint rag.query (tRPC). Frontend không gọi LLM trực tiếp.

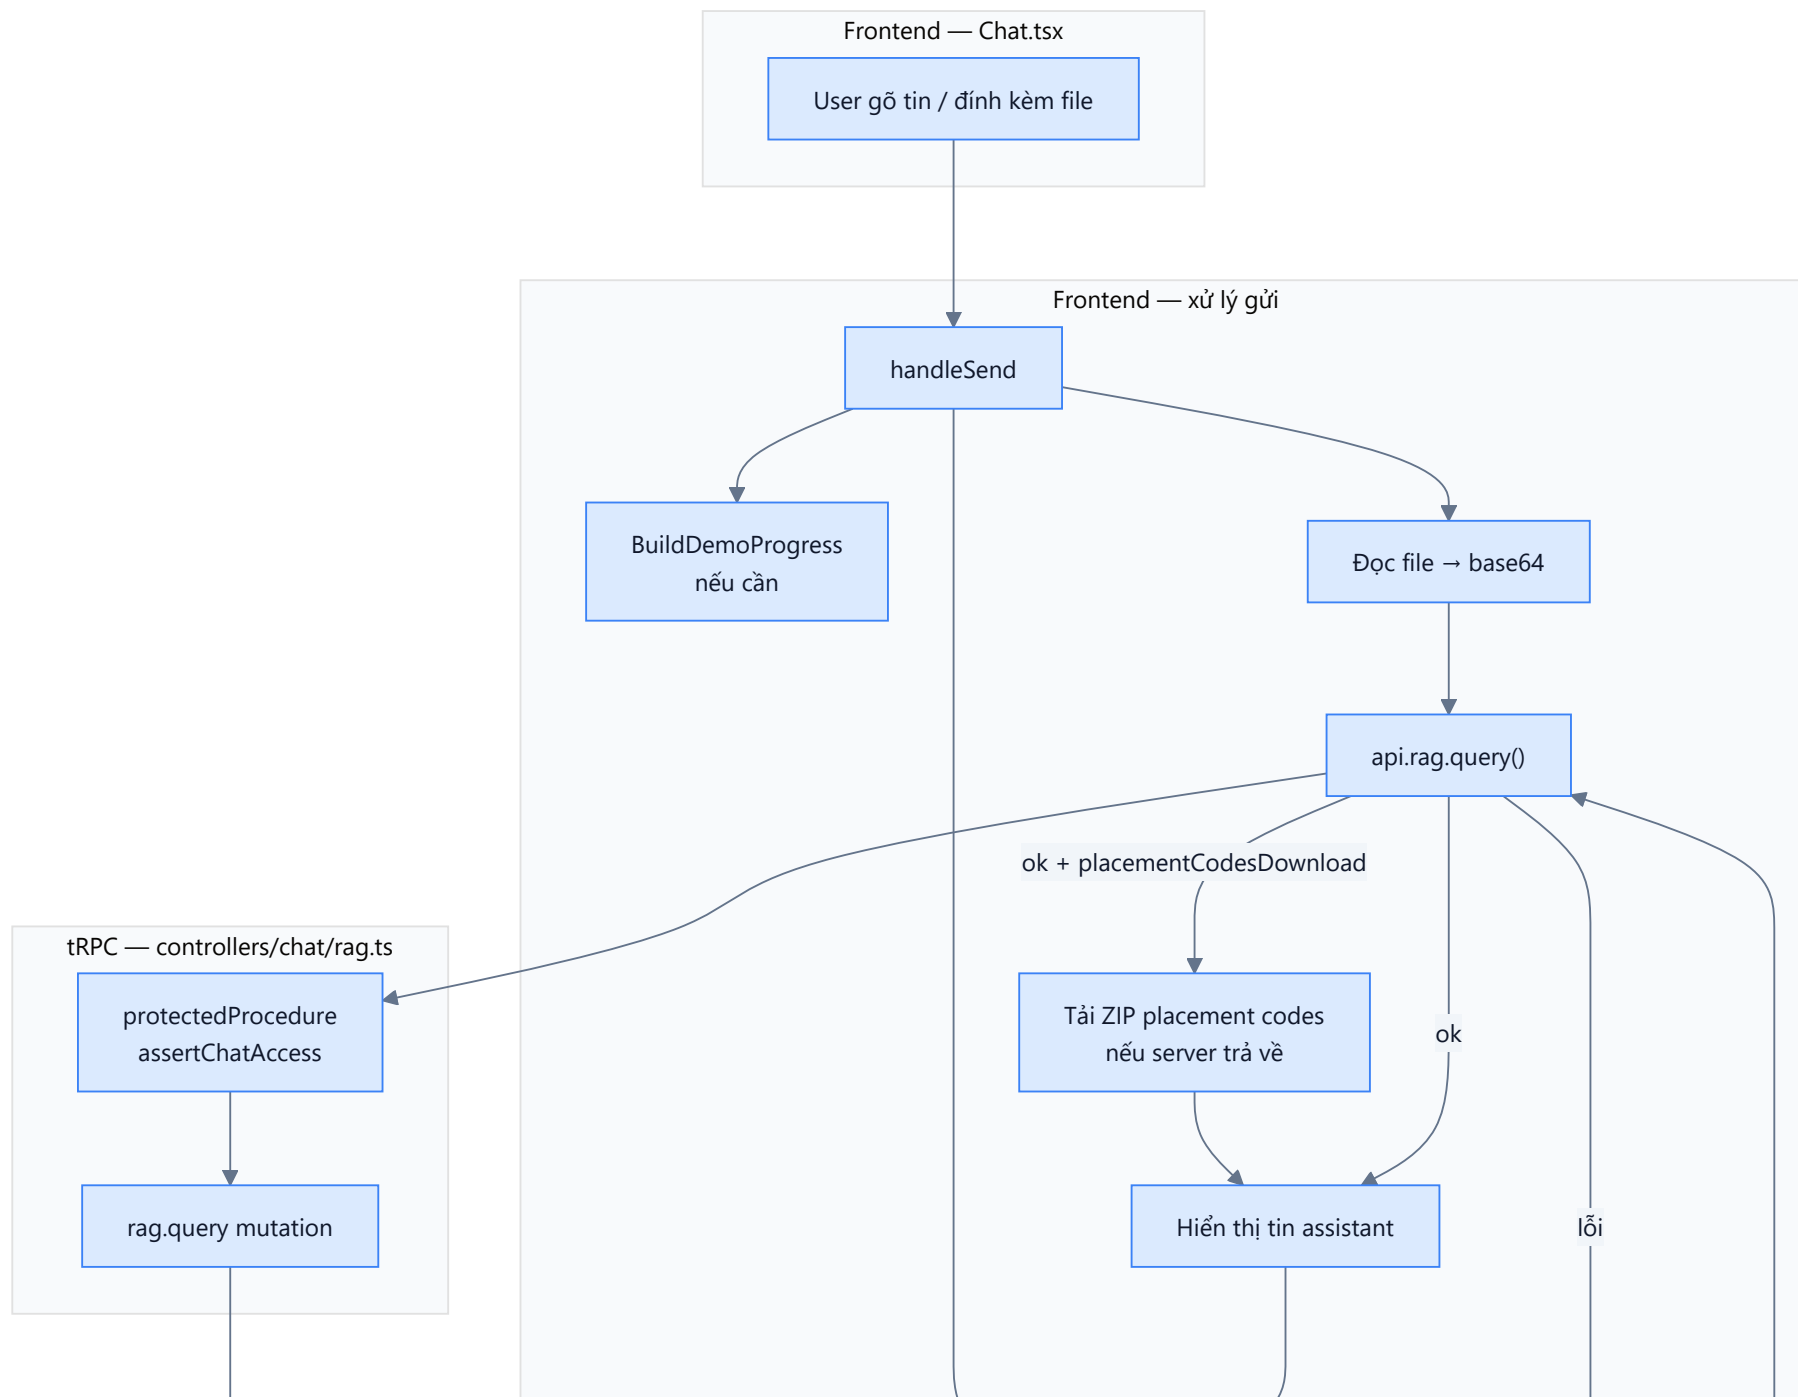


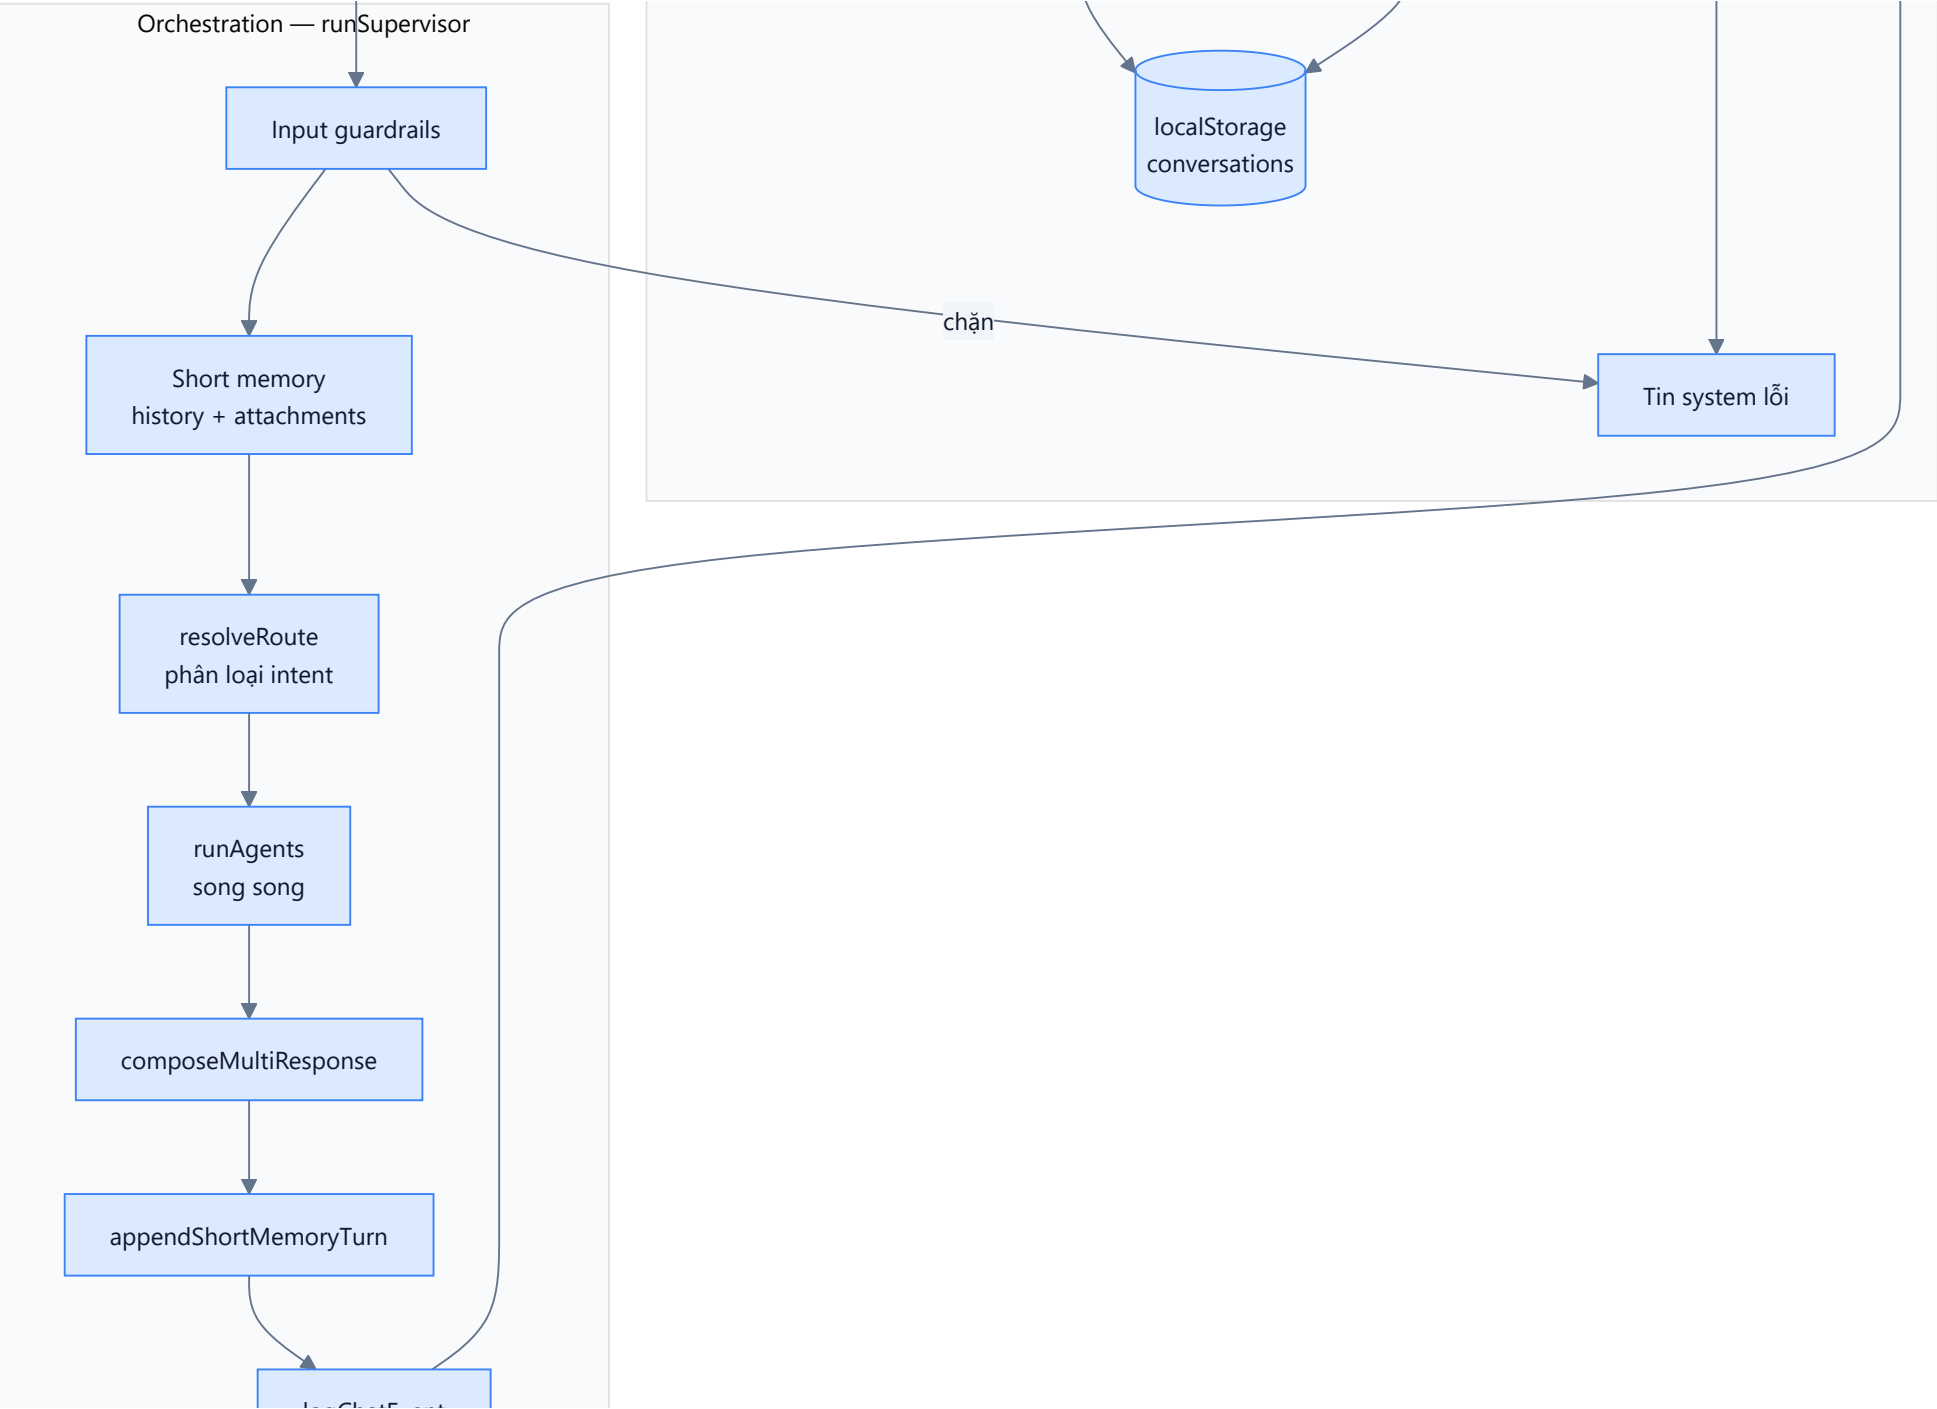


logChatevent

2. Phân luồng intent (resolveRoute)


Nếu user đang trong phiên Build Demo nhưng câu hỏi là Knowledge QA (scoring $\geq$ ngưỡng RAG) $\rightarrow$ router ưu tiên rag thay vì actions.

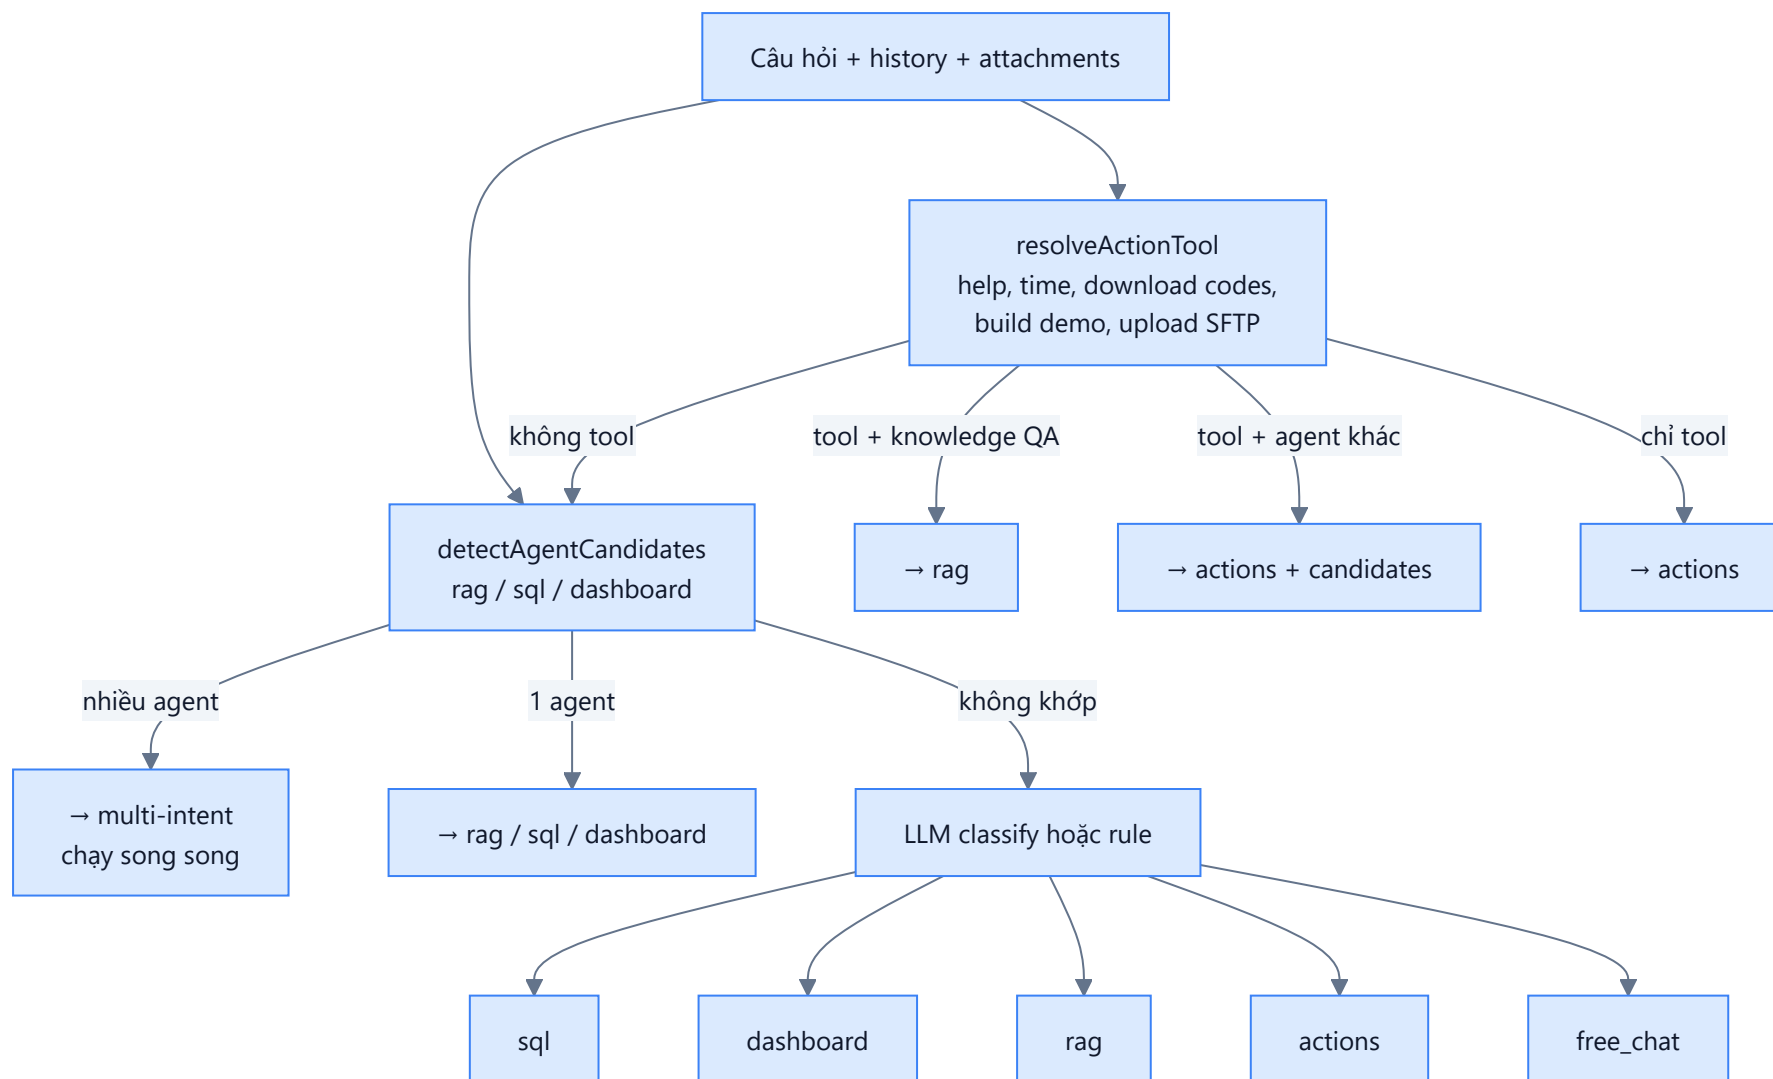

3. Các agent backend

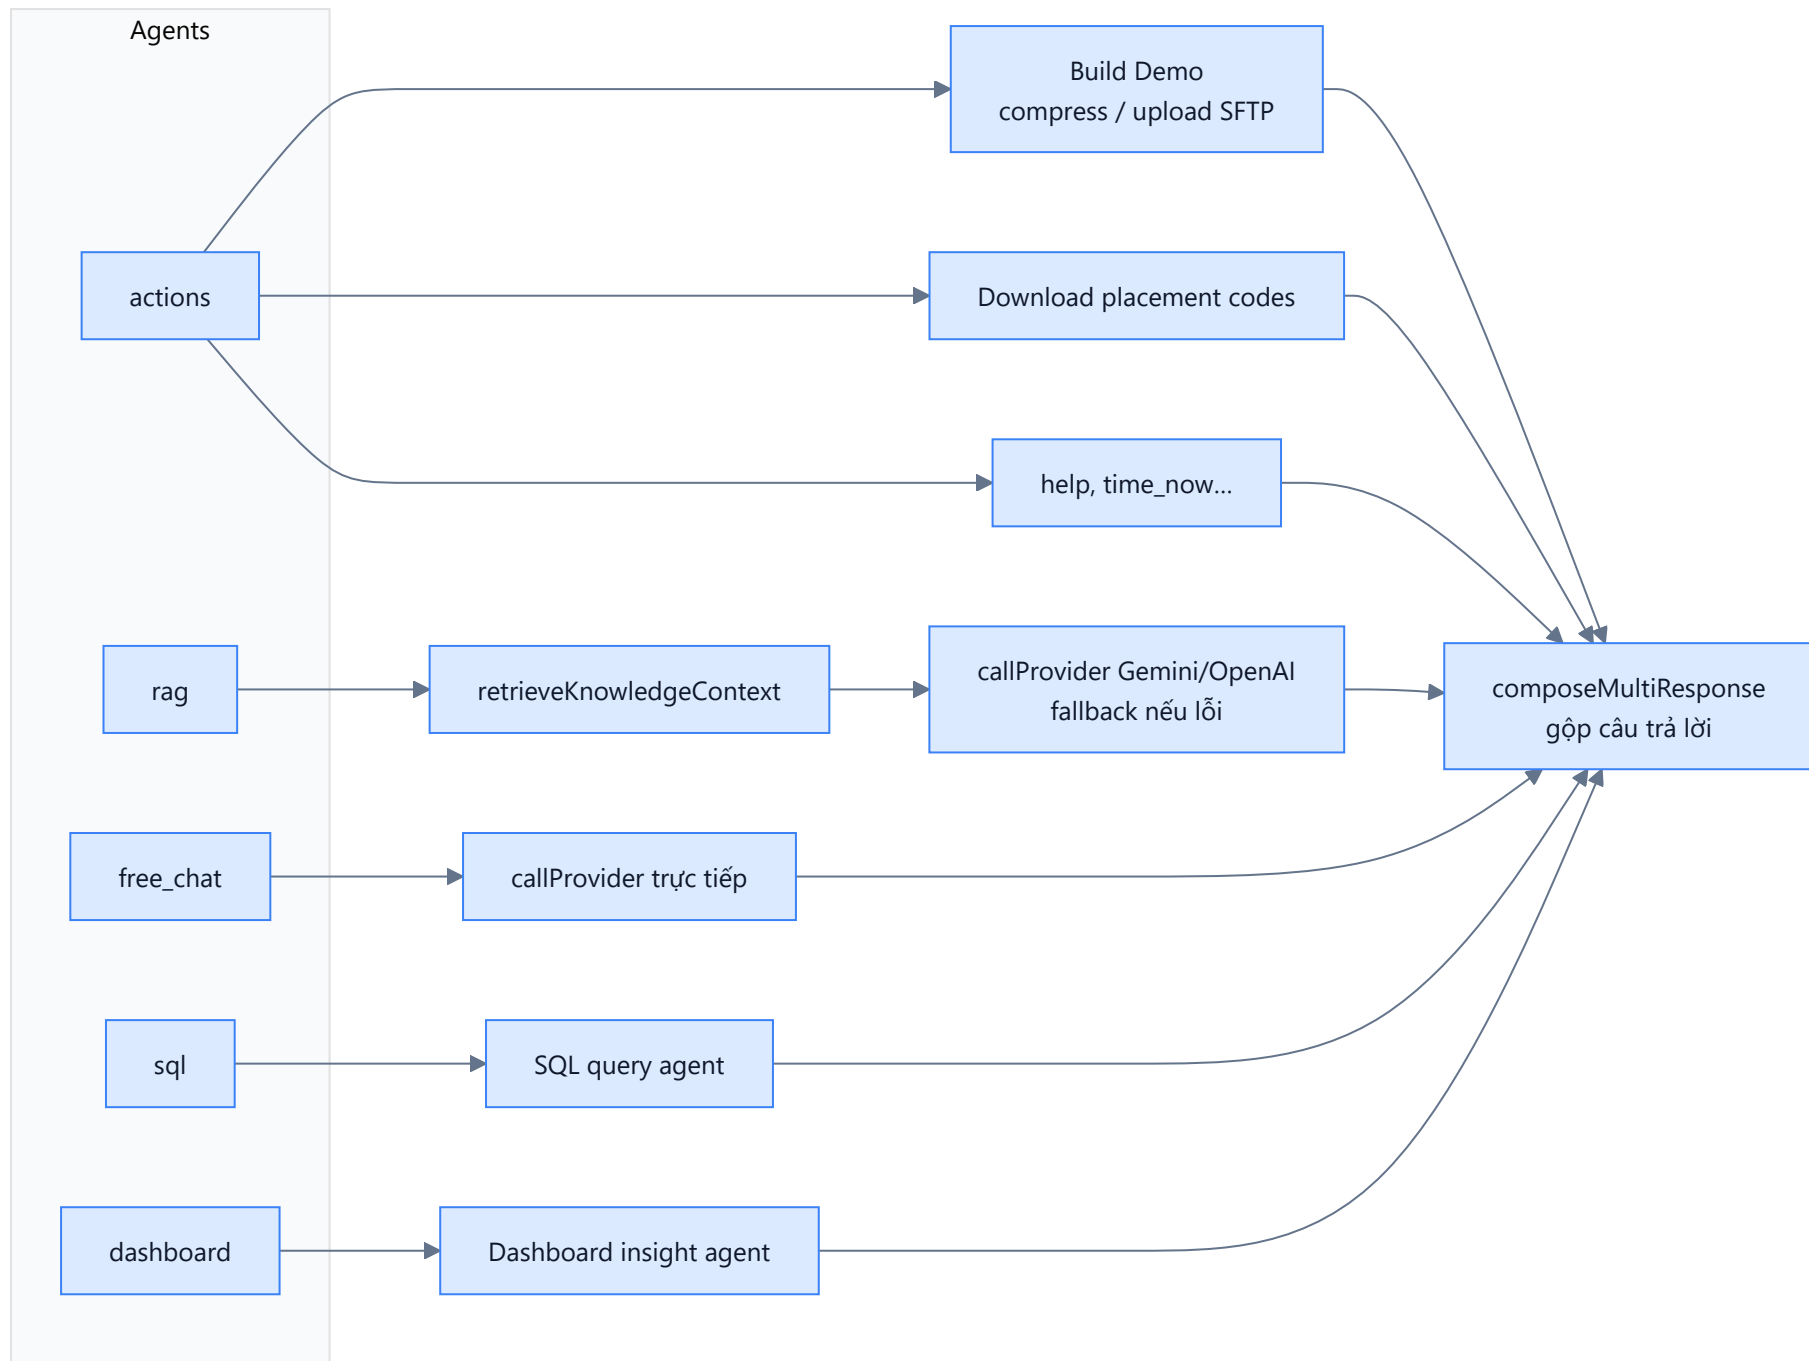


4. Luồng gửi tin (Frontend)

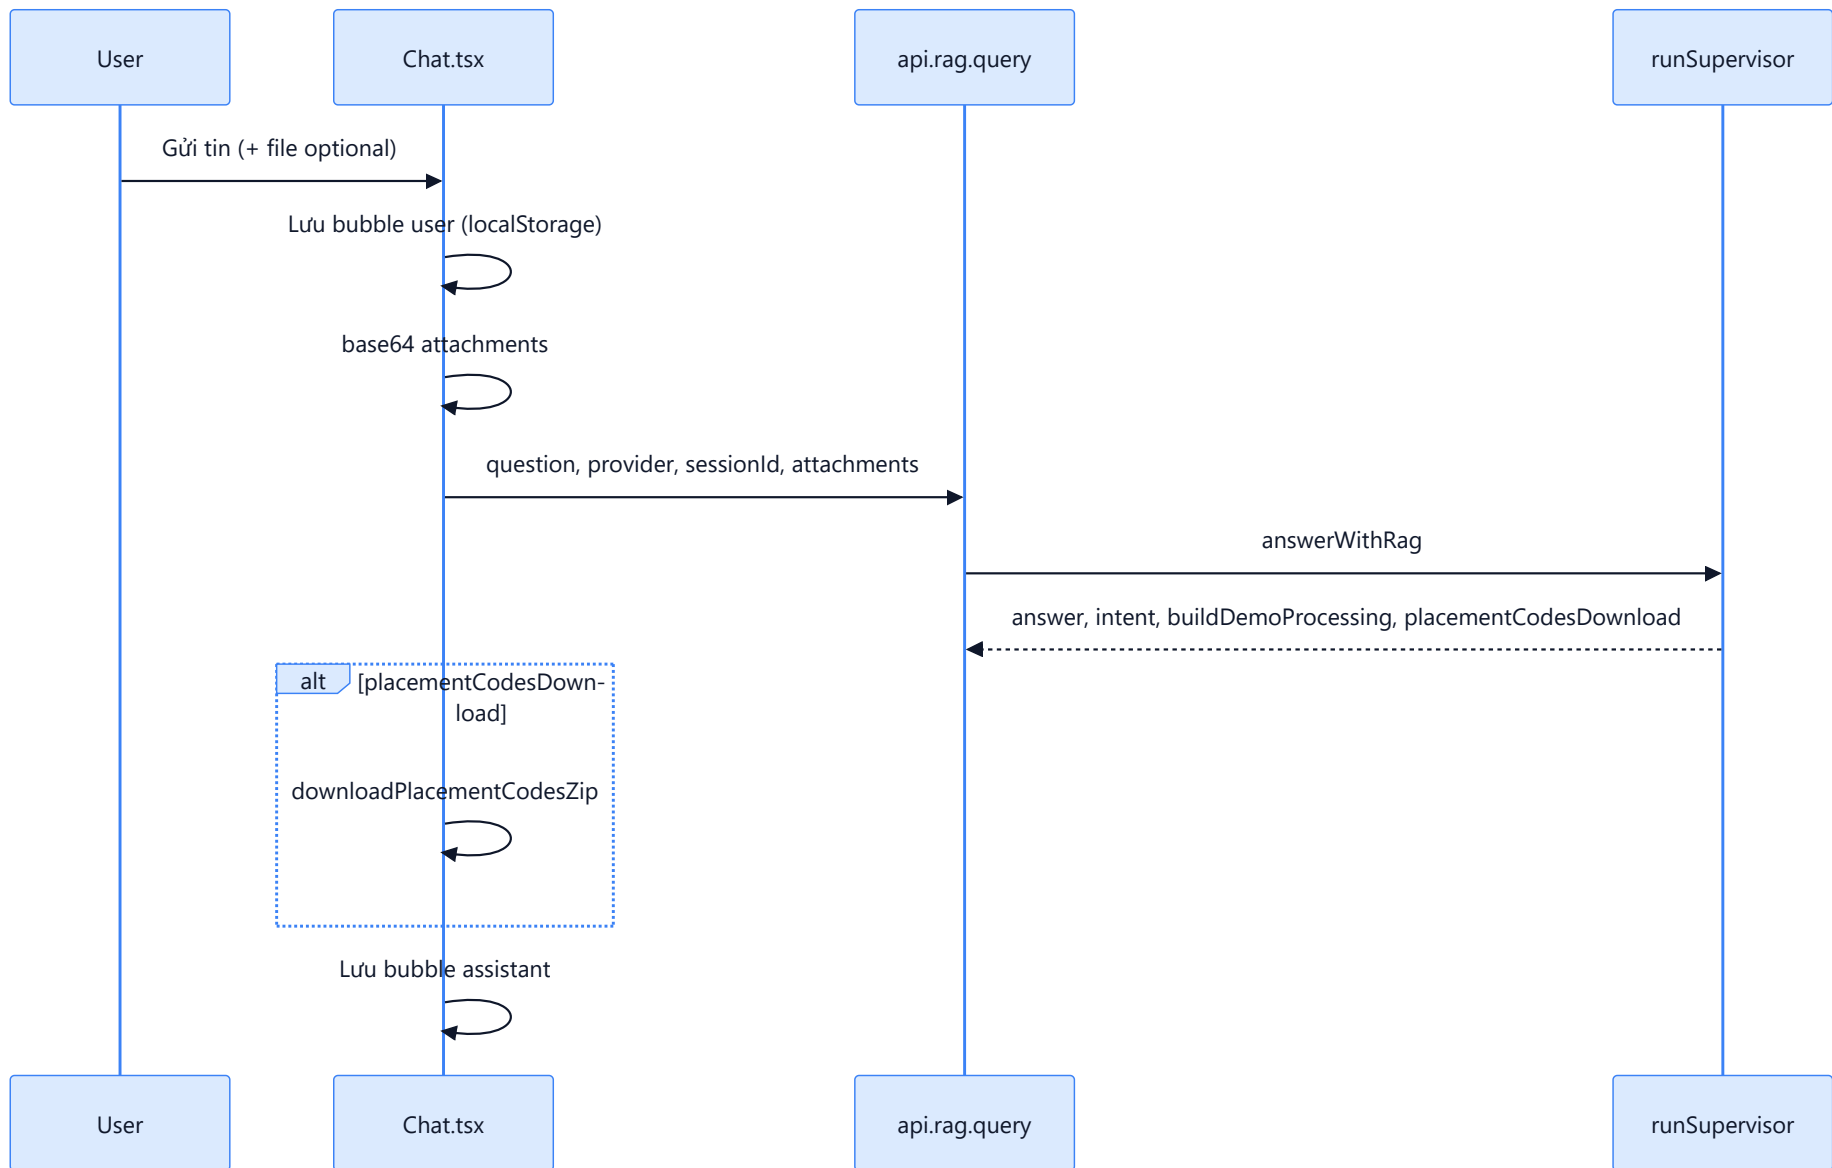


5. Session & memory

UI và ngữ cảnh LLM trên server tách biệt. Refresh trang không xóa short memory server.

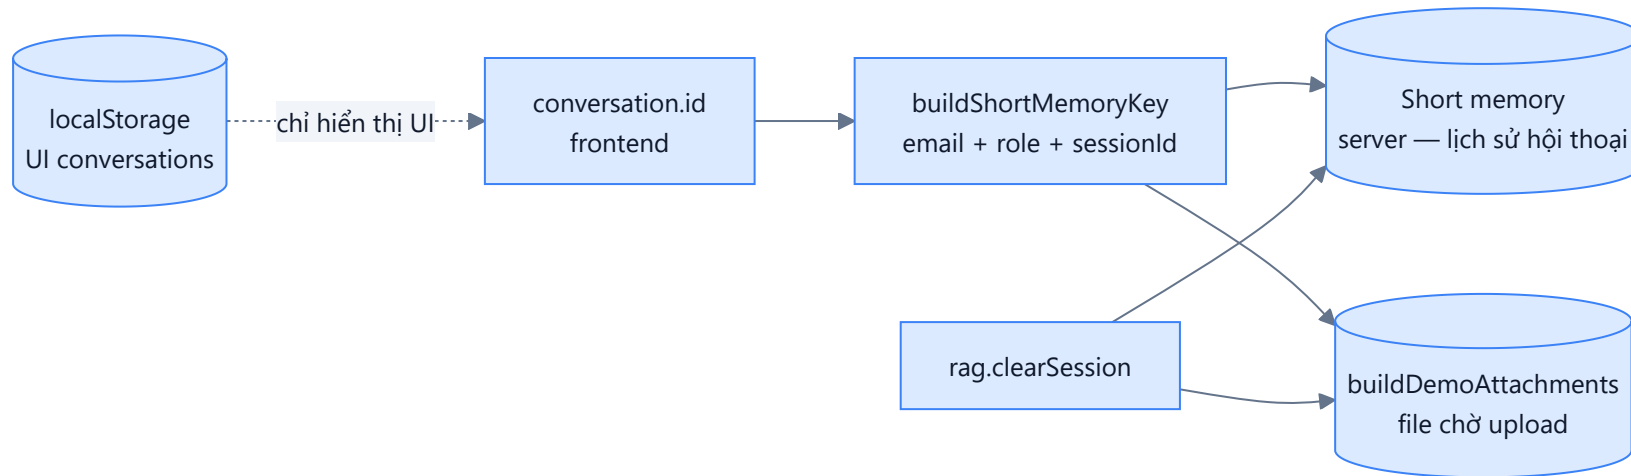

6. Sequence server (tóm tắt)

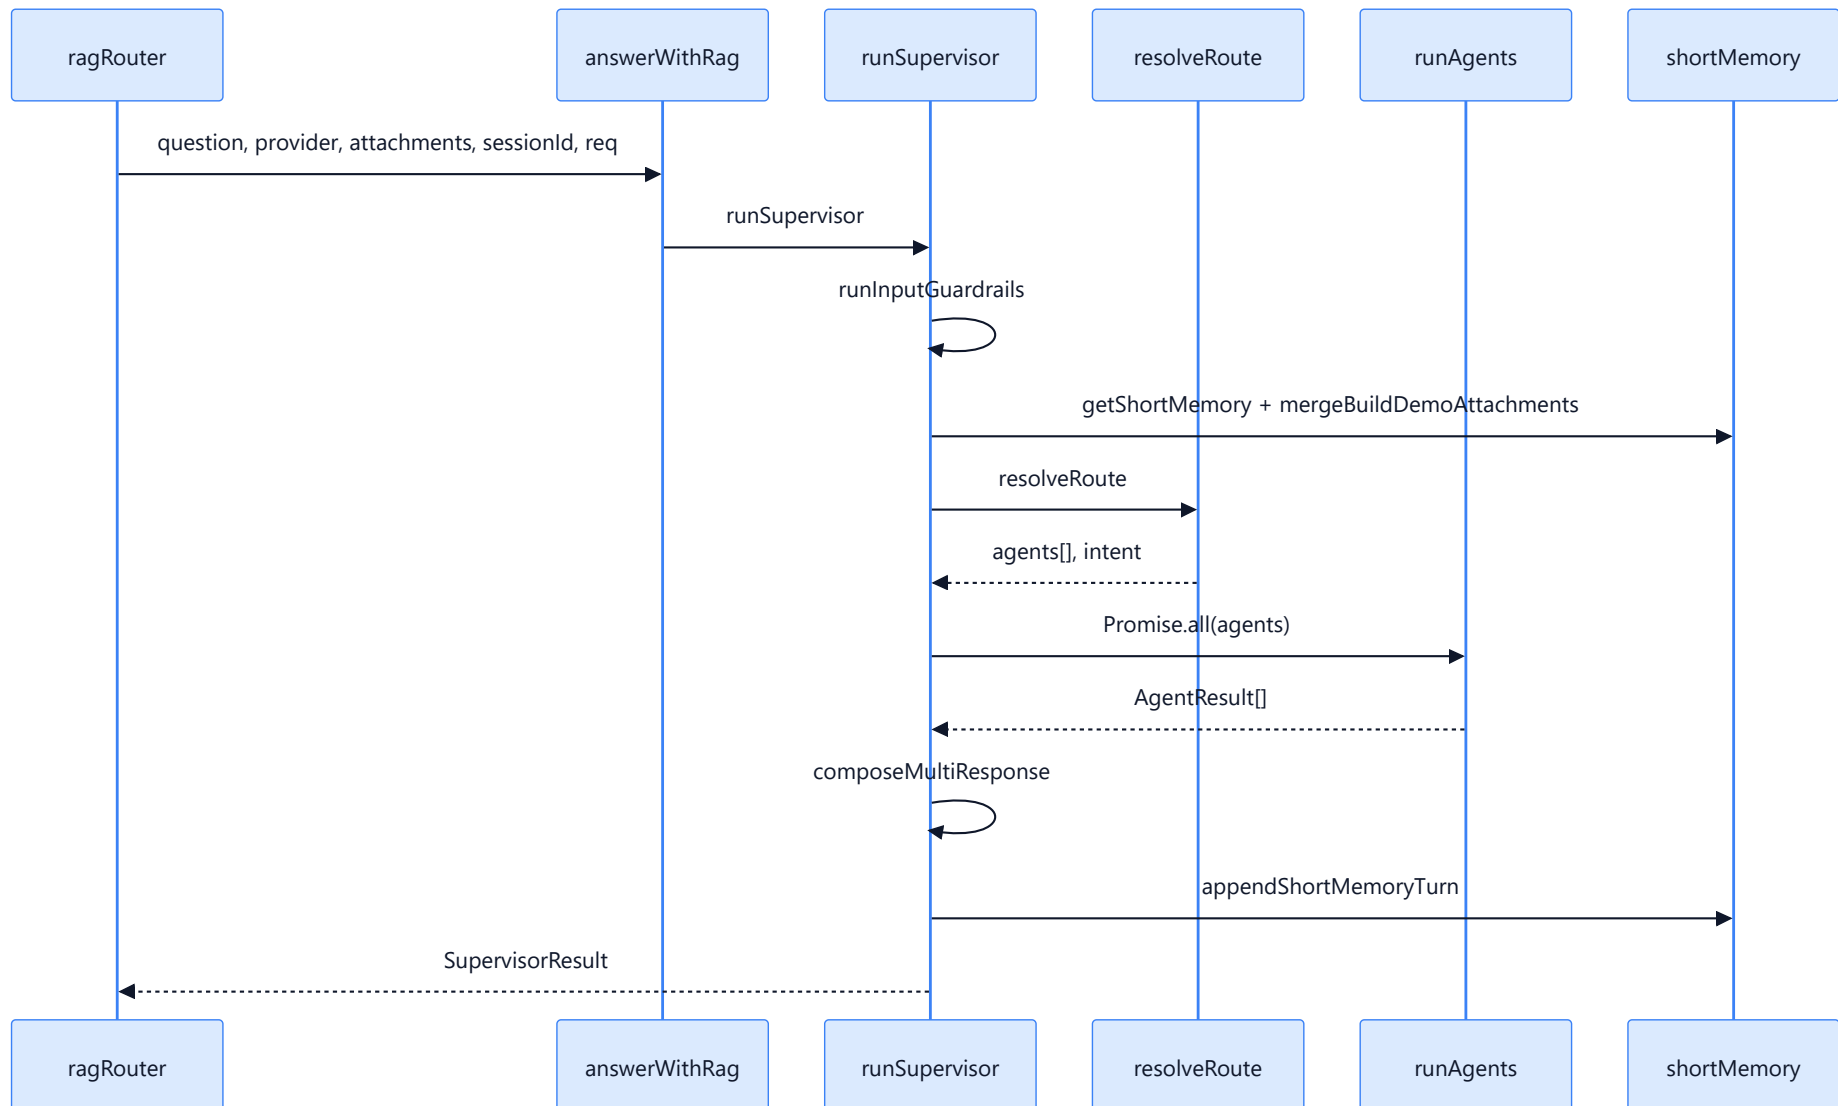

7. Điểm cần nhớ

1. **Supervisor pattern:** guardrails → route intent → chạy agent(s) song song → gộp response → log.
2. **Ưu tiên action vs RAG:** câu hỏi kiến thức trong phiên Build Demo vẫn có thể route vào rag.
3. **Provider:** user chọn Gemini/OpenAI; agent fallback sang provider còn lại nếu lỗi.
4. **Side effects:** Build Demo (SFTP) và download placement codes xử lý ở agent actions; frontend chỉ hiển thị progress / tải ZIP.
5. **Progress bar:** heuristic client — không phản ánh chính xác tiến độ SFTP; tin cậy field `buildDemoProcessing` từ server.

Tài liệu đồng bộ với codebase YoMedia Dashboard · Nguồn: docs/chat-flow.md