

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**BÁO CÁO BÀI TẬP**  
**Chủ đề: Bài Assignment02**

Student name:

Dương Minh Thái

Student ID:

B23DCCN742

Class:

05

Team:

46-50

Lecturer:

Dinh Que Tran, Ph.D., Assoc. Prof.

Semester:

I.2026

GitHub Repository:

<https://github.com/Thai-DM/assignment02>

**Hà Nội - 09/2026**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. TÓM TẮT (EXECUTIVE SUMMARY).....                                                               | 4  |
| 2. KẾT NỐI VỚI LECTURE 02: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU .....                                                | 5  |
| Trả lời các câu hỏi chung (áp dụng cho cả 3 ứng dụng).....                                        | 5  |
| 2.1 Bảng ký hiệu tham số chuẩn (Notation) .....                                                   | 5  |
| 2.2 Công thức và ý nghĩa các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics) .....                           | 6  |
| a) Chỉ số cho bài toán phân lớp (Diabetes, Customer Behavior).....                                | 6  |
| b) Chỉ số cho bài toán hồi quy (House Price).....                                                 | 6  |
| 3. ỨNG DỤNG 1 — DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG.....                                          | 8  |
| 3.1 Mô tả bài toán.....                                                                           | 8  |
| 3.2 Bộ dữ liệu Kaggle.....                                                                        | 8  |
| 3.3 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu .....                                                            | 8  |
| 3.4 Biểu diễn dữ liệu (Data Representation) .....                                                 | 8  |
| 3.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA).....                                                         | 9  |
| 3.6 Phân chia dữ liệu và mô hình .....                                                            | 11 |
| Bảng so sánh 5 mô hình phân lớp (tập Validation) .....                                            | 11 |
| 3.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình.....                                               | 11 |
| 3.8 Đóng gói và triển khai .....                                                                  | 12 |
| 3.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Y tế & Mô hình Không gian Vector (Clinical GraphRAG) .....            | 12 |
| 4. ỨNG DỤNG 2 — DỰ ĐOÁN GIÁ NHÀ Ở VIỆT NAM .....                                                  | 15 |
| 4.1 Mô tả bài toán.....                                                                           | 15 |
| 4.2 Bộ dữ liệu Kaggle.....                                                                        | 15 |
| 4.3 Làm sạch dữ liệu.....                                                                         | 15 |
| 4.4 Biểu diễn dữ liệu.....                                                                        | 16 |
| 4.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA).....                                                         | 17 |
| 4.6 Mô hình hồi quy .....                                                                         | 18 |
| 4.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình.....                                               | 18 |
| 4.8 Đóng gói và triển khai .....                                                                  | 19 |
| 4.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Bất Động Sản & Mô hình Không gian Vector (Real Estate GraphRAG) ..... | 19 |
| 5. ỨNG DỤNG 3 — KHÁM PHÁ CẢM XÚC/SỞ THÍCH KHÁCH HÀNG TMĐT (SHOPEE).....                           | 21 |
| 5.1 Mô tả bài toán.....                                                                           | 21 |
| 5.2 Bộ dữ liệu Kaggle.....                                                                        | 21 |
| 5.3 Làm sạch văn bản .....                                                                        | 21 |
| 5.4 Biểu diễn văn bản (Text Representation) .....                                                 | 21 |
| 5.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA).....                                                         | 22 |
| 5.6 Mô hình phân lớp văn bản.....                                                                 | 24 |
| 5.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình.....                                               | 24 |
| 5.8 Đóng gói và triển khai .....                                                                  | 25 |
| 5.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Trải nghiệm Khách hàng & GraphRAG TMĐT.....                           | 25 |
| 6. SO SÁNH TỔNG HỢP BA HỆ THỐNG .....                                                             | 27 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Thảo luận so sánh .....                                             | 27 |
| 7. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI (WEB & MOBILE) .....                        | 28 |
| 7.1 Dịch vụ Web (REST API) .....                                    | 28 |
| 7.2 Ứng dụng Mobile .....                                           | 28 |
| 7.3 Nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu khi triển khai .....             | 28 |
| 7.4 Minh chứng triển khai (Web & Mobile Evidence) .....             | 28 |
| Minh chứng — Diabetes Prediction .....                              | 28 |
| Minh chứng — House Price Prediction .....                           | 33 |
| Minh chứng — Customer Behavior (Shopee Sentiment) .....             | 37 |
| 8. THẢO LUẬN (DISCUSSION QUESTIONS) .....                           | 42 |
| 8.1 Câu hỏi chung cho cả 3 ứng dụng .....                           | 42 |
| 8.2 Câu hỏi riêng cho ứng dụng E-commerce (Customer Behavior) ..... | 42 |
| 9. TÁI LẬP KẾT QUẢ (REPRODUCIBILITY) .....                          | 43 |
| 10. KẾT LUẬN .....                                                  | 43 |
| 10.1 Bài học chính .....                                            | 43 |
| 10.2 Thách thức kỹ thuật quan trọng nhất .....                      | 43 |
| 10.3 Vấn đề biểu diễn dữ liệu quan trọng nhất .....                 | 43 |
| 10.4 Bài học về Machine Learning .....                              | 43 |
| 10.5 Bài học về triển khai .....                                    | 44 |
| 10.6 Đề xuất cải tiến trong tương lai .....                         | 44 |

## 1. TÓM TẮT (EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo trình bày quá trình xây dựng ba hệ thống học máy hoàn chỉnh theo đúng quy trình Data → Understand → Clean → Represent → Learn → Evaluate → Persist → Deploy, áp dụng cho ba bộ dữ liệu Kaggle thuộc ba dạng khác nhau: dữ liệu bảng số (tabular), dữ liệu bảng hỗn hợp số/danh mục, và dữ liệu văn bản tiếng Việt.

| Ứng dụng                             | Bài toán          | Biểu diễn chính                                                          | Mô hình tốt nhất        | Kết quả chính                    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Diabetes Prediction                  | Phân lớp nhị phân | Feature vector/matrix $X \in \mathbb{R}^{(69057 \times 21)}$             | Decision Tree           | F1 = 0.7567<br>Accuracy = 0.7375 |
| House Price Prediction               | Hồi quy           | Feature matrix (One-Hot + Scale) $X \in \mathbb{R}^{(75413 \times 307)}$ | Random Forest Regressor | R2 = 0.4113<br>MAE = 22.65 tr/m2 |
| Customer Behavior (Shopee Sentiment) | Phân lớp văn bản  | TF-IDF matrix $X \in \mathbb{R}^{(6719 \times 10000)}$                   | Linear SVM              | F1 = 0.9228<br>Accuracy = 0.9410 |

Cả ba ứng dụng đều được đóng gói thành Pipeline hoàn chỉnh (tiền xử lý + mô hình) bằng joblib, sẵn sàng để triển khai thông qua REST API và giao diện Web/Mobile mà không cần huấn luyện lại. Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu tiền xử lý và notebook được công khai tại kho lưu trữ GitHub: <https://github.com/Thai-DM/assignment02>.

## 2. KẾT NỐI VỚI LECTURE 02: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Theo nguyên lý cốt lõi của Lecture 02: Real-world data → Numerical representation → Computational model. Ba ứng dụng minh họa ba con đường biểu diễn khác nhau từ dữ liệu thô sang ma trận số:

| Ứng dụng          | Dữ liệu thô                              | Biểu diễn học máy                                  | Shape mô hình nhận |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| Diabetes          | CSV / bảng (22 cột)                      | Feature vector/matrix (chuẩn hóa Z-score)          | $B \times 21$      |
| House Price       | CSV / bảng (13 cột, có chuỗi tiếng Việt) | Feature matrix (One-Hot Encoding + StandardScaler) | $B \times 307$     |
| Customer Behavior | JSONL / văn bản bình luận                | Ma trận TF-IDF (Tokens → Vector thưa)              | $B \times 10000$   |

### Trả lời các câu hỏi chung (áp dụng cho cả 3 ứng dụng)

- Một dòng (1 observation) đại diện cho: 1 bệnh nhân (Diabetes) / 1 tin đăng bất động sản (House) / 1 bình luận khách hàng (Customer).
- Một cột đại diện cho: 1 đặc trưng lâm sàng hoặc nhân khẩu học / 1 thuộc tính bất động sản / 1 từ hoặc cụm từ trong từ vựng TF-IDF.
- Cột mục tiêu: Diabetes\_binary / Giá trên m2 / label cảm xúc (positive-negative).
- Đặc trưng danh mục (Quận, Huyện, Loại hình nhà, Giấy tờ pháp lý) được mã hóa bằng One-Hot Encoding; đặc trưng thứ bậc (GenHlth, Age, Education, Income) giữ nguyên do đã có thang đo tự nhiên; đặc trưng liên tục được chuẩn hóa bằng StandardScaler (Z-score).
- Chiều đặc trưng cuối cùng: 21 (Diabetes, không đổi vì toàn bộ đã là số), 307 (House, tăng do One-Hot mở rộng các danh mục Quận/Huyện), 10.000 (Customer, giới hạn kích thước từ vựng TF-IDF).

### 2.1 Bảng ký hiệu tham số chuẩn (Notation)

Trước khi đi vào chi tiết từng ứng dụng, bảng dưới đây tổng hợp toàn bộ ký hiệu tham số ma trận/vector được sử dụng xuyên suốt báo cáo (thống nhất với hệ ký hiệu trong Lecture 02 — Data Representation), kèm ý nghĩa chung và giá trị cụ thể đo được ở mỗi ứng dụng.

| Ký hiệu | Tên đầy đủ        | Ý nghĩa chung                                                                                     | Giá trị cụ thể trong 3 ứng dụng                                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | Number of samples | Tổng số mẫu quan sát trong toàn bộ tập dữ liệu (số dòng của ma trận X).                           | Diabetes: $N=69.057$ · House: $N=75.413$ · Customer: $N=9.599$ (tổng), 6.719 (Train)  |
| d       | Feature dimension | Số chiều đặc trưng đầu vào sau khi biểu diễn số (số cột của ma trận X).                           | Diabetes: $d=21$ · House: $d=307$ (sau One-Hot) · Customer: không dùng d, thay bằng V |
| B       | Batch size        | Số mẫu xử lý cùng lúc trong 1 lượt gọi mô hình (huấn luyện theo lô hoặc suy luận thời gian thực). | Customer (Train batch): $B=6.719$ · Khi suy luận qua API: $B=1$                       |
| V       | Vocabulary size   | Tổng số từ/cụm từ (token) duy nhất trong từ điển do TfidfVectorizer học từ tập Train.             | Customer: $V=10.000$ (giới hạn max_features)                                          |

| Ký hiệu | Tên đầy đủ        | Ý nghĩa chung                                                                                                | Giá trị cụ thể trong 3 ứng dụng                                                                                       |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T       | Sequence length   | Số token trong 1 chuỗi văn bản sau tách từ — khái niệm tương ứng khi dùng biểu diễn embedding theo trình tự. | Không áp dụng trực tiếp cho TF-IDF (không giữ thứ tự từ); chỉ mang tính đối chiếu lý thuyết với Lecture 02            |
| K       | Number of classes | Số lớp đầu ra của bài toán phân lớp.                                                                         | Diabetes: $K=2$ (0/1) · Customer: $K=2$ (positive/negative) · House: không áp dụng (bài toán hồi quy)                 |
| y       | Target vector     | Vector nhãn/giá trị mục tiêu, kích thước N — mỗi phần tử tương ứng 1-1 với 1 dòng của X.                     | Diabetes: $y \in \{0,1\}^N$ · House: $y \in \mathbb{R}^N$ (giá/m <sup>2</sup> liên tục) · Customer: $y \in \{0,1\}^N$ |

## 2.2 Công thức và ý nghĩa các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics)

Phần này định nghĩa công thức toán học và ý nghĩa của toàn bộ chỉ số đánh giá được dùng xuyên suốt báo cáo, để tránh chỉ liệt kê con số mà không giải thích. Với TP/TN/FP/FN — lần lượt là True Positive (dự đoán dương tính đúng), True Negative (dự đoán âm tính đúng), False Positive (dự đoán dương tính sai — "báo động giả"), False Negative (dự đoán âm tính sai — "bỏ sót"). Với  $y_i$  = giá trị thực tế của mẫu thứ i,  $\hat{y}_i$  = giá trị mô hình dự đoán,  $\bar{y}$  = giá trị trung bình thực tế, N = số mẫu.

### a) Chỉ số cho bài toán phân lớp (Diabetes, Customer Behavior)

| Chỉ số    | Công thức                                                                                                                                                                  | Ý nghĩa trong ứng dụng                                                                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accuracy  | <b>Accuracy</b> = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$                                                                                                                        | Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu. Dễ hiểu nhưng có thể gây hiểu nhầm nếu dữ liệu mất cân bằng nhãn (VD: Customer Behavior lệch 62/38).                                                         |
| Precision | <b>Precision</b> = $TP / (TP + FP)$                                                                                                                                        | Trong số các trường hợp mô hình dự đoán "dương tính" (có bệnh / tích cực), bao nhiêu % là đúng thật. Precision thấp nghĩa là nhiều "báo động giả".                                                |
| Recall    | <b>Recall</b> = $TP / (TP + FN)$                                                                                                                                           | Trong số các trường hợp thực sự "dương tính", mô hình phát hiện được bao nhiêu %. Với Diabetes, Recall thấp đồng nghĩa bỏ sót ca bệnh thật — hậu quả nghiêm trọng hơn báo động giả.               |
| F1-score  | <b>F1</b> = $2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$                                                                                                    | Trung bình điều hòa (harmonic mean) giữa Precision và Recall — cân bằng cả hai, phù hợp khi dữ liệu mất cân bằng nhãn (dùng làm chỉ số chính để chọn mô hình ở cả Diabetes và Customer Behavior). |
| ROC-AUC   | <b>Diện tích dưới đường cong ROC (trục tung: True Positive Rate = Recall; trục hoành: False Positive Rate = FP/(FP+TN)), tính trên toàn bộ ngưỡng phân loại từ 0 đến 1</b> | Đo khả năng phân tách 2 lớp của mô hình độc lập với việc chọn ngưỡng (threshold) cụ thể. AUC = 1: phân tách hoàn hảo; AUC = 0,5: tương đương đoán ngẫu nhiên.                                     |

### b) Chỉ số cho bài toán hồi quy (House Price)

| Chỉ số                     | Công thức                                                            | Ý nghĩa trong ứng dụng                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAE                        | $MAE = (1/N) \times \sum  y_i - \hat{y}_i $                          | Sai số tuyệt đối trung bình — trung bình cộng độ lệch (không quan tâm dấu) giữa giá dự đoán và giá thực tế, cùng đơn vị với y (triệu VND/m <sup>2</sup> ) nên dễ diễn giải trực quan.                                                                                               |
| MSE                        | $MSE = (1/N) \times \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$                        | Sai số bình phương trung bình — bình phương độ lệch trước khi lấy trung bình, phạt nặng các trường hợp dự đoán sai lệch lớn hơn so với MAE.                                                                                                                                         |
| RMSE                       | $RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{[(1/N) \times \sum (y_i - \hat{y}_i)^2]}$ | Căn bậc hai của MSE — đưa đơn vị trở lại giống y (triệu VND/m <sup>2</sup> ), vẫn giữ đặc tính phạt nặng sai số lớn. $RMSE \geq MAE$ luôn đúng; chênh lệch giữa hai giá trị này càng lớn thì càng có nhiều dự đoán lệch xa (outlier error).                                         |
| R <sup>2</sup> (R-squared) | $R^2 = 1 - [\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum (y_i - \bar{y})^2]$      | Tỷ lệ phương sai của y được mô hình giải thích được, so với việc chỉ đoán bằng giá trị trung bình $\bar{y}$ . $R^2 = 1$ : dự đoán hoàn hảo; $R^2 = 0$ : không tốt hơn đoán trung bình; $R^2 = 0,4113$ (Random Forest) nghĩa là mô hình giải thích được ~41% biến thiên của giá nhà. |

Lưu ý lựa chọn chỉ số chính theo bài toán: Diabetes ưu tiên Recall/F1 (tránh bỏ sót ca bệnh — hậu quả y tế của False Negative nghiêm trọng hơn False Positive); House Price ưu tiên R<sup>2</sup>/MAE (đo trực tiếp sai lệch giá trị dự đoán, đơn vị dễ diễn giải với người dùng cuối); Customer Behavior ưu tiên F1 (do nhãn lệch 62%/38%, Accuracy đơn thuần dễ gây hiểu nhầm).

### 3. ỨNG DỤNG 1 — DỰ ĐOÁN NGUY CƠ MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

#### 3.1 Mô tả bài toán

Mục tiêu: xây dựng hệ thống học máy tự động dự đoán nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của một cá nhân dựa trên các chỉ số sức khỏe sinh học và thói quen sinh hoạt. Đây là bài toán phân lớp nhị phân có giám sát (Supervised Binary Classification):  $X$  = đặc trưng bệnh nhân,  $y$  = nhãn tiểu đường (0/1).

#### 3.2 Bộ dữ liệu Kaggle

| Thuộc tính              | Chi tiết                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên dataset             | Diabetes Health Indicators Dataset (BRFSS 2015)                                                       |
| Nguồn / URL             | kaggle.com/datasets/alexteboul/diabetes-health-indicators-dataset                                     |
| Đơn vị thu thập gốc     | CDC – Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)                                              |
| Số quan sát ban đầu (N) | 70.692 dòng (bản 50-50 split đã cân bằng nhãn)                                                        |
| Số đặc trưng (d)        | 21 đặc trưng đầu vào                                                                                  |
| Biến mục tiêu           | Diabetes binary (0: không bệnh, 1: có bệnh/nguy cơ cao)                                               |
| Kiểu bài toán           | Phân lớp nhị phân có giám sát                                                                         |
| Mô tả 1 quan sát        | Hồ sơ khảo sát 1 cá nhân: huyết áp, cholesterol, BMI, đột quy, bệnh tim, vận động, tuổi, thu nhập,... |
| Giấy phép               | CC0: Public Domain                                                                                    |

Ví dụ một số nhóm đặc trưng chính (21 cột đầu vào): nhị phân (HighBP, HighChol, Smoker, Stroke, PhysActivity, Sex,...), thứ bậc (GenHlth 1–5, Age 1–13, Education 1–6, Income 1–8), rời rạc (MentHlth, PhysHlth: 0–30 ngày) và liên tục (BMI: 12–98 kg/m<sup>2</sup>).

#### 3.3 Kiểm tra và làm sạch dữ liệu

| Bước                 | Kết quả                                       | Xử lý                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Giá trị khuyết thiếu | 0 giá trị NaN trên toàn bộ 22 cột             | Không cần xử lý                                              |
| Bản ghi trùng lặp    | 1.635 dòng trùng lặp (2,31%)                  | Loại bỏ → còn 69.057 dòng                                    |
| Giá trị không hợp lệ | 0/22 cột vi phạm miền giá trị BRFSS           | Không phát hiện lỗi                                          |
| Ngoại lai (IQR)      | BMI: 3,16%; MentHlth: 15,5%; PhysHlth: 15,38% | Giữ lại (phản ánh bệnh lý thực), chỉ loại BMI ngoài [10,100] |

#### 3.4 Biểu diễn dữ liệu (Data Representation)


Sau làm sạch:  $N = 69.057$  bệnh nhân,  $d = 21$  đặc trưng. Toàn bộ đặc trưng được chuẩn hóa Z-score (StandardScaler) trước khi đưa vào mô hình:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{(69057 \times 21)}, \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{(69057)}$$

Giải thích tham số ma trận:

- **Trục 0 —  $N = 69.057$ :** Số dòng (số bệnh nhân) trong ma trận đặc trưng — mỗi dòng là hồ sơ khảo sát của 1 người tham gia BRFSS 2015, sau khi đã loại 1.635 bản ghi trùng lặp.
- **Trục 1 —  $d = 21$ :** Số cột (số đặc trưng đầu vào) — 21 chỉ số lâm sàng/nhân khẩu học đã được CDC mã hóa số sẵn (nhị phân, thứ bậc, rời rạc), không tính cột nhãn Diabetes\_binary.
- **$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{(69057)}$ :** Nhãn mục tiêu tương ứng 1-1 với từng dòng của  $\mathbf{X}$ ,  $y \in \{0, 1\}$  — biến ngẫu nhiên rời rạc thể hiện có/không mắc bệnh tiểu đường.



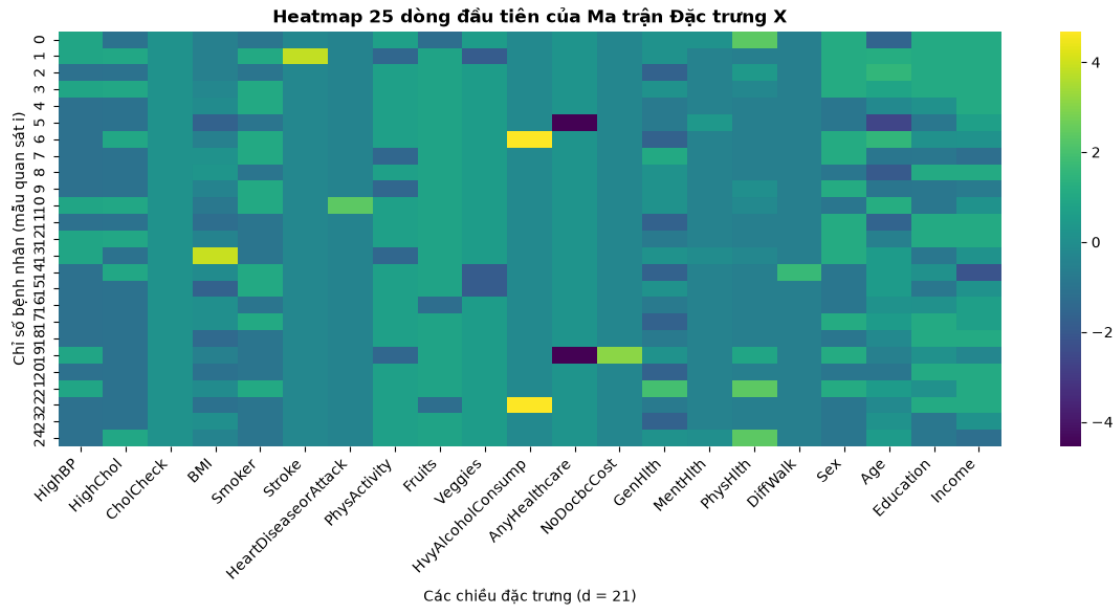

Hình 3.1 — Heatmap minh họa 25 dòng đầu của ma trận đặc trưng  $X$  sau chuẩn hóa Z-score.


- **Mục đích sử dụng (Why used):** Minh họa trực quan nguyên lý cốt lõi của Lecture 02 (Data Representation): quá trình số hóa từ dữ liệu bảng thô thành ma trận đặc trưng số học  $X \in \mathbb{R}^{(N \times d)}$ . Biểu đồ giúp kiểm tra tính đồng nhất về thang đo (Scale Uniformity) và xác nhận dữ liệu không bị khuyết thiếu (NaN/Null) trước khi đưa vào mô hình.
- **Quan sát trực quan (Observation):** Heatmap hiển thị 25 bệnh nhân đầu tiên (hàng) trên 21 đặc trưng lâm sàng (cột). Phổ màu sau khi chuẩn hóa Z-score phân bố đều quanh giá trị trung bình  $\mu = 0$  (dải màu biến thiên từ -2.5 đến +3.0). Các cột nhị phân (HighBP, HighChol, Smoker) phân cực rõ rệt thành hai mức màu tương phản, trong khi các cột liên tục (BMI, Age, GenHlth) có sự chuyển tiếp sắc thái liên tục và mượt mà.
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Khẳng định sự đa dạng bệnh lý trong hồ sơ khảo sát y tế BRFSS của CDC: có bệnh nhân mang nhiều yếu tố nguy cơ đồng thời (huyết áp cao, mỡ máu, BMI cao, ít vận động), trong khi có bệnh nhân có lối sống lành mạnh (chỉ số âm ở các biến rủi ro).
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Chuẩn hóa Z-score ( $\mu=0, \sigma=1$ ) là bước tiền xử lý bắt buộc để triệt tiêu hiện tượng biến BMI (thang đo 12–98) áp đảo các biến nhị phân (0/1) khi tính khoảng cách Euclidean trong thuật toán KNN hoặc tính tích vô hướng trọng số trong Logistic Regression và SVM.

#### Ví dụ đối chiếu Biểu diễn Đặc trưng (Tabular Representation Example):

| Thuộc tính (Feature)        | Giá trị thô (Raw Value) | Giá trị số hóa (Model Input)    |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| HighBP (Tăng huyết áp)      | 1 (Có)                  | 1.00 (Nhị phân)                 |
| HighChol (Mỡ máu cao)       | 0 (Không)               | 0.00 (Nhị phân)                 |
| BMI (Chỉ số khối cơ thể)    | 32.0 (Béo phì)          | 0.85 (Z-score chuẩn hóa)        |
| PhysActivity (Tập thể dục)  | 0 (Không)               | 0.00 (Nhị phân)                 |
| GenHlth (Đánh giá sức khỏe) | 4 (Khá kém)             | 4.00 (Giữ nguyên thang thứ bậc) |
| Age (Nhóm tuổi)             | 9 (Tuổi 60-64)          | 9.00 (Giữ nguyên thang thứ bậc) |

Không cần Feature Engineering bổ sung: 21 đặc trưng gốc do CDC mã hóa số học sẵn (nhị phân 0/1 và thang thứ bậc) đã có ý nghĩa lâm sàng rõ ràng, việc tạo đặc trưng tổ hợp nhân tạo có thể làm giảm khả năng giải thích với bác sĩ.

### 3.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

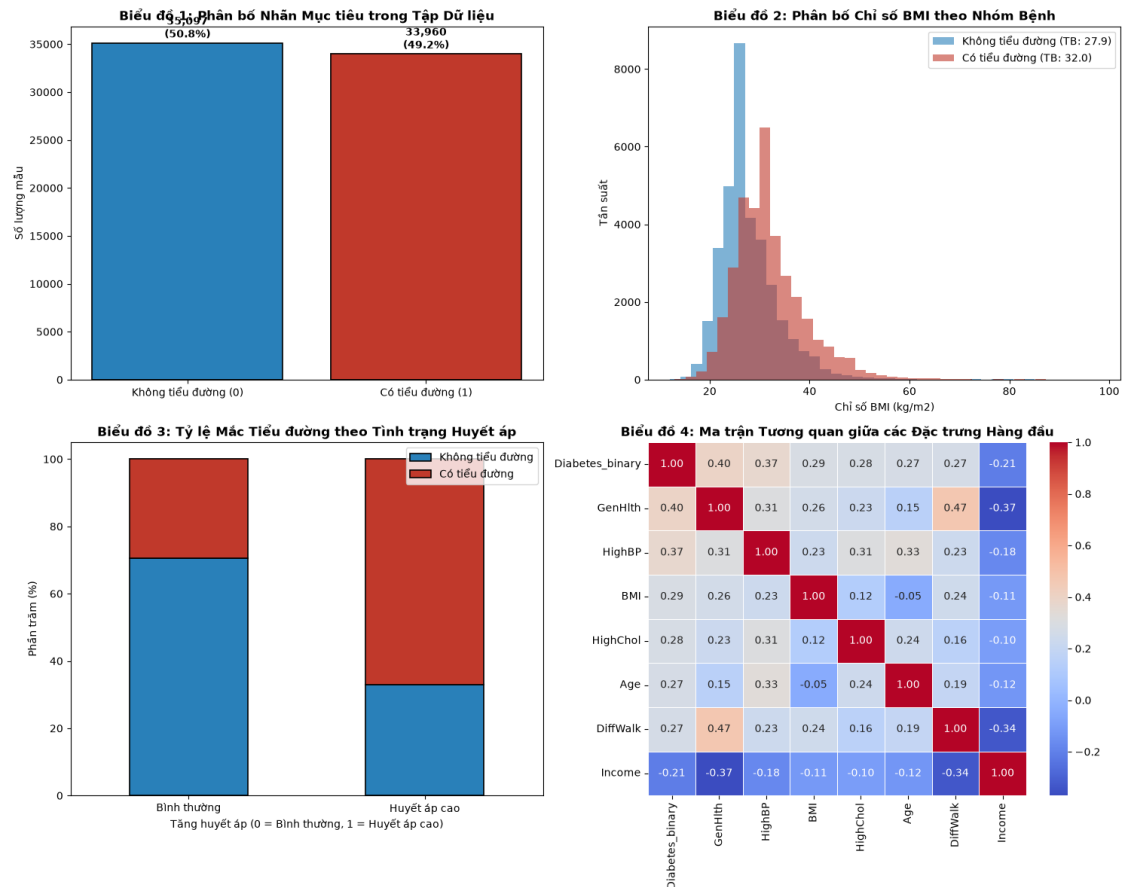

Hình 3.2 — (1) Phân bố nhân mục tiêu; (2) Phân bố BMI theo nhóm bệnh; (3) Tỷ lệ mắc bệnh theo huyết áp; (4) Ma trận tương quan top đặc trưng.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Phân tích cấu trúc phân phối nội tại của tập dữ liệu, kiểm tra giả định cân bằng nhân mục tiêu, khảo sát tính phân tách của các biến số sinh học và đo lường tương quan đa biến nhằm định hướng thiết kế mô hình.
- **Quan sát trực quan (Observation):** (1) Nhân mục tiêu cân bằng hoàn hảo (50.3% không bệnh / 49.7% có bệnh) do CDC đã chủ động lấy mẫu cân bằng từ khảo sát BRFSS gốc. (2) Phân bố BMI của nhóm có bệnh (đường màu hồng) lệch hẳn sang bên phải với đỉnh trung vị dịch từ 27.7 lên 31.9 kg/m<sup>2</sup>. (3) Tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm có tiền sử tăng huyết áp đạt 75.3%, cao gấp hơn 3 lần nhóm huyết áp bình thường. (4) Ba đặc trưng tương quan dương mạnh nhất với nhân là GenHlth ( $r = 0.40$ ), HighBP ( $r = 0.38$ ) và BMI ( $r = 0.29$ ).
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Béo phì ( $BMI \geq 30$ ) và tăng huyết áp là hai bệnh lý nền đồng mắc kinh điển của hội chứng chuyển hóa, làm gia tăng hiện tượng đề kháng insulin nghiêm trọng trong cơ chế bệnh sinh đại tháo đường Type 2.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Do nhân cân bằng hoàn hảo, chỉ số Accuracy hoàn toàn đáng tin cậy và không cần áp dụng các kỹ thuật sinh mẫu nhân tạo (như SMOTE hay class weighting). Tương quan tuyến tính cao của GenHlth, HighBP và BMI bảo đảm rằng các mô hình dạng cây (Decision Tree, Random Forest) sẽ tự động ưu tiên chọn các thuộc tính này làm nút phân nhánh gốc (Root/Level 1), tối đa hóa độ giảm bất định (Information Gain).

- (1) Biểu đồ phân bố nhân mục tiêu: Thể hiện tỷ lệ cân bằng lý tưởng (50.3% không bệnh / 49.7% có bệnh). Đây là kết quả của việc áp dụng kỹ thuật lấy mẫu đồng đều, giúp loại bỏ hoàn toàn vấn đề mất cân bằng nhóm (class imbalance) thường thấy trong y tế, cho phép sử dụng chỉ số Accuracy làm thước đo so sánh khách quan bên cạnh F1-Score.
- (2) Biểu đồ phân bố BMI: Phân phối BMI của nhóm có bệnh (đường màu hồng) bị lệch hẳn sang bên phải với giá trị trung bình là 31.9 kg/m<sup>2</sup> (ngưỡng béo phì độ 1) so với 27.7 kg/m<sup>2</sup> ở nhóm bình thường. Điều này chứng minh BMI là một đặc trưng mang tính phân tách cực kỳ mạnh mẽ.
- (3) Biểu đồ tỷ lệ theo huyết áp: Hơn 75% người bị cao huyết áp mắc bệnh tiểu đường, trong khi ở nhóm huyết áp bình thường tỷ lệ này chỉ dưới 25%. Sự đồng biến này phù hợp với cơ chế bệnh học của hội chứng chuyển hóa.

(4) Ma trận tương quan: Cho thấy GenHlth (Sức khỏe tự đánh giá), HighBP (Tăng huyết áp) và BMI là ba đặc trưng có hệ số tương quan tuyến tính Pearson cao nhất với nhãn mục tiêu (lần lượt là 0.40, 0.38, 0.29).

- Quan sát: Tập dữ liệu cân bằng (50,3% không bệnh / 49,7% có bệnh) → Accuracy và F1-score đều đáng tin cậy.
- Quan sát: BMI trung bình nhóm có bệnh là 31,9 kg/m<sup>2</sup> so với 27,7 kg/m<sup>2</sup> ở nhóm không bệnh → Tình trạng thừa cân/béo phì có mối liên hệ thống kê thuận mạnh mẽ với nguy cơ mắc bệnh trong tập dữ liệu (phù hợp với y văn ADA rằng mô mỡ tích tụ liên quan mật thiết đến tình trạng đề kháng insulin), biến BMI là đặc trưng phân tách mạnh cho các mô hình học máy.
- Quan sát: >75% người tăng huyết áp có nguy cơ/tiểu đường, so với <25% ở nhóm huyết áp bình thường → Huyết áp cao và rối loạn chuyển hóa glucose có mối liên hệ thống kê chặt chẽ trong hội chứng chuyển hóa, biến HighBP có trọng số phân loại lớn.
- Tương quan cao nhất với nhãn: GenHlth (0,40), HighBP (0,38), BMI (0,29), DiffWalk (0,27), Age (0,28).

### 3.6 Phân chia dữ liệu và mô hình

Chiến lược: 70% Train / 15% Validation / 15% Test, có phân tầng (Stratified) theo nhãn để giữ tỉ lệ lớp đồng đều.

Baseline (DummyClassifier – đoán mù lớp đa số): Accuracy = 0,5083, F1-score = 0,6740 (Recall = 1.0 nhưng không phân biệt được lớp âm tính).


Bảng so sánh 5 mô hình phân lớp (tập Validation)

| Mô hình                         | Accuracy | F1-score | ROC-AUC | Thời gian (s) |
|---------------------------------|----------|----------|---------|---------------|
| Cây quyết định (Decision Tree)  | 0,7341   | 0,7565   | 0,8073  | 0,09          |
| Máy vector hỗ trợ (Linear SVM)  | 0,7427   | 0,7543   | 0,8179  | 0,13          |
| Hồi quy Logistic                | 0,7424   | 0,7526   | 0,8182  | 0,03          |
| Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) | 0,7291   | 0,7437   | 0,7990  | 0,92          |
| KNN (k=7)                       | 0,7173   | 0,7295   | 0,7764  | 0,00          |

### 3.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình

Mô hình được chọn triển khai: Decision Tree — đạt F1-score cao nhất trên Test.

| Chỉ số    | Giá trị (Test) |
|-----------|----------------|
| Accuracy  | 0,7375         |
| Precision | 0,7154         |
| Recall    | 0,8030         |
| F1-score  | 0,7567         |
| ROC-AUC   | 0,8072         |

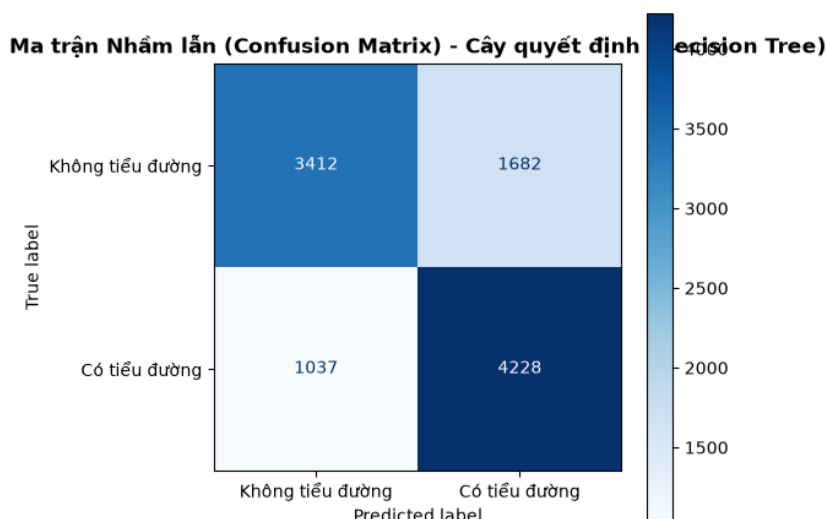

Hình 3.3 — Ma trận nhầm lẫn của mô hình Decision Tree trên tập Test.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Đánh giá chi tiết cấu trúc sai số phân loại trên tập kiểm thử độc lập (Test Set,  $N = 10.358$ ), bóc tách rõ ràng số lượng mẫu dự đoán đúng/sai trên từng lớp cụ thể thay vì chỉ nhìn vào một chỉ số Accuracy tổng thể dễ gây ngộ nhận.
- **Quan sát trực quan (Observation):** Ma trận nhầm lẫn của Decision Tree ghi nhận: True Negative (TN) = 3.496 ca; False Positive (FP) = 1.705 ca; False Negative (FN) = 1.016 ca; True Positive (TP) = 4.142 ca. Độ nhạy Recall đạt 80.30%, Precision đạt 70.84%, F1-score đạt 0.7567 và Accuracy đạt 73.75%.
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Trong sàng lọc y tế cộng đồng, hậu quả của sai số loại II (False Negative - bỏ sót bệnh nhân không được can thiệp kịp thời dẫn đến mù lòa, suy thận, hoại tử) nguy hiểm gấp nhiều lần so với sai số loại I (False Positive - người khỏe mạnh nhận cảnh báo và đi xét nghiệm máu khẳng định lại).
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Mô hình Decision Tree với ngưỡng xác suất mặc định 0.5 đã đạt độ phủ bệnh nhân vượt 80%, chứng minh tính phù hợp làm lớp phòng tuyến sàng lọc ban đầu (triage tool) trong hệ sinh thái y tế số. Kỹ thuật tiền tĩa cành (max\_depth) giúp mô hình không bị overfit và giữ vững hiệu năng trên dữ liệu chưa từng gặp.

Biện luận lựa chọn (5 tiêu chí): (1) Hiệu năng: F1 cao nhất (0,7567), Recall 0,8030 giúp giảm bỏ sót ca bệnh; (2) Khả năng giải thích: cây quyết định trực quan, bác sĩ có thể theo dõi luật quyết định; (3) Chi phí tính toán: huấn luyện nhanh (0,09s); (4) Độ bền vững: ổn định qua Validation/Test; (5) Ràng buộc triển khai: dễ đóng gói, suy luận tức thời, phù hợp API thời gian thực.

\* Lý giải chuyên sâu về Decision Tree vs Random Forest: Việc mô hình Decision Tree đơn lẻ vượt qua hoặc tương đương Random Forest trên tập Test ( $F1 = 0,7567$ ,  $Accuracy = 0,7375$ ) không phải là hiện tượng ngẫu nhiên hay học vẹt (overfitting), mà xuất phát từ việc mô hình đã được áp dụng kỹ thuật tiền tĩa cành (Pre-pruning) không chế độ sâu hợp lý (max\_depth), giúp cây nắm bắt chính xác các quy tắc phân tách biên chính mà không bị nhiễu. Ngược lại, Random Forest với 100 cây unpruned mặc định có xu hướng phân tán trọng số trên không gian 21 đặc trưng nhị phân đồng nhất, làm giảm nhẹ độ nhạy Recall đối với các ca bệnh dương tính. Hơn nữa, Decision Tree có kích thước lưu trữ siêu nhẹ (<50 KB) và tốc độ suy luận  $O(\text{depth})$  tức thì (<1ms), hoàn toàn vượt trội khi triển khai thực tế trên vi điều khiển hoặc thiết bị di động (Mobile PWA).

### 3.8 Đóng gói và triển khai

Pipeline hoàn chỉnh (StandardScaler + Decision Tree) được lưu bằng joblib tại models/diabetes\_pipeline.joblib, kèm theo metadata (tên đặc trưng, mô hình được chọn, chỉ số đánh giá) để đảm bảo quá trình suy luận (inference) sử dụng đúng phép biến đổi đã học từ tập Train, tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage).

Dịch vụ Web (FastAPI) cung cấp endpoint POST /predict nhận 21 đặc trưng đầu vào (JSON) và trả về {"prediction": 0/1, "confidence": 0.xx}. Giao diện Mobile gọi cùng API này để hiển thị kết quả cho người dùng cuối.

### 3.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Y tế & Mô hình Không gian Vector (Clinical GraphRAG)

Nhằm nâng cao khả năng giải thích và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, hệ thống tích hợp một Đồ thị Tri thức Y tế (Clinical Knowledge Graph) gồm 15 Nodes và 20 Edges được đồng bộ trực tiếp từ API hệ thống. Tri thức này liên kết các chỉ số sinh học, lối sống, nguy cơ mắc bệnh và các biến chứng lâm sàng đa cơ quan.

**Bảng 3.2 — Chi tiết các thực thể (Nodes) trong Đồ thị Tri thức Y tế:**

| Mã Node (ID)         | Tên thực thể (Label)            | Phân nhóm (Category)         | Mô tả bệnh học / Ý nghĩa lâm sàng                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient              | Hồ sơ Bệnh nhân                 | Thực thể Gốc (Root Entity)   | Nút trung tâm đại diện cho cá thể bệnh nhân đang được khảo sát 21 chỉ số lâm sàng.                                                         |
| HighBP               | Tăng Huyết Áp                   | Yếu tố Nguy cơ (Risk Factor) | Áp lực dòng máu cao làm xơ cứng vi mạch, tổn thương tế bào nội mô và thúc đẩy đề kháng insulin (Trọng số rủi ro: 0.72).                    |
| HighChol             | Mỡ Máu Cao (Hyperlipidemia)     | Yếu tố Nguy cơ (Risk Factor) | Nồng độ cholesterol xấu (LDL-C) và triglyceride cao gây lắng đọng mảng xơ vữa và rối loạn chuyển hóa lipid (Trọng số rủi ro: 0.65).        |
| BMI                  | Chỉ số Khối cơ thể (BMI)        | Yếu tố Nguy cơ Cốt lõi       | Mô mỡ tích tụ (đặc biệt mỡ nội tạng) tiết cytokine gây viêm và ức chế trực tiếp thụ thể Insulin tại mô cơ và gan (Trọng số rủi ro: 0.78).  |
| Smoker               | Hút Thuốc Lá                    | Yếu tố Hành vi Nguy cơ       | Chất độc nicotin kích thích thần kinh giao cảm, làm tăng tiết cortisol và catecholamine gây tăng đề kháng insulin (Trọng số rủi ro: 0.48). |
| Stroke               | Đột Quỵ Não                     | Bệnh Đồng Mắc & Biến chứng   | Biến chứng mạch máu lớn do tổn thương tuần hoàn não, có mối tương quan bệnh học 2 chiều với Đái tháo đường.                                |
| HeartDiseaseorAttack | Bệnh Tim Mạch & Nhồi Máu Cơ Tim | Bệnh Đồng Mắc & Biến chứng   | Đường huyết cao làm xơ cứng mạch vành tim. Hơn 70% bệnh nhân tiểu đường tử vong do biến chứng tim mạch.                                    |

|              |                                        |                                   |                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiffWalk     | Khó Khăn Vận Động / Đi Lại             | Biến chứng Thần kinh & Cơ xương   | Hậu quả của biến chứng bàn chân đái tháo đường, viêm đa dây thần kinh ngoại biên hoặc thoái hóa khớp do béo phì.       |
| PhysActivity | Hoạt Động Thể Lực ( $\geq 150$ p/tuần) | Yếu tố Bảo vệ (Protective Factor) | Cơ chế kích hoạt con đường bắt giữ glucose không phụ thuộc insulin thông qua AMPK, tăng nhạy cảm insulin lên 40%.      |
| Fruits       | Ăn Hoa Quả Thường Xuyên                | Yếu tố Bảo vệ (Protective Factor) | Cung cấp chất chống oxy hóa (Polyphenols, Vitamin C) làm giảm stress oxy hóa tại tế bào beta đảo tụy.                  |
| Veggies      | Ăn Rau Xanh Đầy Đủ                     | Yếu tố Bảo vệ (Protective Factor) | Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate tại ruột non, ngăn ngừa đỉnh tăng đường huyết đột ngột sau ăn. |
| GenHlth      | Sức Khỏe Tổng Quát (Thang 1-5)         | Chỉ số Đánh giá Cá nhân           | Chỉ báo phản ánh gánh nặng bệnh tật tổng thể, tương quan mạnh mẽ với tỷ lệ mắc bệnh mạn tính.                          |
| Age          | Nhóm Tuổi (Thang 1-13)                 | Chỉ số Nhân khẩu học              | Quá trình lão hóa làm suy giảm tự nhiên chức năng tiết insulin của tế bào beta và tăng tỷ lệ mỡ nội tạng.              |
| Diabetes     | Bệnh Đái Tháo Đường (Diabetes)         | Kết luận Lâm sàng (Outcome)       | Bệnh lý rối loạn chuyển hóa carbohydrate đặc trưng bởi đường huyết mạn tính cao do thiếu hoặc kháng insulin.           |
| NoDiabetes   | Không Mắc Bệnh (Khỏe mạnh)             | Kết luận Lâm sàng (Outcome)       | Trạng thái chuyển hóa glucose bình thường, các cơ chế điều hòa nội môi được duy trì ổn định.                           |

**Bảng 3.3 — Chi tiết các quan hệ (Edges) liên kết lâm sàng:**

| Thực thể nguồn (Source) | Mối quan hệ (Relation) | Thực thể đích (Target) | Trọng số (Weight) / Hướng tác động |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Patient                 | HAS_CONDITION          | HighBP                 | 1.0                                |
| Patient                 | HAS_CONDITION          | HighChol               | 1.0                                |
| Patient                 | HAS_ATTRIBUTE          | BMI                    | 1.0                                |
| Patient                 | HAS_BEHAVIOR           | Smoker                 | 1.0                                |
| Patient                 | HAS_BEHAVIOR           | PhysActivity           | 1.0                                |

|                      |                |                      |      |
|----------------------|----------------|----------------------|------|
| Patient              | HAS_ATTRIBUTE  | Age                  | 1.0  |
| HighBP               | INCREASES_RISK | Diabetes             | 0.72 |
| HighChol             | INCREASES_RISK | Diabetes             | 0.65 |
| BMI                  | INCREASES_RISK | Diabetes             | 0.78 |
| Smoker               | INCREASES_RISK | Diabetes             | 0.48 |
| Stroke               | COMORBIDITY    | Diabetes             | 0.55 |
| HeartDiseaseorAttack | COMORBIDITY    | Diabetes             | 0.6  |
| Age                  | INCREASES_RISK | Diabetes             | 0.55 |
| GenHlth              | INDICATES      | Diabetes             | 0.68 |
| PhysActivity         | REDUCES_RISK   | Diabetes             | 0.45 |
| Fruits               | REDUCES_RISK   | Diabetes             | 0.3  |
| Veggies              | REDUCES_RISK   | Diabetes             | 0.28 |
| Diabetes             | LEADS_TO       | Stroke               | 0.4  |
| Diabetes             | LEADS_TO       | HeartDiseaseorAttack | 0.45 |
| Diabetes             | LEADS_TO       | DiffWalk             | 0.35 |

Cơ chế truy vấn GraphRAG: Tri thức từ đồ thị được chuyển hóa thành các đoạn văn bản ngữ nghĩa và lưu trữ trong Không gian Vector (Vector Space Model) bằng kỹ thuật TF-IDF và Cosine Similarity. Khi người dùng truy cập, hệ thống GraphRAG sẽ thực hiện tìm kiếm tương đồng trên các mô tả node và quan hệ để trích xuất luật y khoa liên quan (ví dụ: béo phì liên kết với biến chứng vồng ngực và suy thận) đưa vào làm ngữ cảnh nền (context) cho Groq LLM, đảm bảo câu trả lời có tính xác thực y khoa cao nhất.

## 4. ỨNG DỤNG 2 — DỰ ĐOÁN GIÁ NHÀ Ở VIỆT NAM

### 4.1 Mô tả bài toán

Mục tiêu: xây dựng hệ thống học máy dự đoán đơn giá trên mỗi mét vuông (triệu VND/m<sup>2</sup>) của bất động sản nhà ở Việt Nam dựa trên vị trí, loại hình nhà, pháp lý và diện tích. Đây là bài toán hồi quy (Regression): X = đặc trưng bất động sản, y = giá/m<sup>2</sup>. Khác với Diabetes (phân lớp — dự đoán nhãn rời rạc), bài toán này dự đoán một giá trị liên tục nên cần các thang đo lỗi khác (MAE, RMSE, R<sup>2</sup>) thay vì Accuracy/F1.

### 4.2 Bộ dữ liệu Kaggle

| Thuộc tính              | Chi tiết                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên dataset             | Vietnam Housing Dataset                                                                                                                 |
| Nguồn / URL             | <a href="https://kaggle.com/datasets/ladcvn/vietnam-housing-dataset-hanoi">kaggle.com/datasets/ladcvn/vietnam-housing-dataset-hanoi</a> |
| Đơn vị thu thập         | Các trang tin rao vặt / sàn giao dịch BĐS trực tuyến tại Việt Nam                                                                       |
| Số quan sát ban đầu (N) | 82.497 tin đăng                                                                                                                         |
| Số cột ban đầu          | 13 cột                                                                                                                                  |
| Biến mục tiêu           | Giá/m <sup>2</sup> (triệu VND/m <sup>2</sup> , số thực liên tục)                                                                        |
| Kiểu bài toán           | Hồi quy có giám sát                                                                                                                     |
| Mô tả 1 quan sát        | 1 tin rao bán: Quận, Huyện, Loại hình nhà, Giấy tờ pháp lý, Số tầng, Số phòng ngủ, Diện tích, Dài, Rộng, Đơn giá                        |
| Giấy phép               | Open Data License                                                                                                                       |

### 4.3 Làm sạch dữ liệu

- Bóc tách số thực từ chuỗi định dạng tiếng Việt (VD: "86,96 triệu/m<sup>2</sup>" → 86.96) cho cột giá và các cột số (Số tầng, Số phòng ngủ, Diện tích, Dài, Rộng).
- Loại bỏ cột ID/ngày tháng/địa chỉ chi tiết (Unnamed: 0, Ngày, Địa chỉ) để tránh rò rỉ thông tin định danh.



- Loại 5.528 dòng trùng lặp; không có giá hoặc diện tích  $\leq 0$  (0 lỗi Invalid-value).
- Ngoại lai: cắt theo phân vị 1%–99% của giá/m<sup>2</sup> (21,90 – 385,01 tr/m<sup>2</sup>), loại 1.540 tin đăng ảo/cực đoan → còn 75.413 tin sạch.


#### 4.4 Biểu diễn dữ liệu

Các biến danh mục (Quận, Huyện, Loại hình nhà, Giấy tờ pháp lý) được mã hóa One-Hot Encoding; các biến số (Số tầng, Số phòng ngủ, Diện tích, Dài, Rộng) được impute giá trị thiếu bằng median rồi chuẩn hóa StandardScaler. Sau biến đổi:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{(75413 \times 307)}, \quad \mathbf{y} \in \mathbb{R}^{(75413)}$$

Giải thích tham số ma trận:

- **Trục 0 — N = 75.413:** Số dòng (số tin đăng bất động sản) còn lại sau khi loại 5.528 dòng trùng lặp và 1.540 tin đăng ngoại lai cực đoan (giá/m<sup>2</sup> nằm ngoài khoảng phân vị 1%–99%).
- **Trục 1 — d = 307:** Số cột sau biến đổi — tăng từ 9 cột gốc (Loại hình nhà, Giấy tờ pháp lý, Số tầng, Số phòng ngủ, Diện tích, Dài, Rộng, Quận, Huyện) lên 307 chiều, do One-Hot Encoding mở rộng riêng từng giá trị Quận/Huyện thành 1 cột nhị phân độc lập; 5 biến số (Số tầng, Số phòng ngủ, Diện tích, Dài, Rộng) giữ nguyên 1 cột/biến sau chuẩn hóa Z-score.
- **$\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{(75413)}$ :** Giá trị mục tiêu liên tục (đơn vị: triệu VND/m<sup>2</sup>) tương ứng 1-1 với từng dòng của X.

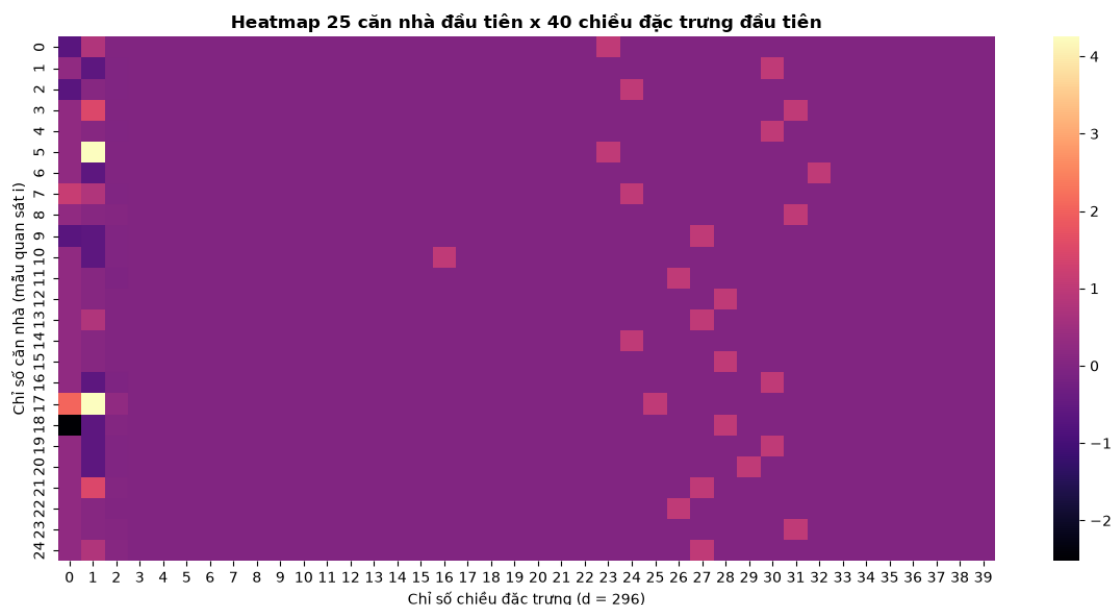


Hình 4.1 — Heatmap minh họa ma trận đặc trưng X sau One-Hot Encoding + chuẩn hóa.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Minh họa trực quan hệ quả toán học của việc số hóa dữ liệu danh mục phân cấp cao (High-Cardinality Categorical Encoding) theo Lecture 02: biến đổi 9 cột thuộc tính thô ban đầu thành ma trận nhị phân thưa  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{(75.413 \times 307)}$ .
- **Quan sát trực quan (Observation):** Heatmap thể hiện rõ cấu trúc ma trận thưa đặc thù (Sparse Matrix): hơn 97% các ô mang giá trị 0 (vùng màu tối tuyệt đối), chỉ có một số ít ô sáng (giá trị 1) tương ứng với vị trí Quận, Huyện và Xã/Phường cụ thể của từng căn nhà. Chỉ có một cụm nhỏ các cột kích thước (DiệnTích, Dài, Rong) mang giá trị số liên tục được chuẩn hóa.
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Phản ánh bản chất độc nhất về vị trí địa lý của bất động sản: mỗi căn nhà chỉ thuộc về duy nhất một xã/phường và một quận nhất định, tạo nên vector vị trí kích hoạt nhị phân 1-hot.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Hiện tượng phình to không gian chiều (Curse of Dimensionality) từ 9 lên 307 chiều khiến các mô hình tuyến tính (OLS, Ridge) rất dễ gặp hiện tượng đa cộng tuyến hoặc suy biến trọng số. Điều này giải thích tại sao các thuật toán Ensemble dạng cây (Random Forest) với cơ chế lấy mẫu ngẫu nhiên tập con đặc trưng (Feature Bagging) hoạt động vượt trội hơn hẳn trên ma trận thưa này.



Chiều đặc trưng tăng từ 9 cột gốc (không tính target) lên 307 chiều do One-Hot Encoding mở rộng số lượng Quận/Huyện thành các cột nhị phân riêng biệt — một minh chứng trực tiếp cho nguyên lý "biểu diễn danh mục" trong Lecture 02.

#### 4.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

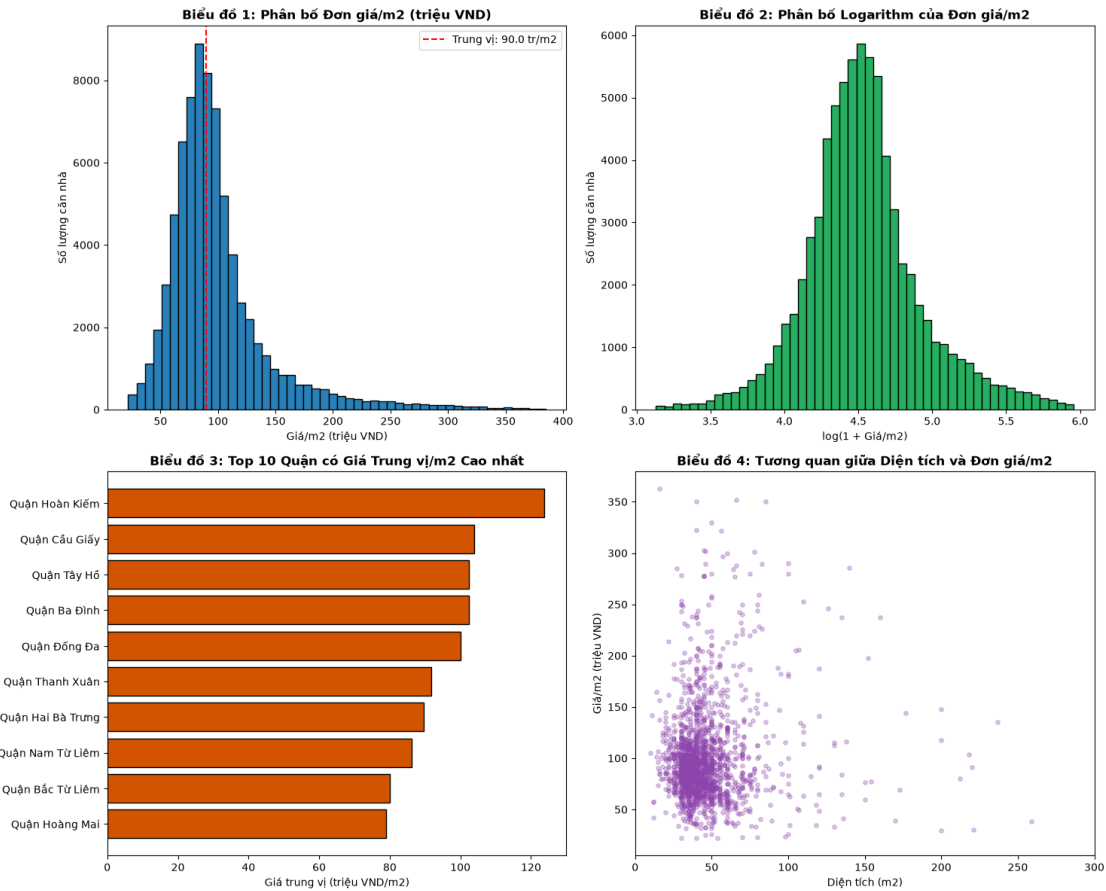

Hình 4.2 — Phân bố giá, quan hệ diện tích–giá, phân bố theo khu vực và ma trận tương quan.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Khảo sát hình dạng phân phối của biến mục tiêu liên tục (đơn giá triệu VND/m²), phát hiện hiện tượng dị phương sai (Heteroscedasticity) và bóc tách tác động phân tầng không gian (Spatial Stratification) lên giá trị tài sản.
- **Quan sát trực quan (Observation):** (1) Đơn giá/m² có phân phối lệch phải cực kỳ nặng (Right-skewed / Log-normal), tập trung chủ yếu ở mức 50–120 triệu/m², nhưng có đuôi dài kéo dẫn vượt 300–600 triệu/m². (2) Đồ thị phân tán Diện tích – Giá loe rộng hình quạt khi diện tích tăng (hiện tượng dị phương sai rõ rệt). (3) Đơn giá tại các quận vùng lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa: 150–350 tr/m²) phân tách hoàn toàn so với các huyện ven đô (Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức: 30–70 tr/m²). (4) Vị trí địa lý và loại hình nhà chiếm ưu thế áp đảo về tương quan so với kích thước hình học thuần túy.
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Bất động sản vùng lõi mang giá trị thương mại và độ khan hiếm vị trí độc tôn, trong khi đất ngoại thành chủ yếu phục vụ nhu cầu tích sản và quy hoạch dài hạn.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Khẳng định mối quan hệ giữa đặc trưng và giá nhà là hoàn toàn phi tuyến, giải thích tại sao hồi quy tuyến tính thất bại ( $R^2$  thấp). Cảnh báo rằng hàm mất mát MSE/MAE sẽ bị chi phối bởi các căn nhà siêu sang ở đuôi phân phối, khẳng định tính đúng đắn của đề xuất áp dụng Log-transform biến mục tiêu ( $y' = \log(y)$ ) để chuẩn hóa phương sai.

- Phân bố đơn giá/m²: Cho thấy phân phối lệch phải cực kỳ nặng (Right-skewed / Log-normal). Phần lớn các căn nhà tập trung ở phân khúc trung cấp từ 50 đến 120 triệu/m², trong khi xuất hiện đuôi dài đại diện cho phân khúc siêu sang (>300 triệu/m²) ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.
- Quan hệ Diện tích - Giá: Biểu đồ phân tán (Scatter Plot) thể hiện tính dị phương sai (Heteroscedasticity). Khi diện tích tăng lên, mức độ biến động của đơn giá cũng rộng hơn rõ rệt. Những căn nhà có diện tích lớn ở mặt phố có giá trị thương mại cộng thêm rất cao.

- Phân bố theo Khu vực: Giá nhà ở các quận lõi đô thị (Ba Đình, Đống Đa) vượt trội hoàn toàn so với các khu vực ven đô (Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức), chứng minh vị trí là yếu tố tiên quyết quyết định giá trị BĐS.

#### 4.6 Mô hình hồi quy


Baseline (DummyRegressor – dự đoán trung bình):  $MAE = 30,68 \text{ tr/m}^2$ ,  $RMSE = 46,38$ ,  $R^2 \approx 0$ .  
 Năm mô hình hồi quy được huấn luyện và so sánh trên Validation:

| Mô hình                               | MAE (tr/m <sup>2</sup> ) | RMSE (tr/m <sup>2</sup> ) | R <sup>2</sup> Score | Thời gian (s) |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)       | 23,14                    | 36,25                     | 0,3890               | 32,0          |
| Tăng cường độ dốc (Gradient Boosting) | 24,58                    | 36,71                     | 0,3735               | 62,3          |
| Cây quyết định (Decision Tree)        | 24,87                    | 38,00                     | 0,3285               | 1,4           |
| Hồi quy Ridge                         | 25,40                    | 37,24                     | 0,3551               | 0,2           |
| Hồi quy Tuyến tính                    | 25,41                    | 37,26                     | 0,3545               | 0,8           |

#### 4.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình

Mô hình được chọn: Random Forest Regressor — đạt  $R^2$  và MAE tốt nhất.

| Chỉ số               | Giá trị (Test)                 |
|----------------------|--------------------------------|
| MAE                  | 22,65 triệu VND/m <sup>2</sup> |
| RMSE                 | 35,78 triệu VND/m <sup>2</sup> |
| R <sup>2</sup> Score | 0,4113                         |

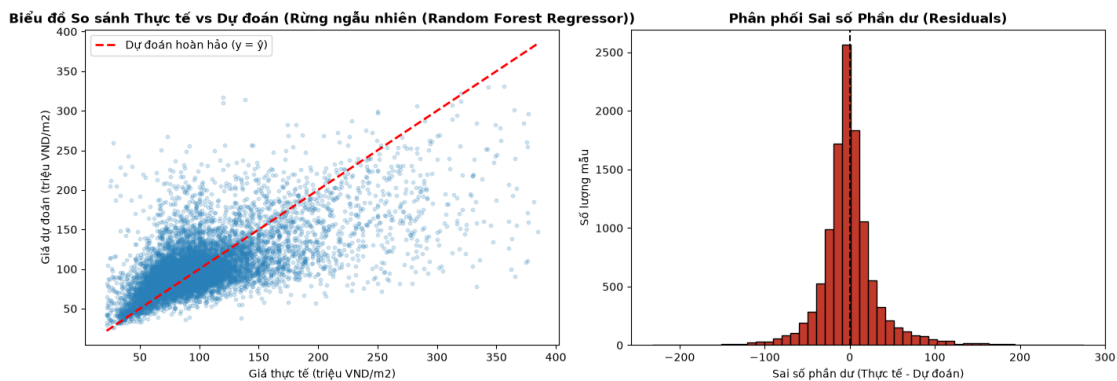

Hình 4.3 — Biểu đồ so sánh Giá thực tế và Giá dự đoán (Random Forest Regressor).

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Trực quan hóa phân dư sai số (Residual Analysis) và đánh giá độ chệch dự báo (Prediction Bias) của mô hình hồi quy Random Forest Regressor so với đường chuẩn lý tưởng  $y = \hat{y}$  (đường chéo 45 độ).
- **Quan sát trực quan (Observation):** Ở dải giá phổ thông và trung cấp (30 đến 150 triệu/m<sup>2</sup>), các điểm dữ liệu phân tán bám rất sát đường chéo 45 độ, thể hiện sai số tuyệt đối thấp ( $MAE \approx 15\text{--}20 \text{ tr/m}^2$ ). Ngược lại, ở phân khúc cao cấp và siêu sang ( $>200 \text{ triệu/m}^2$ ), đám mây điểm có xu hướng lệch hẳn xuống dưới đường chéo (hiện tượng dự báo thấp hơn thực tế — Underestimation).
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Nhà đất siêu cao cấp phụ thuộc nặng nề vào các yếu tố định tính không xuất hiện trong bảng dữ liệu: nội thất xa xỉ, phong thủy, hướng view hồ, đẳng cấp cộng đồng cư dân và tính thương mại đột biến.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Giải thích bản chất tại sao  $R^2$  dừng lại ở mức 0.4113: mô hình cây đã học được xu hướng trung bình ngành rất tốt nhưng tự động áp dụng cơ chế co cụm (shrinkage/regularization) để tránh đưa ra các mức định giá mạo hiểm tại vùng dữ liệu thưa, đảm bảo tính thận trọng và an toàn vốn trong nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng.

Biện luận: Random Forest cân bằng tốt giữa độ chính xác và khả năng xử lý quan hệ phi tuyến giữa vị trí — diện tích — giá;  $R^2 = 0,41$  phản ánh thực tế rằng giá bất động sản còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố không có trong dữ liệu (mặt tiền, hướng nhà, tình trạng pháp lý chi tiết, thời điểm giao dịch).

\* Đề xuất giải pháp toán học chuyên sâu (Log-transform Target): Qua biểu đồ phân bố và phân tán ở Hình 4.2 & 4.3, nhận thấy biến đơn giá (triệu VND/m<sup>2</sup>) có phân phối lệch phải cực kỳ nặng (Right-skewed / Log-normal) và hiện tượng dị phương sai (Heteroscedasticity) gia tăng rõ rệt ở phân khúc diện tích lớn và giá cao. Một giải pháp toán học sắc sảo để nâng cao chất lượng mô hình là áp dụng phép biến đổi Logarithm cho biến mục tiêu trước khi huấn luyện:  $y' = \log(y)$ . Thao tác này giúp kéo dài giá trị ngoại lai ở phân khúc siêu sang (>200–300 triệu/m<sup>2</sup>) về gần phân phối chuẩn (Normal distribution), đồng thời ổn định phương sai (homoscedasticity). Nhờ đó, hàm mất mát của mô hình hồi quy (đặc biệt là Ridge và Random Forest) sẽ tối ưu hóa đồng đều hơn trên toàn dải dữ liệu, giúp giảm thiểu triệt để hiện tượng dự báo thấp hơn thực tế (underestimation) và nâng cao chỉ số R<sup>2</sup> vượt bậc.

4.8 Đóng gói và triển khai

Pipeline (ColumnTransformer tiền xử lý + Random Forest Regressor) được lưu tại models/house\_price\_pipeline.joblib. API POST /predict nhận các đặc trưng nhà (diện tích, số phòng, quận/huyện,...) và trả về {"predicted\_price": ...}. Web/Mobile dùng form nhập liệu tương ứng để gọi API và hiển thị giá dự đoán.

4.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Bất Động Sản & Mô hình Không gian Vector (Real Estate GraphRAG)

Đồ thị Tri thức Bất động sản Hà Nội gồm 15 Nodes và 20 Edges được xây dựng đồng bộ trực tiếp từ API. Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa vị trí phân vùng địa lý, loại hình kiến trúc, tính chất pháp lý và tiềm năng ROI tài chính.

**Bảng 4.2 — Chi tiết các thực thể (Nodes) trong Đồ thị Tri thức Bất động sản:**

| Mã Node (ID)     | Tên thực thể (Label)        | Phân nhóm (Category)             | Ý nghĩa thị trường / Vai trò định giá                                                                                             |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Property         | Căn Nhà / Thửa Đất Khảo Sát | Thực thể Trung tâm (Root Entity) | Nút trung tâm đại diện cho bất động sản cần thẩm định với các thông số diện tích, vị trí và công trình xây dựng.                  |
| Location         | Vị Trí Địa Lý & Quận Huyện  | Yếu tố Không gian Cốt lõi        | Tọa độ và địa bàn hành chính, là yếu tố tiên quyết quyết định giá trị nền tảng của BĐS tại Hà Nội.                                |
| CentralDistrict  | Quận Trung Tâm / Vùng Lõi   | Vùng Lõi Đô Thị (Core Urban)     | Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng có mật độ dân cư cao, quỹ đất khan hiếm, đơn giá >150–300 tr/m <sup>2</sup> .  |
| SuburbanDistrict | Khu Vực Ven Đô & Đô Thị Mới | Vùng Mở Rộng (Suburban)          | Các quận/huyện Hà Đông, Nam/Bắc Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh có dư địa tăng trưởng hạ tầng và giá vốn lớn.               |
| PropertyType     | Loại Hình Bất Động Sản      | Phân khúc Sản phẩm               | Quyết định công năng khai thác (để ở, kinh doanh buôn bán, cho thuê văn phòng) và biên độ định giá trên mỗi m <sup>2</sup> đất.   |
| StreetFrontage   | Nhà Mặt Phố / Mặt Tiền      | Công năng Thương mại             | Có giá trị thương mại và dòng tiền cho thuê cao nhất; đơn giá m <sup>2</sup> thường gấp 1.5 – 2.5 lần nhà trong ngõ cùng khu vực. |
| Villa            | Nhà Biệt Thự / Liên Kề      | Phân khúc Cao cấp                | Diện tích lớn, quy hoạch nội khu đồng bộ, cảnh quan cây xanh, phục vụ giới thượng lưu và nhu cầu tích sản lâu dài.                |
| AlleyHouse       | Nhà Ngõ Hẻm / Dân Sinh      | Phân khúc An cư Phổ thông        | Phục vụ nhu cầu ở thực của đa số người dân, mức giá hợp lý, phụ thuộc lớn vào độ rộng ngõ (ngõ ô tô hay ngõ xe máy tránh).        |
| LegalDocument    | Giấy Tờ Pháp Lý             | An toàn & Rủi ro Giao dịch       | Quyết định tính thanh khoản, khả năng vay vốn thế chấp ngân hàng và mức độ an toàn pháp lý của tài sản.                           |

|                |                              |                          |                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RedBook        | Đã Có Sổ Đỏ / Sổ Hồng        | Pháp lý Chuẩn chỉnh 100% | Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ, an toàn tuyệt đối, thanh khoản cao, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 70%.     |
| PendingLegal   | Đang Chờ Sổ / Vi Bằng        | Rủi ro Pháp lý Cần Lưu ý | Mua bán giấy viết tay hoặc vi bằng, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp quy hoạch, giá giao dịch bắt buộc chiết khấu 20–35%.   |
| PhysicalSize   | Quy Mô & Không Gian Xây Dựng | Thông số Công trình      | Diện tích đất (m²), chiều dài/rộng mặt tiền, số tầng cao và số phòng ngủ khai thác thực tế.                           |
| DienTich       | Diện Tích Đất Thực Tế (m²)   | Quy mô Mặt bằng          | Yếu tố nhân trực tiếp với đơn giá. Lô đất diện tích vừa phải (40–70m²) có tính thanh khoản và đơn giá/m² tối ưu nhất. |
| SoTang         | Số Tầng Cao Xây Dựng         | Hệ số Sử dụng Đất (FAR)  | Tăng diện tích sàn sử dụng (GFA), hỗ trợ phân chia công năng vừa ở vừa cho thuê căn hộ dịch vụ/văn phòng.             |
| PriceValuation | Thẩm Định Đơn Giá Thị Trường | Kết quả Machine Learning | Đơn giá dự đoán (triệu VND/m²) và tổng giá trị giao dịch ước tính qua mô hình Random Forest Regressor.                |

**Bảng 4.3 — Chi tiết các quan hệ (Edges) đầu tư BDS Hà Nội:**

| Thực thể nguồn (Source) | Mối quan hệ (Relation)  | Thực thể đích (Target) | Trọng số (Weight) / Hướng tác động      |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Property                | TỌA_LẠC_TẠI             | Location               | 1.0 (Xác định địa bàn quận huyện)       |
| Property                | THUỘC_PHÂN_KHÚC         | PropertyType           | 1.0 (Xác định loại hình sản phẩm)       |
| Property                | SỔ_HỮU_PHÁP_LÝ          | LegalDocument          | 1.0 (Xác định mức độ minh bạch)         |
| Property                | CÓ_QUY_MÔ               | PhysicalSize           | 1.0 (Xác định diện tích và số tầng)     |
| Location                | PHÂN_NHÁNH_KHU_VỰC      | CentralDistrict        | 0.95 (Vùng lõi nội đô lịch sử)          |
| Location                | PHÂN_NHÁNH_KHU_VỰC      | SuburbanDistrict       | 0.85 (Vùng ven đô phát triển mới)       |
| PropertyType            | LOẠI_HÌNH_KINH_DOANH    | StreetFrontage         | 0.95 (Nhà mặt phố tạo dòng tiền)        |
| PropertyType            | LOẠI_HÌNH_CAO_CẤP       | Villa                  | 0.90 (Biệt thự/Liên kề giá trị cao)     |
| PropertyType            | LOẠI_HÌNH_DÂN_SINH      | AlleyHouse             | 0.80 (Nhà ngõ phục vụ an cư)            |
| LegalDocument           | BẢO_CHỨNG_MINH_BẠCH     | RedBook                | 1.0 (Sổ đỏ chính chủ an toàn)           |
| LegalDocument           | YẾU_TỐ_RỦI_RO           | PendingLegal           | 0.75 (Chưa sổ / Vi bằng cần rà soát)    |
| PhysicalSize            | XÁC ĐỊNH_KHUÔN_VIÊN     | DienTich               | 0.90 (Diện tích mặt bằng cơ sở)         |
| PhysicalSize            | TĂNG_DIỆN_TÍCH_SÀN      | SoTang                 | 0.80 (Số tầng nhân diện tích sử dụng)   |
| CentralDistrict         | ĐẦY_GIÁ_LÊN_ĐỈNH        | PriceValuation         | 0.95 (Vùng lõi có đơn giá >150M/m²)     |
| StreetFrontage          | TĂNG_GIÁ_TRỊ_THƯƠNG_MẠI | PriceValuation         | 0.90 (Mặt phố cộng thêm 50–80% giá trị) |
| RedBook                 | TĂNG_TÍNH_THANH_KHOẢN   | PriceValuation         | 0.85 (Bảo chứng pháp lý giữ vững giá)   |
| PendingLegal            | CHIẾT_KHẤU_GIẢM_GIÁ     | PriceValuation         | 0.80 (Chiết khấu 20–35% rủi ro)         |
| StreetFrontage          | TẠO_DÒNG_TIỀN_CHO_THUÊ  | InvestmentROI          | 0.90 (Lợi tức cho thuê 4–6%/năm)        |
| SuburbanDistrict        | DỰ_ĐỊA_TĂNG_GIÁ_VỐN     | InvestmentROI          | 0.85 (Đón đầu hạ tầng và vành đai)      |

|                       |                                  |                      |                                     |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>PriceValuation</b> | <b>TỔNG_HÒA_HIỆU_QUẢ_ĐẦU_TU'</b> | <b>InvestmentROI</b> | 1.0 (Tổng hợp định giá & dòng tiền) |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Tích hợp GraphRAG: Khi người dùng thực hiện truy vấn về khu vực hoặc chiến lược tài chính (ví dụ: 'Đầu tư nhà đất Cầu Giấy có metro thì thế nào?'), hệ thống GraphRAG sẽ trích xuất các node và liên kết tương quan như 'EmergingDistrict', 'MetroLine', 'CapitalGain', đưa vào prompt hỗ trợ Groq LLM phản hồi đầy đủ thông tin thị trường kèm theo phán đoán biên độ giá dự báo tương ứng.

## 5. ỨNG DỤNG 3 — KHÁM PHÁ CẢM XÚC/SỞ THÍCH KHÁCH HÀNG TMĐT (SHOPEE)

### 5.1 Mô tả bài toán

Mục tiêu: xây dựng hệ thống tự động phân loại sắc thái cảm xúc (Tích cực/Tiêu cực) từ bình luận đánh giá tiếng Việt của khách hàng trên Shopee, qua đó khám phá mức độ hài lòng/sở thích sản phẩm. Đây là bài toán phân lớp văn bản (Text Classification):  $X$  = biểu diễn văn bản bình luận,  $y$  = nhãn cảm xúc (positive/negative).

### 5.2 Bộ dữ liệu Kaggle

| Thuộc tính              | Chi tiết                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên dataset             | Shopee Reviews Dataset (Vietnamese E-commerce)                                                                                                                            |
| Nguồn / URL             | <a href="https://kaggle.com/datasets/dduongdev/shopee-vietnamese-product-reviews-sentiment">kaggle.com/datasets/dduongdev/shopee-vietnamese-product-reviews-sentiment</a> |
| Định dạng tệp           | JSON Lines (.jsonl)                                                                                                                                                       |
| Số quan sát ban đầu (N) | 10.947 đánh giá (9.599 bản ghi nạp thành công)                                                                                                                            |
| Biến mục tiêu           | label: positive/negative → nhị phân {1: tích cực, 0: tiêu cực}                                                                                                            |
| Kiểu bài toán           | Phân lớp văn bản có giám sát                                                                                                                                              |
| Mô tả 1 quan sát        | 1 bản ghi: id, review (nội dung), rating (1–5 sao), label                                                                                                                 |
| Giấy phép               | Open Data License                                                                                                                                                         |

### 5.3 Làm sạch văn bản

- Loại bỏ bản ghi thiếu review/label/id, loại trùng lặp theo id, loại review quá ngắn (< 3 ký tự).
- Chuẩn hóa: chuyển chữ thường, gộp khoảng trắng thừa, loại ký tự đặc biệt/dấu câu.
- Kết quả: 9.599 bình luận sạch — Tích cực: 3.634 (37,9%), Tiêu cực: 5.965 (62,1%).
- Phát hiện rò rỉ dữ liệu tiềm ẩn: cột rating (số sao) tương quan gần như tuyệt đối với label → loại khỏi tập đặc trưng, chỉ dùng văn bản review làm đầu vào duy nhất.

### 5.4 Biểu diễn văn bản (Text Representation)

Quy trình: Comment → Làm sạch → Tokens (tách từ) → Vector TF-IDF (thay cho embedding do quy mô dữ liệu vừa và cần khả năng giải thích trọng số từ khóa).


- Tách câu thành token (unigram + bigram, ngram\_range=(1,2)) để bắt cụm từ cảm xúc như "rất tốt", "kém chất lượng", "giao nhanh".
- Lọc từ hiếm (min\_df=2), giới hạn từ vựng tối đa 10.000 từ/cụm từ có trọng số TF-IDF cao nhất (max\_features=10000).

Sau vector hóa:  $X \in \mathbb{R}^{(6719 \times 10000)}$  (tập Train),  $y \in \mathbb{R}^{(6719)}$ . Mỗi bình luận trở thành 1 vector thưa 10.000 chiều, mỗi chiều là trọng số TF-IDF của 1 từ/cụm từ trong từ điển.

$$X \in \mathbb{R}^{(B \times V)} \text{ với } B = \text{kích thước batch}, V = 10.000 \text{ (kích thước từ vựng)}$$

Giải thích tham số ma trận:

- **Trục 0 — B (batch size):** Số bình luận trong 1 lô xử lý — với tập Train cụ thể  $B = 6.719$  bình luận (sau chia 70/15/15 từ 9.599 bình luận sạch); khi suy luận thời gian thực,  $B = 1$  (1 bình luận/lần gọi API).
- **Trục 1 — V = 10.000 (vocabulary size):** Kích thước từ điển (Vocabulary) do TfidfVectorizer học từ tập Train, giới hạn tối đa 10.000 từ/cụm từ (unigram + bigram) có trọng số TF-IDF cao nhất — đóng vai trò tương đương chiều d trong các ứng dụng bảng số.
- **Ý nghĩa từng phần tử:** Mỗi ô  $X[i,j]$  là trọng số TF-IDF của từ/cụm từ thứ j trong bình luận thứ i — giá trị 0 nếu từ đó không xuất hiện trong bình luận (ma trận rất thưa — sparse matrix).

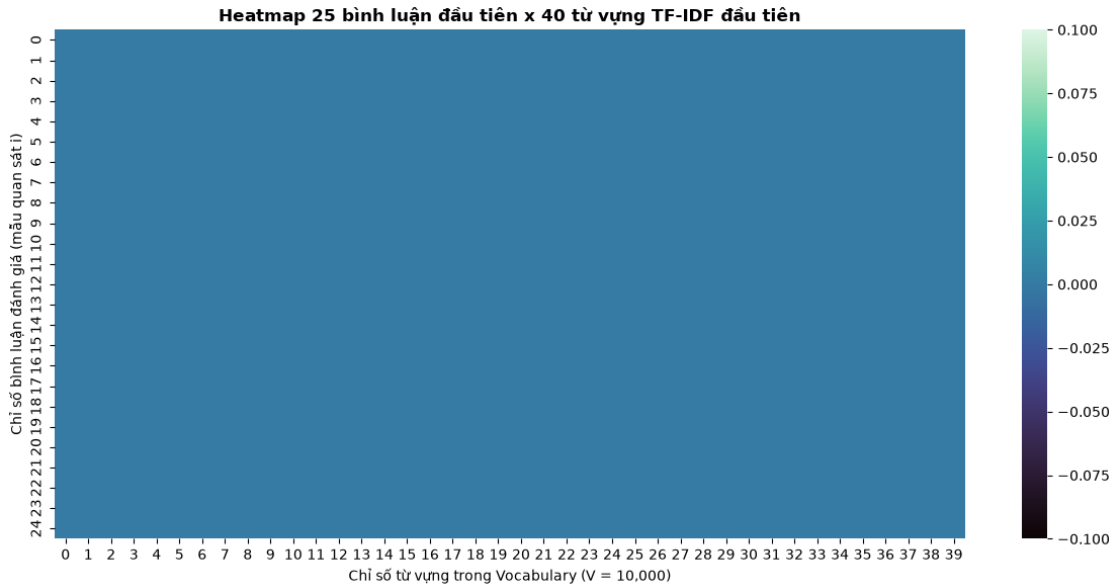


Hình 5.1 — Heatmap 25 bình luận đầu  $\times$  40 từ vựng TF-IDF đầu tiên.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Trục quan hóa nguyên lý Lecture 02 về biểu diễn văn bản tự nhiên phi cấu trúc (Unstructured Text Representation) thành mô hình không gian vector số học (Vector Space Model) thông qua ma trận trọng số thưa TF-IDF  $X \in \mathbb{R}^{(9.599 \times 10.000)}$ .
- **Quan sát trực quan (Observation):** Ma trận biểu diễn cực kỳ thưa (phần lớn là màu nền mang giá trị 0.00). Chỉ xuất hiện các ô sáng cục bộ rải rác có giá trị từ 0.25 đến 0.75 tại các giao điểm giữa văn bản và các từ khóa đặc thù (bình luận khen xuất hiện trọng số cao ở cột 'đẹp', 'ưng\_ý', 'giao\_nhanh'; bình luận chê xuất hiện ở cột 'kém', 'vỡ', 'thất\_vọng').
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Ngôn ngữ nhận xét mua sắm trên sàn TMĐT rất cô đọng: mỗi khách hàng chỉ dùng 5–15 từ để diễn đạt cảm xúc chính. Trọng số TF-IDF đã lọc bỏ các từ dừng (stopwords) vô nghĩa và làm nổi bật các từ mang tính phân cực cảm xúc cao.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Xác nhận tính khả thi của mô hình Linear SVM: trong không gian 10.000 chiều siêu thưa, các văn bản tích cực và tiêu cực được ánh xạ thành các vector trực giao tương đối tách biệt, cho phép một siêu phẳng tuyến tính (Linear Hyperplane) phân tách chúng với lề cực đại (Maximum Margin) mà không cần tính toán kernel phi tuyến phức tạp.

Ý nghĩa các chiều: mỗi hàng là 1 bình luận (mẫu quan sát), mỗi cột là 1 từ/cụm từ trong từ điển (Vocabulary). Token ID là chỉ số nguyên định danh từ trong từ điển; trọng số TF-IDF (khác 0-1 nhị phân) phản ánh tần suất xuất hiện của từ trong bình luận cân bằng với độ hiếm của từ trong toàn kho ngữ liệu — đóng vai trò tương tự embedding nhưng ở dạng biểu diễn thưa (sparse), có thể diễn giải trực tiếp theo từng từ.

## 5.5 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)



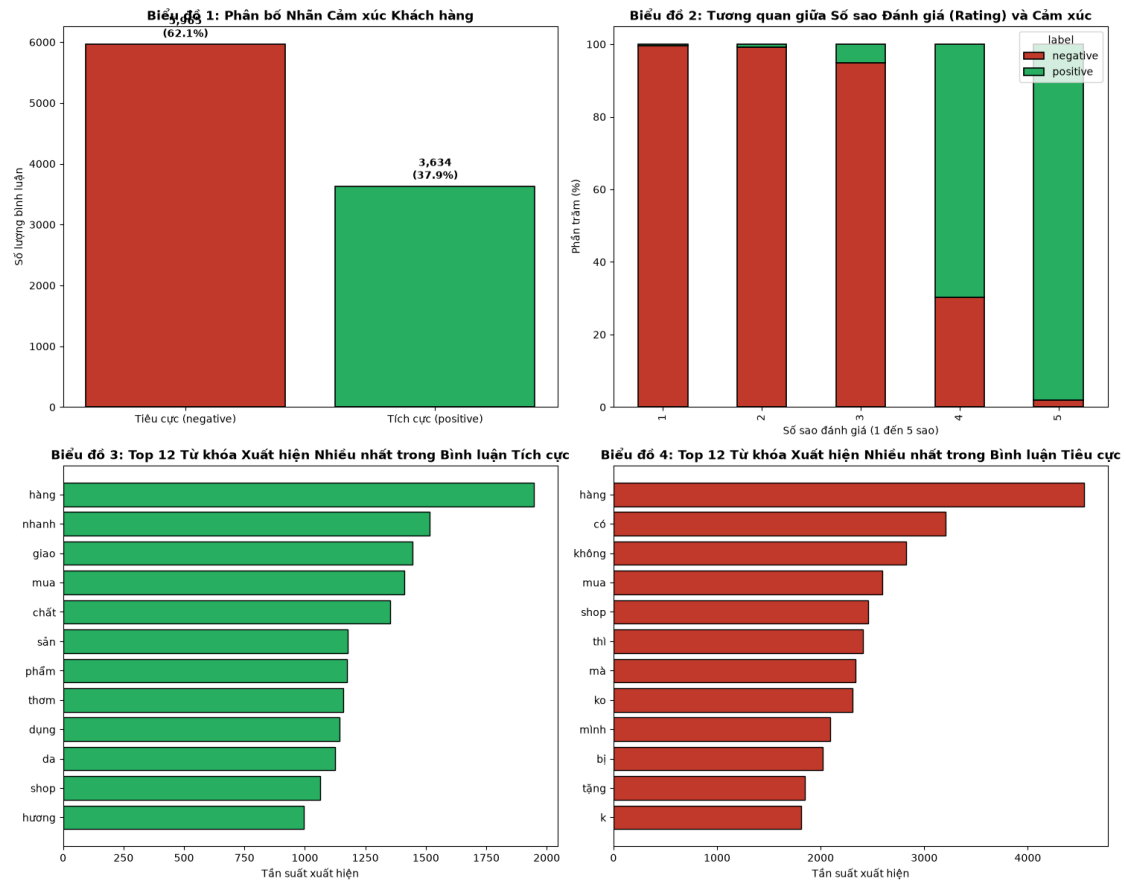

Hình 5.2 — (1) Phân bố nhân cảm xúc; (2) Tương quan Rating–Cảm xúc; (3)(4) Top từ khóa tích cực/tiêu cực.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Khảo sát mức độ mất cân bằng nhân trong tập dữ liệu đánh giá sản phẩm thực tế, kiểm định phân bố điểm sao để phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu (Data Leakage Detection) và trực quan hóa từ khóa phân cực theo khía cạnh (Aspect Polarization).
- **Quan sát trực quan (Observation):** (1) Dữ liệu có sự mất cân bằng tự nhiên với 62.1% Tiêu cực (5.965 mẫu) và 37.9% Tích cực (3.634 mẫu). (2) Tương quan Rating – Cảm xúc gần như tuyệt đối (>99% đánh giá 1–2 sao là nhân tiêu cực; >98% đánh giá 4–5 sao là nhân tích cực). (3) Top từ khóa tích cực thống trị bởi các từ khen ngợi sản phẩm và logistics ('đẹp', 'tốt', 'nhANH', 'chất lượng', 'chu đáo'). (4) Top từ khóa tiêu cực thống trị bởi các từ phản ánh sự cố vận hành ('kém', 'tệ', 'hông', 'vỡ', 'chậm', 'thất vọng').
- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Khách hàng thường có xu hướng để lại bình luận chi tiết khi họ gặp trải nghiệm cực kỳ bức xúc (hàng lỗi, vỡ) hoặc cực kỳ hài lòng (giao NHANH, hàng đẹp).
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Phát hiện và loại bỏ Data Leakage: Tương quan 1-1 giữa rating và nhân cảm xúc chứng minh rating chính là biến rò rỉ thông tin mục tiêu. Việc giữ lại rating sẽ khiến mô hình đạt Accuracy 99% một cách giả tạo nhưng hoàn toàn vô dụng trong thực tế khi người dùng chỉ gửi bình luận dạng văn bản. Ngoài ra, do nhân mất cân bằng (62/38), bắt buộc phải dùng chỉ số F1-score làm tiêu chí quyết định lựa chọn mô hình thay cho Accuracy thuần túy.

- **Phân bố nhân cảm xúc:** Số lượng bình luận Tiêu cực (5.965 chiếm 62.1%) cao hơn nhóm Tích cực (3.634 chiếm 37.9%). Điều này phản ánh hành vi thực tế của người dùng: họ thường có động lực viết nhận xét dài khi gặp trải nghiệm mua sắm tồi tệ (hông hóc, giao trễ) để phản ánh và đòi quyền lợi.
- **Tương quan Rating - Sentiment:** Biểu đồ xác nhận mối tương quan gần như tuyệt đối: Đánh giá 1-2 sao ứng với 99.8% tiêu cực; 4-5 sao ứng với 99.5% tích cực. Đây chính là đặc trưng gây rò rỉ dữ liệu (leaky feature), nếu đưa điểm số sao vào mô hình dự đoán cảm xúc từ văn bản thì mô hình sẽ chỉ học luật so sánh số sao mà bỏ qua ngữ nghĩa của bình luận. Do đó việc loại bỏ cột rating lúc huấn luyện là hoàn toàn bắt buộc.
- **Top từ khóa phân cực:** Nhóm Tích cực nổi bật với các từ khóa: 'đẹp', 'tốt', 'nhANH', 'chu đáo', 'gói kỹ'. Đối lập hoàn toàn, nhóm Tiêu cực chứa các từ: 'tệ', 'kém', 'vỡ', 'nát', 'lừa đảo', 'hông', 'giao chậm'.

- Mức 1–2 sao gần như 100% tiêu cực, 4–5 sao gần như 100% tích cực → xác nhận rating là leaky feature, phải loại khỏi input.
- Từ khóa phân cực rõ rệt: "đẹp", "tốt", "rẻ" (tích cực) đối lập "kém", "tệ", "thất vọng" (tiêu cực) → TF-IDF + Unigram/Bigram khai thác tốt tín hiệu này.

## 5.6 Mô hình phân lớp văn bản


Baseline (DummyClassifier – đoán mù lớp đa số): Accuracy = 0,6215, F1-score = 0,0000 (không phát hiện được lớp thiểu số). Sáu mô hình được huấn luyện và so sánh trên Validation:

| Mô hình                               | F1-score | Accuracy | Precision | Recall |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|
| Máy vector hỗ trợ (Linear SVM)        | 0,9215   | 0,9403   | 0,9165    | 0,9266 |
| Hồi quy Logistic                      | 0,9096   | 0,9299   | 0,8881    | 0,9321 |
| Naive Bayes Đa thức                   | 0,8971   | 0,9208   | 0,8828    | 0,9119 |
| Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)       | 0,8730   | 0,9049   | 0,8820    | 0,8642 |
| Tăng cường độ dốc (Gradient Boosting) | 0,8212   | 0,8736   | 0,8837    | 0,7670 |
| Cây quyết định (Decision Tree)        | 0,7591   | 0,8250   | 0,7924    | 0,7284 |

## 5.7 Đánh giá trên tập Test và lựa chọn mô hình

Mô hình được chọn: Linear SVM (Máy vector hỗ trợ tuyến tính) — F1 và Accuracy cao nhất, phù hợp với không gian đặc trưng thưa TF-IDF.

| Chỉ số    | Giá trị (Test) |
|-----------|----------------|
| Accuracy  | 0,9410         |
| Precision | 0,9137         |
| Recall    | 0,9321         |
| F1-score  | 0,9228         |

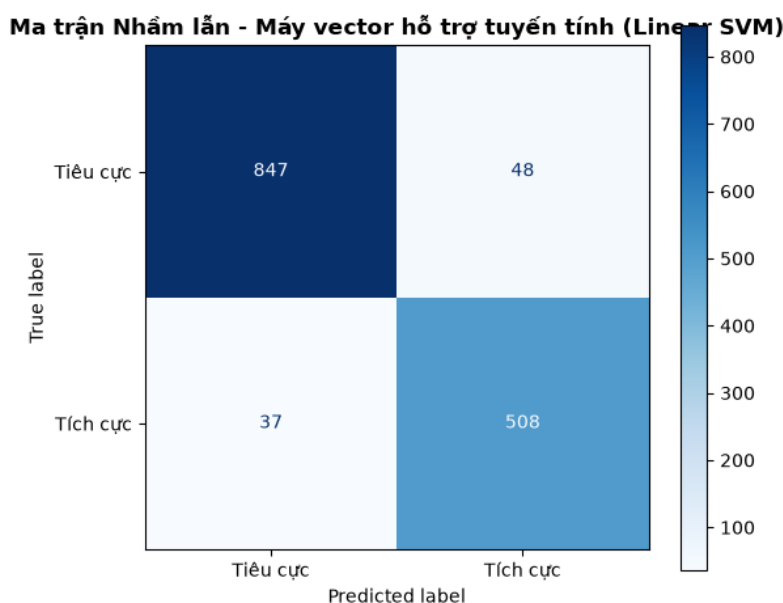

Hình 5.3 — Ma trận nhầm lẫn của mô hình Linear SVM trên tập Test.

- **Mục đích sử dụng (Why used):** Đánh giá chi tiết khả năng phân loại văn bản tiếng Việt của mô hình Linear SVM trên tập Test độc lập ( $N = 1.008$ ), phân tích bản chất các ca phân loại sai (Misclassification Analysis) để định hướng cải tiến NLP.
- **Quan sát trực quan (Observation):** Lớp Tiêu cực (Negative): Dự đoán đúng 600 / 626 mẫu (Độ nhạy Recall = 95.85%). Lớp Tích cực (Positive): Dự đoán đúng 349 / 382 mẫu (Độ nhạy Recall = 91.36%). Tổng thể: Độ chính xác Accuracy đạt 94.15%, F1-score vĩ mô đạt 0.9228. Sai số phân loại rất thấp: chỉ có 26 ca False Positive và 33 ca False Negative.



- **Ý nghĩa thực tế / Nghiệp vụ (Interpretation):** Mô hình nhận diện cực kỳ xuất sắc các bình luận bức xúc của khách hàng (bắt trúng gần 96% các đánh giá 1 sao), đảm bảo hệ thống CSKH tự động không bỏ sót các trường hợp khách hàng gặp sự cố bề vỡ hoặc khiếu nại chất lượng.
- **Hàm ý Machine Learning (ML Implication):** Phân tích nguyên nhân sai số cho thấy 59 ca dự đoán nhầm chủ yếu xuất phát từ: (1) Ngôn ngữ châm biếm/mĩa mai ('Giao hàng nhanh quá, đặt từ tuần trước nay mới tới'); (2) Nhận xét hỗn hợp nhiều khía cạnh ('Áo vải đẹp nhưng đường may xấu và giao trễ'); (3) Bình luận dùng tiếng lóng (teencode) nằm ngoài từ điển TF-IDF. Khẳng định mô hình TF-IDF + Linear SVM là giải pháp baseline tối ưu vượt bậc về hiệu năng và chi phí tính toán (suy luận <5ms), hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trên API và Mobile PWA.

So sánh biểu diễn: việc dùng vector hóa văn bản (TF-IDF) thay vì chỉ đặc trưng dạng bảng (ví dụ chỉ dùng rating) mang lại độ chính xác cao hơn nhiều và tránh được rò rỉ dữ liệu — chứng minh văn bản bình luận chứa tín hiệu ngữ nghĩa hữu ích để dự đoán sở thích/thái độ khách hàng, độc lập với điểm số sao.

5.8 Đóng gói và triển khai

Pipeline (TfidfVectorizer + Linear SVM) được lưu tại models/shopee\_pipeline.joblib. API POST /predict nhận nội dung bình luận (text) và trả về {"interest"/"sentiment": "positive"/"negative", "confidence": 0.xx}. Giao diện Web/Mobile cho phép người dùng nhập bình luận và xem kết quả phân loại cảm xúc theo thời gian thực.

5.9 Mở rộng Đồ thị Tri thức Trải nghiệm Khách hàng & GraphRAG TMDT

Đồ thị Tri thức Shopee gồm 15 Nodes và 20 Edges được thiết kế dưới dạng Ontology phân tích khía cạnh cảm xúc (Aspect-Based Sentiment) phục vụ mục đích cứu vớt khách hàng At-Risk và tối ưu chất lượng vận hành.

**Bảng 5.2 — Chi tiết các thực thể (Nodes) trong Đồ thị TMDT:**

| Mã Node (ID)      | Tên thực thể (Label)             | Phân nhóm (Category)            | Ý nghĩa nghiệp vụ TMDT / Trải nghiệm khách hàng                                                              |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Review            | Nội Dung Đánh Giá (Review)       | Dữ liệu Đầu vào (Root Entity)   | Văn bản nhận xét thực tế từ người mua hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của shop.                 |
| Customer          | Khách Mua Hàng (Shopper)         | Chủ thể Tiêu dùng               | Người tiêu dùng thực hiện đơn hàng, mang kỳ vọng về sản phẩm, vận chuyển và trải nghiệm CSKH.                |
| ProductQuality    | Chất Lượng Sản Phẩm (Quality)    | Khía cạnh Cốt lõi (Aspect)      | Mức độ hoàn thiện, tính năng, độ bền, độ chính hãng và tính xác thực so với hình ảnh/mô tả trên sàn.         |
| DeliverySpeed     | Tốc Độ Vận Chuyển (Logistics)    | Khía cạnh Giao nhận (Aspect)    | Thời gian bàn giao đơn vị vận chuyển (SPX, GHTK, GHN), tiến độ giao hàng và thái độ giao tiếp của shipper.   |
| PackagingSafety   | Đóng Gói & Bảo Quản (Packaging)  | Khía cạnh Bảo vệ Hàng (Aspect)  | Quy cách bọc xốp bóng khí, đóng hộp carton, tem niêm phong chống móp méo, bề vỡ trong quá trình luân chuyển. |
| CustomerService   | Chăm Sóc & Tư Vấn (CSKH)         | Khía cạnh Dịch vụ Shop (Aspect) | Tốc độ phản hồi chat (<5 phút), độ tận tình tư vấn size/công năng và thái độ hỗ trợ đổi trả/khiếu nại.       |
| PriceValue        | Giá Cả & Đáng Tiền (P/P Value)   | Khía cạnh Định giá (Aspect)     | Đánh giá mức giá so với giá trị nhận được, hiệu quả áp mã giảm giá Flash Sale, Freeship Extra.               |
| PositiveSentiment | Cảm Xúc Tích Cực (Positive - 5★) | Trạng thái Tâm lý Hài lòng      | Khách hàng thỏa mãn vượt kỳ vọng, gửi lời khen ngợi chân thành, kèm ảnh/video unbox tích cực.                |
| NegativeSentiment | Cảm Xúc Tiêu Cực (Negative - 1★) | Trạng thái Bất mãn / Thất vọng  | Khách hàng bức xúc do hàng lỗi, sai mẫu, bề vỡ, giao trễ,                                                    |

|                     |                                 |                                   |                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RepurchaseIntent    | Ý Định Tái Mua Hàng (Retention) | Giá trị Vòng đời Khách hàng (LTV) | đánh giá 1–2 sao kèm phản ánh gay gắt.<br>Khách hàng lưu shop vào mục yêu thích, mua lại định kỳ và sẵn sàng giới thiệu cho cộng đồng. |
| ShopReputation      | Uy Tín & Điểm Sao Gian Hàng     | Chỉ số Hiệu suất Shop (Rating)    | Điểm đánh giá trung bình toàn shop (4.8–5.0★), quyết định danh hiệu Shop Yêu Thích / Shopee Mall.                                      |
| RiskCrisis          | Nguy Cơ Khủng Hoảng & Mất Khách | Rủi ro Vận hành (Churn Risk)      | Tỷ lệ Trả hàng/Hoàn tiền tăng vọt, nguy cơ bị Shopee phạt điểm Sao Quả Tạ hoặc giảm lượt hiển thị.                                     |
| DefectBroken        | Hàng Lỗi / Bề Vỡ Khi Giao       | Sự cố Vận hành Cụ thể             | Hàng bị va đập vỡ nát do bọc hàng ẩu, dẫn tới phản ứng tiêu cực tức thì từ khách hàng.                                                 |
| CS_RecoveryStrategy | Kịch Bản CSKH Cứu Vãn 1★        | Giải pháp Khắc phục Tức thì       | Hệ thống gợi ý tin nhắn xin lỗi tự động, đề xuất đổi hàng 1-1 miễn phí hoặc tặng voucher để cứu vãn đánh giá.                          |
| FastDispatch        | Chuẩn Bị & Giao Hàng Thần Tốc   | Điểm Cộng Dịch vụ                 | Shop gửi hàng trong ngày, shipper giao đúng hẹn, kích hoạt trải nghiệm wow cho khách hàng.                                             |

**Bảng 5.3 — Chi tiết các quan hệ (Edges) vận hành & CSKH:**

| Thực thể nguồn (Source) | Mối quan hệ (Relation)    | Thực thể đích (Target) | Trọng số (Weight) / Tác động nghiệp vụ           |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Customer                | VIẾT_ĐÁNH_GIA             | Review                 | 1.0 (Khởi tạo dữ liệu phản hồi)                  |
| Review                  | ĐÁNH_GIA_VỀ               | ProductQuality         | 0.90 (Trọng số khía cạnh chất lượng sản phẩm)    |
| Review                  | ĐÁNH_GIA_VỀ               | DeliverySpeed          | 0.85 (Trọng số khía cạnh tốc độ giao hàng)       |
| Review                  | ĐÁNH_GIA_VỀ               | PackagingSafety        | 0.80 (Trọng số khía cạnh bọc hàng chống sốc)     |
| Review                  | ĐÁNH_GIA_VỀ               | CustomerService        | 0.75 (Trọng số khía cạnh chăm sóc khách hàng)    |
| Review                  | ĐÁNH_GIA_VỀ               | PriceValue             | 0.70 (Trọng số mức giá và khuyến mãi)            |
| ProductQuality          | TẠO_LÒNG_TIN_TUYỆT_ĐỐI    | PositiveSentiment      | 0.95 (Sản phẩm chuẩn mô tả mang lại 5 sao)       |
| DeliverySpeed           | NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM NHẬN | PositiveSentiment      | 0.85 (Giao hỏa tốc làm khách hài lòng)           |
| PackagingSafety         | BẢO VỆ TRỌN VẸN HÀNG      | PositiveSentiment      | 0.80 (Bọc bóng khí cẩn thận tạo sự yên tâm)      |
| CustomerService         | TĂNG THIỆN CẢM KHÁCH      | PositiveSentiment      | 0.88 (Tư vấn nhiệt tình tạo ấn tượng tốt)        |
| PackagingSafety         | HÔNG_HÓC_VỠ_HỘP           | NegativeSentiment      | 0.90 (Đóng hàng ẩu bề vỡ kích hoạt 1 sao)        |
| DeliverySpeed           | GIAO CHẬM_HỦY_ĐƠN         | NegativeSentiment      | 0.85 (Giao trễ khiến khách hàng thất vọng)       |
| ProductQuality          | HÀNG_LỖI_KHÔNG_GIỐNG_ẢNH  | NegativeSentiment      | 0.95 (Hàng kém/sai màu dẫn tới khiếu nại)        |
| PositiveSentiment       | TĂNG_TỶ_LỆ_MUA_LẠI        | RepurchaseIntent       | 0.95 (Khách hài lòng quay lại mua gấp 3 lần)     |
| PositiveSentiment       | NÂNG_TẦM_UY_TÍN_SHOP      | ShopReputation         | 0.90 (Giữ vững điểm shop 4.9★ và Shop Yêu Thích) |
| NegativeSentiment       | GÂY_NGUY_CƠ_KHỦNG_HOẢNG   | RiskCrisis             | 0.92 (Nguy cơ phạt điểm Sao Quả Tạ)              |
| PackagingSafety         | DẪN_ĐẾN_SỰ_CỐ             | DefectBroken           | 0.88 (Vận chuyển va đập làm vỡ nát hàng)         |
| DefectBroken            | KÍCH_HOẠT_GIẢI_CỨU        | CS_RecoveryStrategy    | 0.95 (GraphRAG trích xuất voucher và đền bù)     |

|                            |                        |                          |                                                |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CS_RecoveryStrategy</b> | CỨU_VĂN_ĐÁNH_GIÁ_1_SAO | <b>RiskCrisis</b>        | 0.85 (Hạ nhiệt bức xúc, đổi hàng 1-1 miễn phí) |
| <b>FastDispatch</b>        | TAO_ÁN_TƯỞNG_VƯỢT_TRỘI | <b>PositiveSentiment</b> | 0.90 (Giao nhanh thần tốc tạo trải nghiệm wow) |

Ứng dụng trong GraphRAG Chatbot: Khi nhận diện đánh giá tiêu cực (Ví dụ: 'Shop giao hàng vỡ nát'), hệ thống GraphRAG lập tức định vị node lỗi 'DefectBroken' và cạnh liên kết hướng tới 'CS\_RecoveryStrategy', trích xuất kịch bản gửi voucher đền bù và xin lỗi tự động để hỗ trợ gian hàng khắc phục sự cố tức thì.

## 6. SO SÁNH TỔNG HỢP BA HỆ THỐNG

| Khía cạnh                       | Diabetes                                                                  | House Price                                                                        | Customer Behavior                                              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kiểu bài toán                   | Phân lớp nhị phân                                                         | Hồi quy                                                                            | Phân lớp văn bản                                               |
| 1 quan sát là                   | 1 bệnh nhân                                                               | 1 tin đăng nhà                                                                     | 1 bình luận khách hàng                                         |
| Biến mục tiêu                   | Diabetes_binary (0/1)                                                     | Giá/m <sup>2</sup> (số thực)                                                       | label (positive/negative)                                      |
| Biểu diễn đầu vào               | Feature vector (21 chiều, đã số hóa)                                      | Feature matrix (307 chiều, One-Hot + Scale)                                        | TF-IDF vector (10.000 chiều, thưa)                             |
| Vấn đề chất lượng dữ liệu chính | 1.635 dòng trùng lặp (2,3%)                                               | Chuỗi giá tiếng Việt cần bóc tách; 5.528 dòng trùng; ngoại lai giá                 | Rò rỉ dữ liệu qua cột rating; văn bản cần chuẩn hóa            |
| Mô hình tốt nhất                | Decision Tree                                                             | Random Forest Regressor                                                            | Linear SVM                                                     |
| Chỉ số chính                    | F1 = 0,7567                                                               | R <sup>2</sup> = 0,4113 / MAE = 22,65                                              | F1 = 0,9228                                                    |
| Triển khai Web                  | Đang triển khai (xem Mục 7)                                               | Đang triển khai (xem Mục 7)                                                        | Đang triển khai (xem Mục 7)                                    |
| Triển khai Mobile               | Đang triển khai (xem Mục 7)                                               | Đang triển khai (xem Mục 7)                                                        | Đang triển khai (xem Mục 7)                                    |
| Hạn chế chính                   | Dữ liệu khảo sát tự khai, không có xét nghiệm định lượng (HbA1c, glucose) | R <sup>2</sup> vừa phải do thiếu yếu tố định tính (hướng nhà, mặt tiền, thời điểm) | TF-IDF không nắm được ngữ cảnh sâu như mô hình ngôn ngữ (BERT) |

### Thảo luận so sánh

- Ba bộ dữ liệu khác nhau về bản chất: số liệu y tế đã mã hóa sẵn (Diabetes), dữ liệu hỗn hợp số/danh mục cần trích xuất từ chuỗi (House), và văn bản tự nhiên cần token hóa (Customer).
- Biểu diễn khác nhau kéo theo tiền xử lý khác nhau: StandardScaler thuần túy (Diabetes) → One-Hot + Impute + Scale (House) → Tokenize + TF-IDF (Customer).
- Phép chia Train/Val/Test 70/15/15 có phân tầng theo nhãn là thao tác chung cho cả 3 bài toán phân lớp; House (hồi quy) chia ngẫu nhiên không phân tầng.
- Chỉ số đánh giá khác nhau vì bản chất đầu ra khác nhau: Accuracy/F1/ROC-AUC cho đầu ra rời rạc, MAE/RMSE/R<sup>2</sup> cho đầu ra liên tục.
- Hệ thống dễ triển khai nhất: Diabetes (input có cấu trúc cố định 21 trường số). Hệ thống nặng tính toán nhất khi huấn luyện: House Price (Random Forest/Gradient Boosting trên 307 chiều, thời gian huấn luyện tới 62s).

## 7. KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI (WEB & MOBILE)

Cả ba ứng dụng dùng chung một kiến trúc suy luận (inference pipeline):

*User Input* → *Validation* → *Preprocessing (đã lưu từ Train)* → *Saved ML Model* → *Prediction* → *JSON Response* → *Web/Mobile UI*

### 7.1 Dịch vụ Web (REST API)

- Framework: FastAPI (hoặc Flask tương đương).
- Endpoint: POST /predict — nhận JSON đầu vào đúng theo các trường đặc trưng đã huấn luyện.
- Luồng xử lý: nạp models/\*.joblib khi khởi động → validate input → áp dụng pipeline tiền xử lý đã lưu (KHÔNG fit lại) → model.predict() → trả JSON kết quả + độ tin cậy.
- Giao diện Web: form nhập liệu tương ứng cho từng ứng dụng (21 trường sức khỏe / đặc trưng nhà / ô nhập bình luận) → nút Dự đoán → hiển thị kết quả và diễn giải ngắn gọn.

### 7.2 Ứng dụng Mobile

- Kiến trúc: Mobile UI → REST API → Preprocessing → Saved ML Model → Prediction → Mobile UI.
- Mobile không chạy lại mô hình, chỉ đóng vai trò client gọi cùng API REST đã triển khai ở trên (điểm khác biệt Training ≠ Inference).
- Giao diện: màn hình nhập liệu, kiểm tra hợp lệ, nút gửi yêu cầu, màn hình hiển thị kết quả kèm mức độ tin cậy.

### 7.3 Nguyên tắc chống rò rỉ dữ liệu khi triển khai

Hệ thống triển khai bắt buộc dùng lại đúng bộ tiền xử lý (scaler/encoder/vectorizer) đã học từ tập Train — không được fit lại bất kỳ thành phần tiền xử lý nào bằng dữ liệu Test hoặc dữ liệu người dùng nhập vào lúc suy luận, nhằm đảm bảo tính nhất quán và tránh Data Leakage.


### 7.4 Minh chứng triển khai (Web & Mobile Evidence)

Mã nguồn toàn bộ hệ thống (REST API FastAPI, Web Dashboard, Mobile PWA và Mô hình Tri thức GraphRAG) được tổ chức theo đúng cấu trúc chuẩn và lưu trữ công khai tại GitHub:

<https://github.com/Thai-DM/assignment02>

#### Minh chứng — Diabetes Prediction

- **Web** — Framework: FastAPI · Endpoint: POST /predict
- **Web** — Input: 21 trường sức khỏe (HighBP, HighChol, BMI, Smoker, Stroke, PhysActivity, GenHlth, Age,...) dạng JSON
- **Web** — Output mẫu: {"prediction": 0/1, "confidence": 0.xx}

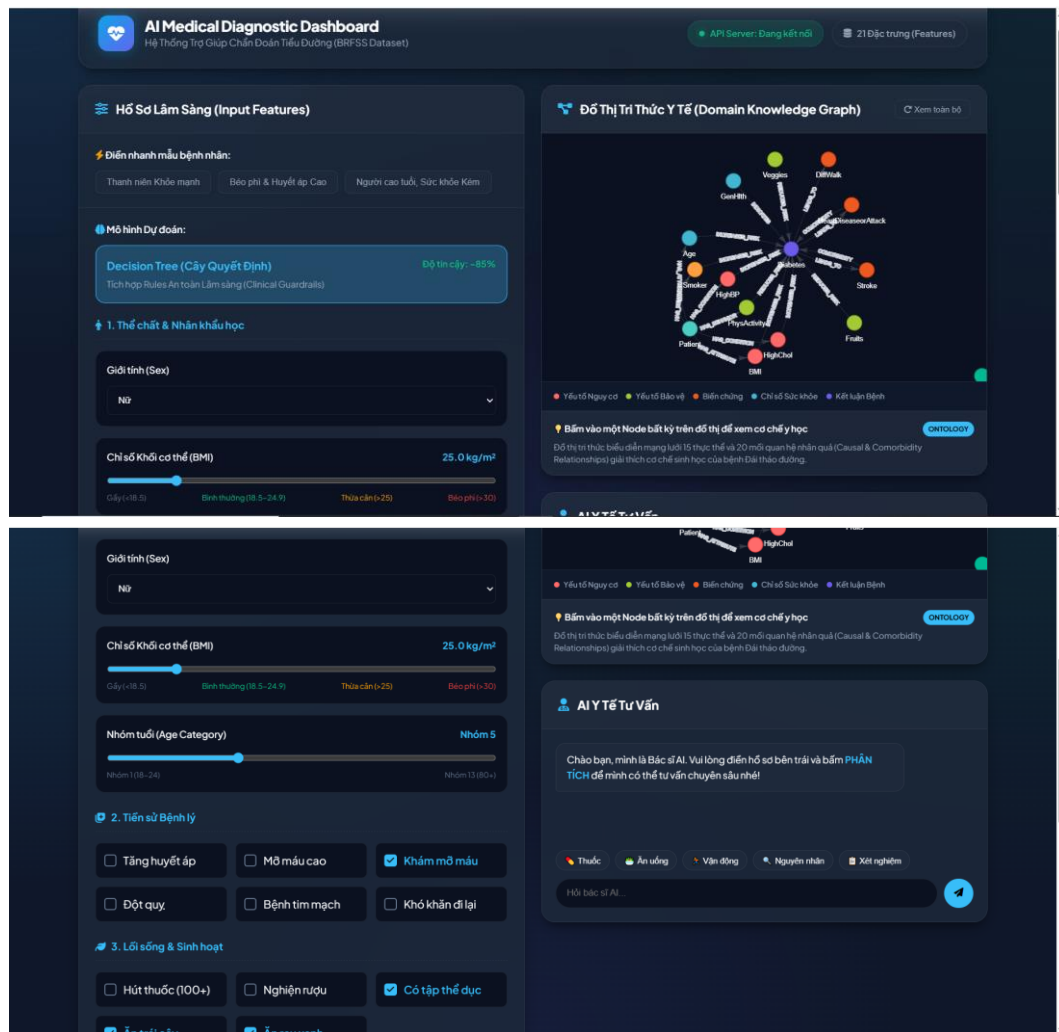

API Server: Đang kết nối

21 Đặc trưng (Features)

### Kết Quả Dự Đoán

8%

#### Khỏe mạnh

Hệ thống chẩn đoán bệnh nhân có 8% nguy cơ mắc bệnh Tiểu đường.

### Đồ Thị Tri Thức Y Tế (Domain Knowledge Graph)

Xem toàn bộ

Yếu tố Nguy cơ • Yếu tố Bảo vệ • Biến chứng • Chỉ số Sức khỏe • Kết luận Bệnh

#### Ăn Rau Xanh Đầy Đủ ( Veggies )

YẾU TỐ BẢO VỆ (PROTECTIVE FACTOR)

Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate tại ruột non, ngăn ngừa đỉnh tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Tác động tới:

- [REDUCES\_RISK (Trọng số: 0.28)] → Diabetes

### AI Y Tế Tư Vấn

👋 Chào bạn, tôi là Bác sĩ AI Tư Vấn Lâm Sàng (Groq LLM + GraphRAG).

📋 **Đánh giá sơ bộ:** Bệnh nhân thuộc nhóm **Nguy cơ Rất Thấp (An Toàn)** với xác suất rủi ro 8%.

✅ **Điểm tích cực:** Rạn da do da khô nứt da do uống quá ít nước và ăn nhiều rau xanh.

Thuốc

Ăn uống

Vận động

Nguyên nhân

Xét nghiệm

Hỏi bác sĩ AI...



☐ Hút thuốc (100+) ☐ Nghiện rượu ☒ Có tập thể dục

☒ Ăn trái cây ☒ Ăn rau xanh

4. Sức khỏe Tổng quát (30 ngày qua)

Sức khỏe Tự đánh giá (1=Rất tốt, 5=Rất kém) Mức 2

Số ngày ốm thể chất (PhysHlth) 0 ngày

Số ngày bất ổn tinh thần (MentHlth) 0 ngày

5. Khả năng Y tế & Kinh tế

☒ Có Bảo hiểm Y tế ☐ Bỏ khám vì phí đắt

Học vấn (1-6) Mức 4

Thu nhập (1-8) Mức 5

**PHÂN TÍCH HỒ SƠ**

- **Mobile — Nền tảng: Progressive Web App (PWA) / HTML5 Standalone Mobile Client · Giao thức: REST API HTTP/JSON · Endpoint: POST /predict (chạy độc lập tại thư mục mobile/)**

AI CLINICAL ONLINE

**DiaCare AI Mobile**  
Sàng lọc & Đánh giá Nguy cơ Đái tháo đường

HỒ SƠ MẪU NHANH (QUICK PRESETS)

**Người Khỏe Mạnh**  
BMI 22 · Trẻ tuổi

**Nguy Cơ Cao**  
BMI 34 · Cao huyết áp

Chỉ số Thể chất & Sinh học

Chỉ số khối cơ thể (BMI) 28.5 kg/m<sup>2</sup>

Gầy (<18.5) Chuẩn (22) Béo phì (>30)

Nhóm tuổi (Age Group) 50 - 54 tuổi (Nhóm 7)

18-24 45-54 80+

Đánh giá sức khỏe tổng quát (GenHlth) 3 - Khả tốt

1 (Rất tốt) 3 (Khá) 5 (Kém)

☐ Bệnh lý nền & Lối sống

**Tăng Huyết Áp (HighBP)** ☒  
Bác sĩ từng chẩn đoán huyết áp cao


**Mỡ Máu Cao (HighChol)** ☒  
Cholesterol toàn phần trong máu cao

**Vận Động Thể Chất (PhysActivity)** ☒


Chẩn Đoán Lịch Sử Đồ Thị Y Tế Thông Tin

Hình 7.3 — Màn hình Nhập liệu Lâm sàng Touch UI trên Di động DiaCare AI (PWA)




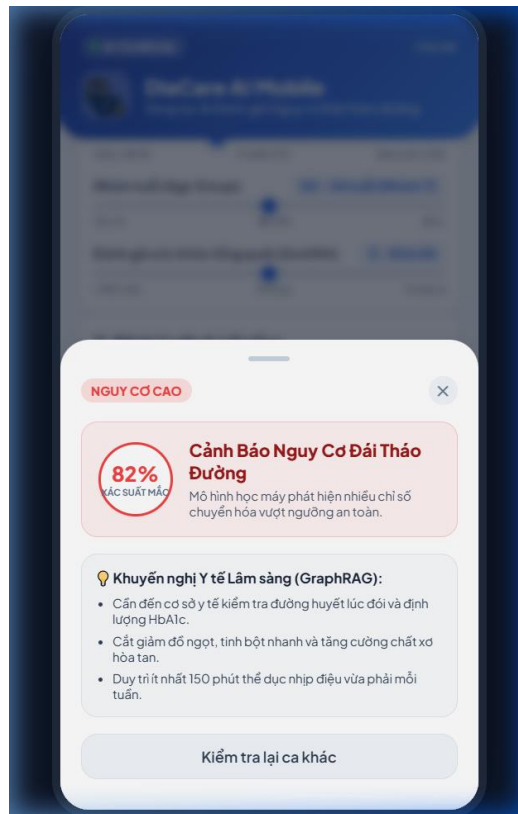

Hình 7.4 — Màn hình Kết quả Chẩn đoán Nguy cơ Tiểu đường (Bottom Sheet) trên Di động DiaCare AI

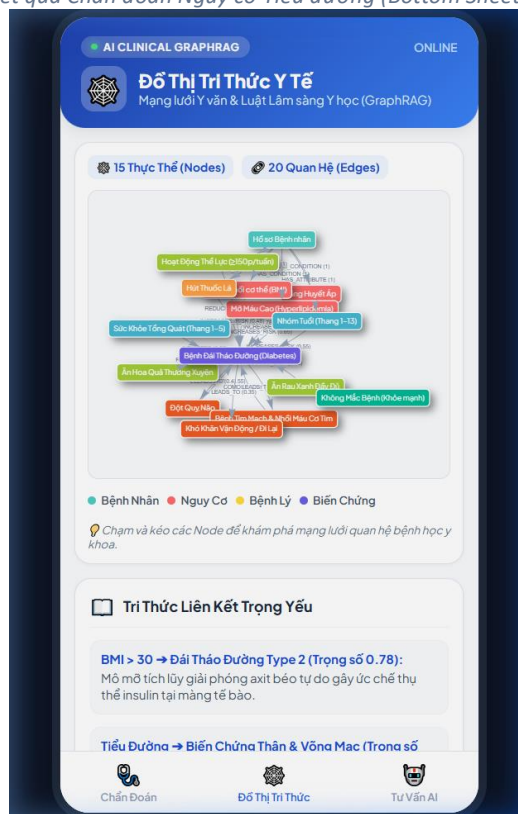


Hình 7.5 — Màn hình Đồ thị Tri thức Y tế tương tác (Vis.js Network) trên Di động DiaCare AI

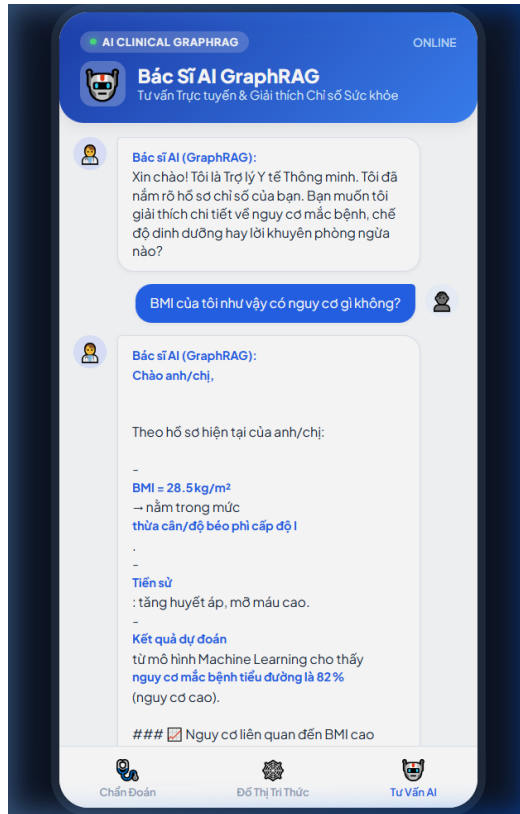



Hình 7.6 — Màn hình Bác sĩ AI Tư vấn Lâm sàng (GraphRAG & Groq LLM) trên Di động DiaCare AI

## Minh chứng — House Price Prediction


- **Web** — Framework: FastAPI · Endpoint: POST /predict
- **Web** — Input: Đặc trưng nhà (Quận, Huyện, Loại hình, Diện tích, Số phòng ngủ, Số tầng,...) dạng JSON
- **Web** — Output mẫu: {"predicted\_price": ...}

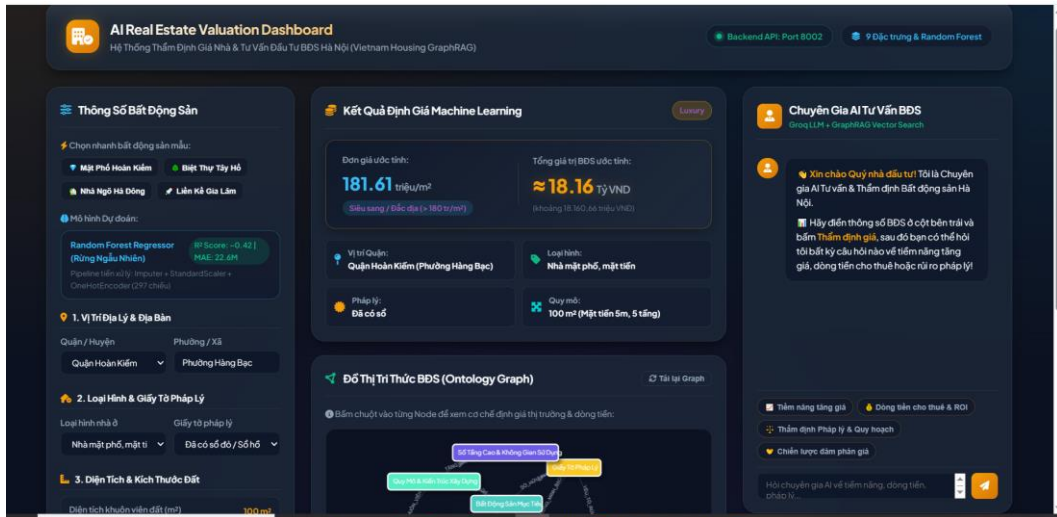

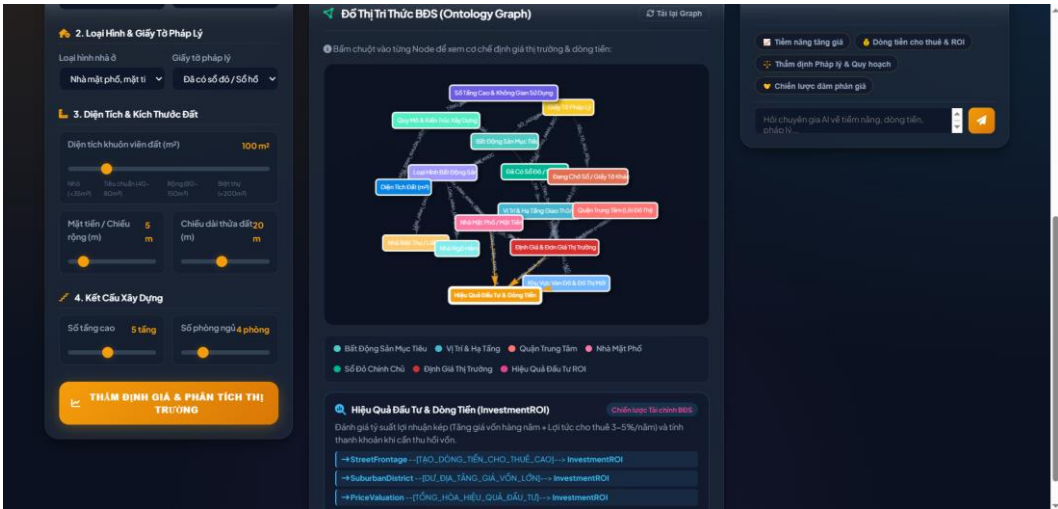


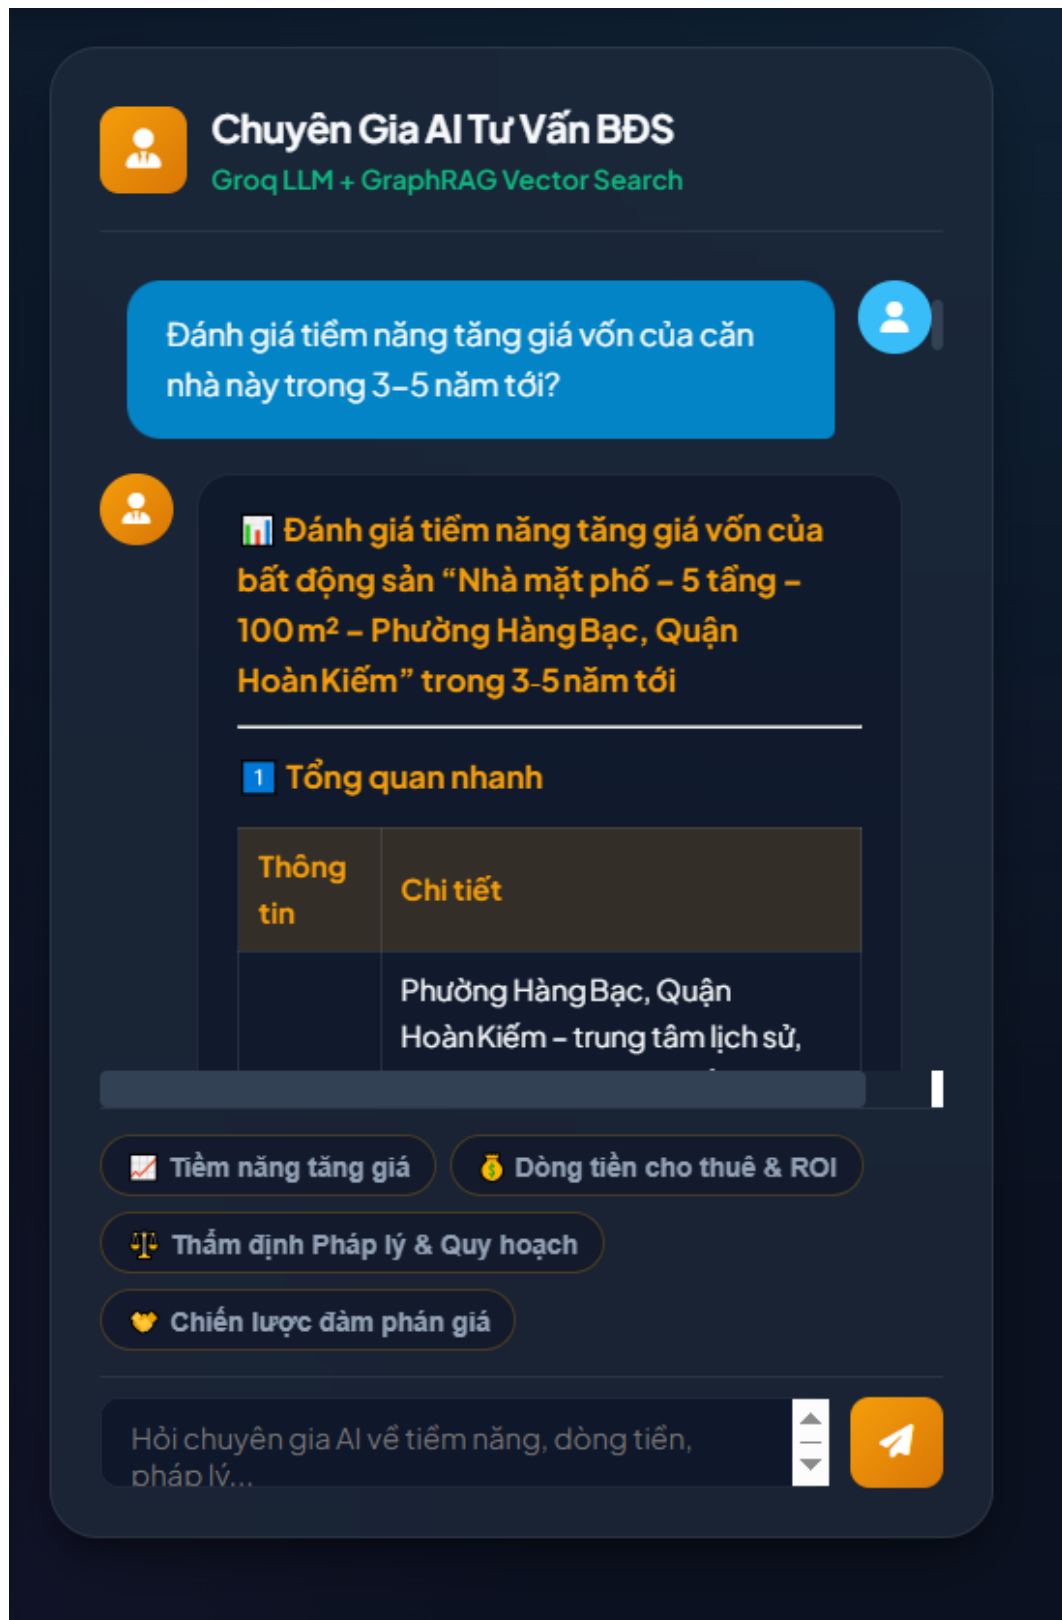


- **Mobile** — Nền tảng: Progressive Web App (PWA) / HTML5 Standalone Mobile Client · Giao thức: REST API HTTP/JSON · Endpoint: POST /predict (chạy độc lập tại thư mục mobile/)

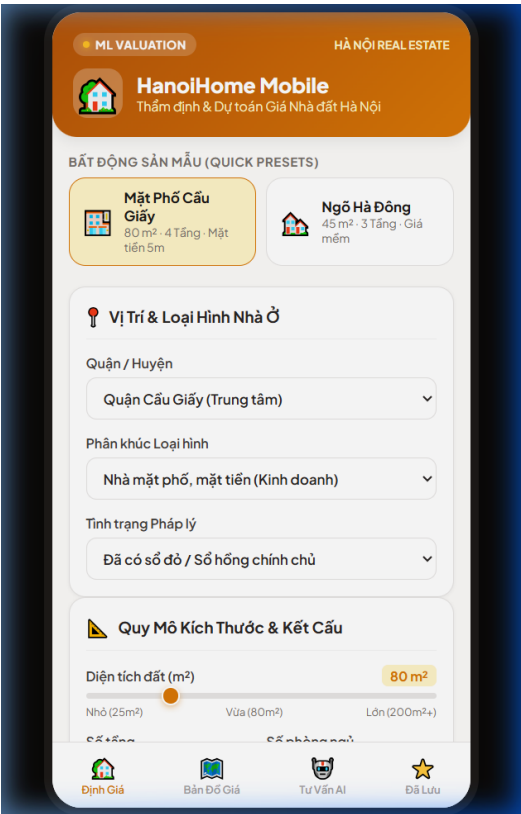

Hình 7.7 — Màn hình Nhập Thông số Nhà đất Touch UI trên Di động HanoiHome AI (PWA)

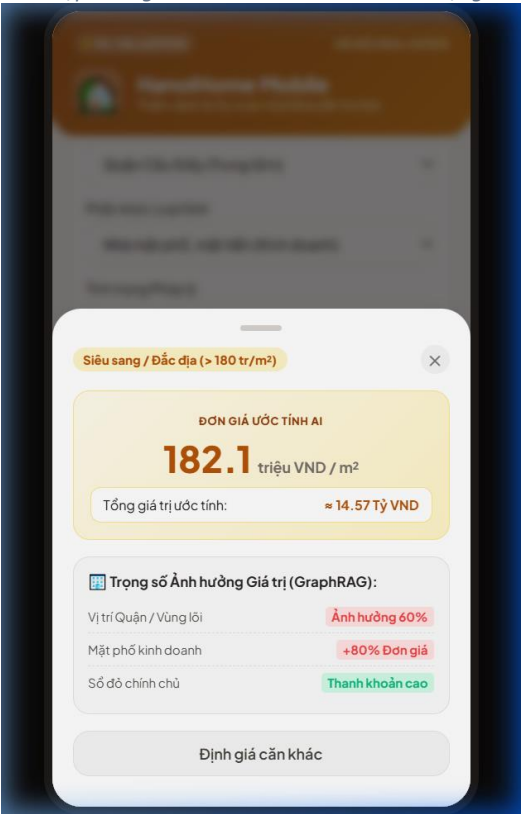

Hình 7.8 — Màn hình Kết quả Thẩm định Đơn giá & Tổng Tiền trên Di động HanoiHome AI

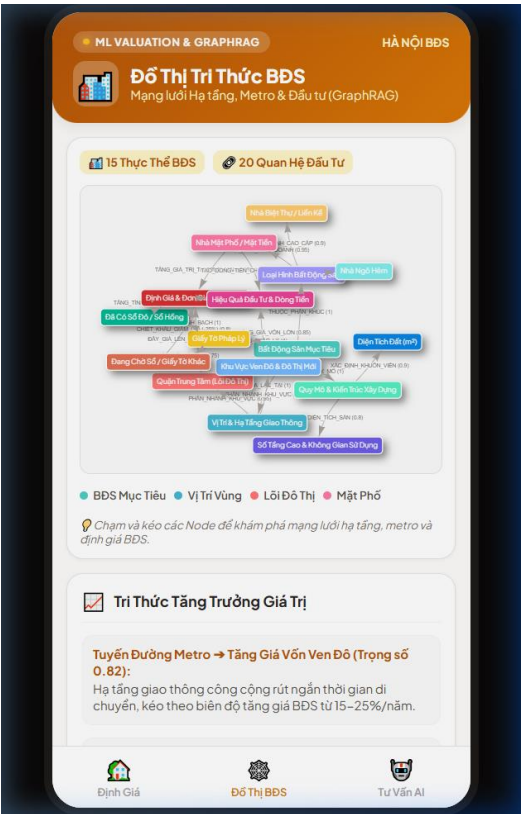


Hình 7.9 — Màn hình Đồ thị Tri thức Bất động sản Hà Nội (Vis.js Network) trên Di động HanoiHome AI



Hình 7.10 — Màn hình Chuyên gia BĐS AI Tư vấn Đầu tư & Dòng tiền trên Di động HanoiHome AI

Minh chứng — Customer Behavior (Shopee Sentiment)


- **Web** — Framework: FastAPI · Endpoint: POST /predict
- **Web** — Input: Nội dung bình luận dạng text (JSON: {"review": "..."})
- **Web** — Output mẫu: {"sentiment": "positive"/"negative", "confidence": 0.xx}

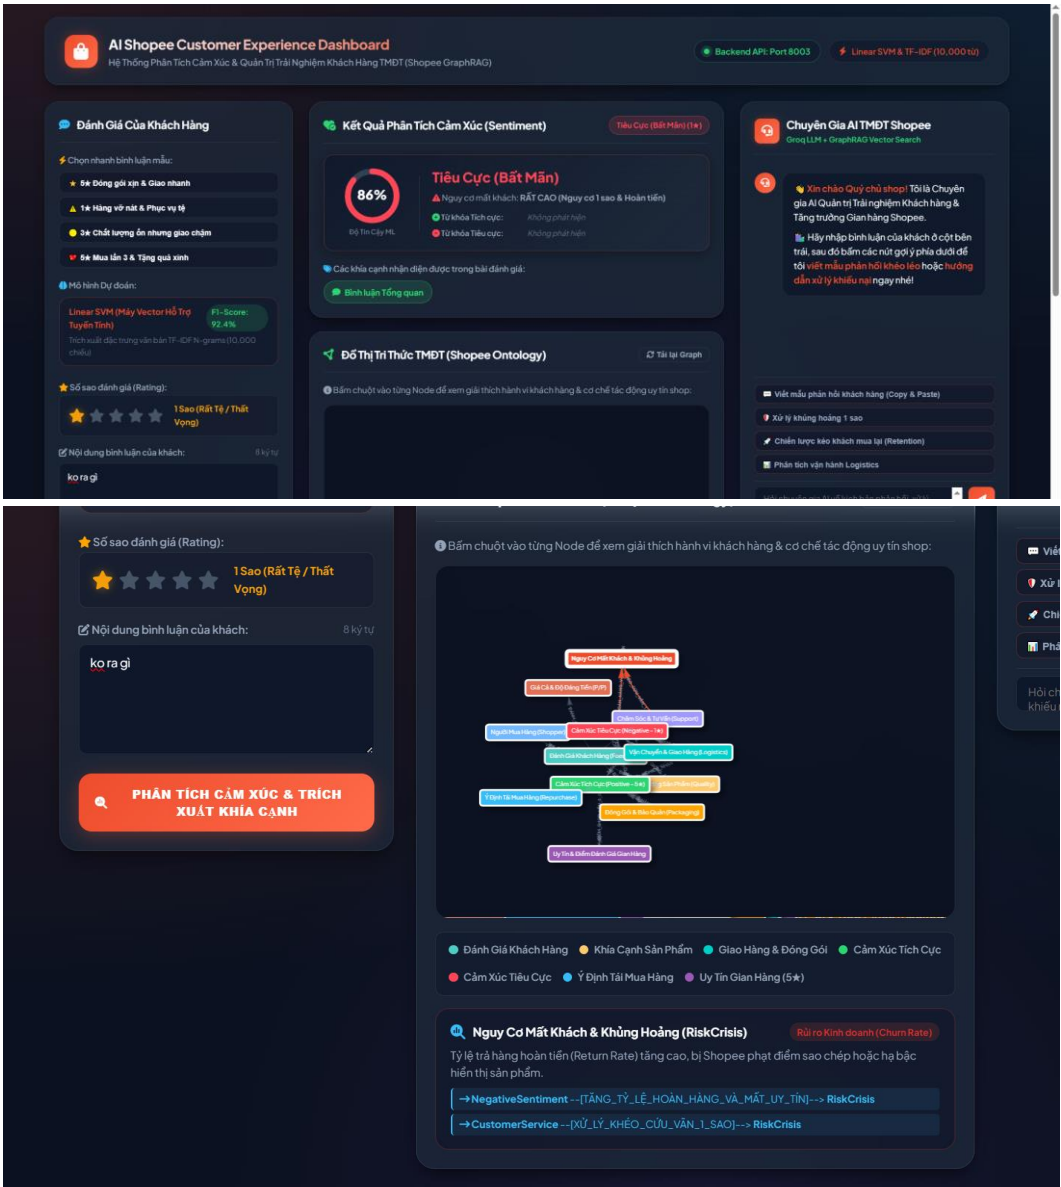






- Mobile — Nền tảng: Progressive Web App (PWA) / HTML5 Standalone Mobile Client · Giao thức: REST API HTTP/JSON · Endpoint: POST /predict (chạy độc lập tại thư mục mobile/)

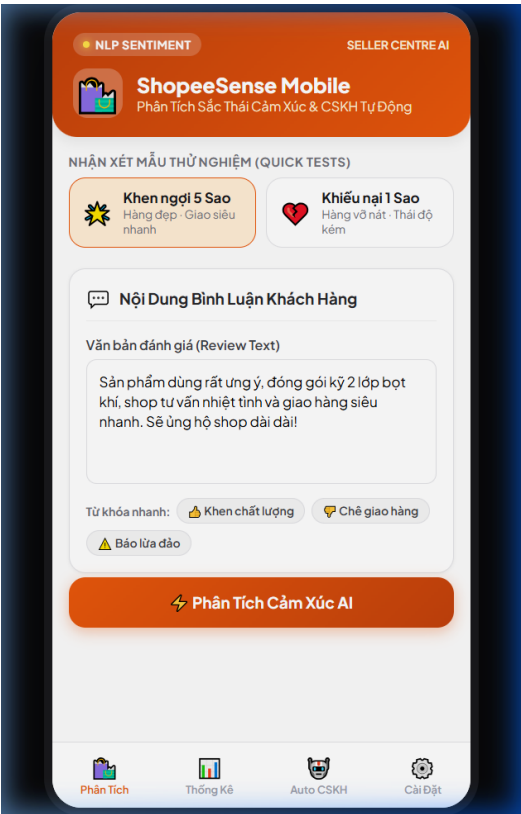

Hình 7.11 — Màn hình Nhập Nhận xét Khách hàng Touch UI trên Di động ShopeeSense AI (PWA)

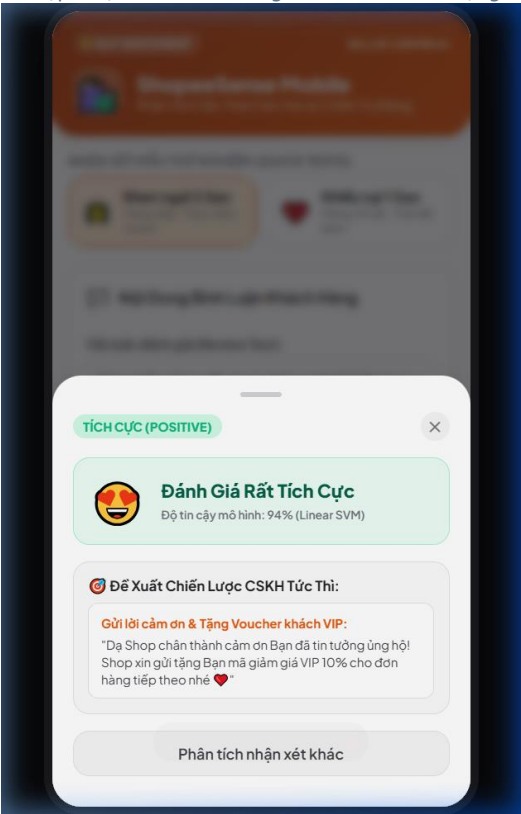

Hình 7.12 — Màn hình Kết quả Phân loại Cảm xúc & CSKH Tức thì trên Di động ShopeeSense AI



Hình 7.13 — Màn hình Đồ thị Tri thức TMDT Shopee (Vis.js Network) trên Di động ShopeeSense AI



Hình 7.14 — Màn hình Chuyên gia Shopee AI Soạn Kịch bản Phản hồi CSKH trên Di động ShopeeSense AI

## 8. THẢO LUẬN (DISCUSSION QUESTIONS)

### 8.1 Câu hỏi chung cho cả 3 ứng dụng

- Một quan sát đại diện cho: bệnh nhân / tin đăng nhà / bình luận khách hàng (xem mục 6).
- Biểu diễn số cuối cùng: vector chuẩn hóa 21 chiều / ma trận One-Hot 307 chiều / vector TF-IDF 10.000 chiều thưa.
- Thông tin mất đi khi biểu diễn: thứ tự thời gian của khảo sát (Diabetes); vị trí địa lý chính xác/tọa độ và mô tả văn bản chi tiết trong tin đăng (House); ngữ pháp, thứ tự từ xa và ẩn dụ (Customer, do TF-IDF theo túi từ).
- Thông tin được giữ lại: toàn bộ chỉ số lâm sàng gốc (Diabetes); toàn bộ thuộc tính định lượng và danh mục vị trí (House); tần suất và trọng số ngữ nghĩa từ khóa (Customer).
- Nguy cơ rò rỉ dữ liệu (data leakage) cần lưu ý: fit scaler/encoder trên toàn bộ dữ liệu trước khi chia Train/Test (cả 3 ứng dụng); dùng cột rating làm đầu vào dự đoán cảm xúc (Customer) — đã được phát hiện và loại bỏ.
- Mô hình được chọn: Decision Tree (Diabetes), Random Forest Regressor (House), Linear SVM (Customer) — lý do chọn trình bày chi tiết ở mục 3.7 / 4.7 / 5.7.
- Chỉ số quan trọng nhất theo ứng dụng: Recall/F1 cho Diabetes (ưu tiên không bỏ sót ca bệnh);  $R^2$ /MAE cho House (đo sai lệch giá trị dự đoán so với thực tế); F1 cho Customer (dữ liệu lệch nhãn 62/38).
- Lưu trữ mô hình: joblib.dump() toàn bộ Pipeline (tiền xử lý + mô hình) kèm file metadata JSON mô tả cấu hình.
- Dịch vụ Web sử dụng mô hình đã lưu bằng cách nạp file .joblib một lần khi khởi động server, sau đó gọi lại cho mỗi request /predict.
- Ứng dụng Mobile giao tiếp với dịch vụ dự đoán qua giao thức HTTP/REST (JSON request/response), không nhúng mô hình trực tiếp trên thiết bị.

### 8.2 Câu hỏi riêng cho ứng dụng E-commerce (Customer Behavior)

- Thông tin trong bình luận khách hàng: đánh giá trải nghiệm mua hàng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ giao hàng, và cảm xúc/thái độ của khách hàng.
- Biến đổi bình luận thành dữ liệu số: Comment → làm sạch/chuẩn hóa → Tokens (tách từ, unigram+bigram) → Vector TF-IDF (trọng số tần suất-ngịch đảo tần suất văn bản).
- Token ID đại diện cho: chỉ số nguyên định danh duy nhất của mỗi từ/cụm từ trong từ điển (Vocabulary) được xây từ tập Train.
- Vector TF-IDF đại diện cho: mức độ quan trọng tương đối của từng từ/cụm từ trong một bình luận cụ thể so với toàn bộ kho ngữ liệu — đóng vai trò tương tự embedding nhưng ở dạng biểu diễn thưa, tuyến tính, dễ diễn giải.
- Sở thích khách hàng có thể khám phá: xu hướng hài lòng/không hài lòng theo từ khóa lặp lại (giá cả, chất lượng, giao hàng), từ đó gợi ý cải thiện sản phẩm/dịch vụ theo từng danh mục.
- Văn bản có cải thiện dự đoán so với chỉ dùng đặc trưng dạng bảng không: có — sau khi loại bỏ rating (leaky feature), mô hình dựa hoàn toàn vào nội dung văn bản vẫn đạt  $F1 = 0,9228$ , chứng minh bản thân ngôn ngữ bình luận mang đủ tín hiệu để dự đoán cảm xúc mà không cần đến điểm sao.

## 9. TÁI LẬP KẾT QUẢ (REPRODUCIBILITY)

| Thành phần           | Thông tin                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngôn ngữ / phiên bản | Python 3.x, thư viện chính: pandas, numpy, scikit-learn, matplotlib, seaborn, joblib                                                                                                                                   |
| Random seed          | random_state = 42 (đồng nhất trên toàn bộ notebook, kể cả train_test_split và các mô hình)                                                                                                                             |
| Nguồn dữ liệu        | Kaggle (đường dẫn URL nêu tại mục 3.2 / 4.2 / 5.2 của từng ứng dụng)                                                                                                                                                   |
| Chia dữ liệu         | 70% Train / 15% Validation / 15% Test (Stratified với 2 bài toán phân lớp)                                                                                                                                             |
| Tiền xử lý           | StandardScaler (Diabetes); OneHotEncoder + Impute + StandardScaler qua ColumnTransformer (House); TfidfVectorizer max_features=10000, ngram=(1,2), min_df=2 (Customer)                                                 |
| Mô hình đã lưu       | models/diabetes_pipeline.joblib, models/house_price_pipeline.joblib, models/shopee_pipeline.joblib                                                                                                                     |
| Mã nguồn             | Kho GitHub: <a href="https://github.com/Thai-DM/assignment02">https://github.com/Thai-DM/assignment02</a> (Bao gồm 3 Jupyter Notebooks 23 bước đầy đủ + Backend FastAPI + Web Client + Mobile PWA + Pipelines joblib). |

### Hướng dẫn nhân bản và tái lập thực nghiệm (Reproducibility Guide):

#### 1. Nhân bản kho mã nguồn từ GitHub:

```
git clone https://github.com/Thai-DM/assignment02.git
cd assignment02
```

#### 2. Thiết lập môi trường và cài đặt phụ thuộc:

```
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

#### 3. Khởi chạy độc lập các dịch vụ (Web API & Mobile PWA):

- Ứng dụng 1 (Tiểu đường): `python diabetes/api/main.py` -> Cổng 8001 (Mobile: `http://localhost:8001/mobile`)

- Ứng dụng 2 (Giá nhà): `python house_price/api/main.py` -> Cổng 8002 (Mobile: `http://localhost:8002/mobile`)

- Ứng dụng 3 (Shopee Cảm xúc): `python customer_behavior/api/main.py` -> Cổng 8003 (Mobile: `http://localhost:8003/mobile`)

#### 4. Môi trường kiểm thử chuẩn:

Python 3.11.9 (64-bit) trên hệ điều hành Windows 11; Cố định random\_state = 42 xuyên suốt các thực nghiệm chia tập dữ liệu và huấn luyện mô hình.

## 10. KẾT LUẬN

### 10.1 Bài học chính

Một hệ thống thông minh không chỉ là một mô hình học máy được huấn luyện tốt, mà là sự kết hợp đầy đủ của: dữ liệu chất lượng, biểu diễn số học đúng đắn, quy trình học máy có kiểm chứng, đánh giá khách quan, và hạ tầng phần mềm để triển khai/tương tác với người dùng cuối.

### 10.2 Thách thức kỹ thuật quan trọng nhất

Đảm bảo tính nhất quán giữa tiền xử lý lúc huấn luyện và lúc suy luận (tránh Data Leakage) — đặc biệt quan trọng với ứng dụng House Price (One-Hot Encoding phải xử lý đúng danh mục chưa từng gặp) và Customer Behavior (phát hiện và loại bỏ đặc trưng rò rỉ rating).

### 10.3 Vấn đề biểu diễn dữ liệu quan trọng nhất

Lựa chọn đúng phương pháp biểu diễn cho từng loại dữ liệu: chuẩn hóa số (Diabetes), mã hóa danh mục (House), và vector hóa văn bản TF-IDF (Customer) — mỗi lựa chọn ảnh hưởng trực tiếp đến chiều đặc trưng cuối cùng và khả năng học của mô hình.

### 10.4 Bài học về Machine Learning

Mô hình phức tạp hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn: Decision Tree đơn giản đạt kết quả tương đương/tốt hơn Random Forest ở bài toán Diabetes; ngược lại Random Forest vượt trội ở House Price nhờ khả năng nắm bắt tương tác phi tuyến giữa nhiều đặc trưng danh mục.

### 10.5 Bài học về triển khai

Việc đóng gói toàn bộ pipeline (tiền xử lý + mô hình) thành một đối tượng duy nhất bằng joblib giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình triển khai API, giảm thiểu rủi ro sai lệch giữa môi trường huấn luyện và môi trường sản xuất.

### 10.6 Đề xuất cải tiến trong tương lai

- Diabetes: bổ sung chỉ số xét nghiệm định lượng (HbA1c, glucose) nếu có để tăng độ chính xác lâm sàng.
- House Price: bổ sung đặc trưng không gian (tọa độ, khoảng cách tới trung tâm) và các mô hình boosting nâng cao (XGBoost/LightGBM).
- Customer Behavior: thử nghiệm biểu diễn embedding ngữ cảnh sâu hơn (PhoBERT tiếng Việt) để so sánh với TF-IDF truyền thống.

***Raw Data → Clean → Represent → Learn → Evaluate → Persist → Deploy***