
KIỂM TRA LẦN 3 (75 phút)

Đề 2

Cho mô hình mạng:

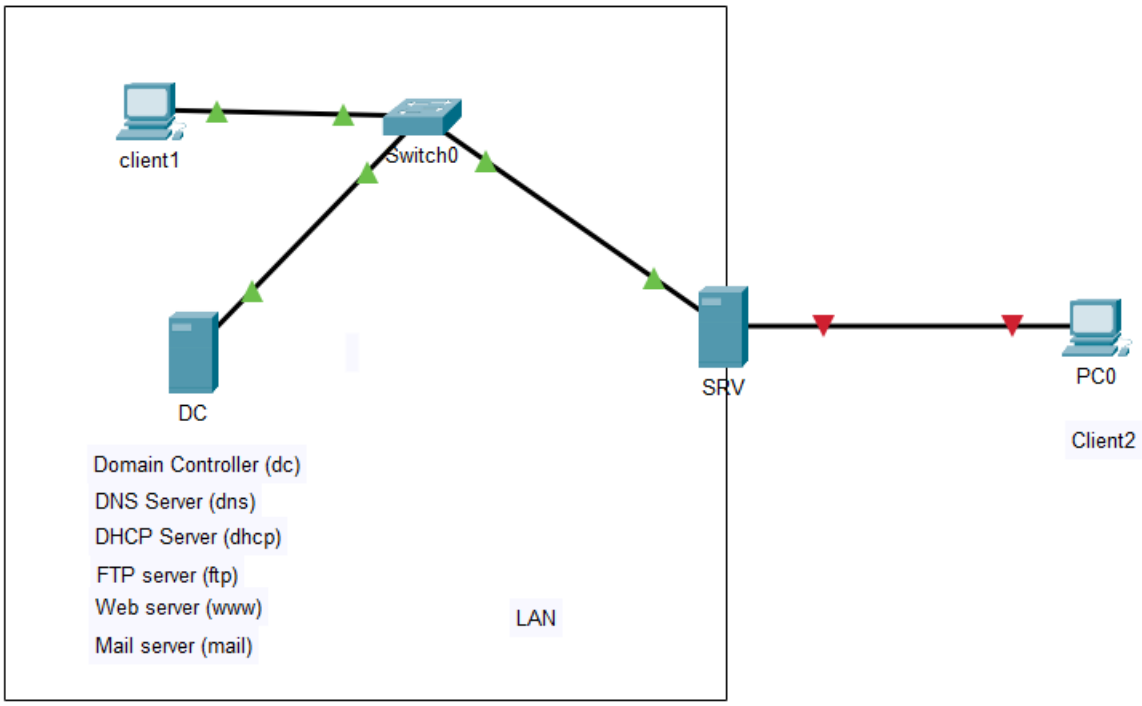

Bảng địa chỉ IP các máy như sau

Thông số	***Client1***	***DC12***	***SRV12***		***XP2 (DHCP client)***
Vmnet	Vmnet2	Vmnet2	Vmnet2	Vmnet3	Vmnet3
IP address	192.168.1.10	192.168.1.2	192.168.1.1	50.50.0.1	50.50.0.10
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.255.0	255.255.0.0	255.255.0.0
Default gateway	192.168.1.1	192.168.1.1	192.168.1.1		50.50.0.1
Preferred DNS	192.168.1.2	192.168.1.2	192.168.1.2		

xx: là số thứ tự sinh viên

Yêu cầu chuẩn bị:

Đặt địa chỉ IP như sơ đồ

Câu 1: (2đ)

a. Nâng cấp máy DC12 từ Workgroup thành Domain Controller quản lý miền **caothang.edu.vn**

b. Gia nhập máy SRV vào Domain

c. Gia nhập máy client1 vào Domain

Câu 2: Cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN client to site trên SRV (3đ)

Cài đặt và cấu hình dịch vụ VPN theo yêu cầu:

- Tạo các tài khoản gv1, gv2 (pass: 123456a@) để người dùng truy cập từ xa qua VPN
- Cấu hình VPN với giao thức L2TP/IP sec với Preshared Key là Abc@1 cấp dãy địa chỉ cho client truy cập vào là 192.168.1.150 - 192.168.1.200
- Truy cập vào thư mục Data được chia sẻ trên máy DC

- Client2 xem địa chỉ sau khi đã kết nối thành công vào VPN với lệnh ipconfig /all

Câu 3: Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS trên DC (2.5đ)

Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS để phân giải tên miền theo yêu cầu.

- Client phân giải thuận và phân giải nghịch tất cả các tên và IP

Câu 4: Cấu hình FTP Server trên máy DC (2.5đ)

Cài đặt và cấu hình FTP Server trên máy *DC*.

- ✓ Tạo mới một FTP Site. Chỉ định thư mục gốc là **FTPRoot**. Sử dụng địa chỉ truy cập ftp://ftp.caothang.edu.vn:8686
- ✓ Không cho phép tài khoản **anonymous truy cập FTP.**
- ✓ Tạo các tài khoản sv1, sv2 (pass: 123456a@) và group sv_group
- ✓ Tạo các tài khoản gv1, gv2 (pass: 123456a@) và group gv_group

Các người dùng khi đăng nhập sẽ ánh xạ đến thư mục của chính mình và được full quyền trên các thư mục này.

Trên máy *client1*, dùng trình duyệt web để truy cập đến thư mục của mình trên FTP Server.

Yêu cầu mở trình duyệt web 3 cửa sổ và đăng nhập với các loại user: anonymous, sv1, gv1

Bật firewall trên các máy DC và SRV. Cấu hình cho mô hình mạng hoạt động