


Veja a estrutura na imagem a abaixo:

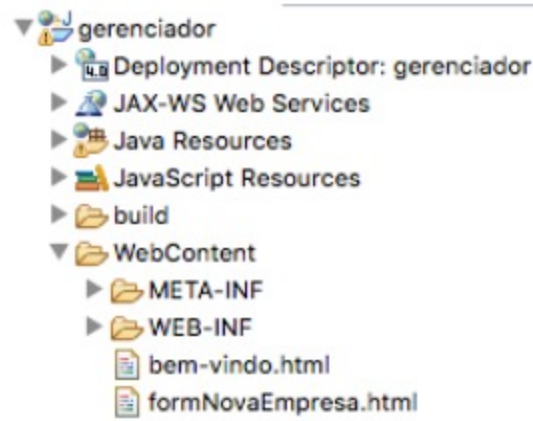

Repare que temos na pasta `WebContent` duas páginas HTML:

- `formNovaEmpresa.html`
- `bem-vindo.html`

Assumindo que o projeto está rodando no Tomcat, qual URL você deve usar para acessar a página HTML `formNovaEmpresa.html` ?

**A**`http://localhost:8080/html/formNovaEmpresa.html`

Errado, não existe o contexto `html`.

**B**`http://localhost:8080/gerenciador/formNovaEmpresa`

Errado, falta a extensão `.html`

`http://localhost:8080/gerenciador/formNovaEmpresa.html`

Correto, seguindo da definição:  
`protocolo://ip:porta/contexto/recurso`

**D**`http://localhost:8080/formNovaEmpresa.html`

Errado, faltou o nome de contexto (aplicação).