

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SKETCH TỔNG QUAN

Brand	Haglöfs
Season	SS26
STYLE#	608431
Style Name	Chaos GTX II Pant Men

CAD	Nguyễn Ngọc Trường Duy_0365 466 057
PDM	Lý Thị Hồng Thắm
Tech prod	

Size range	S M [L] XL 2XL 3XL
Factory	Vietsun NinhThuan
Date	12/12/2025

▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu


1. Dây cord luôn lưng để êm không được đùn bên trong
2. Thêm bộ tại webbing giữ chặn ở lại
3. Dây cord luôn lưng thông số cắt tham khảo bảng thông số, dây luôn sát không dư dây
4. Vị trí logo theo TLKT + rập
5. Vị trí chừa bông theo TLKT
6. Chốt dây cord ở lại chia giữa ống quần khác mẫu

***Quy định chung:

1. Vải PU Xả vải trên bàn cắt, không xả vải trước 48h.

***Lưu ý:

1. Seam 2 lớp nối seam chồng qua nhau là 2,5cm và nối phải trùng seam không được lệch seam
- Nối góc thì chồng qua 1cm, seam trên đường may và chỗ hình thêu tối thiểu nhỏ nhất là 0,4cm

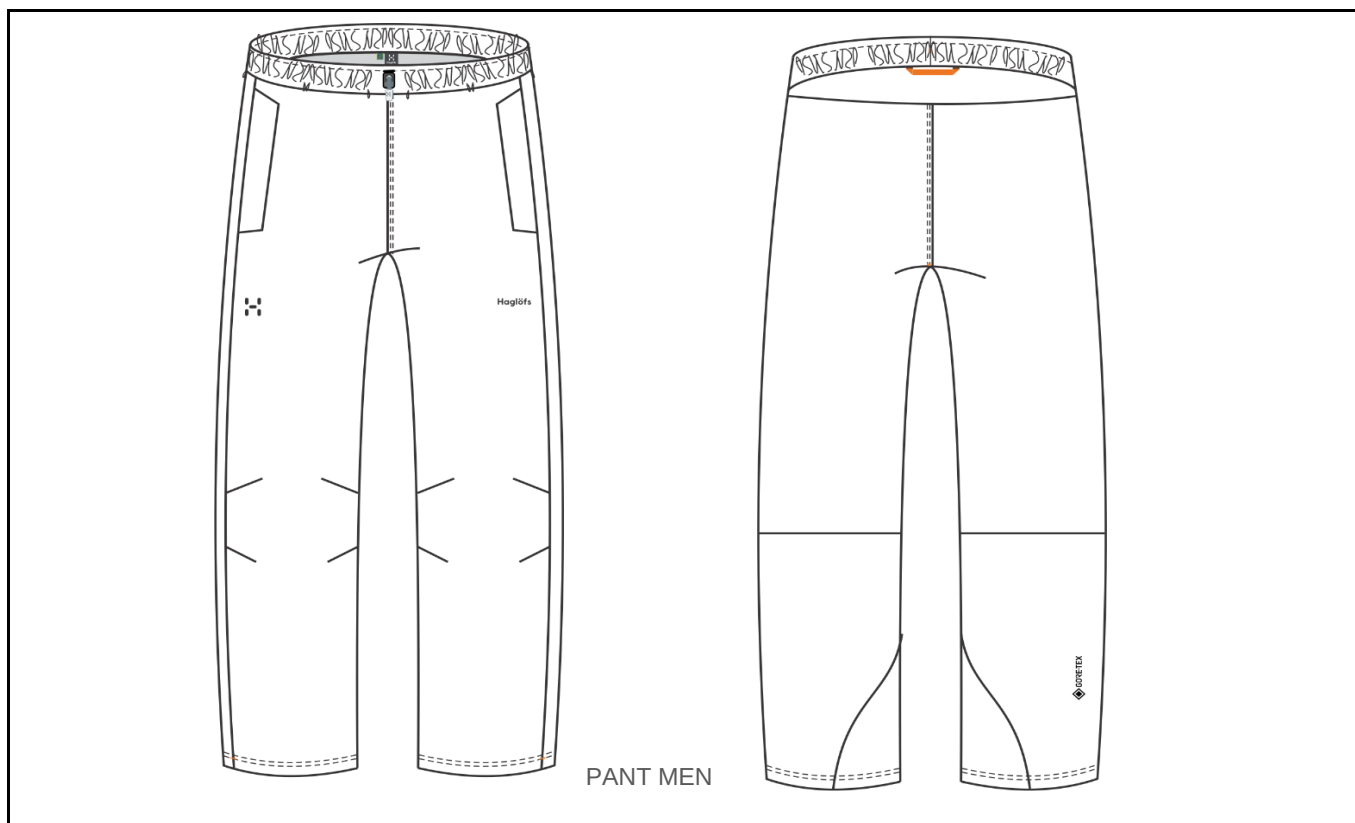

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

SAMPLE COMMENT

STYLE#	608431	Style Name	Chaos GTX II Pant Men
--------	--------	------------	-----------------------

HaglöfsChaos GTX II Pant Men-608431PP commentsDraft 24.10.2024, 2:57 PM Comments by: Matilda Date : 202410-24 Next Sample: Shipment sample PP comments: * logo position good * Shorten elastic cord at waist. Should be zero cord sticking out when relaxed. * Add bartack at webbing attaching adjustments at bottom leg.	>> Comment PPS duyệt vào sản xuất 1. Vị trí logo trên mẫu đã đúng 2. Dây cord luồn lưng cần ngắn lại, nên cho độ dư dây bằng 0 khi để êm 3. Thêm bọ tại webbing giữ chặn ở lại >> Lưu ý đối với vải seam: 1. Không ủi phà hơi nước vào bề mặt vải. 2. Kiểm tra độ trượt nước của vải ở các vị trí có tác dụng nhiệt (nhấn ép, gia cố seam)
---	---

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH KIM, CHỈ

STYLE# 608431 Style Name Chaos GTX II Pant Men

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	Tiếp màu vải F1	Chỉ 2k Chỉ trên 2k Chỉ trên 1k Chỉ trên +dưới 1k	Điều đáy trước, điều đáy sau Điều lai cạnh trên Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông, điều lưng cạnh trên Tất cả các đường may, ráp, điều vải F1	86
Astra 40/2	Tiếp màu vải F1	Bộ	Bộ dây kéo túi hông, bộ đáy trước+sau, bộ tape giữ cục chặn lai, bộ ắn tape giữ cục chặn ở lưng	15
Epic text 24	Tiếp màu vải F2	Chỉ dưới 1k Chỉ kim vs3c Chỉ 2k +mx vs5c	Điều miệng túi hông, điều đáy túi hông Vs vòng lưng, vs bao túi Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rãi TT dưới cạnh trên, rãi ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rãi TS dưới cạnh trên, vs đáy túi nổi bao túi)	111
Astra 40/2	Tiếp màu vải F2	Bờ vs3c Bộ Bờ vs5c	Vs vòng lưng, vs bao túi Bộ ngã tư đáy quần lót Tất cả các đường ráp vải F2(rã TT trên cạnh dưới, rãi TT dưới cạnh trên, rãi ống TT+TS cạnh trên, vs dằng trong, vs sườn ngoài, rãi TS dưới cạnh trên, vs đáy túi nổi bao túi)	170
Epic text 24	Tiếp màu vải F3	Chỉ 2k +mx vs5c	Tất cả các đường ráp vải F3 (ráp nẹp lai nổi lót)	19
Astra 40/2	Tiếp màu vải F3	Bờ vs5c	Tất cả các đường ráp vải F3 (ráp nẹp lai nổi lót)	25
Epic text 24	Tiếp màu vải F4	Chỉ dưới 1k, 2k Chỉ trên +dưới 1k	Điều lưng cạnh trên, điều lai cạnh trên Tra +mí ắn lai cạnh dưới	16
Sylko text 27	Tiếp màu vải F4	Thùa khuy	Thùa khuy lai quần	13
Epic text 24	Tiếp màu băng gai+ băng nhung	Chỉ trên +dưới 1k	Điều băng gai, băng nhung ở túi hông	8

■ Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp


▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + điều 1K : 4.5 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

NGUYỄN PHỤ LIỆU

STYLE# 608431 Style Name Chaos GTX II Pant Men

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range S-XXXL)
	TYPE	CODE			
A-	FABRIC				
1	Vải F1	bnrSPL75ES- PX 2L (2nd gen) ePE	m	1.44	THEO BẢNG CHI TIẾT RẬP
2	Vải F2	RC- 0426- 60	m	1.47	
3	Vải F3	91022	m	1.47	
4	Vải F4	ALH341- D	m	1.44	
5	Dùng		m	1.00	
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc	#3	túi, không chặn 2 đầu
2	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 100MM NAT	m	100mm	Hình thêu (H, Gore-tex)
3	Seam tape	TAPE 2L 2MIL 22MM NAT	m	22mm	Đáy trước, đáy sau, hình thêu "haglofs"
4	Seam tape	TAPE 2L 2MIL13MM NAT	m	13mm	Các đường may còn lại, dây cầu x5
5	Puller	HPPM- 15	pc		túi hông
6	Elastic cord	2.5 cord	m	2.5mm	Lai, lưng
7	Webbing	HTCW- 14 5mm	m	5mm	giữ stopper lai và lưng
8	Webbing	HTCWHL- 15	pc	4mm	dây treo ở lưng TS
9	Cord Lock	TS 664	pc		2 lai, 1lưng
10	Cord Lock	HPCSL- 15	pc		2 lai
11	Eyelet	EYHAGL801	pc		lưng
12	Cord End	HTDED-15	pc		lưng
13	Băng gai	FA336/FG100	m	10mm	túi hông
14	Băng nhung	FA336/FG100	m	10mm	túi hông
15	Elastic	E142201	m	38mm	lưng
16	Webbing	DW-1031	m		cạnh nhân size
17	Embroidery	button holes	pc		lai
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Logo Label	H	pc	20*25mm	TT phải
2	Logo Label	HAGLOFS	pc	8x27mm	TT trái
3	Logo Label	GORE-TEX	pc		Lai TS phải
4	Size Label	HAG 1134, HAG 1135	pc		giữa lưng sau trong
5	Care Label	HAG 604	pc		sườn

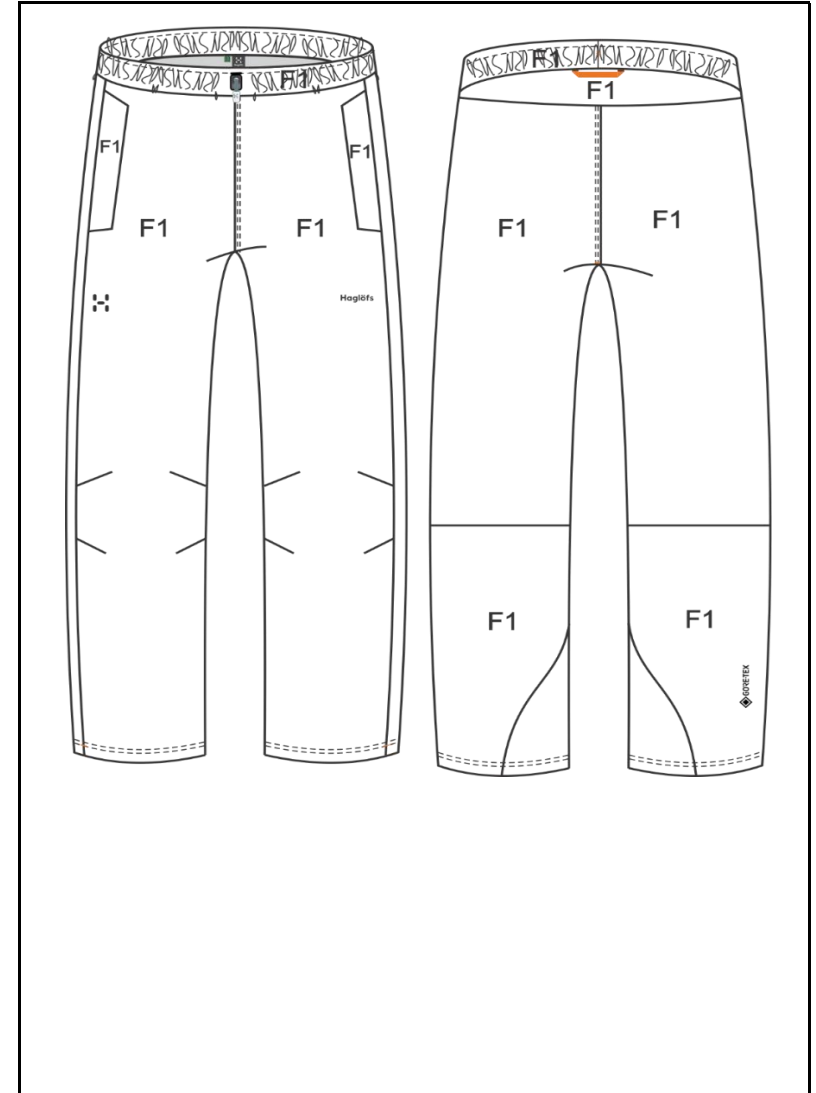

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT RÁP

STYLE# **608431** Style Name **Chaos GTX II Pant Men**

VẢI F1		
1	608431-SX-F1-DAYCAU 1	1
2	608431-SX-F1-DOSAU 1	1
3	608431-SX-F1-DTUI D2	2
4	608431-SX-F1-DTUI T2	2
5	608431-SX-F1-LUNG NGOAI 1	1
6	608431-SX-F1-NEP DUOI 2	2
7	608431-SX-F1-NEPCHE 4	4
8	608431-SX-F1-TSD P1	1
9	608431-SX-F1-TSD T1	1
10	608431-SX-F1-TST 2	2
11	608431-SX-F1-TTP 1	1
12	608431-SX-F1-TTT 1	1
Total		18

DỰNG		
1	608431-SX-D-DEMKHUY 5	5
2	608431-SX-D-NEPCHE T2	2
Total		7

VẢI F2		
1	608431-SX-F2-BTUI 2	2
2	608431-SX-F2-TSG 2	2
3	608431-SX-F2-TT TREN 2	2
4	608431-SX-F2-TTD 2	2
Total		8

VẢI F3		
1	608431-SX-F3-DOSAU 1	1
2	608431-SX-F3-TSD 2	2
3	608431-SX-F3-TST 2	2
4	608431-SX-F3-TT LOT LAI 2	2
5	608431-SX-F3-TTG 2	2
Total		9

VẢI F4		
1	608431-SX-F4-LUNGTRONG 1	1
2	608431-SX-F4-NEPLAI 2	2
Total		3

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY CÁCH MAY

STYLE# **608431** Style Name **Chaos GTX II Pant Men**

■ Triển khai: Các đường ráp lót vs5c bờ 0,8cm, vs3c bờ 0.5cm

Mắt cáo canh chữ.

Đầu dây câu quần lót gập mép lại rồi may

Đáy đóng bọ xong mới ép seam

▲ Lưu ý Quần ngoài : Tất cả các đường lắp ráp không điều bên trong ráp máy 1K xén, mép còn 0.3cm và ép seam to bản 1.3cm .

Đường ráp đáy trước ,đáy sau điều 2k 0.32cm xen mép còn 0.64cm ép seam 2.2cm

Sườn trong bên trái khi mặc chứa bông 1 đoạn 10cm cách rã TT xuống 2cm, đoạn chứa bông vs3c BTP

■ Mặt ngoài:

**Lưng rời : lưng ngoài vải F1,
Lưng trong vải F4**

- To bản thun 4cm (thun lọt lòng)
- Điều 1k cách mép lưng trên 1cm
- Cạnh dưới ráp 1k+ vs3c
- To bản lưng 4cm . Nổi thun giữa lưng sau .
- Đóng mắt cáo giữa lưng TT theo định vị ráp (đóng 1 lớp ngoài)
- Dây luồn đi ra từ mắt cáo, gắn nút bấm cục chặn (hướng về bên trái khi mặc)
- hạt châu (mặt có logo hướng ra ngoài)
- Dây luồn để êm , luồn sát
- Tape giữ cục chặn gắn vào đường tra lưng, đóng bọ ẩn 0.5cm.
- TP tape 1.7cm (gấp đôi) tính từ mép dưới cục chặn.
- Giữ lưng TS đóng bọ dọc 0.8cm chốt dây cord

***Băng nhung:** TP 5x1cm

- Băng nhung gắn 1 lớp ở cơi túi trong, bo góc 2 đầu.
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.

***Băng gai:** TP 5x1cm

- Băng gai gắn bên nẹp túi, bo góc 2 đầu .
- Điều 1k 0.15cm, may 2 lần chỉ trùng nhau.
- Băng gai ép seam

Túi hông: có nẹp

- Cơi túi rời lược dựng lớp ngoài
- + Cạnh ngoài mí ẩn 1k 0.15cm
- ***Túi dây kéo
- Có gắn puller
- Hở rãnh dây kéo 1cm
- Miệng túi điều 1k 0.15cm xung quanh
- Đóng bọ ôm bờ 2 đầu miệng túi
- Đáp túi vải F1, kê điều 1k 0.15cm
- Bao túi vải F2, vs5c, sọt tay vào là mặt phải

Điều 2k cự ly 0.32cm

Hình thù

Hình thù

Đóng bọ hiện 0.5cm
ngã tư đáy, bọ nằm bên đáy sau

Mép lật về TS

Pen gổ :

- TP theo ráp
- Pen mép lật về lưng
- xén mép còn 0.3cm rồi ép seam
- Pen lại mũi , cắt chỉ sát .


Mép lật về TS

20cm

20cm

***Dây câu :**

- Sườn ngoài: cách mép lại quần lên 20cm (x2)
- Dàng trong: cách đường rã gối TS xuống 9cm (x2)
- Túi hông: câu dính lên dây trước thân lót (x1)
- Đáy: Gắn cách ngã tư đáy 2cm về TS




Front of puller

cách gắn puller



STYLE# 608431

Style Name Chaos GTX II Pant Men

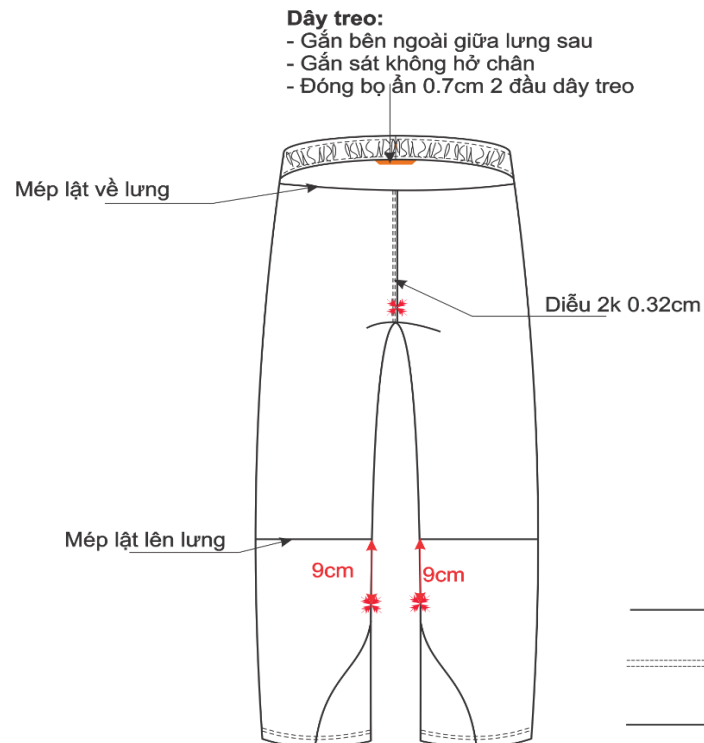

Lai quần : có nẹp vải F4

- Cạnh dưới mí ấn 1k 0.15cm
- Cạnh trên ráp 1k + vs3c
- Lai quần điều 2k 0.32cm
- Tp điều lai 2.5cm (tính kim trên)

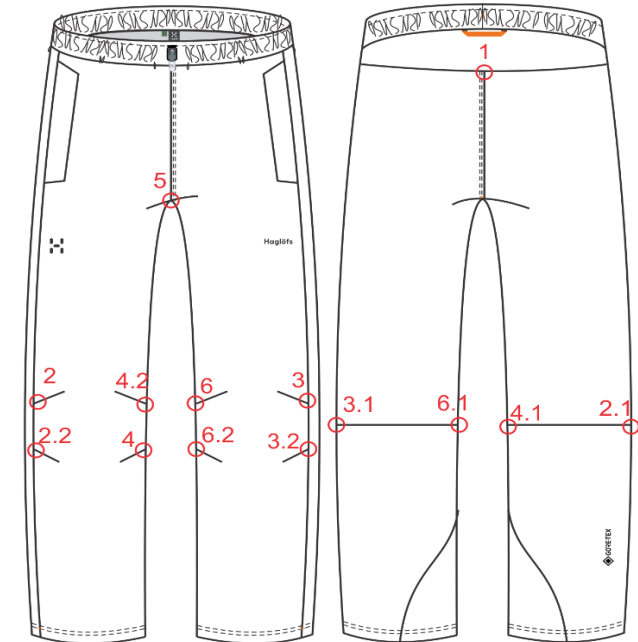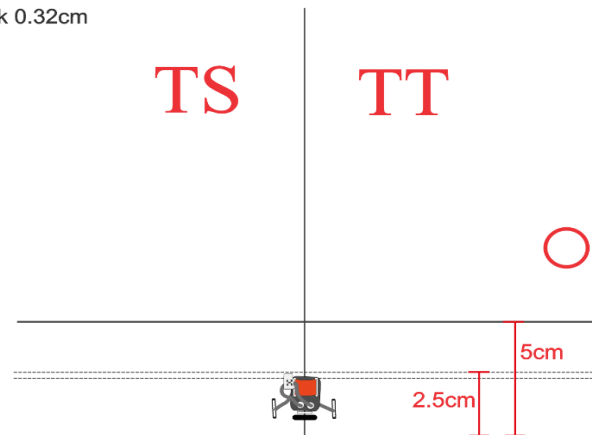

Vị trí test nước :

- Ngã tư đáy (x1) , rã ống TS + pen (x12)
- Đô TS(x1)

Lai quần:

- Thừa khuy sườn ngoài theo định vị rập, dài khuy 1cm tính 2 đầu
- Dây luồn đi ra từ khuy , gắn cục chặn+ hạt châu (đầu bấm cục chặn quay xuống lai, hạt châu mặt có logo quay ra ngoài khi mặc)
- TP dây luồn để êm, luồn sát
- Dây tape giữ cục chặn gắn tại đường ráp nẹp . TP 1.7cm (gấp đôi tính từ mép dưới cục chặn)
- Đóng bộ hiện 0.7cm lên vải ôm bờ dãn tape không xuyên lớp ngoài.
- Chốt cố định dây luồn lai bờ đường may (điểm chốt chia giữa ống quần)

STYLE#

608431

Style Name

Chaos GTX II Pant Men

Application of explore webbing to size label



Nhãn size :

- Gắn bên trong cách rã lưng TS 0.1cm
- Về bên trái khi mặc

** Dây tape :

- TP : DxR = 0.9x1.1cm (gấp đôi)
- Gắn bên trong lưng TS bên phải
- cách cạnh nhãn size 0.2cm
- Lưu ý : mặt phải tape là nền xanh, họa tiết vàng

Ly gối :

- Xếp theo định vị rập (xem mẫu)
- Ly mép ngoài ủi lật về lại

Mép lật về bên phải khi mặc

Mép lật về TS

Mép lật về lại

Mép lật về lưng

Mép lật về lại

Nhãn care :

- Gắn bên trong sườn trái khi mặc
- cách cạnh tra lưng 10cm
- Nhãn lật về TS

Mép lật về bên phải khi mặc
Điều 1k 0.15cmĐóng bọ ắn 0.5cm
ngã tư đáy quần lót

Mép lật về TS

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

VỊ TRÍ LOGO, NHÃN

STYLE# **608431**


Style Name **Chaos GTX II Pant Men**

1- Thêu logo H TT phải khi mặc

Cách đường rã sườn 4cm(all size)

Cách cạnh trong cơi túi hông(bên sườn) 9.5cm(all size)

Kích logo W20* H25mm

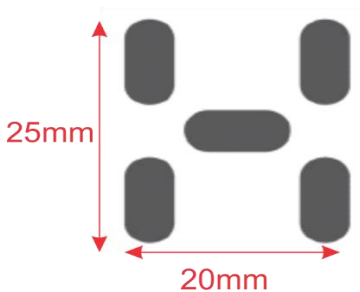


2- Thêu logo Haglöfs TT trái khi mặc

Cách đường rã sườn 4cm(all size)

Nằm thẳng hàng với cạnh trên logo chữ H

Kích logo W27*H8mm

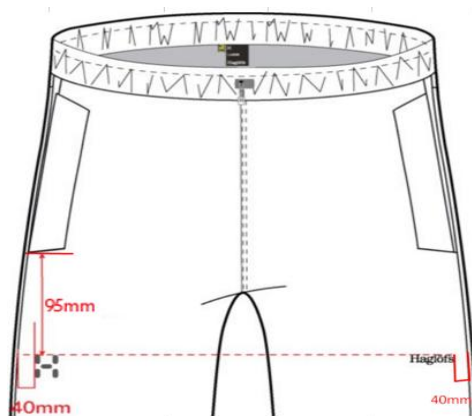

3- Thêu logo GORE-TEX lai TS phải khi mặc

Cách lai 15cm đo đến mép hình thoi (all size)

Nằm song song với sườn, cách sườn 1.5cm(all size)

Kích logo W54*H14.8mm



TÀI LIỆU SẢN XUẤT

TIÊU CHUẨN ÉP, GIẶT

STYLE# **608431** Style Name **Chaos GTX II Pant Men**

1- Tiêu chuẩn ép Seam (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Thông số ép seam (máy H&H)	Giá trị
Nhiệt độ ép (temperature) $\pm 10\%$	510 °C
Tốc độ máy dán (speed) $\pm 10\%$	4 m/m
Áp suất gió (Air pressure)	0.03 mpa
Áp lực bánh xe rulo (roller press)	0.45 mpa
Khoảng cách A (A distance)	13 mm
Khoảng cách B (B distance)	5 mm
Độ nén /Press C	13 mm

2- Tiêu chuẩn test nước (trước và sau khi giặt) : Chỉ test trên seam vải

Thông số test nước	Giá trị
Độ nén (Compressed air pressure)	1.5 psi
Thời gian (Time)	60 s

3-Thông số test mắt cáo

Thông số test mắt cáo	Giá trị
Attachment strenght Open	20.0 lbs
Thời gian (Time)	10 s

4-Tiêu chuẩn máy ép Heat transfer
(tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Nhãn	Ép Nóng	Ép Lạnh
Nhiệt độ (temperature)	145 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	0.2 mpa	0.2 mpa
Thời gian (time)	7 s	5 s


5-Nhiệt độ ép gia cố điểm (tham khảo cho máy H&H (model máy test tại VP Vietsun))

Tiêu chuẩn ép gia cố điểm	Ép nóng	Ép lạnh
Nhiệt độ (temperature)	135 °C	0 °C
Lực nén (pressure)	2,5kg	2,5kg
Thời gian (time)	5 s	5 s

■ Tiêu chuẩn test giặt:

Điều kiện giặt	Giá trị
Nhiệt độ nước (+/- 5 °C)	40 °C
Trọng lượng vải giặt kèm	2 kg
Tốc độ quay (+/- 100 rpm)	800-1000
Lượng bột giặt	2 kg
Thời gian giặt	45 phút
Loại máy giặt	MIELE
Loại bột giặt	ARIEL
 Số lần giặt yêu cầu	10 lần

LƯU Ý: Thông tin trên để tham khảo, nhà máy cần kiểm tra test thực tế môi trường và máy móc tại nhà máy để đảm bảo chất lượng ép

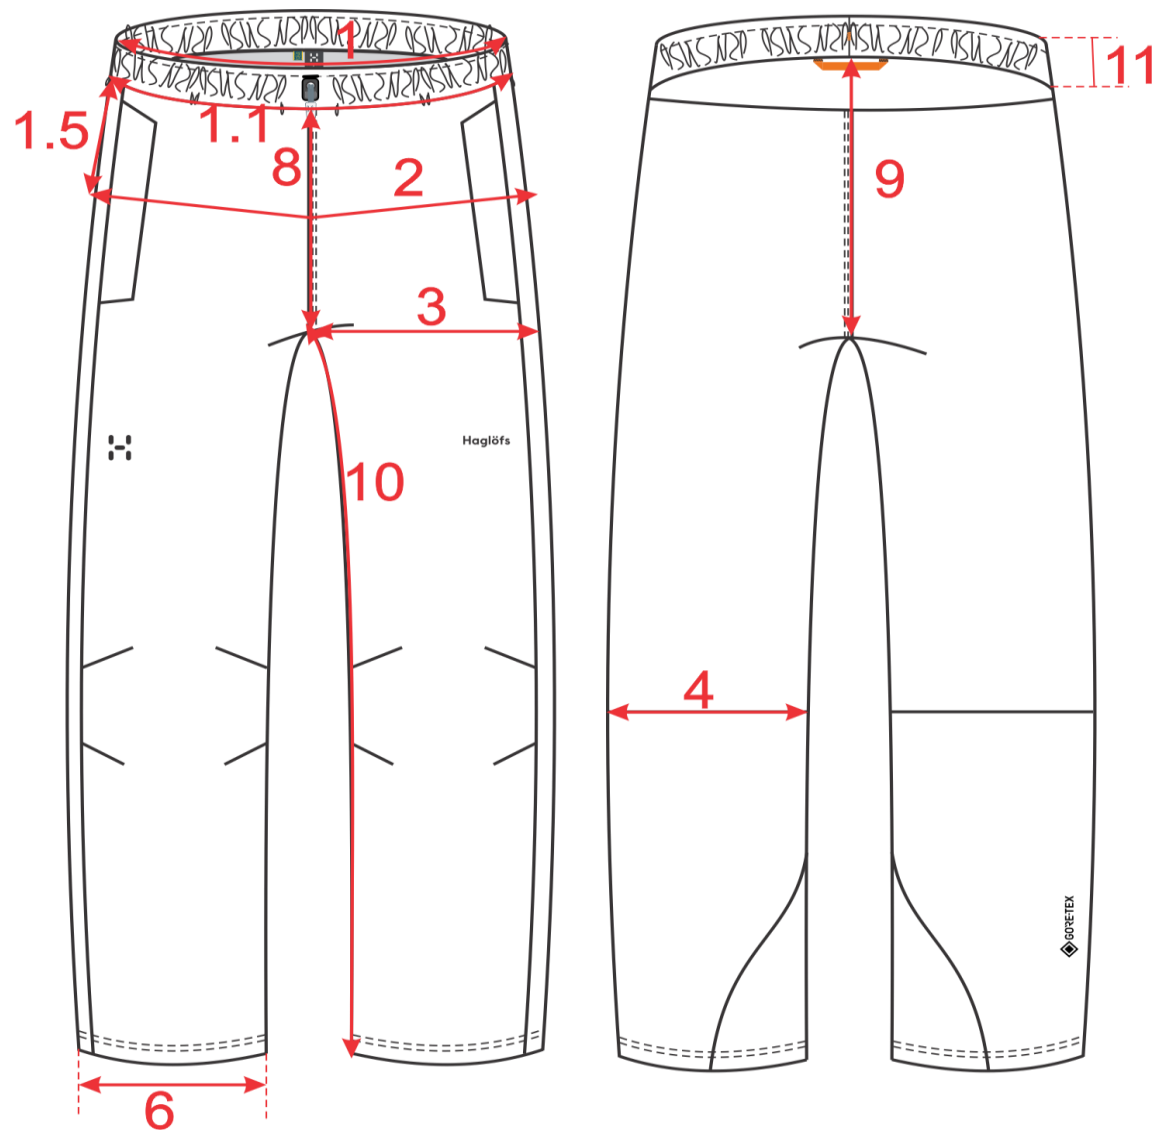

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

BẢNG THÔNG SỐ

STYLE# 608431 Style Name Chaos GTX II Pant Men

Dim	Description		Tol (-)	Tol (+)	S	M	L	XL	XXL	XXXL	DSR
1.1	Bottom of waistband	Rộng eo, đo cạnh lưng dưới căng	-1.50	1.50	98.00	104.00	110.00	116.00	122.00	130.00	1.90
1.0	Top of waistband	Rộng eo, đo cạnh lưng trên êm	-1.50	1.50	77.00	83.00	89.00	95.00	101.00	109.00	-
		Hạ mông không tính lưng			16.00	16.67	17.33	18.00	18.67	19.33	
2.0	Seat 2/3 of front rise	Rộng mông, vị trí 2/3 đáy trước	-1.50	1.50	105.50	111.50	117.50	123.50	129.50	137.50	0.50
3.0	Thigh	Rộng đùi	-1.00	1.00	69.40	72.40	75.40	78.40	81.40	85.40	1.10
4.0	Knee	Rộng gối	-0.75	0.75	50.30	51.90	53.50	55.10	56.70	58.30	0.80
6.0	Bottom leg	Rộng ống	-0.75	0.75	39.60	40.80	42.00	43.20	44.40	45.60	0.80
8.0	Front rise excl. waistband	Đáy trước, không tính lưng	-0.50	0.50	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	0.20
9.0	Back rise excl. waistband	Đáy sau, không tính lưng	-0.50	0.50	41.60	42.80	44.00	45.20	46.40	47.60	0.40
10.0	Inseam	Dài sườn trong	-1.00	1.00	82.00	83.00	84.00	84.50	85.00	85.50	1.40
11.0	Waistband height	Cao lưng	-0.50	0.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
20.0	Sidepkt zip	Dài dây kéo túi hông	-1.00	1.00	16.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	0.00
Thông số đặt DK (cm) - Không chặn 2 đầu					17.00	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	
Thông số cắt dây cord lưng tham khảo					87.00	93.00	99.00	105.00	111.00	119.00	

Quy cách gắn dây câu:




Ép seam lên dây câu 2 lần seam

Seam gắn dây câu :

- 1- Dây câu vải chính to bản 2cm
- 2- Dài seam ép lần 1,2 +khoảng cách khoá dây câu (xem hình bên dưới)


VỊ TRÍ ÉP SEAM

SEAM 15mm
Sườn ngoài
Dàng trong
Pen dàng trong
Pen sườn ngoài
Rã gối TS
Dọc cơi túi
Ngang cơi túi
Băng gai
Đô
Dây câu
SEAM 22mm
Đáy sau
Đáy trước
Logo Haglofs

1 Xác định vị trí ép dây câu**2** Ép seam lần 1**3** Ép seam lần 2

Mặt phải vải

Mặt trái vải

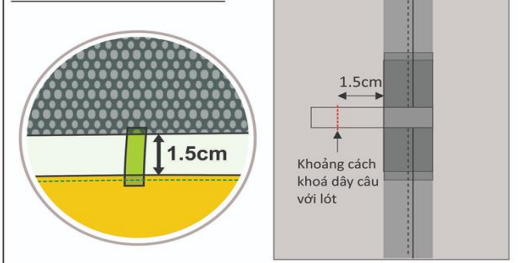CÁCH KHOÁ DÂY

▲ Lưu ý : Nếu phát sinh thêm hay gia cố seam ngoài những vị trí bên dưới thông tin lại cho thiết kế trước khi ép lên sản phẩm