VINDYNAMICS

BÁO CÁO KỸ THUẬT · 09/2026


VISION-LANGUAGE-ACTION × WHOLE-BODY CONTROL

GROOT N1.7 × GEAR-SONIC

Ứng dụng mô hình Vision-Language-Action cho bài toán phân loại vật thể trên robot hình người Unitree G1

Nguyễn Duy Hoàng · Phạm Thanh Hưng

Mentor: Trần Ngọc Sơn

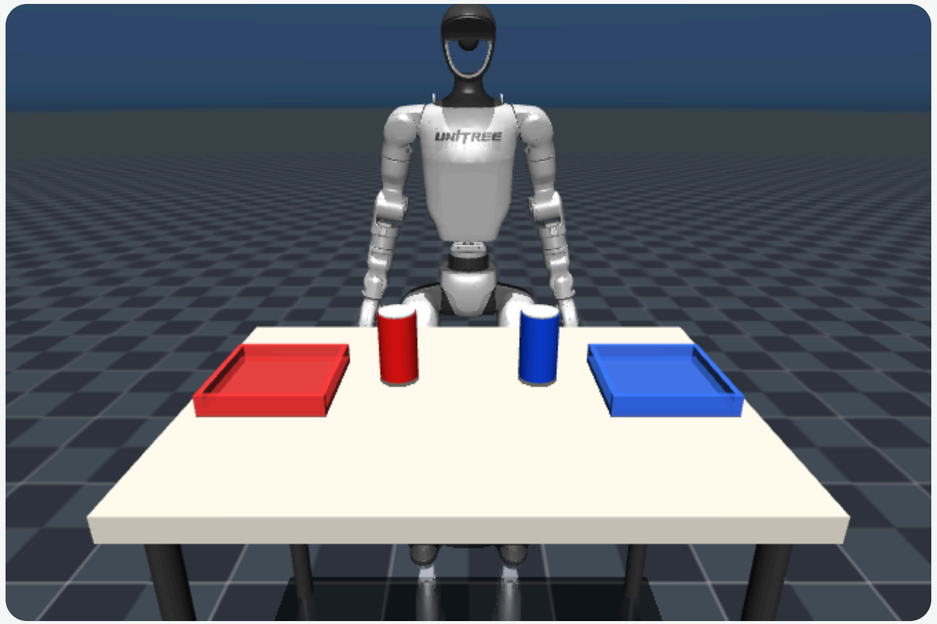

Cảnh mô phỏng MuJoCo của nhóm

TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Robot quan sát qua camera, tiếp nhận câu lệnh và đặt đúng lon vào khay tương ứng



Câu lệnh "Pick up the Pepsi can and place it in the blue tray"

Trạng thái khớp tay, cổ tay, eo

→

GR00T N1.7

Mô hình VLA, 3 tỉ tham số

Lập kế hoạch 40 bước hành động mỗi lần suy luận

→

GEAR-SONIC

Bộ điều khiển toàn thân

Điều khiển từng khớp và duy trì thăng bằng

→

43

mục tiêu góc khớp

29 khớp thân + 14 ngón tay, PD 500 Hz

01 Tích hợp GR00T N1.7 với mô phỏng MuJoCo và bộ điều khiển toàn thân

02 Xây dựng bộ dữ liệu 400 episode huấn luyện và 40 episode kiểm tra


03 Fine-tune trên Google Colab, đánh giá open-loop và closed-loop

KIẾN TRÚC GROOT N1.7

System 2 hiểu cảnh và câu lệnh, System 1 sinh chuỗi hành động

BA KHỐI CHÍNH

- **VLM · Cosmos-Reason2-2B**
  Mã hoá ảnh và câu lệnh; giữ 16/28 lớp, đóng băng
- **Khối cầu nối · 4 lớp self-attention**
  Chuyển đặc trưng VLM sang action head
- **Diffusion Transformer · 32 lớp**
  Khử nhiễu 40 token hành động qua 4 bước

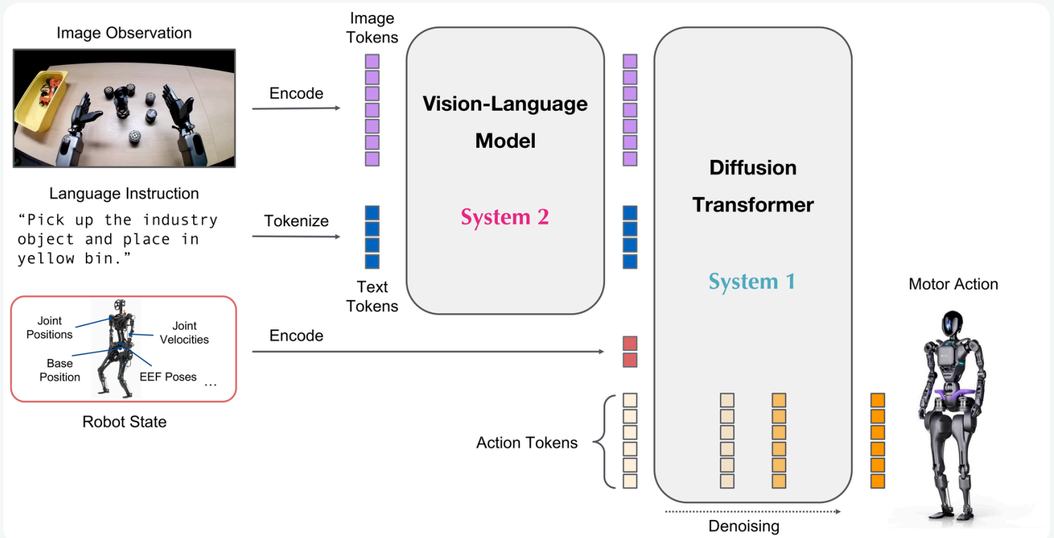

3,1 tỉ tham số **40** bước / chunk **27,9 ms** trên H100

SO SÁNH VỚI CÁC MÔ HÌNH VLA KHÁC

Cùng kiến trúc VLM kết hợp action head, khác biệt ở mục tiêu và dữ liệu

Tiêu chí	GR00T N1.7	π0.5	OpenVLA
Robot hình người	Hỗ trợ, kết hợp SONIC	Chưa hỗ trợ WBC	Chưa hỗ trợ WBC
Sinh hành động	Flow matching, 40 bước	Flow matching	Token rời rạc, kém mượt
Suy luận nhiều bước	Không	Có, tự sinh bước con	Không
Backbone	Cosmos-Reason2, đóng băng	PaliGemma 3B, huấn luyện cùng	Llama 2 7B

ƯU ĐIỂM

Hỗ trợ trọn vẹn robot hình người

Chi phí fine-tune thấp, chỉ huấn luyện action head

Sẵn công cụ triển khai: ONNX, TensorRT, Jetson

NHƯỢC ĐIỂM

Chưa tự phân rã nhiệm vụ dài như π0.5

Ít kết quả kiểm chứng khái quát ngoài thực tế

Robot mới vẫn cần thu thập demo và fine-tune

KIẾN TRÚC GEAR-SONIC


Bộ điều khiển toàn thân 42 triệu tham số

BA LỚP ĐIỀU KHIỂN

2,5–30 Hz — **Bộ sinh chuyển động**
Kinematic Planner, VR, GEM hoặc GR00T

50 Hz — **Universal Token 64D**
FSQ quy mọi nguồn lệnh về token chung

50 → 500 Hz — **Giải mã và PD**
Bộ giải mã giữ thăng bằng, PD tạo mô-men

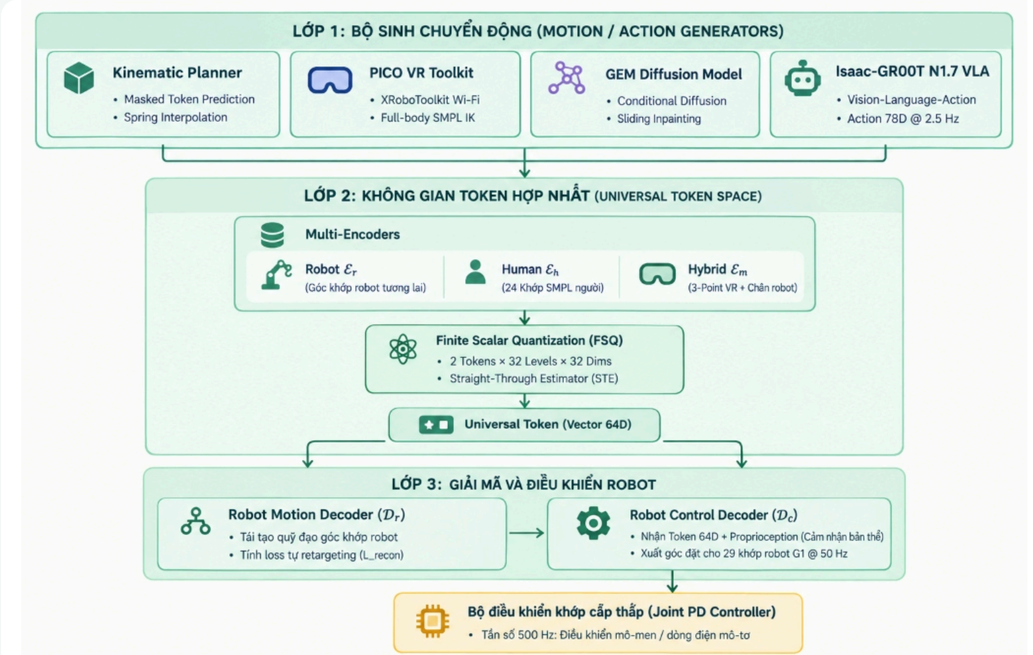


611 giờ dữ liệu mocap

4.096 robot ảo, PPO

TÍCH HỢP GR00T VỚI SONIC

GR00T lập kế hoạch hành động, SONIC điều khiển khớp và giữ thăng bằng

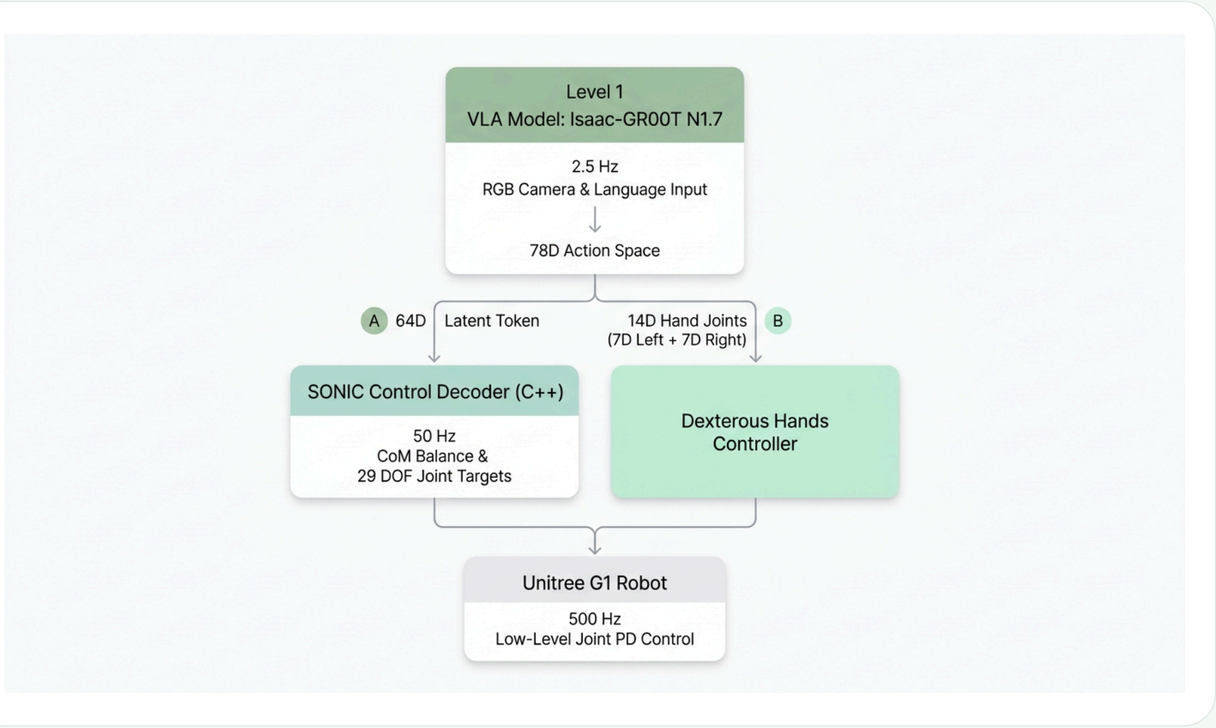

VECTOR HÀNH ĐỘNG 78 CHIỀU

Motion token · 64	7	7


Motion token cho SONIC và góc khớp ngón tay trái, phải

68% vs 27%

Tỉ lệ thành công khi VLA dự đoán motion token, so với dự đoán trực tiếp tư thế người (bài báo SONIC, GR00T N1.5)

XÂY DỰNG DỮ LIỆU VÀ FINE-TUNE

Dữ liệu demo sinh trong MuJoCo; mỗi phiên bản khắc phục hạn chế của phiên bản trước

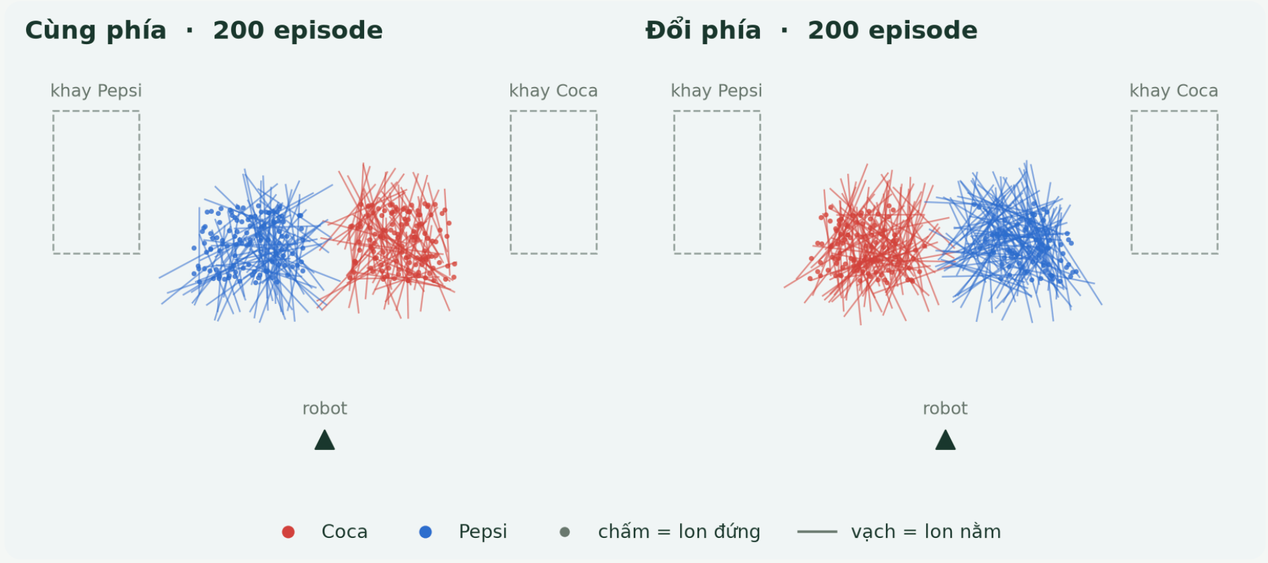

Vị trí ban đầu hai lon, phiên bản B · 400 episode · 93.200 khung hình, 25 Hz

Pilot	**100 demo, quỹ đạo cố định** Mô hình ghi nhớ quỹ đạo, ít dựa vào ảnh
A	**400 demo, lon đứng và nằm** Hạn chế: vị trí lon gắn cố định với loại lon
B	**400 demo, 200 cảnh đổi phía** Buộc mô hình phân biệt lon qua màu


FINE-TUNE TRÊN COLAB


A100 80 GB · batch 64 · 10k bước

Loss 1,33 → 0,0041; backbone đóng băng

KẾT QUẢ CLOSED-LOOP

Đánh giá trên 40 cảnh cố định mỗi tập; mô hình chạy trên Colab, điều khiển G1 trong MuJoCo

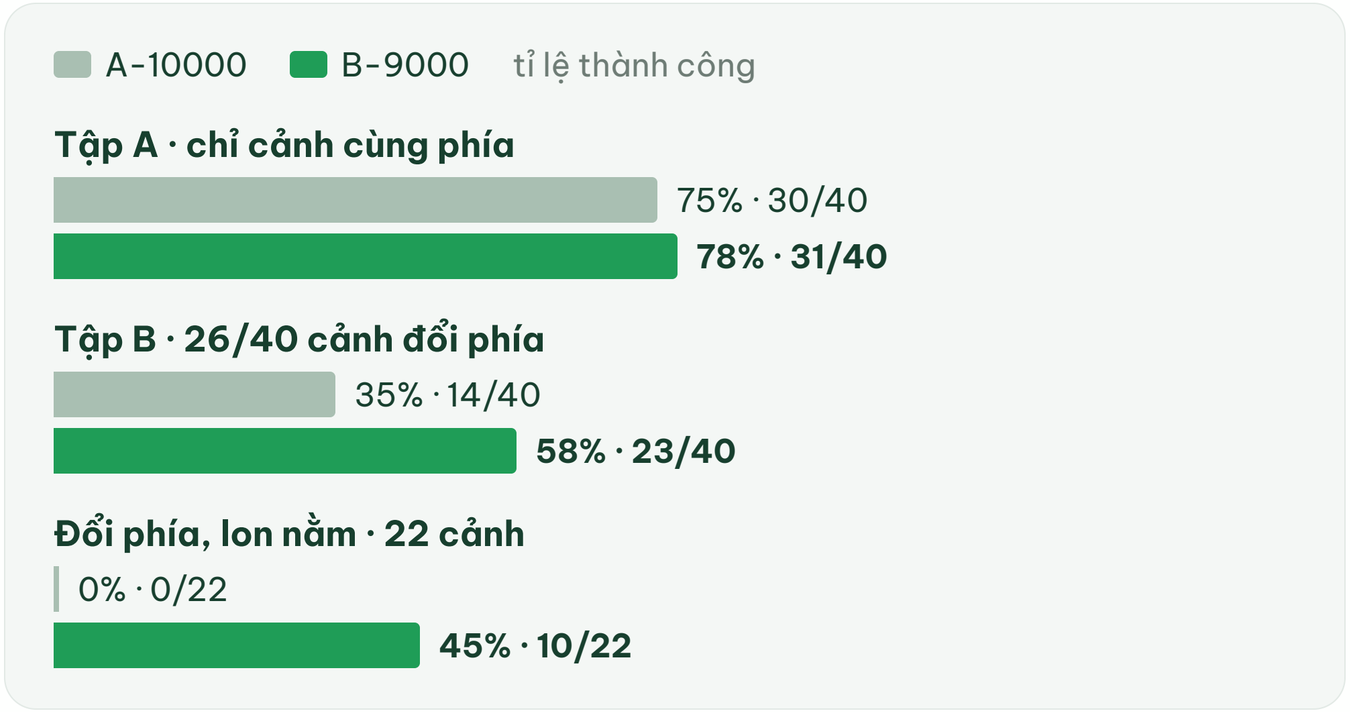

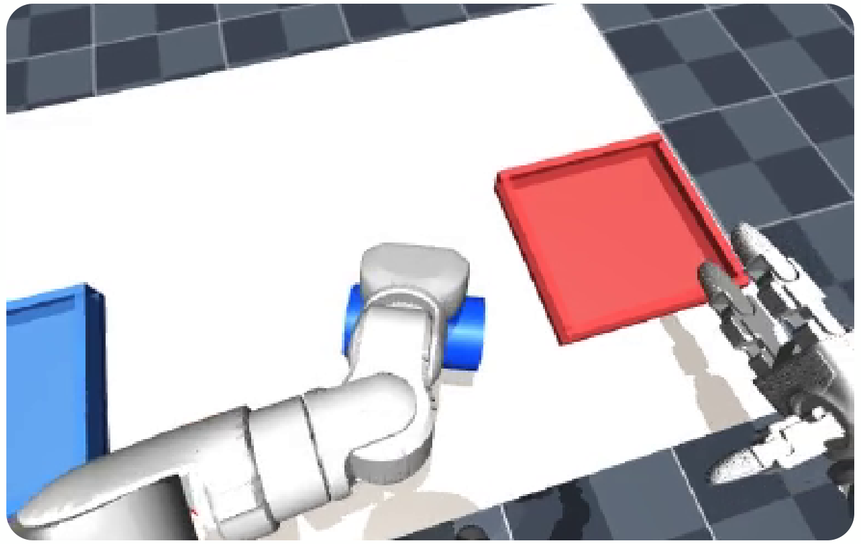

Cảnh đổi phía trong dữ liệu B: tay trái vươn chéo để gắp lon Pepsi

0,0189 MAE open-loop trên tập kiểm tra
Checkpoint A-10000

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

01

Đồng bộ dữ liệu với mô hình tốn công nhất

Thứ tự khớp, hệ toạ độ, thống kê chuẩn hoá và góc camera phải khớp chính xác; sai lệch không phát sinh cảnh báo

02

Dữ liệu cần loại bỏ lối tắt

Checkpoint A thất bại 26/26 cảnh đổi phía; bổ sung cảnh đổi phía ở dữ liệu B giúp mô hình phân biệt màu lon

03

Sai số open-loop chưa phản ánh hiệu năng

Pilot đạt MAE 0,005 nhưng closed-loop chỉ 3/10; cần đánh giá closed-loop trên tập cảnh cố định

04 **Dữ liệu demo gắn chặt với bộ điều khiển tầng dưới**

Chuyển chân sang chế độ tự giữ thăng bằng, B-9000 giảm từ 31/40 xuống 18/40; đổi bộ điều khiển đồng nghĩa phải thu lại demo

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Lộ trình trong thời gian tới: từ mô phỏng đến robot Unitree G1 thật

Bước 1

Gán nhãn token

Hoàn thiện bộ mã hoá SONIC để gán nhãn token cho dữ liệu mô phỏng

Bước 2

Fine-tune SONIC

Chuyển sang pipeline toàn thân đầy đủ; SONIC đảm nhận thăng bằng

Bước 3

Nâng độ chính xác

Demo nhất quán, biên dư 1–3 cm; thử LoRA cho bộ mã hoá ảnh

Bước 4

Triển khai thực tế

Mở rộng nhiệm vụ thao tác mới và thử nghiệm trên G1 thật

VINDYNAMICS

XIN CẢM ƠN

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp và trao đổi thêm.

Nguyễn Duy Hoàng · Phạm Thanh Hưng

Mentor: Trần Ngọc Sơn