


RadarAlarm

Installationshilfe

DEMOVERSION

RadarAlarm Demo · Stand: 2026



Systemvoraussetzungen

Plattform	Mindestvoraussetzung
Windows	Windows 10 oder neuer, 64-bit
macOS	macOS 11 (Big Sur) oder neuer, Apple Silicon oder Intel
Linux	Aktuelle 64-bit-Distribution mit AppImage-Unterstützung (FUSE)

Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB RAM empfohlen. Freier Speicherplatz: ca. 300 MB.

> **Hinweis zur Demoversion:** Die Installationspakete sind aktuell nicht mit einem Code-Signing-Zertifikat signiert. Windows SmartScreen bzw. macOS Gatekeeper können daher beim ersten Start eine Warnung anzeigen (siehe Schritte weiter unten).

W Installation unter Windows

1. Installationsdatei (`RadarAlarm-Setup.exe`) herunterladen.
2. Datei doppelklicken. Zeigt Windows SmartScreen eine Warnung („Unbekannter Herausgeber"), auf **„Weitere Informationen"** und anschließend **„Trotzdem ausführen"** klicken.
3. Dem Einrichtungsassistenten folgen (Installationsort bestätigen, Fertigstellen).
4. RadarAlarm startet automatisch nach Abschluss der Installation und ist danach auch über das Startmenü auffindbar.

M Installation unter macOS


1. `RadarAlarm.dmg` herunterladen und öffnen.
2. Das App-Symbol in den „Programme"-Ordner ziehen.
3. Beim ersten Start blockiert Gatekeeper ggf. unsignierte Apps. In diesem Fall: mit **Rechtsklick → Öffnen** starten und den Hinweis bestätigen (einmalig nötig).
4. Alternativ: Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → „Trotzdem öffnen".

L Installation unter Linux

1. `RadarAlarm.AppImage` herunterladen.
2. Datei ausführbar machen: `chmod +x RadarAlarm.AppImage`.
3. Per Doppelklick oder `./RadarAlarm.AppImage` im Terminal starten – eine separate Installation ist nicht nötig.

Erststart & Einrichtung

Nach dem ersten Start zeigt RadarAlarm den leeren Startbildschirm. Es ist keine Registrierung, kein Internetzugang und keine weitere Einrichtung erforderlich – alle Daten werden lokal gespeichert.

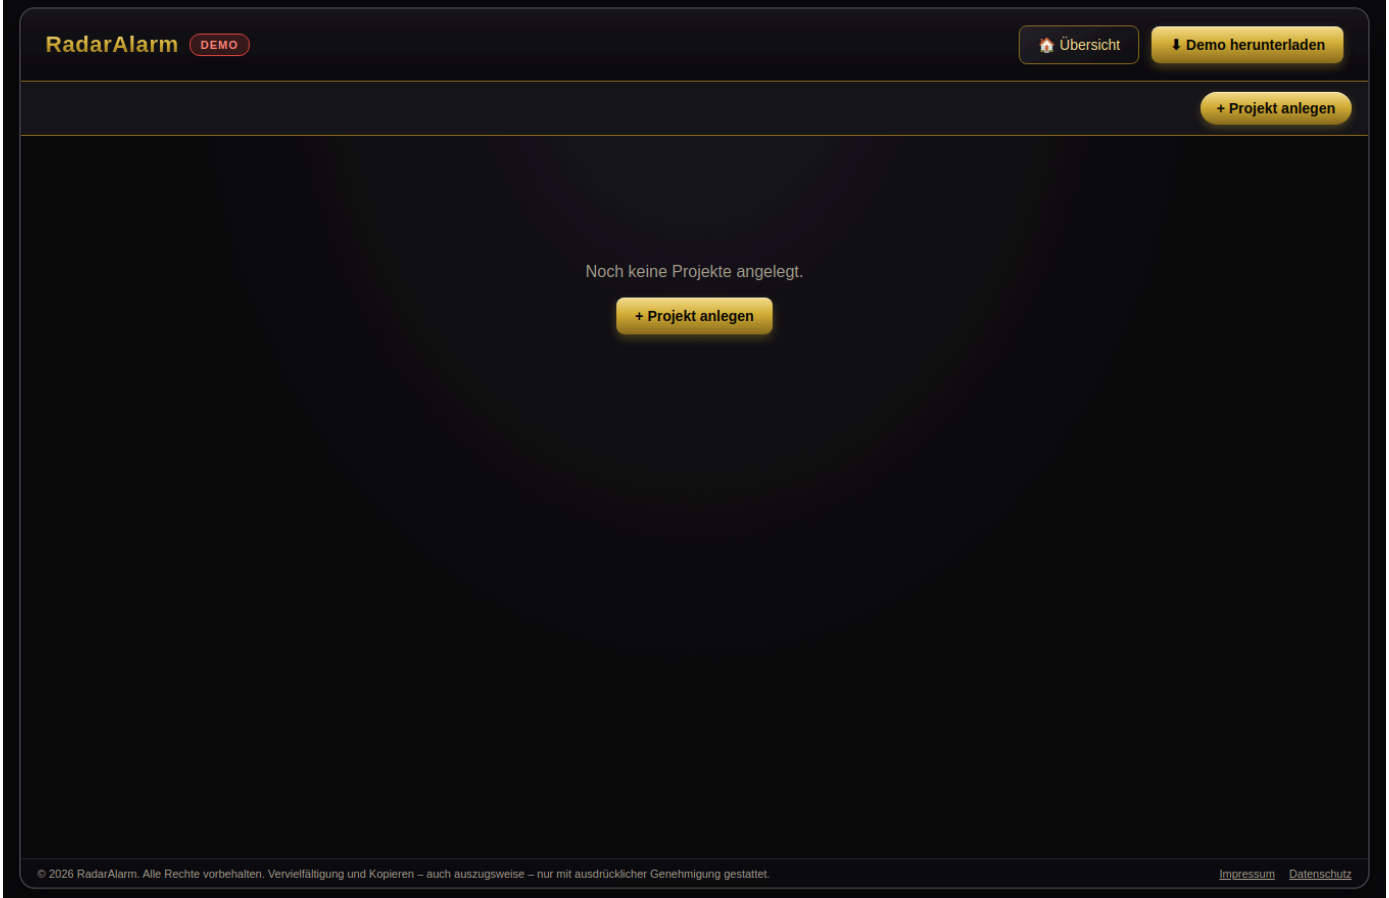

RadarAlarm nach dem Erststart

Deinstallation

- **Windows:** über „Apps & Features" in den Windows-Einstellungen deinstallieren.
- **macOS:** App aus dem „Programme"-Ordner in den Papierkorb ziehen.
- **Linux:** die `.AppImage`-Datei löschen.

Gespeicherte Projektdaten verbleiben nach der Deinstallation im Anwendungsdatenordner des Betriebssystems und können bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Problembehandlung

Problem	Lösung
Warnmeldung „Unbekannter Herausgeber" (Windows)	Normal bei unsigniertem Build der Demoversion – „Trotzdem ausführen" wählen.
macOS verweigert den Start	Mit Rechtsklick → „Öffnen" starten statt Doppelklick.
AppImage startet nicht (Linux)	Ausführungsrecht prüfen (`chmod +x`) und ob FUSE installiert ist.
App startet, zeigt aber nichts an	Anwendung komplett schließen und neu starten; ggf. Grafiktreiber aktualisieren.

Kontakt & Support

Kontaktangaben der verantwortlichen Stelle finden Sie im Impressum der Anwendung (Fußzeile unten in der App).