
Firjan SENAI

Qualificação Profissional Básica

Frontend Essencial

HTML • CSS • JAVASCRIPT • DOM • BOAS PRÁTICAS • CONTROLE DE VERSÃO

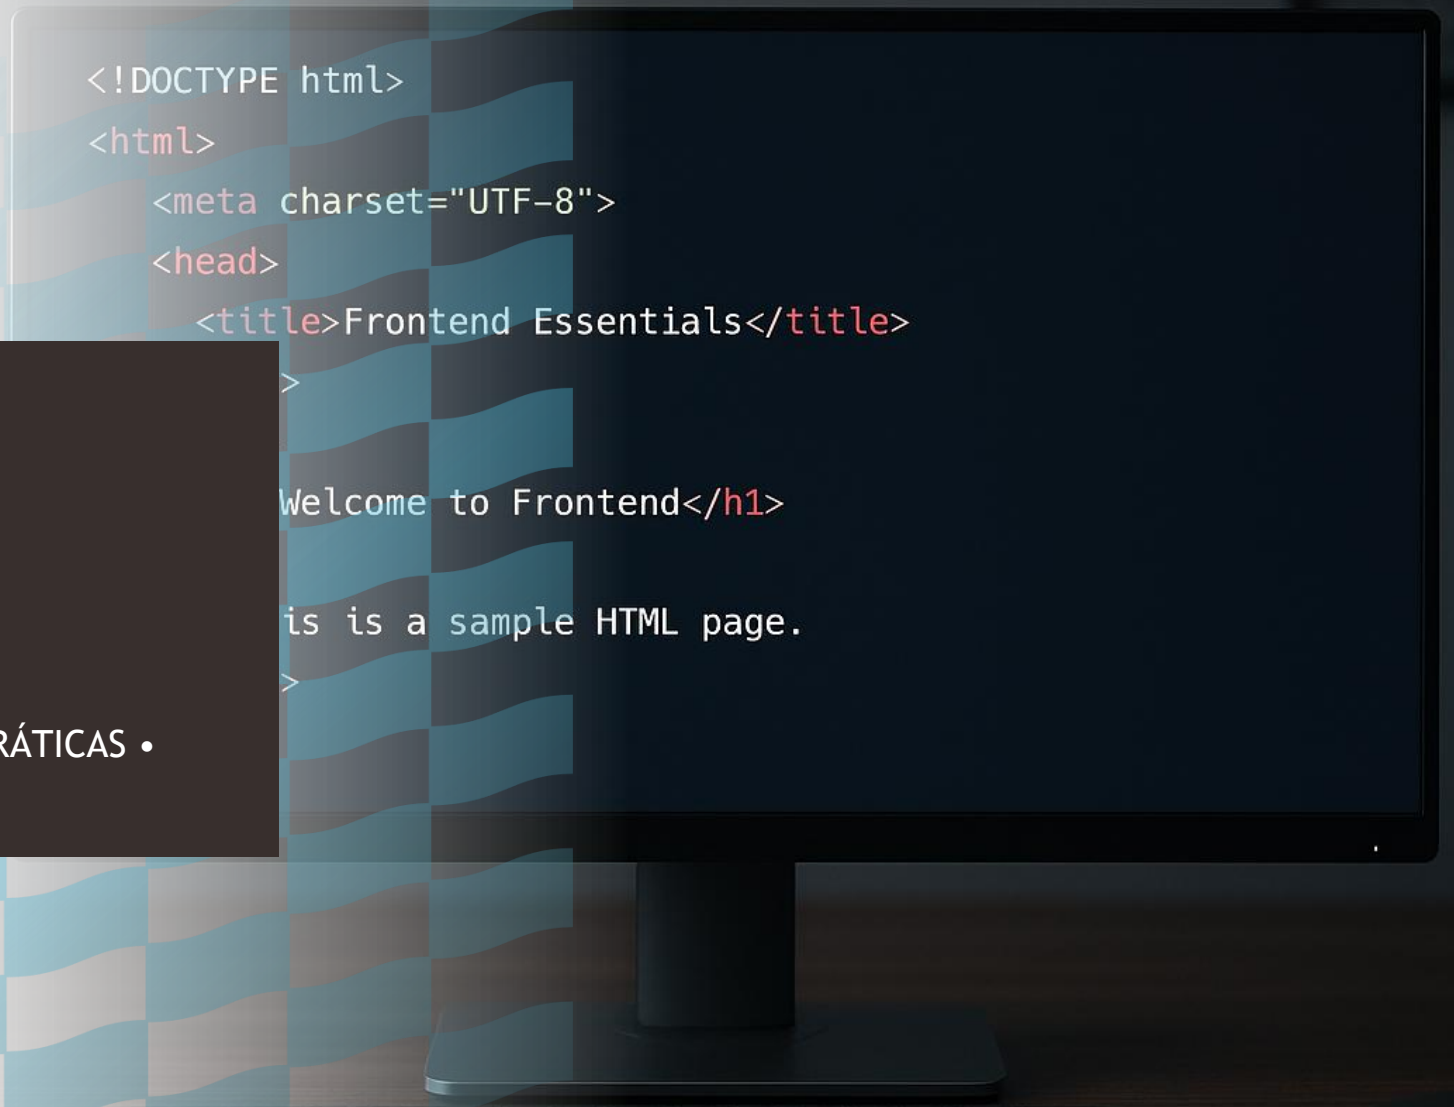

2025



Sumário


1. **Fundamentos da Web**
   Diferença entre HTML, CSS e JavaScript. Estrutura básica de uma aplicação web.

2. **HTML Essencial**
   Principais tags, atributos, estrutura de documentos, listas, tabelas, formulários e boas práticas.

3. **Estilização com CSS**
   Seletores, propriedades visuais, posicionamento, layout com Flexbox e introdução ao Bootstrap.

4. **JavaScript para Front-End**
   Variáveis, estruturas de controle, funções, DOM, eventos e boas práticas com ES6.

5. **Integração e Versionamento**
   Uso de Git para versionamento, boas práticas de organização de arquivos e introdução a requisições AJAX.

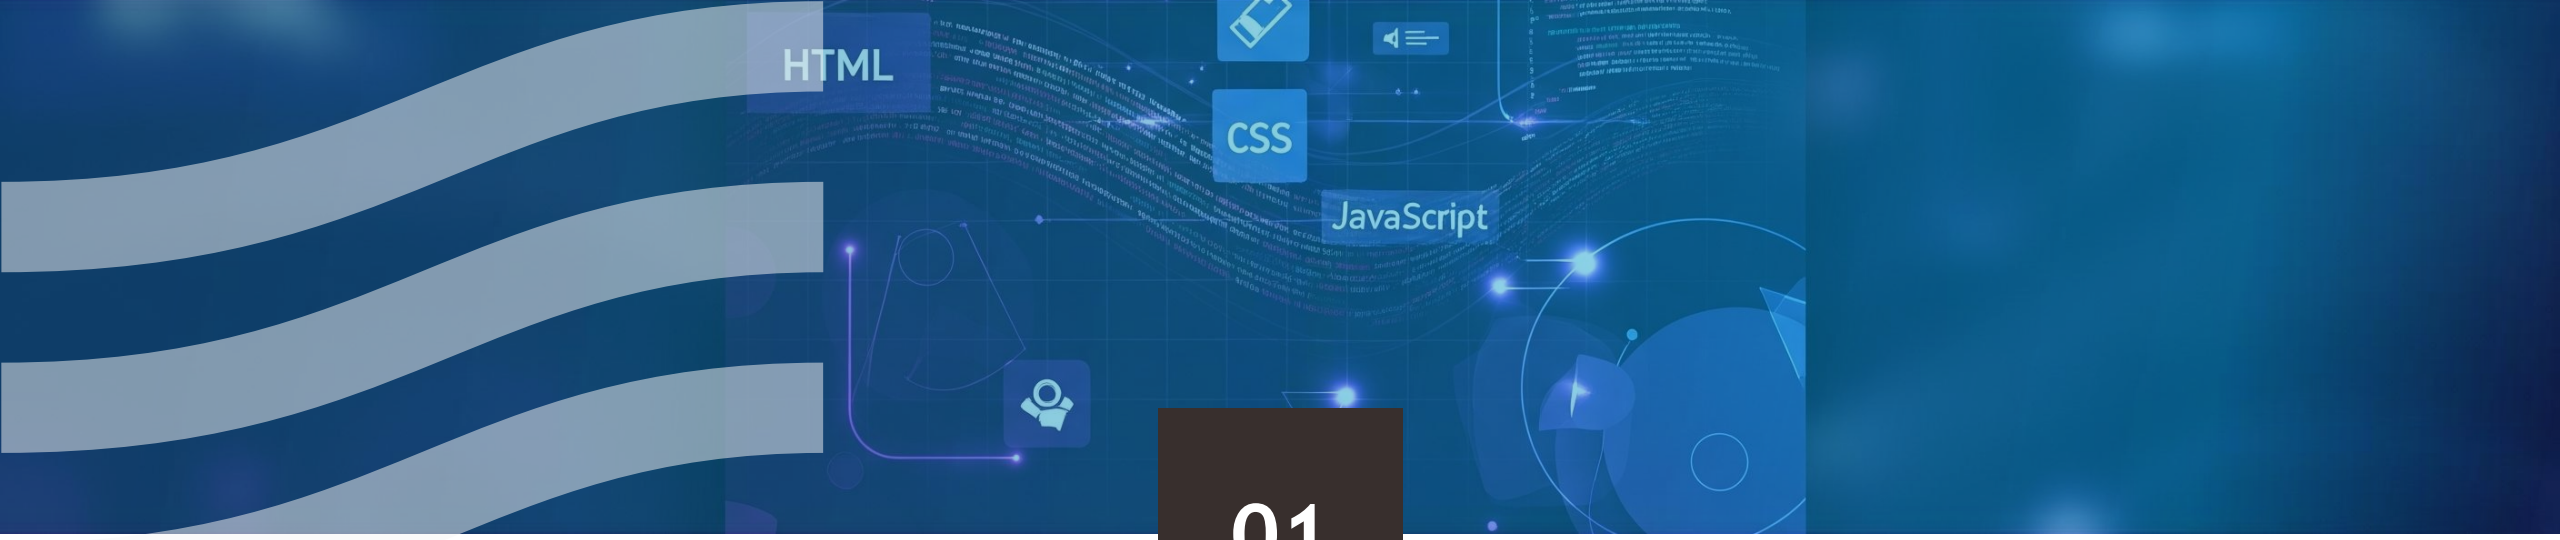

01

Fundamentos Web

Frontend Essencial - Aula 1 a 4

Instrutor: Vitor Hugo Almeida de Sousa

HTML básico

HTML, sigla para Linguagem de Marcação de Hipertexto, é a linguagem utilizada para organizar a estrutura de uma página na web e seus elementos. Com ele, é possível apresentar o conteúdo em formatos como parágrafos, listas com marcadores, imagens e tabelas. Como o próprio título indica, este artigo tem como objetivo oferecer uma introdução ao HTML e às suas principais funcionalidades.


HTML não é considerado uma linguagem de programação, mas sim uma linguagem de marcação, utilizada para organizar a estrutura do conteúdo em uma página. Ele é composto por diversos elementos que servem para identificar, separar ou agrupar partes do conteúdo, definindo como essas partes serão exibidas ou se comportarão na página.

- HTML é uma linguagem de marcação, não de programação
- Define a estrutura do conteúdo de páginas web
- Utiliza elementos (tags) para organizar o conteúdo
- Permite formatar textos, inserir imagens, criar listas e tabelas
- Essencial para a construção de sites e aplicações web

Anatomia de um elemento HTML

As principais partes de um elemento são:

- **Tag de abertura:** É composta pelo nome do elemento (como "p"), colocado entre sinais de menor e maior (<>). Ela indica onde o elemento começa e, nesse exemplo, marca o início de um parágrafo.
- **Tag de fechamento:** Parecida com a tag de abertura, mas com uma barra (/) antes do nome do elemento. Ela mostra onde o elemento termina — no caso, o fim do parágrafo. Esquecer essa tag é um erro comum entre iniciantes e pode causar problemas na exibição da página.
- **Conteúdo**: É o que está dentro do elemento. Neste caso, trata-se de um texto simples.
- **Elemento**: É o conjunto completo formado pela tag de abertura, o conteúdo e a tag de fechamento.

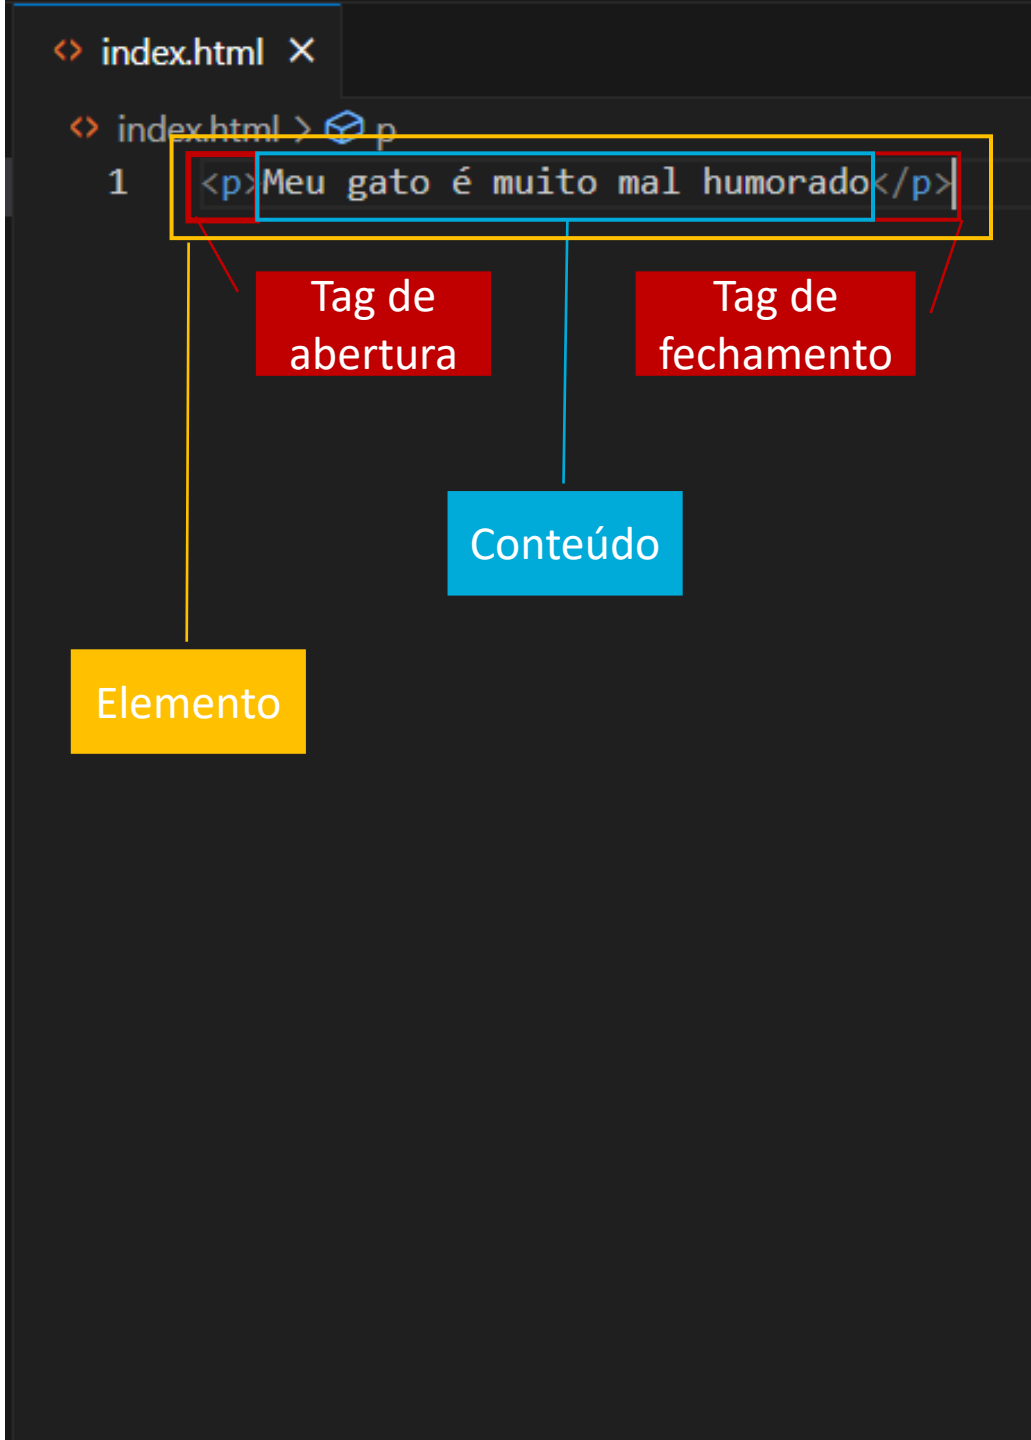


Aninhando elementos

Um elemento dentro do outro

- Também é possível inserir elementos dentro de outros — isso é conhecido como aninhamento. Por exemplo, se quisermos destacar que nosso gato é muito mal-humorado, podemos colocar a palavra "muito" dentro da tag , que serve para dar ênfase extra ao termo.

- Você precisa, no entanto, certificar-se de que seus elementos estejam adequadamente aninhados. No exemplo em vermelho ao lado, abrimos primeiro o elemento <p>, depois o elemento ; portanto, temos que fechar primeiro o elemento , depois o elemento <p>. O código em vermelho ao lado está incorreto.

Os elementos devem ser abertos e fechados na ordem correta. Se forem sobrepostos incorretamente, o navegador pode interpretar errado e exibir o conteúdo de forma inesperada.

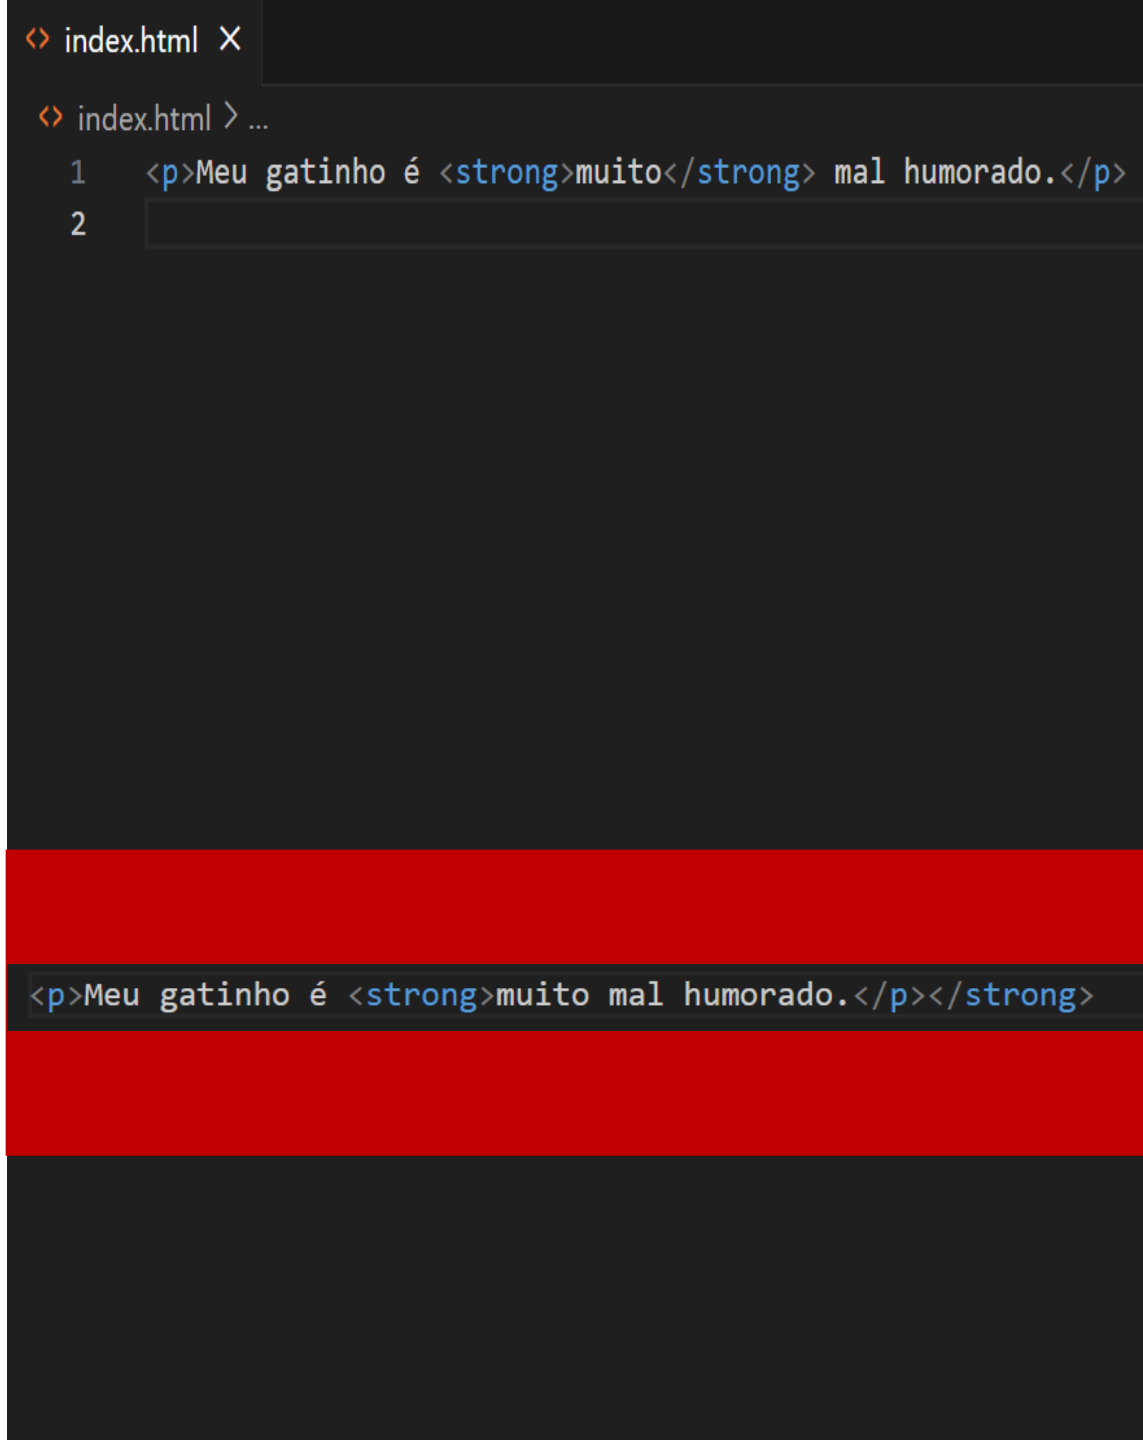

Elementos vazios

Um elemento sem conteúdo

- Alguns elementos não contêm nenhum conteúdo interno e são conhecidos como elementos vazios. Um exemplo disso é a tag <img>, usada para inserir imagens em uma página HTML.

- A tag possui dois atributos, mas não tem uma tag de fechamento </img> nem conteúdo entre as tags. Isso ocorre porque o elemento de imagem não precisa envolver nenhum conteúdo para funcionar. Sua função é simplesmente inserir uma imagem no local onde o código está na página HTML.



Anatomia de um documento HTML

Elementos HTML individuais

Isso cobre o essencial sobre os elementos HTML isolados, mas sozinhos eles não têm muita utilidade. Agora vamos entender como esses elementos se juntam para construir uma página HTML completa.

- <!DOCTYPE html> – Declaração obrigatória no início do HTML. Hoje em dia, serve apenas para garantir que o navegador interprete o documento corretamente.
- <html></html> – Elemento raiz que envolve todo o conteúdo da página.
- <head></head> – Contém informações que não são exibidas diretamente na página, como metadados, CSS e configurações do site.
- <meta charset="utf-8"> – Define o conjunto de caracteres como UTF-8, permitindo usar praticamente qualquer caractere de qualquer idioma.
- <title></title> – Define o título da página, que aparece na aba do navegador e nos favoritos.
- <body></body> – Abriga todo o conteúdo visível da página, como textos, imagens, vídeos e outros elementos interativos.

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Minha página de teste</title>
  </head>
  <body>
    <img src="images/logo-senai.jpg" alt="minha página de teste" />
  </body>
</html>
```

Firjan SENAI

Imagens

Inserindo imagens no HTML

Como mencionado anteriormente, essa tag insere uma imagem na página exatamente no local onde é usada. Isso acontece por meio do atributo src (source), que indica o caminho do arquivo da imagem.

Também incluímos o atributo alt (alternative), que serve para descrever a imagem quando ela não pode ser exibida. Ele é útil nos seguintes casos:

- Acessibilidade: Usuários com deficiência visual utilizam leitores de tela que leem o texto alternativo.
- Erro no carregamento: Caso o caminho da imagem esteja incorreto ou haja falha na exibição, o texto alt será mostrado no lugar.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Minha página de teste</title>
  </head>
  <body>
    <img src="images/logo-senai.jpg" alt="minha página de teste" />
  </body>
</html>
```

Marcando Texto

Para Destaque!

No HTML, usamos diferentes tags de marcação de texto para estruturar e dar significado ao conteúdo:

<h1> representa o título principal da página.
<h2> e <h3> são usados para subtítulos e seções.
 define um parágrafo de texto.
<a> cria um link clicável para outra página ou recurso.

Essas tags ajudam tanto na organização visual quanto na acessibilidade e SEO.

A estrutura de texto em HTML segue uma hierarquia:<h1>é o título principal</h1> <h2>subtítulos importantes</h2> <h3>subseções dentro do conteúdo</h3> parágrafos explicativos, que organizam as ideias e mantêm o texto claro. Links são usados para navegação, facilitando o acesso a outras páginas.

- <h1> – título principal da página
- – define um parágrafo
- <a> – cria um link para navegação

Firjan SENAI

Marcando texto - Cabeçalho

Elementos HTML essenciais

Os elementos de cabeçalho em HTML servem para indicar quais partes do conteúdo são títulos e subtítulos. Assim como em um livro existe um título principal e capítulos com seus próprios títulos e subtítulos, em HTML usamos essas marcações para organizar visualmente e estruturalmente o conteúdo.

- O HTML oferece seis níveis de título, do <h1> ao <h6>.
- Na prática, os níveis mais usados vão do <h1> ao <h4>, de acordo com a hierarquia e a importância de cada seção no documento.

Agora tente adicionar um título adequado à sua página HTML logo acima do elemento <img>.

```
<!-- 4 níveis de título -->
<h1>Meu título principal</h1>
<h2>Meu título de alto nível</h2>
<h3>Meu subtítulo</h3>
<h4>Meu segundo subtítulo</h4>
```

Marcando texto - Parágrafo

Elementos HTML essenciais

A tag <p> é usada para criar parágrafos de texto.
Ela é uma das mais comuns no HTML e serve para organizar o conteúdo escrito de forma clara e estruturada. Sempre que você quiser exibir um bloco de texto corrido, utilize o elemento <p>.

- A tag <p> cria um novo bloco de parágrafo
  Sempre que você usar <p>, o navegador insere automaticamente uma quebra antes e depois do texto, separando-o dos outros elementos da página.

- É possível usar múltiplos parágrafos para organizar melhor o conteúdo
  Dividir o texto em várias tags <p> ajuda a tornar a leitura mais clara e facilita a estruturação da informação no HTML.

Adicione um texto de exemplo, colocando diretamente abaixo do seu elemento <img>.

```
<p>Um parágrafo de teste</p>
```

Firjan SENAI

Marcando texto - Listas

Elementos HTML essenciais

Grande parte do conteúdo na web é apresentado em forma de listas, e o HTML oferece elementos próprios para isso.
Toda lista precisa de pelo menos dois elementos: um que define o tipo de lista e outros que representam os itens.
Os dois tipos mais utilizados são:

- Listas ordenadas, quando a ordem importa <ol>;
- Listas não ordenadas, quando a ordem não é relevante <ul>.

- Cada item dentro das listas é posto dentro de um elemento <li> (item de lista).

Tente adicionar uma lista ordenada ou não ordenada à sua página de exemplo.

```
<p>No SENAI, somos uma comunidade dedicada à formação de</p>

<ul>
  <li>profissionais da indústria</li>
  <li>inovadores em tecnologia</li>
  <li>especialistas em educação técnica</li>
</ul>

<p>trabalhando juntos para desenvolver
    competências e transformar o futuro do trabalho.</p>
```

Marcando texto - Links

Elementos HTML essenciais

Os links são fundamentais — são eles que conectam páginas e fazem da web uma verdadeira rede de informações.
Para criar um link no HTML, usamos o elemento <a>, que vem da palavra “âncora”.
Se você quiser transformar parte de um texto em um link clicável, basta seguir estas etapas simples:

- Escolha algum texto;
- Envolva o texto em um elemento <a>;
- Dê ao elemento <a> um atributo href;
- Preencha o valor desse atributo com o endereço da Web que você deseja vincular o link

Tente adicionar um link à sua página de exemplo https://firjan.com.br/senai/

```
<a href="https://www.firjan.com.br/senai/">Descubra o seu curso</a>
```

Marcando texto

Elementos HTML essenciais

Faça a página HTML ilustrada abaixo. Junto todo o conhecimento anterior para o desenvolvimento dos elementos. Nessa atividade você irá praticar:

- Títulos;
- Imagens
- Listas
- Parágrafos
- Link

SENAI é transformação



No SENAI, somos uma comunidade comprometida com a formação de:

- profissionais da indústria
- inovadores em tecnologia
- educadores técnicos

Trabalhamos juntos para promover a educação profissional, impulsionar a inovação e preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Acreditamos que o conhecimento transforma vidas e fortalece o futuro da indústria brasileira.

Leia mais sobre a missão do SENAI e descubra como estamos moldando o futuro da educação profissional no Brasil.

CSS básico

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem usada para definir o visual de uma página web. Com o CSS básico, você aprende os fundamentos para começar a personalizar seu site. Iremos explorar perguntas como:

- **Como alterar a cor do texto para preto ou vermelho?**
- **Como posicionar elementos em diferentes partes da tela?**
- **Como adicionar imagens e cores de fundo para deixar a página mais atraente?**

Assim como o HTML, o CSS não é realmente uma linguagem de programação. Também não é uma linguagem de marcação — é uma linguagem de folhas de estilos. Isso significa que o CSS permite aplicar estilos seletivamente a elementos em documentos HTML.

- CSS é uma linguagem de estilo, usada para definir o visual das páginas web
- Permite mudar cores, fontes, tamanhos e o posicionamento dos elementos
- É essencial para deixar o site mais bonito, organizado e agradável visualmente
- Funciona junto com o HTML, aplicando estilos aos elementos da página
- Com o CSS básico, você aprende a criar fundos, posicionar conteúdos e estilizar textos

Aplicando estilos

CSS na prática

Para aplicar o CSS ao documento HTML é necessário adicionar alguns elementos. Siga o passo a passo a seguir:

- No projeto anterior, crie uma pasta styles
- Dentro dessa pasta, crie um arquivo styles.css
- Adicione o elemento a seguir entre as tags <head> e </head> do seu HTML:

```
<link href="estilos/estilo.css" rel="stylesheet" />
```

- Dentro do arquivo styles.css adicione o código ao lado

O resultado esperado é que todos os elementos com a tag <p> ficarão com a letra vermelha

styles.css

```
p {
    color: red;
}


```

Anatomia de um conjunto de regras CSS

Detalhando CSS

A estrutura completa do CSS recebe o nome de conjunto de regras – embora, no dia a dia, a gente use apenas o termo "regra" para simplificar. Cada parte dessa estrutura tem um nome específico. Vamos conhecer cada uma delas:

- **Seletor**
  É o nome do elemento HTML no início da regra. Ele define qual elemento será estilizado. Para aplicar estilo a outro elemento, basta trocar o seletor.
- **Declaração**
  É uma instrução como color: red;, que define o que será estilizado no elemento.
- **Propriedade**
  É o que você quer modificar no elemento. No exemplo, color é a propriedade que altera a cor do texto.
- **Valor da propriedade**
  Vem após os dois pontos e define o estilo aplicado. No caso, red é o valor que deixa o texto vermelho.

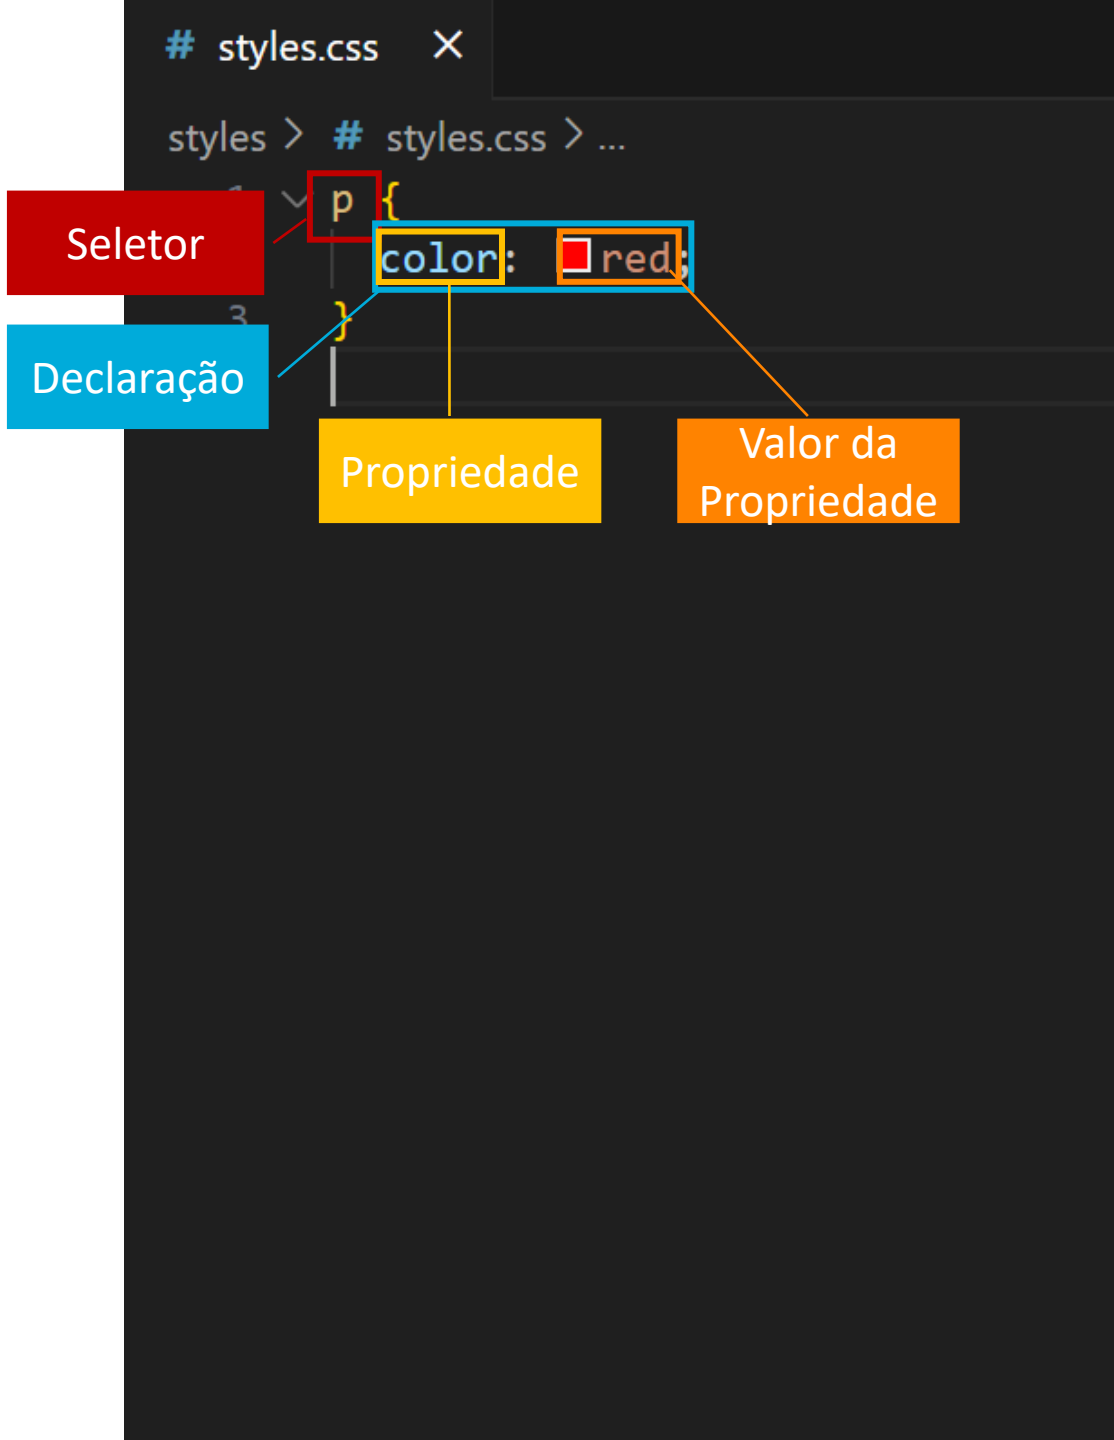

Anatomia de um conjunto de regras CSS

Detalhando CSS

É importante também ter atenção na sintaxe do CSS. Pontos de atenção são:

- **Cada linha de comando deve ser envolvida em chaves {}**
- Dentro de cada declaração, você deve usar dois pontos (:) para separar a propriedade de seus valores.
- Dentro de cada conjunto de regras, você deve usar um ponto e vírgula (;) para separar cada declaração da próxima.

Observe ao lado como modificar múltiplos valores de propriedades ou elementos de uma vez.

styles.css

```
p {
  color: red;
  width: 500px;
  border: 1px solid black;
}
```

```
p,
li,
h1 {
  color: red;
}
```

Fontes e texto

Modificando fontes e texto

Agora que já vimos os conceitos básicos de CSS, vamos adicionar novas regras ao nosso arquivo styles.css para deixar a página com um visual mais agradável. Vamos começar melhorando a aparência das fontes e dos textos.

- **Primeiro, localize uma fonte do Google Fonts que você deseja e adicione a tag <link> dentro da seção <head> do seu arquivo index.html.**
- Exclua o estilo vermelho feito. Texto vermelho não é uma boa opção
- Agora aponte o seletor para a tag html e aplique a propriedade font-family e colocando a fonte que você selecionou no Google Fonts. Dentro de cada conjunto de regras, você deve usar um ponto e vírgula (;) para separar cada declaração da próxima.

Essa regra define a fonte e o tamanho base para toda a página, pois o elemento <html> é o pai de todos os outros e repassa essas configurações.

```
# styles.css
styles > # styles.css > html
1  html {
2      font-size: 10px;
3      font-family: Roboto, sans-serif;
4  }
```

Fontes e texto

Modificando fontes e texto

Agora que já vimos os conceitos básicos de CSS, vamos adicionar novas regras ao nosso arquivo styles.css para deixar a página com um visual mais agradável. Vamos começar melhorando a aparência das fontes e dos textos.

- **Então, defina tamanhos de fonte para elementos que contêm texto dentro do corpo HTML (<h1>, <li> e <p>);**
- Centralize o texto do cabeçalho;
- Defina a altura da linha e o espaçamento das letras para melhor a legibilidade

Mude os valores para número absurdos para ver o resultado e ajudar a entender o que realmente está acontecendo.

```
# styles.css
styles > # styles.css > p
1   html {
2       font-size: 10px;
3       font-family: Roboto, sans-serif;
4   }
5
6   h1 {
7     font-size: 60px;
8     text-align: center;
9   }
10
11  p,
12  li {
13    font-size: 16px;
14    line-height: 2;
15    letter-spacing: 1px;
16  }
```

Criando uma página web com HTML

Nesta atividade, você deverá utilizar os elementos HTML estudados para criar uma página sobre suas séries, novelas e filmes favoritos, organizando o conteúdo com títulos, parágrafos, listas, links e imagens.

Desafio



Crie uma página web utilizando apenas os elementos h1, h2, h3, p, ul, li e a para organizar uma lista com suas séries, novelas ou filmes favoritos.

A estrutura da página deve conter:

- Um título principal com o nome da página (h1);
- Seções separadas com subtítulos (h2 ou h3) para "Séries", "Novelas" e "Filmes";
- Parágrafos introdutórios explicando a importância de cada categoria;
- Uma lista com ao menos 3 itens para cada categoria;
- Um link que direcione para o site que fale sobre cada Série, Novela e Filme, com abertura em nova aba (target="_blank").
- Você deverá também buscar e inserir uma imagem representativa para cada categoria, salvando os arquivos em uma pasta chamada images.

Caixas

Quando você começa a escrever CSS, logo percebe que grande parte do trabalho envolve lidar com "caixas" — definindo seu tamanho, cor, posição, entre outros aspectos. A maioria dos elementos HTML pode ser imaginada como caixas empilhadas.


O layout em CSS segue o modelo de caixa (box model), no qual cada bloco que ocupa espaço na página possui propriedades específicas, como:

- padding: espaço interno ao redor do conteúdo, como o espaço em volta do texto em um parágrafo.
- border: a borda que envolve o padding, como uma linha ao redor da caixa.
- margin: o espaço externo à caixa, separando-a de outros elementos.

Modelo de caixas

Layout CSS

- **padding**: espaço interno ao redor do conteúdo, como o espaço em volta do texto em um parágrafo.
- **border**: a borda que envolve o padding, como uma linha ao redor da caixa.
- **margin**: o espaço externo à caixa, separando-a de outros elementos.

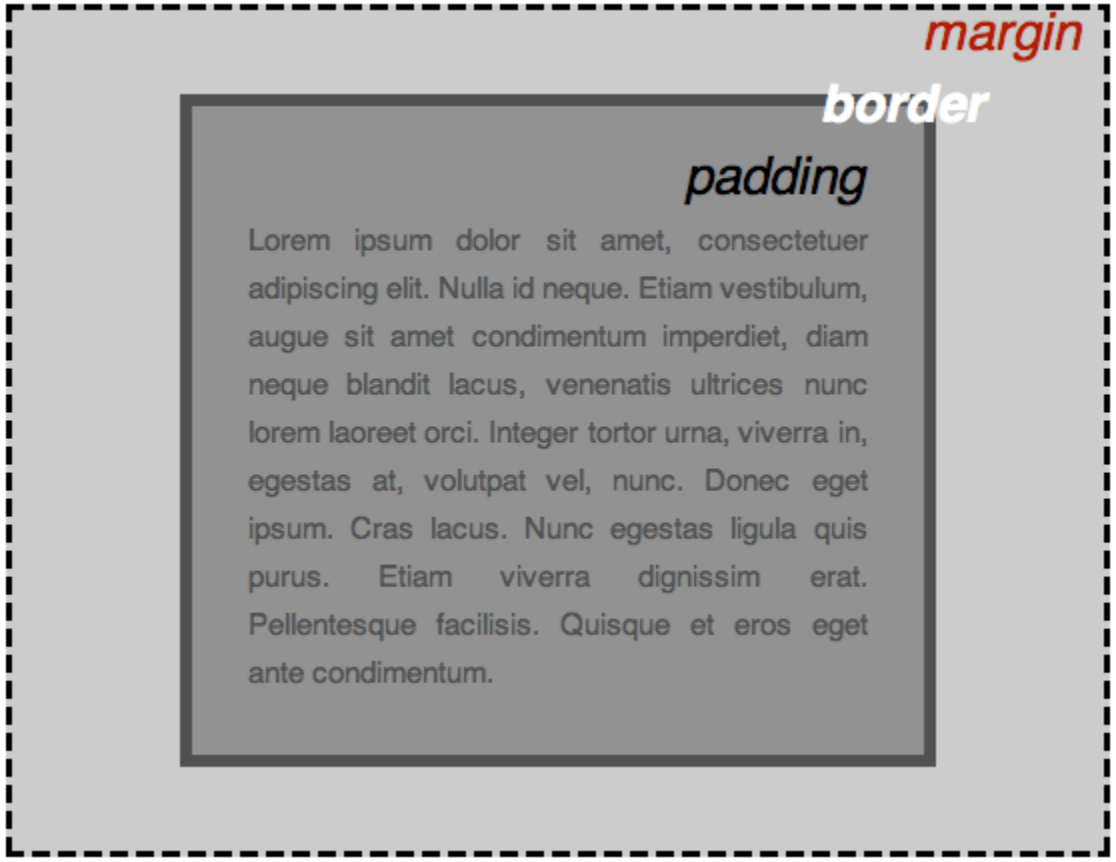


Fontes de imagem – mdn web docs

Margin

Detalhando margin

- **margin:** espaço externo à caixa, utilizado para separar um elemento dos demais.
- **Ordem dos valores:** superior (topo), direita, inferior (baixo) e esquerda.
- **Exemplo: margin:** 4px 8px 12px 16px; define margens diferentes para cada lado da caixa, seguindo o sentido horário.

Essa regra também é válida para padding

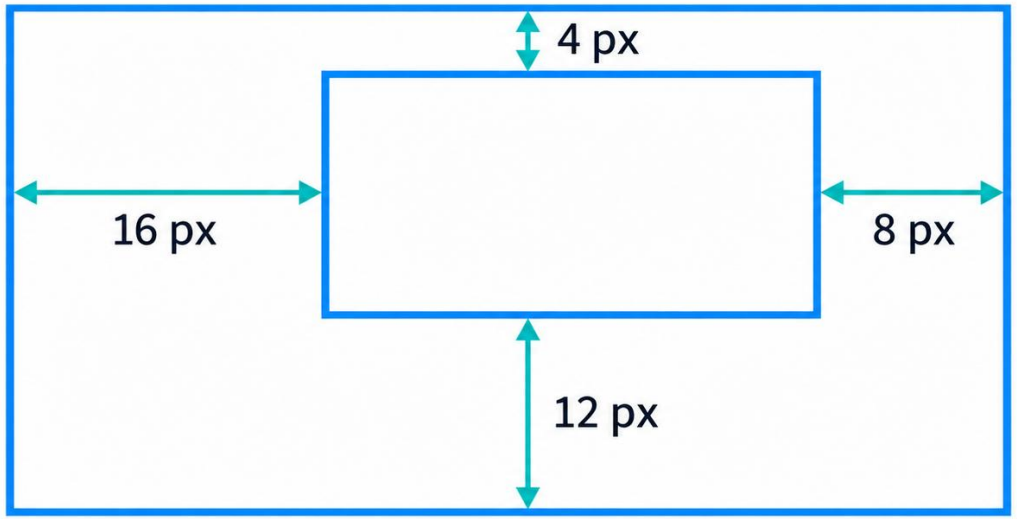



```
margin: 4px 8px 12px 16px;
```

Mudando o estilo do conteúdo

Propriedades que alteram a aparência dos elementos

- width define a largura de um elemento. Por exemplo, podemos usar width: 300px; para limitar o tamanho de uma caixa de texto.
- background-color muda a cor de fundo de um elemento, afetando a área atrás do conteúdo e do padding. Exemplo: background-color: lightblue;.
- color altera a cor do texto. Ao aplicar color: darkgray;, o conteúdo textual ficará com esse tom.
- text-shadow permite criar uma sombra no texto, destacando palavras ou frases. Exemplo: text-shadow: 1px 1px black;.
- display define como o elemento será exibido na página (em linha, como bloco etc.).

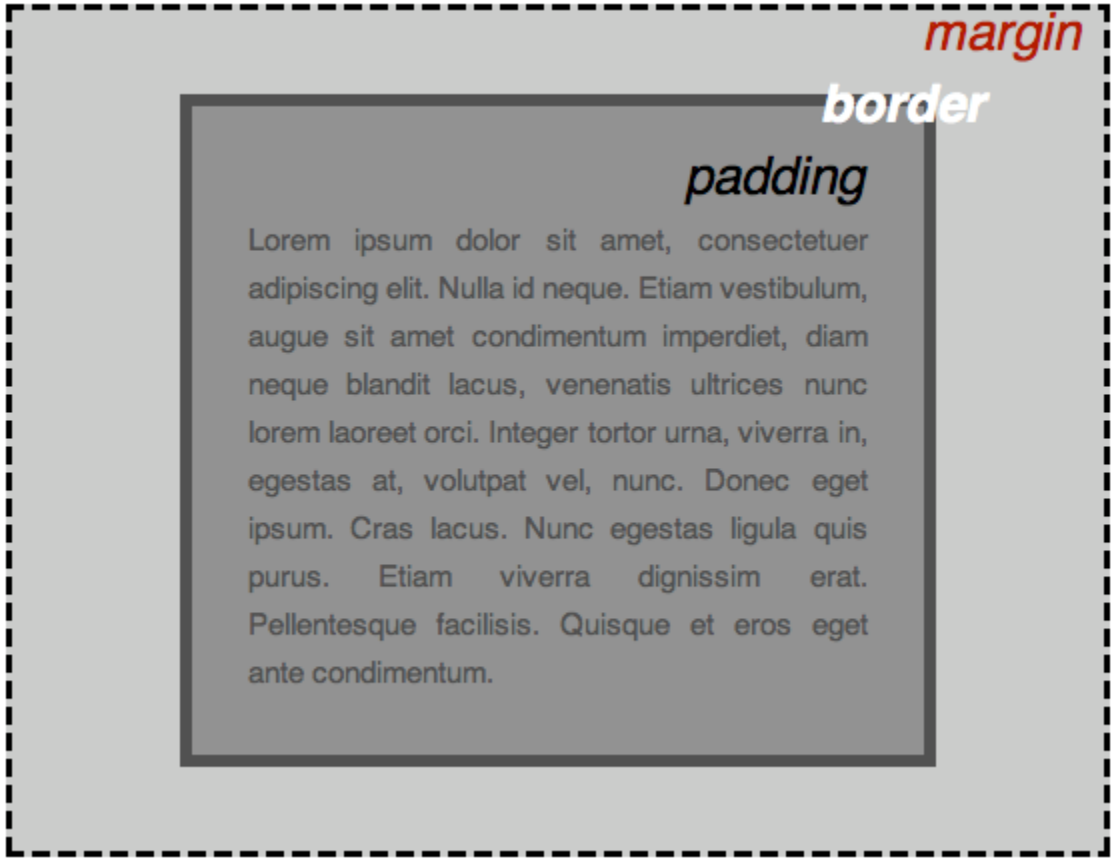


Fontes de imagem – mdn web docs

Mudando a cor da página

Veja como alterar cor de fundo

- Propriedade é o background-color

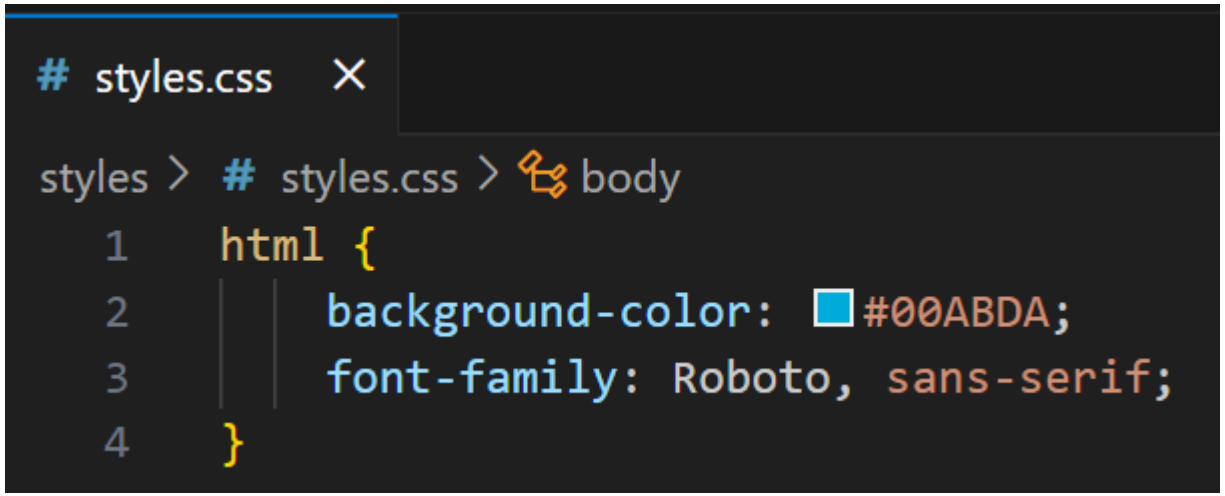


Separando o body

Estilizando o elemento <body>

Agora para o elemento <body>. Veja o que cada propriedade faz:

- width: 600px; — define a largura fixa do corpo.
- margin: 0 auto; — remove a margem vertical e centraliza horizontalmente.
- background-color: #00ABDA; — aplica um fundo azul SENAI ao corpo.
- padding: 0 20px 20px 20px; — adiciona espaçamento interno: nenhum em cima, 20px nos outros lados.
- border: 5px solid #333; — coloca uma borda cinza escura sólida de 5px ao redor.

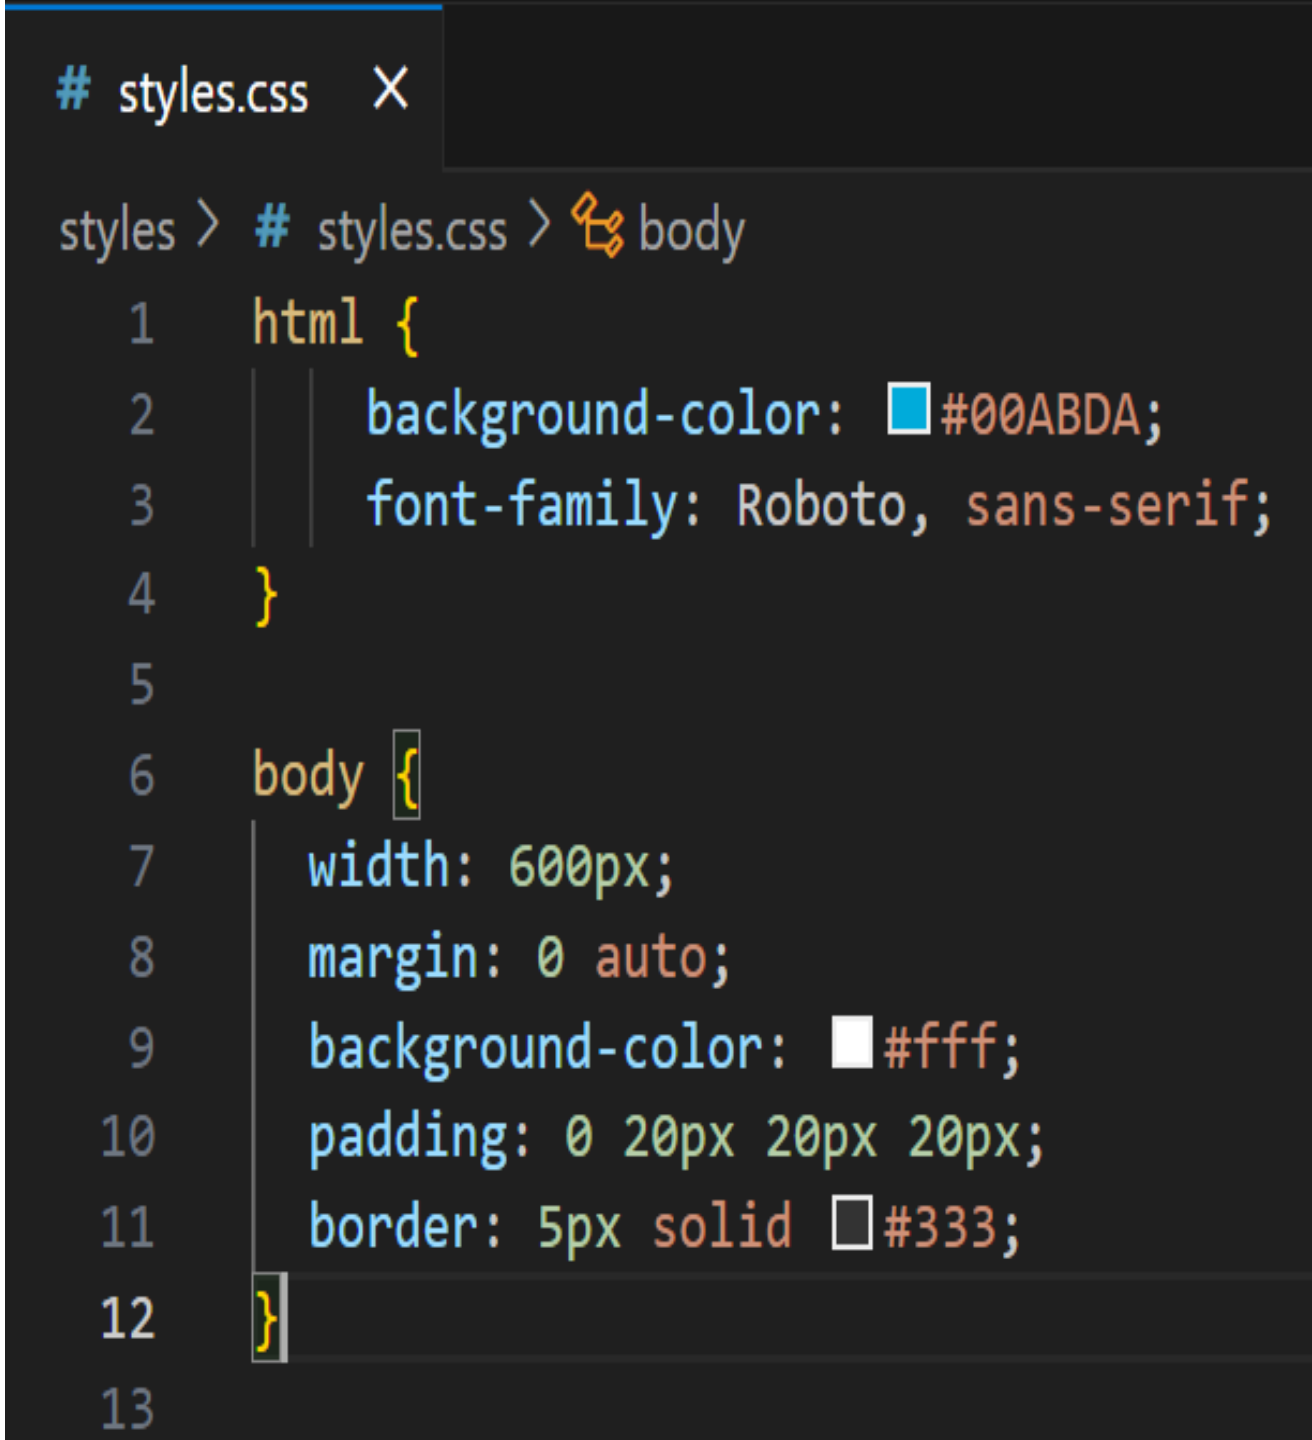


Posicionando e estilizando o título da nossa página principal

Estilizando o elemento <h1>

A propriedade text-shadow adiciona uma sombra ao texto e usa quatro valores:

- 1º valor (horizontal): desloca a sombra para a direita ou esquerda (com valor negativo).
- 2º valor (vertical): move a sombra para baixo ou para cima (com valor negativo).
- 3º valor (desfoque): controla o quanto a sombra será borrada.
- 4º valor (cor): define a cor da sombra.

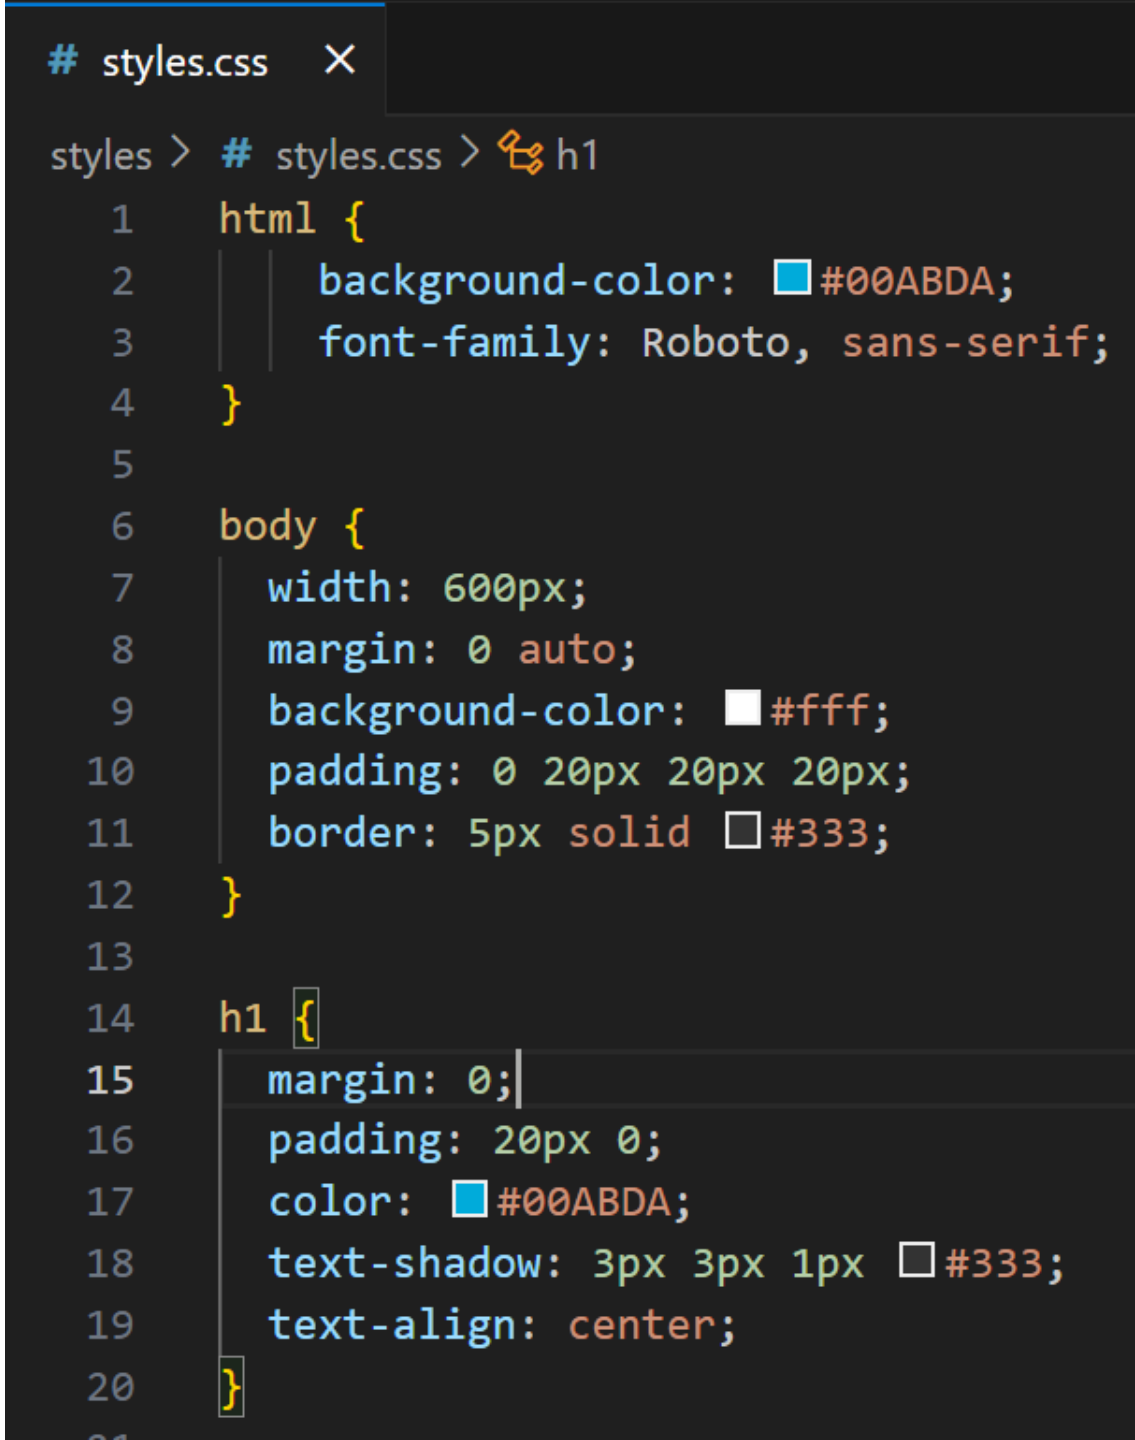

Centralizando a imagem

Elementos em linha e em blocos

Por padrão, a tag <img> é um elemento em linha, o que significa que não aceita margens automáticas para centralização com margin: 0 auto.

Para centralizar uma imagem horizontalmente, primeiro precisamos transformá-la em elemento de bloco usando:

- display: block;

Depois disso, podemos aplicar:

- margin: 0 auto;

Assim, a imagem será centralizada no contêiner, como já fizemos com o <body>.

```
# styles.css
styles > # styles.css > h1
1   html {
2       background-color: #00ABDA;
3       font-family: Roboto, sans-serif;
4   }
5
6   body {
7     width: 600px;
8     margin: 0 auto;
9     background-color: #fff;
10    padding: 0 20px 20px 20px;
11    border: 5px solid #333;
12  }
13
14  h1 {
15    margin: 0;
16    padding: 20px 0;
17    color: #00ABDA;
18    text-shadow: 3px 3px 1px #333;
19    text-align: center;
20  }
21
22  img {
23    display: block;
24    margin: 0 auto;
25  }
```

JavaScript

JavaScript é uma poderosa linguagem de programação que pode adicionar interatividade a um site.

O JavaScript, por si só, é uma linguagem enxuta, mas altamente versátil. Com o tempo, desenvolvedores criaram diversas ferramentas baseadas na linguagem principal, possibilitando a realização de muitas tarefas com pouco esforço. Entre essas ferramentas, destacam-se:

- APIs nativas dos navegadores, que oferecem recursos como a modificação dinâmica do HTML, controle de estilos CSS, captura e manipulação de vídeo da webcam do usuário, além da criação de gráficos 3D e reprodução de áudio.
- APIs de terceiros, que permitem integrar funcionalidades de outras plataformas — como Twitter ou Facebook — diretamente em páginas da web.
- Bibliotecas e frameworks externos, que podem ser utilizados junto ao HTML para tornar mais rápido e eficiente o desenvolvimento de sites e aplicações web.

Button

O que é um botão (button)?

O elemento button é utilizado no HTML para criar botões que permitem ao usuário interagir com uma página web. Ele pode ser usado para enviar formulários, confirmar ações ou executar comandos.

Como ele funciona com HTML, CSS e JavaScript?

- O HTML cria o botão, o CSS define sua aparência e o JavaScript permite executar uma ação quando ele é clicado.

Neste exemplo, o botão "Alterar usuário" será utilizado para executar um código JavaScript, demonstrando como podemos tornar uma página web interativa.

```
index.html
index.html > html > body > p
 2   <html lang="pt-BR">
11   <body>
34     <button>Alterar usuário</button>
35
36     <script src="scripts/main.js"></script>
37   </body>
38   </html>
```



“Olá, mundo!”

Integrando HTML, CSS e JS

JavaScript é uma das tecnologias web mais populares e, com o domínio da linguagem, seus sites se tornam muito mais dinâmicos e criativos. Siga o passo a passo a seguir para criar o primeiro código interativo.

- **1. Vá para o seu site de teste e crie uma nova pasta chamada scripts. Dentro da pasta scripts, crie um novo documento de texto chamado main.js e salve-o.**
- **2. Em seu arquivo index.html, insira este código ao lado em uma nova linha, logo antes da tag de fechamento </body>**
- **3. Adicione o segundo código ao lado no arquivo main.js**

O texto do cabeçalho foi alterado para "Olá mundo!" com JavaScript. Para isso, usamos a função querySelector() para selecionar o título e guardá-lo na variável myHeading. Depois, mudamos o conteúdo do cabeçalho definindo a propriedade textContent como "Olá mundo!".

index.html

```
index.html > html > body > p
 2   <html lang="pt-BR">
11   <body>
34     <button>Alterar usuário</button>
35
36     <script src="scripts/main.js"></script>
37   </body>
38   </html>
```

main.js

```
scripts > main.js > ...
 1   const myHeading = document.querySelector("h1");
 2   myHeading.textContent = "Olá mundo!";
 3
```



Eventos

Interatividade

Para tornar um site interativo, usamos manipuladores de eventos — códigos que respondem a ações do usuário, como cliques. Por exemplo, ao clicar na página, um evento click é detectado e executa uma ação definida.

- **Faça o código ao lado no main.js. Esse código indica um eventos de clique. Ao clicar no elementos html selecionado no código, no caso <html>, um evento acontecerá.**

```
main.js
scripts > main.js > ...
1  document.querySelector("html").addEventListener("click", function () {
2      alert("Você clicou aqui")
3  })
```



Eventos

Interatividade

Nesta parte, você vai aprender a usar JavaScript e a API do DOM para trocar entre duas imagens sempre que o usuário clicar na imagem mostrada.

- Faça o código ao lado no main.js. Esse código indica um eventos de clique. Ao clicar no elementos img selecionado no código, a imagem será trocada.

Exercício

- 1. Tente um outro evento, utilize o Ctrl + espaço para ver a sugestão do VS Code.

```
JS main.js
scripts > JS main.js > ...
1   const myImage = document.querySelector("img");
2
3   myImage.onclick = () => {
4     const mySrc = myImage.getAttribute("src");
5     if (mySrc === "images/logo-senai.jpg") {
6       myImage.setAttribute("src", "images/logo-senai2.png");
7     } else {
8       myImage.setAttribute("src", "images/logo-senai.jpg");
9     }
10  };
```





Eventos

Interatividade

Personalizando a mensagem de boas-vindas: vamos mudar o título da página para exibir uma saudação personalizada ao usuário. Usaremos a Web Storage API para salvar essa mensagem, que continuará aparecendo em visitas futuras. Também haverá uma opção para trocar o usuário e atualizar a saudação.

- **Em index.html, confira se existe o elemento <button> antes do elemento <script>.**
- **Apague todo o código anterior e Faça o código ao lado no main.js.**

O código exibe uma mensagem de boas-vindas personalizada com o nome do usuário, que é salvo e pode ser alterado ao clicar no botão.

main.js

scripts > main.js > ...

```
1   let myButton = document.querySelector("button");
2   let myHeading = document.querySelector("h1");
3
4   function setUserName() {
5       const myName = prompt("Por favor, digite o seu nome");
6       localStorage.setItem("name", myName);
7       myHeading.textContent = `Bem-vindo ao SENAI, ${myName}`;
8
9       if (!localStorage.getItem("name")) {
10          setUserName();
11      } else {
12          const storedName = localStorage.getItem("name");
13          myHeading.textContent = `Bem-vindo ao SENAI, ${storedName}`;
14      }
15  }
16
17  myButton.onclick = () => {
18    setUserName();
19  };
```


Desafio

Crie uma página web para uma hamburgueria fictícia, utilizando os elementos HTML estudados.

Sua página deve conter:

- Nome e apresentação da hamburgueria;
- Cardápio com produtos, preços e imagens;
- Informações de contato e localização;
- Link para realizar pedidos pelo WhatsApp;
- Um botão "Fazer Pedido".

Organize os elementos seguindo a imagem de referência, procurando manter uma apresentação clara e organizada.

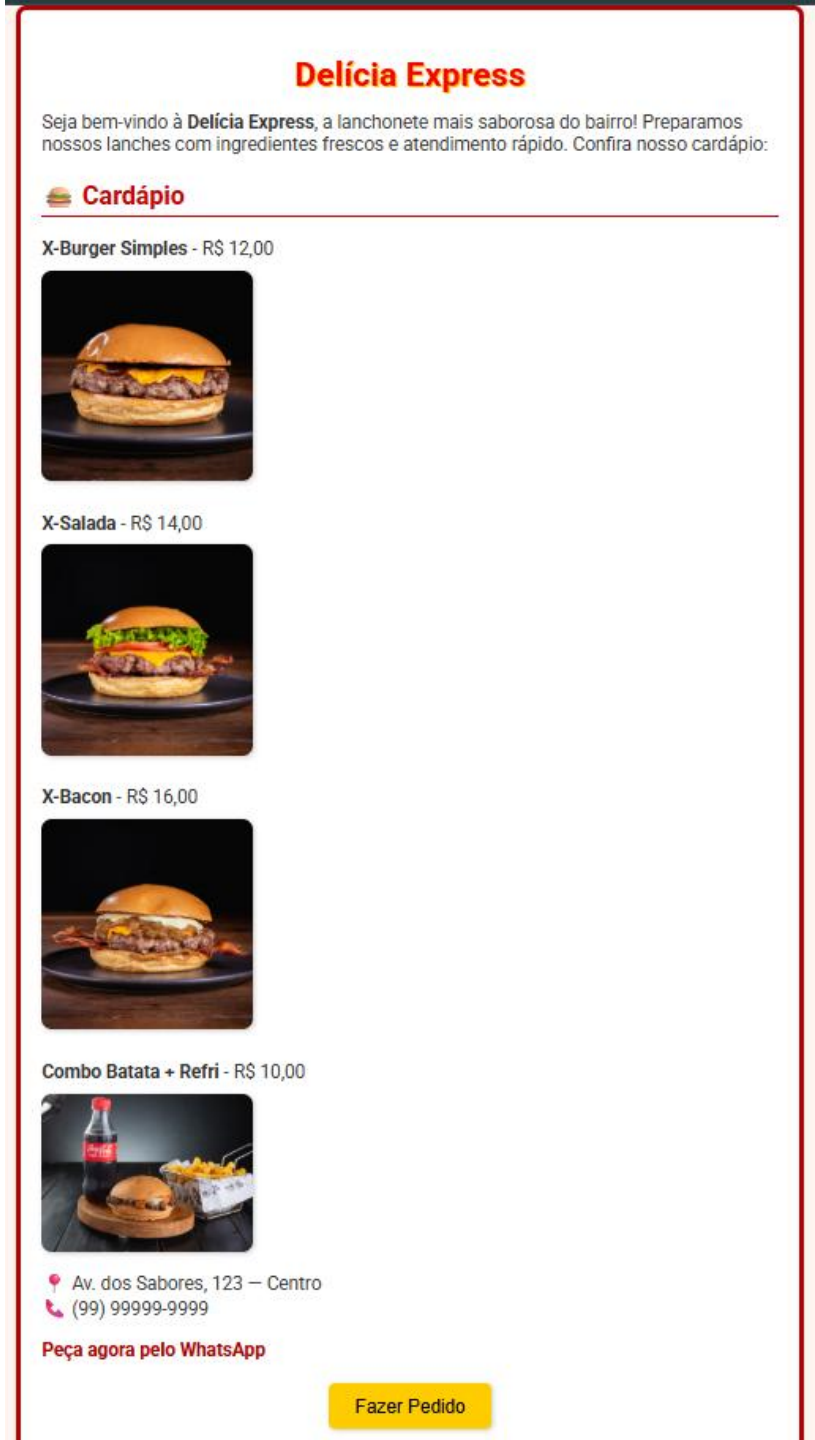

Firjan SENAI