


BÀI THỰC HÀNH 5

XÂY DỰNG CHỨC NĂNG HIỂN THỊ, TÌM KIẾM SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Câu 1: Thiết kế trang danh mục sản phẩm của website bán hàng bằng JSP theo mẫu sau:

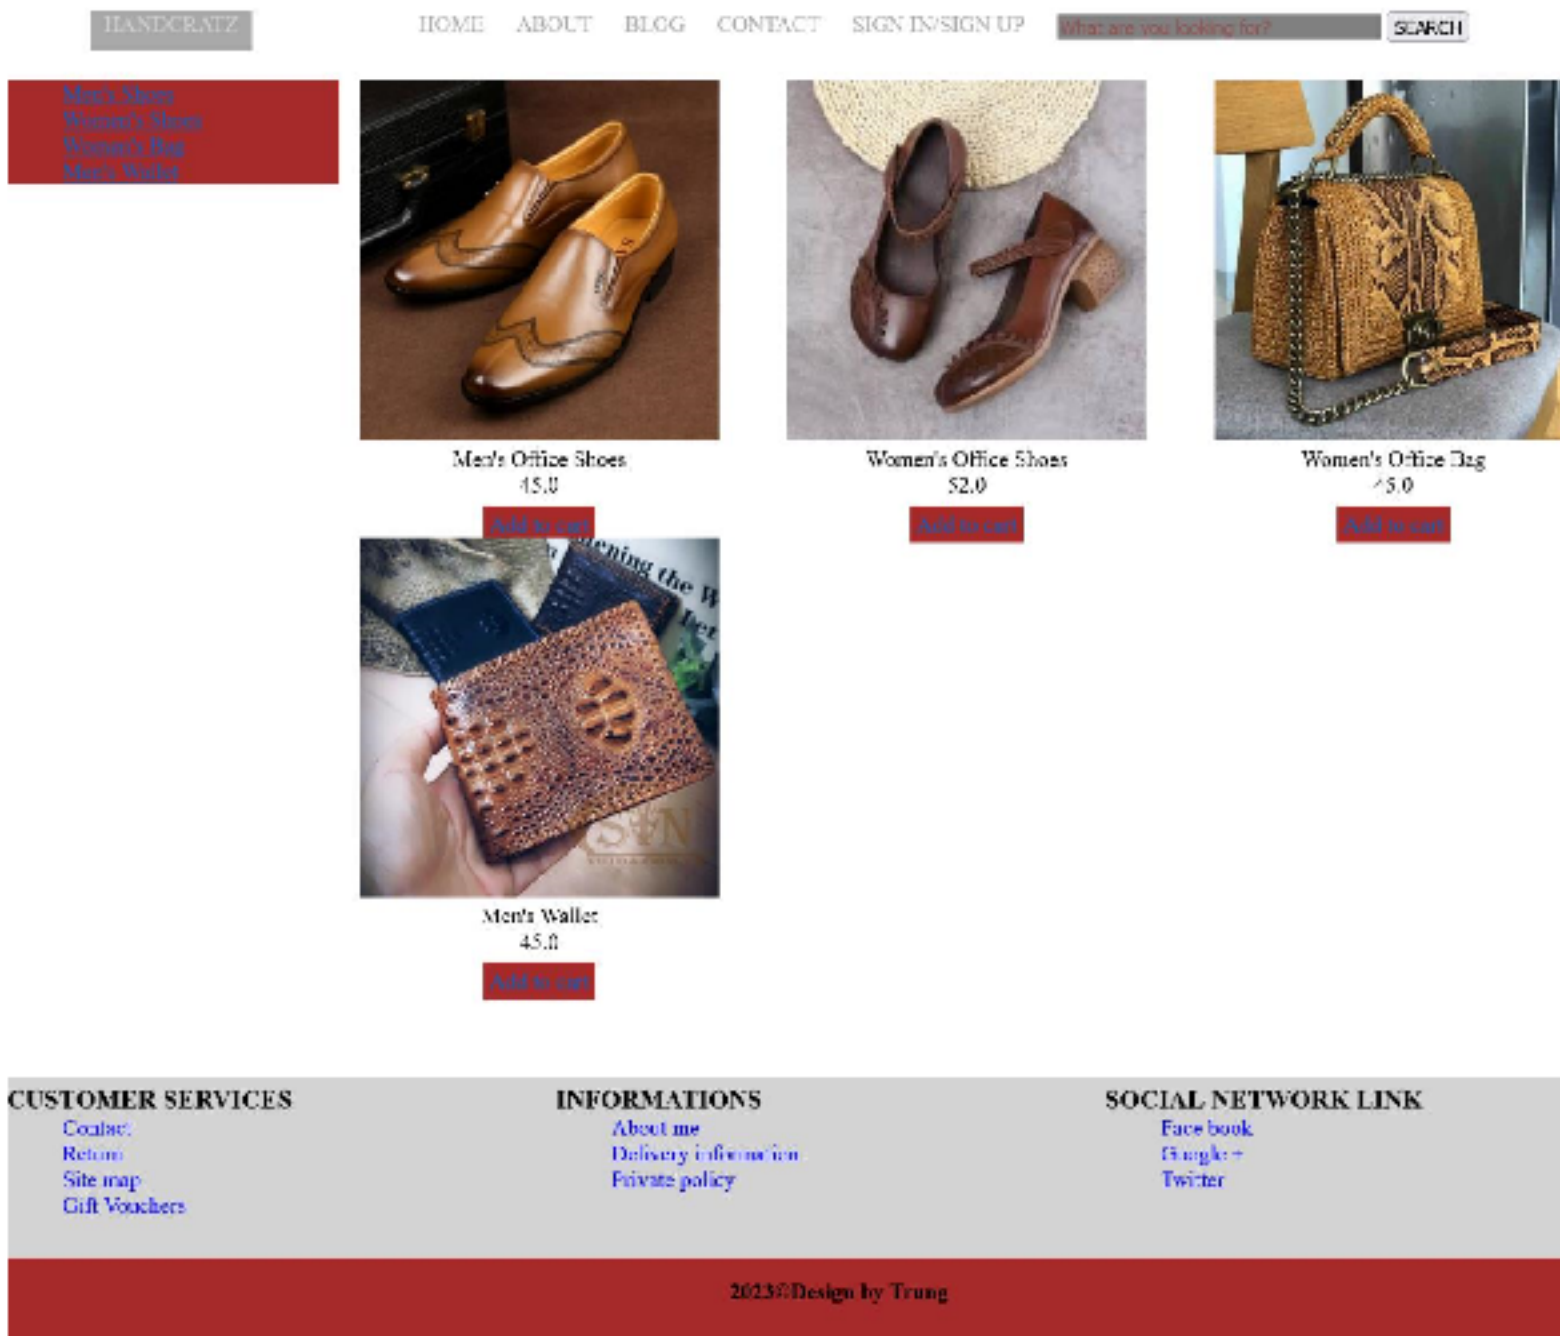

Xem sản phẩm theo loại bằng cách nhấp tên loại trong danh mục bên trái

HANDCRATZ
HOME ABOUT BLOG CONTACT SIGN IN/SIGN UP

Men's Shoes
Women's Shoes
Women's Bag
Men's Wallet



Men's Office Shoes
45.0

CUSTOMER SERVICES	INFORMATIONS	SOCIAL NETWORK LINK
Contact Return Site map Gift Vouchers	About me Delivery information Privacy policy	Facebook Google Twitter
2023©Design by Trung		

Danh mục sản phẩm tìm được theo tên sản phẩm nhập vào Search tool.

HANDCRATZ
HOME ABOUT BLOG CONTACT SIGN IN/SIGN UP

Men's Shoes
Women's Shoes
Women's Bag
Men's Wallet



Men's Office Shoes
45.0



Women's Office Shoes
52.0

CUSTOMER SERVICES	INFORMATIONS	SOCIAL NETWORK LINK
Contact Return Site map Gift Vouchers	About me Delivery information Privacy policy	Facebook Google Twitter
2023©Design by Trung		

Hướng dẫn:

Mở lại dự án WebsiteHandmadeLeather đã làm ở tuần 4, tạo thêm file Productlist.jsp có nội dung như sau:

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-
8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Products Collection</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<header>
    <div id="logo">
        <p>HANDCRATZ</p>
    </div>
    <nav id="hnav">
        <ul class="menu">
            <li><a href="Home"
target="_blank">HOME</a></li>
            <li><a href="#">ABOUT</a></li>
            <li><a href="#">BLOG</a></li>
            <li><a href="#">CONTACT</a></li>
            <li><a href="Signup">SIGN IN/SIGN UP</a>
        </ul>
    </nav>
    <div>
        <form method="post" action="Collection">
            <input type="text" name="txtSearch"
placeholder="What are you looking for?" size="30"/>
            <input type="submit" name="btSerch"
value="SEARCH" />
        </form>
    </div>
</header>
<div id="main">
<nav class="left">
    <ul>
```

```

        <c:forEach items="${listProductType}" var="o" >
            <li><a
href="ViewByTypeServlet?type=${o.typeid}">${o.typename}</a></li>
        </c:forEach>
    </ul>
</nav>
<div class="product_list">
    <c:forEach items="${allProduct}" var="o" >
        <div class="product">
            

            <p>${o.productName}<br/><span>${o.productPrice}</span></p>
            <a
href="cartServlet?code=${o.productID}">Add to cart</a>
        </div>
    </c:forEach>

    <c:forEach items="${findp}" var="o" >
        <div class="product">
            

            <p>${o.productName}<br/><span>${o.productPrice}</span></p>
            <button>Add to cart</button>
        </div>
    </c:forEach>

    <c:forEach items="${listProductByType}" var="o" >
        <div class="product">
            

            <p>${o.productName}<br/><span>${o.productPrice}</span></p>
            <button>Add to cart</button>
        </div>
    </c:forEach>
</div>
</div>
<footer>
    <div id="extend-f">
        <nav class="footnav1">

```



```

        <h3>CUSTOMER SERVICES</h3>
        <ul>
            <li><a href="#">Contact</a></li>
            <li><a href="#">Return</a></li>
            <li><a href="#">Site map</a></li>
            <li><a href="#">Gift Vouchers</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <nav class="footnav2">
        <h3>INFORMATIONS</h3>
        <ul>
            <li><a href="#">About me</a></li>
            <li><a href="#">Delivery
information</a></li>
            <li><a href="#">Private
policy</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <nav class="footnav3">
        <h3>SOCIAL NETWORK LINK</h3>
        <ul>
            <li><a href="#">Face book</a></li>
            <li><a href="#">Google +</a></li>
            <li><a href="#">Twitter</a></li>
        </ul>
    </nav>
</div>
<div id="root-f">
    <h4>2023&copy; Design by Trung</h4>
</div>
</footer>

</body>
</html>

```

Thêm vào file style.css nội dung như sau:

```

#main{
    width:100%;
    display:flex;
    flex-direction:row;
}
.left{
    width:20%;
    height:100%;

```

```

background-color: brown;
color: white;
}
.left a:visited{
text-decoration: none;
color: white;
}
.product_list{
width: 80%;
}

```

Câu 2: trên MySQL, mở cơ sở dữ liệu webhandmadeleather thêm table producttype với cấu trúc như sau:

#	Name	Type	Collation
☐ 1	typeid	varchar(2)	utf8mb4_unicode_ci
☐ 2	typename	varchar(30)	utf8mb4_unicode_ci

Nhập một số dữ liệu mẫu như sau:

typeid	typename
01	Men's Shoes
02	Women's Shoes
03	Women's Bag
04	Men's Wallet

Câu 3: Trong package Servlets tạo file servlet đặt tên là productlistServlet.java nội dung như sau:

```

package Servlets;

import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import Model.*;

```

```

/**
 * Servlet implementation class product
 */
@WebServlet("/productlistServlet")
public class product extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public product() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws ServletException,
    IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        String pType=request.getParameter("type");
        DBConnect db=new DBConnect();
        List<Product> allProduct = new ArrayList<Product>();
        List<ProductType> listType =new
    ArrayList<ProductType>();
        try {
            allProduct=db.selectAllProduct();
            listType=db.selectAllType();
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }

        request.setAttribute("allProduct", allProduct);
        request.setAttribute("listProductType", listType);

        request.getRequestDispatcher("Productlistjsp.jsp").forwar
d(request, response);

    }

```

```

    protected void doPost(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response) throws ServletException,
        IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        String pType=request.getParameter("type");
        DBConnect db = new DBConnect();
        List<Product> plist = new ArrayList<Product>();
        List<ProductType> listType =new
        ArrayList<ProductType>();
        try {
            plist =
            db.findProductByName(request.getParameter("txtSearch"));
            listType=db.selectAllType();
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        request.setAttribute("findp", plist);
        request.setAttribute("listProductType", listType);
        request.getRequestDispatcher("Productlist.jsp").forward(r
        equest, response);
    }
}

```

Thêm đoạn mã khai báo productListServlet vào file cấu hình website là web.xml

```

<servlet>
    <servlet-name>productlistServlet</servlet-name>
    <servlet-class>Servlets.productlistServlet</servlet-
class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name> productlistServlet </servlet-name>
    <url-pattern>/Collection</url-pattern>
</servlet-mapping>
</servlet>

```

Chỉnh sửa lại liên kết đến trang Productlist.jsp từ trang index.jsp (gọi thông qua productListServlet) như sau:

```

<li><a href="Collection" target="_blank">COLLECTIONS
</a></li>

```

Câu 4: Tạo trong package Model một file ProductType.java để định nghĩa đối tượng producttype nội dung như sau:

```

package Model;

```



```

public class ProductType {
    private String typeid;
    private String typename;
    public ProductType(String typeid, String typename) {
        super();
        this.typeid = typeid;
        this.typename = typename;
    }
    public String getTypeid() {
        return typeid;
    }
    public void setTypeid(String typeid) {
        this.typeid = typeid;
    }
    public String getTypename() {
        return typename;
    }
    public void setTypename(String typename) {
        this.typename = typename;
    }
}

```

Câu 5: Trong package Model, mở file DBConnect.java thêm vào các phương thức truy vấn tất cả sản phẩm, truy vấn sản phẩm theo tên, truy vấn sản phẩm theo loại và truy vấn tất cả loại sản phẩm như sau:

```

public List<Product> selectallProduct() throws SQLException{
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Product> productList=new ArrayList<Product>();
    try {
        cnn=this.getConnection();
        ps=cnn.prepareStatement("select * from Product
");
        rs=ps.executeQuery();
        Product p;
        while(rs.next()) {
            p=new
Product(rs.getString("ID"),rs.getString("Name"),rs.getString(
"Type"),rs.getDouble("Price"),rs.getString("Image"),rs.getBoo
lean("Trend"),rs.getBoolean("Popular"),rs.getBoolean("Saleoff
"));
            productList.add(p);

```

```

    }
    } catch (Exception e) {
        System.out.print(e);
    }
    finally {
        if (ps != null)
            ps.close();
        if (cnn != null)
            cnn.close();
    }
    return productList;
}

public List<Product> findProductByName(String name) throws
SQLException{
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Product> productList=new ArrayList<Product>();
    try {
        cnn=this.getConnection();
        ps=cnn.prepareStatement("select * from Product
where Name like ?");
        ps.setString(1,"%" + name + "%");
        rs=ps.executeQuery();
        Product p;
        while(rs.next()) {
            p=new
Product(rs.getString("ID"),rs.getString("Name"),rs.getString(
"Type"),
            rs.getDouble("Price"),rs.getString("Image"),rs.getBoolean
("Trend"),
            rs.getBoolean("Popular"),rs.getBoolean("Saleoff"));
            productList.add(p);
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.print(e);
    }
    finally {
        if (ps != null)
            ps.close();
        if (cnn != null)

```

```

        cnn.close();
    }
    return productList;
}

public List<Product> selectProductByType(String type)
throws SQLException{
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Product> productList=new
ArrayList<Product>();
    try {
        cnn=this.getConnection();
        ps=cnn.prepareStatement("select * from
Product where Type = ?");
        ps.setString(1,type);
        rs=ps.executeQuery();
        Product p;
        while(rs.next()) {
            p=new
Product(rs.getString("ID"),rs.getString("Name"),rs.getStr
ing("Type"),

            rs.getDouble("Price"),rs.getString("Image"),rs.getBo
olean("Trend"),

            rs.getBoolean("Popular"),rs.getBoolean("Saleoff"));
            productList.add(p);
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.print(e);
    }
    finally {
        if(ps!=null)
            ps.close();
        if(cnn!=null)
            cnn.close();
    }
    return productList;
}

```

```

    }

    public List<ProductType> selectAllType() throws
    SQLException{
        Connection cnn=null;
        PreparedStatement ps=null;
        ResultSet rs=null;
        List<ProductType> typeList=new
        ArrayList<ProductType>();
        try {
            cnn=this.getConnection();
            ps=cnn.prepareStatement("select * from
producttype");
            rs=ps.executeQuery();
            ProductType p;
            while(rs.next()) {
                p=new
ProductType(rs.getString("typeid"),rs.getString("typename
"));
                typeList.add(p);
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.print(e);
        }
        finally {
            if(ps!=null)
                ps.close();
            if(cnn!=null)
                cnn.close();
        }
        return typeList;
    }
}

```

Câu 6: Trong package Servlets tạo file servlet đặt tên là ViewByTypeServlet.java nội dung như sau:

```
package Servlets;
```

```

import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

```



```
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import Model.DBConnect;
import Model.Product;
import Model.ProductType;

/**
 * Servlet implementation class ViewByTypeServlet
 */
@WebServlet("/ViewByTypeServlet")
public class ViewByTypeServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public ViewByTypeServlet() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    /**
     * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
     */
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response) throws ServletException,
        IOException {
        DBConnect db=new DBConnect();
        List<Product> listProductbyType =new
        ArrayList<Product>();
        List<ProductType> listType =new
        ArrayList<ProductType>();
        String pType=request.getParameter("type");
        try {

            listProductbyType=db.selectProductByType(pType);
```

```
        listType=db.selectAllType();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    request.setAttribute("listProductByType",
listProductbyType);
    request.setAttribute("listProductType",
listType);

    request.getRequestDispatcher("Productlistjsp.jsp").forward(request, response);

}

/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doGet(request, response);
}
}
```

Câu 7: Sinh viên tự tích hợp thêm các chức năng THÊM, SỬA, XÓA dữ liệu cho phần ADMIN của website cho phép quản trị viên cập nhật dữ liệu cho website.

Dịch và chạy thử website bằng cách nhấp phải chuột vào file indexServlet.java và chọn Run as -> Run on server

Hết bài 5