





반복문과 배열 그리고 예외 처리

2


- for 문
- while 문
- do while 문



for 문의 구성

3


1 2 4
for (초기문; 조건식; 반복 후 작업) {
 ..작업문..
}
3

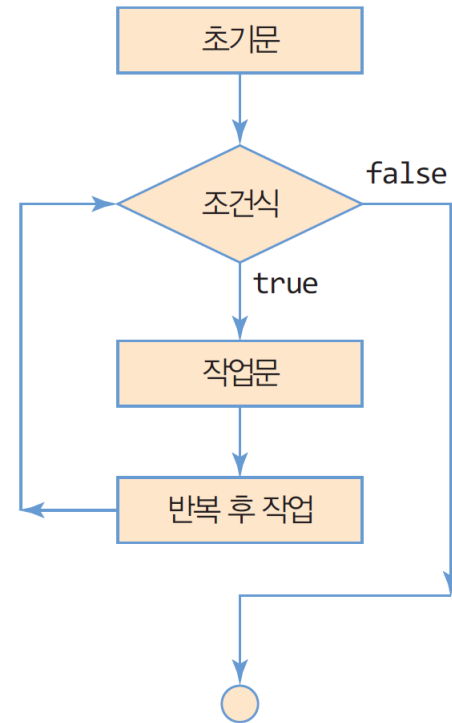

```
for(i=0; i<10; i++) { // i가 0~9까지 10번 반복
    System.out.print(i); // 0에서 9까지 출력
}
```

for 문의 실행 과정을 나타내는 순서도

4

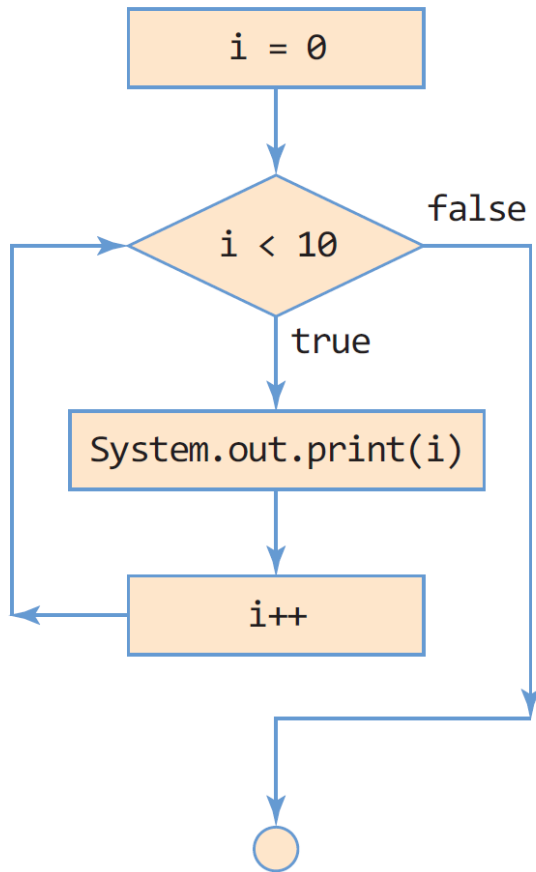

```
for(i=0; i<10; i++) {  
    System.out.print(i);  
}
```

0123456789

for문의 예시

5

- 0에서 9까지 정수 출력

```
int i;  
for(i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.print(i);  
}
```

```
int i;  
for(i = 0; i < 10; i++)  
    System.out.print(i);
```

- 반복문에 변수 선언 가능

```
for(int i = 0; i < 10; i++) // 변수 i는 for문을 벗어나서 사용할 수 없음  
    System.out.print(i);
```

- 0에서 100까지의 합 구하기

```
int sum = 0;  
for(int i = 0; i <= 100; i++)  
    sum += i;
```

```
int sum;  
for(int i = 0, sum=0; i <= 100; i++)  
    sum += i;
```

```
int sum = 0;  
for(int i = 100; i >= 0; i--)  
    sum += i;
```

for문의 특이한 형태

6

```
for(초기작업; true; 반복후작업) { // 반복 조건이 true이면 무한 반복  
.....  
}
```

```
for(초기작업; ; 반복후작업) { // 반복조건이 비어 있으면 true로 간주, 무한 반복  
.....  
}
```

```
// 초기 작업과 반복후작업은 ';'로 분리하여 여러 문장 나열 가능  
for(i=0; i<10; i++, System.out.println(i)) {  
.....  
}
```

```
// for문 내에 변수 선언  
for(int i=0; i<10; i++) { // 변수 i는 for문 내에서만 사용 가능  
.....  
}
```

예제 3-1 : for 문을 이용하여 1부터 10까지 합 출력

7

for문을 이용하여 1부터 10까지 덧셈을 표시하고 합을 구하시오.


```
public class ForSample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int sum=0;  
  
        for(int i=1; i<=10; i++) { // 1~10까지 반복  
            sum += i;  
            System.out.print(i); // 더하는 수 출력  
  
            if(i<=9) // 1~9까지는 '+' 출력  
                System.out.print("+");  
            else { // i가 10인 경우  
                System.out.print("="); // '=' 출력하고  
                System.out.print(sum); // 덧셈 결과 출력  
            }  
        }  
    }  
}
```

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55

while 문의 구성

8


1
`while (조건식) {`
 `..작업문..`
`}`
2

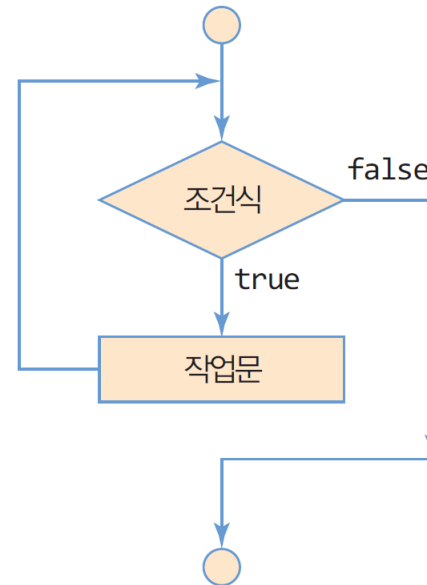

- 반복 조건이 true이면 반복, false이면 반복 종료
- 반복 조건이 없으면 컴파일 오류
- 처음부터 반복조건을 통과한 후 작업문 수행

while문의 실행 과정을 나타내는 순서도

9

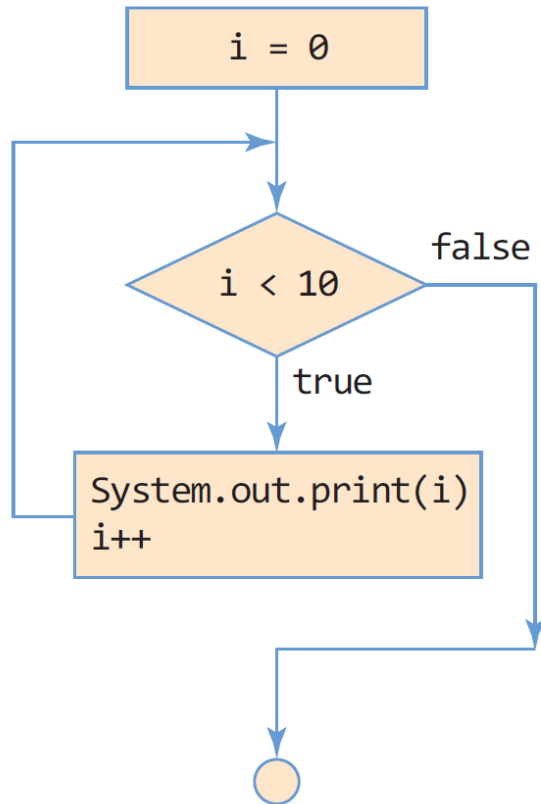

```
i = 0;  
while(i<10) {  
    System.out.print(i);  
    i++;  
}
```

0123456789

예제 3-2 : -1이 입력될 때까지 입력된 수의 평균 구하기

10

while문을 이용하여 정수를 여러 개 입력 받고 평균을 출력하라. -1이 입력되면 입력을 종료한다.

```
import java.util.Scanner;
public class WhileSample {
    public static void main(String[] args) {
        int count=0; // count는 입력된 정수의 개수
        int sum=0; // sum은 합
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("정수를 입력하고 마지막에 -1을 입력하세요.");

        int n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
        while(n != -1) { // -1이 입력되면 while 문 벗어남
            sum += n;
            count++;
            n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
        }
        if(count == 0) System.out.println("입력된 수가 없습니다.");
        else {
            System.out.print("정수의 개수는 " + count + "개이며 ");
            System.out.println("평균은 " + (double)sum/count + "입니다.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

정수를 입력하고 마지막에 -1을 입력하세요.

10 30 -20 40 -1

정수의 개수는 4개이며 평균은 15.0입니다.

-1은 마지막 입력을 뜻함


do-while 문의 구성

11

```
do {  
    ..작업문..  
} while(조건식);
```

1

2

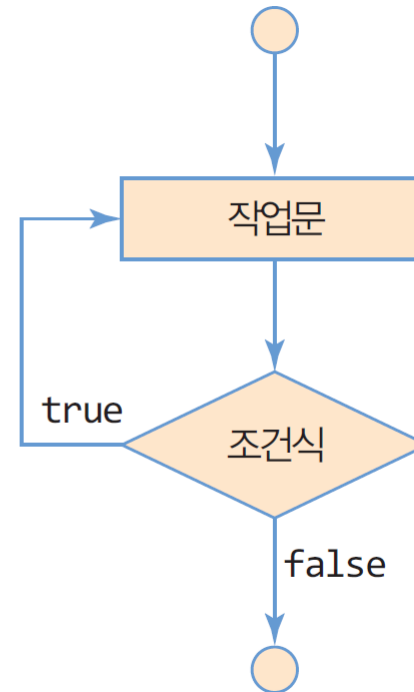


- 무조건 최소 한번 작업문 실행

- 반복 조건이 true이면 반복, false이면 반복 종료
- 반복 조건이 없으며 컴파일 오류

do-while문의 실행 과정을 나타내는 순서도

12

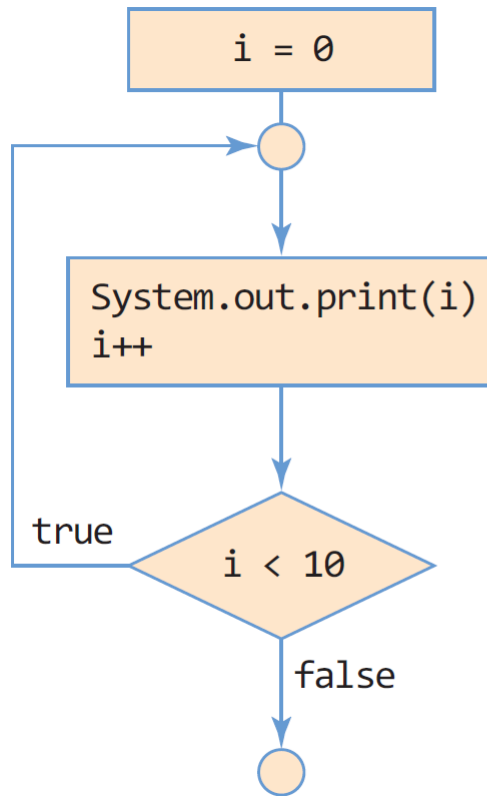

```
i = 0;  
do {  
    System.out.print(i);  
    i++;  
} while(i < 10);
```

0123456789

예제 3-3 : a-z까지 출력

13

do-while 문을 이용하여 'a'부터 'z'까지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
public class DoWhileSample {  
    public static void main (String[] args) {  
        char c = 'a';  
  
        do {  
            System.out.print(c);  
            c = (char) (c + 1);  
        } while (c <= 'z');  
    }  
}
```

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

중첩 반복

14

□ 중첩 반복

- 반복문이 다른 반복문을 내포하는 구조
- 이론적으로는 몇 번이고 중첩 반복 가능
- 너무 많은 중첩 반복은 프로그램 구조를 복잡하게 하므로 2중 또는 3중 반복이 적당

```
for(int i=0; i<100; i++) { // 100개의 학교 성적을 모두 더한다.
```

```
.....
```

```
    for(int j=0; j<10000; j++) { // 10000명의 학생 성적을 모두 더한다.
```

```
        .....
```

```
        .....
```

```
    }
```

```
.....
```

```
}
```

10000명의 학생이 있는 100개 대학의 모든 학생 성적의 합을 구할 때,
for 문을 이용한 이중 중첩 구조

예제 3-4 : 2중 중첩을 이용한 구구단

15

2중 중첩 for문을 사용하여 구구단을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 한 줄에 한 단씩 출력한다.

```
public class NestedLoop {  
    public static void main(String[] args) {  
        for(int i=1; i<10; i++) { // 1단에서 9단  
            for(int j=1; j<10; j++) { // 각 단의 구구셈 출력  
                System.out.print(i + "*" + j + "=" + i*j); // 구구셈 출력  
                System.out.print('\t'); // 하나씩 탭으로 띄기  
            }  
            System.out.println(); // 한 단이 끝나면 다음 줄로 커서 이동  
        }  
    }  
}
```

1*1=1	1*2=2	1*3=3	1*4=4	1*5=5	1*6=6	1*7=7	1*8=8	1*9=9
2*1=2	2*2=4	2*3=6	2*4=8	2*5=10	2*6=12	2*7=14	2*8=16	2*9=18
3*1=3	3*2=6	3*3=9	3*4=12	3*5=15	3*6=18	3*7=21	3*8=24	3*9=27
4*1=4	4*2=8	4*3=12	4*4=16	4*5=20	4*6=24	4*7=28	4*8=32	4*9=36
5*1=5	5*2=10	5*3=15	5*4=20	5*5=25	5*6=30	5*7=35	5*8=40	5*9=45
6*1=6	6*2=12	6*3=18	6*4=24	6*5=30	6*6=36	6*7=42	6*8=48	6*9=54
7*1=7	7*2=14	7*3=21	7*4=28	7*5=35	7*6=42	7*7=49	7*8=56	7*9=63
8*1=8	8*2=16	8*3=24	8*4=32	8*5=40	8*6=48	8*7=56	8*8=64	8*9=72
9*1=9	9*2=18	9*3=27	9*4=36	9*5=45	9*6=54	9*7=63	9*8=72	9*9=81

continue문

16

□ continue 문

- ▣ 반복문을 빠져 나가지 않으면서 다음 반복으로 진행

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {  
    .....  
    continue;  
    .....  
}
```

분기

```
while(조건식) {  
    .....  
    continue;  
    .....  
}
```

조건식으로
분기

```
do {  
    .....  
    continue;  
    .....  
} while(조건식);
```

조건식으로
분기

예제 3-5 : continue 문을 이용하여 양수 합 구하기

17


5개의 정수를 입력 받고 그 중 양수들만 합하여 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ContinueExample {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("정수를 5개 입력하세요.");
        int sum=0;
        for(int i=0; i<5; i++) {
            int n = scanner.nextInt(); // 키보드에서 정수 입력
            if(n<=0)
                continue; // 양수가 아닌 경우 다음 반복으로 진행
            else
                sum += n; // 양수인 경우 덧셈
        }
        System.out.println("양수의 합은 " + sum);

        scanner.close();
    }
}
```

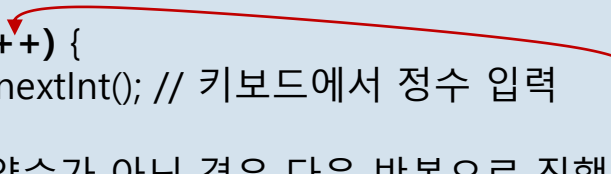

정수를 5개 입력하세요.

5

-2

6

10

-4

양수의 합은 21


break문

18

□ break 문


- ▣ 반복문 하나를 완전히 빠져 나갈 때 사용
 - 하나의 반복문만 벗어남
 - 중첩 반복의 경우 안쪽 반복문의 break 문이 실행되면 안쪽 반복문만 벗어남

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {  
    .....  
    break;  
    .....  
}  
.....
```



(a) 현재 반복문 벗어나기

```
for(초기문; 조건식; 반복 후 작업) {  
    while(조건식) {  
        .....  
        break;  
        .....  
    }  
    .....  
}  
.....
```

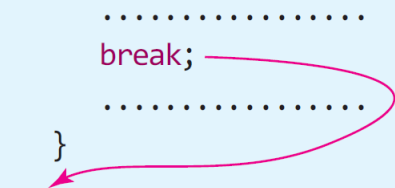

(b) 중첩 반복에서 안쪽 반복문만 벗어나는 경우

예제 3-6 : break 문을 이용하여 while 문 벗어나기

19

"exit"이 입력되면 while 문을 벗어나도록 break 문을 활용하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class BreakExample {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("exit을 입력하면 종료합니다.");
        while(true) {
            System.out.print("> >");
            String text = scanner.nextLine();
            if(text.equals("exit")) // "exit"이 입력되면 반복 종료
                break; // while 문을 벗어남
        }
        System.out.println("종료합니다...");

        scanner.close();
    }
}
```

문자열 비교 시 equals()
사용

exit을 입력하면 종료합니다.
> >edit
> >exit
종료합니다...

배열이란?

20


- 배열(array)
 - ▣ 인덱스와 인덱스에 대응하는 데이터들로 이루어진 자료 구조
 - 배열을 이용하면 한 번에 많은 메모리 공간 할당 가능
 - ▣ 같은 타입의 데이터들이 순차적으로 저장
 - 인덱스를 이용하여 원소 데이터 접근
 - 반복문을 이용하여 처리하기에 적합
 - ▣ 배열 인덱스
 - 0부터 시작
 - 인덱스는 배열의 시작 위치에서부터 데이터가 있는 상대 위치

자바 배열의 필요성과 모양

21

(1) 10개의 정수형 변수를 사용하는 경우


```
int i0, i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8, i9;
```

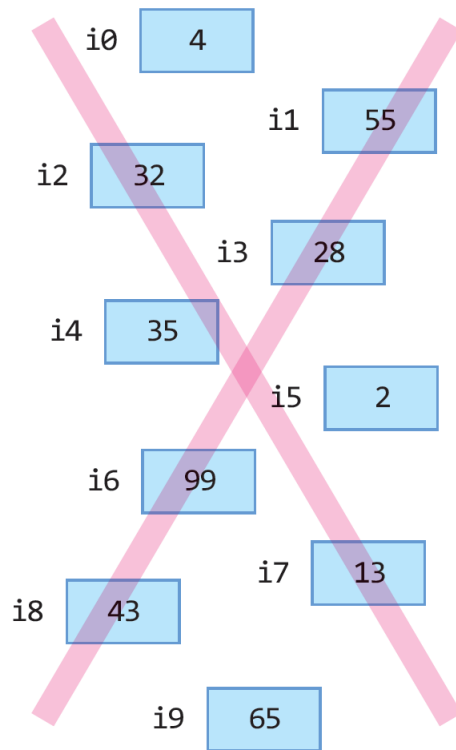

```
sum = i0+i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7+i8+i9;
```

(2) 10개의 정수로 구성된 배열을 사용하는 경우

```
int i[] = new int[10];
```

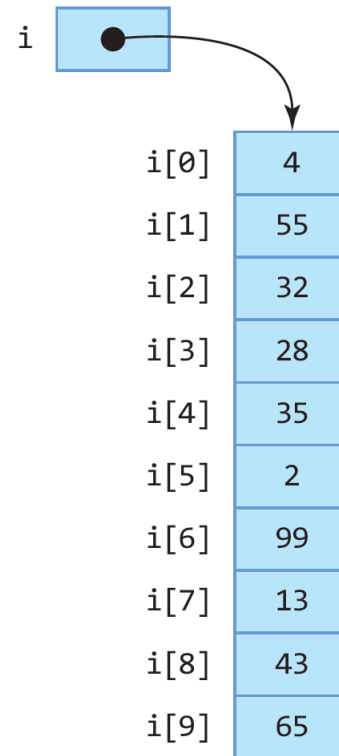

```
for(sum=0, n=0; n<10; n++)  
    sum += i[n];
```

일차원 배열 만들기

22

배열 선언과 배열 생성의 두 단계 필요

배열 선언

```
int    intArray[];  
char   charArray[];
```

또는

```
int[]  intArray;  
char[] charArray;
```

배열 생성

```
intArray = new int[10];  
charArray = new char[20];
```

또는

```
int intArray[] = new int[10];  
char charArray[] = new char[20];
```

선언과 함께 초기화

배열 선언 시 값 초기화

```
int intArray[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; // 초기화된 값의 개수(10)만큼의 배열 생성
```



잘못된 배열 선언

```
int intArray[10]; // 컴파일 오류. 배열의 크기를 지정하면 안됨
```




레퍼런스 변수와 배열

23

(1) 배열에 대한 레퍼런스 변수 `intArray` 선언

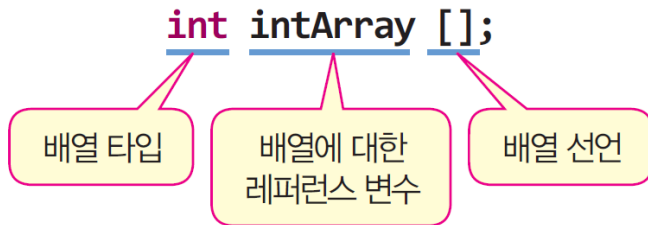


(2) 배열 생성

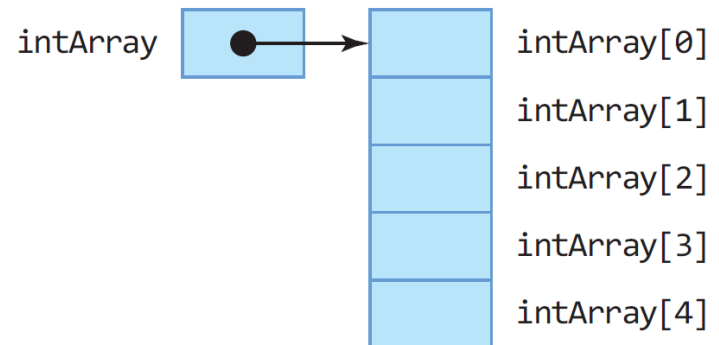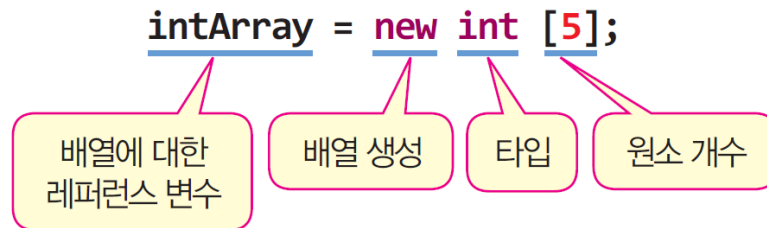


배열을 초기화하면서 생성한 결과

24

```
int intArray[] = {4, 3, 2, 1, 0};
```

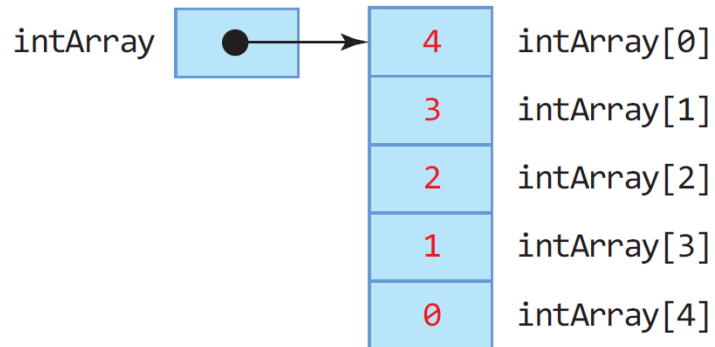

```
double doubleArray[] = {0.01, 0.02, 0.03, 0.04};
```

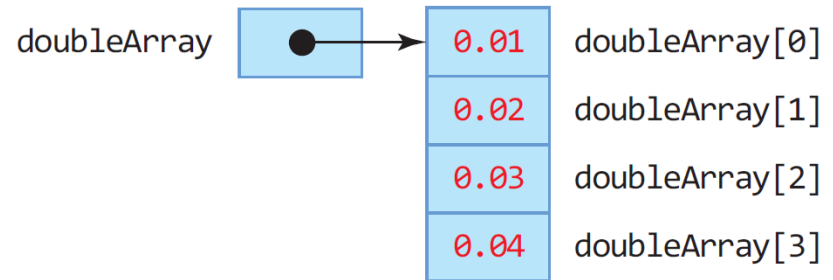

배열 인덱스와 원소 접근


25

□ 배열 원소 접근

- ▣ 배열 변수명과 [] 사이에 원소의 인덱스를 적어 접근
 - 배열의 인덱스는 0부터 시작
 - 배열의 마지막 항목의 인덱스는 (배열 크기 - 1)

```
int intArray = new int[5]; // 원소가 5개인 배열 생성. 인덱스는 0~4까지 가능
intArray[0] = 5; // 원소 0에 5 저장
intArray[3] = 6; // 원소 3에 6 저장
int n = intArray[3]; // 원소 3의 값을 읽어 n에 저장. n은 6이 됨
```

▣ 인덱스의 범위

 `n = intArray[-2];` // 실행 오류. 인덱스로 음수 사용 불가
`n = intArray[5];` // 실행 오류. 5는 인덱스의 범위(0~4)를 넘었음

▣ 반드시 배열 생성 후 접근


 `int intArray [];`
`intArray[1] = 8;` // **오류**, 생성 되지 않은 배열 사용

레퍼런스 치환과 배열 공유


26

- 하나의 배열을 다수의 레퍼런스가 참조 가능

```
int intArray[] = new int[5];  
int myArray[] = intArray;
```

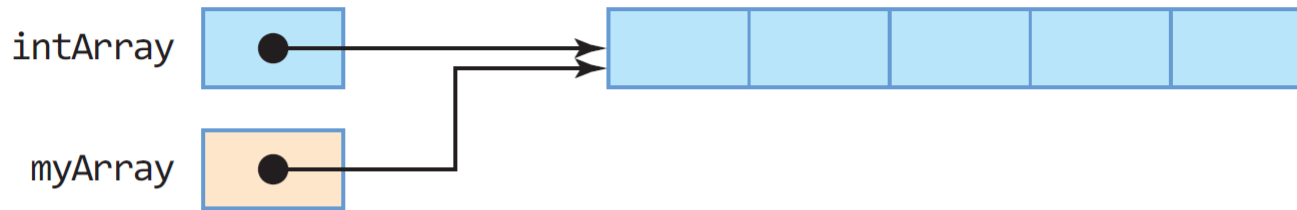

```
intArray[1] = 2;  
myArray[1] = 6;
```

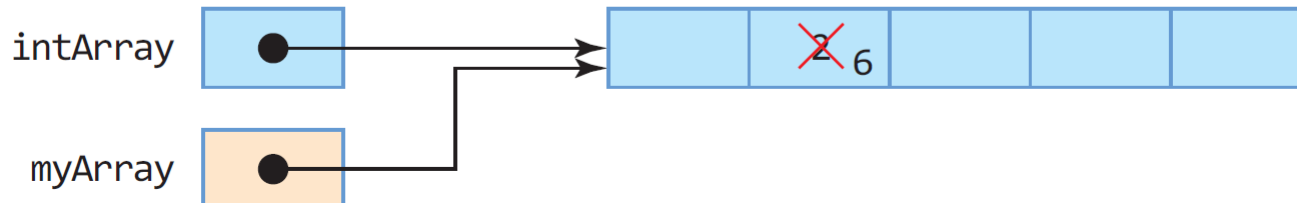

예제 3-7 : 배열에 입력받은 수 중 제일큰수 찾기

27

양수 5개를 입력 받아 배열에 저장하고, 제일 큰 수를 출력하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayAccess {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int intArray[] = new int[5]; // 배열 생성

        int max=0;    // 현재 가장 큰 수
        System.out.println("양수 5개를 입력하세요.");
        for(int i=0; i<5; i++) {
            intArray[i] = scanner.nextInt(); // 입력받은 정수를 배열에 저장
            if(intArray[i] > max) // intArray[i]가 현재 가장 큰 수보다 크면
                max = intArray[i]; // intArray[i]를 max로 변경
        }
        System.out.print("가장 큰 수는 " + max + "입니다.");

        scanner.close();
    }
}
```

양수 5개를 입력하세요.

1

39

78

100

99


가장 큰 수는 100입니다.

배열의 크기, length 필드

28

- 배열은 자바에서 객체로 관리
 - 배열 객체 내에 length 필드는 배열의 크기를 나타냄

```
int intArray[];  
intArray = new int[5];  
  
int size = intArray.length;  
// size는 5
```

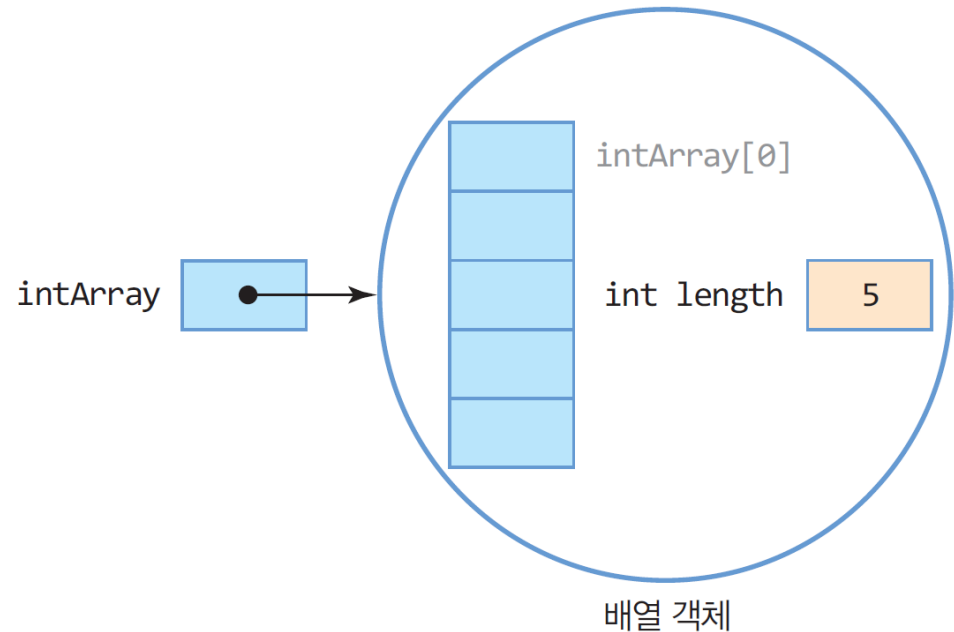

예제 3-8 : 배열 원소의 평균 구하기

29

배열의 length 필드를 이용하여 배열 크기만큼 정수를 입력 받고 평균을 구하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayLength {
    public static void main(String[] args) {
        int intArray[] = new int[5]; // 배열의 선언과 생성
        int sum=0;

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(intArray.length + "개의 정수를 입력하세요>>");
        for(int i=0; i<intArray.length; i++)
            intArray[i] = scanner.nextInt(); // 키보드에서 입력받은 정수 저장

        for(int i=0; i<intArray.length; i++)
            sum += intArray[i]; // 배열에 저장된 정수 값을 더하기

        System.out.print("평균은 " + (double)sum/intArray.length);
        scanner.close();
    }
}
```

5개의 정수를 입력하세요>> 2 3 4 5 9
평균은 4.6

배열과 for-each 문

30

▣ for-each 문

- 배열이나 나열(enumeration)의 각 원소를 순차적으로 접근하는데 유용한 for 문

```
int[] num = { 1,2,3,4,5 };  
int sum = 0;  
for (int k : num) // 반복될 때마다 k는 num[0], num[1], ..., num[4] 값으로 설정  
    sum += k;  
System.out.println("합은 " + sum);
```

합은 15

```
String names[] = { "사과", "배", "바나나", "체리", "딸기", "포도" };  
for (String s : names) // 반복할 때마다 s는 names[0], names[1], ..., names[5] 로 설정  
    System.out.print(s + " ");
```

사과 배 바나나 체리 딸기 포도

```
enum Week { 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 }  
for (Week day : Week.values()) // 반복될 때마다 day는 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일로 설정  
    System.out.print(day + "요일 ");
```

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일

예제 3-9 : for-each 문 활용

31

for-each 문을
활용하는
사례를 보자.

```
public class foreachEx {
    enum Week { 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 }

    public static void main(String[] args) {
        int [] n = { 1,2,3,4,5 };
        String names[] = { "사과", "배", "바나나", "체리", "딸기", "포도" };

        int sum = 0;
        // 아래 for-each에서 k는 n[0], n[1], ..., n[4]로 반복
        for (int k : n) {
            System.out.print(k + " "); // 반복되는 k 값 출력
            sum += k;
        }
        System.out.println("합은" + sum);

        // 아래 for-each에서 s는 names[0], names[1], ..., names[5]로 반복
        for (String s : names)
            System.out.print(s + " ");
        System.out.println();

        // 아래 for-each에서 day는 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 값으로 반복
        for (Week day : Week.values())
            System.out.print(day + "요일 ");
        System.out.println();
    }
}
```

1 2 3 4 5 합은 15

사과 배 바나나 체리 딸기 포도

월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일

2차원 배열

32

□ 2차원 배열 선언

```
int    intArray[][];  
char   charArray[][];  
double doubleArray[][];
```

또는

```
int[][] intArray;  
char[][] charArray;  
double[][] doubleArray;
```

□ 2차원 배열 생성

```
intArray = new int[2][5];  
charArray = new char[5][5];  
doubleArray = new double[5][2];
```

또는

```
int    intArray[] = new int[2][5];  
char   charArray[] = new char[5][5];  
double doubleArray[] = new double[5][2];
```

□ 2차원 배열 선언, 생성, 초기화


```
int intArray[][] = {{0,1,2},{3,4,5},{6,7,8}};  
char charArray[][] = {{'a', 'b', 'c'},{'d', 'e', 'f'}};  
double doubleArray[][] = {{0.01, 0.02}, {0.03, 0.04}};
```

2차원 배열의 모양과 length 필드

33

□ 2차원 배열의 모양

```
int i[][] = new int[2][5];  
int size1 = i.length; // 2  
int size2 = i[0].length; // 5  
int size3 = i[1].length; // 5
```

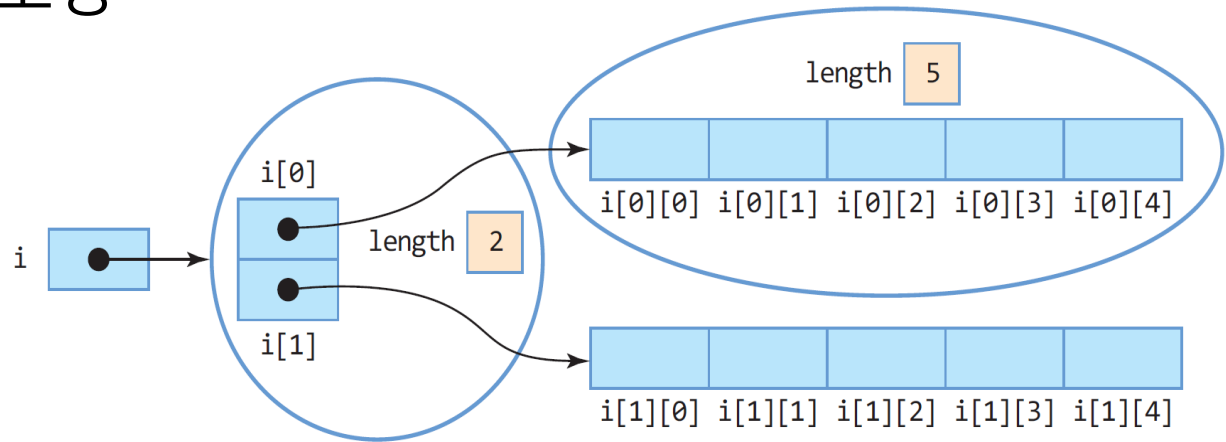

□ 2차원 배열의 length

- `i.length` -> 2차원 배열의 행의 개수로서 2
- `i[n].length`는 `n`번째 행의 열의 개수
 - `i[0].length` -> 0번째 행의 열의 개수로서 5
 - `i[1].length` -> 1번째 행의 열의 개수로서 5

예제 3-10 : 2차원 배열로 4년 평점 구하기

34

2차원 배열에 학년별로 1,2학기 성적으로 저장하고, 4년간 전체 평점 평균을 출력하라.

```
public class ScoreAverage {
    public static void main(String[] args) {
        double score[][] = {{3.3, 3.4},    // 1학년 1, 2학기 평점
                             {3.5, 3.6},    // 2학년 1, 2학기 평점
                             {3.7, 4.0},    // 3학년 1, 2학기 평점
                             {4.1, 4.2} }; // 4학년 1, 2학기 평점

        double sum=0;
        for(int year=0; year<score.length; year++) // 각 학년별로 반복
            for(int term=0; term<score[year].length; term++) // 각 학년의 학기별로 반복
                sum += score[year][term]; // 전체 평점 합

        int n=score.length; // 배열의 행 개수, 4
        int m=score[0].length; // 배열의 열 개수, 2
        System.out.println("4년 전체 평점 평균은 " + sum/(n*m));
    }
}
```


4년 전체 평점 평균은 3.725

비정방형 배열

35


정방형 배열

- 각 행의 열의 개수가 같은 배열

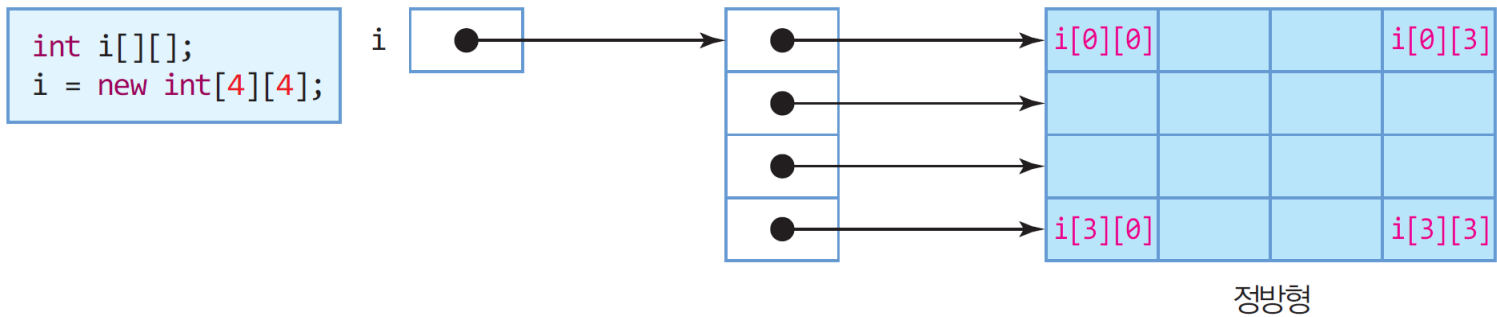


비정방형 배열

- 각 행의 열의 개수가 다른 배열
- 비정방형 배열의 생성

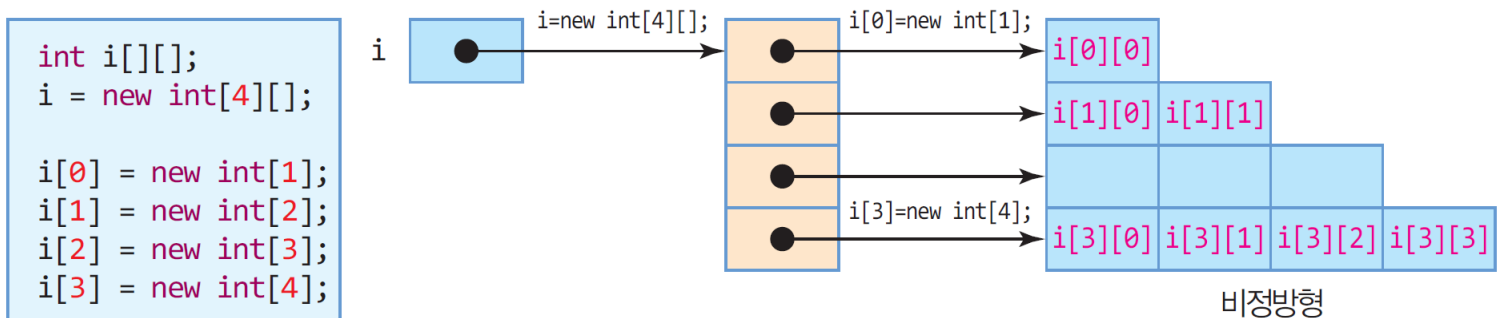

비정방형 배열의 length

36

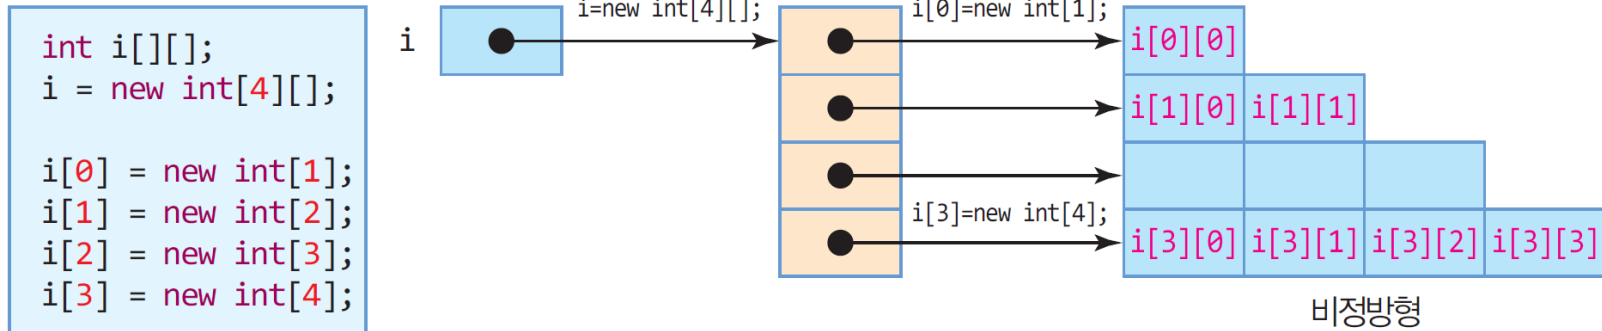

□ 비정방형 배열의 length

- `i.length` -> 2차원 배열의 행의 개수로서 4
- `i[n].length`는 n번째 행의 열의 개수
 - `i[0].length` -> 0번째 행의 열의 개수로서 1
 - `i[1].length` -> 1번째 행의 열의 개수로서 2
 - `i[2].length` -> 2번째 행의 열의 개수로서 3
 - `i[3].length` -> 3번째 행의 열의 개수로서 4

예제 3-11 : 비정방형 배열의 생성과 접근

37

다음 그림과 같은 비정방형 배열을 만들어 값을 초기화하고 출력하시오.

10	11	12
20	21	
30	31	32
40	41	


```
public class IrregularArray {  
    public static void main (String[] args) {  
        int intArray[][] = new int[4][];  
        intArray[0] = new int[3];  
        intArray[1] = new int[2];  
        intArray[2] = new int[3];  
        intArray[3] = new int[2];  
  
        for (int i = 0; i < intArray.length; i++)  
            for (int j = 0; j < intArray[i].length; j++)  
                intArray[i][j] = (i+1)*10 + j;  
  
        for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < intArray[i].length; j++)  
                System.out.print(intArray[i][j]+" ");  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

```
10 11 12  
20 21  
30 31 32  
40 41
```

메소드에서 배열 리턴

38

- 메소드의 배열 리턴
 - ▣ 배열의 레퍼런스 리턴
 - ▣ 메소드의 리턴 타입
 - 메소드의 리턴 타입과 리턴 받는 배열 타입과 일치
 - 리턴 타입에 배열의 크기를 지정하지 않음

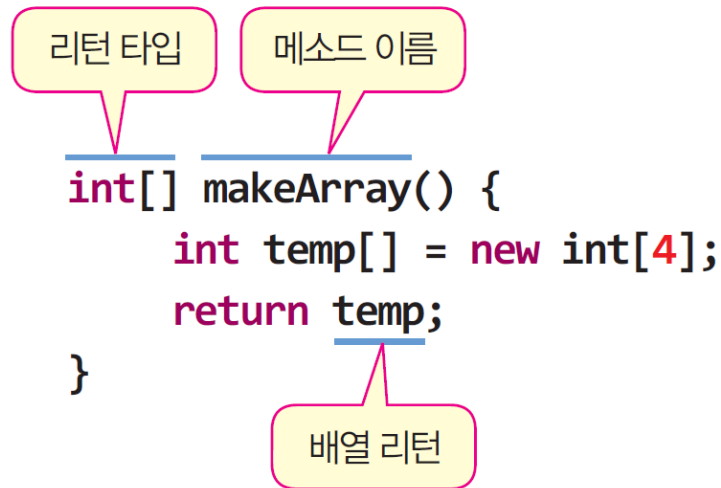

```
int[] makeArray() {  
    int temp[] = new int[4];  
    return temp;  
}
```

```
int [] intArray;  
intArray = makeArray();
```

배열 리턴 과정


39

```
int[] makeArray() {  
    int temp[] = new int[4];  
    return temp;  
}
```


(1) `int[] intArray;`



(2) `makeArray();` // 메소드 실행

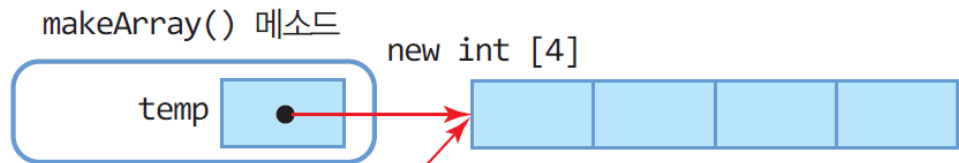

(3) `intArray`에 `temp` 값 치환



(4) `intArray[0] = 5;`
...
`intArray[3] = 8;`



예제 3-12 : 배열 리턴

40

정수 4개를 가지는 일차원 배열을 생성하고 1,2,3,4로 초기화한 다음, 배열을 리턴하는 `makeArray()`를 작성하고, 이 메소드로부터 배열을 전달받아 값을 출력하는 프로그램을 작성하라.


```
public class ReturnArray {  
  
    static int[] makeArray() { // 정수형 배열을 리턴하는 메소드  
        int temp[] = new int[4]; // 배열 생성  
        for (int i=0; i<temp.length; i++)  
            temp[i] = i; // 배열의 원소를 0, 1, 2, 3으로 초기화  
        return temp; // 배열 리턴  
    }  
  
    public static void main (String[] args) {  
        int intArray[]; // 배열 레퍼런스 변수 선언  
        intArray = makeArray(); // 메소드로부터 배열 전달받음  
        for (int i=0; i<intArray.length; i++)  
            System.out.print(intArray[i] + " "); // 배열 모든 원소 출력  
    }  
}
```

0 1 2 3

main() 메소드

41


- ▣ main()은 자바 응용프로그램의 실행 시작 메소드
- ▣ main()의 원형
 - 반드시 static
 - 반드시 public
 - 반드시 void
 - 반드시 매개 변수 타입은 문자열 배열

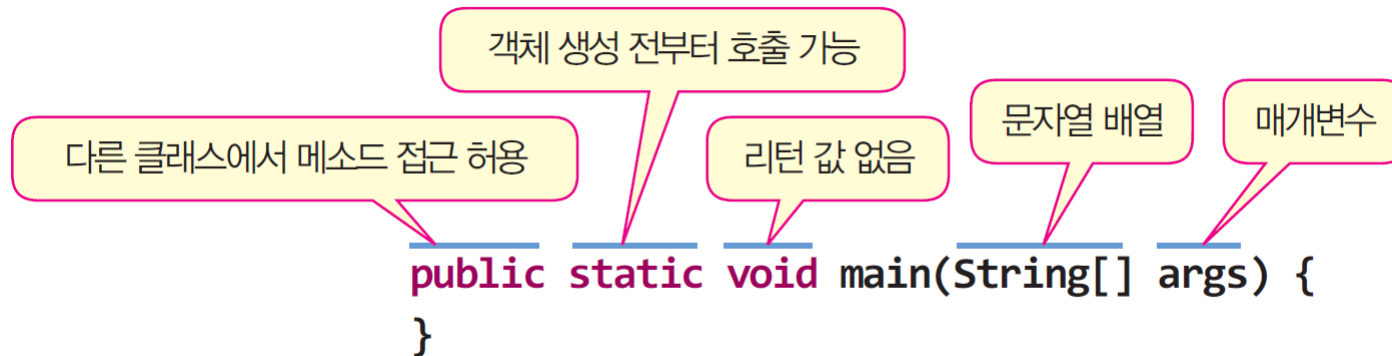

main(string [] args) 메소드의 인자 전달

42


- main() 메소드의 매개변수로 명령행 인자의 전달

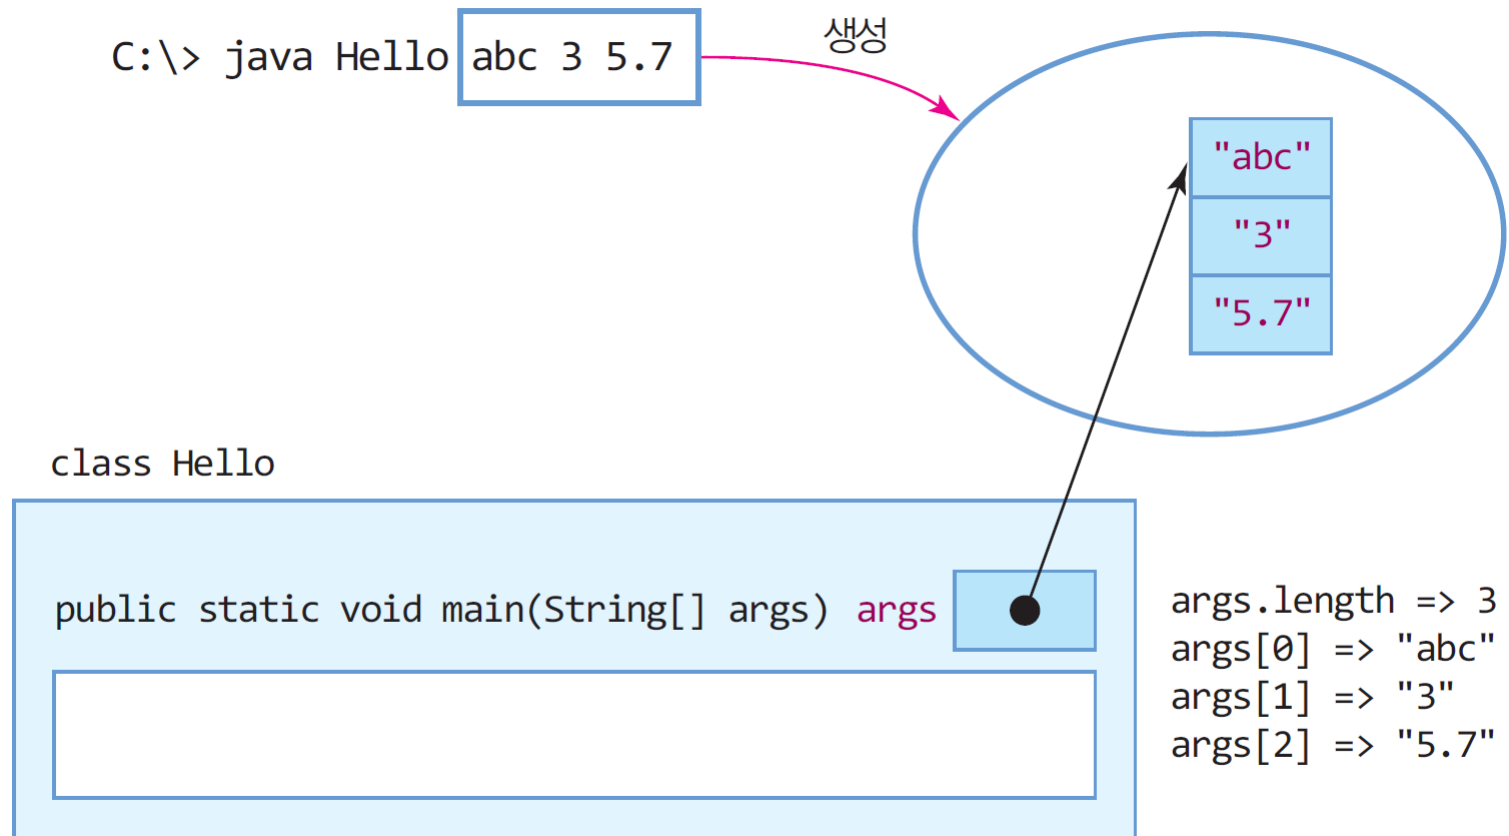

이클립스에서 main() 메소드의 인자전달

43

Run 메뉴의
Run Configurations
항목에서
main() 메소드의
인자 나열

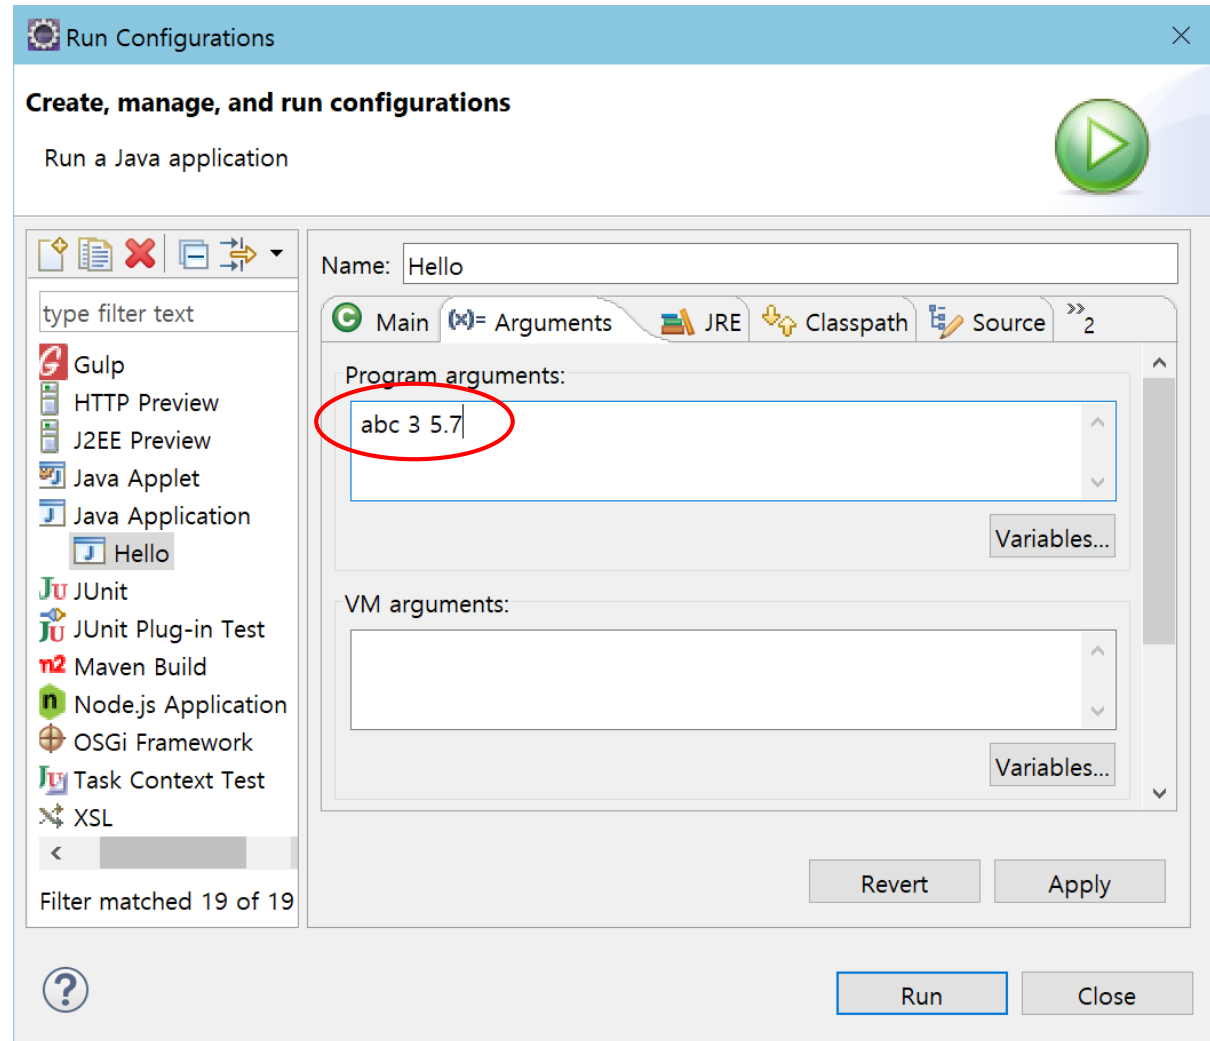


예제 3-13 : main()에서 명령행 인자의 합 계산

44

사용자가 명령행에 입력한 여러 개의 실수를 main() 메소드에서 전달받아 합을 구하는 프로그램을 작성하라.

```
public class Calc {  
    public static void main (String[] args) {  
        double sum = 0.0;  
  
        for (int i=0; i<args.length; i++) // 인자 개수만큼 반복  
            sum += Double.parseDouble(args[i]); // 문자열을 실수(double 타입)로 변환하여 합산  
  
        System.out.println("합계 :" + sum);  
    }  
}
```

Double.parseDouble()는 매개변수로 주어진 문자열을 실수로 변환.
Double.parseDouble("20.5") 은 실수 20.5 리턴

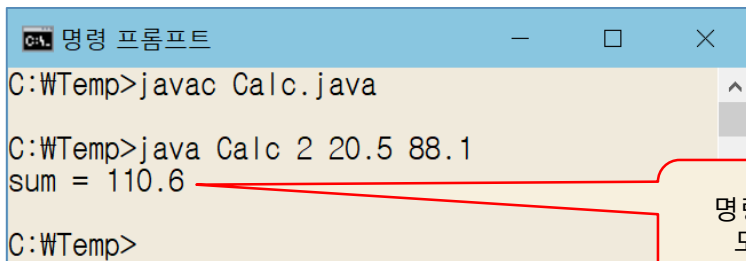

```
C:\Temp>javac Calc.java  
  
C:\Temp>java Calc 2 20.5 88.1  
sum = 110.6  
  
C:\Temp>
```

명령행 인자 2 20.5 88.1을
모두 합하여 110.6 출력

자바의 예외 처리

45

□ 컴파일 오류

- ▣ 문법에 맞지 않게 작성된 코드
- ▣ 컴파일할 때 발견

□ 예외(Exception)

- ▣ 오동작이나 결과에 악영향을 미칠 수 있는 실행 중 발생한 오류
 - 정수를 0으로 나누는 경우
 - 배열보다 큰 인덱스로 배열의 원소를 접근하는 경우
 - 존재하지 않는 파일을 읽으려고 하는 경우
 - 정수 입력을 기다리는 코드가 실행되고 있을 때, 문자가 입력된 경우
- ▣ 자바에서 예외 처리 가능
 - 예외 발생 -> 자바 플랫폼 인지 -> 응용프로그램에서 전달
 - 응용프로그램이 예외를 처리하지 않으면, 응용프로그램 강제 종료

예제 3-14 : 0으로 나누기 예외 발생으로 프로그램이 강제 종료되는 경우


46

두 정수를 입력 받아 나눗셈을 하고 몫을 구하는 프로그램 코드이다. 사용자가 나누는 수에 0을 입력하면 `ArithmeticException` 예외가 발생하여 프로그램이 강제 종료된다.

```
import java.util.Scanner;

public class DivideByZero {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int dividend; // 나뉘는수
        int divisor; // 나눗수

        System.out.print("나뉘는수를 입력하시오:");
        dividend = scanner.nextInt(); // 나뉘는수 입력
        System.out.print("나눗수를 입력하시오:");
        divisor = scanner.nextInt(); // 나눗수 입력
        System.out.println(dividend+"를 "+ divisor + "로 나누면 몫은 " +
            dividend/divisor + "입니다.");
        scanner.close();
    }
}
```



divisor가 0이므로
예외 발생

나뉘는수를 입력하시오:100

나눗수를 입력하시오:0

Exception in thread "main" [java.lang.ArithmeticException: / by zero](#)
at DivideByZero.main([ExceptionExample1.java:14](#))

예외 처리, try-catch-finally 문

47

- 예외 처리
 - ▣ 예외가 발생할 때 대응하는 응용프로그램 코드
 - ▣ try-catch-finally 문 사용
 - finally 블록은 생략 가능


생략
가능

```
try {  
    예외가 발생할 가능성이 있는 실행문 (try 블록)  
}  
catch (처리할 예외 타입 선언) {  
    예외 처리문 (catch 블록)  
}  
finally {  
    예외 발생 여부와 상관없이 무조건 실행되는 문장  
    (finally 블록)  
}
```


예외에 따른 제어의 흐름

48

try블록에서 예외가 발생하지 않은 정상적인 경우

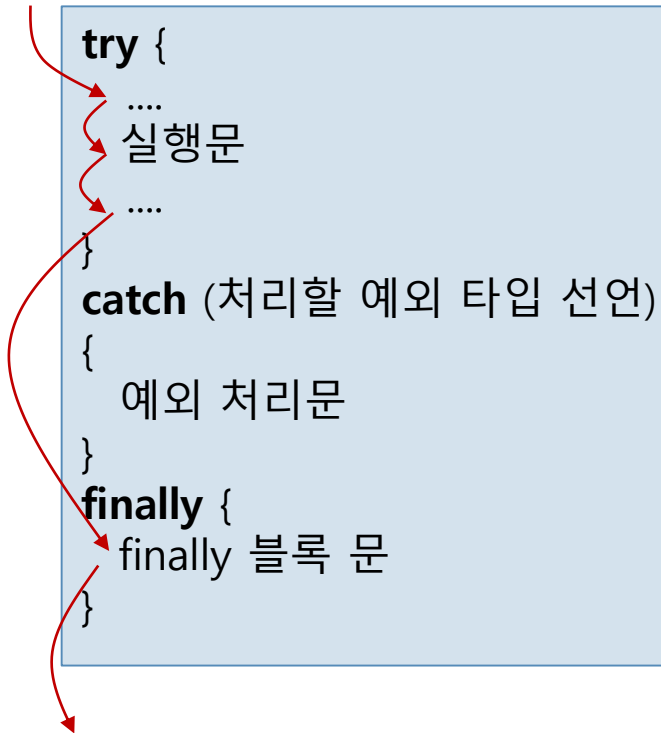

try블록에서 예외가 발생한 경우

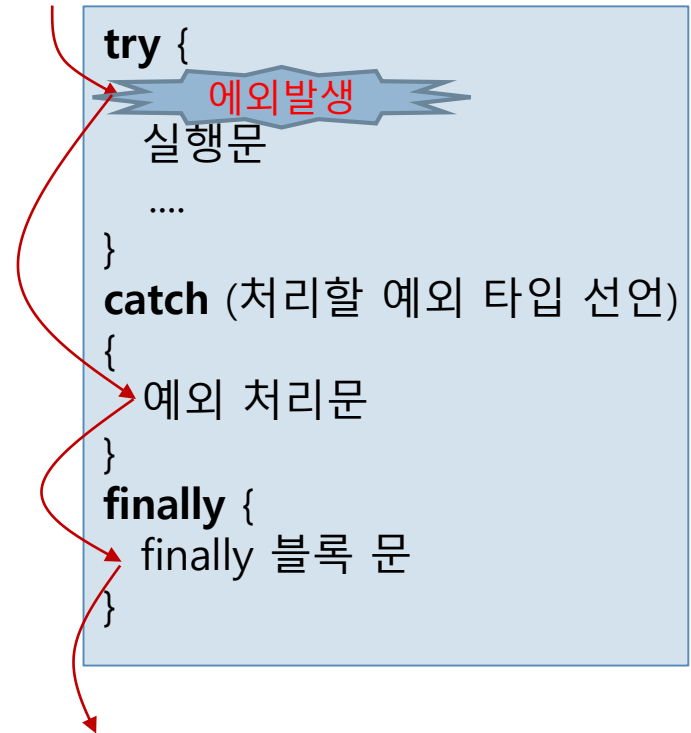

자바의 예외 클래스

49

□ 자주 발생하는 예외

예외 타입(예외 클래스)	예외 발생 경우	패키지
ArithmeticException	정수를 0으로 나눌 때 발생	java.lang
NullPointerException	null 레퍼런스를 참조할 때 발생	java.lang
ClassCastException	변환할 수 없는 타입으로 객체를 변환할 때 발생	java.lang
OutOfMemoryError	메모리가 부족한 경우 발생	java.lang
ArrayIndexOutOfBoundsException	배열의 범위를 벗어난 접근 시 발생	java.lang
IllegalArgumentException	잘못된 인자 전달 시 발생	java.lang
IOException	입출력 동작 실패 또는 인터럽트 시 발생	java.io
NumberFormatException	문자열이 나타내는 숫자와 일치하지 않는 타입의 숫자로 변환 시 발생	java.lang
InputMismatchException	Scanner 클래스의 nextInt()를 호출하여 정수로 입력받고자 하였지만, 사용자가 'a' 등과 같이 문자를 입력한 경우	java.util

예제 3-15 : 0으로 나눌 때 발생하는 ArithmeticException 예외 처리

50

try-catch 블록을 이용하여 예제 3-14를 수정하여, 정수를 0으로 나누는 경우에 "0으로 나눌 수 없습니다!"를 출력하고 다시 입력 받는 프로그램을 작성하라.

```
import java.util.Scanner;

public class DevideByZeroHandling {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while(true) {
            System.out.print("나뉘수를 입력하시오:");
            int dividend = scanner.nextInt(); // 나뉘수 입력
            System.out.print("나눗수를 입력하시오:");
            int divisor = scanner.nextInt(); // 나눗수 입력
            try {
                System.out.println(dividend + "를 " + divisor + "로 나누면 몫은 " + dividend/divisor + "입니다.");
                break; // 정상적인 나눗기 완료 후 while 벗어나기
            }
            catch(ArithmeticException e) { // ArithmeticException 예외 처리 코드
                System.out.println("0으로 나눌 수 없습니다! 다시 입력하세요");
            }
        }
        scanner.close();
    }
}
```

ArithmeticException
예외 발생


```
나뉘수를 입력하시오:100
나눗수를 입력하시오:0
0으로 나눌 수 없습니다! 다시 입력하세요
나뉘수를 입력하시오:100
나눗수를 입력하시오:5
100를 5로 나누면 몫은 20입니다.
```

예제 3-16 : 범위를 벗어난 배열의 접근

51

배열의 인덱스가 범위를 벗어날 때 발생하는 `ArrayIndexOutOfBoundsException`을 처리하는 프로그램을 작성하시오.

```
public class ArrayException {
    public static void main (String[] args) {
        int[] intArray = new int[5];
        intArray[0] = 0;
        try {
            for (int i=0; i<5; i++) {
                intArray[i+1] = i+1 + intArray[i];
                System.out.println("intArray["+i+"]"+"="+intArray[i]);
            }
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.out.println("배열의 인덱스가 범위를 벗어났습니다.");
        }
    }
}
```



```
intArray[0]=0
intArray[1]=1
intArray[2]=3
intArray[3]=6
배열의 인덱스가 범위를 벗어났습니다.
```

예제 3-17 : 입력오류시발생하는 예외(InputMismatchException)

52

3개의 정수를 입력받아 합을 구하는 프로그램을 작성하라. 사용자가 정수가 아닌 문자를 입력할 때 발생하는 `InputMismatchException` 예외를 처리하여 다시 입력받도록 하라.

```
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class InputException {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("정수 3개를 입력하세요");
        int sum=0, n=0;
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.print(i+">>");
            try {
                n = scanner.nextInt(); // 정수 입력
            }
            catch(InputMismatchException e) {
                System.out.println("정수가 아닙니다. 다시 입력하세요!");
                scanner.next(); // 입력 스트림에 있는 정수가 아닌 토큰을 버린다.
                i--; // 인덱스가 증가하지 않도록 미리 감소
                continue; // 다음 루프
            }
            sum += n; // 합하기
        }
        System.out.println("합은 " + sum);
        scanner.close();
    }
}
```

사용자가 문자를 입력하면
`InputMismatchException` 예외 발생

정수 3개를 입력하세요

0>>5

1>>R

정수가 아닙니다. 다시 입력하세요!

1>>4

2>>6


합은 15

예제 3-18 : 정수가 아닌 문자열을 정수로 변환할 때 예외 발생(NumberFormatException)

53

문자열을 정수로 변환할 때 발생하는 NumberFormatException을 처리하는 프로그램을 작성하라.

```
public class NumException {  
    public static void main (String[] args) {  
        String[] stringNumber = {"23", "12", "3.141592", "998"};  
  
        int i=0;  
        try {  
            for (i=0; i<stringNumber.length; i++) {  
                int j = Integer.parseInt(stringNumber[i]);  
                System.out.println("숫자로 변환된 값은 " + j);  
            }  
        }  
        catch (NumberFormatException e) {  
            System.out.println(stringNumber[i] + "는 정수로 변환할 수 없습니다.");  
        }  
    }  
}
```

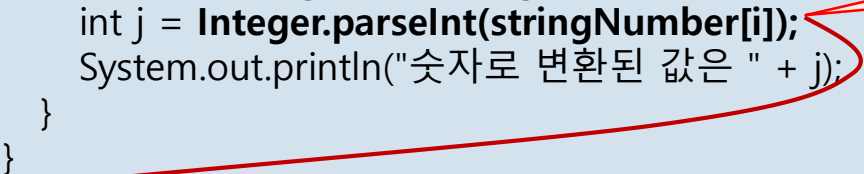

"3.141592"를 정수로 변환할 때
NumberFormatException
예외 발생

숫자로 변환된 값은 23
숫자로 변환된 값은 12
3.141592는 정수로 변환할 수 없습니다.