
E2Flx/ITx Cisco Labor



IPv6 Subnetting mit PT

1) Ihr Unternehmen hat zur Zeit drei Standorte. Ein vierter Standort befindet sich in der Planungsphase.

Ihr Vorgesetzter bittet Sie, allen Standorten unter Verwendung des globalen Adresspräfixes 2db8:1234:abcd:4000:: / 50 je ein neues Subnetz zuzuweisen.

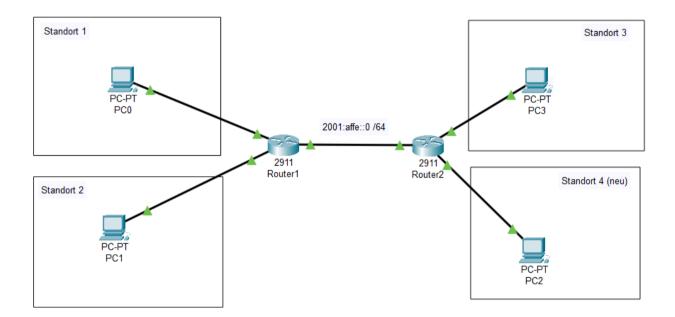

Subnetting(Gateways immer erste mögliche Hostadresse):

Stellvertretend für die Standort Netze ist an die Router-Interfaces nur ein PC direkt angeschlossen. Vergeben Sie passende Adressen und testen Sie die Konnektivität zwischen den Netzen mittels Ping.