

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

5-04-0612-02

Учебный предмет

Инструментальное
программное обеспечение

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

СОЗДАНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ПРОГРАММ, СОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Денисовец Д.А.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
специальностей в области
программного обеспечения
информационных систем
Протокол № _____ от _____
Председатель цикловой комиссии
_____ Д.А.Денисовец

1 Цель работы

1.1 Создание простейших программ, содержащих циклические конструкции

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Персональный компьютер

2.2 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.3 Интегрированная среда разработки PyCharm / Visual Studio Code

3 Последовательность выполнения работы

3.1 Ознакомиться с основными теоретическими положениями

3.2 Выполнить индивидуальное задание

3.3 Оформить отчет

3.4 Ответить на контрольные вопросы

4 Основные теоретические положения

4.1 Оператор цикла for

Предположим, нужно вывести все числа от 1 до 100 по одному на строке. Обычным способом пришлось бы писать 100 строк кода:

```
print (1)
print (2)
. . . .
print (100)
```

При помощи циклов то же действие можно выполнить одной строкой кода:

```
for x in range (1, 101) : print (x)
```

Иными словами, циклы позволяют выполнить одни и те же инструкции многократно.

Цикл for применяется для перебора элементов последовательности и имеет такой формат:

```
for <Текущий элемент> in <Последовательность>:
    <Инструкции внутри цикла>
[else:
    <Блок, выполняемый, если не использовался оператор break>
]
```

Здесь присутствуют следующие конструкции:

– **<Последовательность>** — объект, поддерживающий механизм итерации. Например: строка, список, кортеж, диапазон, словарь и др.;

– **<Текущий элемент>** — на каждой итерации через этот параметр доступен текущий элемент последовательности или ключ словаря;

– **<Инструкции внутри цикла>** — блок, который будет многократно выполняться;

– если внутри цикла не использовался оператор **break**, то после завершения выполнения цикла будет выполнен блок в инструкции **else**. Этот блок не является обязательным.

Пример перебора букв в слове:

```
# -*- coding: utf-8 -*-
for s in "str":
    print(s, end=" ")
else:
    print("\nЦикл выполнен")
```

Результат:

s t r

Цикл выполнен

Теперь выведем каждый элемент списка и кортежа на отдельной строке:

```
for x in [1, 2, 3]:
    print(x)
for y in (1, 2, 3):
    print(y)
```

Результат:

1

2

3

1

2

3

Цикл **for** позволяет также перебрать элементы словарей, хотя словари и не являются последовательностями. В качестве примера выведем элементы словаря двумя способами. Первый способ использует метод **keys()**, возвращающий объект **dict_keys**, который содержит все ключи словаря. Во втором способе просто указывается словарь в качестве параметра — на каждой итерации цикла будет возвращаться ключ, с помощью которого внутри цикла можно получить значение, соответствующее этому ключу.

```
arr = {"x": 1, "y": 2, "z": 3}
print(arr.keys())
```

Результат:

dict_keys(['x', 'y', 'z'])

```
arr = {"x": 1, "y": 2, "z": 3}
```

```
for key in arr.keys(): # Использование метода keys()
    print(key, arr[key])
```

Результат:

x 1

y 2

z 3

```
for key in arr: # Словари также поддерживают итерации
    print(key, arr[key])
```

Результат:

```
x 1
y 2
z 3
```

Обратите внимание на то, что элементы словаря выводятся в произвольном порядке, а не в порядке, в котором они были указаны при создании объекта. Чтобы вывести элементы в алфавитном порядке, следует отсортировать ключи с помощью функции **sorted ()**:

```
arr = {"x": 1, "y": 2, "z": 3}
for key in sorted(arr):
    print(key, arr[key])
```

Результат:

```
x 1
y 2
z 3
```

С помощью цикла **for** можно перебирать сложные структуры данных. В качестве примера выведем элементы списка кортежей.

```
arr = [(1, 2), (3, 4)]
for a, b in arr:
    print(a, b)
```

Результат:

```
1 2
3 4
```

4.2 Оператор цикла **while**

Выполнение инструкций в цикле **while** продолжается до тех пор, пока логическое выражение истинно. Цикл **while** имеет следующий формат:

```
<Начальное значение>
while <Условие>:
    <Инструкции>
    <Приращение>
[else:
    <Блок, выполняемый, если не использовался оператор break>
]
```

Последовательность работы цикла **while**:

- переменной-счетчику присваивается начальное значение;
- проверяется условие и, если оно истинно, выполняются инструкции внутри цикла, иначе выполнение цикла завершается;
- переменная-счетчик изменяется на величину, указанную в параметре **<Приращение>**;
- переход к пункту 2;
- если внутри цикла не использовался оператор **break**, то после завершения выполнения цикла будет выполнен блок в инструкции **else**. Этот блок не является обязательным.

Выведем все числа от 1 до 10, используя цикл **while**.

```

i = 1    # <Начальное значение>
while i < 11: # <Условие>
    print(i) # <Инструкции>
    i += 1   # <Приращение>

```

Выведем все числа от 100 до 1:

```

i = 100
while i:
    print(i)
    i -= 1

```

Обратите внимание на условие - оно не содержит операторов сравнения. На каждой итерации цикла необходимо вычитать единицу из значения переменной-счетчика. Как только значение будет равно 0, цикл остановится. Число 0 в логическом контексте эквивалентно значению **False**, а проверка на равенство выражения значению **True** выполняется по умолчанию.

С помощью цикла **while** можно перебирать и элементы различных структур. Но в этом случае следует помнить, что цикл **while** работает медленнее цикла **for**. В качестве примера умножим каждый элемент списка на 2:

```

arr = [1, 2, 3]
i, count = 0, len(arr)
while i < count:
    arr[i] *= 2
    i += 1
print(arr)

```

4.3 Оператор цикла **continue**

Оператор **continue** позволяет перейти к следующей итерации цикла до завершения выполнения всех инструкций внутри цикла. В качестве примера выведем все числа от 1 до 20, кроме чисел от 5 до 15 включительно.

```

for i in range(1, 21):
    if 4 < i < 16:
        continue # Переходим на следующую итерацию цикла
    print(i)

```

4.4 Оператор цикла **break**

Оператор **break** позволяет прервать выполнение цикла досрочно. Для примера выведем все числа от 1 до 10 еще одним способом.

```

i = 1
while True:
    if i > 10: break # Прерываем цикл
    print(i)
    i += 1

```

Здесь в условии указано значение **True**. В этом случае выражения внутри цикла станут выполняться бесконечно. Однако использование оператора **break** прерывает выполнение цикла, как только будет напечатано число 10.

Цикл **while** совместно с оператором **break** удобно использовать для получения неопределенного заранее количества данных от пользователя. В качестве примера просуммируем неопределенное количество чисел.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
print("Введите слово 'stop' для получения результата")
summa = 0
while True:
    x = input("Введите число: ")
    if x == "stop":
        break # Выход из цикла
    x = int(x) # Преобразуем число в строку
    summa += x
print("Сумма чисел равна:", summa)
input()
```

4.5 Функции range() и enumerate()

До сих пор необходимо было выводить элементы последовательностей. Теперь попробуем умножить каждый элемент списка на 2:

```
arr = [1, 2, 3]
for i in arr:
    i = i * 2
print(arr)
```

Как видно из примера, список не изменился. Переменная **i** на каждой итерации цикла содержит лишь копию значения текущего элемента списка. Изменить таким способом элементы списка нельзя. Чтобы получить доступ к каждому элементу, можно, например, воспользоваться функцией **range ()** для генерации индексов. Функция **range()** имеет следующий формат:

```
range([<Начало>, ]<Конец>[, <Шаг>])
```

Первый параметр задает начальное значение. Если параметр **<Начало>** не указан, то по умолчанию используется значение 0. Во втором параметре указывается конечное значение. Следует заметить, что это значение не входит в возвращаемые значения. Если параметр **<Шаг>** не указан, то используется значение 1. Функция возвращает диапазон - особый объект, поддерживающий итерационный протокол. С помощью диапазона внутри цикла **for** можно получить значение текущего элемента. В качестве примера умножим каждый элемент списка на 2.

```
arr = [1, 2, 3]
for i in range(len(arr)):
    arr[i] *= 2
print(arr)
```

В этом примере получаем количество элементов списка с помощью функции **len ()** и передаем результат в функцию **range ()**. В итоге функция **range()** возвращает диапазон значений от 0 до **len (arr)** - 1. На каждой итерации цикла через переменную **i** доступен текущий элемент из диапазона индексов. Чтобы получить доступ к элементу списка, указываем индекс внутри квадратных скобок. Умножаем каждый элемент списка на 2, а затем выводим результат с помощью функции **print ()**.

Рассмотрим несколько примеров использования функции **range()**. Выведем числа от 1 до 100:

```
for i in range(1, 101): print(i)
```

Можно не только увеличивать значение, но и уменьшать его. Выведем все числа от 100 до 1:

```
for i in range(100, 0, -1): print(i)
```

Можно также изменять значение не только на единицу. Выведем все четные числа от 1 до 100:

```
for i in range(2, 101, 2): print(i)
```

В **Python 3** поведение функция **range()** возвращает диапазон. Чтобы получить список чисел, следует передать диапазон, возвращенный функцией **range()**, в функцию **list()**.

```
obj = range(len([1, 2, 3]))
```

```
print(obj)
```

Результат:

```
range(0, 3)
```

```
print(obj[0], obj[1], obj[2])# Доступ по индексу
```

Результат:

```
0 1 2
```

```
print(obj[0:2]) # Получение среза
```

Результат:

```
range(0, 2)
```

```
i = iter(obj)
```

```
print(next(i), next(i), next(i)) # Доступ с помощью итераторов
```

Результат:

```
0 1 2
```

```
print(list(obj)) # Преобразование диапазона в список
```

Результат:

```
[0, 1, 2]
```

```
print(1 in obj, 7 in obj) # Проверка вхождения значения
```

Результат:

```
(True, False)
```

Диапазон поддерживает два полезных метода:

- **index (<Значение>)** - возвращает индекс элемента, имеющего указанное значение. Если значение не входит в диапазон, возбуждается исключение **ValueError**. Пример:

```
obj = range(1, 5)
```

```
print(obj.index(1), obj.index(4))
```


Результат:

0 3

```
print(obj.index(5))
```

Результат:

Traceback (most recent call last):

File "<pyshell#11>", line 1, in <module>

obj.index(5)

ValueError: 5 is not in range

– **count** (<Значение>) - возвращает количество элементов с указанным значением. Если элемент не входит в диапазон, возвращается значение 0. Пример:

```
obj = range(1, 5)
```

```
print(obj.count(1), obj.count(10))
```

Результат:

1 0

Функция **enumerate** (<объект>[, start=0]) на каждой итерации цикла **for** возвращает кортеж из индекса и значения текущего элемента. С помощью необязательного параметра **start** можно задать начальное значение индекса. В качестве примера умножим на 2 каждый элемент списка, который содержит четное число.

```
arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
for i, elem in enumerate(arr):
```

```
    if elem % 2 == 0:
```

```
        arr[i] *= 2
```

```
print(arr)
```

Результат:

[1, 4, 3, 8, 5, 12]

Функция **enumerate()** не создает список, а возвращает итератор. С помощью функции **next()** можно обойти всю последовательность. Когда перебор будет закончен, возбуждается исключение **StopIteration**:

```
arr = [1, 2]
```

```
obj = enumerate(arr, start=2)
```

```
print(next(obj))
```

Результат:

(2, 1)

```
print(next(obj))
```

Результат:

(3, 2)

```
print(next(obj))
```

Результат:

Traceback (most recent call last):

File "<pyshell#20>", line 1, in <module>

next(obj)

StopIteration

Цикл **for** при работе активно использует итераторы, но делает это незаметно.

4.6 Пример решения задачи на языке программирования Python

Задача. Последовательно вводится десять целых чисел. Найдите произведение всех положительных и всех отрицательных чисел, предварительно вычислив их сумму.

Разработка алгоритма решения задачи представлена на рисунке 1.

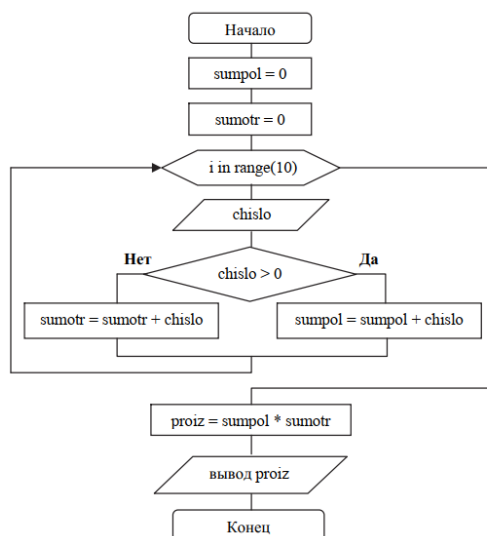


Рисунок 1 – Алгоритм решения задачи

Решение задачи:

```

sumotr=0
sumpol=0
for i in range(10):
    chislo=int(input("Введите число "))
    if chislo>0:
        sumpol=sumpol+chislo
    else:
        sumotr=sumotr+chislo
proiz=sumotr*sumpol
print("Произведение положительных и отрицательных чисел = ",proiz)
  
```

5 Индивидуальное задание

5.1 Напишите программу решения задачи на языке программирования Python с помощью цикла for в соответствии с заданным вариантом. Выполните отладку и результат вычислений выведите на экран.

1 Найдите максимальное значение функции $y=\cos x/\sin x$ на отрезке $[a,b]$ с шагом h .

2 Вводится последовательность вещественных чисел. Известно, что последний элемент последовательности равен 5. Найдите количество положительных чисел и минимальное из них.

3 Вводится последовательность целых чисел. Известно, что последний элемент последовательности равен 1. Определите, каких среди них больше: положительных или отрицательных.

4 Вводится последовательность вещественных чисел, не равных нулю. Известно, что последний элемент последовательности равен 0. Вычислите сумму всех положительных и всех отрицательных чисел.

5 Вводится последовательность целых чисел. Определите сумму положительных чисел до первого отрицательного числа.

6 Вводится последовательность целых чисел. Вычислите сумму не равных нулю чисел и выведите эту сумму в качестве ответа.

7 Вводится последовательность целых чисел. Определите количество чисел, сумма которых меньше заданного числа.

8 Известны начальный вклад клиента в банк и процент годового дохода. Определите срок, через который вклад превысит 1 млн рублей и величину этого вклада.

9 Вычислите сумму четных чисел на отрезке от 10 до 30.

10 Определите идеальный вес для взрослых людей по формуле: Идеальный вес = Рост — 100. Выход из цикла: значение роста = 250.

11 С клавиатуры вводится натуральное число. Найдите его наибольшую цифру.

12 Найдите сумму и произведение цифр, введенного натурального числа. Например, если введено число 325, то сумма его цифр равна 10 ($3+2+5$), а произведение 30 ($3*2*5$).

13 Выведите таблицу значений функции $y = -0.23x^2 + x$. Значения аргумента (x) задаются минимумом, максимумом и шагом.

14 Вводится последовательность целых чисел. Известно, что последний элемент последовательности равен 0. Найдите количество чётных чисел и их сумму.

15 Вводится последовательность вещественных чисел. Известно, что последний элемент последовательности равен -1. Определите максимальное и минимальное значения среди введенных чисел (не включая последний элемент).

5.2 Напишите программу решения задачи на языке программирования Python с помощью цикла `while` в соответствии с заданным вариантом. Выполните отладку и результат вычислений выведите на экран.

1 Вводится N значений температур. Найдите количество отрицательных температур.

2 Вводится N значений температур. Найдите среднюю температуру.

3 Имеется N значений температур. Определите среднее значение отрицательных температур.

4 Имеется N значений температур. Определите максимальную температуру.

5 Имеется N значений температур. Найдите максимальное и минимальное значения температуры.

6 Некоторая сумма денег помещена в банк под процент. Определите величину вклада в конце каждого года.

7 Выведите на экран ряд натуральных чисел от минимума до максимума с определенным шагом. Минимум, максимум и шаг указываются пользователем.

8 Вычислите факториал введенного числа.

9 Выведите на экран столько элементов ряда Фибоначчи, сколько указал пользователь. Например, если на ввод поступило число 6, то вывод должен содержать шесть первых чисел ряда Фибоначчи: 1 2 3 5 8 13.

10 Найдите сумму n элементов следующего ряда чисел: 1 -0.5 0.25 -0.125 ... Количество элементов (n) вводится с клавиатуры.

11 Выведите на экран коды и символы таблицы ASCII, начиная с символа под номером 32 и заканчивая 127-м включительно. Вывод выполните в табличной форме: по десять пар «код-символ» в каждой строке.

12 Напишите программу, доказывающую или проверяющую, что для множества натуральных чисел выполняется равенство: $1+2+...+n = n(n+1)/2$, где n - любое натуральное число.

13 Проверьте корректность работы генератора псевдослучайных чисел языка программирования с помощью оценки вероятности выпадения четных чисел на выборке не меньше 1000 случайных чисел.

14 Вводится последовательность целых чисел. Найдите количество чисел, кратных 3, и их сумму. Ввод заканчивается при вводе числа 0.

15 Вводится последовательность натуральных чисел. Найдите первое число, которое больше 100, и завершите ввод. Выведите это число и количество введенных элементов до него.

6 Содержание отчета (отчет по лабораторной работе выполняется в электронном виде в папке учащегося)

6.1 Тема лабораторной работы

6.2 Цель лабораторной работы

6.3 Индивидуальное задание (текст программы и скриншоты выполнения)

7 Контрольные вопросы

7.1 Приведите синтаксис и опишите алгоритм выполнения цикла с параметром в языке программирования Python.

7.2 Приведите синтаксис и опишите алгоритм выполнения цикла с предусловием в языке программирования Python.

7.3 Опишите назначение оператора break в языке программирования Python.

7.4 Опишите назначение оператора `continue` в языке программирования Python.

Список используемых источников

- 1 Постолиит, А. В. Python, Django и PyCharm для начинающих / А. В. Постолиит. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 464 с.: ил.
- 2 Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое необходимое / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2019. – 608 с.: ил.
- 3 Фоминых, Е. И. Инструментальное программное обеспечение: учебное пособие / Е. И. Фоминых, Т. Е. Фоминых. – Минск : РИПО, 2022. – 410 с.: ил.