

# Question

Code:


```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    int id, a1, b1;
    id = fork();

    if (id == 0)
    {
        a1 = getpid();
        b1 = getppid();
        printf("Child ID: %d\n", a1);
        printf("Child's Parent ID: %d\n", b1);
    } else
    {
        a1 = getpid();
        b1 = getppid();
        printf("Parent ID: %d\n", a1);
        printf("Parent's Parent ID: %d\n", b1);
    }

    return 0;
}
```

Output:

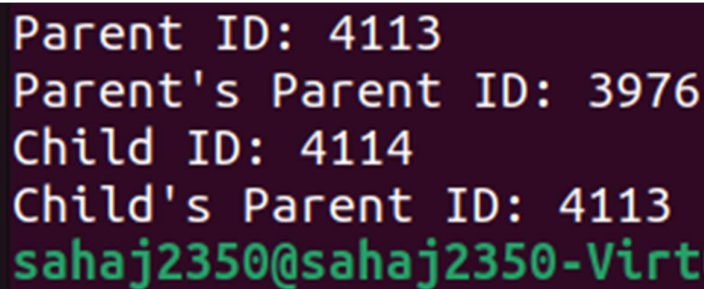

```
Parent ID: 4113
Parent's Parent ID: 3976
Child ID: 4114
Child's Parent ID: 4113
sahaj2350@sahaj2350-VirtualBox:~$
```