

INTEFACES FUNCIONALES




Consumer: recibe parámetros pero que no devuelva nada


Consumer

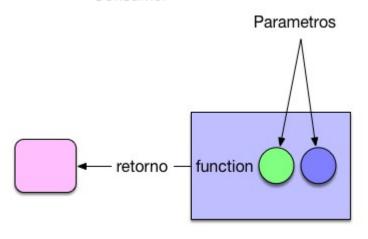

Function: recibe uno o más parámetros y retorna un resultado



Suplier: no recibe parámetro alguna y devuelve un resultado



Predicate: es una especialización de los Functions ya que reciben un parámeto y devuelven un valor booleano