


Почему на серпе не та оценка или ее нет

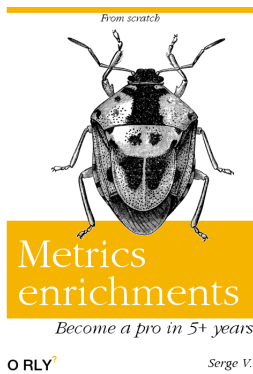

Ниже будут перечислены разные варианты начиная с самых распространенных до самых редких. **Пожалуйста, всегда начинайте раздебаг с пункта 0**

Оглавление документа

[А как вообще работает подклейка оценок?](#)

[0. С чего начать дебаг](#)

[1. Слева оценка есть, а справа нет](#)

[1.1 Оценки не было в момент расчета](#)

[1.2 Оценка уже протухла](#)

[1.3 Нет метрики для соответствующей дооценки](#)

[2. Элемент в дооценку не уходит](#)

[Как проверить, что действительно не уходит?](#)

[2.1 Не те параметры](#)

[2.1.1 Неправильная спецификация обогащения](#)

[2.2 Нет нужных input полей](#)

[2.2.1 Элементы не уходят в дооценку, потому что нет query_param](#)

[2.3 Неправильный формат в JSON-полях](#)

[3. Элемент в дооценку уходит, но не клеится к серпу](#)

[3.1 Его нет в выходе графа](#)

[3.2 Метрикс пытается подклеить выходные данные к устаревшим ключам](#)

[3.3 Оценки уже были в залитом серпсете](#)

А как вообще работает подклейка оценок?

Общая идея описана [тут](#).

Про правила подклейки описано [тут](#) и [тут](#).

0. С чего начать дебаг

Дебажить всегда стоит с **конкретного серпа** (не с серпсета, не с метрики оцененности, не с логов дооценки). Идем на [третью страницу сравнений](#) и выбираем компоненту, которая ну точно должна была оцениваться, но не смогла. Дальше жмем на тип компоненты возле лупы (см скрин) и переходим на [четвертую](#)

страницу сравнений.

Q SR	1	=	proxima-v12,1-sinsig-v3	—
🔍 dzen.ru/ymfNZw9w0SE-f			Relevance	105 434 184
Уникальная разновидность 10 рублей [2013], которая может стоить более 300 000 руб. Монеты России Дзен				
[Подписчиков] 30,2 тыс.Найдена уникальная 10-рублевая монета [2013]года, коллекционная стоимость которой может быть...				
Q SR	2	=	proxima-v12,1-sinsig-v3	—
🔍 dzen.ru/xqgscLmaWq4KQ			Relevance	105 105 616
[10] (рублей) [2013]года стоимость и разновидности Монеты и Купюры Дзен			pa_grade_enrichment_sinsig_v2_0	LOW MEDIUM MEDIUM
[Подписчиков] 819Эта разновидность [10] (рублей) [2013]года очень редкая и дорогая. Цена на неё может...			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$annotation_critics	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$comments	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$document_problems	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$hitman_job_id	1040352858
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$timestamp	1674332987.2669
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$worker_ids	90f9c0b09e6560da39202e72cf01b12244ab6085e8ba3098781f672f9701e0ced15e4dc6915f54d142ad4c1ac85ef76
			sinsig_v3_0_eval_judgement_values	SLIDER_GRADE SLIDER_GRADE SLIDER_GRADE
			sinsig_v3_0_eval_slider_values	69.65 27.1 44.41
Q SR	3	=	proxima-v12,1-sinsig-v3	—
🔍 ru-monet.ru/catalog/10rub-1997/10-rubley-2013-goda-stoiimost-monet/10-rubley			Relevance	105 277 976
10 рублей [2013]года - цена монеты, стоимость разновидности			pa_grade_enrichment_sinsig_v2_0	MEDIUM MEDIUM MEDIUM
10 рублей [2013]года стоимость, варианты исполнения. ... Монетные браки на 10-рублевых монетах [2013]года.			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$annotation_critics	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$comments	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$document_problems	—
			sinsig_v3_0_eval_additional_info\$hitman_job_id	982224677

Находим свое обогащение и рядом с ним кликаем на кнопку history и ждем появления json.

sinsig_v3_0_eval	Enrichment_History
sinsig_v3_0_eval_judgement_values	{ "SLIDER_GRADE": "SLIDER_GRADE": "SLIDER_GRADE": }
sinsig_v3_0_eval_additional_info	{ "timestamp": 1674332987.266894, "hitman_job_id": "1040352858", "worker_ids": ["90f9c0b09e6560da39202e72cf01b122", "44ab6085e8ba3098781f672f9701e0ced", "15e4dc6915f54d142ad4c1ac85ef76"], "document_problems": [], "comments": [], "annotation_critics": [] }
sinsig_v3_0_eval_slider_values	{ 69.65, 27.1, 44.41 }

В нем есть несколько важных полей:

- `inputFieldsDetailed` - какие поля будут отправлены в дооценку для текущей компоненты. **Важно проверить**, что обязательные поля (которые **не nullable/empty**) не равны `null`. Если равны, то это значит, что **вся компонента не оправится в дооценку**.
- `ladogaKey` - ключ, по которому происходит подклейка оценки (поля из `keyFields` спецификации дооценки). **Важно проверить**, что обязательные поля (которые **не nullable/empty**) не равны `null`. Если равны, то это значит, что **к компоненте оценки не подклеются**.
- `ladogaValue` - оценка, которая есть в хранилище по данному ключу. Если оценка есть в хранилище, но ее нет на компоненте, значит серп был посчитан до заливки оценки в хранилище и значит нужно прожать `recalculate`.

Дальше, если не получилось понять, в чем проблема, можно глянуть пункты ниже. Если и они не помогли, то можно приходить в саппорт со ссылкой **на конкретный серп**.

1. Слева оценка есть, а справа нет

1.1 Оценки не было в момент расчета

Скорее всего серп слева был посчитан до того, как оценка появилась.

Метрикс кэширует оценки на серпе в момент первого расчета. Оценки переклеиваются или после дооценки, или после [ручного пересчета](#).

Как проверить?

Узнать время, когда к серпу была подклеена оценка, можно через [api каталога](#).

Узнать время, когда была залита оценка, можно через [историю оценок](#).

Что делать?

[Пересчитать](#).

Что делать, что бы не повторялось?

Запускать дооценку сразу по паре серпсетов и не сбрасывать кэш вручную.

Известные проблемы

Сбросить кэш может mlm - 🛑[METRICSSUPPORT-2957](#), неизвестно как отключить эту функциональность в mlm.

1.2 Оценка уже протухла

Если в спецификации задано устаревание, то в более свежем серпе оценки может не быть.

Как проверить?

Узнать, когда оценка устарела, можно в [истории оценок](#) по значению в `expirationDatetime`.
Про конфигурацию устаревания описано в доке [mmlmm](#).

Что делать?

Заказать дооценку.

1.3 Нет метрики для соответствующей дооценки

Нужна хотя бы одна метрика, которая бы зависела от дооценки.

🛑[METRICSSUPPORT-3427](#)

2. Элемент в дооценку не уходит

Здесь рассмотрены два случая:

- сам элемент (т.е. например пара запрос-урл) не отправился в обогащение;
- элемент отправился, но в нём не хватает каких-то полей.

Как проверить, что действительно не уходит?

Поискать элемент в [отправленном](#).

2.1 Не те параметры

Может оказаться, что дооценка запущена с одними параметрами, а сравнение открыто с другими

Как проверить?

Находим параметры [так](#).

В первую очередь смотрим на глубину и фильтры, они могут не совпадать.

Как исправить?

Запустить дооценку с текущими параметрами

2.1.1 Неправильная спецификация обогащения

По мотивам [METRICSSUPPORT-5417](#):

Если в обогащении у элементов (у всех) не выгружается какое-то конкретное поле, проверьте, что оно вообще есть в input-спецификации обогащения.

2.2 Нет нужных input полей

В дооценку отправляются [input поля](#) спецификации обогащения.

Если нет хотя бы одного не-nullable поля, строка не уходит.

Как проверить?

1. Посмотреть на 4-ю страницу, какие конкретно поля могут отправиться в дооценку. Подробнее в [пункте 0.1](#) гайда.
2. Взять [json серпа](#)
3. Взять спеку, по которой заказывается дооценка
 - через [админку спецификаций](#)
 - или со [страницы с подробной информацией](#), для каждого из input полей проверить, есть ли для них нужные данные в json.

4. Для каждого не nullable input поля проверить, что оно есть в json
5. **Важно:** при использовании вычисляемых полей (`component_page_url` , `component_mimca_image_url`) входной url **должен быть валидным**, например `vk.com` невалидный url, а `https://vk.com` валидный.
6. Обратить внимание на использование в спеке `search_result_position` в качестве обязательного input поля — оно работает только для органики, соответственно другие компоненты (например, реклама) не будут уходить в дооценку

Что делать?

- возможно, это поле необязательно — тогда надо поправить спеку, что бы оно было `nullable`
- если это вычисляемое поле, возможно, надо заказать зависимую дооценку
- если это поле из парсера, то его надо поправить
- если нужно дооценивать не органику, то `search_result_position` необходимо заменить на `position_<componentFilterName>` , либо сделать это поле `nullable`

Пример 1

Т.к. сравнения имеют свойство протухать со временем, разберем пример на скриншотах.

1. смотрим json серпа

Переходим на 3-ю страницу сравнения (Qjudgement, QJ, сравнение по 1 запросу, конкретный серп).

Если ваша метрика не определена ни на одном запросе, т.е. на второй странице сравнения (она же Queries, она же сравнение по запросам) вы не видите запросов и, соответственно, не можете перейти на 3-ю страницу, то попробуйте передвинуть переключатель в `mode` с режима `intersected` на режим `all` - [подробнее](#) про этот фильтр.

В режиме `all` будут отображаться все запросы, соответственно, будет возможность попасть оттуда на Qjudgement.

1 serpssets in geosuggest, filtered / Queries

На 3-ей странице ищем ссылку на JSON серпа.

2. проверяем наличие input полей

А админке спек:

INPUT FIELDS

```

1  {
2  {
3    "type": "STRING",
4    "name": "query_text"
5  },
6  {
7    "type": "LONG",
8    "name": "query_region_id"
9  },
10 {
11  "type": "STRING",
12  "name": "component_page_url"
13 },
14 {
15  "type": "STRING",
16  "name": "query_device"
17 },
18 {
19  "type": "STRING",
20  "name": "query_country"
21 },
22 {
23  "type": "STRING",
24  "name": "SERP.query_param.query_group_tag"
25 },
26 {
27  "type": "STRING",
28  "name": "NULLABLE.SERP.query_param.mobile_specific"
29 },
30 }

```

Эти input поля смотрим

Это не смотрим, т.к. оно nullable

В json серпа:

В этом json нет нужного `SERP.query_param.query_group_tag`, а все остальные есть (этот url не уйдет в дооценку!)

```

query:
  text: "europcar"
  regionId: 1
  device: 0
  country: "RU"
type: "SERP"
components:
  0:
    componentFilter.topAdv: 0
    componentInfo:
      type: 3
      alignment: 1
    componentUrl:
      pageUrl: "http://www.rentalcars.com/ru/brand/europcar/?adco=cpc&affiliateCode=yandex-ob&label=other-brands&preflang=ru"
      normalizations.md5: "9a739ab5a67feab3b24941a53939962c"
      type: "COMPONENT"

```

5 из 6 обязательных input полей есть

но нет `SERP.query_param.query_group_tag` :(

А этот url ушел в дооценку, потому что все нужные input поля были в наличии.

```

query:
  text: "яндекс маркет"
  regionId: 43
  device: 0
  country: "RU"
  query_param.query_group_tag: "sinsig_adv_yandex_validate_basket_NEW_2021-05-13T13_36_41.984Z"
type: "SERP"
components:
  0:
    componentFilter.topAdv: 0
    componentInfo:
      type: 3
      alignment: 1
    componentUrl:
      pageUrl: "https://market.yandex.ru/?clid=1601&cpa-perf=1"
    judgements.adv_sinsig_judgement_values:
      scale: "adv_sinsig_judgement_values"
      name: "[\"VITAL_GOOD\", \"SLIDER_GRADE\", \"SLIDER_GRADE\"]"
    judgements.adv_sinsig_slider_values:
      scale: "adv_sinsig_slider_values"
      name: "[-1,94.82,92.63]"
    judgements.adv_sinsig_spec_scores:
      scale: "adv_sinsig_spec_scores"
      name: "[null,null,null]"
    normalizations.md5: "0293660f24fa5f04786a98e6802bf6d1"
    type: "COMPONENT"

```

В этом json есть все нужные input поля!

и дооценки тоже есть

Пример 2

Пример с использованием в спеке обязательного поля `search_result_position` .

1. Есть серп (QJ), на котором видно, что у первого урла `https://dovilleresort.ru/promotions/deti-do-12-let-besplatno/` нет оценки.

скрин

metrica-5		0.2		Raw JSON		Right serp		C	
metrica-5		Relevance		albin_host_bundl...					
▲4	1	+	0	—	Q	↑ A	📄	dovilleresort.ru/promotions/deti-do-12-let-besplatno/	
▲4	2	+	0	—	Q	↑ A	📄	www.luxuryhotelsguides.com/?ufi=-2874290&lang=ru	
▲4	3	+	0	—	Q	↑ A	📄	www.booking.com/spa/city/ru/adler.ru.html	
▲4	4	+	0	—	Q	↑ A	📄	sanremo.undersun-hotels.ru/	
▲4	5	▼4	0.2	0	Q	SR	📄	www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/adler/uslugi/s-trenazhernym...	
▲4	6	▼4	0.1667	0	Q	SR	📄	ostrovok.ru/hotel/russia/adler/fitness/	
▲5	7	▼4	0.1429	0	Q	SR	📄	ex-terior.ru/land/rossiya/adler/feature/gym/	
▲5	8	▼4	0.125	0	Q	SR	📄	planetofhotels.com/rossiya/sochi/oteli-s-trenazhernym-zalom	

2. Ищем нужные спецификации.

скрин

Raw JSON		Right serp		C	
Relevance		albin_host_bundl...			
—	—	Q	↑ A	📄	dovilleresort.ru/promotions/deti-do-12-let-besplatno/
—	—	Q	↑ A	📄	www.luxuryhotelsguides.com/?ufi=-2874290&lang=ru
—	—	Q	↑ A	📄	www.booking.com/spa/city/ru/adler.ru.html
—	—	Q	↑ A	📄	sanremo.undersun-hotels.ru/

2. На открывшейся странице ищем это

1. Кликаем сюда

AlbinKesselV2

Specification History

albin_host_bundle_old

albin_query
_bundle_old

albin_url_bundle_old

Это та самая спека, которую мы искали!

Переходим в нее вот по этой ссылке

3. В спеке в input полях видим обязательное поле `search_result_position`, которое работает только для органики (серч резалтов), а наш урл является рекламой

скрин

Relevance	albin_host_bundl...			
		↑ A		dovilleresort.ru/promotions/deti-do-12-let-besplatno/
		↑ A		www.luxuryhotelsguides.com/?ufi=-2874290&lang=ru
		↑ A		www.booking.com/spa/city/ru/adler.ru.html
		↑ A		sanremo.undersun-hotels.ru/
0		SR		www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/adler/uslugi/s-trenazhernym...
0		SR		ostrovok.ru/hotel/russia/adler/fitness/

А - это реклама

Органика - это SR

INPUT FIELDS

```


5      },
6      {
7        "type": "LONG",
8        "name": "query_region_id"
9      },
10     {
11       "type": "STRING",
12       "name": "query_device"
13     },
14     {
15       "type": "STRING",
16       "name": "query_country"
17     },
18     {
19       "type": "STRING",
20       "name": "component_page_url"
21     },
22     {
23       "type": "LONG",
24       "name": "search_result_position"
25     },
26     {
27       "type": "STRING",
28       "name": "NULLABLE.COMPONENT.url.originalUrl"
29     },
30     {
31       "type": "BOOLEAN",
32       "name": "NULLABLE.COMPONENT.tags.isTurbo"
33     }
34   }

```

**Это обязательное поле
работает только для органики**

4. Убеждаемся, что органика ушла в дооценку и у нее есть `search_result_position` (чтобы точно убедиться, что дело в этом поле)

скрин

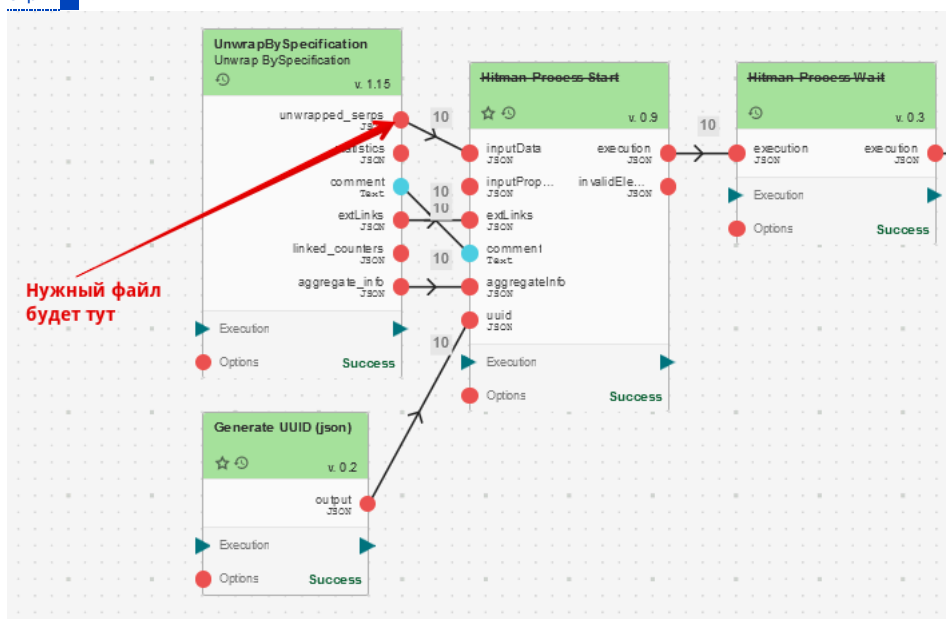

Right serp C

albin_host_bundl...				
—	Q	↑ A	🔒	dovilleresort.ru/promotions/deti-do-12-let-besplatno/
—	Q	↑ A	🔒	www.luxuryhotelsguides.com/?ufi=-2874290&lang=ru
—	Q	↑ A	🔒	www.booking.com/spa/city/ru/adler.ru.html
—	Q	↑ A	🔒	sanremo.undersun-hotels.ru/
0	Q	SR	🔒	www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/adler/uslugi/s-trenazhernym...
0	Q	SR	🔒	ostrovok.ru/hotel/russia/adler/fitness/
0	Q	SR	🔒	ex-terior.ru/land/rossiya/adler/feature/gym/
0	Q	SR	🔒	planetofhotels.com/rossiya/sochi/oteli-s-trenazhernym-zalom

это делает
суд", "query_region_id": 10750, "query_device": "DESKTOP", "query_country": "RU", "component_page_url": "http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333446/e15df4d440bf6df03f7ae2eb7841575fd7acf/", "search_resu:
:"шеначий патруль детский
мир", "query_region_id": 142, "query_device": "IPHONE", "query_country": "RU", "component_page_url": "https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforcollection/collection_id/351/", "search_result_position": 1, ("quer:
арктика", "query_region_id": 213, "query_device": "DESKTOP", "query_country": "RU", "component_page_url": "https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforcollection/collection_id/351/", "search_result_position": 2, ("query_text": "Отели адлера с фитнесо
залом", "query_region_id": 138, "query_device": "IPHONE", "query_country": "RU", "component_page_url": "https://ostrovok.ru/hotel/russia/adler/fitness/", "search_result_position": 3, ("query_text": "Отели
siki", "query_region_id": 190324, "query_device": "ANDROID", "query_country": "RU", "component_page_url": "http://www.vashotel.ru/gostinicy/rossiya/adler/uslugi/s-trenazhernym...", "search_result_position": 4, ("query_text": "самоборона горловки корса

2.2.1 Элементы не уходят в дооценку, потому что нет query_param

Данная проблема может возникнуть, например, если вы загружаете серпы на Метрикс с помощью кубиков.

Пример подобного графа <https://nirvana.yandex-team.ru/flow/d5777dea-53a7-4fd2-b129-842297d905be/ae599944-d9e8-4111-9843-c0bedfafde62/graph>

Как проверить?

1. В графе, которым загружаются серпы, на вход подается json с серпами.
2. В кубике "Metrics Serps Import", загружающего серпсеты на Метрикс, в опции "queriesGroup" указан ID корзины
3. Попробуйте сравнить запросы из входного файла и указанной в кубике корзины. Убедитесь, что запросы совпадают и содержат нужный `query_param` (и там, и там).

Что делать?

Корзина, указанная в кубике, - это корзина, которая будет записана в метаданные серпсета. Она влияет на подклейку `query_param`, и без нее они не подклеятся (в случае, если метрики или обогащения не используют `query_param`, то корзину можно не указывать).

Что тут может помочь:

- можно переделать обогащение с `query_param` на `serp_query_param` и заливать серпсеты с ними
- залить корзину с такими же запросами, как в серпсете, и нужным `query_param`
- залить серпсет с `query_param`

<https://wiki.yandex-team.ru/jandekspois/metrics/mMMM/#parametryzaprosa>

2.3 Неправильный формат в JSON-полях

Убедитесь, что вы правильно указываете поля, особенно если это сложные JSON-структуры.

См. про [универсальный формат полей](#) и [формат JSON-полей](#).

3. Элемент в дооценку уходит, но не клеится к серпу

3.1 Его нет в выходе графа

Иногда его совсем нет, иногда есть но очень похожий.

Как проверить?

1. В сообщении в разделе обогащения пишется, сколько документов ушло и сколько пришло, бывает что приходит меньше, чем было отправлено
2. Поискать элемент в [приехавшем](#) из hitman и сравнить с тем, что отправили. Ключевые поля должны совпадать. Про правила подклейки описано [тут](#) и [тут](#).
Про ключевые поля [тут](#).
3. Попробуйте сравнить, что все поля совпадают

Что делать?

Надо исправлять процесс внутри hitman

3.2 Метрикс пытается подклеить выходные данные к устаревшим ключам

Одна из наиболее частых причин неподклейки.

Если в ключевых полях есть вычисляемые (например `SERP.query_param.query_group_tag`) и после первоначальной подклейки этих данных к серпу **они менялись**, Метрикс их не подклеивает, это баг  [METRICS-6281](#)

В частности, если **корзина обновилась** и в ней поменялись (или добавились) вычисляемые поля - это тоже сюда.

Как проверить?

1. Смотрим, есть ли вычисляемые поля (оценки, поля из корзины)
2. Если да, то смотрим, менялись ли они с момента скачки серпа до заказа дооценки

Что делать?

Сбросить кэш (нажать `Recalculate` на сравнении серпсетов), подробнее см. <https://wiki.yandex-team.ru/metrics/docs/cache-clean/>

Что делать что бы не повторялось?

— в некоторых ситуациях можно заменить вычисляемые поля на не вычисляемые - например `SERP.query_param.*` на `SERP.serp_query_param.*`


3.3 Оценки уже были в залитом серпсете

Если серпсет был залит вручную, и оценки были прописаны прямо в json, в таком случае данные из дооценки не используется.

Как проверить?

Понять, каким образом загружался серп, можно, например, по описанию (description) серпсета. Для серпсета, залитого вручную, description чаще всего будет содержать `serp from json import` (возможны и другие варианты).

[скриншот](#) 

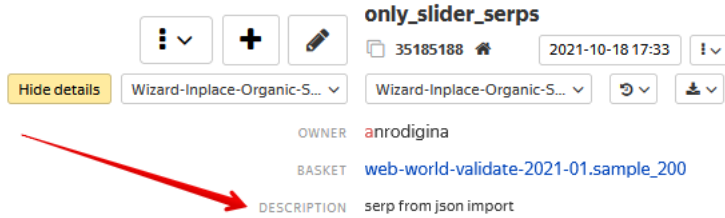

Найти дату requirement'a:

Переходим по ссылке, подставляя нужные `serpset_id` и `evaluation_type`

`https://ssc.metrics.yandex-team.ru/api/judged-serp-set-catalog/{serpset_id}?regional=WORLD&evaluation={evaluation_type}`

Пример: <https://ssc.metrics.yandex-team.ru/api/judged-serp-set-catalog/55391005?regional=WORLD&evaluation=WEB>

Если там `timestamp null`, значит оценка была залита с серпом и метрикс **не будет** ее перезаписывать.

```
1 {
2   "requirement": "COMPONENT.judgements.fragment_start_accuracy",
3   "timestamp": null
4 }
```

Что делать?

Перед импортом серпа удалить все оценки.

Или при экспорте оригинального серпа добавить параметр `withComputed=false` <https://wiki.yandex-team.ru/metrics/api/serp/#parametry>

Добавление этого параметра в серп с залитыми оценками не поможет. Т.к. метрикс не вычислял эти оценки они будут попадать в выдачу серпа с `withComputed=false`.

И лайкнуть таск на улучшение [METRICS-4759](#)