


## CLASES JDBC

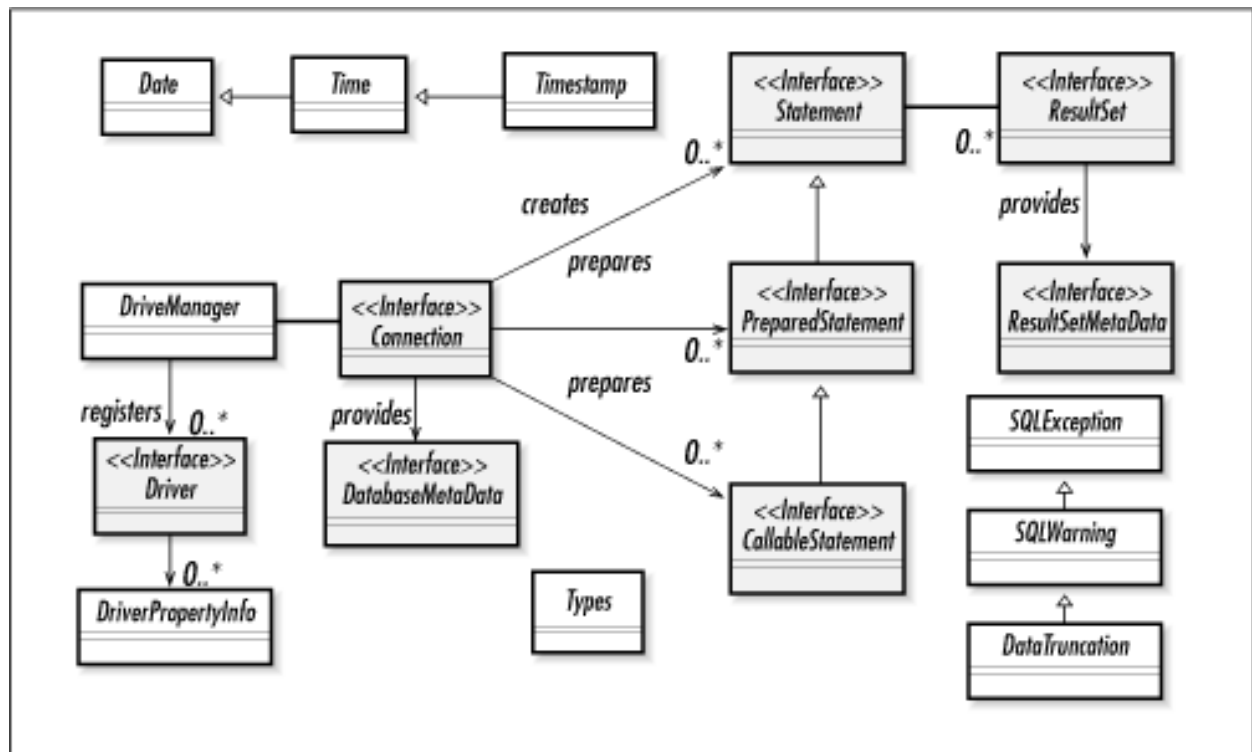

### Obtener datos mediante ResultSet

Un **ResultSet** mantiene un cursor que apunta a la fila actual de datos. El cursor se mueve hacia abajo cada vez que el método `next()` es lanzado. Inicialmente está posicionado antes de la primera fila. De esta forma, la primera llamada a `next()` situará el cursor en la primera fila, pasando a ser la fila actual.