文件編號	SDF-SDR008
版次	2.10
修訂日期	2026/09/15
機密等級	一般

medTRx Web API

版權所有©Advantech Co., Ltd, 2026, All Rights Reserved

修訂紀錄表

修訂日期	修訂內容	修訂者	核定者	版本
2026/03/12	新建		高健山	V2.01
2026/04/02	新增管制藥品收支簿冊相關欄位及代碼；移除誤植介面清單項目 GetPatientPharmacyInfo		高健山	V2.02
2026/04/08	病人資料姓名擴碼		高健山	V2.03
2026/04/09	傳送目前藥品資訊 Route 名稱及參數名稱調整 傳送代碼資料參數名稱調整		高健山	V2.04
2026/04/17	病人清單參數說明調整：中文姓在前名在後		高健山	V2.05
2026/05/26	傳送住院紀錄-擴增為就醫紀錄, 傳送員工資料-認證方式新增 RSA, 傳送目前藥品資料-新增手動媒合處方箋註記		高健山	V2.06
2026/06/04	新增：異動呼叫順序。 藥品基礎掃瞄碼、基礎掃瞄碼類別二欄改可不傳 SendCodeData：新代碼類別增發藥劑型 調整 Prefix-URL 為： http://[YourVMIP]/AMiS_WebAPI_V2/Amis/api/		高健山	V2.07
2026/06/12	傳送代碼加：DrugUnit:藥品單位及其適用範圍 傳送目前藥品：管制藥最小單位使用上述代碼		高健山	V2.08
2026/06/24	藥品劑型擴碼；代碼、代碼名稱欄位擴碼及長度說明		高健山	V2.09
2026/08/07	床位盒必要 API 註記		高健山	V2.09
2026/08/18	員工資料：部份狀況必填欄位補充		高健山	V2.09
2026/08/21	傳送就醫資料時，同床位不可有 2 筆住院中紀錄。 傳送科室、護理站、床位、員工、目前藥品等資料時，若有設定"更新前先失效"參數時，會先先效目前有效的資料，再依傳送資料更新。		高健山	V2.10
2026/09/07	藥品新增空瓶回收註記		高健山	V2.10
2026/09/15	病人 QRCode 改字串		高健山	V2.10
	(以下空白)			

目　　錄

WEBAPI 介接說明 (智慧藥櫃適用) **1**

修訂紀錄表 ..... **I**

目　　錄 ..... **I**

1. 目的 **1**

2 範圍 **1**

2.1 識別 1

2.2 文件概述 1

3 API 介面清單 **2**

4 API 介面格式說明 **3**

4.1 傳送病人清單 4

4.2 傳送住院資料 7

4.3 傳送處方藥品使用時間資料 9

4.4 傳送科室基本檔 11

4.5 傳送護理站資料 12

4.6 傳送床位資料 13

4.7 傳送員工基本檔 14

4.8 傳送目前藥品資訊 16

4.9 傳送代碼資料 21

1. 目的

本文件之目的在提供給醫院端資訊系統之 WebAPI 介接說明的文件。

2 範圍

2.1 識別

本文件為「WebAPI 介接說明」(SDR)，文件編號為 SDF-SDR008。

2.2 文件概述

本文件提供介面給外部醫療資訊系統、外部檢驗檢查系統等資訊系統呼叫，透過製定之標準格式，傳送醫院基本資料、病人資料包含：醫囑藥品紀錄。

3 API 介面清單

項次	API 名稱	API 匯入內容
1	SendPatientData	傳送病人清單
2	SendEncounterData	傳送住院資料
3	SendScheduleData	傳送處方藥品使用時間資料
4	SendDepartmentData	傳送科室資料
5	SendCareStationData	傳送護理站資料
6	SendRoomBedData	傳送床位資料
7	SendEmployeeData	傳送員工基本資料
8	SendMedicationData	傳送目前藥品資訊
9	SendCodeData	傳送代碼資料

異動時的傳送順序：4.9、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.1、4.2、4.3。


※僅床位盒功能時，僅需傳紅字部份!

4 API 介面格式說明

本系統 WEB API 依據 W3C Web service 設計，並採用 JSON 為內容交換格式。

正式機 Prefix-URL	
測試機 Prefix-URL	http://[YourVMIP]/AMiS_WebAPI_V2/Amis/api/

例如測試 swagger 網頁：http://192.168.10.104/AMiS_WebAPI_V2/swagger/index.html

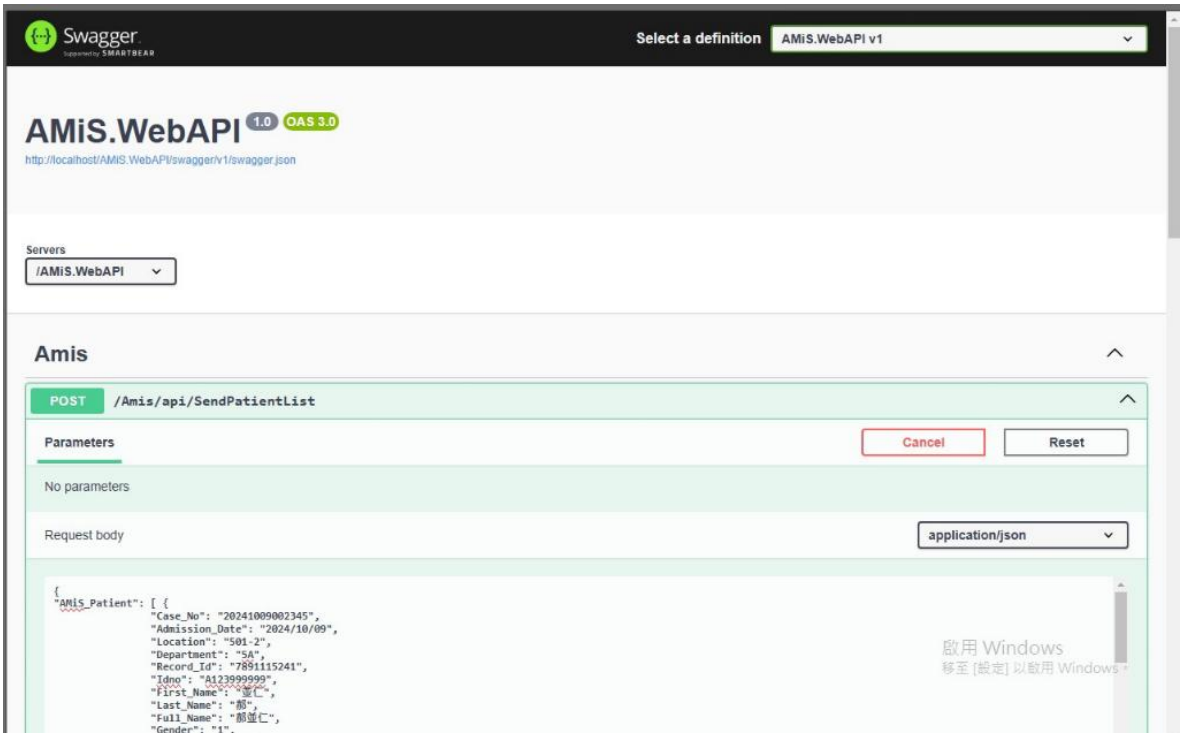

4.1 傳送病人清單

4.1.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendPatientData
HttpMethod	POST

4.1.2 欄位說明

(PK*：Patient_Mrn)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Patients				1..n	
1*	Patient_Mrn	病歷號	20	1..1	
2	Patient_Id_Type	證號	1	1..1	1:身分證號/2:護照號碼/3:居留證號
3	Patient_National_Id	身分證號/護照號碼/居留證號	20	1..1	Ex: A125456789
4	First_Name	病人姓氏	99	1..1	無法分拆姓名時,此欄填全名
5	Last_Name	病人名	99	1..1	無法分拆姓名時,此欄填空白
6	Middle_Name	病人中間名	20	0..1	外籍人士
7	Sex	性別代碼	1	1..1	M:男性/F:女性/U:未明
8	Date_Of_Birth	生日	10	1..1	西元 yyyy/MM/DD
9	Weight_Kg	體重	6.3	0..1	3 位整數 3 位小數
10	Height_Cm	身高	5.2	0..1	3 位整數 2 位小數
11	Allergy	有過敏記錄	1	1..1	若有發生對應狀態，請填”Y”，若無"N"
12	Allergy_Desc	過敏記錄說明	500	0..1	
13	DrugWarn	高警訊用藥註記	1	1..1	若有發生對應狀態，請填”Y”，若無"N"
14	DrugWarn_Desc	高警訊用藥說明	500	0..1	
15	Contact_No	連絡人電話	15	0..1	
16	Email	Email	50	0..1	
17	Hint_Code	病人特殊標示	10	0..1	
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複**	**備註**

				性	
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1) [0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2) [1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3) [0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4) [1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.1.3 Input Json Sample


```
{
"Patients": [ {
            "Patient_Mrn": "7891115241",
            "Patient_Id_Type": "1",
            "Patient_National_Id": "A123999999",
            "First_Name": "並仁",
            "Last_Name": "郝",
            "Sex": "M",
            "Date_Of_Birth": "1952/01/18",
            "Weight_Kg": "65.5",
            "Height_Cm": "173.5",
            "Allergy": "N",
            "DrugWarn": "N",
            "Contact_No": "0988876543",
            "Email": "testAccount@gmail.com"
}, {
            "Patient_Mrn": "78918851",
            "Patient_Id_Type": "2",
            "Patient_National_Id": "A223888888",
            "First_Name": "美麗",
            "Last_Name": "郝",
            "Gender": "2",
            "Sex": "F",
            "Date_Of_Birth": "1984/05/08",
            "Weight_Kg": "45.0",
            "Height_Cm": "163.3",
            "Allergy": "Y",
            "Allergy_Desc": "類固醇",
            "DrugWarn": "Y",
            "DrugWarn_Desc": "METHOTREXATE SODIUM TABLETS",
            "Contact_No": "0988876543",
            "Email": "testAccount@gmail.com",
            "Hint_Code": "VIP"
```

```
        }
]
}
```

4.2 傳送就醫資料

4.2.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendEncounterData
HttpMethod	POST

4.2.2 欄位說明

(PK*：Case_No)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Encounter				1..n	
1*	Case_No	院內住院序號	20	1..1	
2	Patient_Mrn	病歷號	20	1..1	
3	Admission_Date	入院日期	16	1..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制)
4	Patient_Qrcode	病人 QRCode	80	0..1	850C 給藥刷病人手環資料 未給使用系統預設值為**院內住院序號**
5	Station_Code	護理站代碼	99	0..1	住院必填
6	Rb_Code	病床號	99	0..1	Ex:03-002, 住院必填 **同床位不可同時有 2 筆住院中紀錄。**
7	Admission_Source	就醫來源	1	0..1	E:急診 I:住院 O:門診 P:醫師轉介 T:他院轉診 W:無預約 R:其他
8	Attending_Physician	主治醫師姓名	50	0..1	
9	Encounter_Status	就醫狀態	2	1..1	1:住院中 2:出院
10	Discharge_Date	出院日期	16	0..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制) 就醫狀態為出院時必填
11	isPharmacySupply	有自攜藥品	1	1..1	Y:有

					N:無
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1)[0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2)[1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3)[0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4)[1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.2.3 Input Json Sample


```
{
"Encounter": [ {
            "Case_No": "20260500327",
            "Patient_Mrn": "7891115241",
            "Admission_Date": "2026/05/12 10:23",
            "Station_Code": "5FA",
            "Rb_Code": "03-002",
            "Admission_Source": "O",
            "Attending_Physician": "王醫師",
            "Encounter_Status": "1",
            "isPharmacySupply": "N"
}, {
            "Case_No": "20260407327",
            " Patient_Mrn ": "78918851",
            "Admission_Date": "2026/04/23 22:53",
            "Station_Code": "5FA",
            "Rb_Code": "03-002",
            "Admission_Source": "E",
            "Attending_Physician": "李醫師",
            "Encounter_Status": "2",
            "Discharge_Date": "2026/05/12 11:23",
            "isPharmacySupply": "N"
      }
]
}
```

4.3 傳送處方藥品使用時間資料

4.3.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendScheduleData
HttpMethod	POST

4.3.2 欄位說明

(PK*：His_Schedule_Id + Case_No)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Schedule				1..n	
1*	His_Schedule_Id	用藥明細識別碼	36	1..1	
2*	Case_No	院內住院序號	20	1..1	
3	Item_Code	藥品院內代碼	99	1..1	
4	Dosage_Ordered_Value	處方劑量	6.2	1..1	
5	Dosage_Ordered_Unit	處方劑量單位	10	1..1	
6	Frequency	處方頻率	10	1..1	對應代碼：Frequency
7	Route	處方途徑	10	1..1	對應代碼：Route
8	Order_Status	處方狀態	2	1..1	01:有效 99:失效
9	Start_Datetime	醫令起日	16	1..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制)
10	End_Datetime	醫令迄日	16	0..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制)
11	Clinical_Indication	診斷或治療說明	500	0..1	
12	Instruction_Note	備註	500	0..1	
13	Schedule_Time	用藥時間	16	1..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制)
14	Calc_Dispense_Qty	應發藥量	6.2	1..1	
15	Dispense_Qty_Unit	應發藥量單位	10	1..1	
16	Schedule_Status	應給藥狀態	2	0..1	未提供預設為 01(有效) 01:有效 99:失效

項次	回傳欄位	說明	長度	重複性	備註
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1)[0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2)[1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3)[0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4)[1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.3.3 Input Json Sample


```
{
    "Schedule": [
        {
            "His_Schedule_Id": "001234",
            "Case_No": "20260500195",
            "Item_Code": "OPANA01",
            "Dosage_Ordered_Value": "1",
            "Dosage_Ordered_Unit": "TAB",
            "Frequency": "QD",
            "Route": "PO",
            "Order_Status": "01",
            "Start_Datetime": "2026/05/08 15:35",
            "End_Datetime": "2026/05/12 23:59",
            "Schedule_Time": "2026/05/09 09:00",
            "Calc_Dispense_Qty": "1",
            "Dispense_Qty_Unit": "TAB"
     },
     {
            "His_Schedule_Id": "000204",
            "Case_No": "20260500199",
            "Item_Code": "OXXXX",
            "Dosage_Ordered_Value": "1",
            "Dosage_Ordered_Unit": "TAB",
            "Frequency": "QD",
            "Route": "PO",
            "Order_Status": "01",
            "Instruction_Note": "自備藥：阿斯匹靈",
            "Start_Datetime": "2026/05/08 15:37",
            "End_Datetime": "2026/05/15 23:59",
            "Schedule_Time": "2026/05/09 09:00",
            "Calc_Dispense_Qty": "1",
```

```
            "Dispense_Qty_Unit": "TAB"
        }
    ]
}
```

4.4 傳送科室基本檔

4.4.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendDepartmentData
HttpMethod	POST

4.4.2 欄位說明

(PK*：Dept_Code)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Departments				1..n	
1*	Dept_Code	科室代碼	99	1..1	
2	Dept_Name	科室名稱	99	1..1	
3	Description	科室說明	120	0..1	
4	Is_Decommissioned	是否失效	1	1..1	Y/N
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

當有設定基本資料傳送時先失效既有資料參數時，先失效既有資料。

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1) [0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2) [1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3) [0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4) [1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.4.3 Input Json Sample

```
{
    "Departments": [
```

```
        {
            "Dept_Code": "NURS",
            "Dept_Name": "護理部",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }, {
            "Dept_Code": "PHAR",
            "Dept_Name": "藥學部",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }
    ]
}
```


4.5 傳送護理站資料

4.5.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendCareStationData
HttpMethod	POST

4.5.2 欄位說明

(PK*：Station_Code)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Care_Stations				1..n	
1*	Station_Code	護理站代碼	99	1..1	
2	Station_Name	護理站名稱	99	1..1	
3	Description	護理站說明	99	0..1	
4	Dept_Code	所屬科室代碼	99	1..1	
5	hasPatientRooms	有開病房	1	1..1	Y/N
6	Is_Decommissioned	是否失效	1	1..1	Y/N
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

當有設定基本資料傳送時先失效既有資料參數時，先失效既有資料。

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1) [0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2) [1..n]：此欄位為必要，可重複出現。
(3) [0..1]：此欄位為可選，且只有一次。
(4) [1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.5.3 Input Json Sample

```
{
    "Care_Stations": [
        {
            "Station_Code": "5A",
            "Station_Name": "5A 病房",
            "Dept_Code": "NURS",
            "hasPatientRooms": "Y",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }, {
            "Station_Code": "OR",
            "Station_Name": "手術室",
            "Dept_Code": "NURS",
            "hasPatientRooms": "N",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }
    ]
}
```

4.6 傳送床位資料

4.6.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendRoomBedData
HttpMethod	POST

4.6.2 欄位說明

(PK*：Rb_Code)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Rooms_Beds				1..n	
1*	Rb_Code	床位代碼	99	1..1	
2	Rb_Name	床位名稱	99	1..1	
3	Station_Code	所屬護理站	99	1..1	
4	Is_Decommissioned	是否失效	1	1..1	Y/N
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複**	**備註**

				性	
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

當有設定基本資料傳送時先失效既有資料參數時，先失效既有資料。

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1) [0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2) [1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3) [0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4) [1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.6.3 Input Json Sample

```
{
    "Rooms_Beds": [
        {
            "Rb_Code": "03-002",
            "Rb_Name": "03 房 002 床",
            "Station_Code": "5A",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }, {
            "Rb_Code": "001",
            "Rb_Name": "001 手術房",
            "Station_Code": "OR",
            "Is_Decommissioned": "N"
        }
    ]
}
```

4.7 傳送員工基本檔

4.7.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendEmployeeData
HttpMethod	POST

4.7.2 欄位說明

(PK*：Employee_Code)

項次	回傳 XML 欄位	說明	長度	重複性	備註
Users				1..n	
1*	Employee_Code	員工代碼	10	1..1	
2	Employee_Name	姓名	50	1..1	
3	Role_Type	職務類別	10	0..1	2:藥師 3:護理長 4:護理師 A:管理員 Z:系統介接使用者
4	Dept_Code	科室代碼	99	1..1	
5	Station_Code	護理站代碼	99	0..1	護理人員必填
6	Account	登入帳號	20	1..1	
7	Password	登入密碼	20	0..1	認證方式 01:LOCAL 必填，未填預設 Med_ + [Last 4 of License_Number] + [Last 4 of Employee_Code]
8	Badge_Id_Number	卡片序號	20	0..1	要刷卡認證必填
9	License_Number	證照號碼	20	0..1	
10	Email	Email	99	0..1	
11	Auth_Provider	認證方式	2	1..1	01:LOCAL 11:AD(尚未實作) 12:LDAP(尚未實作) 21:OIDC(尚未實作) 31:RSA(特定認證方式)
12	Force_Pwd_Change	強制改密碼	1	1..1	Y/N
13	Status	帳號狀態	2	1..1	A:使用中 L:鎖定 D:失效
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

當有設定基本資料傳送時先失效既有資料參數時，先失效既有資料。

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1)[0..n]：此欄位為可選，重複出現。
(2)[1..n]：此欄位為必要，可重複出現。
(3)[0..1]：此欄位為可選，且只有一次。
(4)[1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.7.3 Input Json Sample


```
{
    "Users": [
     {
            "Employee_Code": "846512",
            "Employee_Name": "李復禮",
            "Role_Type": "4",
            "Dept_Code": "NURS",
            "Station_Id": "5A ",
            "Account": "843512",
            "Password": "myTest@@12",
            "Badge_Id_Number": "1212366666111",
            "License_Number": "衛護字第 11411512",
            "Email": "843512@syscomhospital.org.tw",
            "Auth_Provider": "01",
            "Status": "A",
            "Force_Pwd_Change": "Y"
     }, {
            "Employee_Code": "820001",
            "Employee_Name": "張琪羚",
            "Role_Type": "3",
            "Dept_Code": "NURS",
            "Station_Id": "10C",
            "Account": "820001",
            "Password": "myTest$$12",
            "Badge_Id_Number": "1212366666232",
            "License_Number": "衛護字第 10200937",
            "Email": "820001@syscomhospital.org.tw",
            "Auth_Provider": "01",
            "Status": "A",
            "Force_Pwd_Change": "Y"
     } ]
}
```


4.8 傳送目前藥品資訊

4.8.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendMedicationData
HttpMethod	POST

4.8.2 欄位說明

(PK*：Item_Code)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
Medications				1..n	
1*	Item_Code	院內代碼	99	1..1	
2	ATC_Code	藥物 ATC 碼	10	0..1	
3	Generic_Name	藥物學名	100	0..1	
4	Display_Name	藥物商品名	99	1..1	
5	Form	藥品劑型	100	1..1	對應代碼：DrugForm Ex: TAB
6	Is_Controlled	為管制藥品	1	1..1	Y/N
7	Control_Level	管制藥品等級	1	0..1	Ex: 1
8	Wintness_Required	是否複核	1	1..1	Y→需複核； 其他→不須複核
9	Image	藥物圖片參考來源	500	0..1	Ex: 檔案名稱、URL。
10	Image_Data	圖檔內容		0..1	若直接傳藥品檔案時，圖檔內容以 base64 uuencode 方式傳入。 [註]: 圖片格式目前支援 jpeg/png，檔案建議小於 300Kb
11	Description	藥物說明資訊	120	0..1	
12	Strength_Value	藥物含量	8.2	1..1	
13	Strength_Unit	含量單位	20	1..1	Ex:MG
14	Primary_Barcode_Value	基礎掃瞄碼	20	0..1	
15	Primary_Barcode_Label	基礎掃瞄碼類別	10	0..1	01:GS1 02:EAN13
16	Packaging_Type	包裝型式	10	0..1	01:盒裝 02:散裝 03:瓶裝 04:泡罩包裝
17	Dispense_Form	發藥劑型	100	0..1	對應代碼：DispForm

					Ex: TAB
18	Vol_Content	水劑總容量	4.0	0..1	
19	Is_Divisible	可剖半	1	1..1	Y/N
20	Is_High_Alert	高警訊藥	1	1..1	Y/N
21	Is_Refrigeration_Required	需冷藏	1	1..1	Y/N
22	Is_Blind_Count_Required	強制盲盤	1	1..1	Y/N
23	Is_Active	有效	1	1..1	Y/N
24	Deactivated_At	停用時間	16	0..1	西元 yyyy/MM/dd HH:mm (24 小時制)
25	Deactivated_Reason	停用原因	2	0..1	對應代碼：DrugDaRsn
26	isNurseAllowToRestock	允許護士回收	1	1..1	Y/N
27	Is_ADC	是否存放 ADC	1	1..1	(Y/N) 沒有值預設 Y Y:存放 ADC N:不存放 ADC
28	Storage_Note	存放說明	100	0..1	當非存放 ADC 時，取藥時顯示內容文字
29	Storage_URL	存放指引 URL	500	0..1	輔助存放指引說明 URL (Ex: 說明圖片連結)
30	Element_Name	主成份名稱	400	0..1	管制藥必填
31	Drug_License_No	管制藥許可證號	30	0..1	管制藥必填
32	Manufacturer_Code	管制藥製造廠商代碼	10	0..1	管制藥必填 對應代碼：Manufactur
33	Reporting_Unit	管制藥最小單位	10	0..1	管制藥必填 對應代碼：DrugUnit
34	Manual_Match	人工媒合處方箋用藥	1	0..1	Y:是 / N:否 Y 時 Is_Divisible 必= Y 用於調劑時人工媒合使用處方箋
35	Is_Recycling_Bottle	空瓶回收	1	0..1	Y:是 / [N]:否 未傳預設否，管藥須回收空瓶藥品必填
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗

2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆ 資料處理邏輯：

當有設定基本資料傳送時先失效既有資料參數時，先失效既有資料。

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1) [0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2) [1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3) [0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4) [1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.8.3 Input Json Sample


```
{
    "Medications": [
            {
                "Item_Code": "OBIPE01",
                "ATC_Code": "N04AA02",
                "Generic_Name": "BIPERIDEN",
                "Display_Name": "Akin 2Mg Tab",
                "Form": "01",
                "Is_Controlled": "N",
                "Wintness_Required": "N",
                "Image": "http://192.168.2.15/medicine/Akin-2MG.jpg",
                "Strength_Value": 2.0,
                "Strength_Unit": "MG",
                "Primary_Barcode_Value": "09121234567890",
                "Primary_Barcode_Label": "01",
                "Is_Divisible": "Y",
                "Is_High_Alert": "N",
                "Is_Refrigeration_Required": "Y",
                "Is_Blind_Count_Required": "N",
                "Is_Active": "Y",
                "isNurseAllowToRestock": "N",
                "Is_ADC": "N",
                "Storage_Note": "此為冷藏藥品，請至護理站冰箱取藥",
                "Storage_URL": "https://192.168.2.35/MedicationStorage.asp?Order_Code = A038650100",
                "Element_Name": "BIPERIDEN HCL"
            }, {
                "Item_Code": "OAMLO01",
                "ATC_Code": "C08CA01 ",
                "Generic_Name": "AMLODIPINE ",
                "Display_Name": "Amilo 10Mg Tab",
                "Form": "01",
                "Is_Controlled": "N",
                "Wintness_Required": "N",
                "Image": "Amilo.jpg",
                "Image_Data":                    "/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QA6RXhpZgAA
```

/gyMfnWE8rOxaWZnY9Sv8Aiarb328kn8c00Plcjg01O2wrX3LIvDHG0ca4Vjk7jnmo2upWHLnGOlVmds4NMMn6Ck5tjUSSRsjr171WhuCJNjHk0/fwDVO4H7wEHDYyDSGjTL0zdVWG48xFJ69xU+aQDi1MJoppoACabntQTSAknFAxD0pvsacxxTSGHJpALRSUtAhDR2opKYBRRSUguUb0XjYFuFznkt0FWYFdUG85bHOKlo70ABooNJRYQUUlFAC9KN3tTaOKQ9TUeLaahIPSukvdIkWRjGhdO2BmseW2KnGDViKBFMxVlkxURFAEVNp5ptAhppKfSUAJTacaSgYlFHNFABmlpKWgBetFJRmgBaPpSUUALmlpuaMmgB1GRSc0YxQAuaNxo……..",
                "Strength_Value": 6.95,
                "Strength_Unit": "MG",
                "Primary_Barcode_Value": "08001234567890",
                "Primary_Barcode_Label": "01",
                "Is_Divisible": "Y",
                "Is_High_Alert": "N",
                "Is_Refrigeration_Required": "N",
                "Is_Blind_Count_Required": "N",
                "Is_Active": "Y",
                "isNurseAllowToRestock": "N",
                "Is_ADC": "Y",
                "Element_Name": "AMLODIPINE BESYLATE"
            }
        ]
}

4.9 傳送代碼資料

4.9.1 API Method

Route	{Prefix-URL}/SendCodeData
HttpMethod	POST

4.9.2 欄位說明

(PK*：Type_Id, Code_Id)

項次	傳入欄位	說明	長度	重複性	備註
AMiS_Code				1..n	
1*	Type_Id	代碼類別	10	1..1	CAN:取消用藥原因 DispForm:發藥劑型 DrugForm:藥品劑型 DrugDaRsn:藥品停用原因 DrugUnit:藥品單位 Frequency:頻率 PatHint:病人特殊標示 Return:退藥原因 Route:途徑 Waste:藥品廢棄原因 Manufactur:製造廠商
2*	Code_Id	代碼	100	1..1	代碼實際長度: CAN:2 DispForm:關聯欄位長度 DrugForm:關聯欄位長度 DrugDaRsn: 關聯欄位長度 DrugUnit:關聯欄位長度 Frequency:關聯欄位長度 PatHint:2 Return:2 Route:關聯欄位長度 Waste:2 Manufactur:關聯欄位長

					度
3	Code_Name	代碼名稱	100	1..1	
4	Sub_Type_Desc	次分煩	10	0..1	Type_Id=CAN 時，必須標註是/否(Y/N)為廢棄。
5	Sort_No	排序	3.0	0..1	未填時預設為 0
6	Code_Value	適用範圍	10	0..1	Type_Id= DrugUnit 時，必須標註。D:醫囑單位、S:調劑單位、C:管制藥最小單位。
項次	**回傳欄位**	**說明**	**長度**	**重複性**	**備註**
1	Return_Value	回傳值	1	1..1	Y：成功 N：失敗
2	Return_Message	回傳訊息	200	1..1	N 則回傳錯誤訊息

◆所有項目務必第一個傳送。

◆資料處理邏輯：

傳入資料當 PK 欄位值符合時，以傳入資料更新。

◆ 重複性說明：

(1)[0..n]：此欄位為可選，重複出現。

(2)[1..n]：此欄位為必要，可重複出現。

(3)[0..1]：此欄位為可選，且只有一次。

(4)[1..1]：此欄位為必要，且只有一次。

4.9.3 Input Json Sample

```
{
    "AMiS_Code": [
            {
                "Type_Id": "DrugUnit",
                "Code_Id": "DOSE",
                "Code_Name": "DOSE",
                "Code_Value": "DS"
            }, {
                "Type_Id": "DrugUnit",
                "Code_Id": "MG",
                "Code_Name": "毫克",
                "Code_Value": "DSC"
            }, {
                "Type_Id": "CAN",
                "Code_Id": "A",
                "Code_Name": "醫師減藥",
                "Sub_Type_Desc": "N"
```

```
        }, {
            "Type_Id": "CAN",
            "Code_Id": "W",
            "Code_Name": "廢棄",
            "Sub_Type_Desc": "Y"
        }, {
            "Type_Id": "PatHint",
            "Code_Id": "VIP",
            "Code_Name": "VIP",
            "Sort_No": 1
        }, {
            "Type_Id": "PatHint",
            "Code_Id": "PER",
            "Code_Name": "病人易爆怒",
            "Sort_No": 2
        }
    ]
}
```