

ПРОГРАММА ПО КОНТРОЛЮ МАЙНИНГА

ПОДГОТОВИЛ СИДОРОВ. М.А.






КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ПРОЕКТ?

Данная программа позволяет дистанционно контролировать и управлять процессами майнинга

Майнинг монеты Монеро достаточно распространен, и управление вдали от ПК достаточно удобный инструмент

Аудитория пользователей широкая, любому человеку, кто майнит монеты на своем ПК будет проще использовать программу, чем постоянно следить за майнингом на ПК.



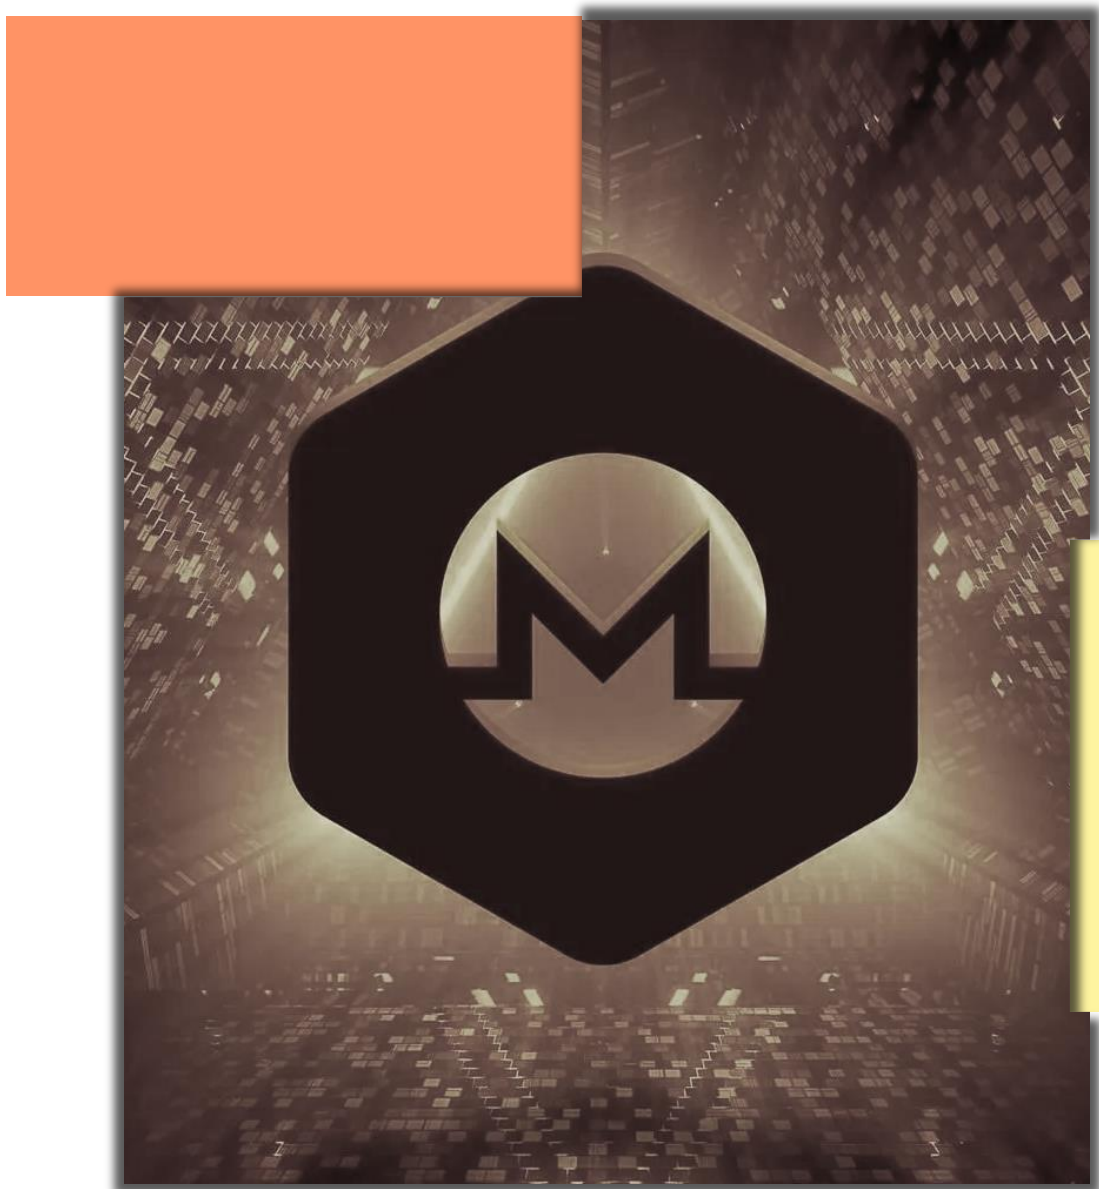

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА?

Цель: Упростить процесс майнинга на дистанции от своего ПК

Поставленные задачи: Использовать доступные инструменты и упростить разработку с помощью готовых API

ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА



1. Языки

В проекте используются **Python**, для написания бота. **JSON** для создания проверки авторизации.

2. Библиотеки и фреймворки

Использовались базовые библиотеки **Python**(time, json, requests), **Aiogram** для написания ботов и **Colorama** для оформления консоли.

3. Архитектура

Проект использует **локальную** и **серверную** часть.

Пользователь локально активирует бота на своем ПК для управления.

В качестве серверной части выступает сайт **Herominers**, с которого идет запрос на получение данных с помощью API и майнинг пулы для добычи монеты.

ДЕМОНСТРАЦИЯ КОДА



```
from aiogram import Bot, Dispatcher, F, types
from aiogram.filters import CommandStart, Command
from aiogram.types import CopyTextButton, Gift, Sticker, MenuButtonWebApp, Menu
from aiogram.utils.keyboard import InlineKeyboardBuilder, ReplyKeyboardBuilder
from aiogram.enums.parse_mode import ParseMode
import glob
import tqdm
import random
import time
from colorama import init
init()
from colorama import Fore, Back, Style
```

```
@dp.message(Command(commands="mine"))
async def ne(message: Message): # API = y0_AgAAAAAbCGd7AAtGZwAAAAEc3YsAAAMXo6VDEhPgIKVymz8EcVTx0bdYA
    if chat_id == str(message.from_user.id):
        mining = True
        # await message.answer(text=f"<i><b>//Рассчитываю вычислительные мощности...</b></i>", parse_mode=ParseMode.HTML)
        await bot.send_message(chat_id=chat_id, text=f"<i><b>Запущено</b></i>", parse_mode=ParseMode.HTML)
        os.system('start monero-herominers.bat')
    else:
        await message.answer(text=f"<b>Майнер не найден</b>", parse_mode=ParseMode.HTML)

@dp.message(Command(commands="workers"))
async def ine(message: Message): # API = y0_AgAAAAAbCGd7AAtGZwAAAAEc3YsAAAMXo6VDEhPgIKVymz8EcVTx0bdYA
    if chat_id == str(message.from_user.id):
        await bot.send_message(chat_id=chat_id, text=f"(Workers())", parse_mode=ParseMode.HTML)
        # os.system('start monero-herominers.bat')
    else:
        pass

@dp.message(Command(commands="stop"))
async def mine(message: Message):
    if chat_id == str(message.from_user.id):
        await bot.send_message(chat_id=chat_id, text=f"<i><b>Майнинг остановлен</b></i>", parse_mode=ParseMode.HTML)
        os.system('taskkill /f /im xmrig.exe')
        os.system('taskkill /f /im cmd.exe')
        mining = False
    else:
        pass

@dp.message(Command(commands="stats"))
async def min(message: Message):
    if chat_id == str(message.from_user.id):
        await bot.send_message(chat_id=chat_id, text=f"(Stats())", parse_mode=ParseMode.HTML)
        os.system('exit monero-herominers.bat')
        mining = False
    else:
        pass
```

```
def Stats():
    content = requests.get(f"https://monero.herominers.com/api/stats_address?address={wallet_address}&longpoll=false")
    response = content.json()

    current_hashrate = response['stats']['hashrate']
    total_hashes = response['stats']['hashes']
    balance = int(response['stats']['balance']) / 100000000000
    paid = int(response['stats']['paid']) / 100000000000
    good_shares = response['stats']['shares_good']
    bad_shares = response['stats']['shares_invalid']

    mes = f"<b>Hash now: {hashes(current_hashrate)}</b>\n\n<b>Good:</b> <i>+{good_shares}</i>\n\n<b>Bad:</b> <i>-{bad_shares}</i>"



    # print(response)
    return mes

def Workers():
    content = requests.get(f"https://monero.herominers.com/api/stats_address?address={wallet_address}&longpoll=false")
    response = content.json()
    workers = len(response['workers'])
    i = 0

    mes = f""

    while i < workers:
        worker_name = response['workers'][i]['name']
        worker_hashrate = response['workers'][i]['hashrate']
        worker_lastshare = response['workers'][i]['lastShare']
```

ДЕМОНСТРАЦИЯ СОБРАННОГО ПРОЕКТА

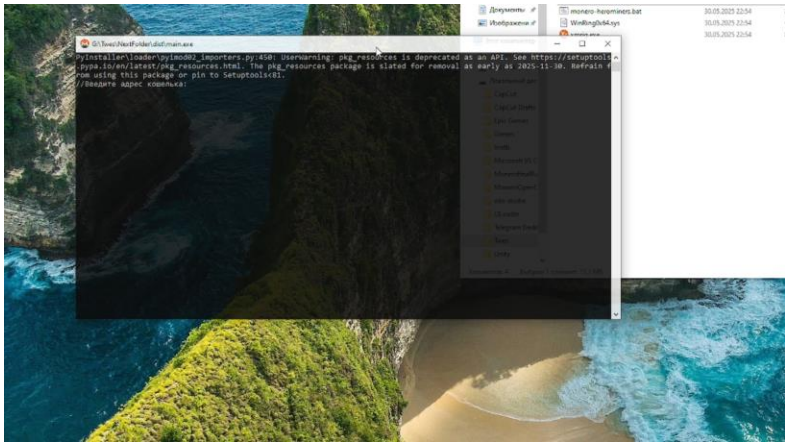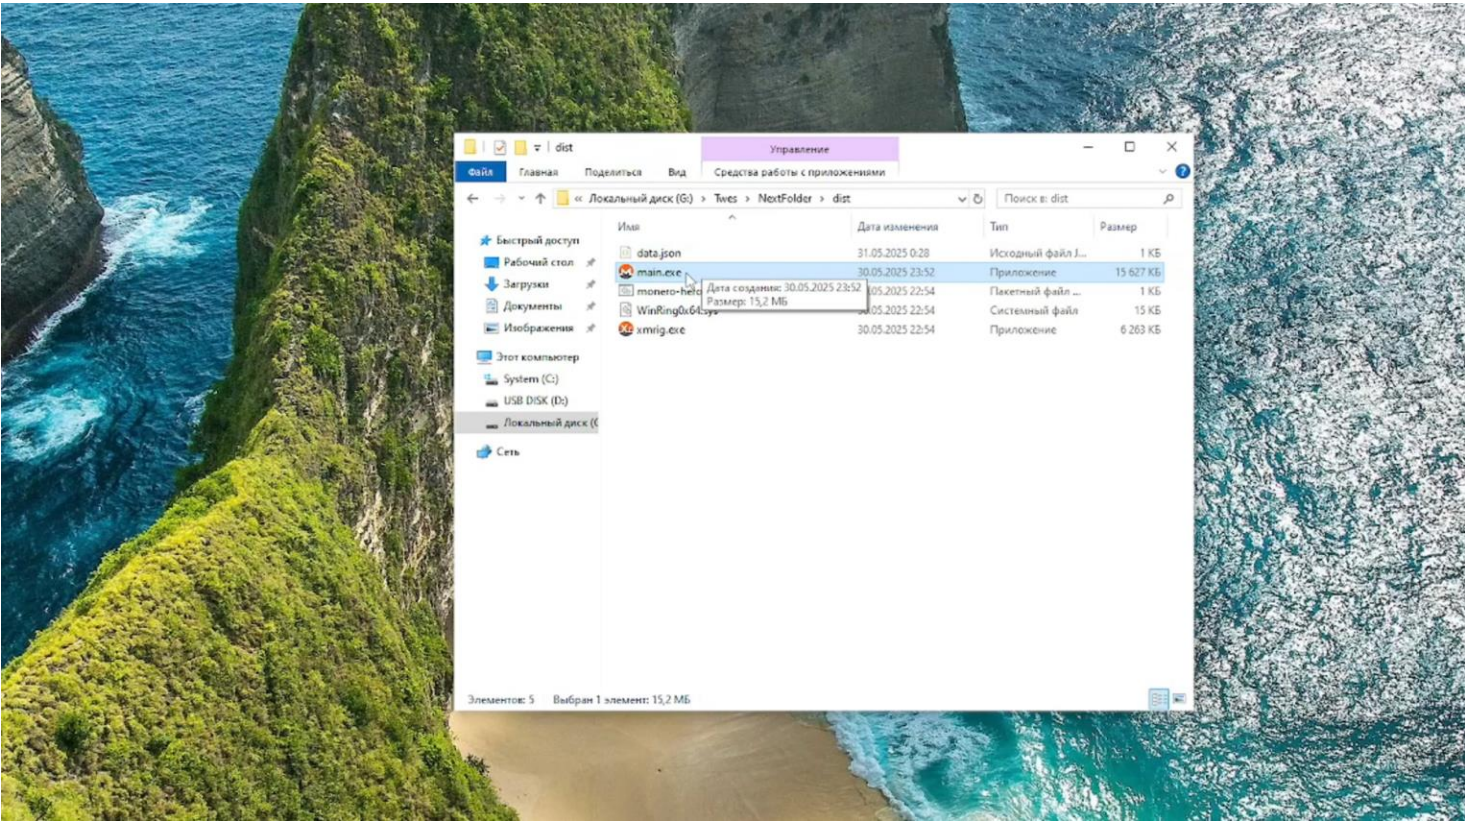



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОЕКТА

Контроль показателей

При запуске команды в Телеграмм боте, в сообщение бот составит список всех показателей за время майнинга

```
Hash now: 0.0 H/s  
  
Good: +7538  
Bad: -17  
  
Balance now: 0.000615983477 XMR  
Paid: 0.0038224 XMR 16:48
```

```
/mine 16:44 ✓✓  
  
/stop 16:45 ✓✓
```

Запуск и остановка майнинга

В боте нажав на команды `/mine` и `/stop` вы сможете дистанционно отключать процесс майнинга

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ



Чем можно дополнить проект?

Также можно было бы доработать UI, GUI составляющую и разнообразить выбор для майнинга, не только блокчейн Монеро, но и также другие.

Реализация

Проект практически доведен до идеального состояния не смотря на UI составляющую.

Non-verbal cues

Look for cues (like nodding and note-taking) that show that your audience is engaged.

Additional tips

Be confident, rehearse aloud, and show enthusiasm.