

Análisis de Algoritmos y Estructuras para Datos Masivos 2023

Unidad 5 - Tarea

David Aarón Ramírez Olmeda

Introducción:

La compresión de datos es una técnica importante para reducir el tamaño de los archivos y mejorar la eficiencia de su almacenamiento y transmisión. En esta tarea, se realizó un experimento para crear codificaciones pequeñas de arreglos ordenados de enteros. Se utilizó la representación de las listas de posteo de un índice invertido, y se comprimieron las diferencias entre las entradas contiguas de cada lista mediante diferentes algoritmos de codificación, incluyendo Elias- γ , Elias- δ y las codificaciones inducidas por los algoritmos de búsqueda $B1$ y $B2$. Se compararon los tiempos de compresión y decompresión, así como la razón entre el tamaño comprimido y sin comprimir para cada conjunto de datos y cada algoritmo de codificación.

Desarrollo:

Para el experimento, se utilizaron cuatro conjuntos de datos: REAL, SIN8, SIN64 y SIN1024. Se representó cada lista de posteo con las diferencias entre entradas contiguas y se comprimieron mediante los algoritmos de codificación mencionados. Se midieron los tiempos de compresión y decompresión, así como la razón entre el tamaño comprimido y sin comprimir. Se generaron figuras que resumen la información y permiten la comparación entre los diferentes algoritmos y conjuntos de datos.

1

Representar cada lista de posteo con las diferencias entre entradas contiguas.

```
In [1]: import json
import math
import time
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
In [2]: def read_json(filename):
        numbers = []
        with open(filename, 'r') as f:
            for line in f:
                try:
                    obj = json.loads(line)
                    numbers.extend(obj[1])
                except:
                    obj = json.loads(line)
                    numbers.extend(obj)
        return numbers

def get_differences(lst):
    return [lst[i] - lst[i-1] for i in range(1, len(lst))]
```

```
In [3]: real_diff = get_differences(read_json('listas-posteo-100.json'))
        file8_diff = get_differences(read_json('diff-8.json'))
        file64_diff = get_differences(read_json('diff-64.json'))
        file1024_diff = get_differences(read_json('diff-1024.json'))
        diff_li = [real_diff, file8_diff, file64_diff, file1024_diff]
```

```
In [39]: print("Por ejemplo, podemos ver las diferencias para el último archivo pa
        file1024_diff[0:10]
```

Por ejemplo, podemos ver las diferencias para el último archivo para los primeros 10 dígitos como sigue

```
Out[39]: [903, 716, 320, 641, 227, 116, 222, 508, 752, 377]
```

2

Comprimir las diferencias mediante Elias- γ , Elias- δ , y las codificaciones inducidas por los algoritmos de búsqueda $B1$ y $B2$.

```

In [5]: def encode_elias_gamma(num):
        if num == 0:
            return '0'
        else:
            bits = int(math.log2(num)) + 1
            gamma = '0' * (bits - 1) + bin(num)[2:]
            return gamma

def encode_elias_delta(num):
    if num == 0:
        return '0'
    else:
        bits = int(math.log2(num)) + 1
        gamma = encode_elias_gamma(bits)
        delta = gamma + bin(num)[3:]
        return delta

def encode_b1(num):
    if num == 0:
        return '0'
    else:
        sign = '1' if num < 0 else '0'
        num = abs(num)
        bits = bin(num)[2:]
        return sign + '0' * (len(bits) - 1) + bits

def encode_b2(num, prev):
    diff = num - prev
    sign = '1' if diff < 0 else '0'
    diff = abs(diff)
    bits = bin(diff)[2:]
    return sign + '0' * (len(bits) - 1) + bits

```

```

In [6]: def compress_gamma(lst):
        gamma_encoded = [encode_elias_gamma(abs(x)) for x in lst]
        return gamma_encoded

def compress_delta(lst):
    delta_encoded = [encode_elias_delta(abs(x)) for x in lst]
    return delta_encoded

def compress_b1(lst):
    bits = [encode_b1(x) for x in lst]
    return ''.join(bits)

def compress_b2(lst):
    bits = [encode_b2(x, lst[i-1] if i > 0 else 0) for i, x in enumerate(
    return ''.join(bits)

```

```
In [7]: #def compress(lst):
#     gamma_encoded = compress_gamma(lst)
#     delta_encoded = compress_delta(lst)
#     b1_encoded = compress_delta(lst)
#     b2_encoded = compress_delta(lst)
#     return (gamma_encoded, delta_encoded, b1_encoded, b2_encoded)
```

3

Compare tiempos de compresión y decompresión, para cada conjunto de datos y cada algoritmo de codificación.

```
In [23]: def decode_elias_gamma(code):
    code_str = ''.join(code)
    n = 1
    while code_str[0] == '0':
        code_str = code_str[1:]
        n += 1
    return int('1' + code_str[:n], 2)

def decode_elias_delta(code):
    n = 1
    while code[0] == '0':
        code = code[1:]
        n += 1
    l = int('1' + code[:n], 2)
    return int('1' + code[n:n+l-1], 2)

def decode_b1(code):
    sign = -1 if code[0] == '1' else 1
    n = len(code) - 1
    return sign * int(code[1:], 2)

def decode_b2(code, prev):
    sign = -1 if code[0] == '1' else 1
    n = len(code) - 1
    diff = int(code[1:], 2)
    return prev + sign * diff
```

Elias gamma:

```
In [12]: times_comp = []
times_decomp = []
gamma_li = []
for li in diff_li:
    start_time = time.time()
    comp_li = compress_gamma(li)
    gamma_li.append(comp_li)
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_comp.append(elapsed_time)

for li in gamma_li:
    start_time = time.time()
    decoded_list = [decode_elias_gamma(code) for code in li]
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_decomp.append(elapsed_time)
```

```

In [14]: x = ['listas-posteo-100.json', 'diff-8.json', 'diff-64.json', 'diff-1024.json']
colors = ['tab:blue', 'tab:orange']
fig, ax = plt.subplots()
bar_width = 0.35
x_pos = np.arange(len(x))


rects1 = ax.bar(x_pos - bar_width/2, times_comp, bar_width, color=colors[0])
rects2 = ax.bar(x_pos + bar_width/2, times_decomp, bar_width, color=colors[1])

fig.set_size_inches(10, 6)

ax.set_xlabel('Archivo')
ax.set_ylabel('Tiempo (segundos)')
ax.set_title('Comparación de tiempos de compresión y descompresión (Elias gamma)')
ax.set_xticks(x_pos)
ax.set_xticklabels(x)
ax.legend()

plt.show()

```

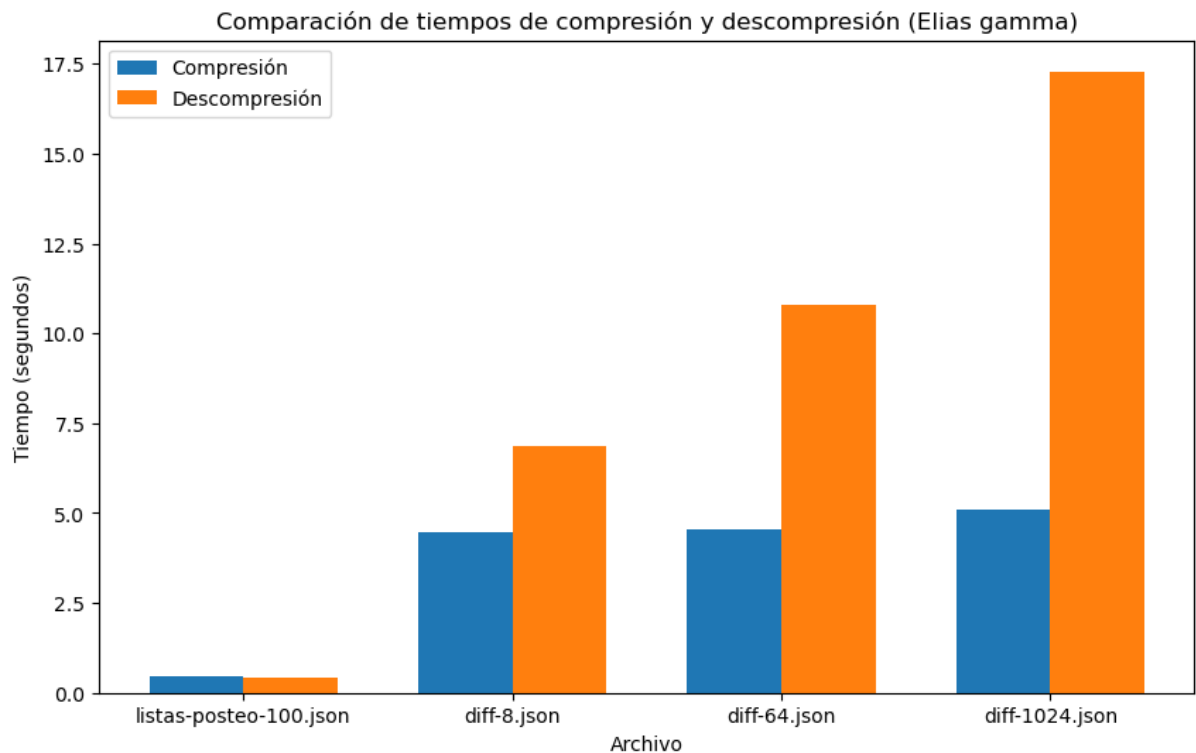

Elias delta:

```
In [36]: times_comp = []
times_decomp = []
final_li = []
for li in diff_li:
    start_time = time.time()
    comp_li = compress_delta(li)
    final_li.append(comp_li)
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_comp.append(elapsed_time)

for li in final_li:
    start_time = time.time()
    decoded_list = [decode_elias_delta(code) for code in li]
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_decomp.append(elapsed_time)
```

```

In [37]: x = ['listas-posteo-100.json', 'diff-8.json', 'diff-64.json', 'diff-1024.json']
colors = ['tab:blue', 'tab:orange']
fig, ax = plt.subplots()
bar_width = 0.35
x_pos = np.arange(len(x))


rects1 = ax.bar(x_pos - bar_width/2, times_comp, bar_width, color=colors[0])
rects2 = ax.bar(x_pos + bar_width/2, times_decomp, bar_width, color=colors[1])

fig.set_size_inches(10, 6)

ax.set_xlabel('Archivo')
ax.set_ylabel('Tiempo (segundos)')
ax.set_title('Comparación de tiempos de compresión y descompresión (Elias delta)')
ax.set_xticks(x_pos)
ax.set_xticklabels(x)
ax.legend()

plt.show()

```

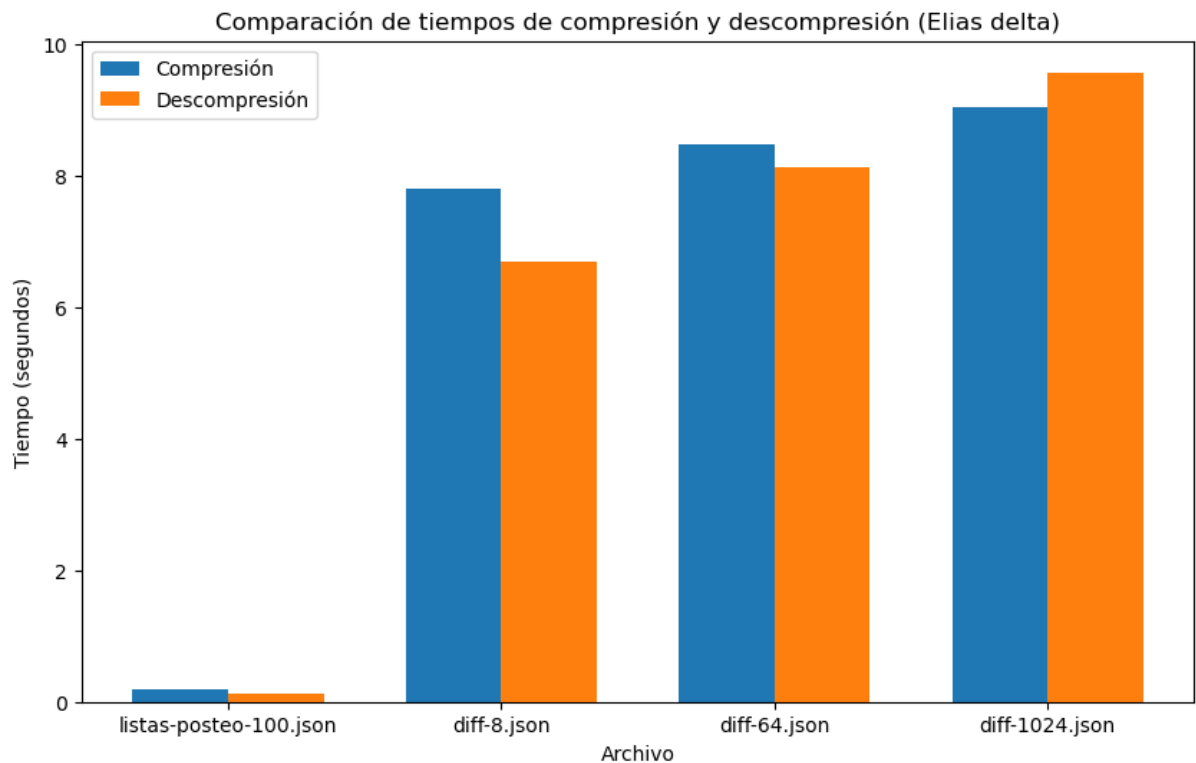

B1:


```
In [31]: times_comp = []
times_decomp = []
final_li = []
for li in diff_li:
    start_time = time.time()
    comp_li = compress_b1(li)
    final_li.append(comp_li)
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_comp.append(elapsed_time)

for li in final_li:
    start_time = time.time()
    decoded_list = [decode_b1(code) if code else 0 for code in final_li]
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_decomp.append(elapsed_time)
```

```

In [32]: x = ['listas-posteo-100.json', 'diff-8.json', 'diff-64.json', 'diff-1024.json']
         colors = ['tab:blue', 'tab:orange']
         fig, ax = plt.subplots()
         bar_width = 0.35
         x_pos = np.arange(len(x))


         rects1 = ax.bar(x_pos - bar_width/2, times_comp, bar_width, color=colors[0])
         rects2 = ax.bar(x_pos + bar_width/2, times_decomp, bar_width, color=colors[1])

         fig.set_size_inches(10, 6)

         ax.set_xlabel('Archivo')
         ax.set_ylabel('Tiempo (segundos)')
         ax.set_title('Comparación de tiempos de compresión y descompresión (B1)')
         ax.set_xticks(x_pos)
         ax.set_xticklabels(x)
         ax.legend()

         plt.show()

```

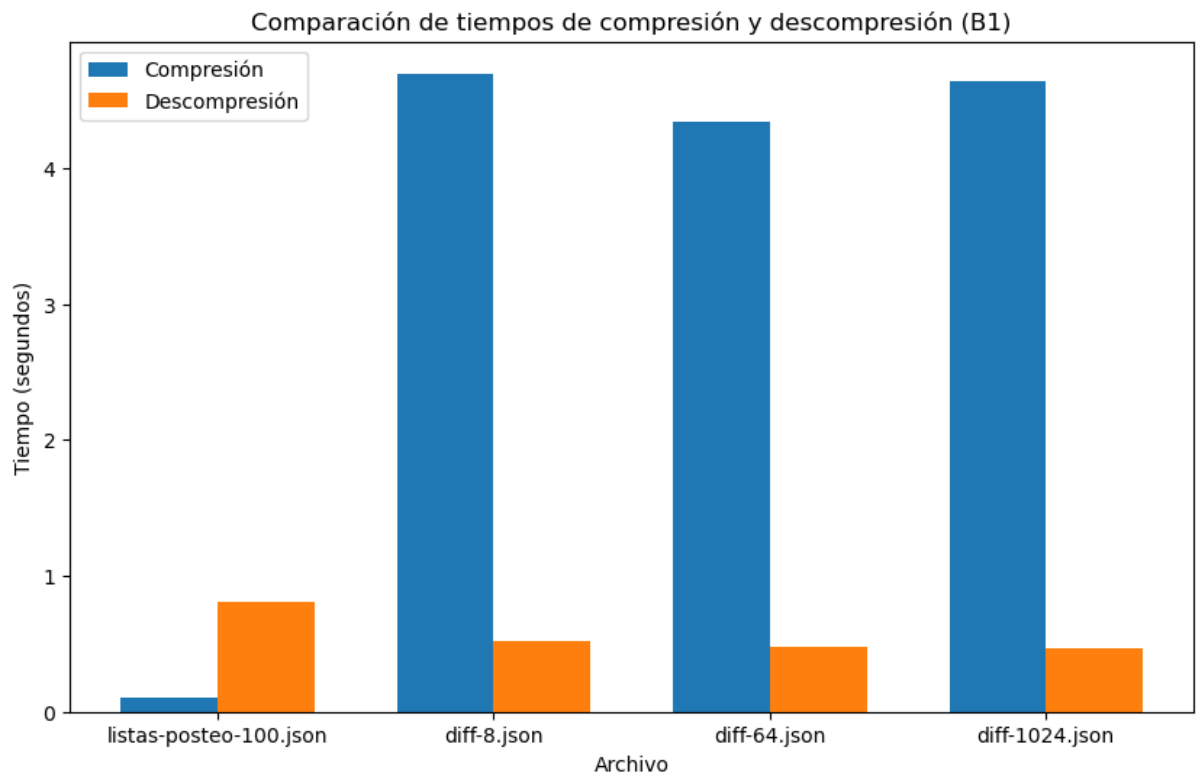

B2:

```
In [34]: times_comp = []
times_decomp = []
final_li = []
for li in diff_li:
    start_time = time.time()
    comp_li = compress_b2(li)
    final_li.append(comp_li)
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_comp.append(elapsed_time)

for li in final_li:
    start_time = time.time()
    decoded_list = [decode_b2(code) if code else 0 for code in final_li]
    end_time = time.time()
    elapsed_time = end_time - start_time
    times_decomp.append(elapsed_time)
```


```
In [35]: x = ['listas-posteo-100.json', 'diff-8.json', 'diff-64.json', 'diff-1024.json']
colors = ['tab:blue', 'tab:orange']
fig, ax = plt.subplots()
bar_width = 0.35
x_pos = np.arange(len(x))

rects1 = ax.bar(x_pos - bar_width/2, times_comp, bar_width, color=colors[0])
rects2 = ax.bar(x_pos + bar_width/2, times_decomp, bar_width, color=colors[1])

fig.set_size_inches(10, 6)

ax.set_xlabel('Archivo')
ax.set_ylabel('Tiempo (segundos)')
ax.set_title('Comparación de tiempos de compresión y descompresión (B2)')
ax.set_xticks(x_pos)
ax.set_xticklabels(x)
ax.legend()

plt.show()
```

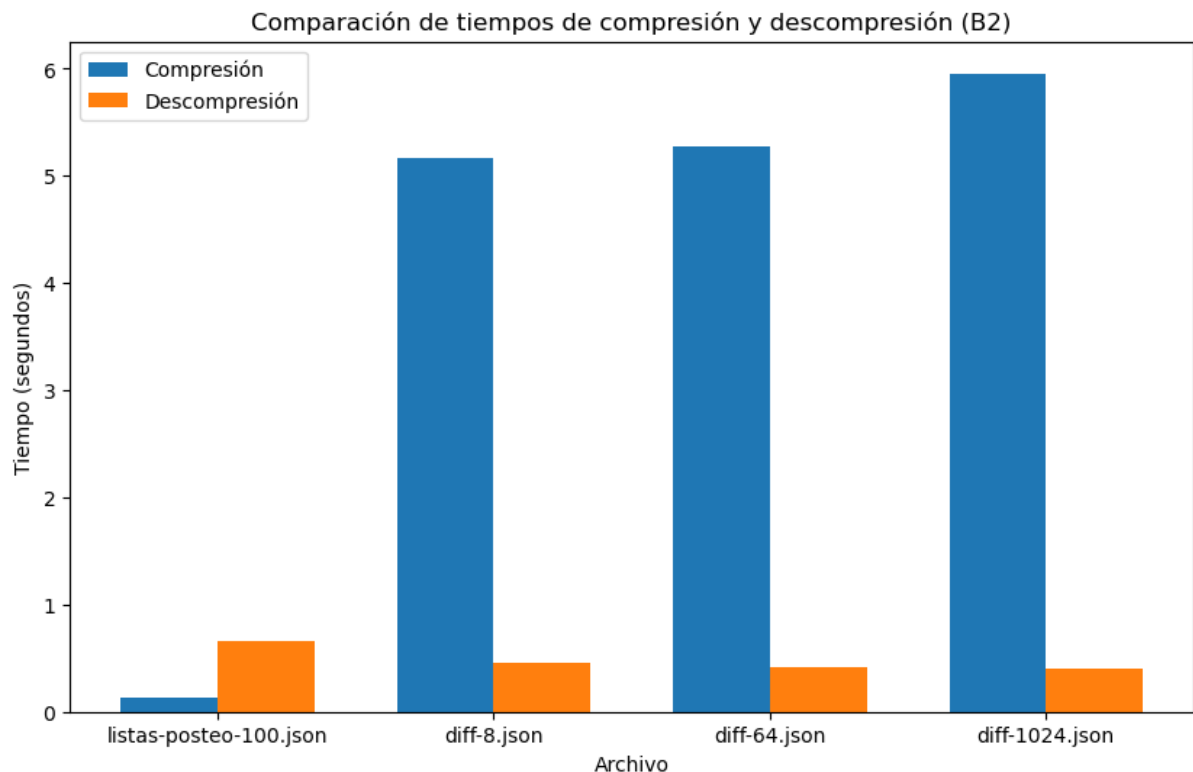

Conclusión:

La tarea de crear codificaciones de arreglos ordenados de enteros es importante para mejorar la eficiencia del almacenamiento y transmisión de datos. En este experimento, se utilizó la representación de las listas de posteo y se comprimieron las diferencias entre las entradas contiguas mediante diferentes algoritmos de codificación. Se compararon los tiempos de compresión y descompresión, así como la razón entre el tamaño comprimido y sin comprimir para cada conjunto de datos y cada algoritmo de codificación. Los resultados indican que algunos

algoritmos son más eficientes que otros en términos de tiempos de compresión y decompresión,

Referencias

Elias, P. (1975). Universal Codeword Sets and Representations of the Integers. IEEE Transactions on Information Theory, IT-21(2), pp. 194-203.

https://aulavirtual.infotec.mx/pluginfile.php/67133/mod_label/intro/Elias%20P..pdf
(https://aulavirtual.infotec.mx/pluginfile.php/67133/mod_label/intro/Elias%20P..pdf)

In []: