



ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Diplomarbeit Technik und Wirtschaftsinformatik 2023-2024

Titel der Arbeit: PostgreSQL HA Cluster - Konzeption und Implementation

Name: Gruber

Vorname: Michael

Klasse: DIPL. INFORMATIKER/-IN HF - 10.0002A-2021

Firma: Kantonsspital Graubünden

Zusammenfassung

Disposition für die Diplomarbeit von Michael Graber. Ziel der Arbeit ist die Evaluation, Konzeption und Implementation eines PostgreSQL HA Clusters für das Kantonsspital Graubünden.

Management Summary

Diplomarbeit Michael Graber

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	5
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	1
1.1.1 Das Kantonsspital Graubünden	1
1.1.2 Die ICT des Kantonsspital Graubünden	3
1.1.3 Rolle in der ICT vom Kantonsspital Graubünden	5
1.1.4 Ausgangslange	6
1.1.5 Problemstellung	10
1.2 Zieldefinition	14
1.3 Abgrenzungen	17
1.4 Abhängigkeiten	19
1.5 Risikomanagement	20
1.5.1 Riskcontrolling	23
1.6 Vorgehensweise und Methoden	26
1.7 Projektmanagement	26
1.7.1 Projektcontrolling	27
1.7.2 GANTT-Diagramm	29
1.8 Status-Reports	31
1.8.1 Initialer Statusbericht	31
1.8.2 Zweiter Statusbericht	32
1.9 Expertengespräche	33
2 Umsetzung	34
2.1 Evaluation	34
2.1.1 Exkurs Architektur	34
2.1.2 Erheben und Gewichten der Anforderungen	41
2.1.3 Testziele erarbeiten	54
2.1.4 PostgreSQL Benchmarking	54
2.1.5 Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen	58
2.1.6 Vorauswahl	96
2.1.7 Installation verschiedener Lösungen	96
2.1.8 Gegenüberstellung der Lösungen	103
2.1.9 Entscheid	108

2.2	Aufbau und Implementation Testsystem	108
2.2.1	Bereitstellen der Grundinfrastruktur	108
2.2.2	Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster	108
2.2.3	Technical Review der Umgebung	108
2.3	Testing	108
2.3.1	Testing	108
2.3.2	Protokollierung	108
2.3.3	Review und Auswertung	109
2.4	Troubleshooting und Lösungsfindung	109
3	Resultate	110
3.1	Zielüberprüfung	110
3.2	Schlussfolgerung	110
3.3	Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten	110
3.4	Persönliches Fazit	110
Abbildungsverzeichnis		111
Tabellenverzeichnis		114
Listings		115
Literatur		117
Glossar		123
Anhang		i
I	Arbeitsrapport	i
II	Protokoll - Fachgespräche	ii
III	Kommentare / Anmerkungen	iii
IV	rke2	v
	IV.I Vorbereitung	v
	IV.II Installation	v
	IV.III Cluster Konfiguration	vi
V	yugabyteDB	x
	V.I Prerequisites	x
	V.II Installation	xi
	V.III Rekonfiguration mit 300GiB Storage	xxiii
VI	Stackgres mit Citus	xxiv
	VI.I Prerequisites	xxiv
VII	zotero.py	xxiv

VIII	zotero_bibtex_configuration.yaml	xxxi
IX	zotero_biblatex_keystore.yaml	xxxi
X	riskmatrix.py	xxxviii
XI	riskmatrix_plotter_conf.yaml	xlii
XII	riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml	xlvi
XIII	cost_benefit_diagram.py	xlvii
XIV	cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml	xlix
XV	pandas_dataframe_to_latex_table.py	xlix
XVI	csv_to_latex_diplomarbeit.yaml	lix
XVII	pandas_data_chart_plotter.py	lxxix
XVIII	pandas_data_chart_plotter_conf.yaml	lxxxvi

Abkürzungen

ICT	information and communications technology
ibW	ibW Höhere Fachschule Südostschweiz
KSGR	Kantonsspital Graubünden
KPS	KSGR Provisioning System
RDBMS	Relational Database Management System
DBMS	Database Management System
k8s	Kubernetes
HPE	Hewlett Packard Enterprise
HP-UX	Hewlett Packard UNIX
SAP	Systemanalyse Programmentwicklung
SQL	Structured Query Language
DBA	Database Administrator / Datenbankadministrator
HA	High Availability
PRTG	Paessler Router Traffic Grapher
SAN	Storage Area Network
SIEM	Security Information and Event Management
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Delivery
SWOT-Analyse	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
OLAP	Online Analytical Processing
IaC	Infrastructure as Code
IPERKA	Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol

PKI	Private Key Infrastructure
DCS	Distributed Configuration Store
DQL	Data Query Language
DML	Data Manipulation Language
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation und Durability
EDB	EnterpriseDB
CRD	Custom Resource Definition

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

1.1.1 Das Kantonsspital Graubünden

Das Kantonsspital Graubünden ist das Zentrumsspital der Südostschweiz, welches Teil der sogenannten Penta Plus Spitäler ist. Die Penta plus Spitäler sind das Kantonsspital Baden, das Kantonsspital Winterthur, das Spitalzentrum Biel AG, das Kantonsspital Baselland, die Spital STS (Simmental-Thun-Saanenland) AG und eben das Kantonsspital Graubünden.

Das KSGR deckt dabei die Spitalregion Churer Rheintal ab

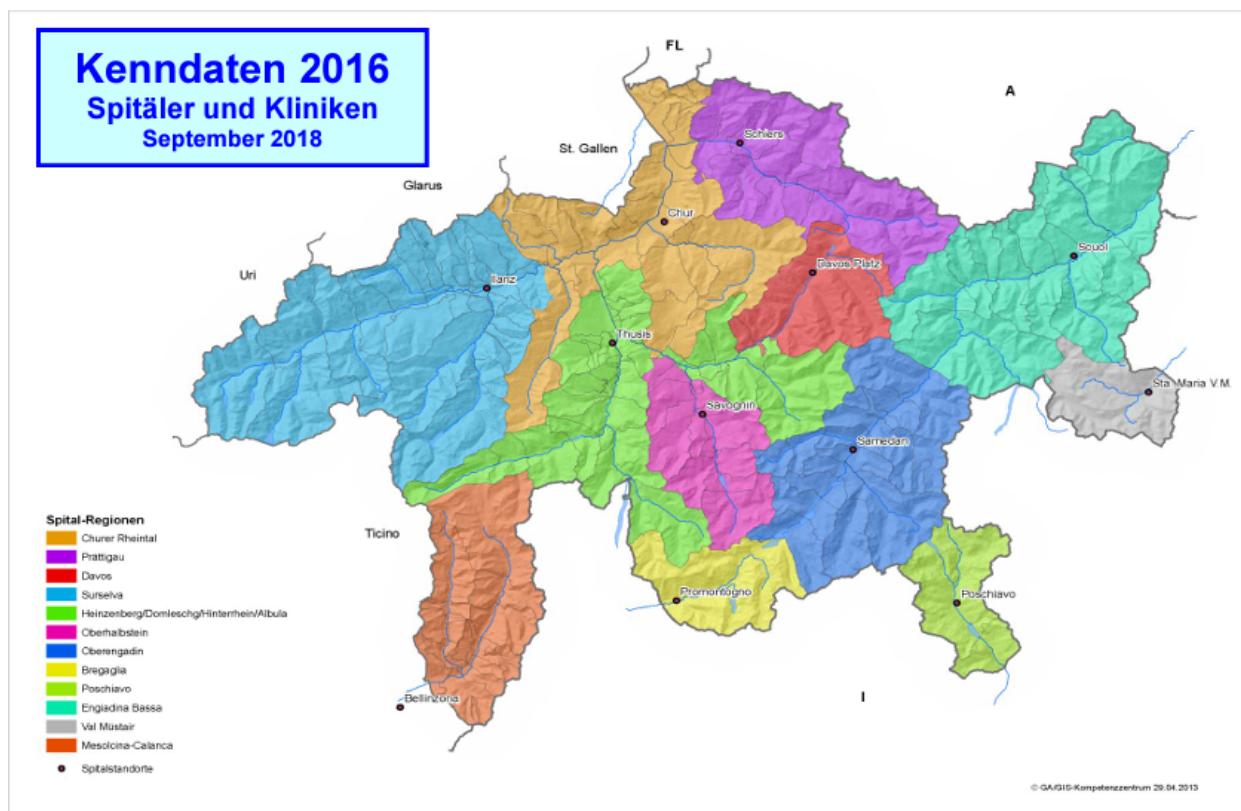


Abbildung 1.1: Spitalregionen Kanton Graubünden[48]

Seit dem 1. Januar 2023 betreibt das KSGR den Standort Walenstadt im Kanton St. Gallen und deckt primär den Wahlkreis Sarganserland ab.



Abbildung 1.2: Wahlkreise Kanton St. Gallen[72]

Da dieser Wahlkreis der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland zugeordnet ist, wird das KSGR auch im restlichen südlichen Teil der Spitalregion aktiv sein.

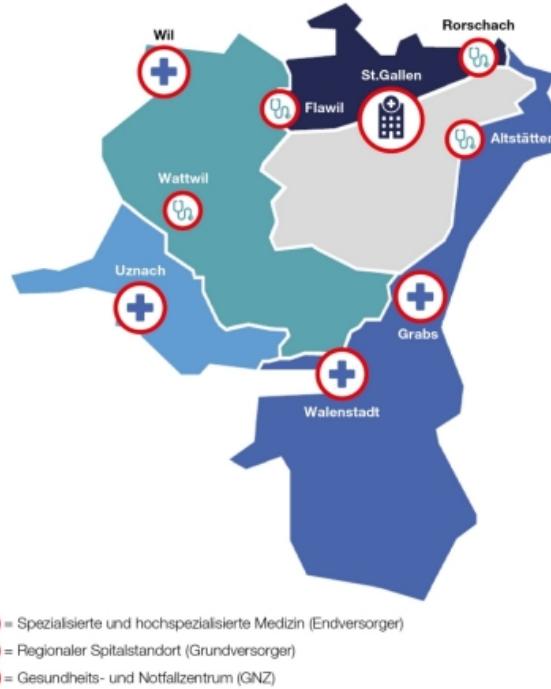


Abbildung 1.3: Spitalregionen / Spitalstrategie Kanton St. Gallen[42]

1.1.2 Die ICT des Kantonsspital Graubünden

Das Kantonsspital Graubünden hat eine Matrixorganisation. Die ICT ist ein eigenständiges Departement und gilt als sogenanntes Querschnittsdepartement, dh. die ICT bedient alle anderen Departemente.

Diplomarbeit



Organigramm des Kantonsspitals Graubünden


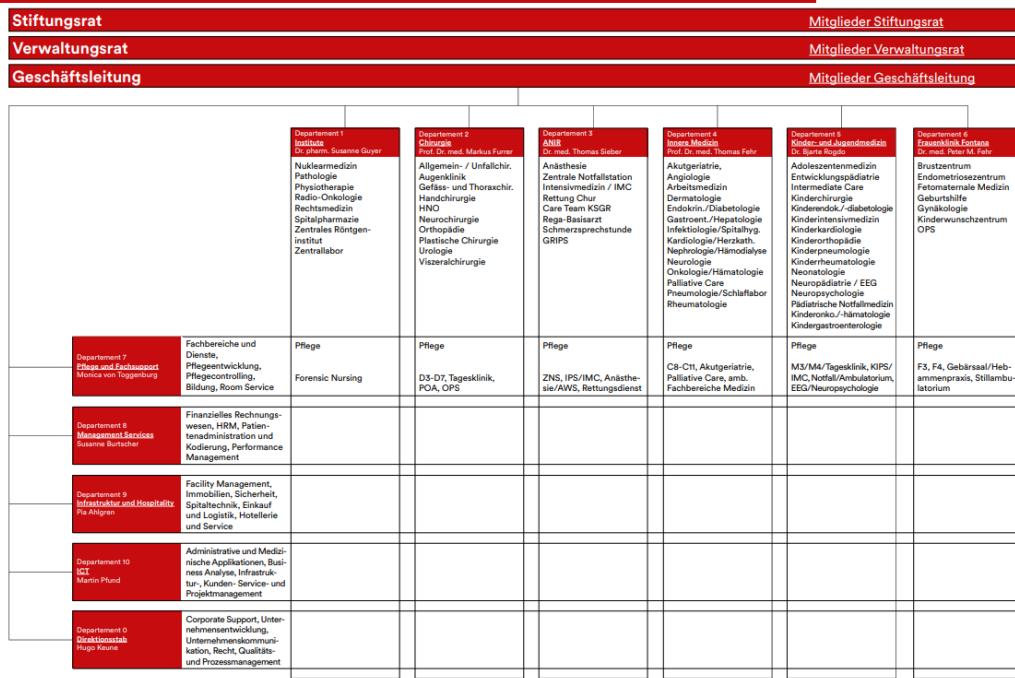


Abbildung 1.4: Organigramm Kantonsspital Graubünden

Die ICT betreibt über 400 Applikationen die auf mehr als 1055 physische und virtuelle Server und Appliances. Das Rückgrat der Infrastruktur ist dabei die Virtualisierungsplattformen VMware ESXi für Server und Citrix für die Thinclients der Enduser. Es werden aber auch Dienstleistungen für andere Spitäler und Kliniken oder andere Einrichtungen des Gesundheitswesens erbracht. Entsprechend wurde die ICT in ein Applikationsmanagement, ein Infrastrukturmanagement sowie einem unterstützenden Bereich aufgegliedert. Das Applikationsmanagement wurde in je einen Bereich für die Administrativen und Medizinischen Applikationen aufgeteilt. Das Infrastrukturmanagement wiederum wurde in den Bereich Netzwerk und Data Center, welcher für Server zuständig ist, aufgeteilt. Der Bereich Business- und Prozessunterstützung beinhaltet je eine Abteilung für die Businessanalyse, das Projektmanagement und Benutzer- und Clientservices in der auch der Service-Desk untergebracht ist.

(Führungs-)Organisation Departement 10 ab 2023

Kantonsspital
Graubünden

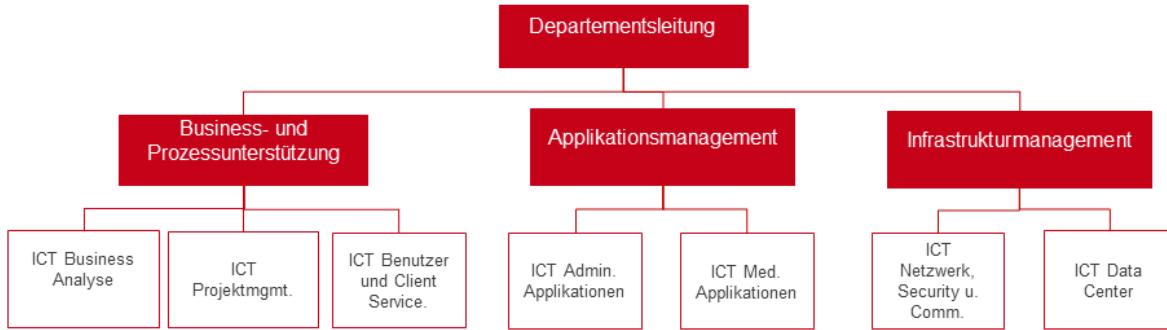

29.09.2023

3

Abbildung 1.5: Organigramm Departement 10 - ICT

Die Organisation der ICT wird sich aber bis spätestens zum Abschluss der Diplomarbeit noch verändern.

1.1.3 Rolle in der ICT vom Kantonsspital Graubünden

Meine Rolle im Kantonsspital Graubünden resp. in der ICT ist die eines DBA. Diese Rolle ist in der Abteilung ICT Data Center.

Da die Kernsysteme auf Oracle Datenbanken und HP-UX laufen, bin ich primär Oracle Database DBA und manage das HP-UX in Zusammenarbeit mit HPE. Die administrative Tätigkeit bei HP-UX besteht primär im Betrieb der HP-UX Cluster Packages (einer sehr rudimentären Art von Containern), überwachen und erweitern des Filesystems, erweitern von SAN Storage Lunes für die Filesystem Erweiterung, Erstellen von PRTG-Sensoren für das Monitoring, SAP Printerqueue Management und andere Tasks die es noch auszuführen gibt. Daneben bin ich auch für andere Datenbanken, teilweise aber nur begrenzt Microsoft SQL Server, MySQL / MariaDB und vermehrt PostgreSQL zuständig. Darüber hinaus bin ich Teilweise in die Linux-Administration involviert und betreue auch noch einige Windows Server für das Zentrale klinische Informationssystem.

1.1.4 Ausgangslage

Die meisten der über 400 Applikationen, die das KSGR betreibt, haben in den allermeisten Fällen ihre Daten in Datenbanksysteme speichern. Entsprechend der Vielfalt der Applikationen existieren auch eine vielzahl an Datenbanksystemen und Versionen.

Basierend auf der Liste *DB-Engines Ranking*[39] der Top-Datenbanksysteme . Allerdings werden nicht alle Datenbanksysteme berücksichtigt, entweder weil das Datenbanksystem keine Client/Server Architektur hat oder nicht im Scope der IT oder des Projekts ist.

Folgende Datenbanken sind inventarisiert:

DBMS	Datenbankmodell	Inventarisiert	Kommentar
Oracle Database	Relational, NoSQL, OLAP	Ja	
MySQL	Relational	Ja	
Microsoft SQL Server	Relational, NoSQL, OLAP	Nein	Werden separat administriert und sind daher nicht in diesem Inventar gelistet
PostgreSQL	Relational, NoSQL	Ja	
MongoDB	NoSQL	Ja	
Redis	Key-value	Ja	
Elasticsearch	Search engine	Ja	
IBM DB2	Relational	Ja	
SQLite	Relational	Nein	Lokale Datenbank. Zudem wird die DB nicht via Netzwerk angesprochen
Microsoft Access	Relational	Nein	Nicht im Scope der ICT
Snowflake	Relational	Ja	
Cassandra	Relational	Ja	
MariaDB	Relational	Ja	
Splunk	Search engine	Ja	
Microsoft Azure SQL Database	Relational, NoSQL, OLAP	Nein	Datenbanken sind nicht On-Premise und somit nicht im Scope

Tabelle 1.1: Inventarisierte Datenbanksysteme

Folgende Datenbanksysteme sind demnach im KSGR im Einsatz:

	RDBMS	Instanz	Datenbanken	Appliance
0	MariaDB	2	2	0
1	MongoDB	2	2	0
2	MySQL	28	50	3
3	Oracle Database	27	30	0
4	PostgreSQL	20	20	4
5	Redis	1	1	0
Gesamtergebnis		80	105	7

Tabelle 1.2: Datenbankinventar

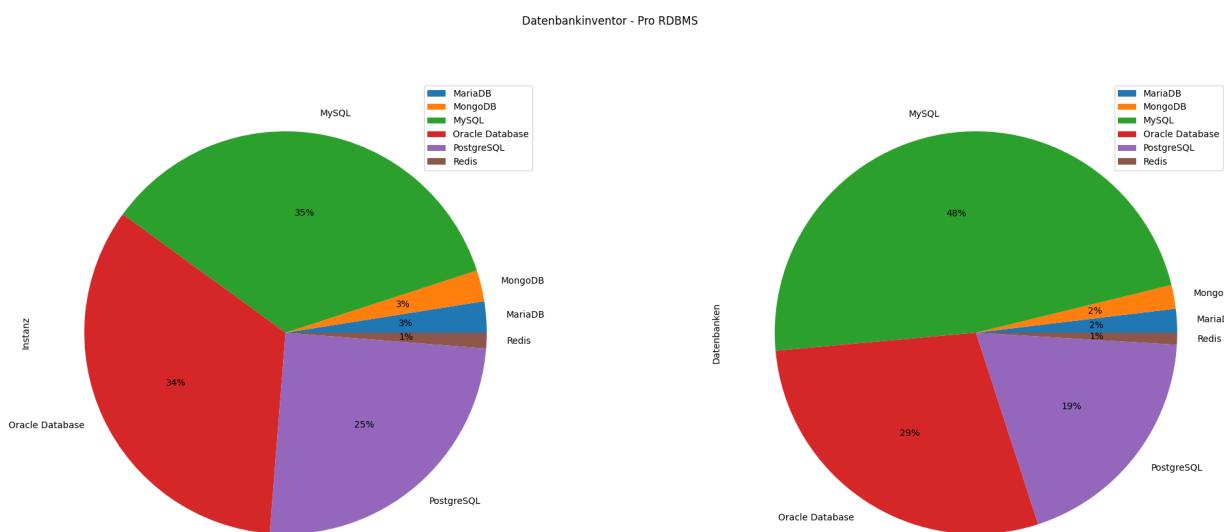


Abbildung 1.6: Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach RDBMS

Aufgeschlüsselt auf die Betriebssysteme auf denen die Datenbanken laufen, ergibt sich folgendes Bild:

OS	RDBMS	Appliance	Datenbanken	Instanz
HP-UX	Oracle Database	0	24	21
Linux	MariaDB	0	2	2
	MySQL	3	36	14

Continued on next page

Tabelle 1.3: Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt

OS	RDBMS	Appliance	Datenbanken	Instanz
Windows Server	Oracle Database	0	1	1
	PostgreSQL	4	8	8
	Redis	0	1	1
Windows Server	MongoDB	0	2	2
	MySQL	0	14	14
	Oracle Database	0	5	5
	PostgreSQL	0	12	12
Gesamtergebnis		7	105	80

Tabelle 1.3: Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt

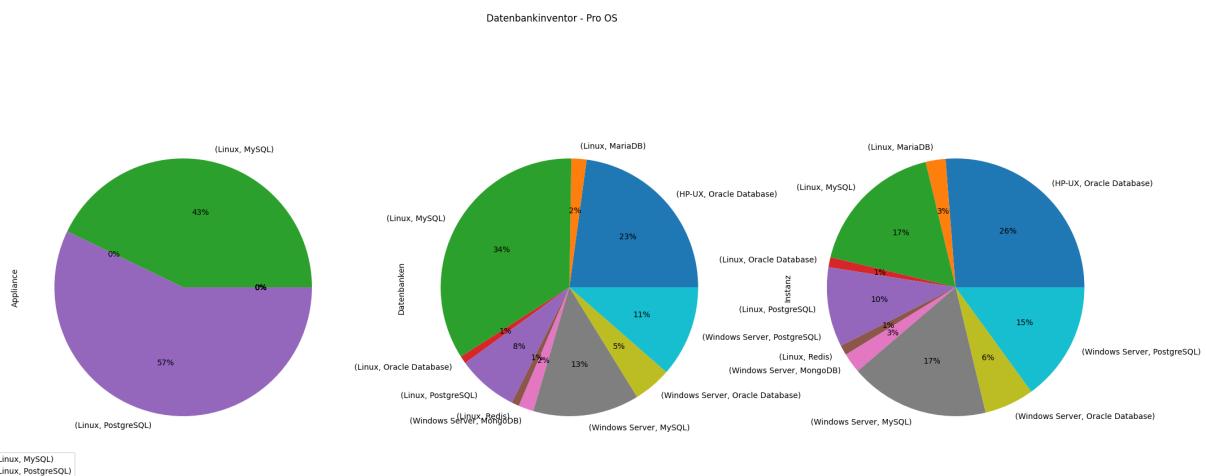


Abbildung 1.7: Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach Betriebssystem

Die Kernsysteme des Spitals werden auf Oracle Datenbanken (Oracle Database) betrieben, die aktuell auf einer HP-UX betrieben werden. Stand heute gibt es kein Clustersystem für die Open-Source Datenbanken wie MariaDB/MySQL oder PostgreSQL.

Durch die Einführung von Kubernetes als Containerplattform wird der Bedarf an PostgreSQL Datenbanken immer grösser. Es werden in naher Zukunft auch verschiedene Oracle Datenbanken sowie MySQL Datenbanken auf PostgreSQL migriert werden.

Aktuell werden die Daten des Zabbix der Netzwerktechniker auf eine MariaDB Datenbank gespeichert, dies soll sich aber ändern. Da das Zabbix alle Netzwerkgeräte Überwacht, pro Sekunde werden im Moment 1'200 Datenpunkte abgefragt und xxx in die Datenbank und wird im Laufe der Zeit mehrere Terrabyte gross werden.

1.1.5 Problemstellung

Zusammen mit den bestehenden PostgreSQL-Datenbankinstanzen werden die PostgreSQL Datenbanken in der Art, wie sie bisher Betrieben werden, nicht mehr Betreibbar sein. Die bisherige Strategie erzeugt sehr viele Aufwände und provoziert Risiken, namentlich:

- dezentrale Backups und fragmentierte Backup-Strategien
 - Fehlende Kontrolle
 - Wiederherstellbarkeit nicht garantiert
- Verschiedene Betriebssysteme mit verschiedenen Versionen
 - Fehlernder Überblick
 - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
 - Grosser Administrationsaufwand
- Uneinheitliche Absicherung und Härtung
 - Hohe Angreifbarkeit
 - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
 - Grosser Administrationsaufwand
- Uneinheitliche HA-Fähigkeit
 - Hohe Angreifbarkeit
 - Veraltete Betriebssystem- und Datenbankversionen
 - Grosser Administrationsaufwand

Dadurch ergeben sich nach BSI folgende Risiken:

ID	Schutzziel	Referenz BSI 200-3	Risiko	Beschreibung / Ursache	Auswirkung	Abschätzung		Behandlung		Zielwert
						WS	SM	Massnahmen ergreifen?	WS	SM
1 I	G0.22	Manipulation von Informationen	Durch veraltete Systeme die zudem unterschiedlich gut gehärtet und gesichert sind (z.B. durch Verschlüsselung des Verkehrs oder der Daten auf dem Storage), besteht das Risiko das Daten manipuliert werden.	Die Auswirkungen reichen von einer Fehlfunktion des Systems bis hin zum vollständigen Verlust der Integrität der Daten	2	4	Ja	1	2	Best-Practice bei Härtung der Systeme. Redundanzen einführen
2 A	G0.25	Ausfall von Geräten oder Systemen	Manche Datenbanken und deren Betriebssysteme sind sehr alt und sehr lange im Einsatz. Einige dieser Systeme sind schon so alt, das keine Hotfixes, Patches und Updates mehr erhältlich sind. Hierdurch entsteht das Risiko, das Systeme Ausfallen.	Sobald keine HA-Architektur aufgebaut wurde, ist die Verfügbarkeit ernsthaft gefährdet resp. die Applikation steht nicht mehr zur Verfügung.	4	4	Ja	2	2	Redundanzen einführen
3 C, I, A	G0.26	Fehlfunktion von Geräten oder Systemen	Manche Datenbanken und deren Betriebssysteme sind sehr alt und sehr lange im Einsatz. Einige dieser Systeme sind schon so alt, das keine Hotfixes, Patches und Updates mehr erhältlich sind. Hierdurch entsteht das Risiko, das Systeme Fehlfunktionen erleiden.	Fehlfunktionen können innerhalb von Datenbanksystemen die Datenkonsistenz verletzen, Daten können verloren gehen oder ungewollt von Dritten und unberechtigten Personen eingesesehen werden. Systeme könnten nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verfügbar werden.	2	4	Ja	2	2	Systeme zentralisieren Lifecycle etablieren
4 C, I, A	G0.27-1	Ressourcenmangel (personelle Ressourcen)	Allerdings versuchen Datenbanksysteme, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Aufgrund der sehr heterogenen Landschaft ist der Administrationsaufwand für die jetzigen Systeme sehr gross. Zu gross, als das für jede Datenbank und deren Betriebssystem die notwendige Zeit für eine bedarfsgerechte Administration erbracht werden kann.	Die Auswirkungen können vielfältig sein, abhängig davon welcher Aspekt unter dem Ressourcenmangel leidet.	3	3	Ja	2	3	Systeme zentralisieren
5 A	G0.27-2	Ressourcenmangel (technische Ressourcen)	Dadurch bleiben Fehler länger unentdeckt, Hotfixes, Patches, Updates und Upgrades können nicht oder nicht zur richtigen Zeit eingespielt werden.	Grundsätzlich wird aber sowohl die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gefährdet.	2	2	Ja	1	2	Monitoring verschärfen
6 C, I, A	G0.31	Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen	Bei einem akuten Problemfall ist nicht garantiert, dass die Leute erreichbar sind, die notwendig sind	Wenn die CPU- und Memory-Usage über einen gewissen Schwellwert geht, fängt das Betriebssystem an zu Priorisieren. Dies wird primär der Endanwender in form von Performance Einbussen bemerkern. Im schlimmsten Fall steht eine Anwendung nicht mehr zur Verfügung.	2	2	Ja	1	2	Monitoring verschärfen
7 C, I, A	G0.32	Missbrauch von Berechtigungen	Kann auftreten wenn Ressourcenwachstum zu spät bemerkt wird. So kann die CPU Usage oder das Memory Usage schnell anwachsen. Auch der Storage eines Betriebssystems kann nicht mehr ausreichend für ein System werden.	Gefährlicher sind Storage Overflows, besonders wenn die Datenbank nicht mehr alle Informationen schreiben konnte, die sie für einen korrekten Neustart benötigte.	4	3	Ja	2	3	Systeme zentralisieren
8 A, I	G0.45	Datenverlust	Durch die Vielfalt an Datenbankversionen und Betriebssystemen und Plattformen worauf diese betrieben werden, besteht allen voran das Risiko einer Fehlerhaften Administration und Konfiguration.	Doch die folgen bleiben nichtsdestotrotz überschaubar. Abhängig davon, welche Fehler gemacht wurden können die Auswirkungen auch stark variieren. Sie reichen von fehlender Verschlüsselung bis hin zu nicht vorhandenem Backup mit nicht mehr gesicherter Wiederherstellbarkeit von Systemen.	2	4	Ja	2	2	Systeme zentralisieren Übergreifendes Berechtigungskonzept einführen Monitoring der Zugriffe
			Obwohl das Microsoft Active Directory die Zentrale Benutzerverwaltung ist, sind die wenigsten Datenbanken an dieses angeschlossen. Hinzu kommt der umstand, das in der Vergangenheit jeder Softwarelieferant sein eigenes Benutzerkonzept mitgebracht hat, auch bei den Datenbankzugängen.	Daraus erschießt sich das auch bei diesem Risiko die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gefährdet ist.						
			Multipliziert mit der Anzahl der unterschiedlichsten Datenbanken, Betriebssystemen und Applikationen entsteht das Risiko, das Berechtigungen Wissentlich oder Unwissentlich missbraucht werden. Verschiedene Datenbanken sind Standalone Cluster (Instanzen) welche über keinen Failover-Mechanismus verfügen.	Der Wissentliche oder Unwissentliche Missbrauch von Berechtigungen kann verheerende Auswirkungen haben. Unter anderem können Daten missbräuchlich abgezogen werden, Daten manipuliert oder das ganze System komplett zerstört werden.						
			Zudem wurden die meisten Datenbanken nur mittels Snapshots oder einem Filesystem Backup gesichert, nicht über eine eigentliche Sicherung mittels WAL. Gerade die fehlende WAL-Archivierung führt im Backupfall dazu, das alle Transaktionen die zwischen dem letzten Backup nicht mehr vorhanden sind.	Aus dem Risiko ergeben sich zwei Auswirkungen, die aber beide ein hohes Mass an Schaden verursachen können.						
			Hinzu kommt, das für die meisten Datenbanken hohe Sicherungsintervalle von einmal pro Stunde oder gar nur einmal am Tag gewählt wurde.	Erstens könnten Backups gar nicht mehr Wiederhergestellt werden, dies hätte dann einen Totalen Datenverlust zur Folge. Die zweite Ursache erwächst auf der fehlenden WAL-Archivierung, dadurch können zwar die Daten bis zu einem Zeitpunkt X Wiederhergestellt werden allerdings sind diese dann nicht zwingend Konsistent.						
			Ein weiterer Aspekt des Risikos besteht in der tatsächlichen, das aufgrund der grossen Anzahl Datenbanken und deren Heterogenität nur wenige Backups auch wirklich regelmässig geprüft werden.							

Tabelle 1.4: Risiko-Matrix aktuelle Situation PostgreSQL Datenbanken

Risiko Cockpit PostgreSQL Datenbanken KSGR

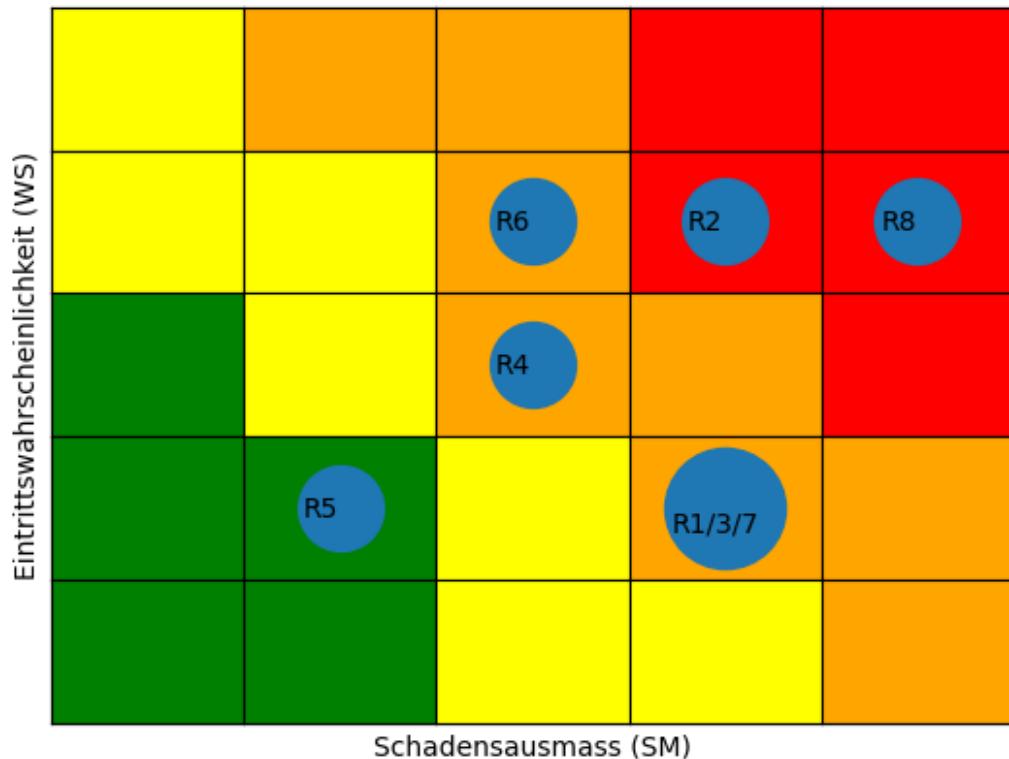


Abbildung 1.8: Risiken bestehende Lösung

Daraus ergeben sich folgende Strategien und Handlungsfelder um die Massnahmen zur Risikominimierung umzusetzen:

- Systemabsicherung erarbeiten und einsetzen
 - HA-Clustering einführen um die Redundanz zu gewährleisten und Systeme zentral verwalten und betreiben zu können
 - Lifecycle-management für Datenbanken und Betriebssysteme erarbeiten und einsetzen
 - Backupkonzept erarbeiten
 - Berechtigungskonzept erarbeiten und einführen

Mit diesen Massnahmen lassen sich die Risiken gesenkt werden:

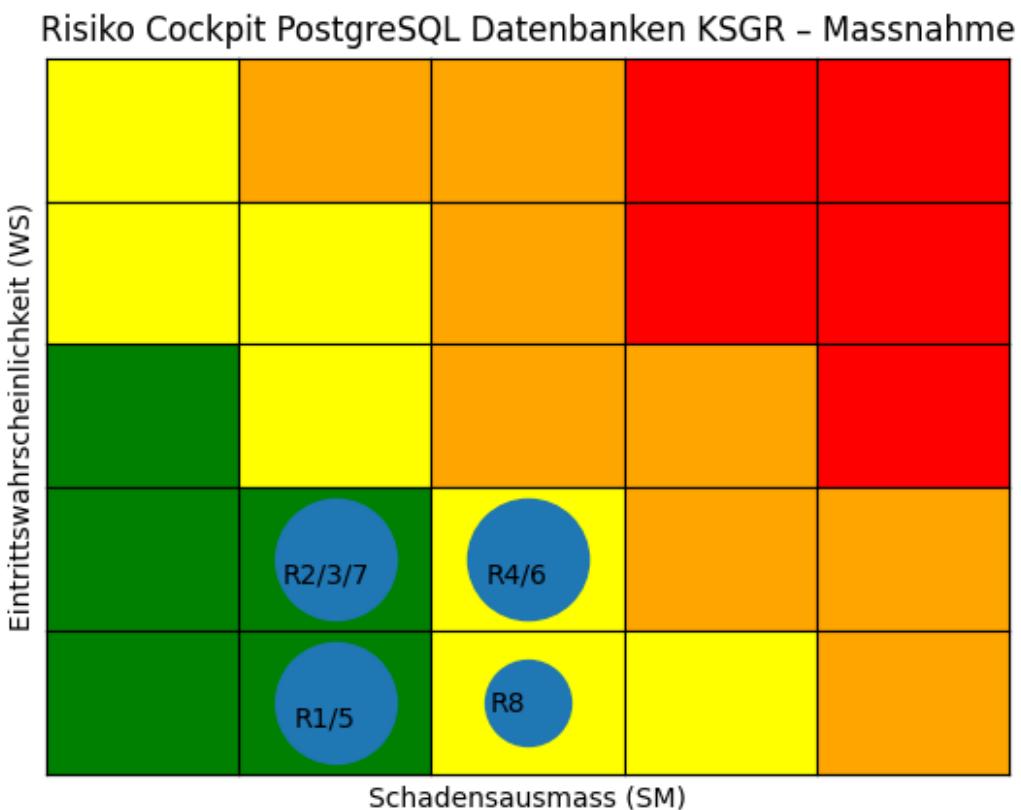


Abbildung 1.9: Risiken bestehende Lösung mit Massnahmen

1.2 Zieldefinition

Das administrieren einer PostgreSQL Datenbank umfasst i.d.R. [57, 63] folgende zehn Tasks die zum täglichen Alltag gehören:

Nr.	Aufgabe	Beschreibung	Wichtigkeit
1	Failover	In einem Fehlerfall soll die DB-Node auf einen Standby-Node übergeben werden. Nach einem Failover muss der DB-Node wieder vom Standby-Node auf den Primären Node zurückgesetzt werden.	Hoch
2	Failover Restore	Dabei darf es zu keinem Datenverlust kommen, also alle Daten die auf dem Standby-Node erfasst wurden, müssen auf den Primären DB-Node zurückgeschrieben werden beim Failover Restore Die Datenmenge von Datenbanken wachsen in der Regel beständig.	Hoch
3	Filesystem Management	Die Belegung von Tablespace und Filesystem muss deshalb Überwacht und ggf. erweitert werden. Läuft eine Disk voll kommt es im besten Fall zu einem Stillstand der DB, im schlimmsten Fall zu Inkonsistenzen und Datenverlust	Hoch
4	Monitoring	Nebst den allgemeinen Metriken wie CPU / Memory Usage und der Port Verfügbarkeit gibt es noch eine Reihe weiterer Aspekte die Überwacht werden müssen. Zum Beispiel ob es zu Verzögerungen bei der Replikation kommt oder die Tablespace genügend Platz haben. Dazu gehört auch das Überwachen des Logs und entsprechende Schritte im Fehlerfall. PostgreSQL sammelt Statistiken um SQL Queries optimaler ausführen zu können.	Mittel
5	Statistiken / Cleanup Jobs justieren	Zudem wird im Rahmen des gleichen Scheduled Tasks ein Cleanup Vorgenommen, so dass z.B. gelöschte Datensätze den Disk Space nicht sinnlos belegen. Die Konfiguration dieser Jobs muss an der Metrik der Datenbank angepasst werden, weil gewisse Tasks dann entweder viel zu oft oder viel zu wenig bis gar nicht mehr ausgeführt werden.	Mittel
6	SQL optimierungen	In PostgreSQL können unperfekte SQL Statements ausgelesen werden und zum Teil werden auch Informationen zum Tuning geliefert[37]. Diese müssen regelmäßig ausgelesen werden	Tief
7	Health Checks und Aktionen (Maintenance)	Regelmäßig muss die Gesundheit der DBs überprüft werden, etwa ob Tabellen und/oder Indizes sich aufgeblättert haben oder ob Locks vorhanden sind[2]. Während der Hauptarbeitszeit muss dies mindestens alle 90 Minuten geprüft und ggf. reagiert werden.	Hoch
8	Housekeeping	Mit Housekeeping Jobs werden regelmäßig Trace- und Alertlogfiles aufgeräumt, um Platz auf den Disken zu sparen aber auch um die Übersichtlichkeit zu wahren.	Mittel
9	Verwalten von DB Objekten	Regelmäßig müssen DB Objekte wie Datenbanken, Tabellen, Trigger, Views etc. angepasst oder erstellt werden. Dies richtet sich nach den Bedürfnissen der Kunden resp. deren Applikationen.	Tief
10	User Management	Die Zugriffe der User müssen überwacht, angepasst, erfasst oder gesperrt werden. Auch diese Aufgabe richtet sich nach den Bedürfnissen der Kunden.	Tief

Tabelle 1.5: Administrative Aufgaben

Von diesen Tasks müssen Teile davon zu 50% automatisiert werden wobei alle Muss-Aufgaben automatisiert werden müssen. Diese wären nachfolgende Tasks die automatisiert werden können.

Nr.	Aufgabe	Wichtigkeit	Zu automatisierender Task	Priorität	Muss / Kann	Spätester Termin
1	Failover	Hoch	Automatisierter Failover auf mindestens einen Sekundären DB-Node	1	Muss	Abgabe
2	Failover Restore	Hoch	Sobald der Primäre DB-Node wieder vorhanden ist, muss automatisch auf den Primären DB-Node zurückgesetzt werden. Das Filesystem muss beim erreichen von 95% Usage automatisiert vergrössert werden.	1	Muss	
3	Filesystem Management	Hoch	Die Vergrösserung muss anhand der Wachstumsrate (die mittels Linux Commands zu ermitteln ist), vergrössert werden	4	Kann	
4	Monitoring	Mittel	Der Status der Clusterumgebung und der Replikation muss im PRTG überwacht werden	2	Muss	
5	Statistiken / Cleanup Jobs justieren	Mittel	Regelmässig müssen die Parameter für den AUTOVACUUM Job berechnet werden und das Configfile postgresql.conf automatisch angepasst werden Es gibt SQL Abfragen, mit dem fehlende Indizes ermittelt werden können. Diese Indizes sollen automatisiert erstellt werden.	2	Muss	
6	SQL optimierungen	Tief	Im gleichen Zug sollen aber auch Indizes, welche nicht verwendet werden, entfernt werden. Sie tragen nicht nur nichts zu performanteren Abfragen bei sondern beziehen unnötige Ressourcen bei Datenmanipulationen[37].	2	Kann	
7	Health Checks und Aktionen (Maintenance)	Hoch	Tabellen und Indizes können sich aufblähen (bloated table / bloated index) Ist ein Index aufgebläht, kann dies mittels eines REINDEX mit geringem Impact auf die Datenbank gelöst werden[2].	2	Muss	
8	Housekeeping	Mittel	Log Rotation muss aktiviert werden und alte Logs regelmässig gelöscht werden.	3	Kann	
9	Verwalten von DB Objekten	Tief	Keine automatisierung möglich	5		
10	User Management	Tief	Regelmässige Reports sollen User aufzeigen, die seit mehr als einer Woche nicht mehr aktiv waren.	4	Kann	

Tabelle 1.6: Automatisierung Administrativer Aufgaben

Mit der Arbeit sollen folgende Ergebnisse und Resultate erzielt werden:

- Ergebnisse
Mindestens drei Methoden einen PostgreSQL Cluster aufzubauen müssen analysiert und evaluiert werden
- Resultate
Aus den mindestens drei Methoden muss die optimale Methode ermittelt werden.
Am Ende muss zudem ein Funktionierendes Testsystem bestehen.

Daraus ergeben sich folgende Ziele:

Nr.	Ziel	Beschreibung	Priorität
1	Evaluation	Am Ende der Evaluationsphase müssen mindestens drei Methoden für einen PostgreSQL HA Cluster müssen evaluiert werden. Innerhalb der evaluation muss analysiert werden, welche Methode oder welches Tool sich hierfür eignen würde.	Hoch
2	Testsystem	Am Ende der Diplomarbeit muss ein funktionierendes Testsystem installiert sein.	Hoch
3	Automatisierter Failover	Ein PostgreSQL Cluster muss im Fehlerfall auf mindestens einen Standby-Node umschwenken. Dabei muss das Timeout so niedrig sein, dass Applikationen nicht auf ein Timeout laufen.	Hoch
4	Automatisierter Failover Restore	Nach einem Failover muss es zu einem Fallback oder Failover Restore kommen, sobald der Primary-Node wieder verfügbar ist.	Hoch
5	Monitoring - Cluster Healthcheck	Die wichtigsten Parameter für das Monitoring des PostgreSQL Clusters (isready, Locks, bloated Tables), der Replikation (Replay Lag, Standby alive) und des PostgreSQL HA Clusters müssen überwacht werden.	Mittel
6	AUTOVACUUM - Parameter verwalten	Täglich müssen die Parameter für den AUTOVACUUM Job berechnet werden und das Configfile postgresql.conf automatisch angepasst werden	Mittel
7	SQL optimierungen - Indizes tracken und verwalten	Täglich fehlende Indizes automatisiert erstellen und nicht mehr verwendete Indizes automatisiert entfernen	Mittel
8	Maintenance - Indizes säubern	Täglich bloated Indices, also aufgeblähte Indizes, automatisiert erkennen und mittels REINDEX bereinigen	Hoch
9	Housekeeping - Log Rotation	Die Log Rotation muss aktiviert werden. Die Logs müssen aber auch in das KSGR-Log Repository geschrieben werden	Hoch
10	User Management - Monitoring	Nicht verwendete User sollen einmal pro Woche automatisiert erkannt und in einem Report gemeldet werden.	Tief
11	Evaluationsziel	Am Ende der Evaluationsphase muss ein Entscheid getroffen worden sein, welche Methode verwendet wird.	Hoch
12	Installationsziel	Die Testinstallation muss lauffähig sein und zudem alle Anforderungen und Ziele (3 und 4) erfüllen Folgende Testziele müssen erreicht werden: 1. Der PostgreSQL Cluster muss immer lauffähig sein solange noch ein Node up ist, unabhängig davon welche Nodes des PostgreSQL HA Clusters down ist 2. Ein Switchover auf alle Secondary Nodes muss möglich sein 3. Der Fallback auf den Primary Node muss erfolgreich sein, unabhängig davon ob ein Failover oder Switchover stattgefunden hat 4. Das Timeout bei einem Failover / Switchover muss unterhalb der Default Timeouts der Applikationen GitLab und Harbor liegen. 5. Das Replay Lag zwischen Primary und Secondary darf beim Initialen Start nicht über eine Minute dauern oder 1KiB nicht überschreiten	Hoch
13	Testziele		

Tabelle 1.7: Ziele

1.3 Abgrenzungen

Im Kantonsspital Graubünden sind bereits einige Systeme im Einsatz, die gegeben sind.

	Produkt	Beschreibung
Storage	HPE 3PAR 8450 SAN Storage System	
Virtualisierungsplattform	VMware® vSphere®	
Primäres Backupsystem	VEEAM Backup System	
Provisioning / lifecycle management system	Foreman	Ist zurzeit nur für Linux angedacht
Primäre Linux Distribution	Debian	
	Rocky Linux	
Sekundäre Linux Distributionen	Oracle Linux	RedHat Enterprise Linux (RedHat Enterprise Linux (RHEL)), Rocky Linux oder Oracle Linux wird nur eingesetzt, wenn es nicht anders möglich ist
	RedHat Enterprise Linux (RedHat Enterprise Linux (RHEL))	
Primäres Monitoring System	Paessler Router Traffic Grapher (PRTG)	Monitoring System für alle ausser dem Netzwerkbereich
Sekundäres Monitoring System	Zabbix	Wird nur vom Netzwerkbereich verwendet
Container-Plattform	Kubernetes	
Infrastructure as code (IaC) System	Ansible und Terraform	Ansible wird von Foreman verwendet, Terraform wird für die Steuerung der Kubernetes-Plattform verwendet
Logplattform / SIEM System		Wird neu Ausgeschrieben.
Usermanagement	Microsoft Active Directory	Produkt zurzeit nicht definiert

Tabelle 1.8: Gegebene Systeme

Daraus ergeben sich nach nach Züst, Troxler 2002[87] folgende Abgrenzungen:

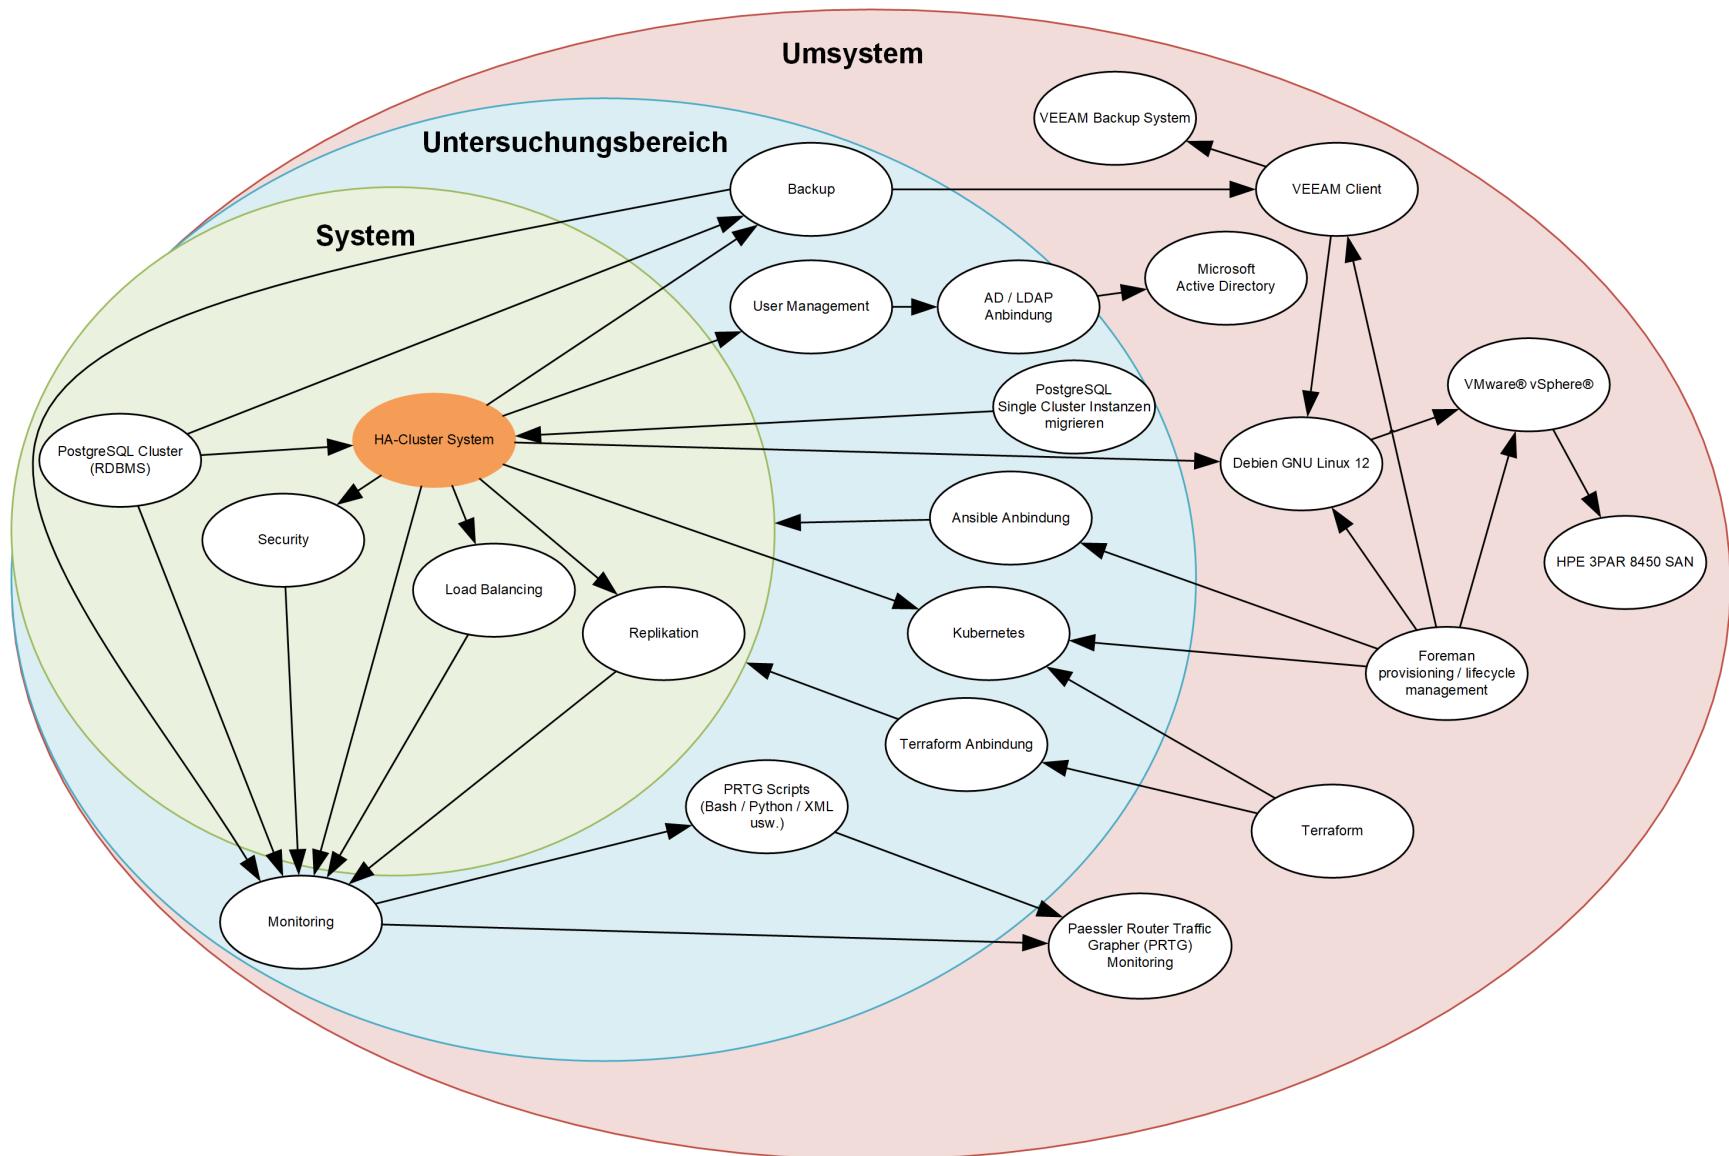


Abbildung 1.10: Systemabgrenzung

1.4 Abhängigkeiten

Es existieren Technische und Organisatorische Abhängigkeiten. Diese haben sowohl ein Risiko als auch einen Impact wenn das Risiko eintrifft. Dies wären folgende:

Nr.	Objekt	Abhängigkeit	Beschreibung	Status	Risiko	Impact
1	Foreman	VMs	Das Lifecycle Management und Provisioning System muss zur Verfügung stehen um in der Evaluationsphase Develop-VMs und in der Installationsphase Test-VMs erstellen zu können.	Im Moment ist Foreman in einer Proof of Concept Phase.	Das Risiko besteht, dass Foreman nicht betriebsbereit ist.	VMs müssen von Hand aufgesetzt werden. Entsprechend wird sehr viel mehr Zeit in der Evaluations- und Installationsphase benötigt.
2	Storage	Speicher für VMs / Daten	Es müssen genügend Kapazitäten auf dem Storage vorhanden sein, um die VMs und Datenbanken in Betrieb zu nehmen.	Storage wurde bereits erweitert, neue Disks für den SAN Storage wurden bestellt.	Auf dem SAN ist keine Kapazität mehr vorhanden	Es können keine VMs oder Datenbanken erstellt werden. Log Retention muss stark erhöht werden.
3	Log Management / SIEM System	Sichern der Logfiles für Log Rotation	Ein Log Management System / SIEM muss vorhanden sein, um Logs langfristig sichern zu können.	Die neue Log Management Plattform ist noch nicht betriebsbereit	Die neue Log Management Plattform ist noch nicht betriebsbereit	Dies wird mehr Storage in Anspruch nehmen.
4	HP-UX Ablöseprojekt	Ressourcen	Das Projekt zur Ablösung der HP-UX Plattform für die Oracle Datenbanken geht in die Konzeptions- und Umsetzungsphase.	Umsetzungsphase.	Als Oracle DBA bin ich stark in das Projekt eingebunden. Es besteht das Risiko eines Ressourcenengpasses	Projekt kann nicht zeitgemäß abgeschlossen werden
5	GitLab	Sicherung	Sicherung von Konfigurationen, Scripts usw.	GitLab ist implementiert und betriebsbereit.	GitLab steht nicht mehr zur Verfügung	Keine Versionierung und Teile Sicherungen mehr von Konfigurationsfiles, Scripts usw.
6	PKI	Key Management	Es braucht einen PKI um Keys und Zertifikate handeln zu können	Bestehender PKI wird abgelöst. Ablösungsprojekt in der Initialisierungsphase. Bestehender PKI nicht für Zertifikate im Einsatz	Es steht kein moderner PKI im Einsatz.	Zertifikate können aus Zeitgründen nicht in der Evaluationsphase eingesetzt werden. Für die Testphase müssen Zertifikate manuell ausgestellt werden.
7	Veeam Kasten K10[3]	Backup	Kubernetes Nodes und Pods können nicht mit Klassivem Veeam gesichert werden. Hierfür hat Veeam mit der Version V12 die spezialisierte Veeam Kasten K10 Lösung heraus.	Kann erst beim offiziellen Release von Kubernetes beim KSGR eingeführt werden.	Stellt nicht zur Verfügung, bis das Projekt abgeschlossen wird.	Backup muss z.B. einen nfs-Share gesichert werden.

Tabelle 1.9: Abhängigkeiten

1.5 Risikomanagement

Aus den Abhängigkeiten heraus wurden folgende Risiken identifiziert:

Identifikation			Abschätzung		Behandlung				
ID	Risiko	Beschreibung / Ursache	WS	SM	Massnahmen ergreifen?	Zielwert	WS	SM	Massnahme
1	Fehlende Ressourcen	Viele parallele Projekte, Aufträge und der Tagesbetrieb	3	4	Ja	2	2		Organisation und Selbstmanagement
2	HP-UX Ablöseprojekt	Das Projekt ist sehr umfangreich und ist in die Konzeptions- und Umsetzungsphase gestartet	4	4	Ja	3	3		Ressourcen reservieren
3	Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden	HP-UX Plattform, DELL NetWorker / Data Domain Umgebung und HPE 3PAR SAN Storage Umgebung sind über dem Lifecycle und haben in den vergangenen Monaten immer wieder kritische Ausfälle erlebt	4	4	Ja	3	3		Monitoring vorgängig ausbauen und Massnahmen definieren
4	Selbstmanagement und in der Selbstorganisation	Selbstmanagement und Organisation ist nicht meine Stärke	3	3	Ja	2	2		Werkzeuge im Vorfeld definieren und bereitstellen
5	Scope Verlust während des Projekts	Der Scope kann während des Projekts verloren gehen	3	4	Ja	2	3		Ziele klar definieren
6	Scope Creep	Der Umfang kann stark steigen wenn Ziele nicht genau genug definiert wurden	3	4	Ja	3	3		Ziele SMART definieren
7	SIEM / Log Plattform nicht betriebsbereit	Die öffentliche Ausschreibung für die neue / Log Plattform wurde erst am 23.10.2023 veröffentlicht. Bis zur Implementation kann noch Zeit vergehen. Die Foreman Provisioning- und Lifecycle Plattform befindet sich aktuell erst in der Proof of Concept Phase.	4	1	Nein				
8	Foreman nicht betriebsbereit	Dadurch besteht das Risiko, dass sie nicht betriebsbereit zum Start der Diplomarbeit ist	3	5	Ja	3	4		Massnahmen ergreifen um die manuelle Installation so effizient wie möglich zu gestalten.

Tabelle 1.10: Risiko-Matrix der Diplomarbeit

Daraus ergibt sich folgende Risikomatrix

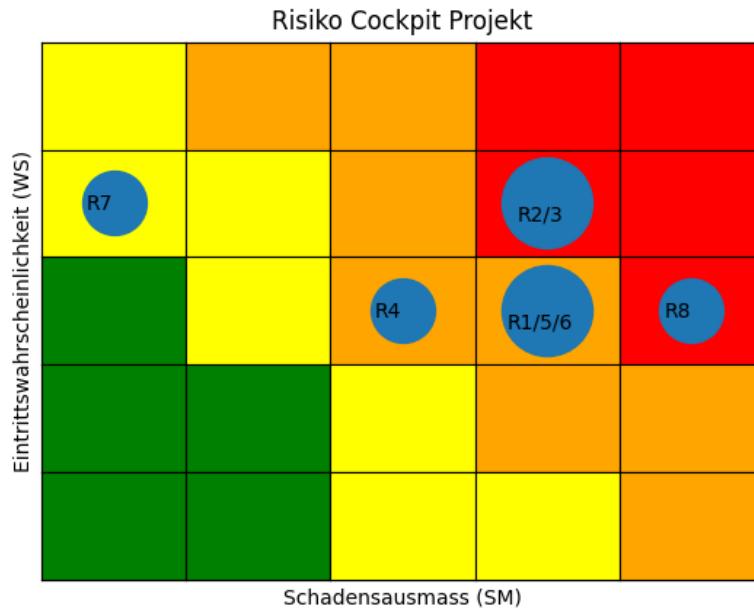


Abbildung 1.11: Projektrisiken

Mit den entsprechenden Massnahmen können die Risiken gesenkt werden:

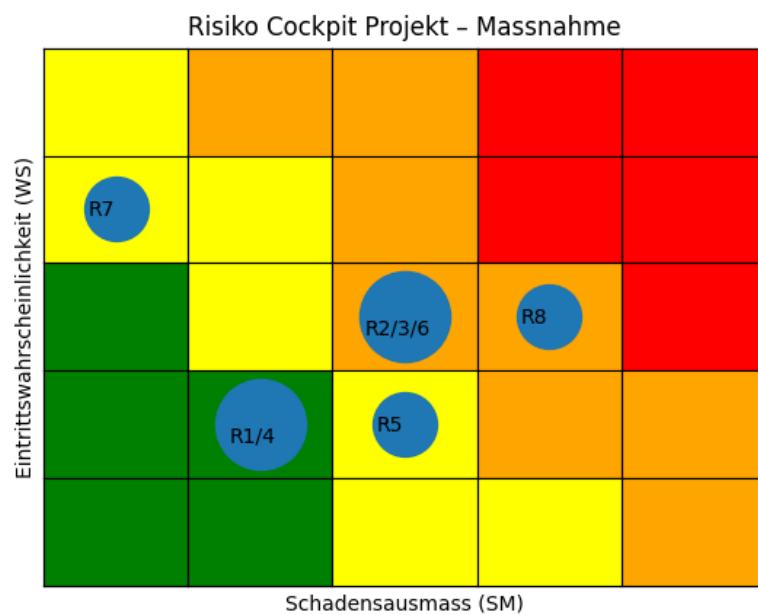


Abbildung 1.12: Projektrisiken mit Massnahmen

1.5.1 Riskcontrolling

1.5.1.1 Neu erfasste Risiken

ID	Definiert / Erkannt	Risiko	Beschreibung / Ursache	Auswirkung	WS	SM	Massnahmen notwendig	WS.1	SM.1	Massnahmen
9	19.03.2024 Keine Kubernetes-Gerechten Sicherungen von Pods usw. Ohne Kubernetes kein Veeam Kasten. Sicherungen inkonsistent o.ä. Ohne Backup kann das Ziel des Projekts nicht erreicht werden	Veeam Kasten K10[3] nicht betriebsbereit	Abhängigkeit zum KSGR k8s Projekt.							

Tabelle 1.11: Neu Erkannte / Erfasste Risiken

1.5.1.2 Assessment 21.03.2024

ID	Risiko	Assessment-Datum	WS	SM	Status	Egriffene Massnahmen	Wirksamkeit	Begründung
1	Fehlende Ressourcen	21.03.2024	3	4	hoch	Dokumentation ausserhalb Arbeitszeit	begrenzt	Mentale Ressourcen setzen Limits. ExaCC Server werden mitten während der Diplomarbeit geliefert.
2	HP-UX Ablöseprojekt	21.03.2024	5	4	sehr hoch	Ressourcen reserviert	begrenzt	Von KSGR Seite fehlt eine Stellvertretung. Mithilfe notwendig.
3	Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden Schwächen beim	21.03.2024	4	4	hoch	Externe Partner sensibilisiert	wirksam	Externe Partner können meinen Teil der Aufgaben bei Problemen abfedern. Allerdings nicht vollständig
4	Selbstmanagement und in der Selbstorganisation	21.03.2024	3	3	hoch	- Projektplanung erstellt. - Arbeitspakete geplant	begrenzt	Nicht an alle Tasks gedacht, wie z.B. Risikocontrolling.
5	Scope verlust während des Projekts	21.03.2024	2	2	mittelmässig	Ziele SMART definiert	wirksam	Ziele sind klar definiert. Allerdings gibt es zwangsläufig gewisse Unschärfen.
6	Scope Creep	21.03.2024	3	3	hoch	Ziele SMART definiert	begrenzt	Sehr viele mögliche Lösungen am Markt. SIEM wird nicht rechtzeitig stehen.
7	SIEM / Log Plattform nicht betriebsbereit	21.03.2024	5	1	sehr hoch	keine		Das Schadensmass ist aber zu gering, damit Massnahmen ergriffen werden müssten.
8	Foreman nicht betriebsbereit	21.03.2024	1	1	erledigt	keine		Foreman ist in Betrieb
9	Veeam Kasten K10[3] nicht betriebsbereit	21.03.2024	5	5	sehr hoch	noch keine		

Tabelle 1.12: Risiko-Assessment 21.03.2024

Risiko Cockpit Projekt - Assessment 21.03.2024

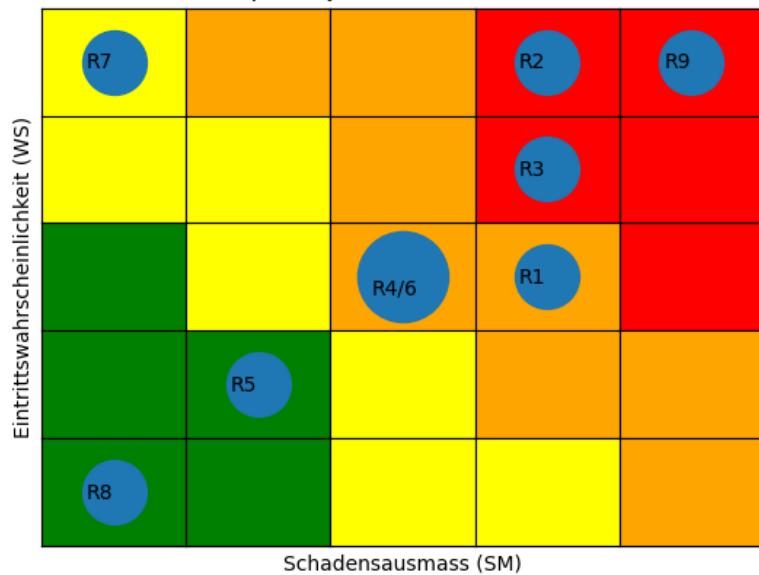


Abbildung 1.13: Riskikomatrix - Assessment 21.03.2024

1.6 Vorgehensweise und Methoden

1.7 Projektmanagement

1.7.1 Projektcontrolling

27

	Phase	Subphase	Dauer [h]	Geplante Dauer [h]	Verbleibende Zeit [h]
0	1. Expertengespräch	1. Expertengespräch	1.0	1.0	0.0
1	2. Expertengespräch	2. Expertengespräch	0.2	1.0	0.8
2	Aufbau und Implementation Testsystem	Basisinfrastruktur	0.0	4.0	4.0
3	Aufbau und Implementation Testsystem	Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster	0.0	20.0	20.0
4	Aufbau und Implementation Testsystem	Technical Review	0.0	3.0	3.0
5	Dokumentation	Dokumentation	31.0	80.0	49.0
6	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	17.8	16.0	-1.8
7	Evaluation	Anorderungskatalog	4.5	16.0	11.5
8	Evaluation	Gegenüberstellung	0.0	8.0	8.0
9	Evaluation	Variantenentscheid	0.0	4.0	4.0
10	Evaluation	Vorbereitung Benchmarking	5.0	4.0	-1.0
11	Letztes Expertengespräch	Letztes Expertengespräch	0.0	1.0	1.0
12	Puffer	Puffer	0.0	16.0	16.0
13	Resultate	Persönliches Fazit	0.0	2.0	2.0
14	Resultate	Schlussfolgerung	0.0	2.0	2.0
15	Resultate	Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten	0.0	1.0	1.0
16	Resultate	Zielüberprüfung	0.0	2.0	2.0
17	Testing	Protokollierung	0.0	4.0	4.0
18	Testing	Review und Auswertung	0.0	2.0	2.0
19	Testing	Testing Testsystem	0.0	8.0	8.0
20	Troubleshooting und Lösungsfindung	Troubleshooting und Lösungsfindung	0.0	8.0	8.0
Total			59.5	203.0	143.5

Tabelle 1.13: Projektcontrolling


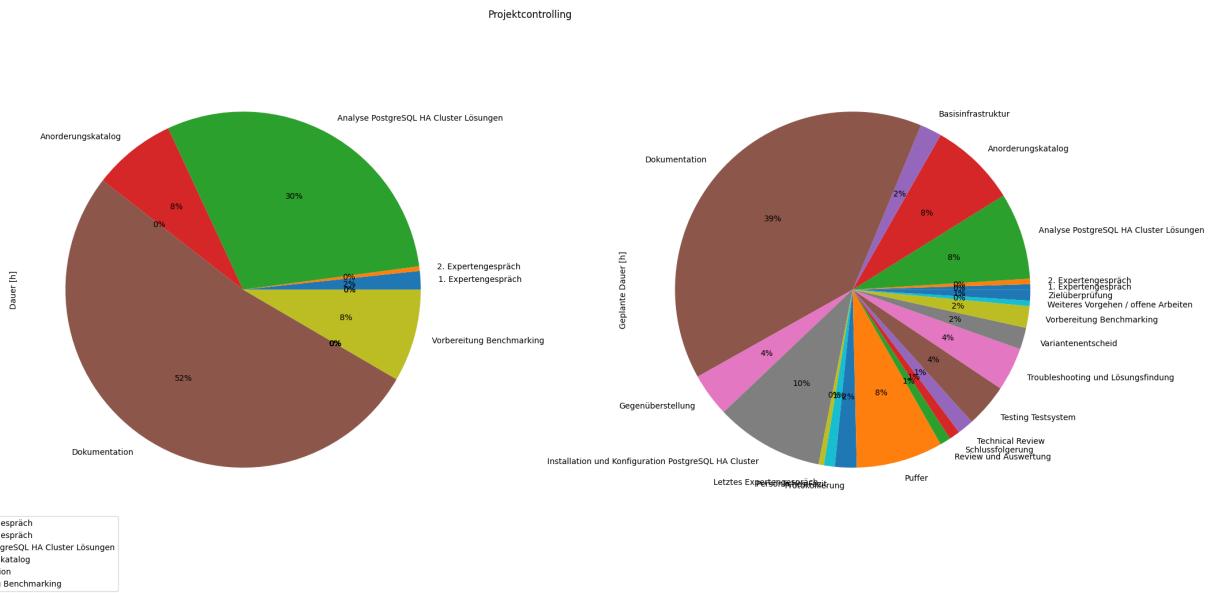


Abbildung 1.14: Projektcontrolling

1.7.2

GANNT-Diagramm

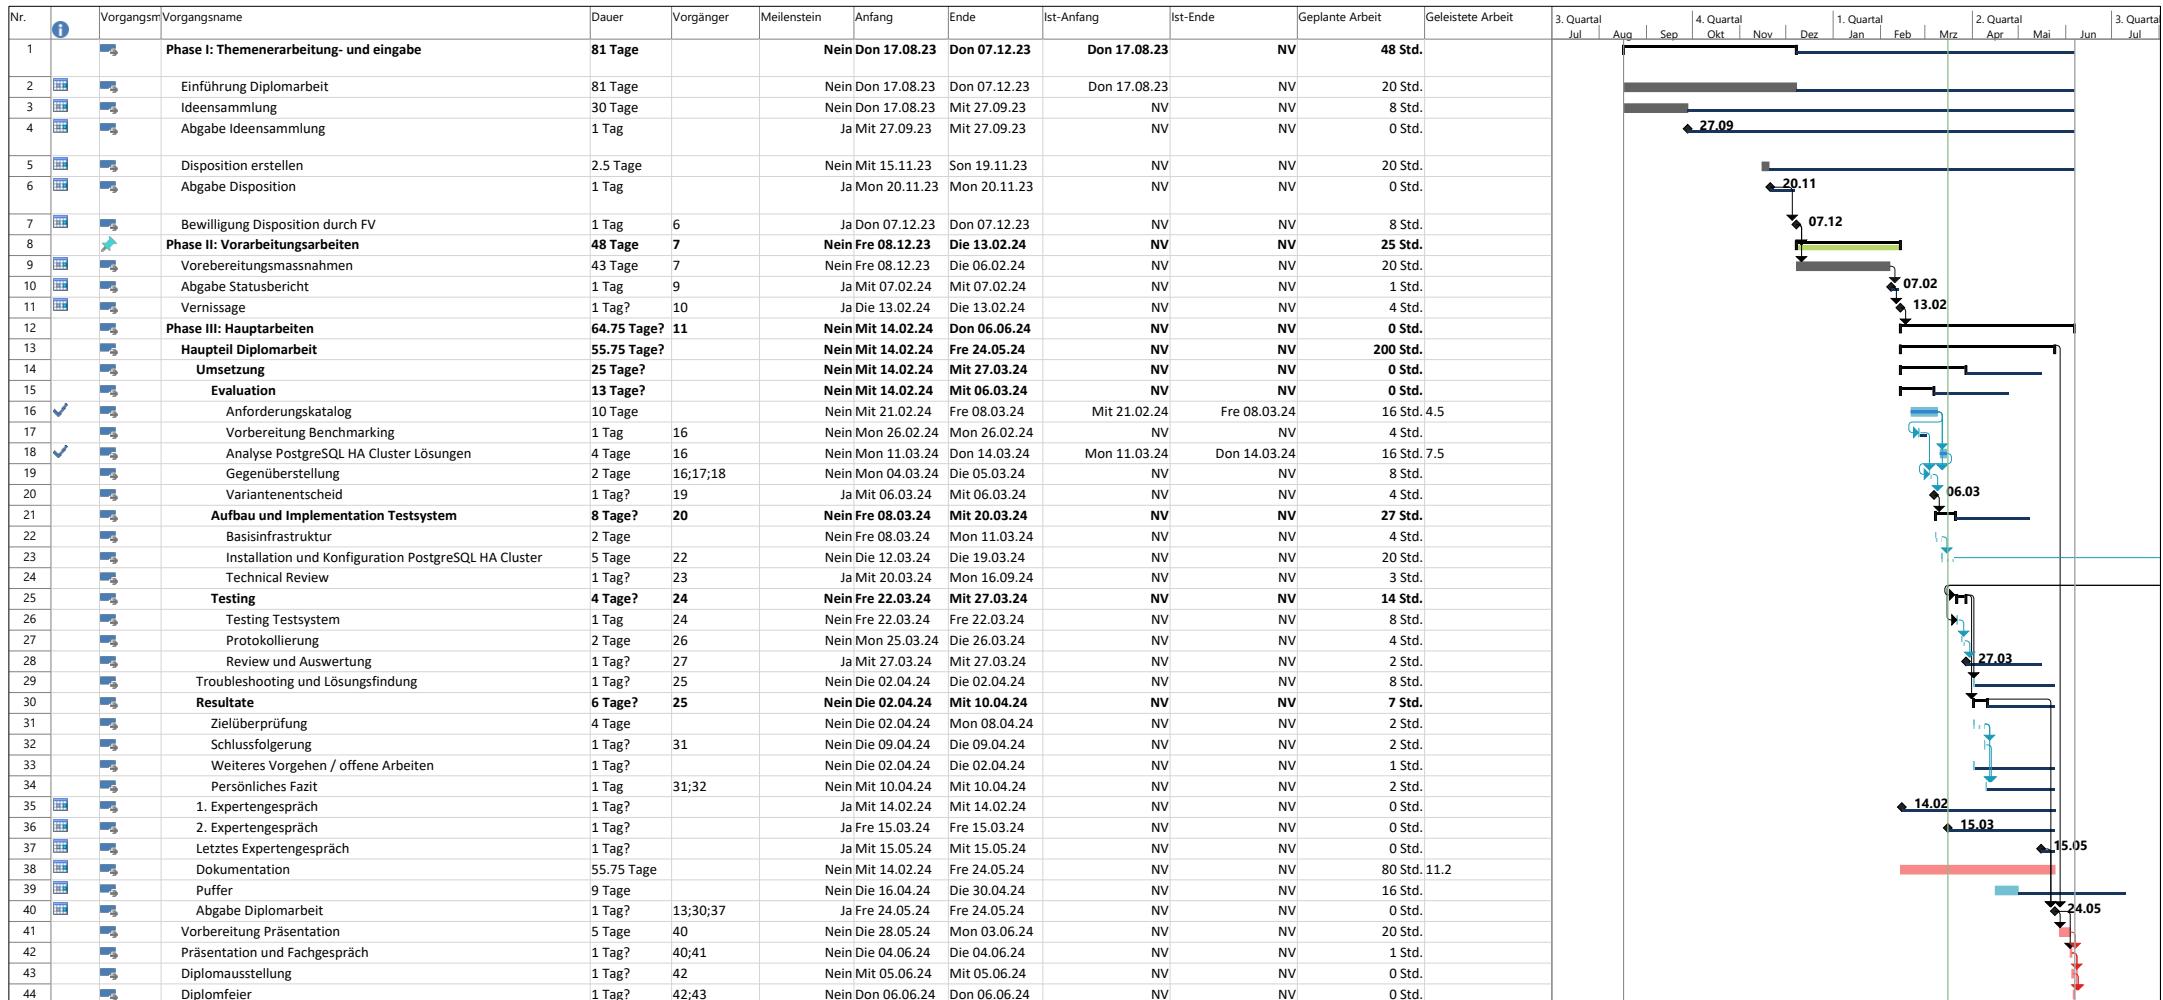

Projekt: Diplomarbeit - PostgreSQL
Datum: Sam 16.03.24



1.8 Status-Reports

1.8.1 Initialer Statusbericht

PostgreSQL HA Cluster - Konzeption und Implementation		ICT Projektstatusbericht 13.02.2024	
Projektbeschreibung	Evaluation und Implementation PostgreSQL HA Cluster	Priorität	PMA
ICT verantw. Person	Michael Graber	-	
Status	Ampel	Tendenz	Begründung
Gesamtprojekt			
Zeitplanung	■	↓	Projekt ist umfangreich und hat viele Teilspekte, die es zu planen und berücksichtigen gilt.
Ressourcen	▲	↓	Parallel läuft das Grossprojekt Erneuerung HP UX Plattform, wo die bestehende HP-UX Plattform durch eine Oracle Exadata Cloud@Customer Plattform abgelöst wird. Ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Hardware werden die Oracle Datenbanken der Kernapplikation auf die neue Plattform migriert. Dies über das gesamte Jahr und auch während der Diplomarbeit sehr viele Ressourcen binden.
Kosten	●	↑	Kosten sind noch im Soll-Bereich
Tätigkeiten vergangene Berichtsperiode			
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentenstruktur erstellt - Projektplanung erstellt - Versnissage vorbereitet - Statusbericht erstellt 		<ul style="list-style-type: none"> - Anforderungskatalog erarbeiten - Vorbereitung Benchmarking 	
# erledigte Lieferobjekte (inkl. allfällige Links)	Status	Erledigungsgrad	Sell. Datum
LO-001 Anforderungskatalog LO-002 Vorbereiten Benchmarking LO-003 LO-004 LO-005	in arbeit in arbeit	<div style="width: 60%;">60%</div> <div style="width: 0%;">0%</div>	23.02.2024 26.02.2024
# Risiken			
R-001 Fehlende Ressourcen R-002 HP-UX Ablösungsprojekt R-003 Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden R-004 Schwächen beim Selbstmanagement und in der Selbstorganisation	Auswirkungsgrad	Massnahmen	Verantw.
<p>Organisation und Selbstmanagement Ressourcen reservieren Monitoring vorgängig ausbauen und Massnahmen definieren Werkzeuge im Vorfeld definieren und bereitstellen</p>			
Kostenübersicht			
Verfügbare Finanzen bis Ende Projekt: nachr. + 200k = 24'000 CHF		Abhängigkeiten zu anderen Projekten	Massnahmen
		Erneuerung HP UX Plattform 6002201 KSGR Provisioning System (KPS) -->Foreman Umgebung	Ressourcen reservieren Massnahmen ergreifen um die manuelle Installation so effizient wie möglich zu gestalten
Bemerkungen / Informationen			
Eingereicht PL: Datum:	Geprüft PMO: Datum:	Bemerkungen/Auftrag PMO	
# erledigte Lieferobjekte (inkl. allfällige Links)			

Tabelle 1.14: Initialer Statusbericht

1.8.2

Zweiter Statusbericht

PostgreSQL HA Cluster - Konzeption und Implementation		ICT Projektstatusbericht 18.03.2024	
Projektbeschreibung Evaluation und Implementation PostgreSQL HA Cluster		Priorität	-
ICT verantw. Person Michael Graber		PMA	-
Status	Ampel	Tendenz	Begründung
Gesamtprojekt			
Zeitplanung			In Verzug. Grossprojekt Erneuerung HP UX Plattform nimmt viel Zeit in Anspruch. Hinzu kommt, das die Analyse gängiger PostgreSQL HA Lösungen ebenfalls viel Zeit kostet. Dokumentationsaufwand unterschätzt.
Ressourcen			Parallel läuft das Grossprojekt Erneuerung HP UX Plattform, wo die bestehende HP UX Plattform durch eine Oracle Exadata Cloud@Customer Plattform abgelöst wird. Ab dem Zeitpunkt der Lieferung der Hardware werden die Oracle Datenbanken der Kernapplikation auf die neue Plattform migriert. Dies über das gesamte Jahr und auch während der Diplomarbeit sehr viele Ressourcen binden.
Kosten			Kosten sind noch im Soll-Bereich
Tätigkeiten vergangene Berichtsperiode		Tätigkeiten nächste Berichtsperiode	
<ul style="list-style-type: none"> - Anforderungskatalog erstellt - Parallel dokumentiert 		<ul style="list-style-type: none"> - Analyse der PostgreSQL HA Clusterlösungen abgeschlossen - Benchmarking abgeschlossen - Variantenentscheid getroffen - Basisystem für Testsystem aufgebaut 	
# nächste Lieferobjekte (inkl. allfällige Links)		Status	Erließungsgrad Soll Datum
LO-002 Vorbereiten Benchmarking		offen	
LO-003 Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen		in Arbeit	
LO-004 Gegenüberstellung		offen	
LO-005 Variantenentscheid		offen	
LO-006 Aufbau Basisinfrastruktur Testsystem		offen	
# Risiken	Auswirkungsgrad	Massnahmen	Verantw.
R-001 Fehlende Ressourcen		Organisation und Selbstmanagement	
R-002 HP-UX Ablöseprojekt		Ressourcen reservieren	
R-003 Alte Infrastruktur kann ungeplant sämtliche Ressourcen binden		Monitoring vorgängig ausbauen und Massnahmen definieren	
R-004 Schwächen beim Selbstmanagement und in der Selbstorganisation		Werkzeuge im Vorfeld definieren und bereitstellen	
R-005 Scope Verlust während des Projekts		Ziele klar definieren	
R-006 Scope Creep		Ziele SMART definieren	
R-007 SIEM / Log Plattform nicht betriebsbereit		Massnahmen ergreifen um die manuelle Installation so effizient wie möglich zu gestalten	
R-008 Foreman nicht betriebsbereit			
Kostenübersicht		Abhängigkeiten zu anderen Projekten	Massnahmen
Verfügbare Finanzen bis Ende Projekt: $100 \text{ CHF h}^{-1} * 200 = 24.000 \text{ CHF}$		Erneuerung HP UX Plattform 60002201 KSGR Provisioning System (KPS) -> Foreman Umgebung	Ressourcen reservieren Massnahmen ergreifen um die manuelle Installation so effizient wie möglich zu gestalten
Bemerkungen / Informationen		Anträge	
Eingereicht	Geprüft	Bemerkungen/Auftrag PMO	
PL: Datum:	PMO: Datum:		
# erledigte Lieferobjekte (inkl. allfällige Links)			
LO-001 Anforderungskatalog			

Tabelle 1.15: Zweiter Statusbericht

1.9 Expertengespräche

Folgende Expertengespräche fanden statt:

Fachgespräch	Datum	Fachexperte	Nebenexperte	Studenten	Bemerkungen
1	14.02.2024	Norman Süsstrunk	-	Michael Graber Curdin Roffler	- Es wurden zwar für alle Studenten von Norman Süsstrunk Zoom-Räume bereitgestellt, aus effizienzgründen nahmen Curdin Roffler und ich beide am selben Meeting teil
2	26.03.2024	Norman Süsstrunk	-	Michael Graber	

Tabelle 1.16: Fachgespräche

Das Protokoll ist im Anhang zu finden.

2 Umsetzung

2.1 Evaluation

2.1.1 Exkurs Architektur

2.1.1.1 Sharding

2.1.1.1.1 Vertikales / Horizontales Sharding

Tabellen können Horizontal oder Vertikal partitioniert werden.

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
1	A	B	C
2	D	E	F
3	G	H	I
4	J	K	L
5	M	N	O
6	P	Q	R

Komplette Tabelle

Primary Key	Column 3
1	C
2	F
3	I
4	L
5	O
6	R

Primary Key	Column 1	Column 2
1	A	B
2	D	E
3	G	H
4	J	K
5	M	N
6	P	Q

Vertikale Partitionen

Abbildung 2.1: Sharding - Vertikale Partitionierung

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
1	A	B	C
2	D	E	F
3	G	H	I
4	J	K	L
5	M	N	O
6	P	Q	R

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
1	A	B	C
6	P	Q	R

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
2	D	E	F
3	G	H	I

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
4	J	K	L
5	M	N	O

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3
6	P	Q	R
7	S	T	U

Abbildung 2.2: Sharding - Horizontales Partitionierung

Horizontales Partitionieren wird meistens für das Sharding von Tabellen benutzt. Die Partitionen entsprechen dann den Shards.

2.1.1.1.2 Key Based Sharding

Hierbei wird das sharding anhand eines oder mehreren Keys ausgeführt.

2.1.1.1.3 Range Based Sharding

Das Sharding wird dabei anhand von Ranges ausgeführt. Zum Beispiel anhand von Preis-Ranges.

2.1.1.1.4 Directory Based Sharding

Hierfür wird eine lookup-Tabelle geführt, welche die Schlüssel für das Sharding bereitstellen. Anhand dieser werden dann die entsprechenden Zieltabellen aufgeteilt.

2.1.1.1.5 Hash Based Sharding

Das Hash Based Sharding ist eine Form des Range Based Shardings, bei dem Hashwerte der Datensätze benutzt werden. Je nach Bereich wird der Datensatz dann einem Shard zugewiesen.

2.1.1.2 Monolithische vs. verteilte SQL Systeme

Klassische SQL-Datenbanken sind Monolithische Systeme, selbst wenn sie mittels Replikation eine Primary/Standby-Architektur aufweisen. Man kann mittels eines SQL Proxys ein gewisses Mass an Load Balancing betreiben, hat aber immer noch das Problem das es einen Primary Node gibt auf dem beschrieben wird. Monolithische Systeme sind daher nicht Cloud Native.

Nur verteilte Systeme, sogenannte Distributed SQL wiederum sind Cloud Native

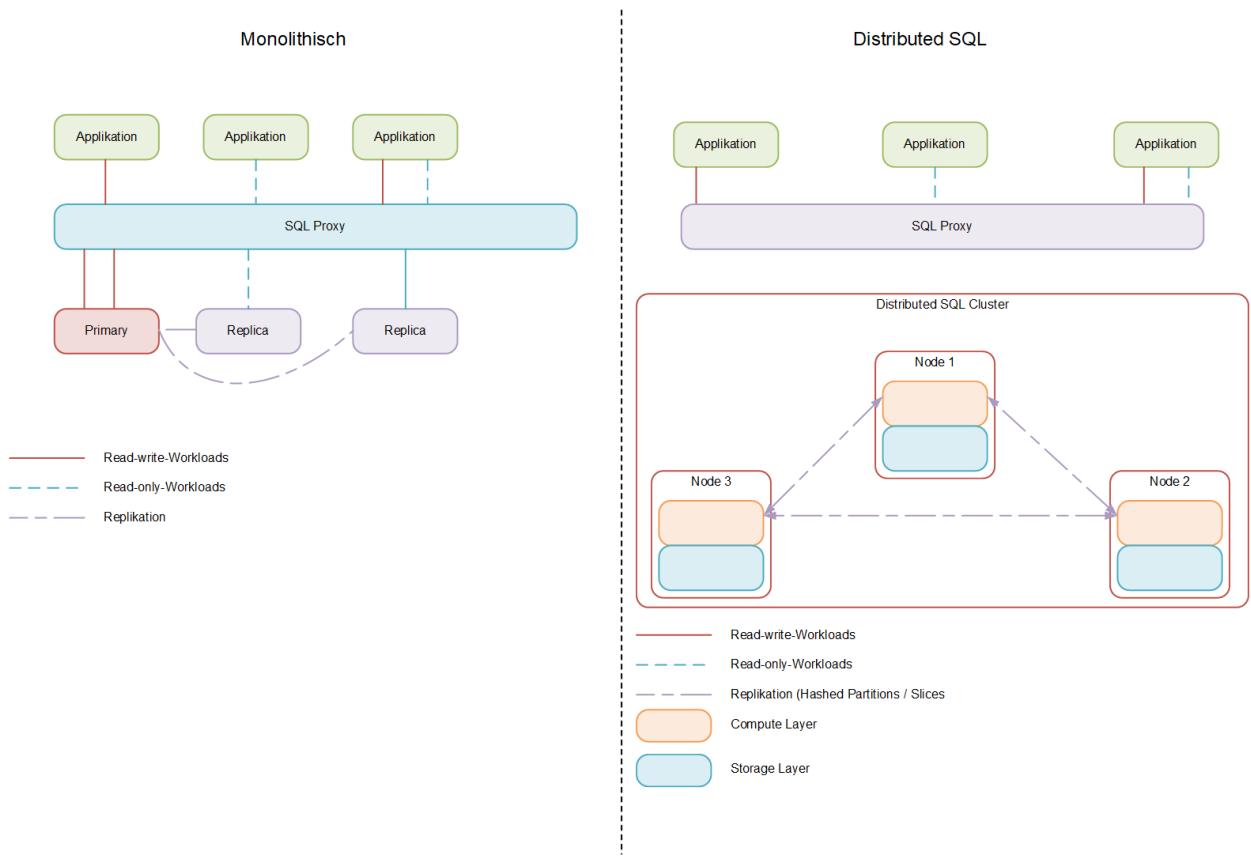


Abbildung 2.3: Monolithische vs. verteilte SQL Systeme

2.1.1.3 High Availability und Replikation

Wenn eine Datenbank HA (High Availability), also Hochverfügbar, sein soll, braucht es eine Primäre und mindestens eine Sekundäre- oder Failover-Datenbank. Um Datenverlust zu vermeiden, müssen die Daten permanent von der Primären auf die sekundäre Datenbank repliziert werden, dies nennt man Replikation[61]. Dabei wird zwischen den folgenden beiden Replikationen unterschieden:

Synchrone Replikation

Wenn bei einer Synchroen Replikation eine Transaktion abgesetzt wird, wird der Commit auf der primären Seite erst gesetzt, wenn die Änderung auf der sekundären Seite oder den sekundären Seiten ebenfalls eingetragen und Committed ist. Bis zu diesem Moment ist die Transaktion nicht als Committed.

Dies wird dann zum Problem, wenn keine Verbindung mehr zu mindesten einer sekundären Seite vorhanden ist. Zudem wird die Synchrone Replikation bei hohen Latenzen zum Bottleneck der Datenbank.

Asynchrone Replikation

Bei der Asynchronen Replikation wird eine Transaktion erst auf der eigenen primären Seite Committed und erst dann an die sekundären Nodes gesendet. Besonders bei hohen Latenzen bleibt die Datenbank immer perfomant, allerdings kann es je nach Latenz und genereller Auslastung zu Datenverlusten kommen, wenn es zum Failover kommt.

2.1.1.4 Quorum

Ein Quorum-System soll die Integrität und Konsistenz in einem Datenbank-Cluster sicherstellen. Dabei gilt zu beachten, dass nicht eine beliebige Anzahl an Nodes hinzugefügt werden können. Auch hat das Hinzufügen von Nodes immer eine einbusse an Performance zur Folge, besonders dann, wenn eine Synchrone Replikation gewählt wird und auf jedes Commitmend von den Replica-Nodes gewartet werden muss.

Quorum

Die Mehrheit der Server, die einen funktionierenden Betrieb gewährleisten können, ohne eine Split-brain-Situation zu erzeugen. Die Formel ist gemeinhin $n/2 + 1$

Throughput

Beschreibt, wie sich die Anzahl Nodes auf die Schreibgeschwindigkeit der Commitments auf die restlichen Nodes auswirkt.

Die verdopplung der Server halbiert i.d.R. den Throughput.

Fehlertoleranz

Beschreibt, wie viele Nodes ausfallen können, damit der Cluster noch Arbeitsfähig ist.

Wobei eine Erhöhung der Nodes von 3 auf 4 die Fehlertoleranz nicht erhöht da nun eine Split-brain-Situation entstehen kann.

Hier ein Beispiel wie sie in den Artikeln [59, 70, 54] beschrieben werden. Es zeigt auf, ab wie vielen Nodes die Fehlertoleranz erhöht wird und wie sich der Representative Throughput verhält.

Anzahl Nodes	Quorum	Fehlertoleranz	Representative Throughput
1	1	0	100
2	2	0	85
3	2	1	82
4	3	1	57
5	3	2	48
6	4	2	41
7	4	3	36

Tabelle 2.1: Quorum Beispiele

2.1.1.5 CAP Theorem

Das CAP Theorem besagt, dass nur zwei der drei folgenden drei Merkmale von verteilten Systemen gewährleistet werden können[44].

Konsistenz - Consistency

Die Datenbank ist konsistent, alle Clients sehen gleichzeitig die gleichen Daten unabhängig davon auf welchem Node zugegriffen wird. Hierzu muss eine Replikation der Daten an alle Nodes stattfinden und der Commit zurückgegeben werden, also eine synchrone Replikation stattfinden.

Verfügbarkeit - Availability

Jeder Client, der eine Anfrage sendet, muss auch eine Antwort erhalten. Unabhängig davon wie viele Nodes im Cluster noch aktiv sind.

Ausfalltoleranz / Partitionstoleranz - Partition tolerance

Der Cluster muss auch dann noch funktionsfähig bleiben, wenn es eine beliebige Anzahl von Verbindungsunterbrüchen oder anderen Netzwerkproblemen zwischen den Nodes gibt.



Abbildung 2.4: CAP-Theorem

PostgreSQL, Oracle Database oder IBM DB2 präferieren CA, also Konsistenz und Verfügbarkeit.

2.1.1.6 Skalierung

Datenbanken müssen skalierbar sein. Dabei wird unterschieden zwischen einer vertikalen Skalierung (scale-up) und horizontaler Skalierung (scale-out). Bei der vertikalen Skalierung werden den DB-Servern mehr CPU-Cores und Memory sowie zum Teil Storage hinzugefügt, wobei der Storage in jedem Fall wachsen wird. Beim horizontalen Skalieren werden weitere DB-Nodes in den Cluster eingehängt[56]:

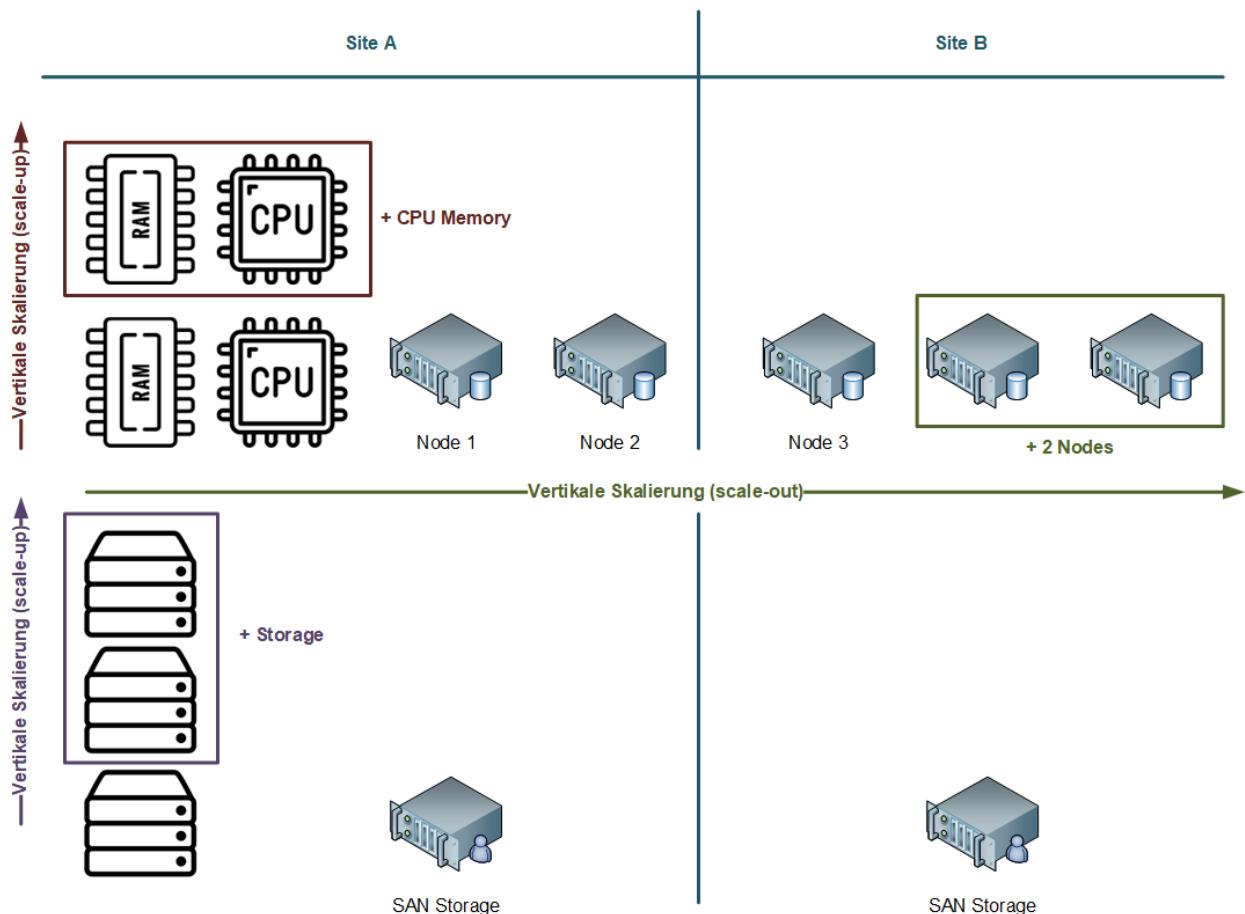


Abbildung 2.5: Datenbankskalierung

Bei monolithischen Datenbanken, werden irgendwann die Grenzen der horizontalen Skalierung erreicht und man muss wieder vertikal Skalieren, um dem Primary Node genügend Rechnerleistung vorzuhalten.

2.1.2 Erheben und Gewichten der Anforderungen

2.1.2.1 Anforderungen

Das KSGR hat eine Cloud First Strategie.

Das heisst, alle neuen Applikationen und entsprechend deren Datenbanken müssen Cloud Ready bzw. Cloud Native sein. Um die Voraussetzung dafür zu schaffen, muss auch der PostgreSQL Cluster Cloud Ready sein.

Daher müssen zwei von drei genauer evaluierten Lösungen Cloud Native Lösungen sein. Wenn der Zeitaufwand reicht, können auch eine Cloud Native und Monolithisches System aufgebaut werden.

Nr.	Anforderung	Bezeichnung	Beschreibung	System	Muss / Kann
1	Systemvielfalt		Es muss mindestens eine Monolithisches und mindestens 2 zwei Distributed SQL Cluster ermittelt werden	Beides	MUSS
2	Synergien		Skripte und APIs des Monolithisches Systems müssen auch in einem Distributed SQL System verwendet werden können	Beides	MUSS
3	Failover	Automatismus	Das Clustersystem muss bei einem Nodeausfall automatisch auf einen anderen Node umstellt	Beides	MUSS
4	Failover	Connection - Stabilität	Beim Failover dürfen bestehende Connections nicht getrennt werden oder sofort Wiederhergestellt werden	Beides	MUSS
5	Failover	Geschwindigkeit	Das umstellen auf den nächsten Node muss so schnell ausgeführt werden, das ein Disconnect mittels Client-Konfiguration (Timeout) verhindert wird.	Beides	MUSS
6	Switchover	Skript / API	Das System muss ein Skript oder eine API liefern, welche einen geordneten Switchover auf einen anderen Node erlaubt	Beides	MUSS
7	Switchover	Connection - Stabilität	Beim Switchover dürfen bestehende Connections nicht getrennt werden oder sofort Wiederhergestellt werden	Beides	MUSS
8	Switchover	Geschwindigkeit	Das umstellen auf den nächsten Node muss so schnell ausgeführt werden, das ein Disconnect mittels Client-Konfiguration (Timeout) verhindert wird.	Beides	MUSS
9	Restore	Skript / API	Das Clustersystem muss ein Skript oder eine API liefern, welche das einfache und ggf. automatisierte Restore eines oder mehreren Nodes ermöglichen	Beides	MUSS
10	Restore	Datensicherheit	Beim Wiederherstellen des Ursprungszustands darf es zu keinem Datenverlust kommen	Beides	MUSS
11	Restore	Connection - Stabilität	Bei der Wiederherstellung einzelner Nodes darf es zu keinen Unterbrechungen auf den Applikationen kommen	Beides	MUSS
12	Restore	Geschwindigkeit	Das Wiederherstellen des Ursprungszustands muss innert weniger Stunden für alle Datenbanken aus dem Backup Wiederhergestellt und im Clustersystem Synchronisiert werden	Beides	MUSS
13	Replikation	Synchrone Replikation	Es muss eine Synchrone Replikation sichergestellt werden	Monolithisch	MUSS
14	Replikation	Failover / Switchover Garantie	Die Replikation muss sicherstellen, das es bei einem Failover/Switchover zu keinem Fehler kommt	Monolithisch	MUSS
15	Replikation	Throughput	Beschreibt, wie viele Transaktionen pro Zeiteinheit vom Primary an die Replikas gesendet und Committed werden. Dieser Wert ist bei Synchrone Replikation entscheidend da Commits auf allen Replicas abgesetzt sein müssen.	Beides	MUSS
16	Sharding	Datenschutz- und integrität	Die Datenkonsistenz und Datenintegrität auf den Shards muss sichergestellt werden	Distributed SQL	MUSS
17	Sharding	Schutz vor Datenverlust	Die Synchronisation der Shards muss sicherstellen, dass es zu keinem Datenverlust kommt	Distributed SQL	MUSS
18	Quorum	Quorum-System vorhanden	Das Clustersystem muss über ein Quorum-System besitzen	Beides	MUSS
19	Quorum	Robustheit	Das Quorum des Clustersystems muss robust genug sein, um eine Split-Brain-Situation zu verhindern	Beides	MUSS
20	Connection		Das Clustersystem muss sicherstellen, dass eine Applikation ohne Entwicklungsaufwand mittels dem PostgreSQL Wired Connector zugreifen kann	Beides	MUSS
21	Management-API	Management-API vorhanden	Das Clustersystem muss Skripte oder eine API liefern, mit dem das System zu konfigurieren, verwalten oder überwachen zu können. Zudem müssen mit geringen Arbeitsaufwand	Beides	MUSS
22	Management-API	Authentifizierung & Autorisierung	damit Nodes hinzugefügt oder entfernt werden können	Beides	MUSS
23	Management-API	Aufwand	Es müssen gängige Standards für Authentifizierung und Autorisierung mitgebracht werden Der Aufwand,	Beides	MUSS
24	Backup	Backup mit PostgreSQL Standards	der benötigt wird um die DB zu verwalten, Nodes hinzuzufügen oder zu entfernen usw. muss gegeneinander verglichen werden.	Beides	MUSS
25	Backup	Restore mit PostgreSQL Standards	Backups müssen mittels PostgreSQL Standards angezogen werden	Beides	MUSS
26	Housekeeping - Log Rotation		Backups müssen mittels PostgreSQL Standards restored werden können	Beides	MUSS
27	Self Healing		Das Clustersystem muss die möglichkeit zur Log Rotation bieten	Beides	KANN
28	Monitoring - Node Failure		Das Clustersystem muss im Fehlerfall Nodes selber wiederherstellen können Läuft ein Node auf einen Fehler,	Beides	MUSS
29	Maintenance Quality		muss das Clustersystem dies erkennen und Melden resp. eine Schnittstelle liefern die abgefragt werden kann	Beides	MUSS
30	Performance	tps - Read-Only	Da die meisten PostgreSQL HA Lösungen Open-Source sind, muss sichergestellt werden,	Beides	MUSS
31	Performance	tps - Read-Writes	die gewählte Lösung auch aktiv gepflegt wird.	Beides	MUSS
32	Performance	Ø Latenz - Read-Only	Als Basis dienen hier Informationen wie z.B. GitHub Insights.	Beides	MUSS
33	Performance	Ø Latenz - Read-Write	Die Transaktionsrate (transactions per second / tps) für DQL Transaktionen	Beides	MUSS
			Die Transaktionsrate (transactions per second / tps) für DML Transaktionen	Beides	MUSS
			Die Latenzzeit bei DQL Transaktionen	Beides	MUSS
			Die Latenzzeit bei DML Transaktionen	Beides	MUSS

Tabelle 2.2: Anforderungskatalog

2.1.2.2 Stakeholder

Rolle	Funktion	Departement	Bereich	Abteilung
Zabbix Stakeholder	Abteilungsleiter	D10 ICT	Infrastrukturmanagement	ICT Netzwerk, Security und Comm.
Stakeholder Data Center Infrastruktur	Abteilungsleiter	D10 ICT	Infrastrukturmanagement	ICT Data Center
k8s Stakeholder	ICT System Ingenieur	D10 ICT	Infrastrukturmanagement	ICT Data Center

Tabelle 2.3: Stakeholder

2.1.2.3 Gewichtung

Die Gewichtung wurde mittels einer Präferenzmatrix ermittelt.

Dabei wurden folgende Anforderungen aus übersichtsgründe in Sub-Matrizen aufgeteilt:

- Failover
- Switchover
- Restore
- Replikation
- Sharding
- Quorum
- Management-IP
- Backup
- Performance

Die Grundlegende Gewichtung wurde folgendermassen vorgenommen:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	1	Systemvielfalt	2	Synergien	3	Failover	4	Switchover	5	Restore	6	Replikation	7	Sharding	8	Quorum	9	Connection	10	Management-API	11	Backup	12	Housekeeping - Log Rotation	13	Self Healing	14	Monitoring - Node Failure	15	Maintenance Quality
13	15	1	1	Systemvielfalt																														
12	14	2	2	Synergien	1																													
11	13	3	3	Failover	1	2																												
10	12	4	4	Switchover	1	2	3																											
9	11	5	5	Restore	1	2	3	4																										
8	10	6	6	Replikation	1	2	3	4	5																									
3	3	13	7	Sharding	1	2	3	4	5	6																								
7	8	7	8	Quorum	1	2	3	4	5	6	8																							
6	7	8	9	Connection	1	2	3	4	5	6	9	8																						
3	4	12	10	Management-API	1	2	3	4	5	6	10	8	9																					
6	7	8	11	Backup	1	2	3	4	5	6	11	8	9	11																				
1	1	14	12	Housekeeping - Log Rotation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																			
1	1	14	13	Self Healing	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13																		
5	6	11	14	Monitoring - Node Failure	1	2	3	4	5	6	14	8	9	14	11	14	14																	
1	1	14	15	Maintenance Quality	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	14																
6	7	8	16	Performance	1	2	3	4	5	6	16	16	16	16	11	16	16	14	16															
100	120																																	

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.6: Präferenzmatrix

Die Gewichtung der Failover-Anforderungen setzt sich wie folgt zusammen:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele		
5	3	1	1	Automatismus		
4	2	2	2	Connection-Stabilität	1	
2	1	3	3	Geschwindigkeit	1	2
11	6					

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.7: Präferenzmatrix - Failover

Beim Switchover wurde die Gewichtung wie folgt aufgeteilt:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele			Skript / API	1	2
							Connection - Stabilität		
5	3	1	1	Skript / API					
3	2	2	2	Connection - Stabilität			1		
2	1	3	3	Geschwindigkeit			1	2	
10	6								

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.8: Präferenzmatrix - Switchover

Die Gewichtung und Aufteilung der Restore-Anforderungen sieht wie folgt aus:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele		1	2	3
					Skript / API	Datensicherheit	Connection - Stabilität	
5	3	1	1	Skript / API				
2	1	2	2	Datensicherheit	1			
2	1	2	3	Connection - Stabilität	1	2		
2	1	2	4	Geschwindigkeit	1	4	3	
9	6							

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.9: Präferenzmatrix - Restore

Die Replikationsanforderungen resp. deren Gewichtung ist wie folgt aufgebaut:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele		
4	3	1	1	Synchrone Replikation		
3	2	2	2	Failover / Switchover Garantie	1	
1	1	3	3	Throughput	1	2
8	6					

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.10: Präferenzmatrix - Replikation

Das Sharding setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	
2	2	1	1	Datenkonsistenz- und Integrität	
1	1	2	2	Schutz vor Datenverlust	1
3	3				

Legende Eingabefelder Zellbezüge berechnete Felder

Abbildung 2.11: Präferenzmatrix - Sharding

Die Quorum-Anforderung ist folgendermassen zusammengesetzt:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	Quorum-System vorhanden
4	2	1	1	Quorum -System vorhanden	
2	1	2	2	Robustheit	1
7	3				

Legende Eingabefelder Zellbezüge berechnete Felder

Abbildung 2.12: Präferenzmatrix - Quorum

Bei der Management-API gibt es mehrere Sub-Anforderungen:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	Management-API vorhanden	Authentifizierung & Autorisierung
1	2	1	1	Management-API vorhanden		
1	2	1	2	Authentifizierung & Autorisierung	1	
1	2	1	3	Aufwand	3	2
3	6					

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.13: Präferenzmatrix - Management-API

Anforderungen zum Backup wurden nachfolgend aufgeteilt und gewichtet:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	
4	2	1	1	Backup mit PostgreSQL Standards	
2	1	2	2	Restore mit PostgreSQL Standards	1
6	3				

Legende

-  Eingabefelder
-  Zellbezüge
-  berechnete Felder

Abbildung 2.14: Präferenzmatrix - Backup

Performance-Benchmarking lässt sich in nachfolgende Teile unterteilen:

Gewicht	Nennungen	Rang	Nr.	Ziele	1	2	3
2	4	1	1	tps - Read-Only			
2	3	2	2	tps - Read-Writes	1		
1	2	3	3	Ø Latenz - Read-Only	1	2	
1	1	4	4	Ø Latenz - Read-Write	1	2	3
6	10						

Legende

Eingabefelder

Zellbezüge

berechnete Felder

Abbildung 2.15: Präferenzmatrix - Performance

2.1.3 Testziele erarbeiten

2.1.4 PostgreSQL Benchmarking

2.1.4.1 pgBench - Basis-Benchmarking

PostgreSQL bietet ein Benchmarking-Tool,[51, 1] mit dem die DB vermessen werden kann.

Damit die Tests aussagekräftig sind, werden mit den Testläufen mehrere Läufe gestartet. Der erste Lauf muss dabei ignoriert werden, denn erst dann wird die DB in den Cache geladen. Wird dies nicht eingehalten, so wird die ganze Testreihe unbrauchbar.

Es gibt einiges zu beachten, wenn PostgreSQL einem Benchmarking unterzogen wird. Aus diversen Quellen [32, 29, 85, 1] sind dies folgende Anforderungen:

pgGather

Mit pgGather [58] müssen vorgängig alle Probleme analysiert und beseitigt werden.

Maintenance

Vor und nach dem Initialisieren des Benchmarks muss AUTOVACUUM gestartet werden.

Statistiken bereinigen

Um saubere Informationen mit pgGather sammeln zu können, müssen sie jeweils neu generiert werden.

Non-Default Konfiguration

Die PostgreSQL DB sollte nicht mit der Default Konfiguration betrieben werden.

Die Konfiguration sollte anhand der zu erwartenden Workloads und Sessions konfiguriert werden.

Benchmark anpassen

Der Benchmark sollte sich an die zu erwartenden Anzahl Sessions und Anzahl Transaktionen richten.

Benchmark Dauer

Die Zeit zwischen den Transaktionen und die Dauer an sich sollten über einen längeren Zeitraum stattfinden.

Nur so, kann ein echtes verhalten gemessen werden.

Störfaktoren

Störfaktoren, etwa Netzwerklatenzen [81] usw., müssen ebenfalls bemessen werden.

Nur so kann sichergestellt werden, dass die Umgebung sauber ist.

2.1.4.2 Replication Throughput Benchmarking

Etwas Komplexer wird es beim Benchmark des Throughput. Den nebst den DB-Latenzen usw. kommt nun noch die Netzwerklatenz usw. hinzu [69].

2.1.4.3 Benchmark Settings

Das Mass aller Dinge ist die Zabbix-DB.

Sie wird vorerst die grössten Zugriffszahlen, das höchste Datenwachstum und die meisten Transaktionen erzeugen.

Es werden alle Switches sowie der grösste Teil der Router erfasst, es sind im Moment etwas mehr als 32'000 Items erfasst.

Ein Item kann ein Gerät, ein Port oder mehrere States pro Port sein:

Diplomarbeit



System information		
Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	localhost:10051
Number of hosts (enabled/disabled)	250	240 / 10
Number of templates	345	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	323479	318628 / 4796 / 55
Number of triggers (enabled/disabled [problem/ok])	136777	135529 / 1248 [148 / 135381]
Number of users (online)	24	3
Required server performance, new values per second	950.86	
High availability cluster	Disabled	

Abbildung 2.16: Benchmark Settings - Zabbix - Systeminformationen

Pro Sekunde werden ca. 950 Datenpunkte abgeholt.

Da der grossteil der Netzwerksysteme aber erfasst sind, wird die Anzahl Items nicht mehr stark anwachsen.

Auf die Datenbank wird sehr stark zugegriffen. Es werden bis zu 23 Connections pro Sekunde ausgeführt:

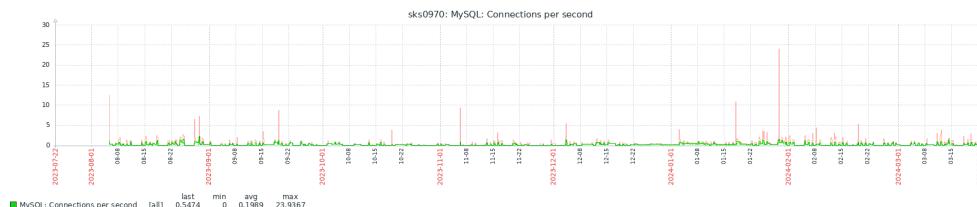


Abbildung 2.17: Benchmark Settings - Zabbix - Connections per Seconds

Pro Sekunde wurden bisher bis zu über 7'000 Queries ausgeführt. Dies schliesst Abfragen von Stored Programs ein:

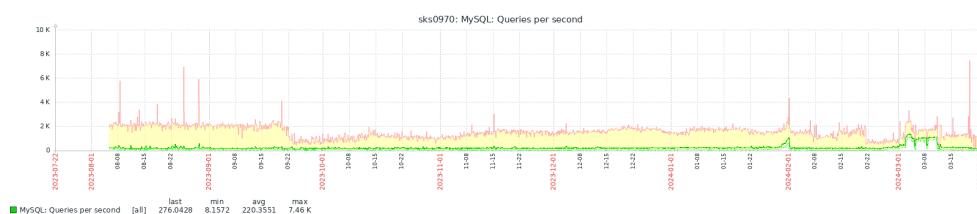


Abbildung 2.18: Benchmark Settings - Zabbix - Queries per Seconds

Reine Client anfragen waren nichtsdestotrotz über 4'000 Queries pro Sekunde:

Diplomarbeit

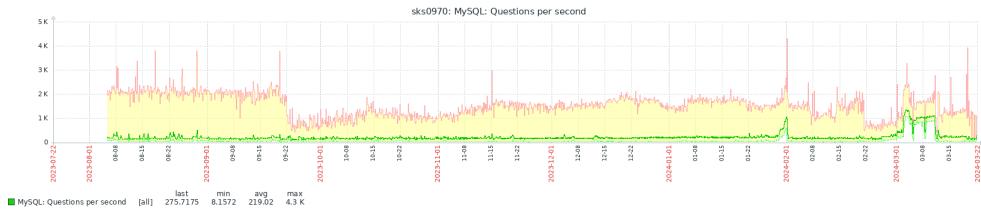


Abbildung 2.19: Benchmark Settings - Zabbix - Client Queries per Seconds

Auch das wachstum ist beachtlich. Die DB startete mit 180GiB und ist zurzeit bei rund 232GiB, war aber schon bei 238GiB:

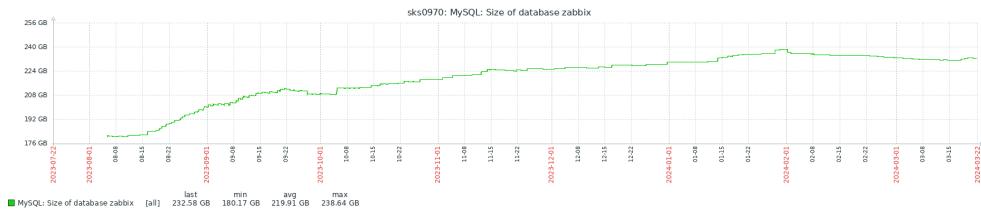


Abbildung 2.20: Benchmark Settings - Zabbix - DB Size

Nun kommen noch die restlichen, kleineren DBs hinzu. Heisst, für den Mixed Benchmark (DML und DQL Transaktionen) werden folgende Werte und Parameter gesetzt:

Typ	Parameter	pgbench-Parameter	1. Lauf	2. Lauf	3. Lauf	4. Lauf
mixed	Datenbank		pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench
mixed	DB-Grösse		5GiB	15GiB	50GiB	250GiB
mixed	1. Iteration Lauf ignorieren		ja	ja	ja	ja
mixed	Select only	-S	nein	nein	nein	nein
mixed	Iterationen pro Lauf		4	4	4	4
mixed	Vacuum	-v	ja	ja	ja	ja
mixed	Separate Connects	-C	ja	ja	ja	ja
mixed	Client count	-c	10	50	100	1000
mixed	Anzahl Transaktionen pro Client	-t	10	50	50	7
mixed	Anzahl Transaktionen Total		100	2500	5000	7000
mixed	Anzahl Worker Threads	-j	4	4	4	4

Tabelle 2.4: Benchmark Settings - Mixed Transaktionen

Für den DQL-Only Benchmark wird mit folgenden Konfigurationen gearbeitet:

Typ	Parameter	pgbench-Parameter	1. Lauf	2. Lauf	3. Lauf	4. Lauf
dql	Datenbank		pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench	pgbench_eval_bench
dql	DB-Grösse		5GiB	15GiB	50GiB	250GiB
dql	1. Iteration Lauf ignorieren		ja	ja	ja	ja
dql	Select only	-S	ja	ja	ja	ja
dql	Iterationen pro Lauf		4	4	4	4
dql	Vacuum	-v	ja	ja	ja	ja
dql	Separate Connects	-C	ja	ja	ja	ja
dql	Client count	-c	10	50	100	1000
dql	Anzahl Transaktionen pro Client	-t	10	50	50	7
dql	Anzahl Worker Threads	-j	4	4	4	4

Tabelle 2.5: Benchmark Settings - DQL Transaktionen

2.1.5 Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen

2.1.5.1 Percona

Percona bietet nebst dem bekannteren Galera-Cluster und MySQL- und MariaDB auch Dienstleistungen [28] aller Art für PostgreSQL an.

Percona arbeitet oft auf Basis von Patroni,
bietet aber auch eigene Erweiterungen und eigene Software an[25].

Da Percona keine Open-Source-Lösungen bietet, sondern Service-orientiert ist,
wird Percona nicht betrachtet.

Allerdings wird immer mal wieder auf frei zugängliche Dokumentationen von Percona verwiesen werden.

2.1.5.2 EnterpriseDB

EnterpriseDB, oder EDB, ist ein führendes Software- und Servicehaus für PostgreSQL[17].
Nebst Dienstleistungen für das Management von PostgreSQL-Umgebungen, Migrationen aus Oracle-Umgebungen und anderem,
bietet EDB auch eine vielzahl an zusätzlicher Software und eigene Replikationslösungen.

EDB bietet PostgreSQL auf Kubernetes mittels CloudNativePG an,
hat aber auch eine eigens Entwickelte Distributed SQL / Active-Active Lösung an.

Da die EDB-Lösungen nicht Open-Source sind resp. von EDB aufgekauft Lösungen nicht mehr ohne Subscription betreibbar sind,
werden sie nicht berücksichtigt. Allerdings wird immer mal wieder auf frei zugängliche Dokumentationen von EDB verwiesen werden.

2.1.5.3 KSGR Lösung

Das Kantonsspital Graubünden hat basierend auf keepalived wird geprüft ob die primäre Seite erreichbar und betriebsbereit ist. Trifft dies nicht mehr zu, wird ein Failover durchgeführt[71]. Ist die primäre Seite wieder verfügbar, wird ein Restore auf die primäre Seite gefahren.

Es wird beim Restore immer ein komplettes Backup der sekundären Seite auf die primäre Seite übertragen. Ursache ist, dass die normalerweise für den Datenrestore benötigten PostgreSQL Board mittel nur für eine relativ kurze Zeit eingesetzt werden können ehe die differenzen zwischen den beiden Seiten zu gross werden.

Bei kleinen Datenbanken wie jene für Harbor und GitLab ist die Zeit die hierfür benötigt wird, nicht relevant. Sind die Datenbanken auf dem PostgreSQL Cluster jedoch grösser, kann der Restore mehrere Minuten dauern.

2.1.5.4 pgpool-II

pgpool-II ist eine Middleware die zwischen einem PostgreSQL Cluster und einem PostgreSQL Client gesetzt wird.

2.1.5.4.1 Core-Features

pgpool-II bietet folgende Core-Feature[49]:

- Watchdog für Automatischer Failover
- Eigener Quorum-Algorithmus
- Integrierter Pooler
- Eigenes Replikationssystem
- Integriertes Load Balancing
- Limiting Exceeding Connections, also queuen von Connections
- In Memory Query Caching
- Online Node Recovery / Resynchronisation

2.1.5.4.2 Replikation

pgpool-II bietet ein eigenes Replikationssystem an.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, die PostgreSQL Standardreplikationen zu verwenden.

2.1.5.4.3 Proxy

pgpool-II hat bereits einen integrierten Load Balancer.
Einen zusätzlichen Proxy wird daher nicht benötigt.

2.1.5.4.4 Pooling

pgpool-II bietet ebenfalls von Haus aus einen Pooler.

2.1.5.4.5 API / Skripte

pgpool-II bietet mit pgpool ein eigenes Command- und Toolset an.
Mit dem CLI-Tool pcp_command bietet pgpool-II zudem über eine abgesicherte API,
die auch via Netzwerk erreichbar ist.

2.1.5.4.6 Maintenance

pgpool-II hat kein GitLab- oder GitHub-Repository. Metriken wie die GitHub Insights, welche
aufschluss über den Zustand des Projekts geben, finden sich nicht.

Die Dokumentation wird zwar aktuell gehalten, ist aber sehr minimalistisch gehalten.
Sie bietet nur wenig Informationen zum Aufbau und Architektur von pgpool-II.

2.1.5.5 pg_auto_failover

pg_auto_failover ist eine PostgreSQL Erweiterung, die von der Microsoft Subunternehmen Citus
Data entwickelt wird.

2.1.5.5.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von pg_auto_failover sind:

- API
- PostgreSQL Extension, also reines PostgreSQL
- State Machine Driven
- Replikations-Quorum
- Citus kompatibel
- Azure VM Support

2.1.5.5.2 Replikation

pg_auto_failover bietet die Standard PostgreSQL Replikationen.

2.1.5.5.3 Proxy

pg_auto_failover benötigt einen HAProxy, um Load Balancing usw. [21]

2.1.5.5.4 API / Skripte

pg_auto_failover bietet ein eigenes CLI-Tool, pg_autoctl. Dieses bietet Commands für das einbinden neuer Nodes, das Managen von Nodes (Maintenance resp. Switchover), konfigurieren oder monitoren des Systems bietet[23].

2.1.5.5 Architektur

Die Dokumentation von pg_auto_failover [6] zeigt auf, wie der Failover funktioniert:

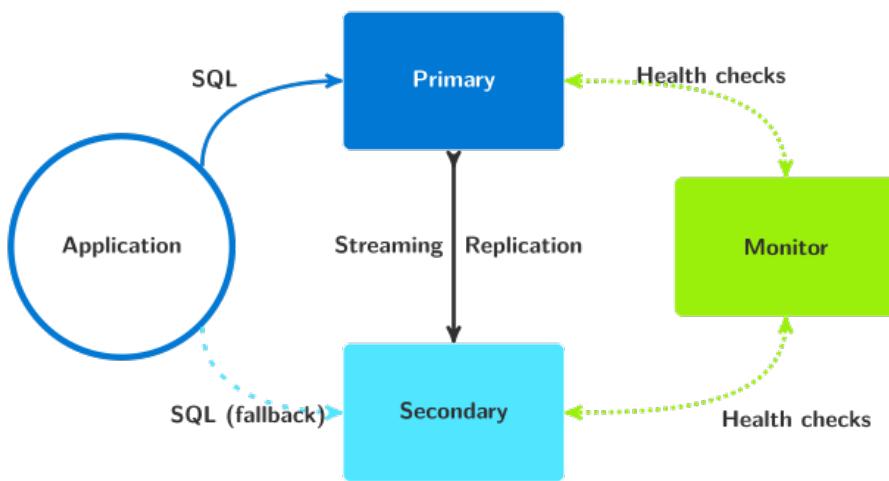


Abbildung 2.21: pg_auto_failover-Architektur - Single Standby

Aber auch Multi-Nodes können eingebunden werden[24]:

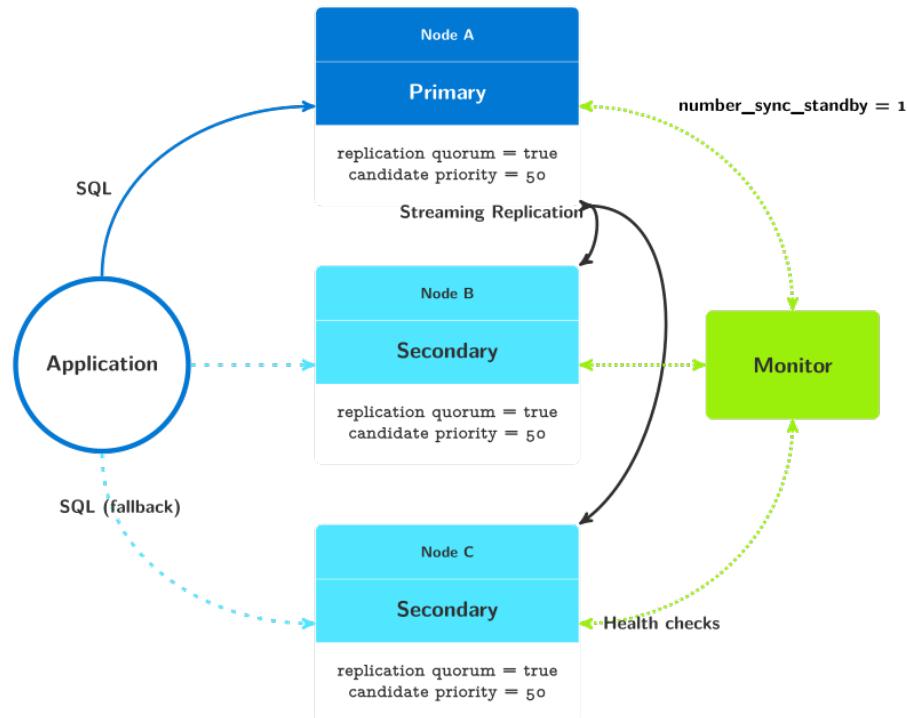


Abbildung 2.22: pg_auto_failover-Architektur - Multi-Node Standby

pg_auto_failover kann Citus einbinden[10]. Allerdings bleibt die Architektur im Kern immer Monolithisch.

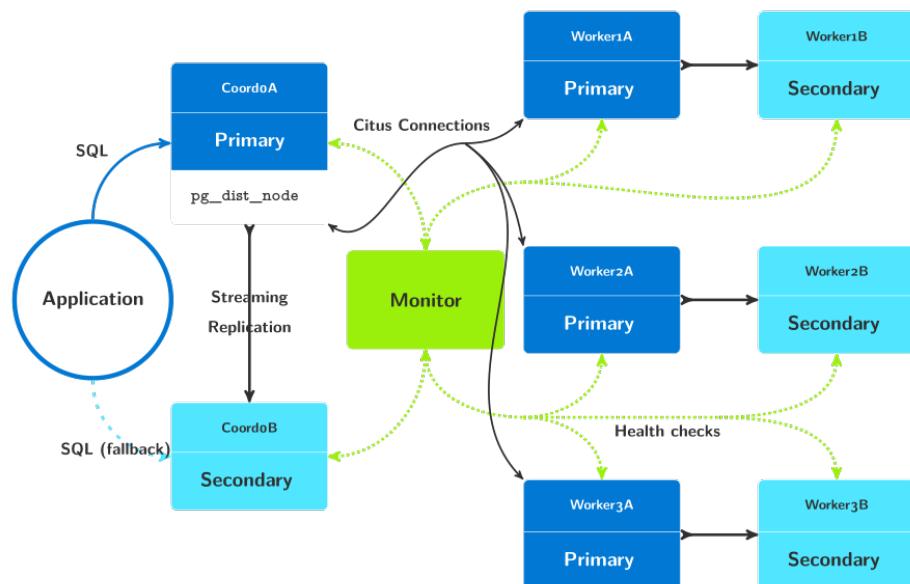


Abbildung 2.23: pg_auto_failover-Architektur - Citus

2.1.5.5.6 Synergien und Mehrwert

pg_auto_failover bietet eine Docker-Compose-Integration.
Allerdings ist keine Kubernetes-Integration dokumentiert.

Damit bietet pg_auto_failover keine Möglichkeit,
Synergien zwischen monolithischer Architektur und einer Cloud-Native-Umsetzung auf
Kubernetes.
Entsprechend ist kein Mehrwert vorhanden.

2.1.5.6 CloudNativePG

CloudNativePG ist eine Containerlösung für PostgreSQL auf Kubernetes.
CloudNativePG wurde ursprünglich von EDB entwickelt.

2.1.5.6.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von CloudNativePG sind[12]:

- k8s API integration
- Autoamtischer Failover
- Self-Healing von Nodes resp. Replikas
- Skalierbarkeit (Vertikal, Horizontal bedingt)
- Volumne Backup
- Object Backup
- Rolling PostgreSQL Upgrade / Updates
- Pooling mit PgBouncer
- Offline und Online Import von bestehenden PostgreSQL DBs

2.1.5.6.2 Replikation

CloudNativePG bietet die üblichen PostgreSQL Replikationen an.

2.1.5.6.3 Proxy

CloudNativePG benötigt keinen zusätzlichen Proxy.

2.1.5.6.4 Pooling

CloudNativePG unterstützt pgBouncer als Pooler.

2.1.5.6.5 API / Skripte

CloudNativePG bietet eine API zum Monitoren und Verwalten von Backups, Clustern und dem System selbst[4].

2.1.5.6.6 Architektur

Kubernetes regelt die Zugriffe mittels eines entsprechenden Services in die Nodes auf den Pods:

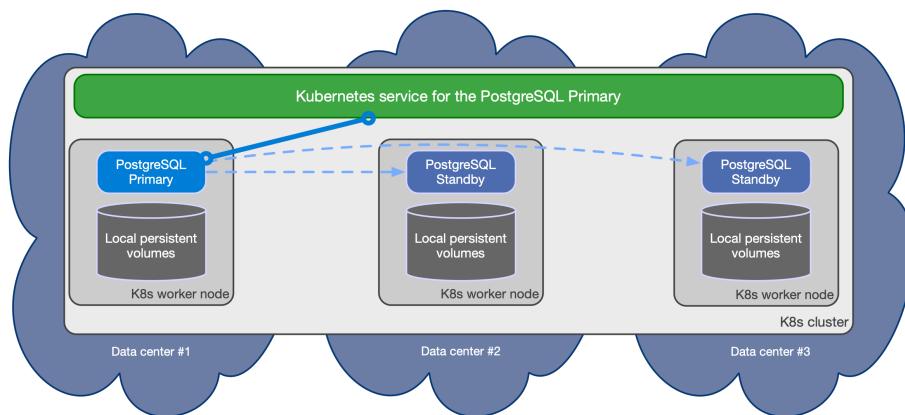


Abbildung 2.24: CloudNativePG - Kubernetes - PostgreSQL

Dabei werden die Read-write workloads an den Primary Node gesendet:

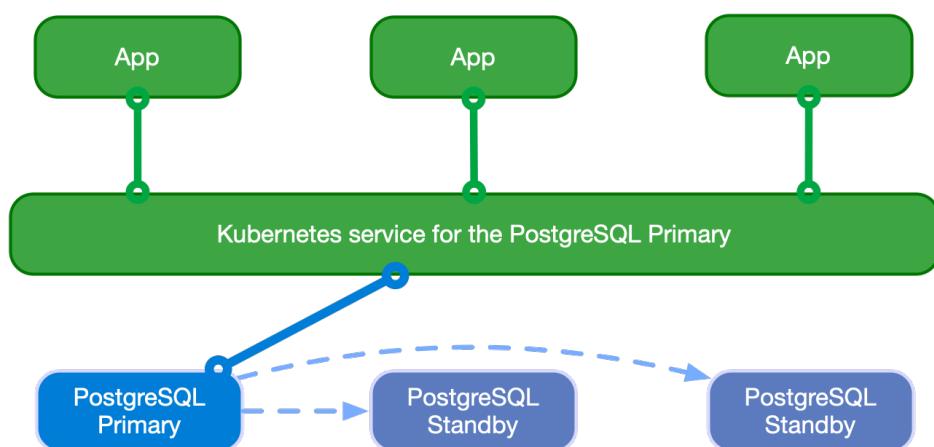


Abbildung 2.25: CloudNativePG - Kubernetes - Read-write workloads

Read-only workloads werden mit Round robin an die Replicas zugewiesen:

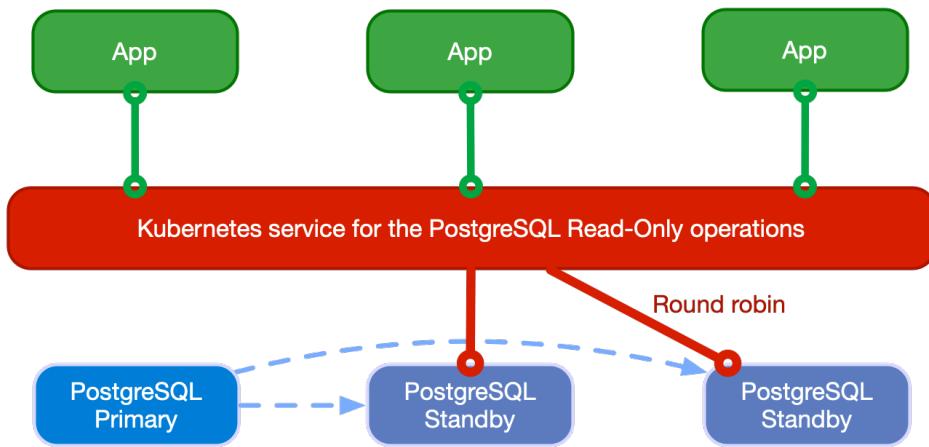


Abbildung 2.26: CloudNativePG - Kubernetes - Read-only workloads

Es könnten auch Lösungen mit Designated Kubernetes-Clustern in einem anderen RZ oder einer anderen Geo-Region realisiert werden.

2.1.5.6.7 Maintenance

Das Projekt hat eine relativ hohe Anzahl an aktiven Issues, wobei viele neue dazugekommen sinned:

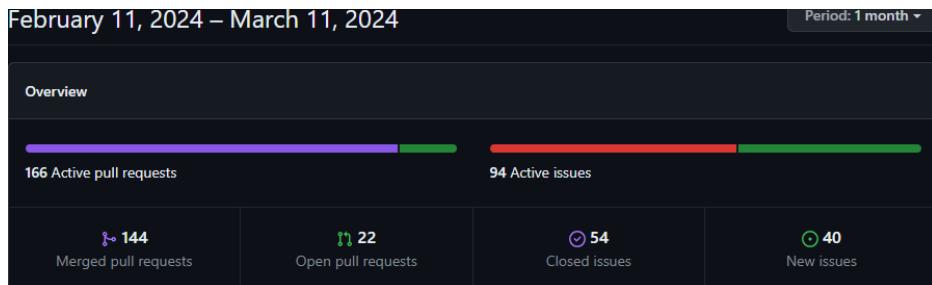


Abbildung 2.27: CloudNativePG - Pulse

Der Code ist aber recht gut gepflegt, Code wird nicht nur regelmäßig hinzugefügt, sondern auch entfernt. Auffällig ist, das im April 2022 eine grosse Menge Code entfernt wurde:

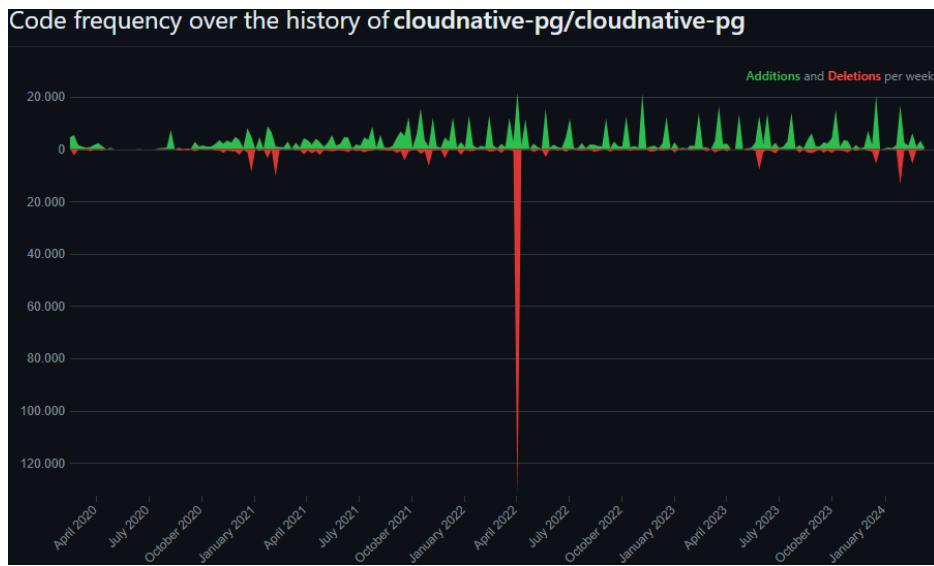


Abbildung 2.28: CloudNativePG - Code Frequency

Das Projekt hält die meisten Standards von GitHub ein:

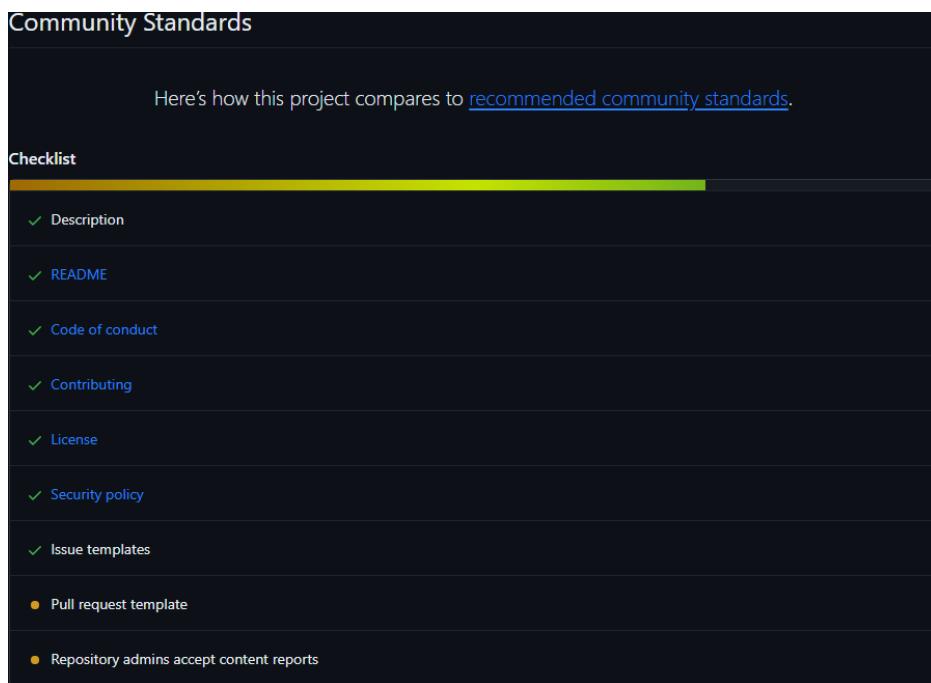


Abbildung 2.29: CloudNativePG - Community Standards

Die Contributors committen zwar Regelmässig auf das Projekt, allerdings fügen sie ungleich mehr dazu als sie alten Code bereinigen.

Das führt dann dazu, dass es dann zu grösseren Aufräumarbeiten kommt wie im April 2022. Es kann der Eindruck gewonnen werden, dass der Code wenig aufgeräumt wird und viel Balast mit sich schleppst,

Diplomarbeit



was ein Sicherheitsrisiko darstellen kann:

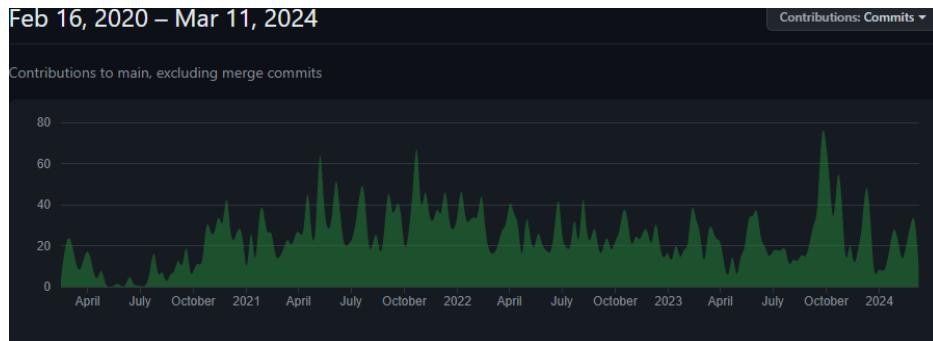


Abbildung 2.30: CloudNativePG - Contributors Commits



Abbildung 2.31: CloudNativePG - Contributors Deletations

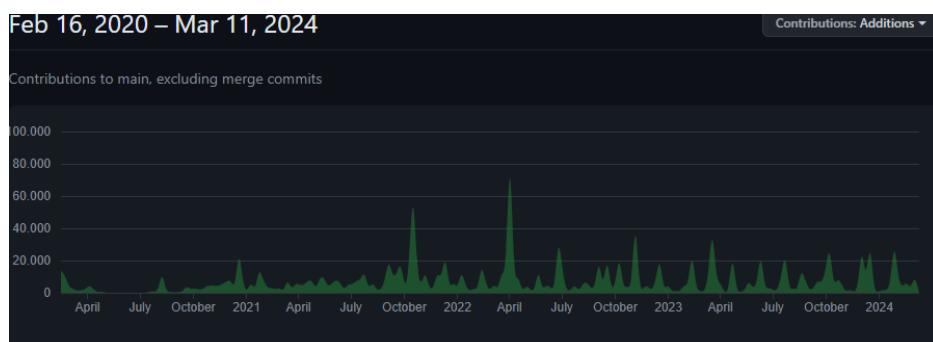


Abbildung 2.32: CloudNativePG - Contributors Additions

Commits werden regelmässig abgesetzt, allerdings gibt es immer wieder gehäufte Commits. Oft um die Monatswechsel herum:



Abbildung 2.33: CloudNativePG - Commit Activity

Nebst dem Projekt cloudnative-pg der «© The CloudNativePG Contributors» ist CloudNativePG-Gründer EDB noch immer ein grosser Contributor.

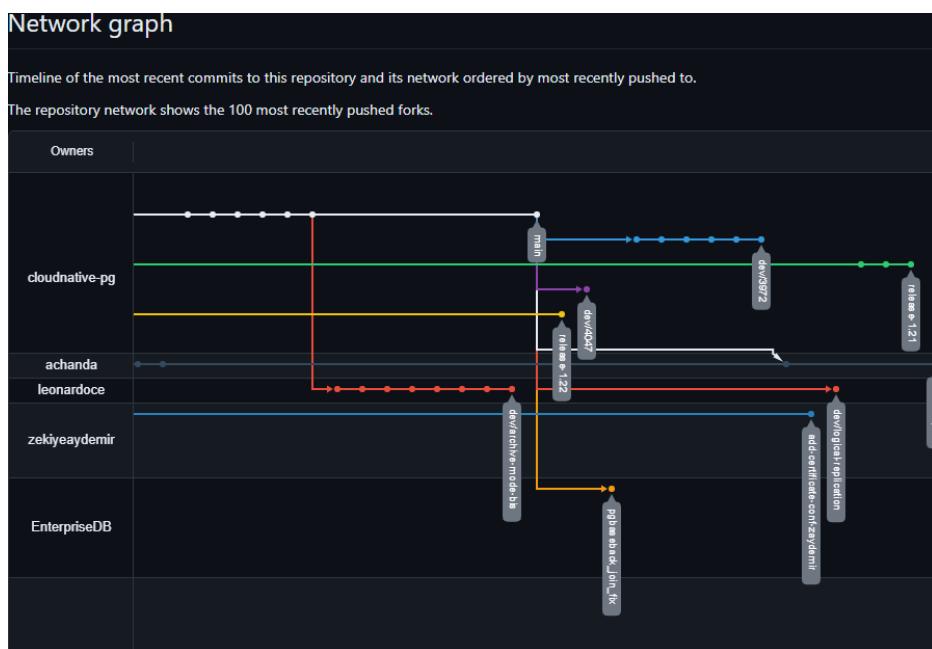


Abbildung 2.34: CloudNativePG - Network Graph

2.1.5.6.8 Synergien und Mehrwert

CloudNativePG bleibt ein Monolithisches System, welches aber keine Möglichkeit bietet, auch auf einem Normalen Serversetting betrieben zu werden.

Daher bietet CloudNativePG weder einen Benefit durch seine Architektur noch mit der Möglichkeit, Synergien nutzen zu können.

2.1.5.7 Patroni

Patroni ist eine von Zalando auf Python Basis entwickelte HA-Lösung für PostgreSQL. Patroni wird aktiv von Zalando gepflegt.

2.1.5.7.1 Core-Features

- Rest-API und eigenes Skript- und Toolset
- Aktionen und Konfigurationen im Konsensprinzip abgestimmt
- Manueller oder Scheduled Switchover
- Reines PostgreSQL als Basis, Patroni setzt mittels Python darauf auf
- Automatische reintegration von Nodes nach einem Fehler
- Citus kompatibel
- Docker und Docker-compose Dokumentation

2.1.5.7.2 Replikation

Patroni bietet per Default eine eigene Replikation an.
Diese ist allerdings eine Asynchrone Replikation.

Es besteht allerdings die Möglichkeit, die Synchrone Replikation von PostgreSQL selbst einzuschalten.

2.1.5.7.3 Proxy

Patroni benötigt einen HAProxy, um Load Balancing betreiben zu können[21].

2.1.5.7.4 Pooling

Patroni benötigt einen externen Pooler.
Hier wird oft PgBouncer [26] verwendet.

2.1.5.7.5 API / Skripte

Patroni hat ein eigenes Tool- und Commandset, `patronictl`, welches die Verwaltung vereinfacht. Es umfasst das ändern und erfassen von Konfigurationen, das forcieren eines Failovers als Switchover, Maintenance Handling und Informationsbeschaffung. Zusätzlich bietet Patroni eine API, welche Daten für das Monitoring bereitstellt aber auch Betriebsfunktionen bereitstellt.

2.1.5.7.6 etcd

Patroni benötigt etcd als key-value-store

2.1.5.7.7 Architektur

Das Architektur-Schaubild sieht folgendermassen aus:

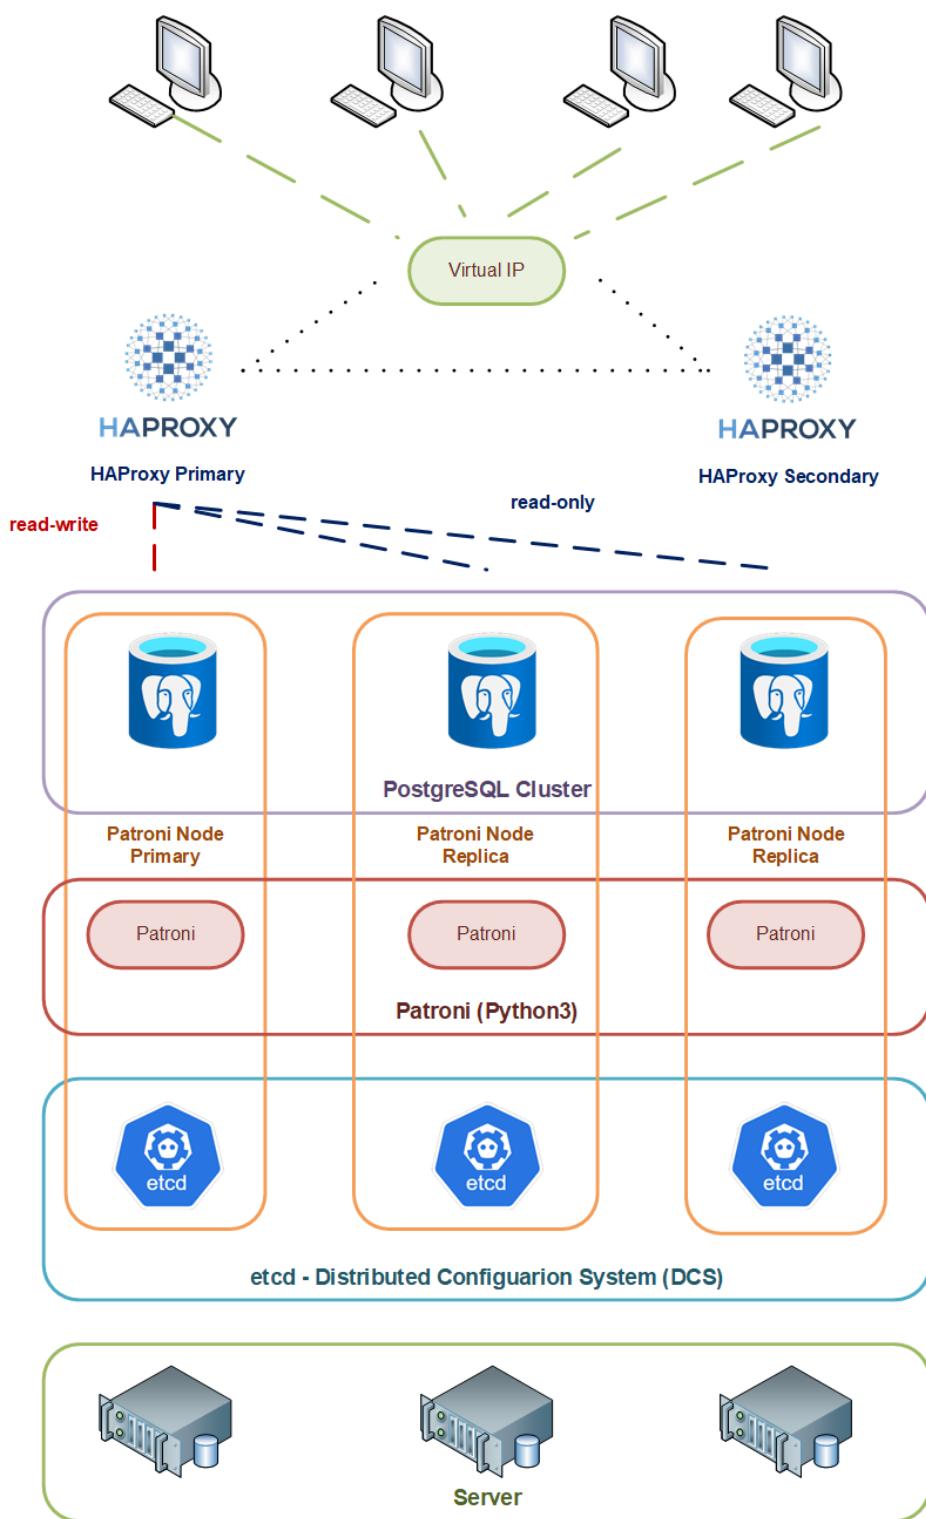


Abbildung 2.35: Patroni-Architektur

2.1.5.7.8 Maintenance

Patroni wird von Zalando regelmäßig gepflegt. Das Projekt hat eine überschaubare Anzahl an Issues, wird aber Regelmässig

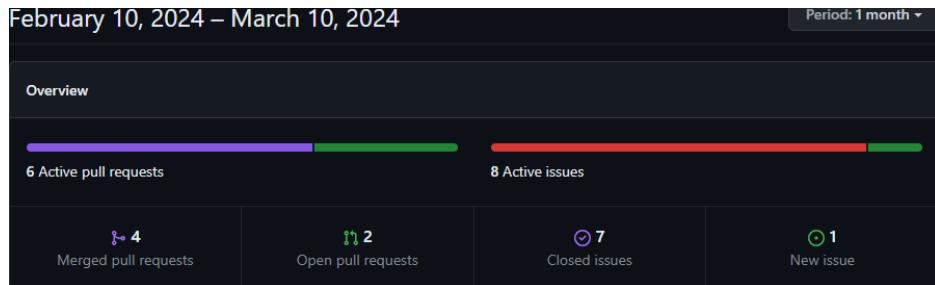


Abbildung 2.36: Patroni - Pulse

Code wird Regelmässig hinzugefügt und entfernt:

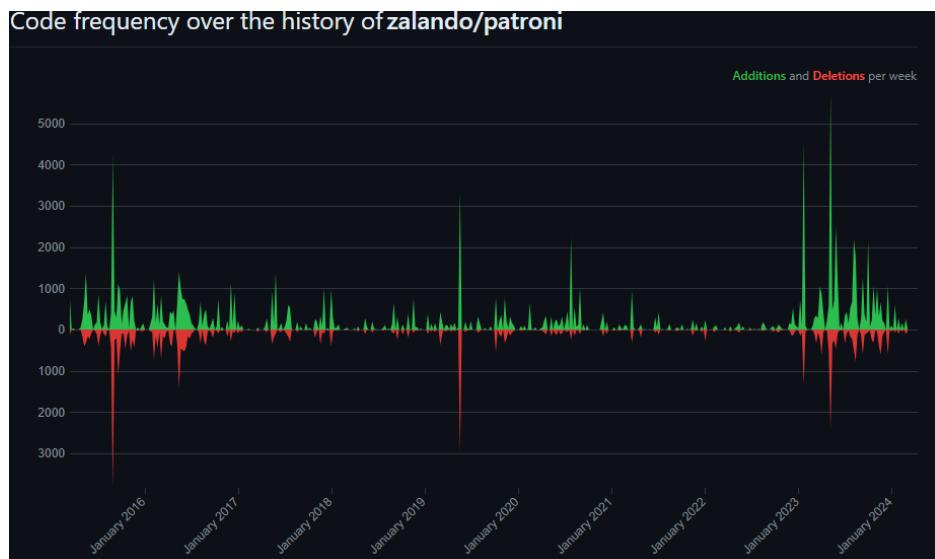


Abbildung 2.37: Patroni - Code Frequency

Das Projekt hält auch die gängigen Standards auf Github ein:

Community Standards

Here's how this project compares to [recommended community standards](#).

Checklist

✓ Description
✓ README
✓ Code of conduct
✓ Contributing
✓ License
● Security policy
✓ Issue templates
● Pull request template
● Repository admins accept content reports

[Set up a security policy](#) [Propose](#)

Abbildung 2.38: Patroni - Community Standards

Die Contributors commiten, löschen und erweitern Patroni Regelmässig:



Abbildung 2.39: Patroni - Contributors Commits

Diplomarbeit

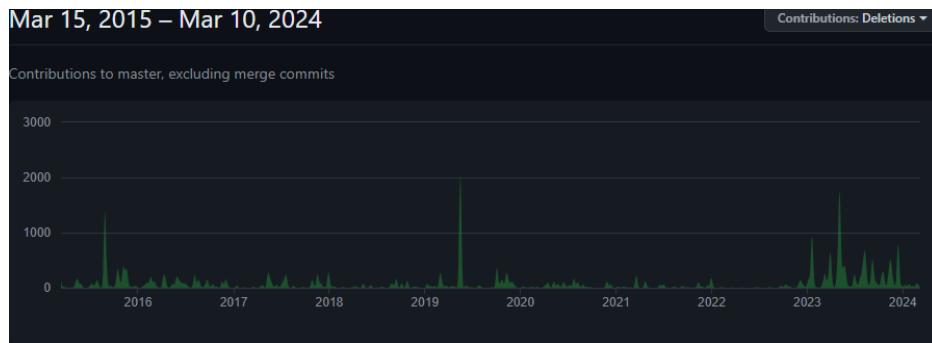


Abbildung 2.40: Patroni - Contributors Deletations



Abbildung 2.41: Patroni - Contributors Additions

Commits werden nach wie vor immer noch Regelmässig eingespielt, auch wenn die Frequenz etwas nachgelassen hat:

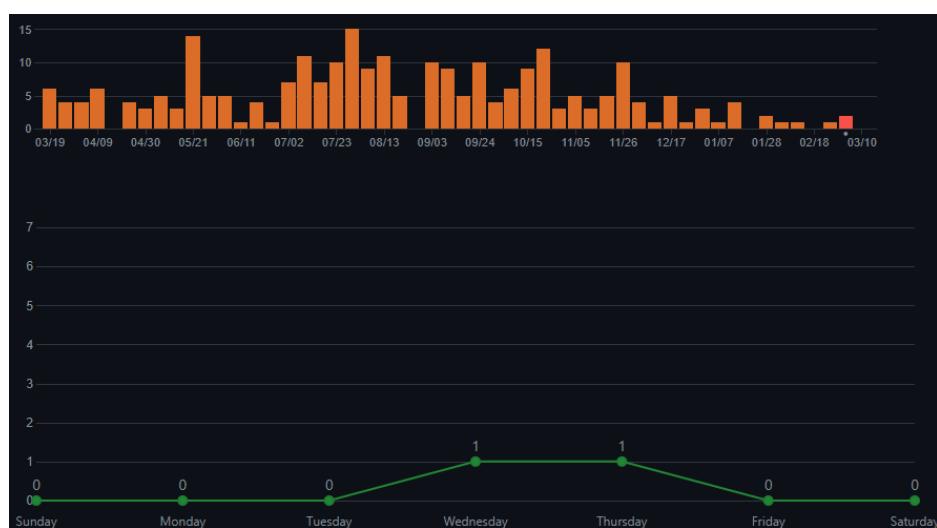


Abbildung 2.42: Patroni - Commit Activity

Nebst Zalando selbst hat auch EnterpriseDB [[LNF967SI](#)] ein grösseres Repository eingebunden. Dies weil EnterpriseDB stark auf Patroni setzt.

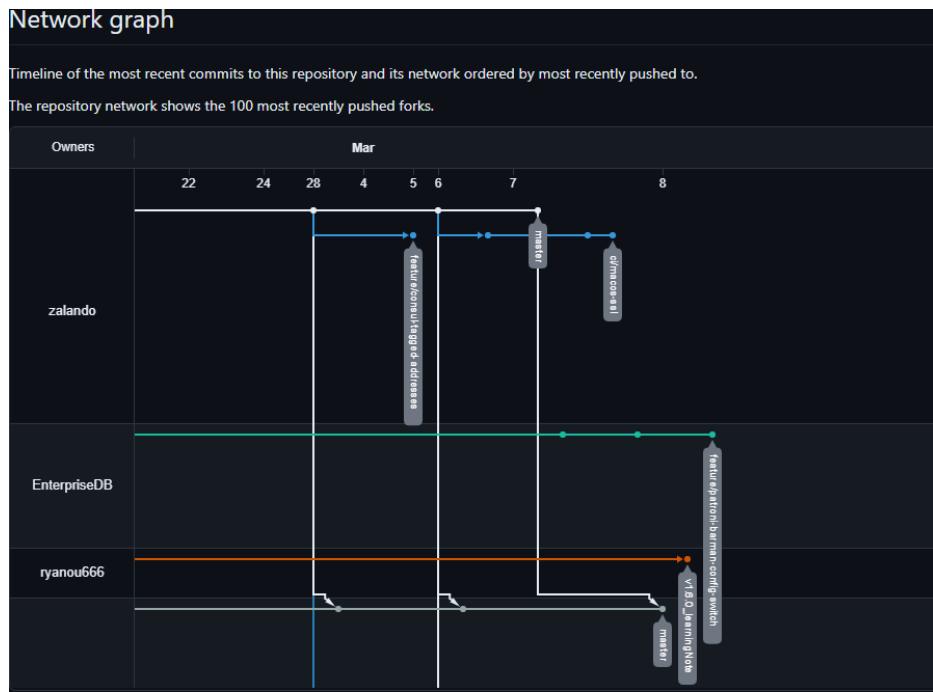


Abbildung 2.43: Patroni - Network Graph

2.1.5.7.9 Synergien und Mehrwert

Patroni kann nicht nur mit Citus zu einem Distributed / Sharded SQL System umgebaut werden, es ist auch Kern von Stackgres.

Damit könnten die API und Skripte in beiden Welten verwendet werden.

Der Aufwand für die Verwaltung und Optimierung würde stark gesenkt.

Projekte wie vitabaks / postgresql_cluster[86] bieten zudem die Vorlage für eine noch stärkere Automatisierung.

2.1.5.8 Stackgres mit Citus

Stackgres ist eine PostgreSQL Implementation die dafür vorgesehenen ist, in einem Kubernetes Cluster betrieben zu werden.

An sich wäre Stackgres nur eine Implementation von Patroni in Kubernetes inkl. Load Balancer. Nun kommt das Citus-Plugin ins Spiel, welches aus einer jeden Monolithischen, klassischen PostgreSQL Installation eine Distributed SQL Umgebung macht.

Citus Data, der Entwickler von Citus, wiederum ist in den Microsoft Konzern eingebettet

2.1.5.8.1 Core-Features

Die wichtigsten Features von Stackgres sind[20]:

- k8s integration
- Deklaratives k8s CRD
- Autoamtische Backups
- Grafana und Prometheus integration
- Management Web Konsole
- Erweiterte Replikationsmöglichkeiten
- Integriertes Pooling
- Integrierter Proxy

2.1.5.8.2 Replikation

Stackgres bietet Asynchrone und Synchrone Replikation, Gruppenreplikation sowie kaskadierende Replikation an.

Citus bietet sein eigenes Modell mit dem Sharding an.

2.1.5.8.3 Proxy

Stackgres hat den Proxy bereits mit envoy[18] implementiert.

2.1.5.8.4 Pooling

PgBounder[26] ist bereits integriert, es braucht also keinen weiteren Pooler.

2.1.5.8.5 API / Skripte

Stackgres wird Primär über YAML-Files und Kubernetes gesteuert, bietet aber eine eigene API an.

Citus bietet ebenfalls eine eigene API, mit der Citus vollständig verwaltet werden kann.

2.1.5.8.6 Architektur

2.1.5.8.6.1 StackGres

Stackgres packt PostgreSQL, Patroni, PgBouncer und envoy in einen Kubernetes Pod:

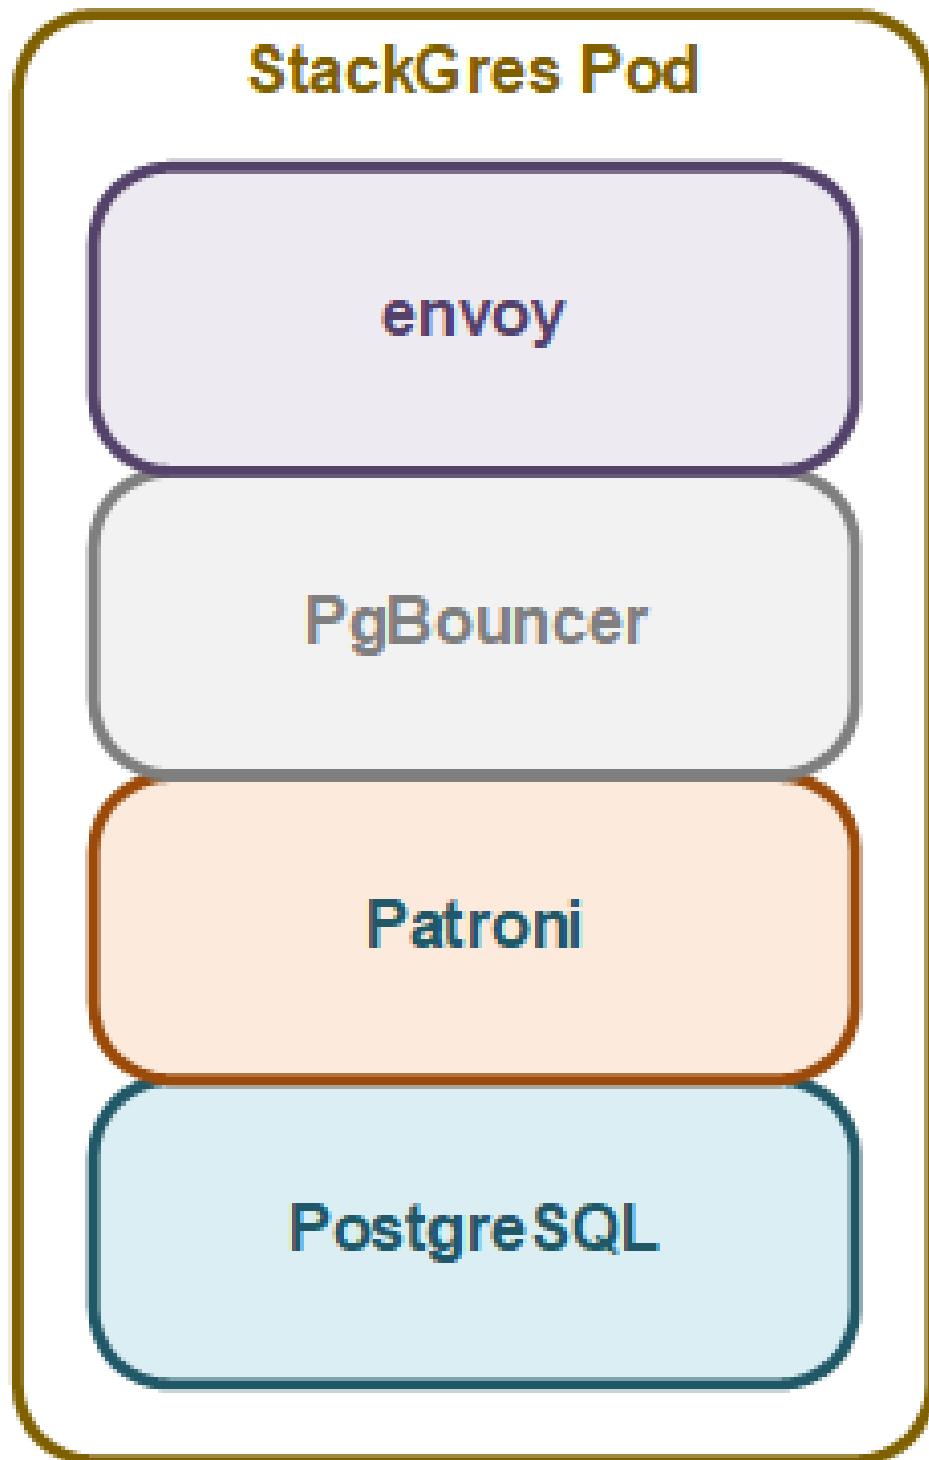


Abbildung 2.44: Stackgres - Grundarchitektur

2.1.5.8.6.2 Citus Coordinator und Workers

Citus arbeitet mit einem Coordinator-Node, der jedes Query analysiert und an einen Worker-Node weitergibt.

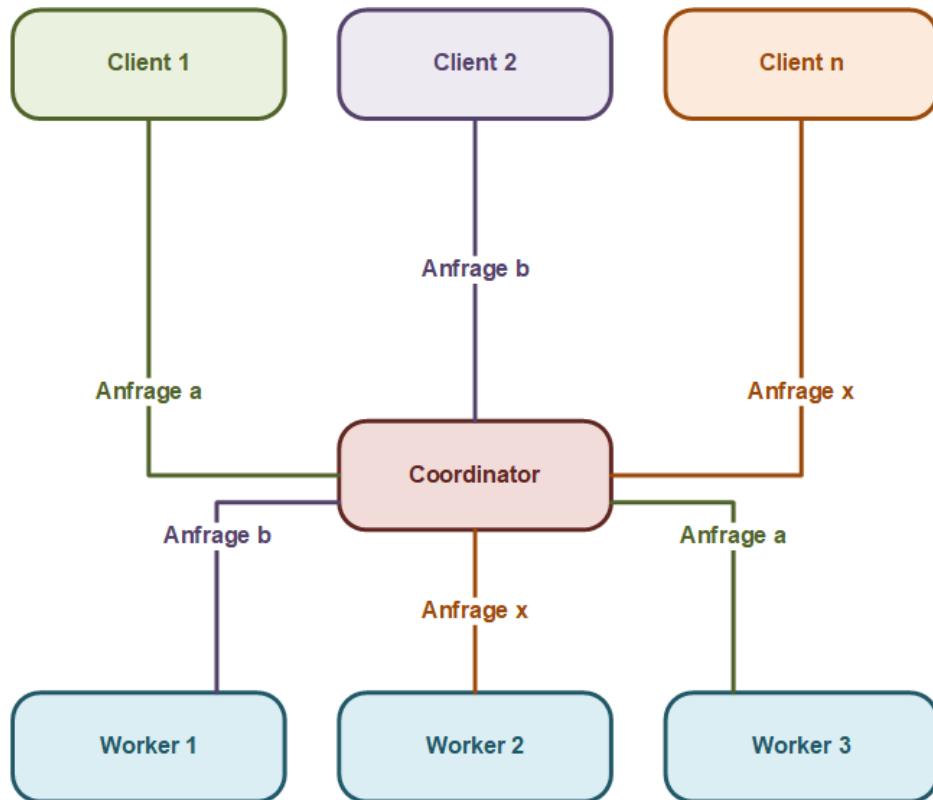


Abbildung 2.45: Citus - Coordinator und Workers

2.1.5.8.6.3 Citus Sharding

Citus bietet zwei Sharding-Modelle an.

Row-based sharding Beim diesen sharding werden Tabellen anhand einer Distribution Column aufgeteilt. [15, 8]

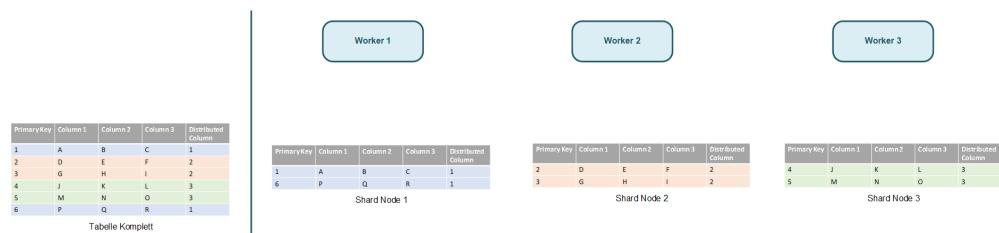


Abbildung 2.46: Citus - Row-Based-Sharding

Schema-based sharding

Diplomarbeit

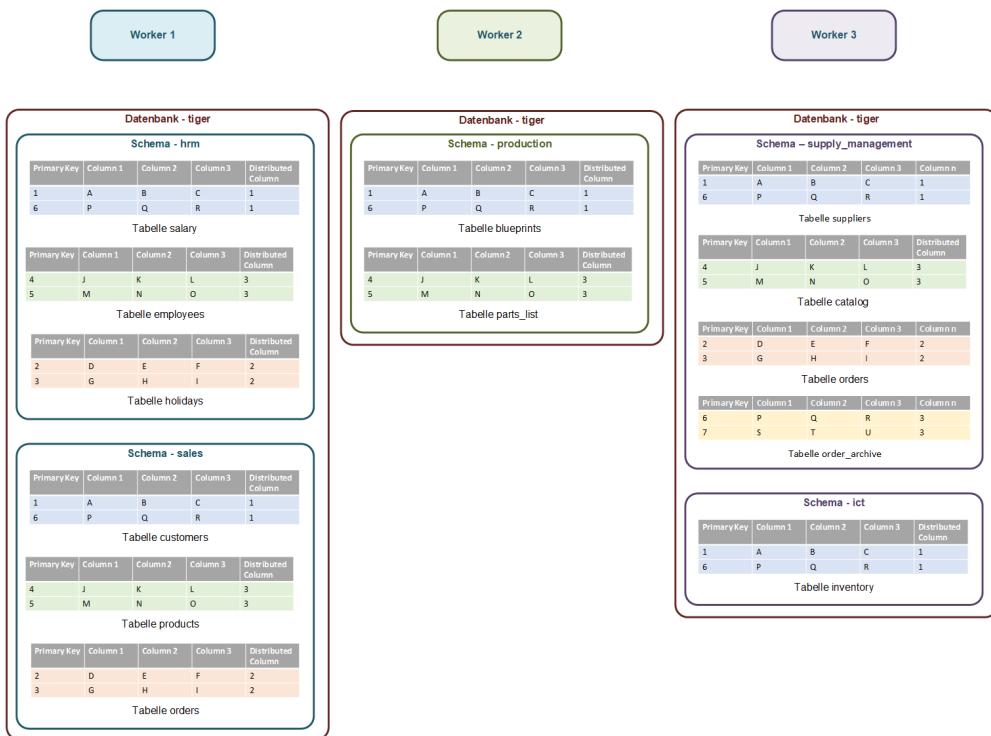


Abbildung 2.47: Citus - Schema-Based-Sharding

Schlussfolgerung Beide Sharding-Methoden haben eine grosse Schwäche. In Version 7.2 konnte noch ein Replikationsfaktor angegeben werden[14], ab Version 11 wurde auch diese Variante gestrichen und man konnte noch eine 1:1 Repliacation auf einen Worker fahren[9]. Spätestens mit Version 12 steht auch dies nicht mehr zur verfügung, man muss eine Replication auf e Sie sind nicht vollständig ACID-Konform (??) da Datenverlust entstehen kann, wenn ein Node wegfällt. Die Shards müssen mit entsprechenden mit Replikation gesichert werden[13]. Dies muss aber bei der evaluation mittels Tests noch bestätigt werden.

2.1.5.8.7 Maintenance

Bei Stackgres gab es im letzten Monat keine wirkliche Bewegung:

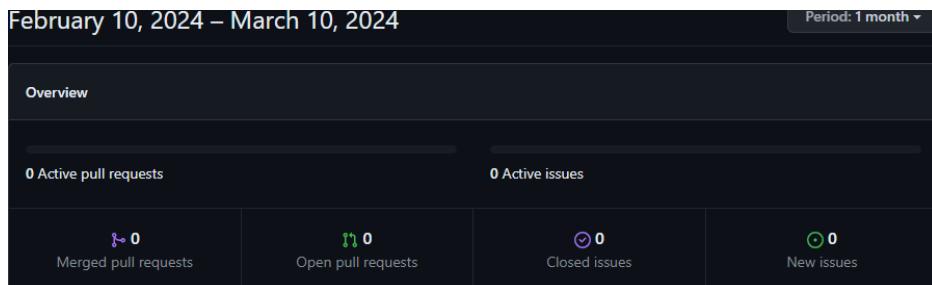


Abbildung 2.48: Stackgres - Pulse

Anders sieht es bei Citus aus, die Firma die mittlerweile zu Microsoft gehört, schliesst Issues rasch und hat eine verhältnismässig hohe Requistrate:

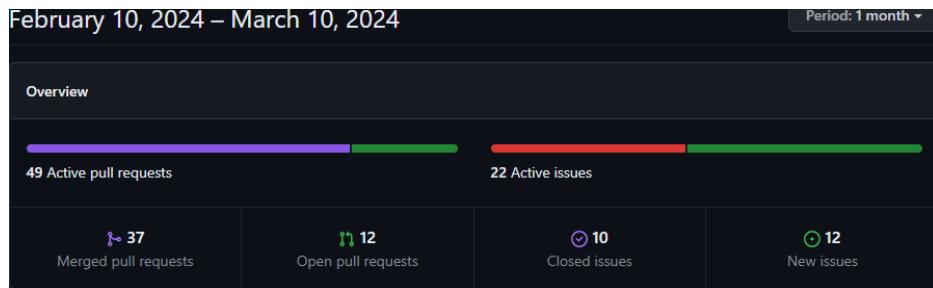


Abbildung 2.49: Citus - Pulse

Bei Stackgres wird sehr viel Code hinzugefügt oder gelöscht, beim älteren Citus wurden weniger änderungen verzeichnet:

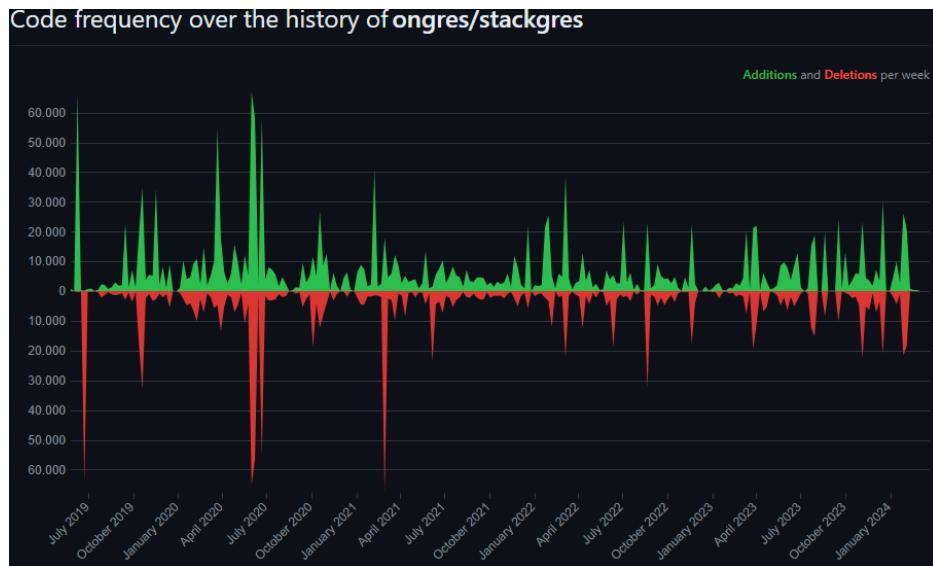


Abbildung 2.50: Stackgres - Code Frequency

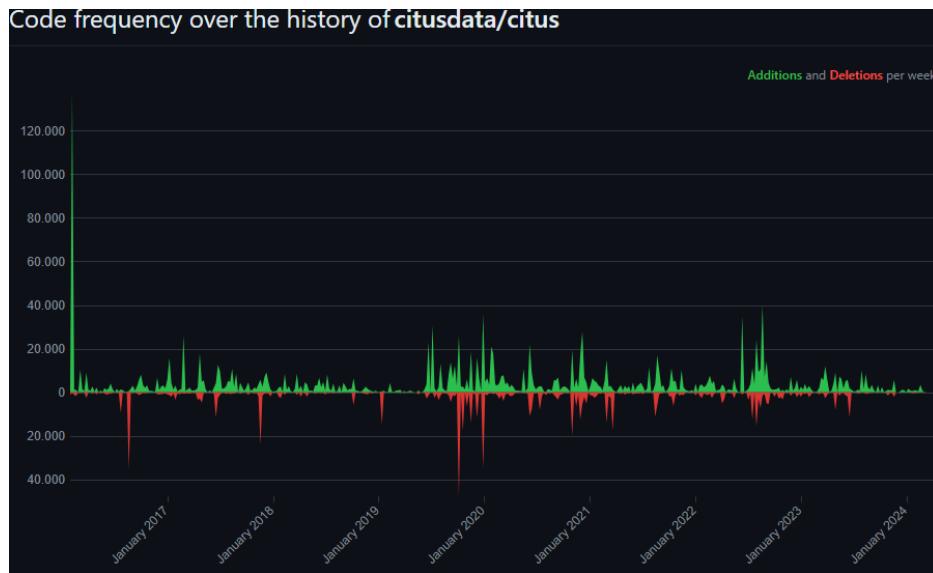


Abbildung 2.51: Citus - Code Frequency

Citus legt einen hohen Stellenwert auf die Community-Standards, Stackgres selbst schneidet hier nur Mittelmässig ab:

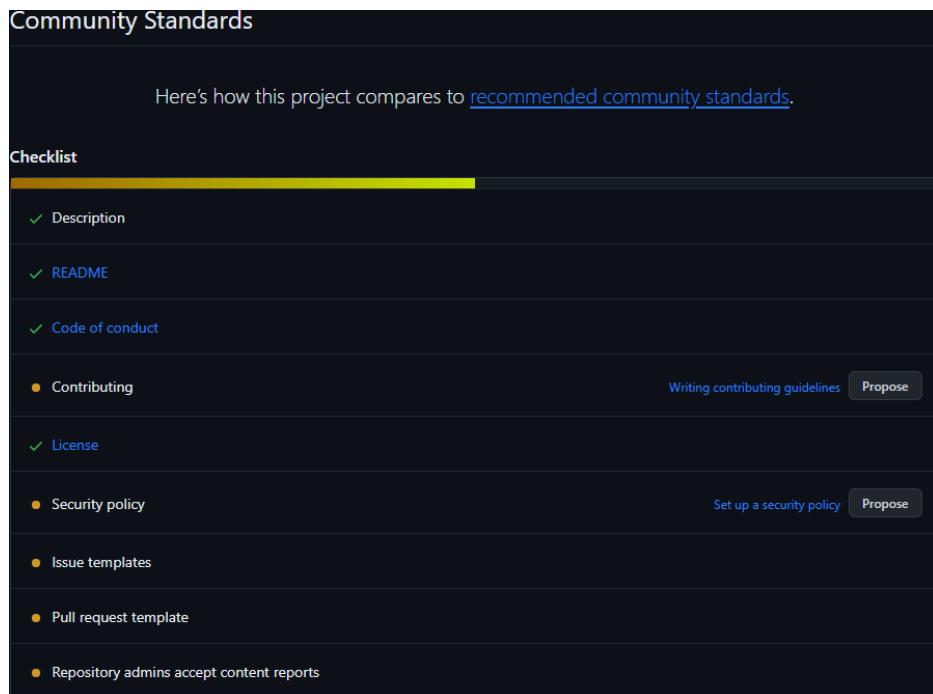


Abbildung 2.52: Stackgres - Community Standards

Community Standards

Here's how this project compares to [recommended community standards](#).

Checklist

Item	Status
Description	✓
README	✓
Code of conduct	✓
Contributing	✓
License	✓
Security policy	✓
Issue templates	●
Pull request template	✓
Repository admins accept content reports	●

Abbildung 2.53: Citus - Community Standards

Die Stackgres Contributors pflegen aktiv Additions ein, löschen Regelmässig und Commiten ebenfalls auf die main-Branch. Citus, dessen Repository länger Committed wird, hat weniger bewegung auf die main-Branch.



Abbildung 2.54: Stackgres - Contributors Commits



Abbildung 2.55: Stackgres - Contributors Deletions



Abbildung 2.56: Stackgres - Contributors Additions

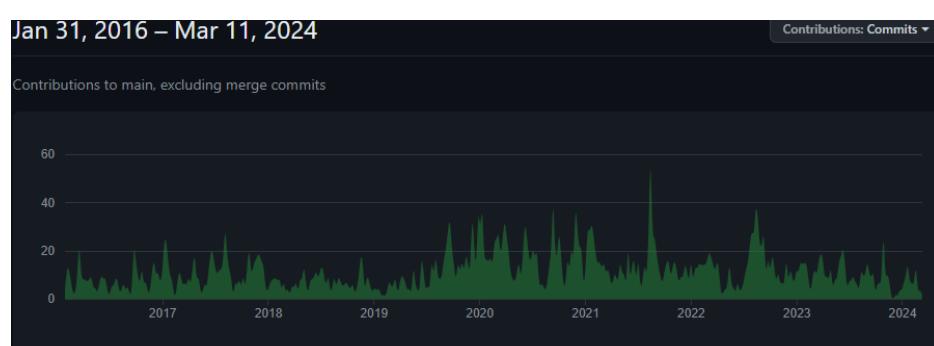


Abbildung 2.57: Citus - Contributors Commits

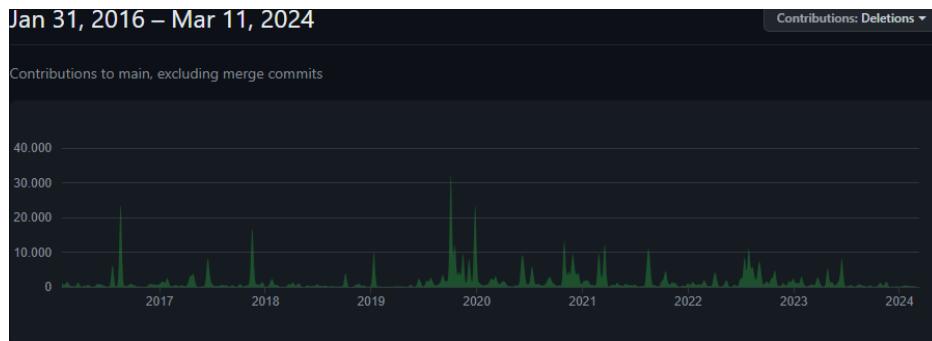


Abbildung 2.58: Citus - Contributors Deletations



Abbildung 2.59: Citus - Contributors Additions

Gerade Ende Januar gab es bei Stackgres eine grössere Anzahl Commits, anhand der statistik wird ersichtlich, dass i.d.R. einmal pro Monat grössere Mengen an Commits eingespielt werden. Bei Citus gibt es ebenfalls Regelmässig grössere Mengen an Commits, allerdings scheint bei citusdata mehr mit kürzeren Sprints gearbeitet zu werden als bei ongres denn die Commits sind Regelmässiger:

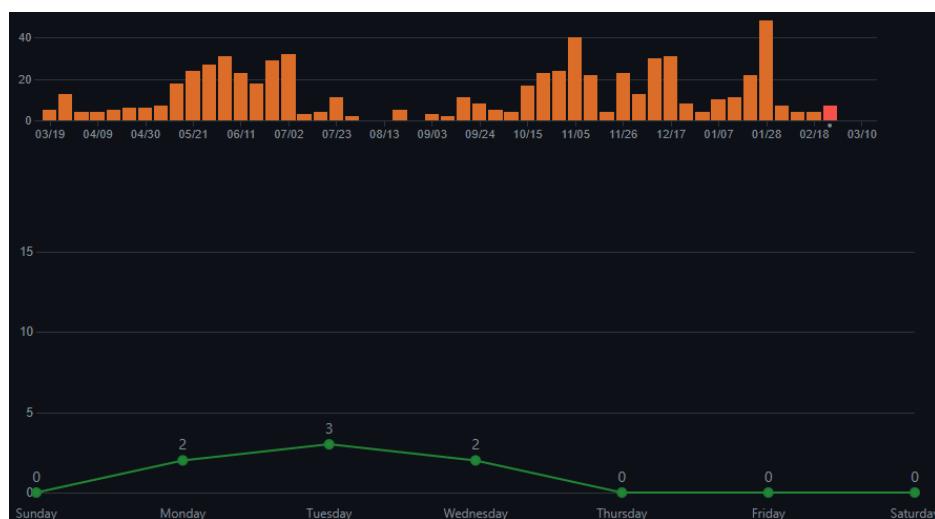


Abbildung 2.60: Stackgres - Commit Activity

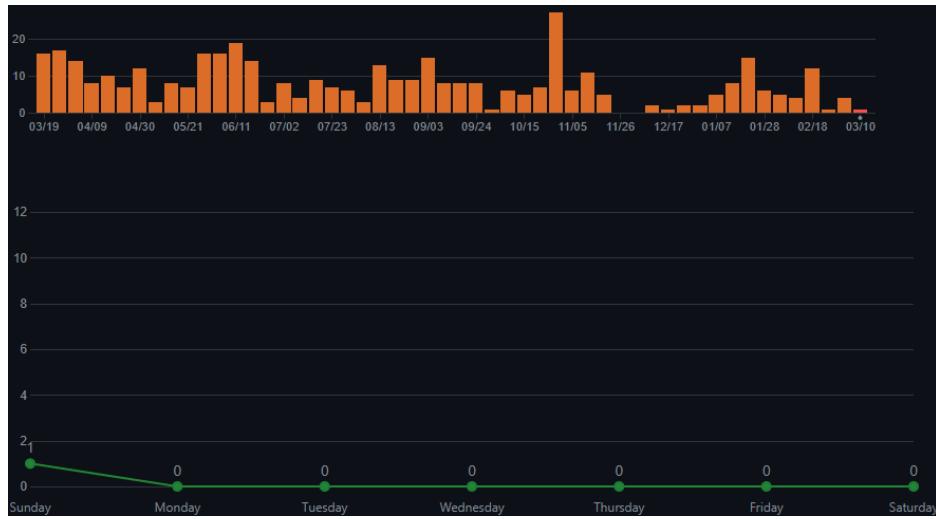


Abbildung 2.61: Citus - Commit Activity

In letzter Zeit haben nur ongres, der Entwickler von Stackgres, als auch citusdata, grössere Commits auf das Repository gefahren. Andere grössere Entwickler wie EnterpriseDB sind abwesend.

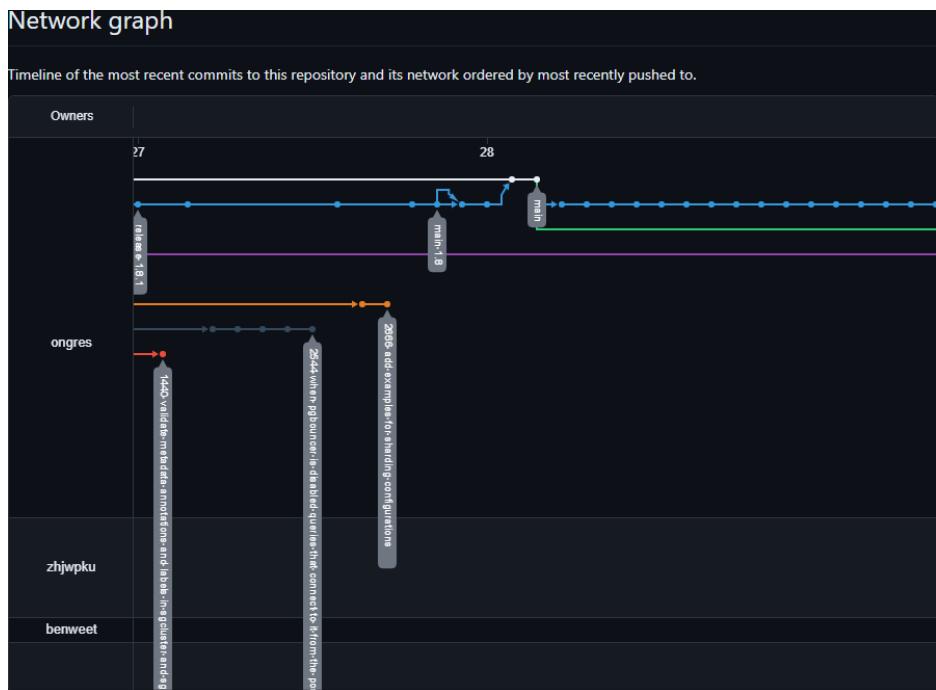


Abbildung 2.62: Stackgres - Network Graph

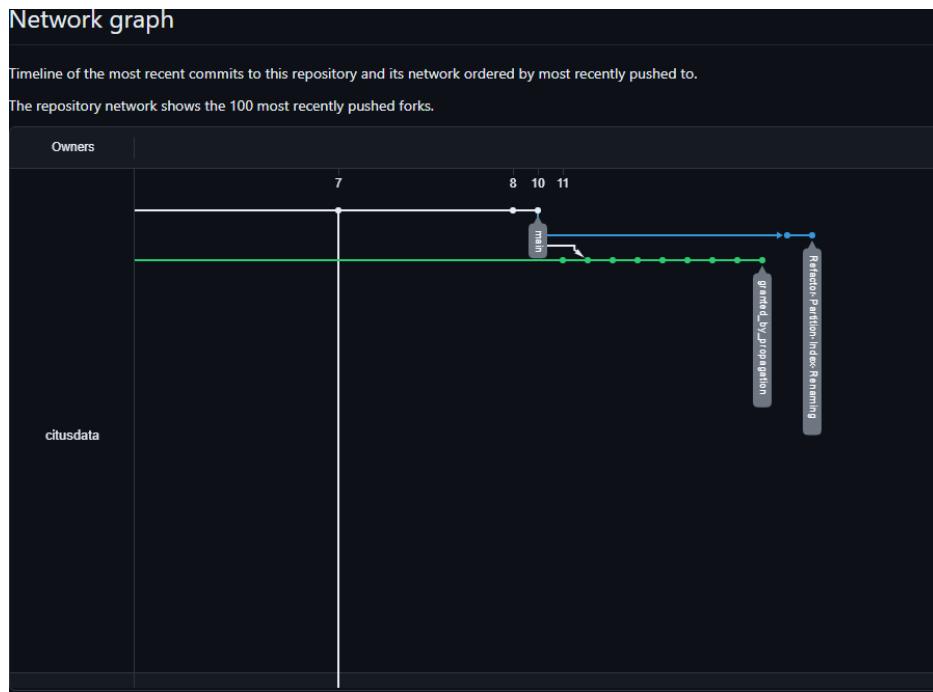


Abbildung 2.63: Citus - Network Graph

2.1.5.9 [yugabyteDB - Distributed SQL 101](#)

yugabyteDB - Distributed SQL 101 ist eine nahezu komplett PostgreSQL Kompatible Datenbank. Sie ist eine Distributed SQL Datenbank, also eine Verteilte Datenbank[82].

2.1.5.9.1 [Core-Features](#)

Die wichtigsten Features von YugabyteDB sind[7]:

- PostgreSQL Kombatibel
- Cassandra-Kompatibilität
- Horizontal skalierbarkeit
- Global verteilbar
- Cloud Native

2.1.5.9.2 [Replikation](#)

2.1.5.9.3 [Proxy](#)

YugabyteSQL nutzt Kubernetes und seine Core-Functions als Load Balancer. Ein zusätzlicher Proxy wird nicht benötigt.

2.1.5.9.4 Pooling

YugabyteDB hat ein Connection Pooling mit dem YSQL Connection Manager integriert[52].

2.1.5.9.5 API / Skripte

YugabyteDB bietet eigene APIs[5] und CLIs[11] für das Verwalten an.

Diese bieten auch die Möglichkeit, abgesichert zu werden.

2.1.5.9.6 Architektur

yugabyteDB ist kein reines RDBMS, resp. gar keines. Die Basis besteht aus einem Key-Value-Store. Darüber wurde eine Cassandra-like Query API und eine PostgreSQL like SQL API aufgebaut:

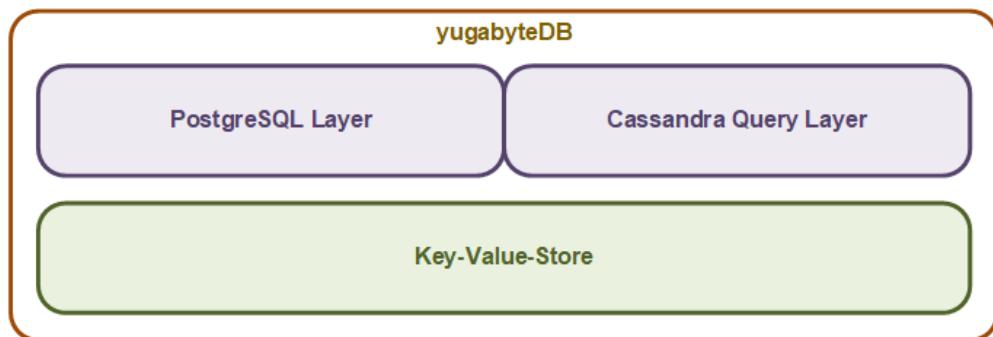


Abbildung 2.64: YugabyteDB - Grundkonzept

Der Basisaufbau wiederum beinhaltet diverse Dienste für das Sharding, die Replikation und Transaktionen:

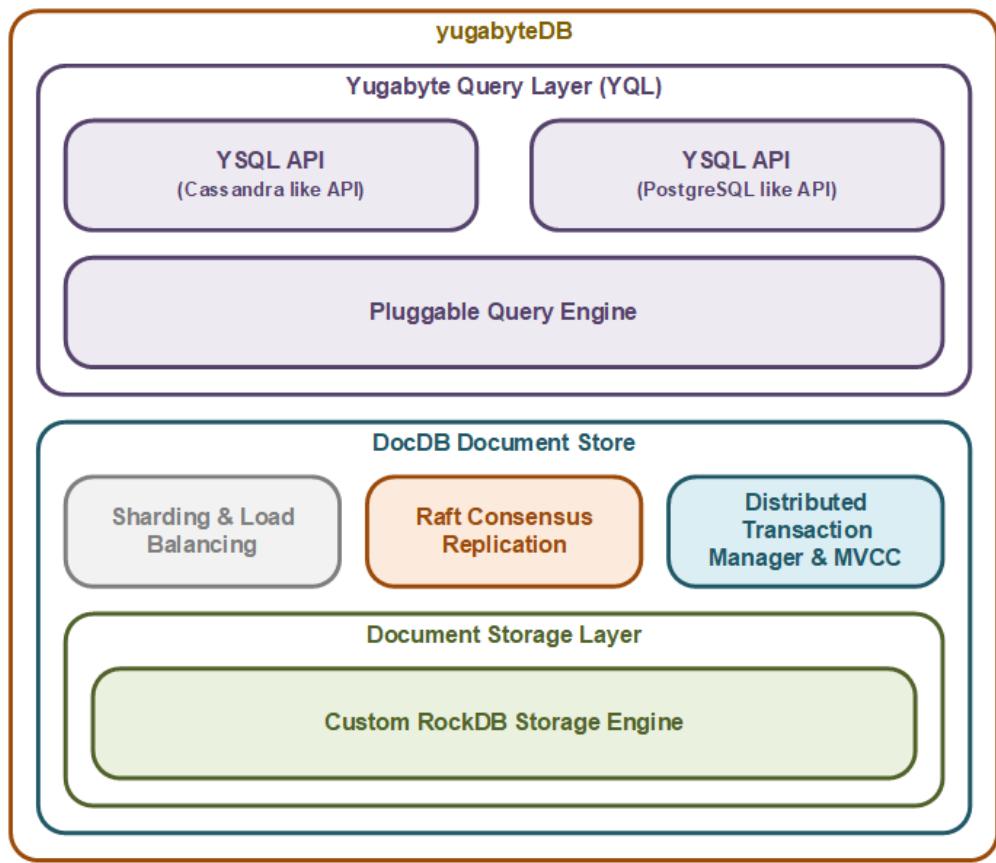


Abbildung 2.65: YugabyteDB - Architektur

2.1.5.9.6.1 YugabyteDB - Sharding

yugabyteDB teilt seine Tabellen in Tablets auf. Die Aufteilung kann gemäss Sharding-Standards gemacht werden:

Tabelle Komplett				
Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3	Distributed Column
1	A	B	C	1
2	D	E	F	2
3	G	H	I	2
4	J	K	L	3
5	M	N	O	3
6	P	Q	R	1

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3	Distributed Column
1	A	B	C	1
6	P	Q	R	1

Tablet 1

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3	Distributed Column
2	D	E	F	2
3	G	H	I	2

Tablet 2

Primary Key	Column 1	Column 2	Column 3	Distributed Column
4	J	K	L	3
5	M	N	O	3

Tablet 3

Abbildung 2.66: YugabyteDB - Sharding

Dabei hat jedes Tablet auf einem Node einen Leader, der an die Follower auf den anderen Nodes repliziert:

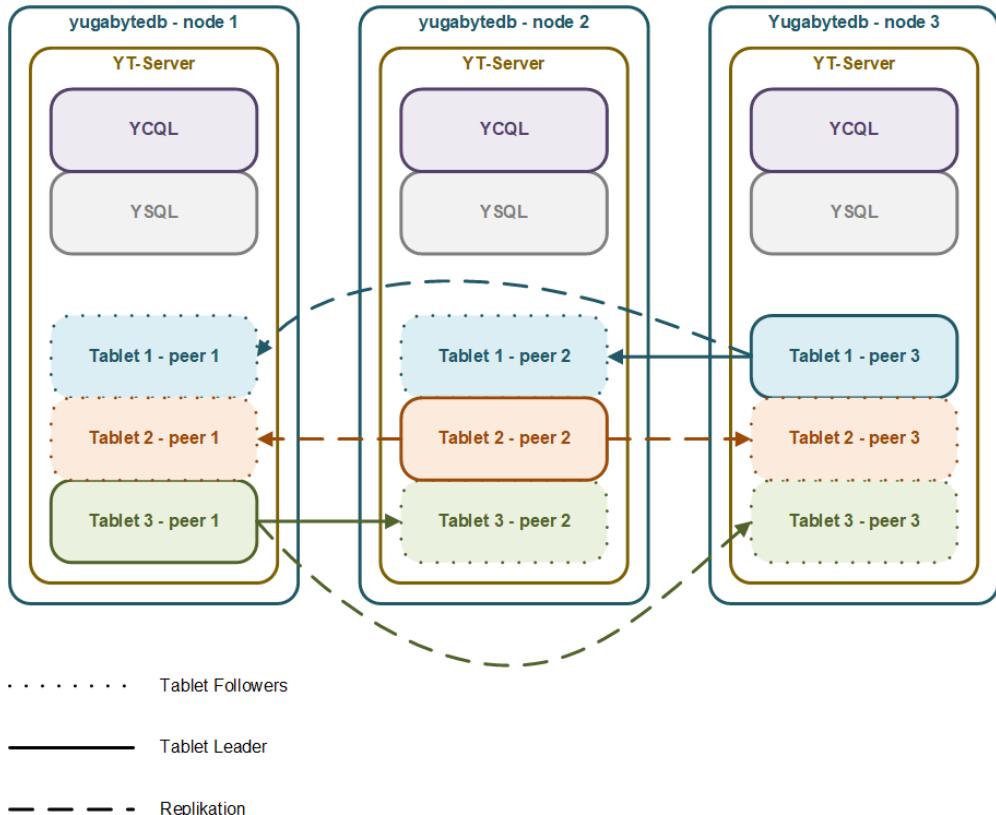


Abbildung 2.67: yugabyteDB - Tablet - Leader und Follower

Mit dem Replikationsfaktor kann angegeben werden, auf wie vielen Nodes ein Tablet repliziert werden soll. Bei einem 4-Node System können z.B. einige Tablets einen Faktor 3 haben, dass heisst, dass die Daten nur auf 3 Nodes repliziert werden. Bei einem Replikationsfaktor 4 werden die Daten auf alle Nodes repliziert. Dies wird mit einem eigenen Service, dem YB-TServer service [30] geregelt:

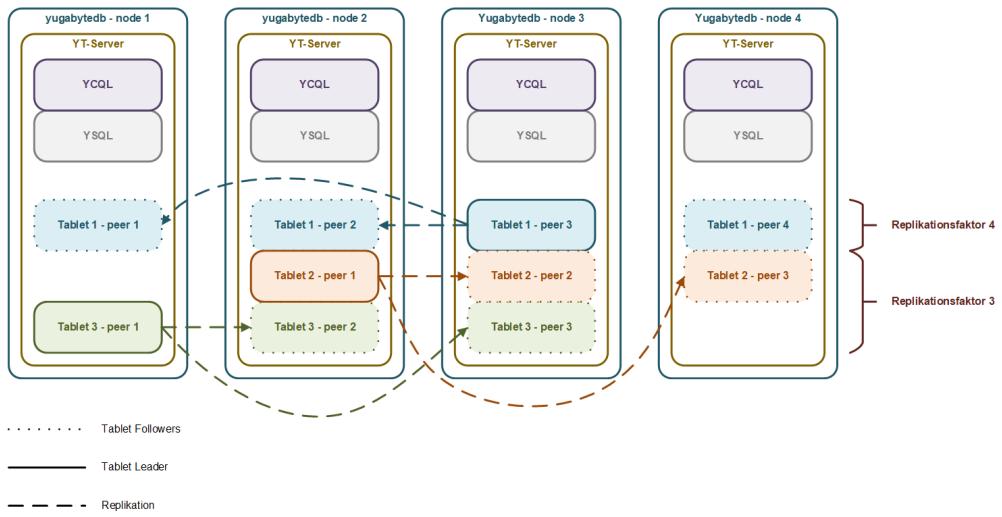


Abbildung 2.68: YugabyteDB - Tablet - Replikationsfaktor

Durch das Raft-Protokoll werden die Tablet-Leader regelmäßig gewechselt.

Mehrere Nodes können zu Zonen zusammengebunden werden, die dann z.B. auf verschiedene Rechenzentren verteilt werden:

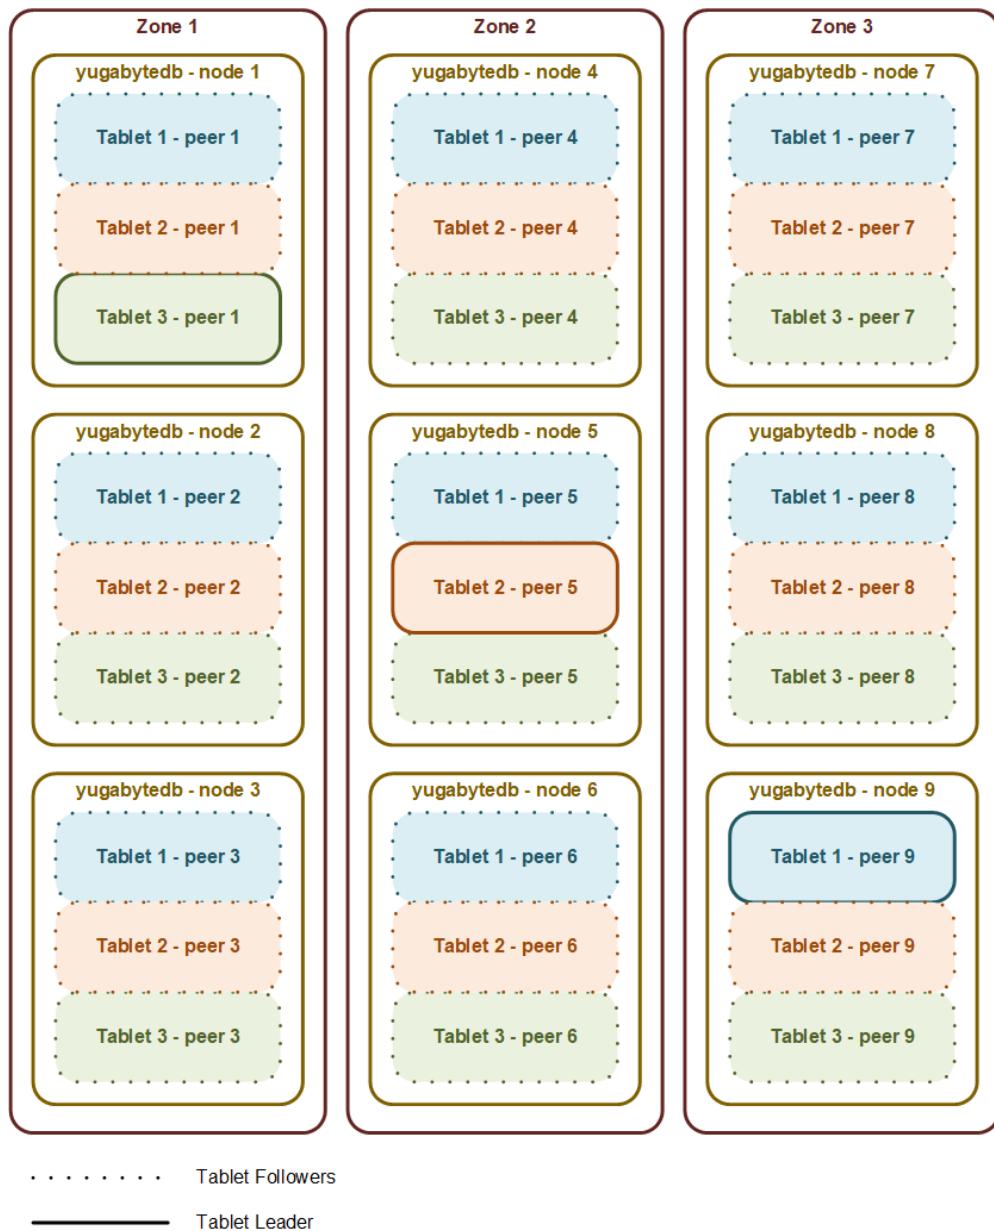


Abbildung 2.69: YugabyteDB - Zonen

Dies wird dann sinnvoll, wenn eine gewisse Ausfalltoleranz erreicht werden soll. Fällt nämlich ein Tablet Peer oder ein Node in einer Zone aus, so wird die ganze Zone sofort als nicht mehr Arbeitsfähig angesehen. Entsprechend werden in allen Nodes die Tablet-Leader stillgelegt und auf die übrigen Zonen verteilt. YuganyteDB nennt dies Zone outage Tolerance[27].

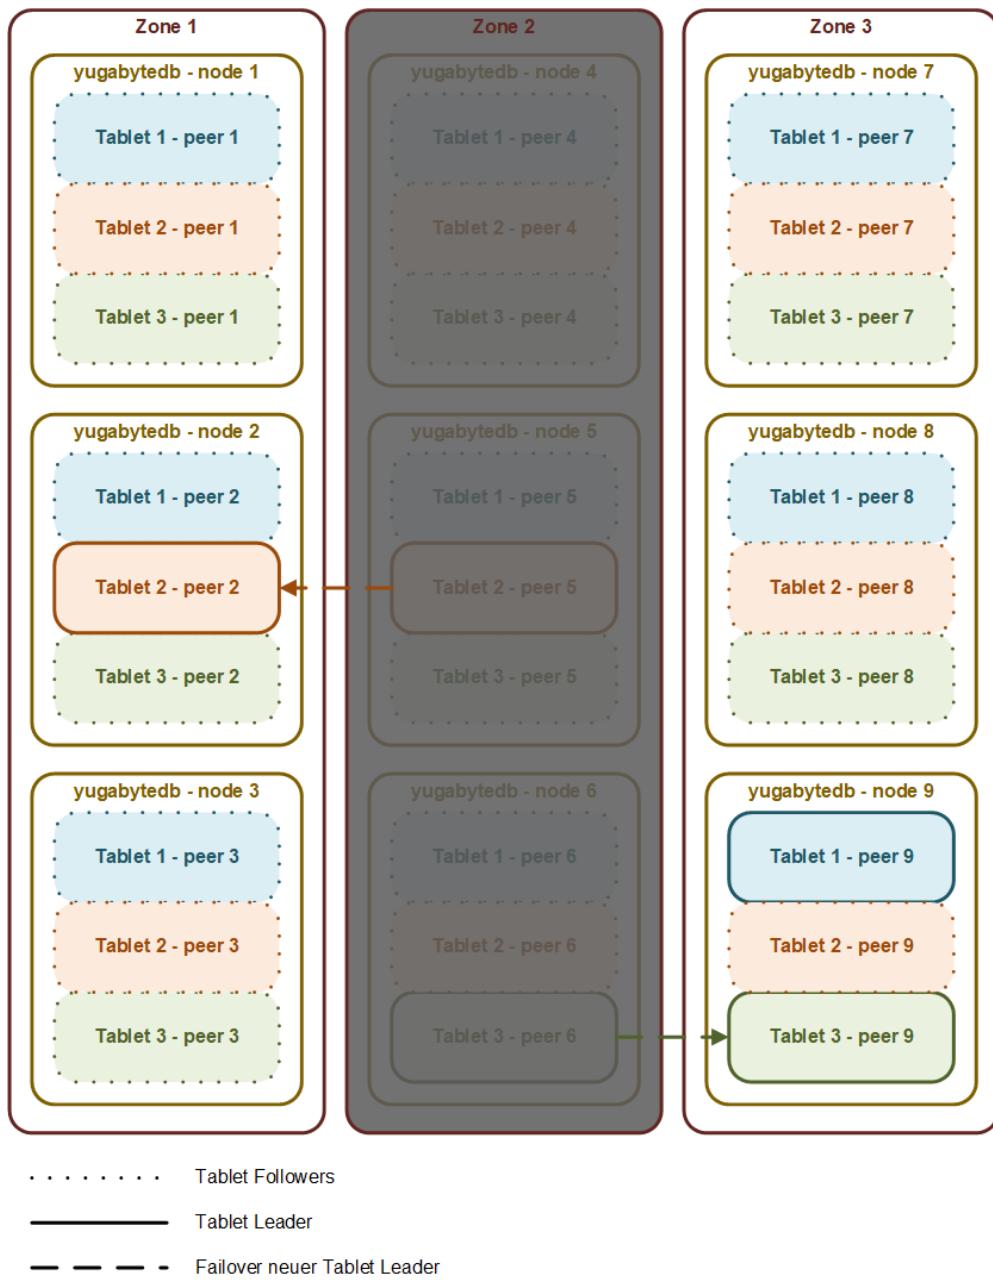


Abbildung 2.70: YugabyteDB - Zone outage Tolerance

2.1.5.9.7 Maintenance

Das Projekt hat eine sehr hohe Anzahl an aktiven Issues, wobei viele neue dazugekommen sinned:

Diplomarbeit

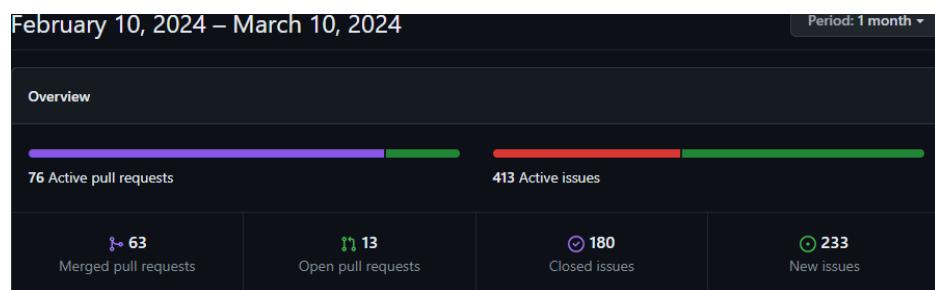


Abbildung 2.71: YugabyteDB - Pulse

Die Code Frequency kann nicht ausgegeben werden, es gab zu viele Commits:



Abbildung 2.72: YugabyteDB - Code Frequency

Das Projekt hält nur die wichtigsten Community Standards ein:

Community Standards

Here's how this project compares to [recommended community standards](#).

Checklist

Item	Status	Action
✓ Description		
✓ README		
● Code of conduct		Propose
● Contributing		Writing contributing guidelines Propose
✓ License		
● Security policy		Set up a security policy Propose
✓ Issue templates		
● Pull request template		
● Repository admins accept content reports		

Abbildung 2.73: YugabyteDB - Community Standards

Es werden immer wieder Commits abgesetzt, allerdings sind diese nicht weiter aufgeteilt in Commits, Additions und Deletations:



Abbildung 2.74: YugabyteDB - Contributors

Die Commits wiederum werden Regelmässig ausgeführt, es wird scheinbar in kurzen Sprints gearbeitet:



Abbildung 2.75: YugabyteDB - Commit Activity

YugabyteDB ist der Maintainer seines Produkts.

Es gibt keine anderen Grossen Contributors:

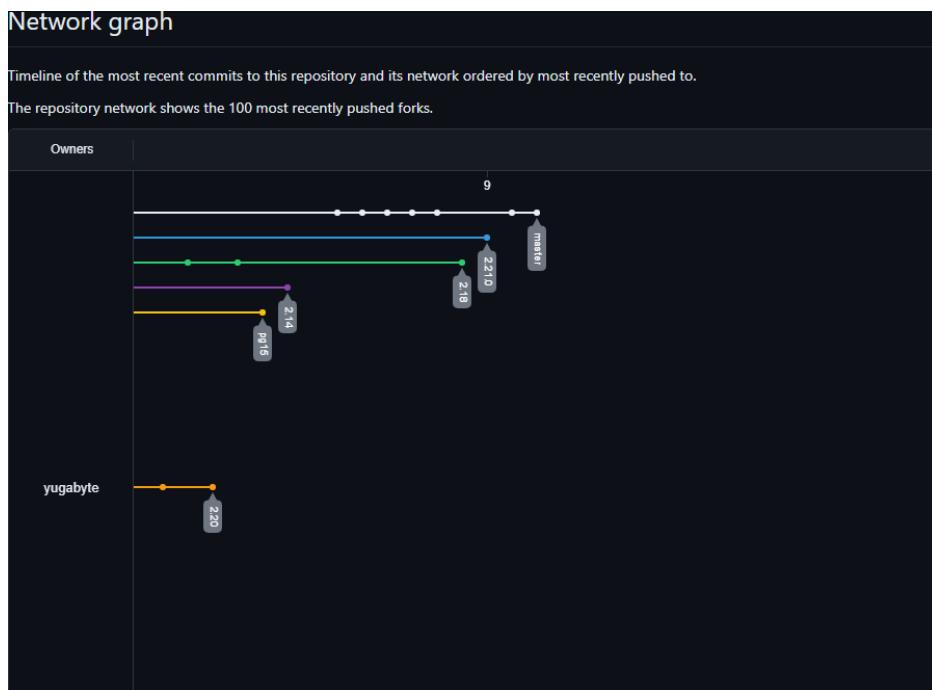


Abbildung 2.76: YugabyteDB - Network Graph

2.1.5.9.8 Synergien und Mehrwert

Der grosse Benefit von YugabyteDB ist sein Distributed SQL Ansatz.

Zudem bietet YugabyteDB eine vollständige Cassandra Integration.

Der Benefit ist auf jeden Fall gegeben.

2.1.6 Vorauswahl

Folgende Lösungen werden nicht evaluiert, sondern bereits zu Beginn ausgeschieden:

Nr.	Lösung	Status	Begründung
1	KSGR-Lösung	Vorausgeschieden	Hat nur einen Standy / Replika-Node. Failover Funktioniert nur bei kleineren Datenmengen wirklich in einer vernüftigen Zeit.
2	pgpool-II	Vorausgeschieden	pgpool-II hat kein GitHub-Repository und bietet daher keine vergleichswerte mittels Github Insights.
3	pg_auto_failover	Vorausgeschieden	allerdings gibt es keine gut dokumentierte Implementation für Kubernetes. Erfüllt daher das Kriterium für die Synergien nicht CloudNativePG ist keine vollständige Cloud Native Lösung.
4	CloudNativePG	Vorausgeschieden	Mittels Citus könnte sogar eine Distributed SQL Lösung implementiert werden. Die Grundarchitektur bleibt aber Monolithisch mit einem Primary und Repikas. Und da kein Benefit in Form von Synergien vorhanden sind, fällt CloudNativePG raus. Citus row-based-sharding wäre Hocheffizient wenn es um Ressourcenverteilung geht und zudem echtes Sharding. Allerdings setzt es anpassungen an den Tabellen der Applikationen voraus.
8	Citus row-based-sharding	Vorausgeschieden	Das KSGR ist allerdings kein Softwarehaus und kann keine Forks durchführen, auch weil viele Applikationen zertifiziert sein müssen. Scheitert daher an der Machbarkeit

Tabelle 2.6: Vorauswahl - Ausgeschieden

Entsprechend werden nur noch nachfolgende Lösungen genauer betrachtet:

Nr.	Lösung	Status	Begründung
5	Patroni	Evaluation	Patroni kann als Monolithisches System genutzt werden, ist aber auch Kern von Stackgres. Die API und Skripte können also in beiden Welten verwendet werden Bietet eine einfache und kompakte Möglichkeit für ein Distributed SQL System.
6	Stackgres mit Citus	Evaluation	Da Patroni unter der Haube ist, kann die API und sonstige Skripte auch auf einem Monolithischen System eingesetzt werden.
7	Yugabyte-DB	Evaluation	Ist eine reine Distributed SQL Lösung und ist Vollständig Cloud Native.

Tabelle 2.7: Vorauswahl - Evaluation

2.1.7 Installation verschiedener Lösungen

Entsprechend wurden folgende Server bereitgestellt:

Server	Typ	Funktion	Full Qualified Device Name	IP
sks1183	Distributed SQL	Server	sks1183.ksgr.ch	10.0.20.97
sks1184	Distributed SQL	Agent	sks1184.ksgr.ch	10.0.20.104

Continued on next page

Tabelle 2.8: Evaluationssyssteeme

Server	Typ	Funktion	Full Qualified Device Name	IP
sk1185	Distributed SQL	Agent	sk1185.ksgr.ch	10.0.20.105
sk1232	Monolith	Server	sk1232.ksgr.ch	10.0.20.110
sk1233	Monolith	Server	sk1233.ksgr.ch	10.0.20.111
sk1234	Monolith	Server	sk1234.ksgr.ch	10.0.20.112
sk9016	Benchmark Server	Client	sk9016.ksgr.ch	10.0.21.216
vks0032	Distributed SQL	Virteulle IP	vks0032.ksgr.ch	10.0.20.106
vks0040	Monolith	Virteulle IP	vks0040.ksgr.ch	10.0.20.113

Tabelle 2.8: Evaluationssyssteeme

2.1.7.1 rke2 - Evaluationsplattform

Die Grundsätzliche Evaluationsplattform für Distributed SQL / Shards sieht folgendermassen aus:

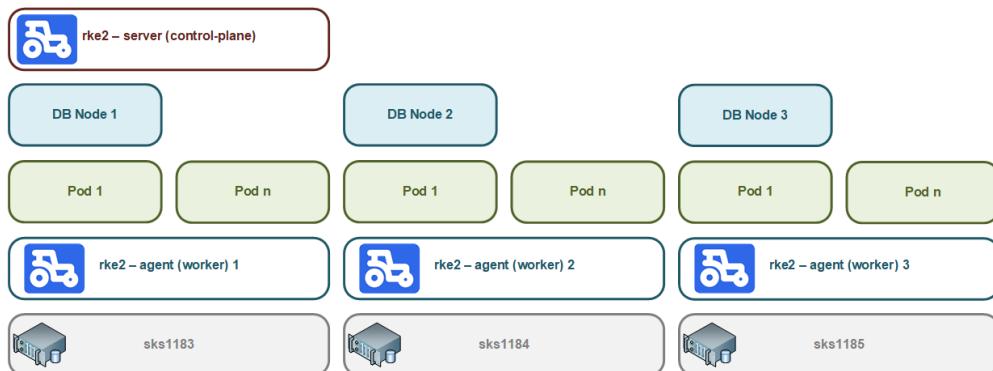


Abbildung 2.77: Evaluationssystem - Distributed SQL / Shards

Die Konfiguration der rke2-Nodes sieht folgendermassen aus:

Kubernetes Runtime	rke2
Container-Enviroment	containerd
Container Network Interface (CNI)	cilium
Cloud Native Storage (CNS)	local-path-provisioner
cluster-cidr	198.18.0.0/16
service-cidr	198.18.0.0/16
External IP Range	10.0.20.106,10.0.20.150-10.0.20.155

Tabelle 2.9: Evaluationssyssstem - Distributed SQL / Sharding

2.1.7.2 Patroni

2.1.7.2.1 Architektur

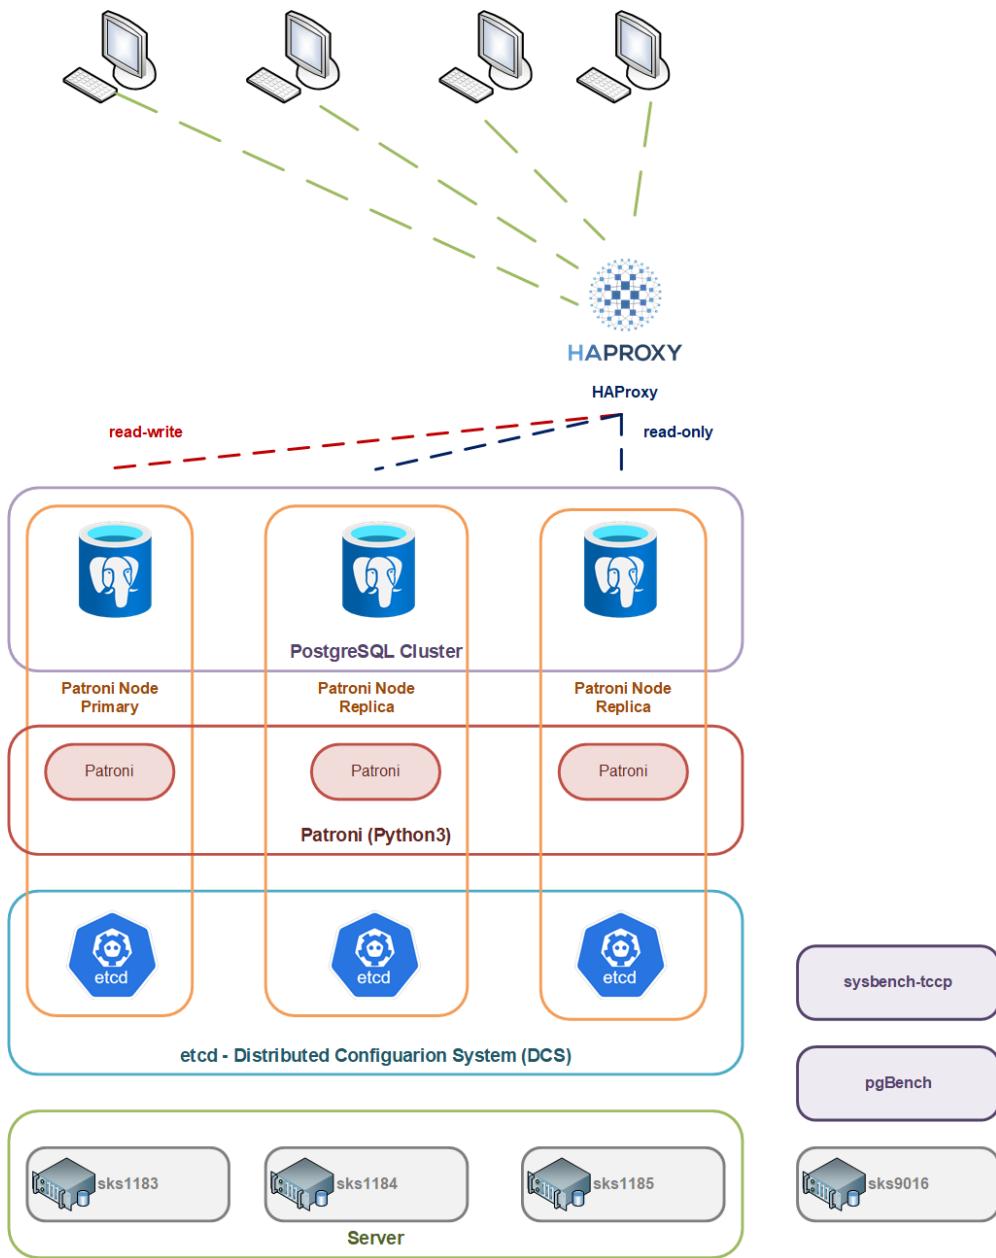


Abbildung 2.78: Patroni - Evaluationsarchitektur

2.1.7.3 StackGres - Citus

2.1.7.3.1 Architektur

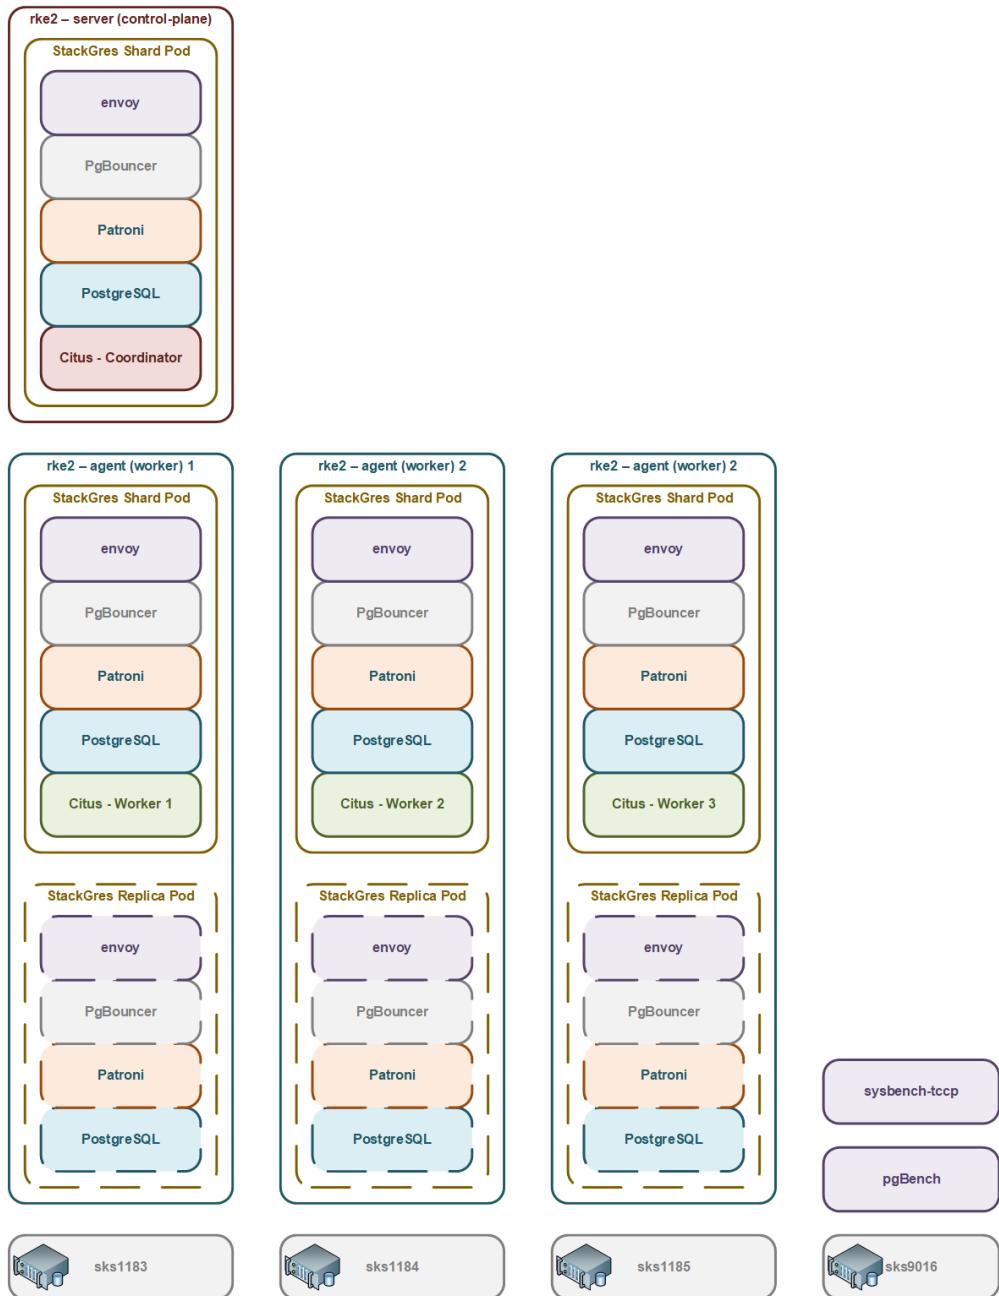


Abbildung 2.79: Stackgres - Citus - Evaluationsarchitektur

2.1.7.4 YugabyteDB

2.1.7.4.1 Installation

Während der Installation des YugabyteDB Evaluations-Enviroment wurde festgestellt, das man zwei Varianten installieren kann. YugabyteDB (Repository Yugabyte) und YugabyteDB Anywhere

(Repository `yugaware`):

```

Context: default          <=>      Copy
Cluster: default          <=>      Edit
User: default              <=>      Next Match
K9s Rev: v0.31.8   v0.32.4  <shift-> Prev Match
K8s Rev: v1.29.0+rke2r1    <r>      Toggle Auto-Refresh
CPU:  1%                  <f>      Toggle Fullscreen
MEM: 38%                  ~

Name: yw-test-yugaware-pg-upgrade
optional: false
pg-int:
  Type: ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
  Name: yw-test-yugaware-pg-prerun
  optional: false
pg-sample-config:
  Type: ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
  Name: yw-test-pg-sample-config
  optional: false
kube-apt-access-rtwrb:
  Type: Projected (a volume that contains injected data from multiple sources)
  TokenExpirationSeconds: 3607
  ConfigMapName: kube-root-ca.crt
  ConfigMapOptional: <n/a>
  DownwardAPI: true
QoS Class: Burstable
Node-Selectors: <none>
Tolerations: node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s
node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s

Events:
  Type   Reason     Age   From           Message
  ----   ----     --   --            --
  Normal Scheduled  3m22s  default-scheduler  Successfully assigned yb-platform/yw-test-yugaware-0 to sks1185
  Normal Pulling   2m39s (x3 over 3m22s)  kubelet    Pulling image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3"
  Warning Failed    2m38s (x3 over 3m21s)  kubelet   Failed to pull image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": failed to pull and unpack image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": failed to resolve reference "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3": unexpected status from HEAD request to https://quay.io/v2/yugabyte/yugaware/manifests/2.20.2.1-b3: 401 UNAUTHORIZED
  Warning Failed    2m38s (x3 over 3m21s)  kubelet   Error: ErrImagePull
  Normal BackOff   2m11s (x4 over 3m20s)  kubelet   Back-off pulling image "quay.io/yugabyte/yugaware:2.20.2.1-b3"
  Warning Failed    2m11s (x4 over 3m20s)  kubelet   Error: ImagePullBackOff
  Warning FailedToRetrieveImagePullSecret 117s (x8 over 3m23s)  kubelet  Unable to retrieve some image pull secrets (yugabyte-k8s-pull-secret); attempting to pull the image may not succeed.

<namespace> <pod> <describe>

```

Abbildung 2.80: YugabyteDB - Subscription `yugaware`

Es stellte sich auch heraus, dass wenn man YugabyteDB 4 Cores pro Node zur Verfügung geben will (je zwei für den `master` und `tserver`), der Server mehr als 4 Cores haben muss.

Andernfalls wird Kubernetes einen der beiden Pods nicht deployen, weil zuwenig Cores zur Verfügung stehen.

Bei der Konstellation `rke2`, `cilium` und `metallb`, muss nebst dem `IPAddressPool` auch ein `L2Advertisement` für den Pool gesetzt werden.

Ansonsten kann die im YugabyteDB `values.yaml` gesetzte IP für den `tserver` von außen nicht angesprochen werden:

```

1---
2 apiVersion: metallb.io/v1beta1
3 kind: L2Advertisement
4 metadata:
5   name: l2adv
6   namespace: metallb-system
7 spec:
8   ipAddressPools:
9     - distributed-sql
10

```

Listing 2.1: metallb - Konfig YAML - Detail L2Advertisement

2.1.7.4.2 Konfiguration

Damit nicht der YugabyteDB Anywhere-Service installiert wird, muss das entsprechende Image gesetzt werden:

```

1 ...
2 Image:
3   repository: "yugabytedb/yugabyte"
4   tag: 2.20.2.1-b3
5   pullPolicy: IfNotPresent
6   pullSecretName: ""
7 ...
8

```

Listing 2.2: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Image

Die StorageClass muss im `values.yaml` gesetzt werden, einmal für den `master` und einmal für den `tserver`

```

1 ...
2 storage:
3   ephemeral: false # will not allocate PVs when true
4   master:
5     count: 1
6     size: 3Gi
7     storageClass: "yb-storage"
8   tserver:
9     count: 1
10    size: 3Gi
11    storageClass: "yb-storage"
12 ...
13

```

Listing 2.3: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail StorageClass

Dem node werden je 4 Cores zur Verfügung gestellt. Zwei für den `master` und zwei für den `tserver`. Beide erhalten 4GiB Memory:

```

1 ...
2 resource:
3   master:
4     requests:
5       cpu: "1"
6       memory: 2Gi
7     limits:
8       cpu: "1"
9       ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
10      from these formats
11      ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes'
12      ' flag.
13      ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
14      may lead to

```

```
12     ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
13     integer values.
14
15     memory: 2Gi
16
17 tserver:
18
19     requests:
20
21         cpu: "1"
22
23         memory: 4Gi
24
25     limits:
26
27         cpu: "1"
28
29         ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
30         from these formats
31
32         ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes'
33         # flag.
34
35         ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
36         may lead to
37
38         ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
39         integer values.
40
41         memory: 4Gi
42
43 ...
44
```

Listing 2.4: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Resources

Die Shards, oder Tablets wie sie Yugabyte nennt, sollen auf allen drei Nodes repliziert werden:

```
1 ...
2 replicas:
3   master: 3
4   tserver: 3
5   ## Used to set replication factor when isMultiAz is set to true
6 totalMasters: 3
7 ...
8
```

Listing 2.5: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Replika

Wichtig ist auch, dass der YSQL-Dienst aktiv ist, damit PostgreSQL Abfragen abgesetzt werden können.

Deshalb muss der Dienst aktiv sein und darf nicht deaktiviert werden:

```
1 ...
2 # Disable the YSQL
3 disableYsql: false
4 ...
5
```

Listing 2.6: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Disable YSQL

Nun muss die Domain und die Service-Endpoints konfiguriert werden.

Der Domainname bleibt vorerst cluster.local wie Default hinterlegt.

Die Servicenamen und Ports werden nicht angetastet, wichtig ist die LoadBalancer-IP.

Sie ist entsprechend der gewählten VirtualIP mit 10.0.20.106 zu setzen.

```
1 ...
2 domainName: "cluster.local"
3
4 serviceEndpoints:
5   - name: "yb-master-ui"
6     type: LoadBalancer
7     annotations: {}
8     clusterIP: ""
9     ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
10    externalTrafficPolicy: ""
11    app: "yb-master"
12    loadBalancerIP: ""
13    ports:
14      http-ui: "7000"
15
16   - name: "yb-tserver-service"
17     type: LoadBalancer
18     annotations:
19       metallb.universe.tf/loadBalancerIPs: 10.0.20.106
20     clusterIP: ""
21     ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
22     externalTrafficPolicy: ""
23     app: "yb-tserver"
24     loadBalancerIP: ""
25     ports:
26       tcp-yql-port: "9042"
27       tcp-yedis-port: "6379"
28       tcp-ysql-port: "5433"
29 ...
30 ...
```

Listing 2.7: YugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Domainname und Service-Endpoints

2.1.7.4.3 Connection

Der Connect via JDBC ist nicht ohne weiteres möglich. Bei DataGrip muss der spezielle Driver ausgewählt werden.

2.1.8 Gegenüberstellung der Lösungen

2.1.8.1 Benchmarks

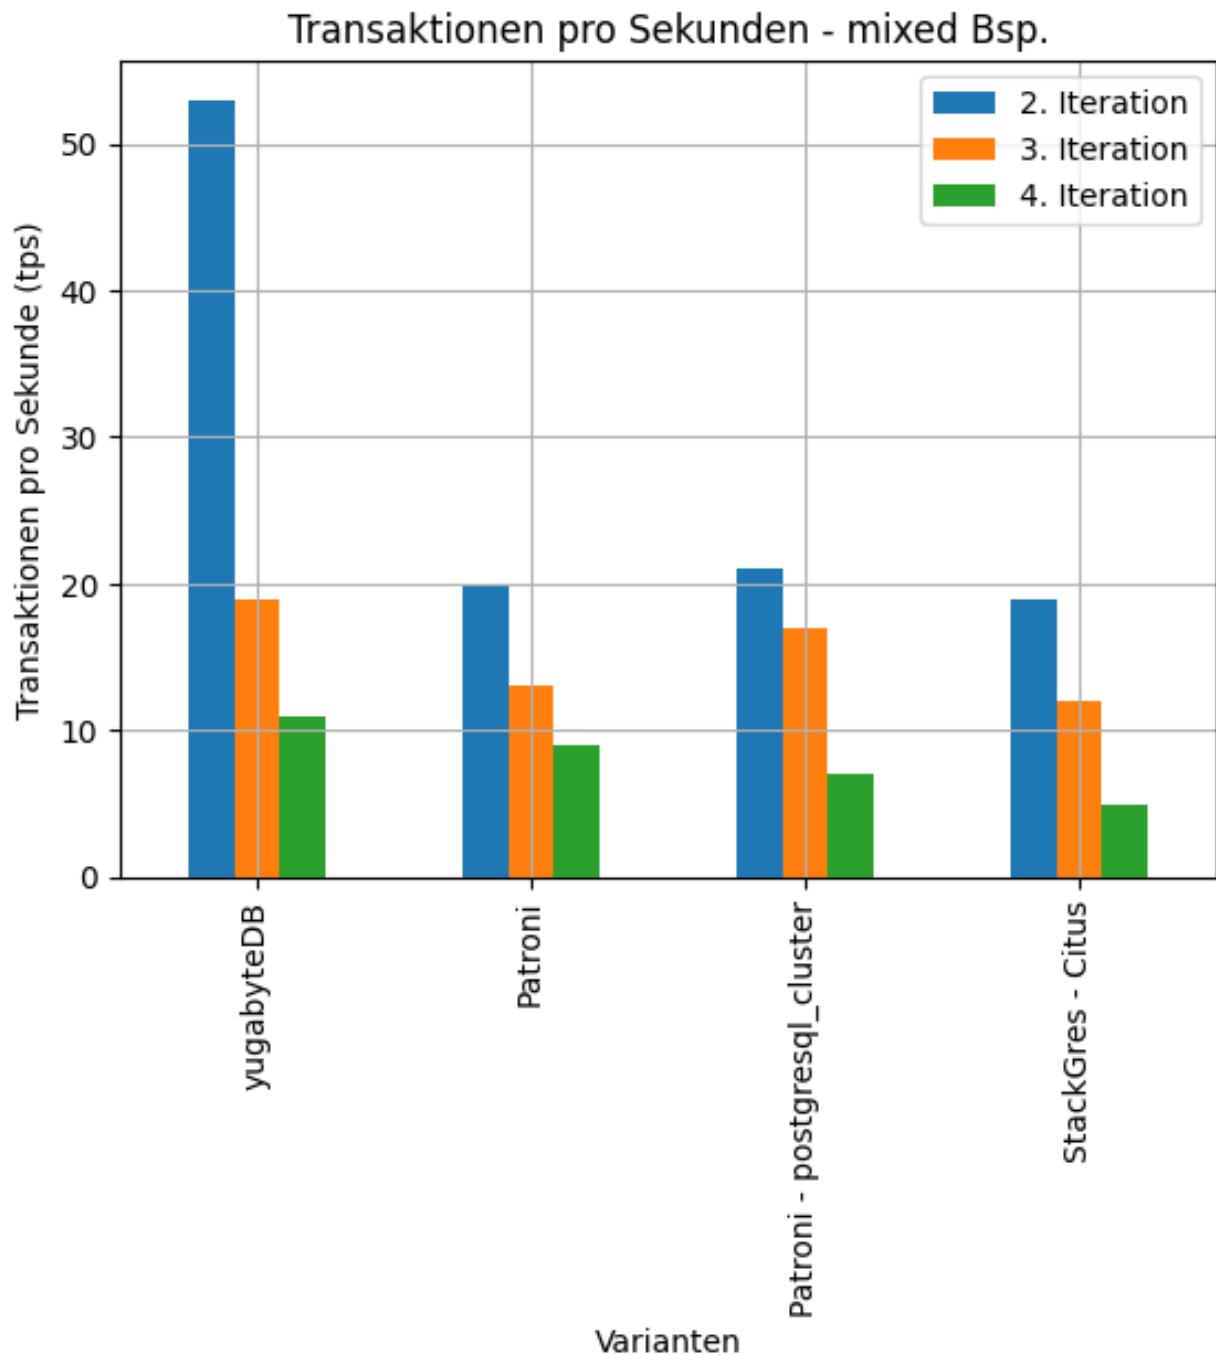


Abbildung 2.81: Benchmarks - tps midex

2.1.8.2 Gemessene Zeiten und Kosten

2.1.8.2.1 Gegebene Parameter und Annahmen

2.1.8.2.2 Gemessene Zeiten

2.1.8.2.3 Zeitvergleiche

Phase	Subphase	Patroni - vanilla	Patroni - postgresql-cluster	StackGres - Citus	YugabyteDB
Initialer Aufwand	Basisinstallation	5.0	6.0	4.0	5.0
	Basiskonfiguration	5.0	5.0	5.0	5.0
	Backup Konfiguration	1.0	1.0	1.0	2.0
	Monitoring Konfiguration	2.0	2.0	2.0	2.0
Security Aufwand	private container registry Integration	0.0	0.0	1.0	1.0
	PKI Integration	3.0	3.0	3.0	3.0
Erweiterungsaufwand	Automatisierung Backup	1.0	1.0	4.0	4.0
	Automatisierung Skalierung	8.0	4.0	8.0	2.0
	Self-Healing	8.0	4.0	16.0	0.0
	Auto-Recovery	8.0	4.0	16.0	2.0
	DB Self-Service	16.0	16.0	16.0	16.0
Operationsaufwand / 5 Jahre	Switchover	50.0	25.0	50.0	0.0
	Node Recovery	50.0	25.0	100.0	25.0
	Backup Recovery	50.0	25.0	50.0	25.0
	Quorum erweitern	30.0	20.0	5.0	5.0
		237.0	141.0	281.0	97.0

Tabelle 2.10: Gemessene und Extrapolierte Aufwände Bsp.

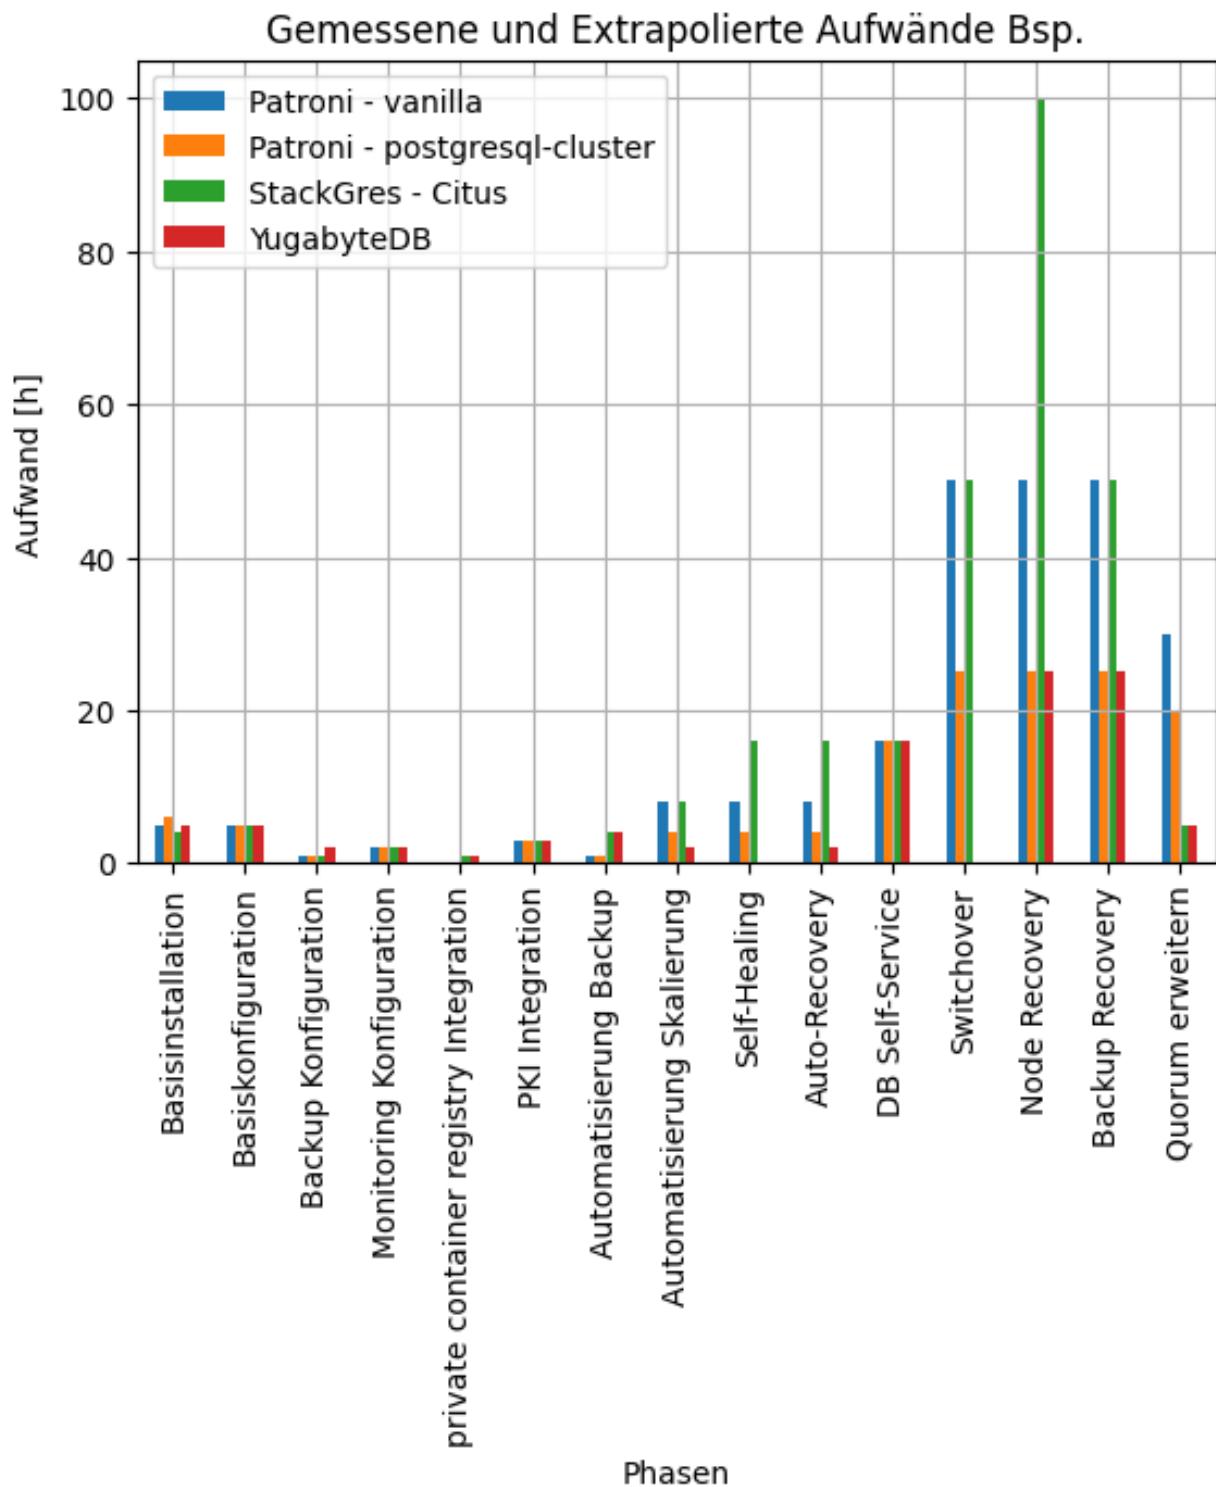


Abbildung 2.82: Zeitaufwände

2.1.8.2.4 Kostenvergleiche

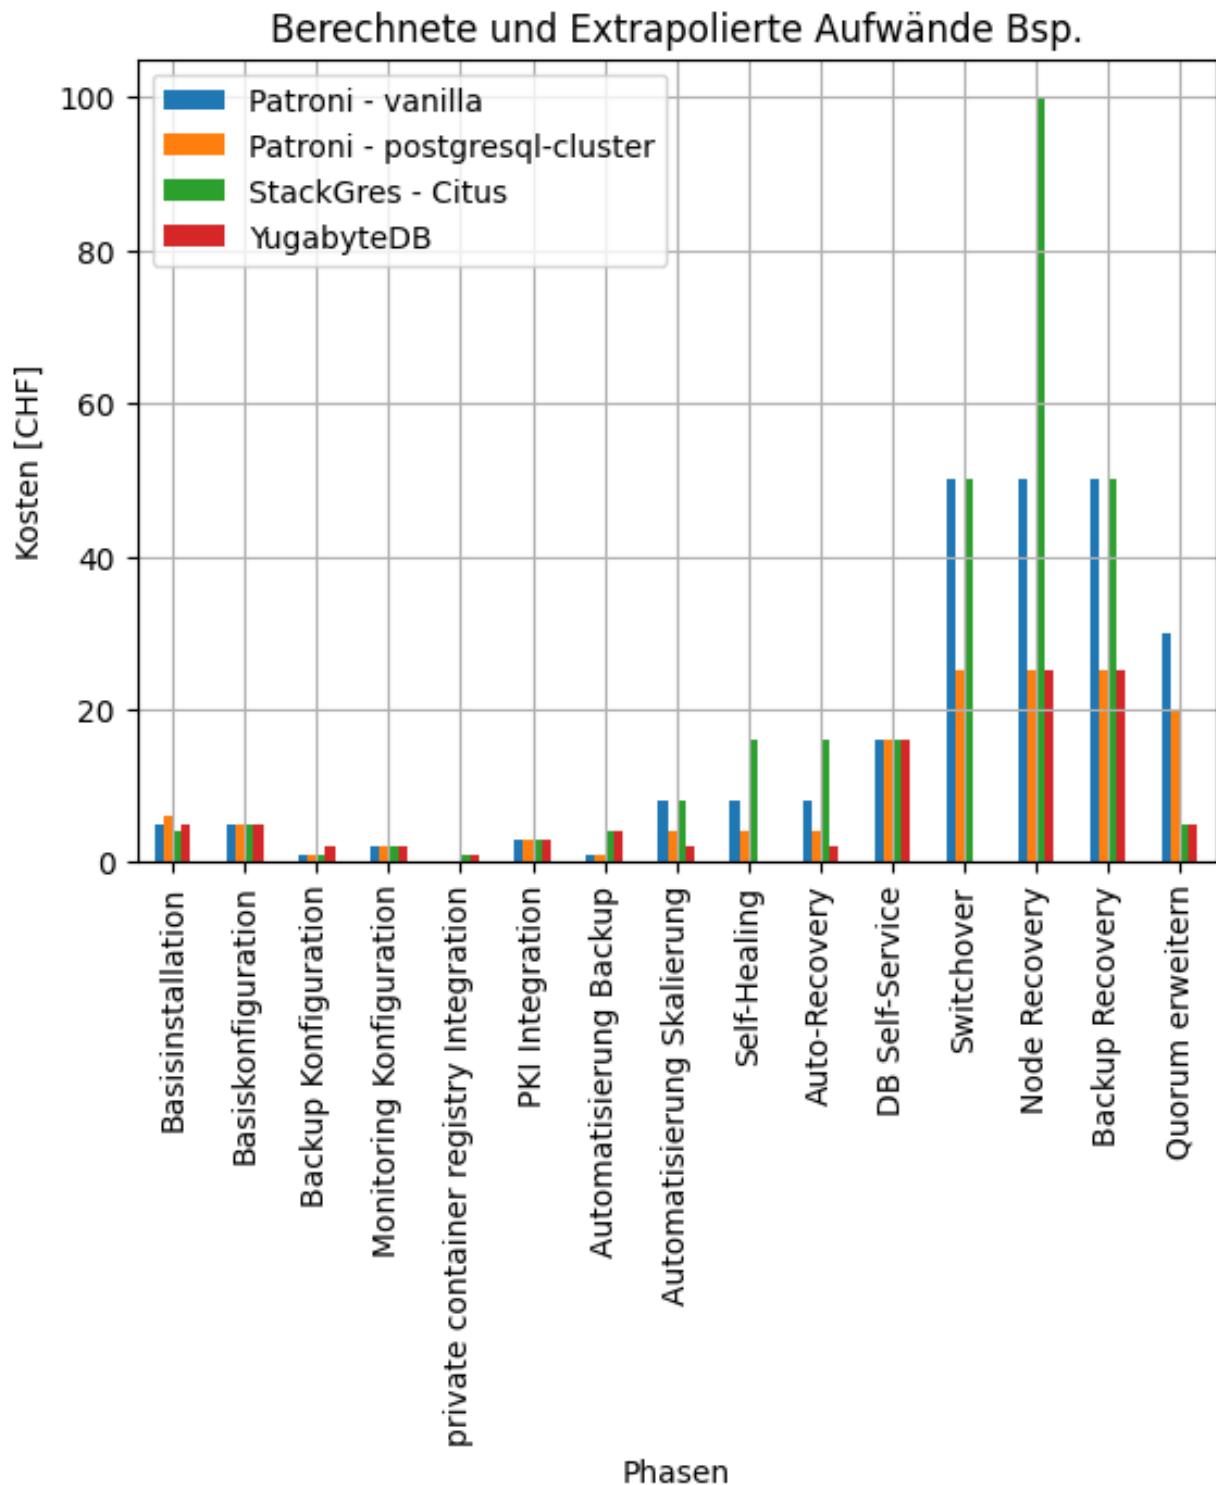


Abbildung 2.83: Kostenaufwände

2.1.8.3 Kosten-Nutzen

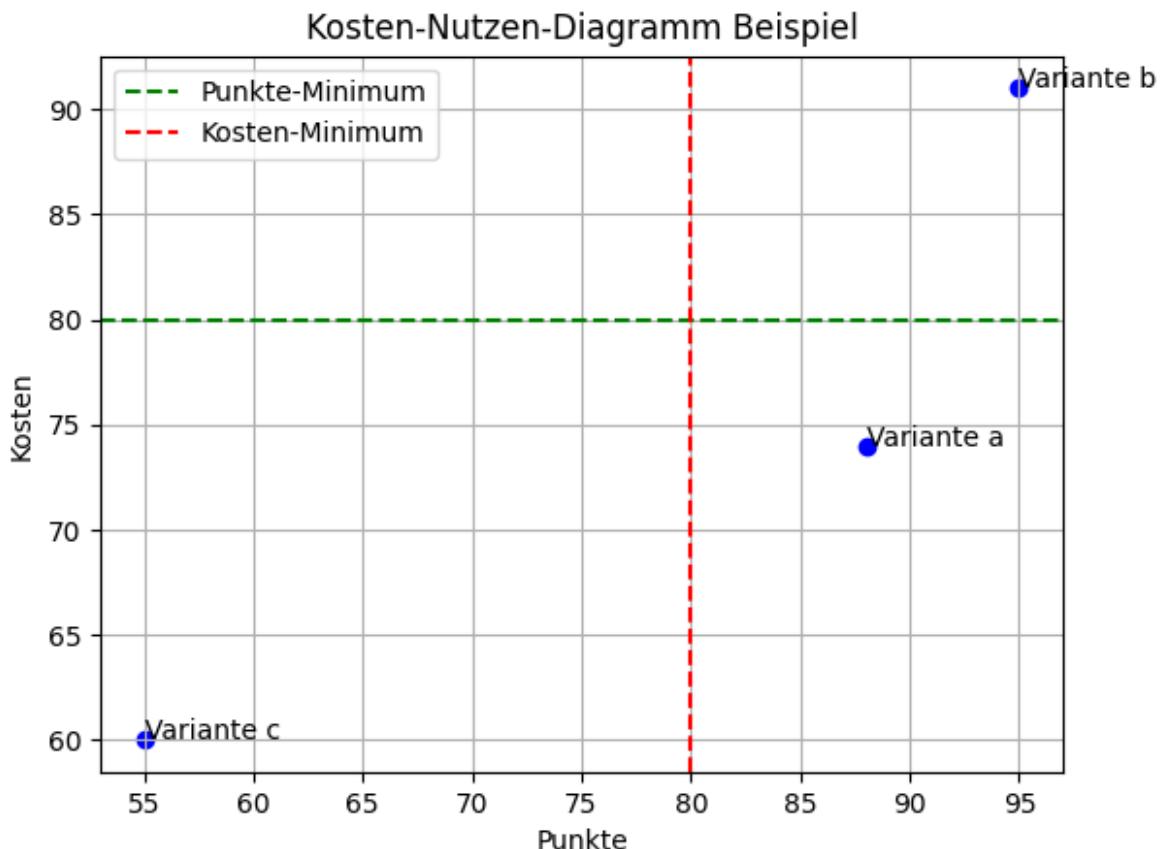


Abbildung 2.84: Kosten-Nutzen-Analyse

2.1.9 Entscheid

- 2.2 Aufbau und Implementation Testsystem
- 2.2.1 Bereitstellen der Grundinfrastruktur
- 2.2.2 Installation und Konfiguration PostgreSQL HA Cluster
- 2.2.3 Technical Review der Umgebung
- 2.3 Testing
- 2.3.1 Testing
- 2.3.2 Protokollierung

2.3.3 Review und Auswertung

2.4 Troubleshooting und Lösungsfindung

3

Resultate

3.1

Zielüberprüfung

3.2

Schlussfolgerung

3.3

Weiteres Vorgehen / offene Arbeiten

3.4

Persönliches Fazit

Abbildungsverzeichnis

1.1	Spitalregionen Kanton Graubünden[48]	1
1.2	Wahlkreise Kanton St. Gallen[72]	2
1.3	Spitalregionen / Spitalstrategie Kanton St. Gallen[42]	3
1.4	Organigramm Kantonsspital Graubünden	4
1.5	Organigramm Departement 10 - ICT	5
1.6	Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach RDBMS	8
1.7	Datenbanken - Aufgeschlüsselt nach Betriebssystem	9
1.8	Risiken bestehende Lösung	12
1.9	Risiken bestehende Lösung mit Massnahmen	13
1.10	Systemabgrenzung	18
1.11	Projektrisiken	21
1.12	Projektrisiken mit Massnahmen	22
1.13	Riskikomatrix - Assessment 21.03.2024	26
1.14	Projektcontrolling	28
2.1	Sharding - Vertikale Partitionierung	34
2.2	Sharding - Horizontales Partitionierung	35
2.3	Monolithische vs. verteilte SQL Systeme	37
2.4	CAP-Theorem	40
2.5	Datenbankskalierung	41
2.6	Präferenzmatrix	45
2.7	Präferenzmatrix - Failover	46
2.8	Präferenzmatrix - Switchover	47
2.9	Präferenzmatrix - Restore	48
2.10	Präferenzmatrix - Replikation	49
2.11	Präferenzmatrix - Sharding	50
2.12	Präferenzmatrix - Quorum	51
2.13	Präferenzmatrix - Management-API	52
2.14	Präferenzmatrix - Backup	53
2.15	Präferenzmatrix - Performance	54
2.16	Benchmark Settings - Zabbix - Systeminformationen	56
2.17	Benchmark Settings - Zabbix - Connections per Seconds	56
2.18	Benchmark Settings - Zabbix - Queries per Seconds	56
2.19	Benchmark Settings - Zabbix - Client Queries per Seconds	57
2.20	Benchmark Settings - Zabbix - DB Size	57

2.21 pg_auto_failover-Architektur - Single Standby	61
2.22 pg_auto_failover-Architektur - Multi-Node Standby	62
2.23 pg_auto_failover-Architektur - Citus	62
2.24 CloudNativePG - Kubernetes - PostgreSQL	64
2.25 CloudNativePG - Kubernetes - Read-write workloads	64
2.26 CloudNativePG - Kubernetes - Read-only workloads	65
2.27 CloudNativePG - Pulse	65
2.28 CloudNativePG - Code Frequency	66
2.29 CloudNativePG - Community Standards	66
2.30 CloudNativePG - Contributors Commits	67
2.31 CloudNativePG - Contributors Deletations	67
2.32 CloudNativePG - Contributors Additions	67
2.33 CloudNativePG - Commit Activity	68
2.34 CloudNativePG - Network Graph	68
2.35 Patroni-Architektur	71
2.36 Patroni - Pulse	72
2.37 Patroni - Code Frequency	72
2.38 Patroni - Community Standards	73
2.39 Patroni - Contributors Commits	73
2.40 Patroni - Contributors Deletations	74
2.41 Patroni - Contributors Additions	74
2.42 Patroni - Commit Activity	74
2.43 Patroni - Network Graph	75
2.44 Stackgres - Grundarchitektur	77
2.45 Citus - Coordinator und Workers	78
2.46 Citus - Row-Based-Sharding	78
2.47 Citus - Schema-Based-Sharding	79
2.48 Stackgres - Pulse	79
2.49 Citus - Pulse	80
2.50 Stackgres - Code Frequency	80
2.51 Citus - Code Frequency	81
2.52 Stackgres - Community Standards	81
2.53 Citus - Community Standards	82
2.54 Stackgres - Contributors Commits	82
2.55 Stackgres - Contributors Deletations	83
2.56 Stackgres - Contributors Additions	83
2.57 Citus - Contributors Commits	83
2.58 Citus - Contributors Deletations	84
2.59 Citus - Contributors Additions	84

2.60 Stackgres - Commit Activity	84
2.61 Citus - Commit Activity	85
2.62 Stackgres - Network Graph	85
2.63 Citus - Network Graph	86
2.64 YugabyteDB - Grundkonzept	87
2.65 YugabyteDB - Architektur	88
2.66 YugabyteDB - Sharding	88
2.67 YugabyteDB - Tablet - Leader und Follower	89
2.68 YugabyteDB - Tablet - Replikationsfaktor	90
2.69 YugabyteDB - Zonen	91
2.70 YugabyteDB - Zone outage Tolerance	92
2.71 YugabyteDB - Pulse	93
2.72 YugabyteDB - Code Frequency	93
2.73 YugabyteDB - Community Standards	94
2.74 YugabyteDB - Contributors	94
2.75 YugabyteDB - Commit Activity	95
2.76 YugabyteDB - Network Graph	95
2.77 Evaluationssystem - Distributed SQL / Shards	97
2.78 Patroni - Evaluationsarchitektur	98
2.79 Stackgres - Citus - Evaluationsarchitektur	99
2.80 YugabyteDB - Subscription Yugawre	100
2.81 Benchmarks - tps midex	104
2.82 Zeitaufwände	106
2.83 Kostenaufwände	107
2.84 Kosten-Nutzen-Analyse	108

Tabellenverzeichnis

1.1	Inventarisierte Datenbanksysteme	7
1.2	Datenbankinventar	8
1.3	Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen aufgeschlüsselt	9
1.4	Risiko-Matrix aktuelle Situation PostgreSQL Datenbanken	11
1.5	Administrative Aufgaben	14
1.6	Automatisierung Administrativer Aufgaben	15
1.7	Ziele	16
1.8	Gegebene Systeme	17
1.9	Abhängigkeiten	19
1.10	Risiko-Matrix der Diplomarbeit	20
1.11	Neu Erkannte / Erfasste Risiken	23
1.12	Risiko-Assessment 21.03.2024	25
1.13	Projektcontrolling	27
1.14	Initialer Statusbericht	31
1.15	Zweiter Statusbericht	32
1.16	Fachgespräche	33
2.1	Quorum Beispiele	38
2.2	Anforderungskatalog	43
2.3	Stakeholder	44
2.4	Benchmark Settings - Mixed Transaktionen	57
2.5	Benchmark Settings - DQL Transaktionen	58
2.6	Vorauswahl - Ausgeschieden	96
2.7	Vorauswahl - Evaluation	96
2.8	Evaluationssyssteme	97
2.9	Evaluationssysstem - Distributed SQL / Sharding	97
2.10	Gemessene und Extrapolierte Aufwände Bsp.	105
I	Arbeitsrapport	i
II	Fachgespräche - Protokoll	ii
III	Kommentare - Anmerkung	iv

Listings

2.1	metallb - Konfig YAML - Detail L2Advertisement	100
2.2	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Image	101
2.3	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail StorageClass	101
2.4	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Resources	101
2.5	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Replika	102
2.6	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Disable YSQL	102
2.7	yugabyteDB - Helm Chart Manifest - Detail Domainname und Service-Endpoints	103
1	Proxy Settings	v
2	rke2 server - Verzeichnis erstellen	v
3	rke2 server - config.yaml	v
4	rke2 server - cilium-config.yaml	v
5	rke2 server installieren	vi
6	rke2 agenten installieren	vi
7	rke2 agent - config.yaml	vi
8	-rke2 agent service restart	vi
9	rke2 server proxy	vi
10	rke2 server proxy kopieren	vii
11	rke2 server cilium installieren	vii
12	rke2 server cilium aktivieren	vii
13	rke2 server starten	vii
14	iptables entries server	vii
15	rke2 server token	viii
16	local-path-storage auf Linux Bereitstellen	viii
17	local-path-provisioner definieren	viii
18	local-path-storage aktualisieren	ix
19	MetallB installieren	ix
20	MetallB konfigurieren	ix
21	MetallB Konfiguration einspielen	x
22	yugabyteDB - StorageClass setzen	x
23	yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren	xi
24	yugabyteDB - Namespace	xi
25	yugabyteDB - Helm Chart Manifest	xi
26	yugabyteDB - Installation	xxiii
27	StackGres-Citus - StorageClass setzen	xxiv

28	yugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren	xxiv
29	Python LaTex - zotero.py - Zotero BibLaTex Importer	xxv
30	Python LaTex - zotero_bibtex_configuration.yaml - Konfigurationsdatei - Zotero Bi- bLaTex Importer	xxxii
31	Python LaTex - zotero_biblatex_keystore.yaml - x-y-Achse Konfigurationsdatei - Zo- tero BibLaTex Importer	xxxii
32	Python LaTex - riskmatrix.py - Risikomatrizen	xxxviii
33	Python LaTex - riskmatrix_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Risikomatrizen	xlii
34	Python LaTex - riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml - Konfigurationsdatei - Risi- komatrizen - X-Y-Achsen Tuples	xlvi
35	Python LaTex - cost_benefit_diagram.py - Kosten-Nutzen-Diagramm	xlvii
36	Python LaTex - cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Kosten- Nutzen-Diagramm	lxix
37	Python LaTex - pandas_dataframe_to_latex_table.py CSV - LaTex Tabelle	xlix
38	Python LaTex - csv_to_latex_diplomarbeit.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - LaTex- Tabelle	lix
39	Python LaTex - pandas_data_chart_plotter.py CSV - Diagramm	lxxix
40	Python LaTex - pandas_data_chart_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - Diagramme	lxxxvi

Literatur

- [1] *About pgbench-tools.* <https://github.com/gregs1104/pgbench-tools>. original-date: 2010-02-17T13:33:28Z. 2023.
- [2] Satyadeep Ashwathnarayana und Inc. Netdata. *How to monitor and fix Database bloats in PostgreSQL? | Netdata Blog.* <https://blog.netdata.cloud/postgresql-database-bloat/>. 2022.
- [3] unknown author. *#1 Backup-Lösung für Kubernetes.* <https://www.veeam.com/de/kubernetes-native-backup.html?ck=1697900263871>.
- [4] unknown author. *API Reference - CloudNativePG.* <https://cloudnative-pg.io/documentation/1.22/cloudnative-pg.v1/>.
- [5] unknown author. *API reference (for YSQL and YCQL).* <https://docs.yugabyte.com/preview/api/>.
- [6] unknown author. *Architecture Basics — pg_auto_failover 2.0 documentation.* <https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/architecture.html>.
- [7] unknown author. *Benefits of using YugabyteDB.* <https://docs.yugabyte.com/preview/features/>. Section: preview.
- [8] unknown author. *Choosing Distribution Column - Citus 12.1 documentation.* https://docs.citusdata.com/en/v12.1/sharding/data_modeling.html#distributed-data-modeling.
- [9] unknown author. *Citus Replication Model: Today and Tomorrow - Replication Groups.* <https://www.citusdata.com/blog/2016/12/15/citus-replication-model-today-and-tomorrow/>.
- [10] unknown author. *Citus Support — pg_auto_failover 2.0 documentation.* <https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/citus.html>.
- [11] unknown author. *CLIs and command line tools.* <https://docs.yugabyte.com/preview/admin/>.
- [12] unknown author. *CloudNativePG - Main Features.* <https://cloudnative-pg.io/documentation/1.22/#main-features>.
- [13] unknown author. *Cluster Management - Citus 12.1 documentation - worker-node-failure.* https://docs.citusdata.com/en/v12.1/admin_guide/cluster_management.html#worker-node-failure.
- [14] unknown author. *Cluster Management — Citus Docs 7.2 documentation.* https://docs.citusdata.com/en/v7.2/admin_guide/cluster_management.html.
- [15] unknown author. *Concepts - Citus 12.1 documentation - row-based-sharding.* https://docs.citusdata.com/en/v12.1/get_started/concepts.html#row-based-sharding.

- [16] unknown author. *Dynamic Configuration Settings — Patroni 3.2.2 documentation*. https://patroni.readthedocs.io/en/latest/dynamic_configuration.html.
- [17] unknown author. *EDB-Home*. <https://enterprisedb.com/>.
- [18] unknown author. *Envoy proxy - home*. <https://www.envoyproxy.io/>.
- [19] unknown author. *etcd*. <https://etcd.io/>.
- [20] unknown author. *Features - StackGres Documentation*. <https://stackgres.io/doc/latest/features/>.
- [21] unknown author. *HAProxy Documentation Converter*. <https://docs.haproxy.org/>.
- [22] unknown author. *HAProxy version 2.9.6 - Starter Guide*. <https://docs.haproxy.org/2.9/intro.html#3.2>.
- [23] unknown author. *Manual Pages — pg_auto_failover 2.0 documentation*. <https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/ref/manual.html>.
- [24] unknown author. *Multi-node Architectures — pg_auto_failover 2.0 documentation*. <https://pg-auto-failover.readthedocs.io/en/main/architecture-multi-standby.html>.
- [25] unknown author. *Percona Software for PostgreSQL*. <https://www.percona.com/postgresql/software>.
- [26] unknown author. *PgBouncer - lightweight connection pooler for PostgreSQL*. <https://www.pgbouncer.org/>.
- [27] unknown author. *Replication in DocDB - Zone Fault Tolerance*. <https://docs.yugabyte.com/preview/architecture/docdb-replication/replication/>. Section: preview.
- [28] unknown author. *Support and Services for PostgreSQL*. <https://www.percona.com/postgresql/support-and-services>.
- [29] unknown author. *Tuning PostgreSQL with pgbench*. <https://www.cloudbees.com/blog/tuning-postgresql-with-pgbench>. 2017.
- [30] unknown author. *YB-TServer service*. <https://docs.yugabyte.com/preview/architecture/concepts/yb-tserver/>. Section: preview.
- [31] GitLab B.V. und GitLab Inc. *The DevSecOps Platform | GitLab*. <https://about.gitlab.com/>.
- [32] Fernando Laudares Camargos Avinash Vallarapu. *Tuning PostgreSQL for sysbench-tpcc*. <https://www.percona.com/blog/tuning-postgresql-for-sysbench-tpcc/>. 2018.
- [33] Alexandre Cassen und Read the Docs. *Introduction — Keepalived 1.2.15 documentation*. <https://keepalived.readthedocs.io/en/latest/introduction.html>. 2017.
- [34] Microsoft Corporation. *Azure SQL-Datenbank – ein verwalteter Clouddatenbankdienst | Microsoft Azure*. <https://azure.microsoft.com/de-de/products/azure-sql/database>. 2023.

- [35] Microsoft Corporation. *Datenbank-Software und Datenbankanwendungen / Microsoft Access*. <https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/access>. 2023.
- [36] Microsoft Corporation. *Microsoft Data Platform / Microsoft*. <https://www.microsoft.com/de-ch/sql-server>.
- [37] Varun Dhawan und data-nerd.blog. *PostgreSQL-Diagnostic-Queries – data-nerd.blog*. <https://data-nerd.blog/2018/12/30/postgresql-diagnostic-queries/>.
- [38] Elektronik-Kompendium.de und Schnabel Schnabel. *SAN - Storage Area Network*. <https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0906071.htm>. 2023.
- [39] DB-Engines und solidIT consulting & software development gmbh. *DB-Engines Ranking*. <https://db-engines.com/en/ranking>.
- [40] DB-Engines und solidIT consulting & software development gmbh. *relationale Datenbanken - DB-Engines Enzyklopädie*. <https://db-engines.com/de/article/relationale+Datenbanken?ref=RDBMS>.
- [41] The Linux Foundation. *Harbor*. <https://goharbor.io/>. 2023.
- [42] Kanton St. Gallen - Amt für Gesundheitsversorgung und Staatskanzlei Kanton St. Gallen - Dienststelle Kommunikation. *Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde / sg.ch*. <https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/gesundheit/gesundheitsversorgung--spitaeler-spitaeler-kliniken/spitalzukunft.html>.
- [43] Git. *About - Git*. <https://git-scm.com/about>.
- [44] IBM Deutschland GmbH. *Was ist das CAP-Theorem? / IBM*. <https://www.ibm.com/de-de/topics/cap-theorem>. 2023.
- [45] IBM Deutschland GmbH. *Was ist OLAP? / IBM*. <https://www.ibm.com/de-de/topics/olap>.
- [46] Jedox GmbH. *Was ist OLAP? Online Analytical Processing im Überblick*. <https://www.jedox.com/de/blog/was-ist-olap/>. Section: Knowledge.
- [47] Pure Storage Germany GmbH. *Was ist ein Storage Area Network (SAN)? / Pure Storage*. <https://www.purestorage.com/de/knowledge/what-is-storage-area-network.html>.
- [48] Gesundheitsamt Graubünden, Uffizi da sanadad dal Grischun und Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni. *Kenndaten 2016 Spitäler und Kliniken September 2018*. <https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/InstitutionenGesundheitswesens/Spitaeler/Dok%20Spitler/Kenndaten%202016%20Spit%C3%A4ler.pdf>.
- [49] The Pgpool Global Development Group. *What is Pgpool-II?* <https://www.pgpool.net/docs/44/en/html/intro-whatis.html>. 2023.
- [50] The PostgreSQL Global Development Group. *25.1. Routine Vacuuming*. <https://www.postgresql.org/docs/16/routine-vacuuming.html>. 2023.

- [51] The PostgreSQL Global Development Group. *pgbench*. <https://www.postgresql.org/docs/16/pgbench.html>. 2023.
- [52] Michael Haag. *Built-in Connection Manager Turns Key PostgreSQL Weakness into a Strength*. <https://www.yugabyte.com/blog/connection-pooling-management/>. 2023.
- [53] Inc. HashiCorp. *Terraform by HashiCorp*. <https://www.terraform.io/>.
- [54] Patrick Hunt, Mahadev Konar, Flavio P Junqueira und Benjamin Reed. „ZooKeeper: Wait-free coordination for Internet-scale systems“. In: (2010).
- [55] Splunk Inc. *Splunk / Der Schlüssel zu einem resiliентen Unternehmen*. https://www.splunk.com/de_de. 2023.
- [56] Sebastian Insausti. *Scaling PostgreSQL for Large Amounts of Data*. <https://severalnines.com/blog/scaling-postgresql-large-amounts-data/>. 2019.
- [57] Shiv Iyer und MinervaDB. *PostgreSQL DBA Daily Checklist*. <https://minervadb.xyz/postgresql-dba-daily-checklist/>. 2020.
- [58] jobinau/pg_gather. https://github.com/jobinau/pg_gather. original-date: 2021-01-19T08:12:07Z. 2024.
- [59] Unmesh Joshi. *Quorum*. <https://martinfowler.com/articles/patterns-of-distributed-systems/quorum.html>. 2020.
- [60] Martin Keen und IBM Deutschland GmbH. *IBM Db2*. <https://www.ibm.com/de-de/products/db2>.
- [61] Pasha Kostohrys. *Database replication — an overview*. <https://medium.com/@pkostohrys/database-replication-an-overview-f7ade110477>. 2020.
- [62] Anatoli Kreyman. *Was ist eigentlich Splunk?* <https://www.kreyman.de/index.php/splunk/76-was-ist-eigentlich-splunk-big-data-platform-monitoring-security>.
- [63] Pankaj Kushwaha und Unit 3D North Point House. *POSTGRESQL DATABASE MAINTENANCE. Routine backup of daily database... | by Pankaj kushwaha | Medium*. <https://pankajconnect.medium.com/postgresql-database-maintenance-66cd638d25ab>.
- [64] Red Hat Limited. *Was ist Ansible?* <https://www.redhat.com/de/technologies/management/ansible/what-is-ansible>.
- [65] Red Hat Limited. *Was ist CI/CD? Konzepte und CI/CD Tools im Überblick*. <https://www.redhat.com/de/topics/devops/what-is-ci-cd>.
- [66] Switzerland Linuxfabrik GmbH Zurich. *Keepalived — Open Source Admin-Handbuch der Linuxfabrik*. <https://docs.linuxfabrik.ch/software/keepalived.html>. 2023.
- [67] Nico Litzel, Stefan Luber und Vogel IT-Medien GmbH. *Was ist Elasticsearch?* <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-elasticsearch-a-939625/>. 2020.

- [68] Hewlett Packard Enterprise Development LP. *Was ist SAN-Speicher? / Glossar*. <https://www.hpe.com/ch/de/what-is/san-storage.html>.
- [69] Julian Markwort. „Benchmarking four Different Replication Solutions“. In: ().
- [70] Diego Ongaro. „Consensus: Bridging Theory and Practice“. In: (2014).
- [71] Bruno Queirós und LinkedIn Ireland Unlimited Company. *Postgresql replication with automatic failover*. <https://www.linkedin.com/pulse/postgresql-replication-automatic-failover-bruno-c3%b3s>. 2020.
- [72] Kanton St. Gallen - Dienst für politische Rechte und Staatskanzlei Kanton St. Gallen - Dienststelle Kommunikation. *Wahlkreise für Kantonsratswahlen / sg.ch*. <https://www.sg.ch/politik-verwaltung/abstimmungen-wahlen/wahlen/Wahlkreise-im-Kanton-SG.html>.
- [73] Ed Reckers und SnapLogic Inc. *Was ist die Snowflake-Datenplattform?* <https://www.snaplogic.com/de/blog/snowflake-data-platform>. 2023.
- [74] IONOS SE. *Apache Cassandra: Verteilte Verwaltung großer Datenbanken*. <https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/apache-cassandra-vorgestellt/>. 2021.
- [75] IONOS SE. *Datenbankmanagementsystem (DBMS) erklärt*. <https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/datenbankmanagementsystem-dbms-erklaert/>. 2020.
- [76] IONOS SE. *MongoDB – die flexible und skalierbare NoSQL-Datenbank*. <https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/mongodb-vorstellung-und-vergleich-mit-mysql>. 2019.
- [77] IONOS SE. *SQLite: Die bekannte Programmzbibliothek im Detail vorgestellt*. <https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/sqlite/>. 2023.
- [78] IONOS SE. *Terraform*. <https://www.ionos.de/digitalguide/server/tools/was-ist-terraform/>. 2020.
- [79] IONOS SE. *Was ist Redis? Die Datenbank vorgestellt*. <https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-ist-redis/>. 2020.
- [80] IONOS SE. *Was ist SIEM (Security Information and Event Management)?* <https://www.ionos.de/digitalguide/server/sicherheit/was-ist-siem/>. 2020.
- [81] Naveed Shaikh. *It's All About Replication Lag in PostgreSQL*. <https://www.percona.com/blog/replication-lag-in-postgresql/>. 2023.
- [82] Sami Ahmed Siddiqui. *Distributed SQL 101*. <https://www.yugabyte.com/distributed-sql/>.
- [83] Inc. Snowflake. *Datenbanken, Tabellen und Ansichten – Überblick | Snowflake Documentation*. <https://docs.snowflake.com/de/guides-overview-db>.
- [84] Thomas-Krenn.AG. *Git Grundlagen – Thomas-Krenn-Wiki*. https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Git_Grundlagen.

Diplomarbeit



- [85] Mahmut Can Uçanefe. *Pgbench Load Test*. <https://medium.com/@c.ucanefe/pgbench-load-test-166b2023>.
- [86] vitabaks/postgresql_cluster. https://github.com/vitabaks/postgresql_cluster. original-date: 2019-06-04T13:26:17Z. 2024.
- [87] Rainer Züst. „Einstieg ins Systems Engineering“. In: (2002).

Glossar

Ansible Ansible ist ein Open-Source Automatisierungstool zur Provisionierung, Konfiguration, Deployment und Orchestrierung. Ansible verbindet sich auf die Zielgeräte und führt dort die hinterlegten Module aus. Oft werden die verschiedenen Aufgaben in einem Skript, in einem sogenannten Playbook geschrieben werden[64].. 17

AUTOVACUUM Der AUTOVACUUM Job räumt die Tablespaces und Data Files innerhalb von PostgreSQL sowie auf dem Filesystem nach Lösch- und Manipulations-Transaktionen auf, aktualisiert Datenbank interne Statistiken und verhindert Datenverlust von selten genutzten Datensätzen[50].. 15, 16, 55

Cassandra Cassandra ist eine Spaltenorganisierte NoSQL-Datenbank die 2008 veröffentlicht[74] wurde.. 7, 86, 87, 95

CI/CD Continuous Integration/Continuous Delivery bedeutet, dass Anpassungen kontinuierlich in die Entwicklungsumgebungen integriert und auf die Zielplattformen verteilt werden[65].. 5

DBMS Ein Database Management System regelt und organisiert die Datenbasis einer Datenbank[75].. 5

DCS Der DCS ist eine Kernkomponente von Patroni [16]. Realisiert wird der DCS bei Patroni mit Etcd.. 6

Debian Debian gehört nebst Slackware Linux zu den ältesten Linux Distribution die noch immer gepflegt und eingesetzt werden. Sie wurde im August 1993 gestartet und brachte im Laufe der Zeit einige der beliebtesten Distributionen wie Ubuntu hervor.. 17

Elasticsearch Elasticsearch ist eine 2010 veröffentlichte Open-Source Suchmaschine die auf Basis von JSON-Dokumenten und einer NoSQL-Datenbank arbeitet[67].. 7

etcd etcd ist [19]. 70, 123

Failover In einem Fehlerfall wird in einem HA-System meist ein Primary Node auf den Secondary ungeplant geswitched.. 16, 37, 38, 59, 124

Foreman Foreman ist ein Lifecycle Management und Provisioning System für Virtuelle und Physische Server. Ab Version 6 basierte der Red Hat Satellite auf Foreman. 17, 20

Git Git ist eine Versionierungssoftware und bietet die Möglichkeit, Repositories erstellen zu können. Die Repositories sind dabei nicht zentral sondern dezentral organisiert und arbeiten daher mit Working Copies von Repositories[43, 84].. 124

GitLab GitLab ist ein Git basierendes System für die Versionierung und bietet dabei auch noch Dienste für CI/CD. GitLab kann sowohl als Online Dienst als auch als On-premises Service konsumiert werden[31].. 16, 59

HAProxy HAProxy [22]. 61, 69

Harbor Harbor ist ein Open-Source-Tool zur Registrierung von Richtlinien rollenbasierten Zugriffssteuerung[41]. Harbor wird beim KSGR zur Verwaltung der Kubernetes-Plattform verwendet.. 16, 59

HP-UX Dieses UNIX-Derivat ist ein abkömmling von System III, System V R3 und System V R4 und wurde von HP zum ersten Mal 1982 veröffentlicht.. 5, 9, 20

IBM DB2 IBM DB2 ist eine Relationale Datenbank[60] deren Vorläufer System-R von IBM zwischen 1975 und 1979 entwickelt wurde. DB2 selber wurde 1983 von IBM veröffentlicht.. 7, 40

keepalived keepalived nutzt VRRP um eine leichtgewichtige Lösung für ein HA-Failover zu realisieren. keepalived benötigt dazu keinen dritten Node, also einen Quorum-Node. Wenn die definierte sekundärseite keine Antwort mehr von der primären Seite nach einer definierten Anzahl versuchen in einem bestimmten Interval mehr bekommt, oder ein per Skript definiertes Event auf der primären Seite eintrifft, wird ein Failover auf die sekundäre Seite ausgeführt. Je nach Konfiguration kann der Restore auf die primäre Seite eingeleitet werden wenn diese wieder verfügbar ist oder der Restore unterbunden werden[66, 33].. 59

Key-Value-orientierte Siehe Key-Value-Datenbank. 127

Key-Value-Datenbank Eine Key-Value-Datenbank ist ein Typ derNoSQL Datenbanken. Diese Datenbanken haben einen Primary Key und oft mindestens einen Sort Key. Key-Value-Datenbanken können auch Objekte mit Subitems resp. Referenzen dazu speichern. Eine bekannte Key-Value-Datenbank ist Redis. 124, 125

Key-Value-Store Siehe Key-Value-Datenbank. 87

Kubernetes Kubernetes, oder k8s, ist eine Open-Source Containerplattform die ursprünglich von Google 2014 für die Bereitstellung und Orchestrierung von Containern entwickelt wurde aber 2015 an eine Tochter Foundation der Linux Foundation gespendet. Kubernetes kommt aus dem Griechischen und bedeutet Steuermann.. 5, 9, 17, 124

Linux Linux ist ein Open-Source Betriebssystem, welches von Linus Torvalds 1991 in seiner frühesten Form entwickelt wurde und lose vom UNIX Derivat MINIX inspiriert war. Linux besteht heute aus einer enorm grossen Anzahl an Distributionen und läuft auf einer grossen Anzahl von Plattformen.. 5, 125

MariaDB MariaDB ist ein MySQL Fork des ehemaligen MySQL Mitbegründers Michael Widenius, wobei sich der Name Maria aus dem VOrnamen einer seiner Töchter ableitet. Nach dem Fork 2009 blieb MariaDB für eine Zeitlang sehr ähnlich mit MySQL und behielt ein ähnliches Versionierungsschema bei. Dies änderte sich 2012 wo dann direkt mit der Version 10 weitergefahren wurde. Beide Datenbanken entfernen sich im Lauf der Zeit immer mehr voneinander und sind nicht mehr in jedem Fall kompatibel oder beliebig austauschbar. Auf den Linux Distributionen trat MariaDB die Nachfolge von MySQL als Standard Datenbank an.. 5, 7, 9, 58

Microsoft Azure SQL Database Microsoft Azure SQL Database oder auch Azure SQL ist eine Relationale Datenbank die von Microsoft für die Azure Cloud optimiert 2010 entwickelt wurde[34].. 7

Microsoft Access Access wurde 1992 veröffentlicht und ist Entwicklungsumgebung, Front- und Backend-Software und Relationale Datenbank in einem[35].. 7

Microsoft SQL Server MS SQL Server ist das RDBMS von Microsoft[36]. Nebst Microsoft Windows und Windows Server lässt es sich seit Version 2014 ebenfalls auf Linux betreiben. In der Wirtschaft ist die primäre Plattform aber Windows Server.. 5, 7, 125

MongoDB MongoDB ist eine dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank, die zum ersten Mal 2007 veröffentlicht wurde[76].. 7

MySQL Die Datenbank MySQL wurde ursprünglich als reine Relationale Open-Source Datenbank von Firma MySQL AB 1994 entwickelt. Der Name My leitet sich vom Namen My der Tochter des Mitbegründers Michael Widenius ab. Als Sun Microsystem 2008 MySQL übernahm, hielt sich die Option frei, bei einem Kauf von Sun Microsystem durch Oracle gründen zu dürfen. Seit Oracle Sun Microsystem 2010 gekauft hat, wurden immer mehr Funktionalitäten von der Community Edition zu der Enterprise Edition verschoben worden. Aus diesem Grund hat heute der MySQL Fork MariaDB MySQL mehrheitlich aus allen Linux Distributionen als Standard Datenbank verdrängt.. 5, 7, 9, 58

NoSQL NoSQL steht für Not only SQL. Das heißt, Relationale Datenbanken haben Komponenten wie Dokumentendatenbanken, Graphendatenbanken, Key-Value-Datenbanken und Spaltenorientierte Datenbanken. Viele der grossen Datenbanklösungen wie Oracle Database oder Microsoft SQL Server sind NoSQL Datenbanken resp. bieten diese Option an.. 7, 123, 124, 125, 127

OLAP Eine Online Analytical Processing, kurz OLAP, ist eine Multirelationale resp. Multidimensionale Datenbanklösung. Sie wird oft in Form eines Datenwürfels erklärt, kann aber auf verschiedene Arten umgesetzt werden[46, 45]. OLAP-Systeme bieten eine Hochperformante Analyse grosser Datenmengen und sind oftmals zentraler Teil eines Data-Warehouses.. 5, 7

Oracle Linux Oracle Linux ist eine RHEL-Distribution der Firma Oracle und ist mit RHL Binär-kompatibel. Sie wird primär für den Betrieb von Oracle Datenbanken verwendet und kommt auf den Oracle Eigenen Appliances ODA und Exadata zum Einsatz. Für den Zweck als DB Plattform kann ein für Oracle Datenbanken optimimierter Kernel verwendet werden. Zu Oracle Linux kann ein kostenpflichtiger Support bezogen werden, allerdings ist die Distribution anders als RHEL auch ohne Lizenz erhältlich.. 17

Oracle Database Die erste verfügbare Version der Oracle Datenbank kam im Jahr 1979 mit Version 2 (statt Version 1) heraus, damals allerdings nur mit den Basisfunktionen. Im Laufe der Zeit wuchs der Funktionsumfang sehr stark an, die Grundlage des Client-Server-Designs kam erstmals im Jahr 1985 mit Version auf den Markt und hat sich im Prinzip bis heute gehalten. Mit der mit Version 8/8i 1997 erschienen Optimizer und mit der Version 9i 2001 erschienenn Flashback-Funktionalität (die ein schnelles Online Recovery sowie einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen) konnte Oracle sich stark von der Konkurrenz absetzen. Heute gilt die Datenbank als erste Wahl, wenn es um Hochverfügbare Systeme, hohe Performamce oder grosse Datenmengen geht.. 5, 7, 9, 40, 125

PKI . 6

PostgreSQL Die OpenSource Datenbank PostgreSQL wurde in Form von POSTGRES zum ersten Mal 1986 von der University of California at Berkeley veröffentlicht. und zählt zu den beliebtesten OpenSource Datenbanken. Zudem besteht in vielen bereichen eine gewisse Ähnlichkeit zu Oracles Oracle Database.. 5, 7, 9, 10, 14, 40, 59, 86

PostgreSQL HA Cluster Der HA Cluster des PostgreSQL Clusters. 16

PostgreSQL Cluster Ein PostgreSQL Cluster entspricht einer Instanz bei MS SQL oder einer Container Database wei Oracle.. 15, 16, 59, 126

PRTG Das Monitoring System Paessler Router Traffic Grapher der Firma Paessler wurde 2003 zum erstmals veröffentlicht und war ebenfalls als Netzwerkmonitoring System konzipiert. Wie bei Zabbix lässt sich heute damit ebenfalls fast jedes IT-System damit Überwachen. Reichen die Zahlreich vorhanden Standard Sensoren nicht, können eigene Sensoren geschrieben werden. PRTG ist nicht Open-Source, man bezahlt anhand gewisser Sensor Packages.. 5, 15, 17

Quorum In verteilten Systemen resp. Cluster muss sichergestellt werden, das bei einem Ausfall oder ein Netzwerk trennung zwischen den Nodes es zu keiner Split-brain-Situation kommt. Hierzu wird i.d.R. ein Quorum verwendet. I.d.R. wird jener Teil des Quorums zum Primary oder alleinigen Node, der mit der die Mehrheit aller Nodes vereint. Daraus ergeben sich bestimmte grössen, mit 5 Nodes braucht es 3 Nodes um aktiv zu bleiben und mit 3 Nodes deren 2. Bei diesen Konstelationen wird daher darauf geachtet, eine ungerade Anzahl

Nodes im Cluster zu halten um keine Pat-Situation zu provozieren. Im Kapitel [Unterabschnitt 2.1.1.4](#) wird genauer auf die Mechanik eines Quorums eingegangen. . 59, 124

RDBMS Ein RDBMS ist ein Datenbankmanagementsystem für eine Relationale Datenbank. Relationale Datenbanken sind Tabellenorganierte Datenmodelle die auf Relationen aufbauen, deren Schematas sich Normalisieren lassen. Dabei müssen Relationale Datenbanken müssen dabei auch Mengenoperationen, Selektion, Projektion und Joins erfüllen um als Relationale Datenbanken zu gelten[40].. 5, 87

RedHat Enterprise Linux (RHEL) RHEL wurde in seiner Ursprüglichen Form Red Hat Linux (RHL) bis in den Oktober 1994 zurück, wobei die erste Version von RHEL wie es heute existiert im Jahr 2002 erfolgte. RHEL ist auf lange Wartungszyklen von fünf Jahren und grosskunden ausgelegt. Ohne entsprechenden Supportvertrag kann keine ISO-Datei bezogen werden. Somit hebt sich RHEL stark von aderen Linux Distributionen ab.. 17

Redis Redis ist eine Key-Value-orientierte NoSQL In-Memory-Datenbank, dh. die Daten liegen Primär im Memory und nicht auf dem Storage[79]. Redis wurde 2009 zum ersten Mal veröffentlicht.. 7, 124

Rocky Linux Rocky Linux basierte auf der offen zugänglichen Linux Distribution CentOS welche RHEL Binärkompatibel war und gilt als inoffizieller Nachfolger von CentOS.. 17

SAN Ein Storage Area Network ist ein dediziertes Netzwerk aus Storage Komponenten. SAN Systeme bieten redundante Pools an Speicher. Die Physischen Festplatten werden zu Virtuellen Lunes, also logischen Einheiten, zusammengefasst. Dies werden nach aussen den Konsumenten präsentiert[38, 68, 47]. 5, 17, 20

SIEM Ein sammelt Daten aus verschiedenen Netzwerkkomponenten oder Geräten von Agents oder Logs. Diese Daten werden permanent analysiert und mit einem definierten Regelwerk gegeprüft. Ziel ist es, verdächtige Events zu erkennen und einem Angriff zuvorzukommen oder ihn möglichst früh zu unterbinden[80].. 5, 17

Snowflake Snowflake ist eine Big Data Plattform die Data Warehousing, Data Lakes, Data Engineering und Data Science in einem Service vereint. Die Daten werden in eigenen internen Relationalen und NoSQL-Datenbanken gespeichert[83, 73]. 7

Split-brain Im Kapitel ?? werden die ursachen und folgenden eines Split-brains genauer besprochen. . 38, 126

Splunk Splunk ist Big Data Plattform, Monitoring- und Security-Tool in einem[55, 62]. . 7

SQLite SQLite ist eine Relationale Embedded Datenbank welche seit 2000 existiert. Sie verzichtet auf eine Client-Server-Architektur und kann in vielen Frameworks eingebunden werden[77].. 7

Switchover In einem Maintenance-Fall in einem HA-System meist ein Primary Node auf den Secondary geplant geswitchen.. 16

SWOT-Analyse Eine SWOT-Analyse soll die Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threads) für ein Unternehmen oder ein Projekt aufzueigen. Anhand einer SWOT-Analyse werden i.d.R. anschliessend Strategien abgeleitet um mit den Stärken und Chancen die Schwächen und Risiken abzufangen oder anzumildern..

5

Terraform Terraform ist ein Werkzeug für die Verwaltung von Infrastruktur mit Software zu steuern, sogenanntes Infrastructure as Code. Terraform wird sehr oft dafür benutzt um Container- und Cloudinfrastruktur ansteuern und verwalten zu können[78, 53].. 17

Transaktion Eine Transaktion ist beinhaltet Schreib-, Lese-, Mutatations- oder Löschoperationen auf Daten.. 55, 57

UNIX Die erste Version von UNIX wurde im Jahr 1969 in den Bell Labs entwickelt und übernahm viele Komponenten aus dem gescheiterten Multics-Projekt. Aus dem Ursprünglichen UNIX entstanden im Laufe der Zeit viele offene und Proprietäre Derivate deren Einfluss weit über die Welt der Informatik reicht.. 5

VRRP VRRP . 5, 124

Zabbix Das 2001 veröffentlichte Open-Source Monitoring System Zabbix gilt zwar als Netzwerk-Monitoring System, allerdings kann heute nahezu jedes IT-System damit überwacht werden. Zabbix speichert die Metriken und nicht die Auswertungen, das heisst, solange die Daten vorhanden sind können Grafiken zu jedem Zeitpunkt generiert werden. Zabbix ist grundsätzlich Open-Source, man kann allerdings Supportverträge Abschliessen.. 9, 17

Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass die vorliegende Arbeit von den Autoren selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt wurde. Alle Inhalte dieser Arbeit, dazu gehören neben Texten auch Grafiken, Programmcode, etc., die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen stammen, sind als solche eindeutig kenntlich gemacht und korrekt im Quellenverzeichnis gelistet. Dies gilt auch für einzelne Auszüge aus fremden Quellen.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht veröffentlicht und noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Ort, Datum, Unterschrift

Haftungsausschluss

Der vorliegende Bericht wurde von Studierenden im Rahmen einer Diplomarbeit erarbeitet. Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Arbeit nicht im Rahmen eines Auftragsverhältnisses erstellt wurde. Weder der Ersteller noch die ibW Höhere Fachhochschule Südostschweiz können deshalb für Aktivitäten auf der Basis dieser Diplomarbeit eine Haftung übernehmen.

I

Arbeitsrapport

Datum	Von	Bis	Dauer [h]	Phase	Subphase	Tätigkeit	Bemerkung	Schwierigkeit	Lösungen
14.02.2024	19:00	20:00	1.0	1. Expertengespräch	1. Expertengespräch				
21.02.2024	15:00	16:00	1.0	Evaluation	Anforderungskatalog	Anforderungskatalog erarbeiten			
22.02.2024	16:00	17:30	1.5	Evaluation	Anforderungskatalog	Anforderungskatalog erarbeiten			
27.02.2024	10:00	11:30	1.5	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern			
27.02.2024	13:00	16:00	3.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Viele LaTeX Tabellen.		Generator mit python pandas gebaut für alle möglichen Tabellen. Inkl. Aggregation und Pivot-Mechaniken
28.02.2024	09:00	11:00	2.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Viele LaTeX Tabellen.		Generator mit python pandas gebaut für alle möglichen Tabellen. Inkl. Aggregation und Pivot-Mechaniken
01.03.2024	07:00	09:00	2.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation Exkurs Architektur	Um Entscheidungen transparent zu machen, müssen Grundlegende Konzepte aufgezeigt werden. Nicht alle Konzepte wie z.B. Distributed SQL sind bekannt resp. das Zusammenspiel mit Kubernetes.	Konzepte wie Distributed SQL sind nicht einfach zu erklären.	
08.03.2024	07:00	09:00	2.0	Evaluation	Anforderungskatalog	Anforderungskatalog erarbeiten			
11.03.2024	07:00	11:30	4.5	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	Informationen Sammeln	pgpool II	pgpool II hat kein GitHub Repository.	pgpool II fällt somit direkt aus der Betrachtung raus.
11.03.2024	12:00	13:30	1.5	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern		Das macht es unmöglich, diese Lösung mit all den anderen zu vergleichen.	da kein Vergleich möglich ist.
11.03.2024	16:45	17:30	0.5	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Stakeholder erfassen		
13.03.2024	17:45	19:45	2.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	Stackgres und Citus analysieren	Citus row-based-sharding	Citus Dokumentation stark Textlastig.	
14.03.2024	19:45	20:45	1.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	Projektcontrolling Arbeiten	Citus row-based-sharding	Wenig Abbildungen, vieles muss selber gezeichnet werden.	
14.03.2024	20:45	21:30	0.8	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Citus row-based-sharding Dokumentieren		
16.03.2024	17:45	18:30	0.8	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Zweiter Statusbericht verfassen		
17.03.2024	14:45	16:30	1.8	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	ACID Exkurs erfassen		
17.03.2024	19:30	20:00	0.5	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Listings sauber machen.		
17.03.2024	20:15	21:00	0.8	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Neue Listing-Sprache für yaml-Files erstellt, da noch einige folgen werden.		
18.03.2024	14:00	16:00	2.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Statusbericht 2 fertig Schreiben und Mail an Norman Süssstrunk senden		
18.03.2024	20:20	21:50	1.5	Evaluation	Vorbereitung Benchmarking	pbgbench analysieren	Percona ist Dein Freund		
19.03.2024	08:00	10:00	2.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	yugabytedb		Veeam Kast K10 wird nicht vor Angabe Diplomarbeit fertig sein	Backups lokal speichern. Veeam Integration wird im Nachgang implementiert.
19.03.2024	10:00	10:30	0.5	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	Backup Anbindungen			
19.03.2024	14:00	16:00	2.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	yugabytedb		
20.03.2024	16:00	16:15	0.2	Dokumentation	Dokumentation	Termin für 2. Fachgespräch organisieren			
21.03.2024	18:20	20:00	2.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Projektcontrolling gemacht.		
22.03.2024	09:00	11:00	2.0	Evaluation	Vorbereitung Benchmarking	zabbix analysieren			
22.03.2024	13:00	14:30	1.5	Evaluation	Vorbereitung Benchmarking	Benchmark Settings setzen			
22.03.2024	14:30	15:30	1.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Projektcontrolling und Dokumentation		
22.03.2024	16:45	19:00	2.8	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen - Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren / Benchmarking		
24.03.2024	14:30	17:30	3.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen - Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren		
24.03.2024	19:30	22:30	3.0	Dokumentation	Dokumentation	Dokumentation erweitern	Analyse gängiger PostgreSQL HA Cluster Lösungen - Patroni, Stackgres, CloudNativePG dokumentieren / Arbeitsrapport		
25.03.2024	08:00	11:00	3.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	rke2 - local-path-provisioner installieren	Anforderungen recht hoch. Es wird ein guillermoletprivate container registry guillermoletright verlangt.		Eine mögliche Lösung könnte sein, rke2 als Registry zu verwenden.
25.03.2024	13:00	14:45	2.8	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	yugabytedb	Das KSGR hat Harbor im Einsatz, allerdings ist dieses nicht für das Evaluationssetting gedacht.		
26.03.2024	12:00	13:00	1.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	yugabytedb Installation	Norman verspätete sich wegen eines Privaten Notfalls.	Termin wird auf morgen verschoben	
26.03.2024	14:45	15:00	0.2	2. Expertengespräch	2. Expertengespräch		Aus versehen YugabyteDB Anywhere (Repository yugaware) installiert.	YugabyteDB (Repository yugabyte) verwenden.	
26.03.2024	15:00	16:00	1.0	Evaluation	Analyse PostgreSQL HA Cluster Lösungen	yugabytedb Installation	Diese Installation benötigt zwingend eine Subscription.	Dies ist nach wie vor Open-Source	

Tabelle I: Arbeitsrapport

II Protokoll - Fachgespräche

Fachgespräch	Datum	Fachexperte	Nebenexperte	Studenten	Fragen	Antworten	Sonstige Themen	Bemerkungen
1	14.02.2024	Norman Süssstrunk	-	Michael Graber Curdin Roffler	- Darf eine Vorauswahl stattfinden, um den Aufwand zur reduzieren? - Muss das Protokoll des Fachgesprächs jeweils Zeitnah freigegeben werden? - Hat Norman ggf. noch Vorschläge zu PostgreSQL Clustern gefunden? - Soll ich die Gewichtung mit 100 Punkten machen oder 1000? Im Moment haben diverse Punkte eine sehr kleine Punktzahl - Soll die Disposition in den Anhang? Diese ist 50 Seiten lang	- Eine Vorauswahl ist Sinnvoll und in diesem Rahmen fast zwingend Notwendig, da sonst viel zuviel Zeit investiert werden müsste	- Vorstellung Norman Süssstrunk, Curdin Roffler und Michael Graber - Kontaktdaten shared - Bei Fragen jederzeit an Norman wenden - Norman braucht aber mindestens 1 Woche Vorlaufzeit - Norman wird sich spätestens zur Halbzeit melden. - Norman wird sic	- Es wurden zwar für alle Studenten von Norman Süssstrunk Zoom-Räume bereitgestellt, aus Effizienzgründen nahmen Curdin Roffler und ich beide am selben Meeting teil
2	26.03.2024	Norman Süssstrunk	-	Michael Graber			- Protokoll genehmigen	

Tabelle II: Fachgespräche - Protokoll

ii:

III Kommentare / Anmerkungen

Hier werden Kommentare und Anmerkungen, welche für das Fazit wichtig sein könnten, gesammelt.

Woche	Beschreibung / Event / Problem
KW10	<p>Vier ganze Tage war ich in Thalwil für die Oracle Multitenant-Schulung für das ExaCC Projekt (Ablösung HP-UX).</p> <p>Am Freitag war ich ebenfalls fast den ganzen Tag dran.</p> <p>Weitere Termine werden folgen, das Risiko durch das Projekt tritt langsam ein.</p> <p>Projekt Zeitlich im Verzug.</p>
KW11	<p>Nebst dem HP-UX Ablösungsprojekt schlagen auch diverse Betriebsthemen ein.</p> <p>Die analyse der PostgreSQL HA Cluster nimmt ebenfalls mehr Zeit in Anspruch, als erwartet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HP-UX Probleme am Montag. <p>Backups sind über das Weekend nicht durchgelaufen.</p>
KW12	<p>Die ganze Montagsplanung wurde über den Haufen geworfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besprechung bezüglich Backup. <p>Veeam Kasten steht noch nicht zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittwochvormittag in Zürich, am Nachmittag Probleme mit dfs-Shares.
KW12	<p>So wenig Zeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Norman Termin für nächste Woche Fachgespräch organisiert. <p>Freue mich darauf.</p>
KW12	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Gängigen PostgreSQL HA Lösungen dokumentiert. Aufwand für Die Dokumentation weit grösser als erwartet. - YugabyteDB entpuppt sich als recht fordernd.
KW13	<p>Es benötigt eine «private container registry», mir fehlt die Expertise dazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Aufbau der Projektplanung entpuppt sich begrenzt nutzbar. <p>Das erstellen der Evaluationsinfrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Problem mit dem «private container registry» rührte daher,
KW13	<p>dass das YugabyteDB Anywhere (Repository Yugaware) verwendet wurde.</p> <p>Kurz ein Schock, dass YugabyteDB ausgeschieden ist.</p> <p>Später bemerkte ich, dass man das Repository Yugabyte verwendet muss.</p>
KW13	<ul style="list-style-type: none"> - Bereits jetzt viel gerlernt über Kubernetes, Ranger (rke2) und Helm

IV rke2

IV.I Vorbereitung

Da Package aus WAN-Repositories geladen werden müssen, muss eine Proxy-Connection nach aussen gemacht werden können:

```
1 sudo nano /etc/profile.d/proxy.sh
2
3 export https_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
4 export HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
5 export http_proxy=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
6 export HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
7 export no_proxy=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
8 export NO_PROXY=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
9
10 source /etc/profile.d/proxy.sh
```

Listing 1: Proxy Settings

IV.II Installation

IV.II.I server - sks1183

Es gibt kein apt-Package. Daher muss zuerst das tarball-Package heruntergeladen werden.

Zuerst wird das Verzeichnis für rke2 erstellt:

```
1 mkdir -p /etc/rancher/rke2/
2 mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/
```

Listing 2: rke2 server - Verzeichnis erstellen

```
1 # /etc/rancher/rke2/
2 cluster-cidr: "198.18.0.0/16"
3 service-cidr: "198.19.0.0/16"
4 cni:
5   - cilium
6 disable:
7   - rke2-canal
```

Listing 3: rke2 server - config.yaml

Cilium muss separat manifestiert werden:

```
1 # /var/lib/rancher/rke2/server/manifests/rke2-cilium-config.yaml
2 ---
3 apiVersion: helm.cattle.io/v1
4 kind: HelmChartConfig
5 metadata:
6   name: rke2-cilium
7   namespace: kube-system
```

```
8 spec:
9   valuesContent: |-
10     eni:
11       enabled: true
```

Listing 4: rke2 server - cilium-config.yaml

Das Package kann nun installiert und aktiviert werden:

```
1 curl -sfL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_VERSION=v1.29.0+rke2r1 sh -
2 systemctl enable rke2-server.service
3 systemctl start rke2-server.service
```

Listing 5: rke2 server installieren

IV.II.II agents - sks1184 / sks1185

Der Agent muss direkt heruntergeladen, installiert und aktiviert werden:

```
1 curl -sfL https://get.rke2.io | INSTALL_RKE2_TYPE="agent" INSTALL_RKE2_VERSION=v1
      .29.0+rke2r1 sh -
2 systemctl enable rke2-agent.service
3 mkdir -p /etc/rancher/rke2/
```

Listing 6: rke2 agenten installieren

Die Konfiguration muss nun konfiguriert werden. Dem Agents müssen den Server und den Server Token erhalten:

```
1 # /etc/rancher/rke2/config.yaml
2 server: https://10.0.20.97:9345
3 token: K1042bf32f28282edad37cbac4b77ccfa1cd44a26f0ea2c19111ed664013954a326::server
      :7a430a28b29501b778543f0882a156b8
```

Listing 7: rke2 agent - config.yaml

Nun muss der Dienst restartet werden

```
1 systemctl start rke2-agent.service
```

Listing 8: -rke2 agent service restart

IV.III Cluster Konfiguration

IV.III.I server

Auch für Kubernetes und die Pots müssen die Proxy-Einstellungen gemacht werden:

```
1 nano /etc/default/rke2-server
2 HTTPS_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
3 HTTP_PROXY=http://sproxy.sivc.first-it.ch:8080
4 NO_PROXY=localhost,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
```

```
5  
6 CONTAINERD_HTTPS_PROXY=http://sproxy.ssvc.first-it.ch:8080  
7 CONTAINERD_HTTP_PROXY=http://sproxy.ssvc.first-it.ch:8080  
8 CONTAINERD_NO_PROXY=localhost  
 ,127.0.0.0/8,::1,10.0.0.0/8,172.16.0.0/12,192.168.0.0/16
```

Listing 9: rke2 server proxy

Dieses File muss entsprechend in das Homeverzeichnis gespeichert werden:

Listing 10: rke2 server proxy kopieren

Für den Netzwerkteil muss nun Cilium installiert werden:

Listing 11: rke2 server cilium installieren

Cilium muss nun aktiviert werden:

Listing 12: rke2 server cilium aktivieren

Der rke2-Server muss nun mit der entsprechenden Config gestartet werden, anschliessend muss Cilium noch in die Conig und diese mittels Service reboot aktiviert werden:

Listing 13: rke2 server starten

Entsprechend muss die Firewall gesetzt werden:

```
1 nano /etc/iptables/rules.v4  
2  
3 # Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables)  
4 *filter  
5 :INPUT DROP [0:0]  
6 :FORWARD ACCEPT [0:0]  
7 :OUTPUT ACCEPT [0:0]  
8 -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT  
9 -A INPUT -p udp -m udp --sport 53 -j ACCEPT  
10 -A INPUT -p icmp -j ACCEPT  
11 -A INPUT -i lo -j ACCEPT  
12 -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT  
13 -A INPUT -s 10.0.9.115/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.9.115" -j ACCEPT  
14 -A INPUT -s 10.0.9.76/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.9.76" -j ACCEPT  
15 -A INPUT -s 10.0.36.147/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.36.147" -j ACCEPT  
16 -A INPUT -s 10.0.9.35/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.9.35" -j ACCEPT  
17 -A INPUT -s 10.0.9.37/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.9.37" -j ACCEPT  
18 -A INPUT -s 10.0.9.74/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow  
SNMP for probe 10.0.9.74" -j ACCEPT
```

```

19 -A INPUT -s 10.0.9.75/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.75" -j ACCEPT
20 -A INPUT -s 10.0.9.36/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.36" -j ACCEPT
21 -A INPUT -s 10.0.9.14/32 -p udp -m udp --dport 161 -m comment --comment "Allow
    SNMP for probe 10.0.9.14" -j ACCEPT
22 -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
23 -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 6443 -j ACCEPT
24 -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -p tcp -m tcp --dport 9345 -j ACCEPT
25 COMMIT
26 # Completed
27
28 systemctl restart iptables

```

Listing 14: iptables entries server

Für den Connect der Agents muss noch ein Token generiert werden:

Listing 15: rke2 server token

IV.III.II agents

IV.III.III local-path-provisioner

Zuerst mussten auf den drei Servern der Storage bereitgestellt werden:

```

1 root@sks1183:~# mkdir /var/local-path-provisioner
2 root@sks1183:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/
3
4 root@sks1184:~# mkdir /var/local-path-provisioner
5 root@sks1184:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/
6
7 root@sks1185:~# mkdir /var/local-path-provisioner
8 root@sks1185:~# chmod -R 777 /var/local-path-provisioner/

```

Listing 16: local-path-storage auf Linux Bereitstellen

Anschliessend musste rke2 entsprechend angepasst werden. Damit Automatisch der local-path auf das Verzeichnis /var/local-path-provisioner/ geht, muss dies in einem entsprechenden Manifest geschrieben werden:

```

1 kind: ConfigMap
2 apiVersion: v1
3 metadata:
4   name: local-path-config
5   namespace: local-path-storage
6 data:
7   config.json: |-
        {
            "nodePathMap": [

```

```

10          {
11              "node": "DEFAULT_PATH_FOR_NON_LISTED_NODES",
12              "paths": ["/var/local-path-provisioner"]
13          }
14      ]
15  }
16 setup: |-
17     #!/bin/sh
18     set -eu
19     mkdir -m 0777 -p "$VOL_DIR"
20 teardown: |-
21     #!/bin/sh
22     set -eu
23     rm -rf "$VOL_DIR"
24 helperPod.yaml: |-
25     apiVersion: v1
26     kind: Pod
27     metadata:
28         name: helper-pod
29     spec:
30         priorityClassName: system-node-critical
31         tolerations:
32             - key: node.kubernetes.io/disk-pressure
33               operator: Exists
34               effect: NoSchedule
35         containers:
36             - name: helper-pod
37               image: busybox

```

Listing 17: local-path-provisioner definieren

Zuerst mussten auf den drei Servern der Storage bereitgestellt werden:

```

1 kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/rke2/local-path-
provisioner.yaml

```

Listing 18: local-path-storage aktualisieren

IV.III.IV MetallB - Proxy / Load Balancer

MetallB musste installiert werden:

```

1 kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/metallb/metallb/v0.14.4/config/
  manifests/metallb-native.yaml

```

Listing 19: MetallB installieren

Das Konfigurationsmanifest wurde eingespielt:

```

1 apiVersion: metallb.io/v1beta1
2 kind: IPAddressPool

```

```
3 metadata:
4   name: distributed-sql
5   namespace: metallb-system
6 spec:
7   addresses:
8     - 10.0.20.106-10.0.20.106
9     - 10.0.20.150-10.0.20.155
```

Listing 20: MetallB konfigurieren

Das Manifest musste danach eingespielt werden:

```
1 kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/rke2/metallb-values.yaml
```

Listing 21: MetallB Konfiguration einspielen

V yugabyteDB

V.I Prerequisites

V.I.I Prometheus Daten

V.I.II StorageClass setzen

Zuerst muss die StorageClass und das PersistentVolume gesetzt werden:

```
1 apiVersion: storage.k8s.io/v1
2 kind: StorageClass
3 metadata:
4   name: yb-storage
5 provisioner: rancher.io/local-path
6 parameters:
7   nodePath: /var/local-path-provisioner
8 volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
9 reclaimPolicy: Delete
10 --
11 apiVersion: v1
12 kind: PersistentVolume
13 metadata:
14   name: yb-storage-pv
15   labels:
16     type: local
17 spec:
18   accessModes:
19     - ReadWriteOnce
20   capacity:
21     storage: 3Gi
22   storageClassName: "yb-storage"
23   hostPath:
```

```
24 path: /var/local-path-provisioner
```

Listing 22: YugabyteDB - StorageClass setzen

Die Storage Class und das PersistentVolume muss aktiviert werden:

```
1 gramic@cks4040:~$ kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/
   yugabytedb/yugabytedb/storageclass.yaml
2 storageclass.storage.k8s.io/yb-storage unchanged
3 persistentvolume/yb-storage-pv created
```

Listing 23: YugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren

V.II Installation

Zuerst muss ein Namespace erstellt werden:

```
1 kubectl create namespace yb-platform
```

Listing 24: YugabyteDB - Namespace

```
1 # Default values for Yugabyte.
2 # This is a YAML-formatted file.
3 # Declare variables to be passed into your templates.
4 Component: "yugabytedb"
5
6 fullnameOverride: ""
7 nameOverride: ""
8
9 Image:
10   repository: "yugabytedb/yugabyte"
11   tag: 2.20.2.1-b3
12   pullPolicy: IfNotPresent
13   pullSecretName: ""
14
15 storage:
16   ephemeral: false # will not allocate PVs when true
17   master:
18     count: 1
19     size: 3Gi
20     storageClass: "yb-storage"
21   tserver:
22     count: 1
23     size: 3Gi
24     storageClass: "yb-storage"
25
26 resource:
27   master:
28     requests:
29       cpu: "1"
```

```
30     memory: 2Gi
31   limits:
32     cpu: "1"
33     ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
34     from these formats
35     ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes'
36     ' flag.
37     ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
38     may lead to
39     ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
40     integer values.
41   memory: 2Gi
42 tserver:
43   requests:
44     cpu: "1"
45     memory: 4Gi
46   limits:
47     cpu: "1"
48     ## Ensure the 'memory' value is strictly in 'Gi' or 'G' format. Deviating
49     from these formats
50     ## may result in setting an incorrect value for the 'memory_limit_hard_bytes'
51     ' flag.
52     ## Avoid using floating numbers for the numeric part of 'memory'. Doing so
53     may lead to
54     ## the 'memory_limit_hard_bytes' being set to 0, as the function expects
55     integer values.
56   memory: 4Gi
57
58 replicas:
59   master: 3
60   tserver: 3
61   ## Used to set replication factor when isMultiAz is set to true
62   totalMasters: 3
63
64 partition:
65   master: 0
66   tserver: 0
67
68 updateStrategy:
69   type: RollingUpdate
70
71 # Used in Multi-AZ setup
72 masterAddresses: ""
73
74 isMultiAz: false
75 AZ: ""
76
77 # Disable the YSQL
```

```

70 disableYsql: false
71
72 tls:
73   # Set to true to enable the TLS.
74   enabled: false
75   nodeToNode: true
76   clientToServer: true
77   # Set to false to disallow any service with unencrypted communication from
78   # joining this cluster
79   insecure: false
80   # Set enabled to true to use cert-manager instead of providing your own rootCA
81   certManager:
82     enabled: false
83     # Will create own ca certificate and issuer when set to true
84     bootstrapSelfsigned: true
85     # Use ClusterIssuer when set to true, otherwise use Issuer
86     useClusterIssuer: false
87     # Name of ClusterIssuer to use when useClusterIssuer is true
88     clusterIssuer: cluster-ca
89     # Name of Issuer to use when useClusterIssuer is false
90     issuer: Yugabyte-ca
91     certificates:
92       # The lifetime before cert-manager will issue a new certificate.
93       # The re-issued certificates will not be automatically reloaded by the
94       # service.
95       # It is necessary to provide some external means of restarting the pods.
96       duration: 2160h # 90d
97       renewBefore: 360h # 15d
98       algorithm: RSA # ECDSA or RSA
99       # Can be 2048, 4096 or 8192 for RSA
100      # Or 256, 384 or 521 for ECDSA
101      keySize: 2048
102
103    ## When certManager.enabled=false, rootCA.cert and rootCA.key are used to
104    # generate TLS certs.
105    ## When certManager.enabled=true and bootstrapSelfsigned=true, rootCA is ignored.
106    ## When certManager.enabled=true and bootstrapSelfsigned=false, only rootCA.cert
107    # is used
108    ## to verify TLS certs generated and signed by the external provider.
109    rootCA:
110      cert: "
111      LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUM2VENDQWRHZ0F3SUJBZ01CQVRBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRc02
112      =
113      key: "
114      LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkfURSBLRVktLS0tLQpNSUlFcEFJQkFBS0NBUUVBdU4xYXVpZzhvalUwczQ5cXdBeG
115      =
116
117    ## When tls.certManager.enabled=false
118    ## nodeCert and clientCert will be used only when rootCA.key is empty.

```

```
110 ## Will be ignored and genSignedCert will be used to generate
111 ## node and client certs if rootCA.key is provided.
112 ## cert and key are base64 encoded content of certificate and key.
113 nodeCert:
114   cert: ""
115   key: ""
116 clientCert:
117   cert: ""
118   key: ""
119
120 gflags:
121   master:
122     default_memory_limit_to_ram_ratio: 0.85
123   tserver: {}
124 #   use_cassandra_authentication: false
125
126 PodManagementPolicy: Parallel
127
128 enableLoadBalancer: true
129
130 ybc:
131   enabled: false
132   ## https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers
133   ## /#resource-requests-and-limits-of-pod-and-container
134   ## Use the above link to learn more about Kubernetes resources configuration.
135   # resources:
136   #   requests:
137   #     cpu: "1"
138   #     memory: 1Gi
139   #   limits:
140   #     cpu: "1"
141   #     memory: 1Gi
142
143 ybCleanup: {}
144   ## https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/manage-resources-containers
145   ## /#resource-requests-and-limits-of-pod-and-container
146   ## Use the above link to learn more about Kubernetes resources configuration.
147   # resources:
148   #   requests:
149   #     cpu: "1"
150   #     memory: 1Gi
151   #   limits:
152   #     cpu: "1"
153   #     memory: 1Gi
154
155 domainName: "cluster.local"
156
157 serviceEndpoints:
```

```
156 - name: "yb-master-ui"
157   type: LoadBalancer
158   annotations: {}
159   clusterIP: ""
160   ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
161   externalTrafficPolicy: ""
162   app: "yb-master"
163   loadBalancerIP: ""
164   ports:
165     http-ui: "7000"
166
167 - name: "yb-tserver-service"
168   type: LoadBalancer
169   annotations:
170     metallb.universe.tf/loadBalancerIPs: 10.0.20.106
171   clusterIP: ""
172   ## Sets the Service's externalTrafficPolicy
173   externalTrafficPolicy: ""
174   app: "yb-tserver"
175   loadBalancerIP: ""
176   ports:
177     tcp-yql-port: "9042"
178     tcp-yedis-port: "6379"
179     tcp-ysql-port: "5433"
180
181 Services:
182 - name: "yb-masters"
183   label: "yb-master"
184   skipHealthChecks: false
185   memory_limit_to_ram_ratio: 0.85
186   ports:
187     http-ui: "7000"
188     tcp-rpc-port: "7100"
189
190 - name: "yb-tservers"
191   label: "yb-tserver"
192   skipHealthChecks: false
193   ports:
194     http-ui: "9000"
195     tcp-rpc-port: "9100"
196     tcp-yql-port: "9042"
197     tcp-yedis-port: "6379"
198     tcp-ysql-port: "5433"
199     http-ycql-met: "12000"
200     http-yedis-met: "11000"
201     http-ysql-met: "13000"
202     grpc-ybc-port: "18018"
203
```

```

204
205 ## Should be set to true only if Istio is being used. This also adds
206 ## the Istio sidecar injection labels to the pods.
207 ## TODO: remove this once
208 ## https://github.com/yugabyte/yugabyte-db/issues/5641 is fixed.
209 ##
210 istioCompatibility:
211   enabled: false
212
213 ## Settings required when using multicluster environment.
214 multicluster:
215   ## Creates a ClusterIP service for each yb-master and yb-tserver
216   ## pod.
217   createServicePerPod: false
218   ## creates a ClusterIP service whos name does not have release name
219   ## in it. A common service across different clusters for automatic
220   ## failover. Useful when using new naming style.
221   createCommonTserverService: false
222
223   ## Enable it to deploy YugabyteDB in a multi-cluster services enabled
224   ## Kubernetes cluster (KEP-1645). This will create ServiceExport.
225   ## GKE Ref - https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/multi-
226   ## cluster-services#registering_a_service_for_export
227   ## You can use this gist for the reference to deploy the YugabyteDB in a multi-
228   ## cluster scenario.
229   ## Gist - https://gist.github.com/baba230896/78cc9bb6f4ba0b3d0e611cd49ed201bf
230   createServiceExports: false
231
232   ## Mandatory variable when createServiceExports is set to true.
233   ## Use: In case of GKE, you need to pass GKE Hub Membership Name.
234   ## GKE Ref - https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/multi-
235   ## cluster-services#enabling
236   kubernetesClusterId: ""
237
238   ## mcsApiVersion is used for the MCS resources created by the
239   ## chart. Set to net.gke.io/v1 when using GKE MCS.
240   mcsApiVersion: "multicluster.x-k8s.io/v1alpha1"
241
242 serviceMonitor:
243   ## If true, two ServiceMonitor CRs are created. One for yb-master
244   ## and one for yb-tserver
245   ## https://github.com/coreos/prometheus-operator/blob/master/Documentation/api.
246   ## md#servicemonitor
247   ##
248   enabled: false
249   ## interval is the default scrape_interval for all the endpoints
250   interval: 30s
251   ## extraLabels can be used to add labels to the ServiceMonitors

```

```
248 ## being created
249 extraLabels: {}
250   # release: prom
251
252 ## Configurations of ServiceMonitor for yb-master
253 master:
254   enabled: true
255   port: "http-ui"
256   interval: ""
257   path: "/prometheus-metrics"
258
259 ## Configurations of ServiceMonitor for yb-tserver
260 tserver:
261   enabled: true
262   port: "http-ui"
263   interval: ""
264   path: "/prometheus-metrics"
265 ycql:
266   enabled: true
267   port: "http-ycql-met"
268   interval: ""
269   path: "/prometheus-metrics"
270 ysql:
271   enabled: true
272   port: "http-ysql-met"
273   interval: ""
274   path: "/prometheus-metrics"
275 yedis:
276   enabled: true
277   port: "http-yedis-met"
278   interval: ""
279   path: "/prometheus-metrics"
280
281 commonMetricRelabelings:
282 # https://git.io/JJW5p
283 # Save the name of the metric so we can group_by since we cannot by __name__
284 # directly...
285 - sourceLabels: ["__name__"]
286   regex: "(.*"
287   targetLabel: "saved_name"
288   replacement: "$1"
289 # The following basically retrofit the handler_latency_* metrics to label format
290 #
291 - sourceLabels: ["__name__"]
292   regex: "handler_latency_(yb_[^_]*)([^_]*)([^_]*)(.*"
293   targetLabel: "server_type"
294   replacement: "$1"
295 - sourceLabels: ["__name__"]
```

```

294     regex: "handler_latency_(yb_[^_]*_)_([^_]*_)_([^_]*)(.*)"
295     targetLabel: "service_type"
296     replacement: "$2"
297   - sourceLabels: ["__name__"]
298     regex: "handler_latency_(yb_[^_]*_)_([^_]*_)_([^_]*)(_sum|_count)?"
299     targetLabel: "service_method"
300     replacement: "$3"
301   - sourceLabels: ["__name__"]
302     regex: "handler_latency_(yb_[^_]*_)_([^_]*_)_([^_]*)(_sum|_count)?"
303     targetLabel: "__name__"
304     replacement: "rpc_latency$4"
305
306 resources: {}
307
308 nodeSelector: {}
309
310 affinity: {}
311
312 statefulSetAnnotations: {}
313
314 networkAnnotation: {}
315
316 commonLabels: {}
317
318 master:
319   ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#affinity-v1-core
320   ## This might override the default affinity from service.yaml
321   # To successfully merge, we need to follow rules for merging nodeSelectorTerms
322   # that kubernentes
323   # has. Each new node selector term is ORed together, and each match expression
324   # or match field in
325   # a single selector is ANDed together.
326   # This means, if a pod needs to be scheduled on a label 'custom_label_1' with a
327   # value
328   # 'custom_value_1', we need to add this 'subterm' to each of our pre-defined
329   # node affinity
330   # terms.
331   #
332   # Pod anti affinity is a simpler merge. Each term is applied separately, and the
333   # weight is tracked.
334   # The pod that achieves the highest weight is selected.
335   ## Example.
336   # affinity:
337   #   podAntiAffinity:
338   #     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
339   #       - labelSelector:
340   #         matchExpressions:

```

```
336 #         - key: app
337 #             operator: In
338 #             values:
339 #               - "yb-master"
340 #       topologyKey: kubernetes.io/hostname
341 #
342 # For further examples, see examples/yugabyte/affinity_overrides.yaml
343 affinity: {}
344
345 ## Extra environment variables passed to the Master pods.
346 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#envvar-v1-core
347 ## Example:
348 # extraEnv:
349 # - name: NODE_IP
350 #   valueFrom:
351 #     fieldRef:
352 #       fieldPath: status.hostIP
353 extraEnv: []
354
355 # secretEnv variables are used to expose secrets data as env variables in the
356 # master pod.
357 # TODO Add namespace also to support copying secrets from other namespace.
358 # secretEnv:
359 # - name: MYSQL_LDAP_PASSWORD
360 #   valueFrom:
361 #     secretKeyRef:
362 #       name: secretName
363 #       key: password
364 secretEnv: []
365
366 ## Annotations to be added to the Master pods.
367 podAnnotations: {}
368
369 ## Labels to be added to the Master pods.
370 podLabels: {}
371
372 ## Tolerations to be added to the Master pods.
373 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#toleration-v1-core
374 ## Example:
375 # tolerations:
376 # - key: dedicated
377 #   operator: Equal
378 #   value: experimental
379 #   effect: NoSchedule
380 tolerations: []
```

```

381 ## Extra volumes
382 ## extraVolumesMounts are mandatory for each extraVolumes.
383 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#volume-v1-core
384 ## Example:
385 # extraVolumes:
386 # - name: custom-nfs-vol
387 #   persistentVolumeClaim:
388 #     claimName: some-nfs-claim
389 extraVolumes: []
390
391 ## Extra volume mounts
392 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#volumemount-v1-core
393 ## Example:
394 # extraVolumeMounts:
395 # - name: custom-nfs-vol
396 #   mountPath: /home/yugabyte/nfs-backup
397 extraVolumeMounts: []
398
399 ## Set service account for master DB pods. The service account
400 ## should exist in the namespace where the master DB pods are brought up.
401 serviceAccount: ""
402
403 ## Memory limit hard % (between 1-100) of the memory limit.
404 memoryLimitHardPercentage: 85
405
406
407 tserver:
408 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#affinity-v1-core
409 ## This might override the default affinity from service.yaml
410 # To successfully merge, we need to follow rules for merging nodeSelectorTerms
411 # that kubernentes
412 # has. Each new node selector term is ORed together, and each match expression
413 # or match field in
414 # a single selector is ANDed together.
415 # This means, if a pod needs to be scheduled on a label 'custom_label_1' with a
416 # value
417 # 'custom_value_1', we need to add this 'subterm' to each of our pre-defined
418 # node affinity
419 # terms.
420 #
# Pod anti affinity is a simpler merge. Each term is applied separately, and the
# weight is tracked.
# The pod that achieves the highest weight is selected.
## Example.
# affinity:

```

```

421 #   podAntiAffinity:
422 #     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
423 #       - labelSelector:
424 #         matchExpressions:
425 #           - key: app
426 #             operator: In
427 #             values:
428 #               - "yb-tserver"
429 #             topologyKey: kubernetes.io/hostname
430 # For further examples, see examples/yugabyte/affinity_overrides.yaml
431 affinity: {}

432

433 ## Extra environment variables passed to the TServer pods.
434 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#envvar-v1-core
435 ## Example:
436 # extraEnv:
437 # - name: NODE_IP
438 #   valueFrom:
439 #     fieldRef:
440 #       fieldPath: status.hostIP
441 extraEnv: []

442

443 ## secretEnv variables are used to expose secrets data as env variables in the
444 ## tserver pods.
445 ## If namespace field is not specified we assume that user already
446 ## created the secret in the same namespace as DB pods.
447 ## Example
448 # secretEnv:
449 # - name: MYSQL_LDAP_PASSWORD
450 #   valueFrom:
451 #     secretKeyRef:
452 #       name: secretName
453 #       namespace: my-other-namespace-with-ldap-secret
454 #       key: password
455 secretEnv: []

456 ## Annotations to be added to the TServer pods.
457 podAnnotations: {}

458

459 ## Labels to be added to the TServer pods.
460 podLabels: {}

461

462 ## Tolerations to be added to the TServer pods.
463 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#toleration-v1-core
464 ## Example:
465 # tolerations:

```

```

466 # - key: dedicated
467 #   operator: Equal
468 #   value: experimental
469 #   effect: NoSchedule
470 tolerations: []
471
472 ## Sets the --server_broadcast_addresses flag on the TServer, no
473 ## preflight checks are done for this address. You might need to add
474 ## 'use_private_ip: cloud' to the gflags.master and gflags.tserver.
475 serverBroadcastAddress: ""
476
477 ## Extra volumes
478 ## extraVolumesMounts are mandatory for each extraVolumes.
479 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#volume-v1-core
480 ## Example:
481 # extraVolumes:
482 # - name: custom-nfs-vol
483 #   persistentVolumeClaim:
484 #     claimName: some-nfs-claim
485 extraVolumes: []
486
487 ## Extra volume mounts
488 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.22/#volumemount-v1-core
489 ## Example:
490 # extraVolumeMounts:
491 # - name: custom-nfs-vol
492 #   path: /home/yugabyte/nfs-backup
493 extraVolumeMounts: []
494
495 ## Set service account for tserver DB pods. The service account
496 ## should exist in the namespace where the tserver DB pods are brought up.
497 serviceAccount: ""
498
499 ## Memory limit hard % (between 1-100) of the memory limit.
500 memoryLimitHardPercentage: 85
501
502
503 helm2Legacy: false
504
505 ip_version_support: "v4_only" # v4_only, v6_only are the only supported values at
      the moment
506
507 # For more https://docs.yugabyte.com/latest/reference/configuration/yugabyted/#environment-variables
508 authCredentials:
509   ysql:

```

```

510     user: "yadmin"
511     password: "TES2&Daggerfall"
512     database: ""
513   ycql:
514     user: ""
515     password: ""
516     keyspace: ""
517
518 oldNamingStyle: true
519
520 preflight:
521   # Set to true to skip disk IO check, DNS address resolution, and
522   # port bind checks
523   skipAll: false
524   # Set to true to skip port bind checks
525   skipBind: false
526
527   ## Set to true to skip ulimit verification
528   ## SkipAll has higher priority
529   skipUlimit: false
530
531 ## Pod securityContext
532 ## Ref: https://kubernetes.io/docs/reference/kubernetes-api/workload-resources/pod-
533 -v1/#security-context
534 ## The following configuration runs YB-Master and YB-TServer as a non-root user
535 podSecurityContext:
536   enabled: false
537   ## Mark it false, if you want to stop the non root user validation
538   runAsNonRoot: true
539   fsGroup: 10001
540   runAsUser: 10001
541   runAsGroup: 10001
542
543   ## Added to handle old universe which has volume annotations
544   ## K8s universe <= 2.5 to >= 2.6
545 legacyVolumeClaimAnnotations: false

```

Listing 25: YugabyteDB - Helm Chart Manifest

Die Installation erfolgt dann wie folgt:

```

1 helm install yw-test YugabyteDB/yugabyte --version 2.19.3 -n yb-platform -f /home/
  gramic/PycharmProjects/rke2_settings/yugabytedb/yugabytedb/values.yaml

```

Listing 26: YugabyteDB - Installation

V.III Rekonfiguration mit 300GiB Storage

VI Stackgres mit Citus

VI.I Prerequisites

VI.I.I StorageClass setzen

Zuerst muss die StorageClass und das PersistentVolume gesetzt werden:

```

1 # https://docs.yugabyte.com/preview/yugabyte-platform/install-yugabyte-platform/
2   prepare-environment/kubernetes/#configure-storage-class
3 # https://github.com/rancher/local-path-provisioner
4 apiVersion: storage.k8s.io/v1
5 kind: StorageClass
6 metadata:
7   name: stackgres-storage
8 provisioner: rancher.io/local-path
9 parameters:
10   nodePath: /var/local-path-provisioner
11 volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
12 reclaimPolicy: Delete
13 ---
14 apiVersion: v1
15 kind: PersistentVolume
16 metadata:
17   name: stackgres-storage-pv
18   labels:
19     type: local
20 spec:
21   accessModes:
22     - ReadWriteOnce
23   capacity:
24     storage: 3Gi
25   storageClassName: "stackgres-storage"
26   hostPath:
27     path: /var/local-path-provisioner

```

Listing 27: StackGres-Citus - StorageClass setzen

Die Storage Class und das PersistentVolume muss aktiviert werden:

```

1 gramic@cks4040:~$ kubectl apply -f /home/gramic/PycharmProjects/rke2_settings/
2   stackgres_citus/stackgres_citus/storageclass.yaml
3 storageclass.storage.k8s.io/stackgres-storage created
4 persistentvolume/stackgres-storage-pv created

```

Listing 28: YugabyteDB - StorageClass / PersistentVolume aktivieren

VII zotero.py

```

1 import json
2 import pybtex
3 import requests
4 import os
5 from pybtex.database import BibliographyData, Entry, Person
6 from dateutil.parser import parse
7 import math
8 import yaml
9
10 # Load the Configurations
11 def load_configuration(zotero_conf_filename):
12     zotero_bibtex_config = dict()
13     zotero_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
14
15     yaml_path = os.path.join(zotero_conf_dir, zotero_conf_filename)
16
17     with open(yaml_path, "r") as file:
18         zotero_bibtex_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
19
20     return zotero_bibtex_config
21 def downlaod_zotero_datas(URL, API_KEY):
22     zotero_result = list()
23     response = requests.get(URL, headers={'Zotero-API-Key': API_KEY})
24     response = response.json()
25     zotero_raw = json.dumps(response, ensure_ascii=False) # json.loads(response)
26     zotero_result = json.loads(zotero_raw)
27     return zotero_result
28
29 # Get the bibtex Datas from Zotero
30 def get_data(zotero_bibtex_config):
31     result_limit = int(zotero_bibtex_config.get('result_limit'))
32     access_type = zotero_bibtex_config.get('access_type')
33     zotero_access_id = zotero_bibtex_config.get('zotero_access_id')
34     collection_id = zotero_bibtex_config.get('collection_id')
35     API_KEY = zotero_bibtex_config.get('api_key')
36     zotero_data = list()
37     URL = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' + str(zotero_access_id) + '/collections/' + str(collection_id) + '/items?limit=1&format=json&sort=dateAdded&direction=asc'
38
39     response = requests.get(URL, headers={'Zotero-API-Key': API_KEY})
40
41     header_dict = response.headers
42     total_elemets = int(header_dict.get('Total-Results'), 0)
43
44     if total_elemets < result_limit:
45         URL_ALL_ITEMS = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' + str(

```

```

47         zotero_access_id) + '/collections/' + str(collection_id) + '/items?
48     limit=' + str(
49         result_limit) + '?format=json&sort=dateAdded&direction=asc',
50     zotero_result = downlaod_zotero_datas(URL_ALL_ITEMS, API_KEY)
51
52     zotero_data.extend(zotero_result)
53 else:
54     runs = int(math.ceil(total_ellemets / result_limit))
55     index = 0
56     start_index = 0
57     while index < runs:
58         URL_Separated = 'https://api.zotero.org/' + str(access_type) + '/' +
59         str(
60             zotero_access_id) + '/collections/' + str(collection_id) + '/items?
61         ?limit=' + str(
62             result_limit) + '?format=json&sort=dateAdded&direction=asc' + '&
63         start=' + str(start_index)
64         zotero_result = downlaod_zotero_datas(URL_Separated, API_KEY)
65
66         zotero_data.extend(zotero_result)
67
68         start_index += result_limit
69         index += 1
70
71     return zotero_data
72
73 # Convert String to Datetime
74 def convert_to_datetime(input_str, parserinfo=None):
75     return parse(input_str, parserinfo=parserinfo)
76
77 # Get Dates from Datetime
78 def get_dates(date, bibtex_item_type, bibtex_month_attributes):
79     dated_date = convert_to_datetime(date)
80     return_value = dict()
81     if bibtex_item_type in bibtex_month_attributes:
82         year = dated_date.year
83         month = dated_date.month
84         return_value = {'year': year, 'month': month}
85     else:
86         year = dated_date.year
87         return_value = {'year': year}
88
89     return return_value
90
91 # Split Creators into bibtex Creators
92 def split_creators(creators):
93     if creators != []:
94

```

```

91     creatorlist = ''
92     for index, creator in enumerate(creators):
93         type = creator.get('creatorType')
94         firstname = creator.get('firstName')
95         lastname = creator.get('lastName')
96         name = creator.get('name')
97         if type == 'author':
98
99             if name and not (firstname or lastname):
100                 creatorlist = creatorlist + name
101                 if index != len(creators) - 1:
102                     creatorlist = creatorlist + ' and '
103                 else:
104                     creatorlist = creatorlist + lastname + ',' + firstname
105                     if index != len(creators) - 1:
106                         creatorlist = creatorlist + ' and '
107             else:
108                 creatorlist = 'unknown author'
109
110     bib_entry = 'author=' + '"' + creatorlist + '"'
111
112     return bib_entry
113
114 #     Write the *.bib File
115 def write_bibliography(zotero_data, zotero_bibtex_config):
116     keystore_file = zotero_bibtex_config.get('keystore_file')
117     keystore_path = zotero_bibtex_config.get('keystore_filepath')
118     tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), keystore_path)
119
120     yaml_path = os.path.join(tex_dir, keystore_file)
121
122     with open(yaml_path, "r") as file:
123         zotero_bibtex_keys = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
124
125         zotero_bibtex_keys_specials = {
126             'thesis': {'phdthesis': ['dissertation', 'phd', 'doctorial', 'doctor', 'doktor', 'doktorarbeit'],
127                         'masterthesis': ['ma', 'master', 'masters']},
128         }
129         zotero_bibtex_attributes_special = {
130             'date': 'get_dates',
131             'creators': 'split_creators',
132         }
133         bibtex_month_attributes = ['booklet', 'mastersthesis', 'phdthesis', 'techreport']
134
135         # Bibliography
136         # tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source')
137         bibtex_path = zotero_bibtex_config.get('bibtex_filepath')

```

```
137     tex_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), bibtex_path)
138 # tex_dir = os.path.join(os.getcwd(), 'src', 'content')
139 # file_name = 'Datenbank_Projektauftrag_Michael_Graber.bib'
140 file_name = zotero_bibtex_config.get('bibtex_filename')
141
142     file_path = os.path.join(tex_dir, file_name)
143
144     # bib_datas = BibliographyData()
145     listKeys = list()
146     bib_data = ''
147     for zotero_items in zotero_data:
148         biblio_item = zotero_items.get('data')
149         itemkeys = biblio_item.keys()
150         listKeys.extend(biblio_item.keys())
151         zotero_item_key = biblio_item.get('key')
152         zotero_item_title = biblio_item.get('title')
153         zotero_item_nameofact = biblio_item.get('nameOfAct')
154         zotero_item_nameofcase = biblio_item.get('caseName')
155         zotero_item_subject = biblio_item.get('subject')
156         zotero_item_type = biblio_item.get('itemType')
157
158         # some item types have no titles
159         # set the special names instead of the title
160         if zotero_item_title:
161             bibtex_item_titel = zotero_item_title
162         else:
163             if zotero_item_type == 'statute':
164                 biblio_item['title'] = zotero_item_nameofact
165                 bibtex_item_titel = zotero_item_nameofact
166             elif zotero_item_type == 'case':
167                 biblio_item['title'] = zotero_item_nameofcase
168                 bibtex_item_titel = zotero_item_nameofcase
169             elif zotero_item_type == 'email':
170                 biblio_item['title'] = zotero_item_subject
171                 bibtex_item_titel = zotero_item_subject
172
173             if zotero_item_type == 'thesis':
174                 master_list = zotero_bibtex_keys_specials.get(zotero_item_type).get(
175                         'masterthesis')
176                 phd_list = zotero_bibtex_keys_specials.get(zotero_item_type).get(
177                         'phdthesis')
178
178                 # First Master thesis
179                 if any(item in bibtex_item_titel for item in master_list):
180                     bibtex_item_key = 'masterthesis'
181
181                 # Second PHD Thesis
182                 elif any(item in bibtex_item_titel for item in phd_list):
183                     bibtex_item_key = 'phdthesis'
```

```

183         else:
184             bibtex_item_key = 'masterthesis'
185     else:
186         if zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get('key'):
187             bibtex_item_key = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get(
188                 'key')
189         else:
190             bibtex_item_key = 'misc'
191
192     # get all Keys for the zotero item type
193     entryset = '\n'
194     entry = ''
195
196     zotero_item_attributes = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get(
197         'attributes').keys()
198     item_attributes = sorted(zotero_item_attributes, reverse=True)
199
200     for index, item_attribute in enumerate(item_attributes):
201         bibtex_item_attribute = zotero_bibtex_keys.get(zotero_item_type).get(
202             'attributes').get(item_attribute)
203         zotero_item_value = biblio_item.get(item_attribute)
204         zotero_item_value_extra = '',
205         bibtex_item_attribute_extra = ''
206
207         # Special Cases
208         if bibtex_item_attribute == 'SPECIALCHECK' and zotero_item_value not
209         in ['', None]:
210             bibtex_special_attribute = zotero_bibtex_attributes_special.get(
211                 item_attribute)
212
213             match bibtex_special_attribute:
214                 case 'get_dates':
215                     zotero_item_value = get_dates(zotero_item_value,
216                         bibtex_item_key, bibtex_month_attributes)
217                     if zotero_item_value.get('month'):
218                         zotero_item_value_extra = zotero_item_value.get('month')
219
220                     bibtex_item_attribute_extra = 'month'
221
222                     zotero_item_value = zotero_item_value.get('year')
223                     bibtex_item_attribute = 'year'
224                 case 'split_creators':
225                     authors = split_creators(zotero_item_value)
226                     entryset = entryset + authors
227             elif bibtex_item_attribute == 'howpublished':
228                 if zotero_item_value not in ['', None, []]:
229                     zotero_item_value = '\\url{' + zotero_item_value + '}'

```

```

224         if bibtex_item_attribute not in ['', 'None', 'author', 'SPECIALCHECK']:
225             and zotero_item_value not in ['', None, []]:
226                 if zotero_item_value_extra:
227
228                     if type(zotero_item_value_extra) == "string":
229                         entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute_extra) + ,
230                         + \" + str(zotero_item_value_extra) + \",
231                         else:
232                             entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute_extra) + ,
233                             + str(zotero_item_value_extra)
234
235                         if index != len(item_attributes) - 1:
236                             entryset = entryset + ',\n'
237                         else:
238                             entryset = entryset + '\n'
239
240                         if type(zotero_item_value) == str and not zotero_item_value.
241                         isnumeric():
242                             entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute) + '=\" + str
243                             (zotero_item_value) + \",
244                             else:
245                                 entryset = entryset + str(bibtex_item_attribute) + '=' + str(
246                             zotero_item_value)
247
248                         if index != len(item_attributes) - 1:
249                             entryset = entryset + ',\n'
250                         else:
251                             entryset = entryset + '\n'
252
253 # create the Entry
254 entry = '@' + bibtex_item_key + '{' + zotero_item_key + ',\n'
255 entry = entry + entryset + '}',
256 bib_data = bib_data + '\n' + entry
257
258 # parse String to pybtex.database Object
259 # bib_datas = pybtex.database.parse_string(bib_data, bib_format="bibtex",
260 encoding='ISO-8859-1')
261 bib_datas = pybtex.database.parse_string(bib_data, bib_format="bibtex",
262 encoding='Utf-8')
263
264 # Save pybtex.database to file
265 # BibliographyData.to_file(bib_datas, file_path, bib_format="bibtex", encoding
266 ='ISO-8859-1')
267 BibliographyData.to_file(bib_datas, file_path, bib_format="bibtex", encoding=
268 utf-8)
269
270
271 zotero_bibtex_config = load_configuration('zotero_bibtex_configuration.yaml')
272 zotero_data = get_data(zotero_bibtex_config)

```

```
262 write_bibliography(zotero_data, zotero_bibtex_config)
```

Listing 29: Python LaTex - zotero.py - Zotero BibLaTeX Importer

VIII zotero_bibtex_configuration.yaml

```
1 result_limit: 100
2 access_type: "groups"
3 zotero_access_id: "5222465"
4 collection_id: "PC3BW6EP"
5 api_key: "6Xgb3XhGjQXwA8NuZgu3bw3s"
6 keystore_file: "zotero_biblatex_keystore.yaml"
7 keystore_filepath: "source/configuration"
8 bibtex_filepath: "source"
9 bibtex_filename: "Diplomarbeit_Michael_Grabер.bib"
```

Listing 30: Python LaTex - zotero_bibtex_configuration.yaml - Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTeX Importer

IX zotero_biblatex_keystore.yaml

```
1 ---
2 artwork:
3   key: misc
4   attributes:
5     title: title
6     date: SPECIALCHECK
7     creators: SPECIALCHECK
8     url: howpublished
9     extra: note
10 audioRecording:
11   key: misc
12   attributes:
13     title: title
14     date: SPECIALCHECK
15     creators: SPECIALCHECK
16 bill:
17   key: misc
18   attributes:
19     title: title
20     date: SPECIALCHECK
21     creators: SPECIALCHECK
22     url: howpublished
23     extra: note
24 blogPost:
25   key: misc
```

```
26 attributes:  
27   title: title  
28   date: SPECIALCHECK  
29   creators: SPECIALCHECK  
30   url: howpublished  
31   extra: note  
32 book:  
33   key: book  
34   attributes:  
35     title: title  
36     date: SPECIALCHECK  
37     creators: SPECIALCHECK  
38     publisher: publisher  
39     place: address  
40 bookSection:  
41   key: inbook  
42   attributes:  
43     title: title  
44     date: SPECIALCHECK  
45     creators: SPECIALCHECK  
46     pages: pages  
47     publisher: publisher  
48     place: address  
49     bookTitle: booktitle  
50 case:  
51   key: misc  
52   attributes:  
53     title: title  
54     date: SPECIALCHECK  
55     creators: SPECIALCHECK  
56     url: howpublished  
57     extra: note  
58 conferencePaper:  
59   key: inproceedings  
60   attributes:  
61     title: title  
62     date: SPECIALCHECK  
63     creators: SPECIALCHECK  
64     series: series  
65     proceedingsTitle: booktitle  
66     publisher: publisher  
67     pages: pages  
68     place: address  
69 dictionaryEntry:  
70   key: misc  
71   attributes:  
72     title: title  
73     date: SPECIALCHECK
```

```
74     creators: SPECIALCHECK
75     url: howpublished
76     extra: note
77 document:
78   key: misc
79   attributes:
80     title: title
81     date: SPECIALCHECK
82     creators: SPECIALCHECK
83     url: howpublished
84     extra: note
85 email:
86   key: misc
87   attributes:
88     title: title
89     date: SPECIALCHECK
90     creators: SPECIALCHECK
91     url: howpublished
92     extra: note
93 encyclopediaArticle:
94   key: misc
95   attributes:
96     title: title
97     date: SPECIALCHECK
98     creators: SPECIALCHECK
99     url: howpublished
100    extra: note
101 film:
102   key: misc
103   attributes:
104     title: title
105     date: SPECIALCHECK
106     creators: SPECIALCHECK
107     url: howpublished
108     extra: note
109 forumPost:
110   key: misc
111   attributes:
112     title: title
113     date: SPECIALCHECK
114     creators: SPECIALCHECK
115     url: howpublished
116     extra: note
117 hearing:
118   key: misc
119   attributes:
120     title: title
121     date: SPECIALCHECK
```

```
122     creators: SPECIALCHECK
123     url: howpublished
124     extra: note
125 instantMessage:
126   key: misc
127   attributes:
128     title: title
129     date: SPECIALCHECK
130     creators: SPECIALCHECK
131     url: howpublished
132     extra: note
133 interview:
134   key: misc
135   attributes:
136     title: title
137     date: SPECIALCHECK
138     creators: SPECIALCHECK
139     url: howpublished
140     extra: note
141 journalArticle:
142   key: article
143   attributes:
144     title: title
145     date: SPECIALCHECK
146     creators: SPECIALCHECK
147     volume: volume
148     pages: pages
149     seriesNumber: number
150     seriesTitle: journal
151     url: url
152 letter:
153   key: misc
154   attributes:
155     title: title
156     date: SPECIALCHECK
157     creators: SPECIALCHECK
158     url: howpublished
159     extra: note
160 magazineArticle:
161   key: article
162   attributes:
163     title: title
164     date: SPECIALCHECK
165     creators: SPECIALCHECK
166     volume: volume
167     pages: pages
168     seriesNumber: number
169     seriesTitle: journal
```

```
170     url: url
171 manuscript:
172     key: unpublished
173     attributes:
174         title: title
175         date: SPECIALCHECK
176         creators: SPECIALCHECK
177 map:
178     key: misc
179     attributes:
180         title: title
181         date: SPECIALCHECK
182         creators: SPECIALCHECK
183         url: howpublished
184         extra: note
185 newspaperArticle:
186     key: article
187     attributes:
188         title: title
189         date: SPECIALCHECK
190         creators: SPECIALCHECK
191         volume: volume
192         pages: pages
193         seriesNumber: number
194         seriesTitle: journal
195         url: url
196 patent:
197     key: misc
198     attributes:
199         title: title
200         date: SPECIALCHECK
201         creators: SPECIALCHECK
202         url: howpublished
203         extra: note
204 podcast:
205     key: misc
206     attributes:
207         title: title
208         date: SPECIALCHECK
209         creators: SPECIALCHECK
210         url: howpublished
211         extra: note
212 presentation:
213     key: misc
214     attributes:
215         title: title
216         date: SPECIALCHECK
217         creators: SPECIALCHECK
```

```
218     url: howpublished
219     extra: note
220 radioBroadcast:
221   key: misc
222   attributes:
223     title: title
224     date: SPECIALCHECK
225     creators: SPECIALCHECK
226     url: howpublished
227     extra: note
228 report:
229   techreport: misc
230   attributes:
231     title: title
232     date: SPECIALCHECK
233     creators: SPECIALCHECK
234     url: howpublished
235     extra: note
236 software:
237   key: misc
238   attributes:
239     title: title
240     date: SPECIALCHECK
241     creators: SPECIALCHECK
242     url: howpublished
243     extra: note
244 computerProgram:
245   key: misc
246   attributes:
247     title: title
248     date: SPECIALCHECK
249     creators: SPECIALCHECK
250     url: howpublished
251     extra: note
252 statute:
253   key: misc
254   attributes:
255     title: title
256     date: SPECIALCHECK
257     creators: SPECIALCHECK
258     url: howpublished
259     extra: note
260 tvBroadcast:
261   key: misc
262   attributes:
263     title: title
264     date: SPECIALCHECK
265     creators: SPECIALCHECK
```

```
266     url: howpublished
267     extra: note
268 videoRecording:
269   key: misc
270   attributes:
271     title: title
272     date: SPECIALCHECK
273     creators: SPECIALCHECK
274     url: howpublished
275     extra: note
276 webpage:
277   key: misc
278   attributes:
279     title: title
280     date: SPECIALCHECK
281     creators: SPECIALCHECK
282     url: howpublished
283     extra: note
284 attachment:
285   key: misc
286   attributes:
287     title: title
288     date: SPECIALCHECK
289     creators: SPECIALCHECK
290     url: howpublished
291     extra: note
292 note:
293   key: misc
294   attributes:
295     title: title
296     date: SPECIALCHECK
297     creators: SPECIALCHECK
298     url: howpublished
299     extra: note
300 standard:
301   key: misc
302   attributes:
303     title: title
304     date: SPECIALCHECK
305     creators: SPECIALCHECK
306     url: howpublished
307     extra: note
308 preprint:
309   key: misc
310   attributes:
311     title: title
312     date: SPECIALCHECK
313     creators: SPECIALCHECK
```

```

314     url: howpublished
315     extra: note
316 dataset:
317   key: misc
318   attributes:
319     title: title
320     date: SPECIALCHECK
321     creators: SPECIALCHECK
322     url: howpublished
323     extra: note
324 thesis:
325   key: thesis
326   attributes:
327     title: title
328     date: SPECIALCHECK
329     creators: SPECIALCHECK
330     place: address
331     university: school

```

Listing 31: Python LaTex - zotero_biblatex_keystore.yaml - x-y-Achse Konfigurationsdatei - Zotero BibLaTex Importer

X riskmatrix.py

```

1 import os
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import yaml
4
5 # Load Configurations
6 def load_configuration(riskmatrix_conf_filename):
7     riskmatrix_config = dict()
8
9     riskmatrix_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
10    yaml_path = os.path.join(riskmatrix_conf_dir, riskmatrix_conf_filename)
11
12    with open(yaml_path, "r") as file:
13        riskmatrix_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
14
15    return riskmatrix_config
16
17 # Load x-y axis tuples
18 def load_xy_axis_tuples(riskmatrix_config):
19     startpath = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get('startpath')
20     riskmatrix_xy_axis_tuples_dir = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get('configfile_path')

```

```

21     riskmatrix_xy_axis_tuples_config = riskmatrix_config.get('riskmatrix').get(
22         'configfile_name')
23
24     if startpath == 'homedir':
25         directory = os.path.join(os.getcwd(), riskmatrix_xy_axis_tuples_dir)
26     else: # parentdir
27         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()),
28             riskmatrix_xy_axis_tuples_dir)
29
30     riskmatrix_xy_axis_tuples_path = os.path.join(directory,
31         riskmatrix_xy_axis_tuples_config)
32     riskmatrix_xy_axis_tuples = dict()
33     riskmatrix_xy_axis_tuples_aux = dict()
34
35     with open(riskmatrix_xy_axis_tuples_path, "r") as file:
36         riskmatrix_xy_axis_tuples_aux = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
37
38     for string_key in riskmatrix_xy_axis_tuples_aux:
39         value = riskmatrix_xy_axis_tuples_aux.get(string_key)
40         int_key = eval(string_key)
41         riskmatrix_xy_axis_tuples.update({int_key:value})
42
43     return riskmatrix_xy_axis_tuples
44
45 # Load Data from csv
46 def get_data(data_path):
47
48     with open(data_path) as f:
49         csv_list = [[val.strip() for val in r.split(",")] for r in f.readlines()]
50
51     (_, *header), *data = csv_list
52     datas = {}
53     for row in data:
54         key, *values = row
55         datas[key] = {key: value for key, value in zip(header, values)}
56
57     return datas
58
59 # Generate Riskmatrix Image
60 #def riskmatrix(risk, conf, matrix):
61 def riskmatrix(conf, matrix):
62     risks = conf.get('risk_inventory')
63     for risk_conf in risks:
64         # get the risk config datas
65         startpath = conf.get('risks').get(risk_conf).get('startpath')
66         destination = conf.get('risks').get(risk_conf).get('destination_path')
67         imagename = conf.get('risks').get(risk_conf).get('imagename')
68         datafilename = conf.get('risks').get(risk_conf).get('datafile')
69         itemname = conf.get('risks').get(risk_conf).get('itemname')

```

```
66     x_axis_title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('x-axis-title')
67     y_axis_title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('y-axis-title')
68     title = conf.get('risks').get(risk_conf).get('title')
69     bubble_standard_size = conf.get('risks').get(risk_conf).get('bubble-
70     standard-size')
71
71     # Identify the index of the axes
72     green = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('green-boxes',
73     )
73     yellow = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('yellow-
74     boxes')
74     orange = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('orange-
75     boxes')
75     red = conf.get('risks').get(risk_conf).get('settings').get('red-boxes')
76
77     if startpath == 'homedir':
78         directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
79     else: # parentdir
80         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
81
82     data_path = os.path.join(directory, datafilename)
83     image_path = os.path.join(directory, imagename)
84
85     # get the Datas as dirct
86     datas = get_data(data_path)
87
88     fig = plt.figure()
89     plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0)
90     plt.xticks([])
91     plt.yticks([])
92     plt.xlim(0, 5)
93     plt.ylim(0, 5)
94     plt.xlabel(x_axis_title)
95     plt.ylabel(y_axis_title)
96     plt.title(title)
97
98     # This example is for a 5 * 5 matrix
99     nrows = 5
100    ncols = 5
101    axes = [fig.add_subplot(nrows, ncols, r * ncols + c + 1) for r in range(0,
102    nrows) for c in range(0, ncols)]
103
103    # remove the x and y ticks
104    for ax in axes:
105        ax.set_xticks([])
106        ax.set_yticks([])
107        ax.set_xlim(0, 5)
108        ax.set_ylim(0, 5)
```

```

109
110     # Add background colors
111     # This has been done manually for more fine-grained control
112     # Run the loop below to identify the indice of the axes
113     for _ in green:
114         axes[_].set_facecolor('green')
115
116     for _ in yellow:
117         axes[_].set_facecolor('yellow')
118
119     for _ in orange:
120         axes[_].set_facecolor('orange')
121
122     for _ in red:
123         axes[_].set_facecolor('red')
124
125     # run through datas and generate axis datas
126     dict_bubble_axis = dict()
127     bubble_axis = list()
128     for datasets in datas:
129         # get the datas
130         riskid = datas.get(datasets).get('risk-id')
131         x_axis = int(datas.get(datasets).get('x-axis'))
132         y_axis = int(datas.get(datasets).get('y-axis'))
133         axis_point = matrix.get((x_axis, y_axis))
134         x_axis_text = float(datas.get(datasets).get('x-axis-text'))
135         y_axis_text = float(datas.get(datasets).get('y-axis-text'))
136         x_axis_bubble = float(datas.get(datasets).get('x-axis-bubble'))
137         y_axis_bubble = float(datas.get(datasets).get('y-axis-bubble'))
138         bubble_axis.append(axis_point)
139
140         # merge risks if two or more risks share the same axispoint
141         if dict_bubble_axis.get(axis_point):
142             risktag = dict_bubble_axis.get(axis_point).get('risk')
143             risktag = risktag + '/' + riskid
144             x_axis_text = x_axis_text + 0.25
145             y_axis_text = y_axis_text - 0.5
146             bubble_size = bubble_standard_size * 2
147         else:
148             risktag = itemname + riskid
149             bubble_size = bubble_standard_size
150             dict_axis_value = dict()
151
152             dict_axis_value['risk'] = risktag
153             dict_axis_value['x-axis-text'] = x_axis_text
154             dict_axis_value['y-axis-text'] = y_axis_text
155             dict_axis_value['x-axis-bubble'] = x_axis_bubble
156             dict_axis_value['y-axis-bubble'] = y_axis_bubble

```

```

157     dict_axis_value['size'] = bubble_size
158     dict_bubble_axis[axis_point] = dict_axis_value
159
160     # cleanup the list, remove duplicated entries
161     bubble_axis = set(bubble_axis)
162
163     # plot the bubbles and texts in the bubbles
164     for axispoint in bubble_axis:
165         axes[axispoint].scatter(dict_bubble_axis[axispoint]['x-axis-bubble'],
166                               dict_bubble_axis[axispoint]['y-axis-bubble'],
167                               dict_bubble_axis[axispoint]['size'], alpha=1)
168         axes[axispoint].text(dict_bubble_axis[axispoint]['x-axis-text'],
169                               dict_bubble_axis[axispoint]['y-axis-text'], s=
170                               dict_bubble_axis[axispoint]['risk'],
171                               va='bottom', ha='center')
172
173     # save the plot as image
174     plt.savefig(image_path)
175
176 riskmatrix_config = load_configuration('riskmatrix_plotter_conf.yaml')
177 riskmatrix_xy_axis_tuples = load_xy_axis_tuples(riskmatrix_config)
178 riskmatrix(riskmatrix_config, riskmatrix_xy_axis_tuples)

```

Listing 32: Python LaTex - riskmatrix.py - Risikomatrizen

XI riskmatrix_plotter_conf.yaml

```

1 risk_inventory:
2   - "postgresql"
3   - "project"
4   - "Postgresql-massnahme"
5   - "Project-massnahme"
6 riskmatrix:
7   startpath: "parentdir"
8   configfile_path: "source/configuration"
9   configfile_name: "riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml"
10 risks:
11   postgresql:
12     riskid: "postgresql"
13     startpath: "parentdir"
14     destination_path: "source/riskmatrix"
15     imagename: "riskmatrixproblem.png"
16     datafile_path: "source/tables"
17     datafile: "riskmatrixproblem.csv"
18     itemname: "R"
19     x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
20     y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"

```

```
21     title: "Risiko Cockpit PostgreSQL Datenbanken KSGR"
22     bubble-standard-size: 1000
23     settings:
24       green-boxes:
25         - 10
26         - 15
27         - 16
28         - 20
29         - 21
30       yellow-boxes:
31         - 0
32         - 5
33         - 6
34         - 11
35         - 17
36         - 22
37         - 23
38       orange-boxes:
39         - 1
40         - 2
41         - 7
42         - 12
43         - 13
44         - 18
45         - 19
46         - 24
47       red-boxes:
48         - 3
49         - 4
50         - 8
51         - 9
52         - 14
53     project:
54       riskid: "project"
55       startpath: "parentdir"
56       destination_path: "source/riskmatrix"
57       imagename: "riskmatrix-project.png"
58       datafile_path: "source/tables"
59       datafile: "riskmatrix-project.csv"
60       itemname: "R"
61       x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
62       y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
63       title: "Risiko Cockpit Projekt"
64       bubble-standard-size: 1000
65       settings:
66         green-boxes:
67           - 10
68           - 15
```

```
69      - 16
70      - 20
71      - 21
72  yellow-boxes:
73      - 0
74      - 5
75      - 6
76      - 11
77      - 17
78      - 22
79      - 23
80  orange-boxes:
81      - 1
82      - 2
83      - 7
84      - 12
85      - 13
86      - 18
87      - 19
88      - 24
89  red-boxes:
90      - 3
91      - 4
92      - 8
93      - 9
94      - 14
95 Postgresql-massnahme:
96   riskid: "Postgresql-massnahme"
97   startpath: "parentdir"
98   destination_path: "source/riskmatrix"
99   imagename: "Riskmatrixproblem-massnahmen.png"
100  datafile_path: "source/tables"
101  datafile: "riskmatrixproblem-massnahmen.csv"
102  itemname: "R"
103  x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
104  y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
105  title: "Risiko Cockpit PostgreSQL Datenbanken KSGR - Massnahme"
106  bubble-standard-size: 1000
107  settings:
108    green-boxes:
109      - 10
110      - 15
111      - 16
112      - 20
113      - 21
114    yellow-boxes:
115      - 0
116      - 5
```

```
117      - 6
118      - 11
119      - 17
120      - 22
121      - 23
122  orange-boxes:
123      - 1
124      - 2
125      - 7
126      - 12
127      - 13
128      - 18
129      - 19
130      - 24
131  red-boxes:
132      - 3
133      - 4
134      - 8
135      - 9
136      - 14
137 Project-massnahme:
138   riskid: "Project-massnahme"
139   startpath: "parentdir"
140   destination_path: "source/riskmatrix"
141   imagename: "Riskmatrix-project-massnahmen.png"
142   datafile_path: "source/tables"
143   datafile: "riskmatrix-project-massnahmen.csv"
144   itemname: "R"
145   x-axis-title: "Schadensausmass (SM)"
146   y-axis-title: "Eintrittswahrscheinlichkeit (WS)"
147   title: "Risiko Cockpit Projekt - Massnahme"
148   bubble-standard-size: 1000
149   settings:
150     green-boxes:
151     - 10
152     - 15
153     - 16
154     - 20
155     - 21
156     yellow-boxes:
157     - 0
158     - 5
159     - 6
160     - 11
161     - 17
162     - 22
163     - 23
164     orange-boxes:
```

```

165      - 1
166      - 2
167      - 7
168      - 12
169      - 13
170      - 18
171      - 19
172      - 24
173  red-boxes:
174      - 3
175      - 4
176      - 8
177      - 9
178      - 14

```

Listing 33: Python LaTex - riskmatrix_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Risikomatrizen

XII riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml

```

1 #Matrix
2 #This Matrix translate the x/y axis from a given risk matrix csv to the axispoint.
3 #
4 #The key of each axispoint is an integer tupel (x, y)
5 #So, you can access the axis point this way:
6 #<axispoint> = matrix.get((<x_axis>, <y_axis>))
7 (1, 1): 20
8 (1, 2): 15
9 (1, 3): 10
10 (1, 4): 5
11 (1, 5): 0
12 (2, 1): 21
13 (2, 2): 16
14 (2, 3): 11
15 (2, 4): 6
16 (2, 5): 1
17 (3, 1): 22
18 (3, 2): 17
19 (3, 3): 12
20 (3, 4): 7
21 (3, 5): 2
22 (4, 1): 23
23 (4, 2): 18
24 (4, 3): 13
25 (4, 4): 8
26 (4, 5): 3
27 (5, 1): 24
28 (5, 2): 19

```

```

29 (5, 3): 14
30 (5, 4): 9
31 (5, 5): 4

```

Listing 34: Python LaTex - riskmatrix_xy_axis_tuple_matrix.yaml - Konfigurationsdatei - Risikomatrizen - X-Y-Achsen Tuples

XIII cost _ benefit _ diagram.py

```

1 import os
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import yaml
4
5 # Get the Configuration
6 def load_configuration():
7     cost_benefit_config = dict()
8     cbd_conf_filename = 'scatter_plotter_conf.yaml'
9     cbd_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
10    yaml_path = os.path.join(cbd_conf_dir, cbd_conf_filename)
11
12    with open(yaml_path, "r") as file:
13        cost_benefit_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
14
15    return cost_benefit_config
16 # Get the Datas
17 def get_data(cost_benefit_config):
18     # Config Variables
19     startpath = cost_benefit_config.get('startpath')
20     destination = cost_benefit_config.get('desitination_path')
21     datafilename = cost_benefit_config.get('datafile')
22
23     if startpath == 'homedir':
24         directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
25     else: # parentdir
26         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
27
28     # get the Datas as direct
29     data_path = os.path.join(directory, datafilename)
30
31     # load datas from csv into dict
32     with open(data_path) as f:
33         csv_list = [[val.strip() for val in r.split(",")] for r in f.readlines()]
34
35     (_, *header), *data = csv_list
36     datas = {}
37     for row in data:

```

```
38     key, *values = row
39     datas[key] = {key: value for key, value in zip(header, values)}
40
41 cost_benefit_data = {}
42 for key, value in datas.items():
43     variant_name = value['variant_name']
44     x_axis = int(value['x-axis'])
45     y_axis = int(value['y-axis'])
46     cost_benefit_data[variant_name] = (x_axis, y_axis)
47
48 return cost_benefit_data
49
50 # Plot the Datas
51 def cost_benefit_diagram(cost_benefit_config, cost_benefit_data):
52     # Config Variables
53     startpath = cost_benefit_config.get('startpath')
54     destination = cost_benefit_config.get('desitination_path')
55     imagename = cost_benefit_config.get('imagename')
56
57     if startpath == 'homedir':
58         directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
59     else: # parentdir
60         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
61
62     # get the Datas as dircrt
63     data_path = os.path.join(directory, imagename)
64
65     # Extract the Datas
66     labels, values = zip(*cost_benefit_data.items())
67     x, y = zip(*values)
68
69     # Create Scatter-Diagram
70     plt.scatter(x, y, color=cost_benefit_config.get('scatter-point-color'))
71
72     # X-Lines
73     plt.axhline(y=cost_benefit_config.get('y-axis-line-pos'), color=
74     cost_benefit_config.get('y-axis-line-color'), linestyle=cost_benefit_config.
75     get('y-axis-line-type'), label=cost_benefit_config.get('y-axis-line-label'))
76
77     # Y-Lines
78     plt.axvline(x=cost_benefit_config.get('x-axis-line-pos'), color=
79     cost_benefit_config.get('x-axis-line-color'), linestyle=cost_benefit_config.
80     get('x-axis-line-type'), label=cost_benefit_config.get('x-axis-line-label'))
81
82     # Add Labels
83     plt.xlabel(cost_benefit_config.get('x-axis-title'))
84     plt.ylabel(cost_benefit_config.get('y-axis-title'))
85     plt.title(cost_benefit_config.get('title'))
```

```

82
83     # Labling Data Points
84     for label, x_point, y_point in zip(labels, x, y):
85         plt.text(x_point, y_point, label)
86
87     # Show Legends
88     plt.legend()
89
90     # Show Grid
91     plt.grid(True)
92
93     # Save Diagram as PNG
94     plt.savefig(data_path)
95
96 cost_benefit_config = load_configuration()
97 cost_benefit_data = get_data(cost_benefit_config)
98 cost_benefit_diagram(cost_benefit_config, cost_benefit_data)

```

Listing 35: Python LaTex - cost_benefit_diagram.py - Kosten-Nutzen-Diagramm

XIV cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml

```

1 startpath: "parentdir"
2 desitination_path: "source/cost_benefit_diagram"
3 datafile: "cost_benefit_diagram.csv"
4 imagename: "cost_benefit_diagram.png"
5 scatter-point-color: "blue"
6 x-axis-title: "Punkte"
7 x-axis-line-pos: 80
8 x-axis-line-label: "Kosten-Minimum"
9 x-axis-line-type: "--"
10 x-axis-line-color: "red"
11 y-axis-title: "Kosten"
12 y-axis-line-pos: 80
13 y-axis-line-label: "Punkte-Minimum"
14 y-axis-line-type: "--"
15 y-axis-line-color: "green"
16 title: "Kosten-Nutzen-Diagramm Beispiel"

```

Listing 36: Python LaTex - cost_benefit_diagram_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - Kosten-Nutzen-Diagramm

XV pandas_dataframe_to_latex_table.py

```

1 import os
2 import pandas as pd

```

```
3 import yaml
4 from pathlib import Path
5 import chardet
6
7 import csv
8
9 # Get the Configuration
10 def load_configuration(plt_conf_filename):
11     panda_latex_tables_config = dict()
12     plt_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
13     yaml_path = os.path.join(plt_conf_dir, plt_conf_filename)
14
15     with open(yaml_path, "r") as file:
16         panda_latex_tables_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
17
18     return panda_latex_tables_config
19
20
21 def get_data(startpath, destination, tablefilename, datafile_path, datafile,
22             alternative_csv_load, separator, decimal):
23     # Config Variables
24     if startpath == 'homedir':
25         directory = os.path.join(os.getcwd(), datafile_path)
26     else: # parentdir
27         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), datafile_path)
28
29     # get the Data as direct
30     data_path = os.path.join(directory, datafile)
31
32     # load datas from csv into dict
33     detected = chardet.detect(Path(data_path).read_bytes())
34     encoding = detected.get("encoding")
35
36     # if alternative_csv_load:
37     #     with open(data_path, 'r', encoding=encoding) as file:
38     #         reader = csv.reader(file)
39     #         data = list(reader)
40
41     #         # panda_table_data = pd.DataFrame(data, columns=data[0])
42     #         # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal,
43     #         #                                     encoding=encoding, lineterminator='\n', engine='python')
44     #         # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal,
45     #         #                                     encoding=encoding, lineterminator='\n')
46     #         df_dtype = {
47     #             "Nr.": int,
48     #             "Anforderung": str,
49     #             "Beschreibung": str,
```

```
47     "System": str,
48     "Muss / Kann": str
49   }
50   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
51   encoding=encoding, lineterminator='\n', dtype=df_dtype)
52   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
53   encoding=encoding)
54   # else:
55   #   panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal
56   , encoding=encoding)
57   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
58   encoding=encoding, low_memory=False, engine='python')
59   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
60   encoding=encoding, engine='python', dtype='unicode')
61   # readed = open(data_path, 'r', encoding=encoding)
62   # panda_table_data = pd.read_csv(open(data_path, 'r', encoding=encoding), sep
63   =",", decimal=".",
64   encoding=encoding)
65   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
66   encoding = "ISO-8859-1")
67   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
68   encoding=encoding, chunksize=10)
69
70   # for chunk in pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
71   encoding=encoding, chunksize=5):
72   #   print(chunk)
73   #   panda_table_data = pd.DataFrame()
74   #   temp = pd.read_csv(data_path, iterator=True, sep=",",
75   decimal=".",
76   encoding, chunksize=1000)
77   #   panda_table_data = pd.concat(temp, ignore_index=True)
78
79   df_dtype = {
80     "Nr.": int,
81     "Anforderung": str,
82     "Beschreibung": str,
83     "System": str,
84     "Muss / Kann": str
85   }
86   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
87   encoding=encoding, engine='python', dtype=df_dtype)
88   # panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
89   encoding=encoding, dtype=df_dtype)
90
91   # import dask.dataframe as dd
92   # df = dd.read_csv(data_path, sep=",", decimal=".",
93   encoding=encoding)
94   # panda_table_data = df
95   print(encoding)
96   panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal,
97   encoding=encoding)
```

```
82     # return data
83     return panda_table_data
84
85
86 def create_latex_tables(panda_latex_tables_config):
87     plt_tables = panda_latex_tables_config.get('tables_inventory')
88     for table_item in plt_tables:
89         # id and filesystem informations
90         table_id = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('id')
91
92         isbigfile = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('isbigfile')
93         has_longtexts = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('has_longtexts')
94         if isbigfile or has_longtexts:
95             alternative_cvs_load = True
96         else:
97             alternative_cvs_load = False
98         startpath = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('startpath')
99         destination = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('destination_path')
100        tablefilename = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('tablefilename')
101        datafile_path = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('datafile_path')
102        datafile = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('datafile')
103        if startpath == 'homedir':
104            directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
105        else: # parentdir
106            directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
107        tablefile = os.path.join(directory, tablefilename)
108        separator = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('separator')
109        decimal = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('decimal')
110
111        # column operations
112        column_operations = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('column_operations').get('datas')
113
114        # group by / aggregation
115        groupby_values = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('group_by')
116        group_by_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('group_by_function')
117        # selected_rows = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('selected_rows')
```

```
get('selected_rows')
    agg_funtion = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'agg_funtion')
    agg_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'agg_columns')
    # dropping and renaming columns
    drop_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'drop_columns')
    rename_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'rename_columns')

    # table filtering and sorting
    where_clausel = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'where_clausel')
    order_by = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'sorting').get('order_by')
    sort_acending = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'sorting').get('sort_acending')
    sort_inplace = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'sorting').get('sort_inplace')

    # pivot settings
    pivot = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get('pivot')
    pivot_column = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'pivot_columns')
    pivot_value = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'pivot_values')

    # pivot_table settings
    pivot_table = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'pivot_table')
    pivot_table_column = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
        table_item).get('pivot_table').get(
            'pivot_columns')
    pivot_table_value = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
        'pivot_table').get(
            'pivot_values')
    pivot_table_agg_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
        table_item).get('pivot_table').get(
            'pivot_agg_func')
    pivot_table_indexes = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
        table_item).get('pivot_table').get(
            'pivot_index').get('pivot_indexes')
    pivot_table_indexes_visible = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
        table_item).get('pivot_table').get(
            'pivot_index').get('pivot_indexes_visible')
    pivot_table_rename_indexes = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
```

```
147     table_item).get('pivot_table').get(
148         'pivot_index').get('pivot_rename_index')
149
150         # margins (subtotals)
151         margin = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
152             'margins').get('margin')
153         margin_name = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
154             'margins').get('margin_name')
155
156         # table settings
157         table_caption = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
158             get('caption')
159         table_label = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
160             'label')
161         table_style = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
162             'table_styles')
163         sparse_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
164             get('table_styles').get(
165                 'sparse_columns')
166         table_caption_position = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
167             table_item).get('table_styles').get(
168                 'props').get('caption-side')
169         table_position = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
170             get('table_styles').get('props').get(
171                 'position')
172         longtable = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).get(
173             'table_styles').get('props').get(
174                 'longtable')
175         linebreak_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
176             get('table_styles').get('props').get(
177                 'linebreak_columns')
178         resize_textwidth = panda_latex_tables_config.get('tables').get(table_item).
179             get('table_styles').get('props').get(
180                 'resize_textwidth')
181
182
183         # get the pandas (panda data)
184         panda_table_data = get_data(startpath, destination, tablefilename,
185             datafile_path, datafile, alternative_cvs_load, separator, decimal)
186
187
188         # filter by where clause
189         if where_clause:
190             panda_table_data = panda_table_data.query(where_clause)
191
192
193         # Drop unused columns
194         if drop_columns:
195             panda_table_data = panda_table_data.drop(columns=drop_columns)
196
197
198         # set aggregation functions
```

```
182     # if groupby_values and not agg_funtion and not pivot_column and not
183     # pivot_table_column:
184     if groupby_values and not (pivot_column or (pivot_table_column or
185     pivot_table_value or pivot_table_indizes)):
186         match group_by_function:
187             case 'max':
188                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
189                 as_index=False).max()
190             case 'min':
191                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
192                 as_index=False).min()
193             case 'head':
194                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
195                 as_index=False).head()
196             case 'sum':
197                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
198                 as_index=False).sum()
199             case 'mean':
200                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
201                 as_index=False).mean()
202         else:
203             panda_table_data = panda_table_data
204
205     # pivot if pivot is selected
206     if pivot_table_column or pivot_table_value or pivot_table_indizes:
207         if type(pivot_table_agg_function) is list:
208             agg_tuple = tuple(pivot_table_agg_function)
209             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
210             pivot_table_indizes,
211                                         columns=pivot_table_column,
212                                         values=pivot_table_value,
213                                         aggfunc=agg_tuple, margins=
214                                         margin, margins_name=margin_name)
215         elif type(pivot_table_agg_function) is dict:
216             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
217             pivot_table_indizes,
218                                         columns=pivot_table_column,
219                                         values=pivot_table_value,
220                                         aggfunc=pivot_table_agg_function,
221                                         margins=margin, margins_name=
222                                         margin_name)
223         else:
224             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
225             pivot_table_indizes,
226                                         columns=pivot_table_column,
227                                         values=pivot_table_value,
228                                         aggfunc=pivot_table_agg_function
229             , margins=margin,
```

```
214                                         margins_name=margin_name)
215
216     # set column operations
217     if column_operations:
218         for column_ops in column_operations:
219             operation_function = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
220                 table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get(
221                 'operation_function')
222             operation_columns = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
223                 table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get(
224                 'columns')
225             operation_axis = panda_latex_tables_config.get('tables').get(
226                 table_item).get('column_operations').get('operations').get(column_ops).get(
227                 'axis_number')
228             match operation_function:
229                 case 'max':
230                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
231                         operation_columns].max()
232                 case 'min':
233                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
234                         operation_columns].min()
235                 case 'head':
236                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
237                         operation_columns].head()
238                 case 'sum':
239                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
240                         operation_columns].sum(axis=operation_axis)
241                 case 'mean':
242                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
243                         operation_columns].mean()
244                 case 'diff':
245                     panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
246                         operation_columns[1]] - panda_table_data[operation_columns[0]]
247
248
249     # order by
250     if order_by:
251         panda_table_data.sort_values(by=order_by, inplace=sort_inplace,
252                                     ascending=sort_acending)
253
254     # rename columns
255     if rename_columns:
256         panda_table_data = panda_table_data.rename(columns=rename_columns)
257
258     # rename indices
259     if pivot_table_rename_indexizes:
260         panda_table_data = panda_table_data.rename_axis(index=
261             pivot_table_rename_indexizes)
```

```
248
249     # frame carriage return columns in subtable
250     if linebreak_columns:
251         for lbr_column in linebreak_columns:
252             panda_table_data[lbr_column] = "\\begin{tabular}[c]{@{}l@{}}" +
253             panda_table_data[lbr_column].astype(str) + "\\end{tabular}"
254
255             # convert python panda to latex table
256             latex_table = panda_table_data.to_latex(header=True, bold_rows=False,
257             longtable=longtable,
258                                         sparsify=sparse_columns, label=
259             table_label, caption=table_caption,
260                                         position=table_position, na_rep=''
261             , index=pivot_table_indexes_visible)
262
263             # textwidth resize
264             if resize_textwidth:
265                 with open(tablefile, 'w') as wrlt:
266                     wrlt.write(latex_table)
267
268
269                 with open(tablefile) as file:
270                     lines = file.readlines()
271
272                     # replace table with resize
273                     resize_line_nr = 0
274                     resize_line = ""
275                     if longtable:
276                         table_type = '\\begin{longtable}'
277                     else:
278                         table_type = '\\begin{table}'
279
280                     for number, line in enumerate(lines, 1):
281                         # for number, line in latex_table.splitlines():
282                         # for number, line in latex_table.readlines():
283                         # for number, line in latex_table.splitlines('\n'):
284                         # for number, line in lines.split('\n'):
285
286                             # Condition true if the key exists in the line
287                             # If true then display the line number
288                             if table_type in line:
289                                 # print(f'{key} is at line {number}')
290                                 resize_line_nr = number
291                                 resize_line = line
292
293                                 line_table_resize = resize_line + "\n" + "\\resizebox{\\columnwidth}
294                             }{!}{%" data-bbox="140 820 850 850"
295                                 latex_table = latex_table.replace(resize_line, line_table_resize)
296
297                                 # replace table end with bracket
```

```

291         resize_line_nr = 0
292         resize_line = ""
293         if longtable:
294             table_type = '\\end{longtable}',
295         else:
296             table_type = '\\end{table}',
297
298         for number, line in enumerate(lines, 1):
299
300             # Condition true if the key exists in the line
301             # If true then display the line number
302             if table_type in line:
303                 # print(f'{key} is at line {number}')
304                 resize_line_nr = number
305                 resize_line = line
306
307             line_table_resize = "}" + "\n" + resize_line
308             latex_table = latex_table.replace(resize_line, line_table_resize)
309
310             # caption below is not supported yet (pandas 2.2)
311             # replace caption and replace table end with the caption line and table
312             end
313             if table_caption_position == 'below':
314                 caption_label = "\\caption{" + table_caption + "}" "\\label{" +
315                 table_label + "}" "\\\""
316                 caption_label_nbr = "\\caption{" + table_caption + "}" "\\label{" +
317                 table_label + "}"
318                 caption_only = "\\caption{" + table_caption + "}" "\\\""
319                 caption_only_nbr = "\\caption{" + table_caption + "}"
320                 label_only = "\\label{" + table_label + "}" "\\\""
321                 label_only_nbr = "\\label{" + table_label + "}"
322                 latex_table = latex_table.replace(caption_label, '')
323                 latex_table = latex_table.replace(caption_only, '')
324                 latex_table = latex_table.replace(label_only, '')
325                 latex_table = latex_table.replace(caption_label_nbr, '')
326                 latex_table = latex_table.replace(caption_only_nbr, '')
327                 latex_table = latex_table.replace(label_only_nbr, '')
328
329             if longtable:
330                 table_string = '\\end{longtable}',
331                 new_caption = caption_label_nbr + "\n" + table_string
332                 latex_table = latex_table.replace(table_string, new_caption)
333             else:
334                 table_string = '\\end{table}',
335                 new_caption = caption_label_nbr + "\n" + table_string
336                 latex_table = latex_table.replace(table_string, new_caption)

```

```

336     # write latex table to filesystem
337     with open(tablefile, 'w') as wrlt:
338         wrlt.write(latex_table)
339
340
341 # run the methods / functions
342 panda_latex_tables_config = load_configuration('csv_to_latex_diplomarbeit.yaml')
343 create_latex_tables(panda_latex_tables_config)

```

Listing 37: Python LaTex - pandas_dataframe_to_latex_table.py CSV - LaTex Tabelle

XVI csv_to_latex_diplomarbeit.yaml

```

1 tables_inventory:
2   - "db_inventory"
3   - "db_inventory_per_rdbms"
4   - "db_inventory_per_os"
5   - "anforderungskatalog"
6   - "arbeitsrapport"
7   - "projektcontrolling"
8   - "evaluation_inventory"
9   - "dependencis"
10  - "predecision_out"
11  - "predecision_in"
12  - "project_comments"
13  - "evaluation_distributed_sql"
14  - "expert_discussions_overview"
15  - "expert_discussions_full_list"
16  - "stakeholder"
17 tables:
18   db_inventory:
19     id: "db_inventory"
20     isbigfile:
21     has_longtexts: False
22     separator: ","
23     decimal: "."
24     caption: "Datenbankinventar - Roh"
25     label: "db_inventory"
26     startpath: "parentdir"
27     destination_path: "content/latex_tables"
28     datafile_path: "source/tables"
29     datafile: "inventory.csv"
30     tablefilename: "db_inventory.tex"
31     decimal_format:
32     group_by:
33     group_by_function:
34     agg_funtion:

```

```
35 agg_columns:
36 drop_columns:
37 - "comment"
38 - "eol"
39 - "eol_since"
40 - "releasedate"
41 column_operations:
42 datas:
43 operations:
44 dauer_summe:
45 operation_function:
46 axis_number:
47 columns:
48 pivot:
49 pivot_columns:
50 pivot_values:
51 pivot_table:
52 pivot_index:
53 pivot_indexes_visible:
54 pivot_rename_indexes:
55 pivot_columns:
56 pivot_values:
57 pivot_agg_func:
58 rename_columns:
59 server: "Server - Hostname"
60 os: "OS"
61 rdbms: "RDBMS"
62 instance: "Instanz"
63 databases: "Datenbanken"
64 appliance: "Appliance"
65 comment: "Kommentar"
66 version: "Version"
67 releasedate: "Version - Releasedatum"
68 eol: "EoL"
69 age: "Version - Alter"
70 eol_since: "EoL seit"
71 where_clausel:
72 sorting:
73 order_by:
74 - "server"
75 - "rdbms"
76 sort_acending: True
77 sort_inplace: True
78 margins:
79 margin: False
80 margin_name:
81 table_styles:
82 selector: "caption"
```

```
83 props:
84   caption_side: "below"
85   position: "H"
86   sparse_columns: True
87   longtable: True
88   resize_textwidth: False
89   linebreak_columns:
90   table_header: True
91 db_inventory_per_rdbms:
92   id: "db_inventory_per_rdbms"
93   isbigfile:
94   has_longtexts: False
95   separator: ","
96   decimal: "."
97   caption: "Datenbankinventar"
98   label: "db_inventory_per_rdbms"
99   startpath: "parentdir"
100  destination_path: "content/latex_tables"
101  datafile_path: "source/tables"
102  datafile: "inventory.csv"
103  tablefilename: "db_inventory_per_rdbms.tex"
104  decimal_format:
105  group_by:
106    - "rdbms"
107  group_by_function: "sum"
108  agg_funtion:
109  agg_columns:
110    - "rdbms"
111  drop_columns:
112    - "server"
113    - "os"
114    - "version"
115    - "releasedate"
116    - "eol"
117    - "age"
118    - "eol_since"
119    - "comment"
120  column_operations:
121    datas:
122      operations:
123        dauer_summe:
124          operation_function:
125          axis_number:
126          columns:
127        pivot:
128          pivot_columns:
129          pivot_values:
130          pivot_table:
```

```
131 pivot_index:  
132   pivot_indexes_visible:  
133   pivot_rename_indexes:  
134 pivot_columns:  
135 pivot_values:  
136 pivot_agg_func:  
137 rename_columns:  
138   rdbms: "RDBMS"  
139   instance : "Instanz"  
140   databases : "Datenbanken"  
141   appliance: "Appliance"  
142 where_clauses:  
143 sorting:  
144   order_by:  
145     - "rdbms"  
146   sort_acending: True  
147   sort_inplace: True  
148 margins:  
149   margin: True  
150   margin_name: "Gesamtergebnis"  
151 table_styles:  
152   selector: "caption"  
153   props:  
154     caption-side: "below"  
155     position: "H"  
156     sparse_columns: True  
157     longtable: False  
158     resize_textwidth: False  
159     linebreak_columns:  
160     table_header: True  
161 db_inventory_per_os:  
162   id: "db_inventory_per_os"  
163   isbigfile:  
164   has_longtexts: False  
165   separator: ","  
166   decimal: "."  
167   caption: "Datenbankinventor - Nach Betriebssystemen üaufgeschlüsselt"  
168   label: "db_inventory_per_os"  
169   startpath: "parentdir"  
170   destination_path: "content/latex_tables"  
171   datafile_path: "source/tables"  
172   datafile: "inventory.csv"  
173   tablefilename: "db_inventory_per_os.tex"  
174   decimal_format:  
175   group_by:  
176     - "rdbms"  
177     - "os"  
178   group_by_function: "sum"
```

```
179 agg_function:
180 agg_columns:
181 - "os"
182 drop_columns:
183 - "server"
184 - "version"
185 - "releasedate"
186 - "eol"
187 - "age"
188 - "eol_since"
189 - "comment"
190 # - "appliance"
191 column_operations:
192 datas:
193 operations:
194 dauer_summe:
195 operation_function:
196 axis_number:
197 columns:
198 pivot:
199 pivot_columns:
200 pivot_values:
201 pivot_table:
202 pivot_index:
203 pivot_indizes:
204 - "os"
205 - "rdbms"
206 pivot_indizes_visible: True
207 pivot_rename_indizes:
208 os: "OS"
209 rdbms: "RDBMS"
210 pivot_columns:
211 pivot_values:
212 pivot_agg_func:
213 instance: "sum"
214 databases: "sum"
215 appliance: "sum"
216 transpose: True
217 rename_columns:
218 rdbms: "RDBMS"
219 instance : "Instanz"
220 databases : "Datenbanken"
221 os : "OS"
222 appliance: "Appliance"
223 where_clausel:
224 sorting:
225 order_by:
226 sort_acending: False
```

```
227 sort_inplace: True
228 margins:
229 margin: True
230 margin_name: "Gesamtergebnis"
231 table_styles:
232 selector: "caption"
233 props:
234 caption-side: "below"
235 position: "H"
236 sparse_columns: True
237 longtable: True
238 resize_textwidth: False
239 linebreak_columns:
240 table_header: True
241 anforderungskatalog:
242 id: "anforderungskatalog"
243 isbigfile:
244 has_longtexts: True
245 separator: ";"
246 decimal: "."
247 caption: "Anforderungskatalog"
248 label: "anforderungskatalog"
249 startpath: "parentdir"
250 destination_path: "content/latex_tables"
251 datafile_path: "source/tables"
252 datafile: "anforderungskatalog.CSV"
253 tablefilename: "anforderungskatalog.tex"
254 decimal_format:
255 group_by:
256 group_by_function:
257 agg_funtion:
258 agg_colums:
259 drop_columns:
260 column_operations:
261 datas:
262 operations:
263 dauer_summe:
264 operation_function:
265 axis_number:
266 columns:
267 pivot:
268 pivot_columns:
269 pivot_values:
270 pivot_table:
271 pivot_index:
272 pivot_indizes_visible: False
273 pivot_rename_indizes:
274 pivot_columns:
```

```
275     pivot_values:  
276     pivot_agg_func:  
277     rename_columns:  
278     where_clause:  
279     sorting:  
280         order_by:  
281             - "Nr."  
282         sort_acending: True  
283         sort_inplace: True  
284     margins:  
285         margin: False  
286         margin_name:  
287     table_styles:  
288         selector: "caption"  
289     props:  
290         caption-side: "below"  
291         position: "H"  
292         sparse_columns: False  
293         longtable: False  
294         resize_textwidth: True  
295         linebreak_columns:  
296             - "Beschreibung"  
297         table_header: True  
298     arbeitsrapport:  
299         id: "arbeitsrapport"  
300         isbigfile:  
301         has_longtexts: False  
302         separator: ";"  
303         decimal: "."  
304         caption: "Arbeitsrapport"  
305         label: "arbeitsrapport"  
306         startpath: "parentdir"  
307         destination_path: "content/latex_tables"  
308         datafile_path: "source/tables"  
309         datafile: "arbeitsrapport.CSV"  
310         tablefilename: "arbeitsrapport.tex"  
311         decimal_format: "{:0.1f}"  
312         group_by:  
313         group_by_function:  
314         agg_funtion:  
315         agg_columns:  
316         drop_columns:  
317             - "Hide"  
318             - "Geplante Dauer [h]"  
319             - "dauer_summe"  
320         column_operations:  
321             datas:  
322             operations:
```

```
323     dauer_summe:
324     operation_function:
325     axis_number:
326     columns:
327     pivot:
328     pivot_columns:
329     pivot_values:
330     pivot_table:
331     pivot_index:
332     pivot_indizes_visible: False
333     pivot_rename_indizes:
334     pivot_columns:
335     pivot_values:
336     pivot_agg_func:
337     rename_columns:
338     where_clause: "Hide == 0"
339     sorting:
340     order_by:
341     - "Datum"
342     - "Von"
343     sort_acending: False
344     sort_inplace: False
345     margins:
346     margin: False
347     margin_name:
348     table_styles:
349     selector: "caption"
350     props:
351     caption-side: "below"
352     position: "H"
353     sparse_columns: True
354     longtable: False
355     resize_textwidth: True
356     linebreak_columns:
357     - "äTtigkeit"
358     - "Bemerkung"
359     - "Schwierigkeit"
360     - "öLsungen"
361     table_header: True
362     projektcontrolling:
363     id: "projektcontrolling"
364     isbigfile:
365     has_longtexts: False
366     separator: ";"
367     decimal: "."
368     caption: "Projektcontrolling"
369     label: "projektcontrolling"
370     startpath: "parentdir"
```

```
371 destination_path: "content/latex_tables"
372 datafile_path: "source/tables"
373 datafile: "arbeitsrapport.CSV"
374 tablefilename: "projektcontrolling.tex"
375 decimal_format: "{:0.1f}"
376 group_by:
377   - "Phase"
378   - "Subphase"
379 group_by_function: "sum"
380 agg_funtion:
381 agg_columns:
382   - "Dauer [h]"
383   - "Geplante Dauer [h]"
384   - "dauer_summe"
385 drop_columns:
386   - "Datum"
387   - "Von"
388   - "Bis"
389   - "Hide"
390   - "äTtigkeit"
391   - "Bemerkung"
392   - "Schwierigkeit"
393   - "öLsungen"
394 column_operations:
395   datas:
396     - "dauer_summe"
397   operations:
398     dauer_summe:
399       operation_function: "diff"
400       axis_number: 1
401     columns:
402       - "Dauer [h]"
403       - "Geplante Dauer [h]"
404 pivot:
405   pivot_columns:
406   pivot_values:
407   pivot_table:
408     pivot_index:
409     pivot_indizes_visible:
410     pivot_rename_indizes:
411   pivot_columns:
412   pivot_values:
413   pivot_agg_func:
414   rename_columns:
415     dauer_summe: "Verbleibende Zeit [h]"
416   where_clausel:
417   sorting:
418     order_by:
```

```
419     - "Phase"
420     - "Subphase"
421     sort_ascending: True
422     sort_inplace: True
423     margins:
424         margin: True
425         margin_name: "Total"
426     table_styles:
427         selector: "caption"
428     props:
429         caption-side: "below"
430         position: "H"
431         sparse_columns: True
432         longtable: False
433         resize_textwidth: True
434         linebreak_columns:
435         table_header: True
436     evaluation_inventory:
437         id: "evaluation_inventory"
438         isbigfile:
439         has_longtexts: False
440         separator: ";"
441         decimal: "."
442         caption: "Evaluationssysteme"
443         label: "evaluation_inventory"
444         startpath: "parentdir"
445         destination_path: "content/latex_tables"
446         datafile_path: "source/tables"
447         datafile: "evaluation_platform_serverlist.csv"
448         tablefilename: "evaluation_inventory.tex"
449         decimal_format:
450         group_by:
451         group_by_function:
452         agg_funtion:
453         agg_columns:
454         drop_columns:
455         column_operations:
456             datas:
457             operations:
458                 dauer_summe:
459                 operation_function:
460                 axis_number:
461                 columns:
462             pivot:
463                 pivot_columns:
464                 pivot_values:
465                 pivot_table:
466                 pivot_index:
```

```
467     pivot_indexVisible: False
468     pivot_rename_indexes:
469     pivot_columns:
470     pivot_values:
471     pivot_agg_func:
472     rename_columns:
473     where_clause:
474     sorting:
475     order_by:
476         - "Server"
477         - "Typ"
478     sort_acending: True
479     sort_inplace: True
480     margins:
481     margin: False
482     margin_name:
483     table_styles:
484     selector: "caption"
485     props:
486         caption-side: "below"
487         position: "H"
488         sparse_columns: True
489         longtable: True
490         resize_textwidth: False
491         linebreak_columns:
492         table_header: True
493     dependencis:
494     id: "dependencis"
495     isbigfile:
496     has_longtexts: False
497     separator: ";"
498     decimal: "."
499     caption: "ÄAbhngigkeiten"
500     label: "dependencis"
501     startpath: "parentdir"
502     destination_path: "content/latex_tables"
503     datafile_path: "source/tables"
504     datafile: "dependencis.csv"
505     tablefilename: "dependencis.tex"
506     decimal_format:
507     group_by:
508     group_by_function:
509     agg_funtion:
510     agg_columns:
511     drop_columns:
512     column_operations:
513     datas:
514     operations:
```

```
515     dauer_summe:
516     operation_function:
517     axis_number:
518     columns:
519     pivot:
520     pivot_columns:
521     pivot_values:
522     pivot_table:
523     pivot_index:
524     pivot_indizes_visible: False
525     pivot_rename_indizes:
526     pivot_columns:
527     pivot_values:
528     pivot_agg_func:
529     rename_columns:
530     where_clausel:
531     sorting:
532     order_by:
533     - "Nr."
534     sort_acending: True
535     sort_inplace: True
536     margins:
537     margin: False
538     margin_name:
539     table_styles:
540     selector: "caption"
541     props:
542     caption-side: "below"
543     position: "H"
544     sparse_columns: True
545     longtable: False
546     resize_textwidth: True
547     linebreak_columns:
548     - "äAbhangigkeit"
549     - "Beschreibung"
550     - "Status"
551     - "Risiko"
552     - "Impact"
553     table_header: True
554     predecision_out:
555     id: "predecision_out"
556     isbigfile:
557     has_longtexts: False
558     separator: ";"
559     decimal: "."
560     caption: "Vorauswahl - Ausgeschieden"
561     label: "predecision_out"
562     startpath: "parentdir"
```

```
563 destination_path: "content/latex_tables"
564 datafile_path: "source/tables"
565 datafile: "pre-decision.csv"
566 tablefilename: "pre-decision-out.tex"
567 decimal_format:
568 group_by:
569 group_by_function:
570 agg_funtion:
571 agg_colums:
572 drop_columns:
573 - "hide_state"
574 column_operations:
575 datas:
576 operations:
577 dauer_summe:
578 operation_function:
579 axis_number:
580 columns:
581 pivot:
582 pivot_columns:
583 pivot_values:
584 pivot_table:
585 pivot_index:
586 pivot_indizes_visible: False
587 pivot_rename_indizes:
588 pivot_columns:
589 pivot_values:
590 pivot_agg_func:
591 rename_columns:
592 where_clause1: "hide_state == 1"
593 sorting:
594 order_by:
595 - "Nr."
596 sort_acending: True
597 sort_inplace: True
598 margins:
599 margin: False
600 margin_name:
601 table_styles:
602 selector: "caption"
603 props:
604 caption-side: "below"
605 position: "H"
606 sparse_columns: True
607 longtable: False
608 resize_textwidth: True
609 linebreak_columns:
610 - "üBegrndung"
```

```
611     table_header: True
612 predecision_in:
613   id: "predecision_in"
614   isbigfile:
615   has_longtexts: False
616   separator: ";"
617   decimal: "."
618   caption: "Vorauswahl - Evaluation"
619   label: "predecision_in"
620   startpath: "parentdir"
621   destination_path: "content/latex_tables"
622   datafile_path: "source/tables"
623   datafile: "pre-decision.csv"
624   tablefilename: "pre-decision-in.tex"
625   decimal_format:
626   group_by:
627   group_by_function:
628   agg_funtion:
629   agg_columns:
630   drop_columns:
631   - "hide_state"
632 column_operations:
633   datas:
634   operations:
635     dauer_summe:
636       operation_function:
637       axis_number:
638       columns:
639 pivot:
640   pivot_columns:
641   pivot_values:
642 pivot_table:
643   pivot_index:
644   pivot_indexes_visible: False
645   pivot_rename_indexes:
646   pivot_columns:
647   pivot_values:
648   pivot_agg_func:
649 rename_columns:
650   where_clause1: "hide_state == 2"
651 sorting:
652   order_by:
653   - "Nr."
654   sort_acending: True
655   sort_inplace: True
656 margins:
657   margin: False
658   margin_name:
```

```
659 table_styles:
660   selector: "caption"
661   props:
662     caption-side: "below"
663     position: "H"
664     sparse_columns: True
665     longtable: False
666     resize_textwidth: True
667     linebreak_columns:
668       - "üBegrndung"
669     table_header: True
670 project_comments:
671   id: "project_comments"
672   isbigfile:
673   has_longtexts: False
674   separator: ";"
675   decimal: "."
676   caption: "Kommentare - Anmerkung"
677   label: "project_comments"
678   startpath: "parentdir"
679   destination_path: "content/latex_tables"
680   datafile_path: "source/tables"
681   datafile: "pre-fazit.csv"
682   tablefilename: "pre-fazit.tex"
683   decimal_format:
684   group_by:
685   group_by_function:
686   agg_funtion:
687   agg_columns:
688   drop_columns:
689   column_operations:
690   datas:
691   operations:
692   dauer_summe:
693   operation_function:
694   axis_number:
695   columns:
696   pivot:
697   pivot_columns:
698   pivot_values:
699   pivot_table:
700   pivot_index:
701   pivot_indizes_visible: False
702   pivot_rename_indizes:
703   pivot_columns:
704   pivot_values:
705   pivot_agg_func:
706   rename_columns:
```

```
707 where_clause:
708 sorting:
709 order_by:
710 - "Woche"
711 sort_acending: True
712 sort_inplace: True
713 margins:
714 margin: False
715 margin_name:
716 table_styles:
717 selector: "caption"
718 props:
719 caption-side: "below"
720 position: "H"
721 sparse_columns: True
722 longtable: False
723 resize_textwidth: True
724 linebreak_columns:
725 - "Beschreibung / Event / Problem"
726 table_header: True
727 evaluation_distributed_sql:
728 id: "evaluation_distributed_sql"
729 isbigfile:
730 has_longtexts: False
731 separator: ";"
732 decimal: "."
733 caption: "Evaluationssystem - Distributed SQL / Sharding"
734 label: "evaluation_distributed_sql"
735 startpath: "parentdir"
736 destination_path: "content/latex_tables"
737 datafile_path: "source/tables"
738 datafile: "evaluation_platform_distributed_sql.csv"
739 tablefilename: "evaluation_platform_distributed_sql.tex"
740 decimal_format:
741 group_by:
742 group_by_function:
743 agg_funtion:
744 agg_columns:
745 drop_columns:
746 column_operations:
747 datas:
748 operations:
749 dauer_summe:
750 operation_function:
751 axis_number:
752 columns:
753 pivot:
754 pivot_columns:
```

```
755 pivot_values:  
756 pivot_table:  
757 pivot_index:  
758 pivot_indexes_visible: False  
759 pivot_rename_indexes:  
760 pivot_columns:  
761 pivot_values:  
762 pivot_agg_func:  
763 rename_columns:  
764 where_clause:  
765 sorting:  
766 order_by:  
767 sort_acending: False  
768 sort_inplace: False  
769 margins:  
770 margin: False  
771 margin_name:  
772 table_styles:  
773 selector: "caption"  
774 props:  
775 caption-side: "below"  
776 position: "H"  
777 sparse_columns: True  
778 longtable: False  
779 resize_textwidth: False  
780 linebreak_columns:  
781 table_header: False  
782 expert_discussions_overview:  
783 id: "expert_discussions_overview"  
784 isbigfile:  
785 has_longtexts: False  
786 separator: ";"  
787 decimal: "."  
788 caption: "Fachgespräche"  
789 label: "expert_discussions_overview"  
790 startpath: "parentdir"  
791 destination_path: "content/latex_tables"  
792 datafile_path: "source/tables"  
793 datafile: "expert_discussions.csv"  
794 tablefilename: "expert_discussions_overview.tex"  
795 decimal_format:  
796 group_by:  
797 group_by_function:  
798 agg_funtion:  
799 agg_columns:  
800 drop_columns:  
801 - "Fragen"  
802 - "Antworten"
```

```
803     - "Sonstige Themen"
804     column_operations:
805     datas:
806     operations:
807     dauer_summe:
808     operation_function:
809     axis_number:
810     columns:
811     pivot:
812     pivot_columns:
813     pivot_values:
814     pivot_table:
815     pivot_index:
816     pivot_indizes_visible: False
817     pivot_rename_indizes:
818     pivot_columns:
819     pivot_values:
820     pivot_agg_func:
821     rename_columns:
822     where_clause1:
823     sorting:
824     order_by:
825     - "äFachgespräch"
826     sort_acending: True
827     sort_inplace: True
828     margins:
829     margin: False
830     margin_name:
831     table_styles:
832     selector: "caption"
833     props:
834     caption-side: "below"
835     position: "H"
836     sparse_columns: True
837     longtable: False
838     resize_textwidth: True
839     linebreak_columns:
840     - "Studenten"
841     - "Bemerkungen"
842     table_header: True
843     expert_discussions_full_list:
844     id: "expert_discussions_full_list"
845     isbigfile:
846     has_longtexts: False
847     separator: ";"
848     decimal: "."
849     caption: "äFachgespräche - Protokoll"
850     label: "expert_discussions_full_list"
```

```
851 startpath: "parentdir"
852 destination_path: "content/latex_tables"
853 datafile_path: "source/tables"
854 datafile: "expert_discussions.csv"
855 tablefilename: "expert_discussions_full_list.tex"
856 decimal_format:
857 group_by:
858 group_by_function:
859 agg_funtion:
860 agg_colums:
861 drop_columns:
862 column_operations:
863 datas:
864 operations:
865 dauer_summe:
866 operation_function:
867 axis_number:
868 columns:
869 pivot:
870 pivot_columns:
871 pivot_values:
872 pivot_table:
873 pivot_index:
874 pivot_indizes_visible: False
875 pivot_rename_indizes:
876 pivot_columns:
877 pivot_values:
878 pivot_agg_func:
879 rename_columns:
880 where_clausel:
881 sorting:
882 order_by:
883 - "äFachgespräch"
884 sort_acending: True
885 sort_inplace: True
886 margins:
887 margin: False
888 margin_name:
889 table_styles:
890 selector: "caption"
891 props:
892 caption-side: "below"
893 position: "H"
894 sparse_columns: True
895 longtable: False
896 resize_textwidth: True
897 linebreak_columns:
898 - "Studenten"
```

```
899     - "Fragen"
900     - "Antworten"
901     - "Sonstige Themen"
902     - "Bemerkungen"
903     table_header: True
904 stakeholder:
905     id: "stakeholder"
906     isbigfile:
907     has_longtexts: False
908     separator: ";"
909     decimal: "."
910     caption: "Stakeholder"
911     label: "stakeholder"
912     startpath: "parentdir"
913     destination_path: "content/latex_tables"
914     datafile_path: "source/tables"
915     datafile: "stakeholder.csv"
916     tablefilename: "stakeholder.tex"
917     decimal_format:
918     group_by:
919     group_by_function:
920     agg_funtion:
921     agg_colums:
922     drop_columns:
923     column_operations:
924     datas:
925     operations:
926     dauer_summe:
927     operation_function:
928     axis_number:
929     columns:
930     pivot:
931     pivot_columns:
932     pivot_values:
933     pivot_table:
934     pivot_index:
935     pivot_indizes_visible: False
936     pivot_rename_indizes:
937     pivot_columns:
938     pivot_values:
939     pivot_agg_func:
940     rename_columns:
941     where_clause1:
942     sorting:
943     order_by:
944     sort_acending: True
945     sort_inplace: True
946     margins:
```

```

947     margin: False
948     margin_name:
949     table_styles:
950         selector: "caption"
951     props:
952         caption-side: "below"
953         position: "H"
954     sparse_columns: True
955     longtable: False
956     resize_textwidth: True
957     linebreak_columns:
958     table_header: True

```

Listing 38: Python LaTex - csv_to_latex_diplomarbeit.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - LaTex-Tabelle

XVII pandas_data_chart_plotter.py

```

1 import os
2 from pathlib import Path
3 import chardet
4 import pandas as pd
5 import yaml
6
7
8 def load_configuration(panda_diagram_plotter_conf_filename):
9     panda_diagram_plotter_config = dict()
10
11     riskmatrix_conf_dir = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), 'source', 'configuration')
12     yaml_path = os.path.join(riskmatrix_conf_dir,
13                             panda_diagram_plotter_conf_filename)
14
15     with open(yaml_path, "r") as file:
16         panda_diagram_plotter_config = yaml.load(file, Loader=yaml.FullLoader)
17
18     return panda_diagram_plotter_config
19
20 def get_data(startpath, destination, tablefilename, datafile_path, datafile,
21             separator, decimal):
22     # Config Variables
23     if startpath == 'homedir':
24         directory = os.path.join(os.getcwd(), datafile_path)
25     else: # parentdir
26         directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), datafile_path)
27
28     # get the Datas as direct

```

```
27     data_path = os.path.join(directory, datafile)
28
29     # load datas from csv into dict
30     detected = chardet.detect(Path(data_path).read_bytes())
31     encoding = detected.get("encoding")
32
33     print(datafile, ';;', encoding)
34     panda_table_data = pd.read_csv(data_path, sep=separator, decimal=decimal,
35     encoding=encoding)
36     # return data
37     return panda_table_data
38
39 def create_panda_diagram_plotter(panda_diagram_plotter_config):
40     pdp_tables = panda_diagram_plotter_config.get('diagram_inventory')
41     for table_item in pdp_tables:
42         print(table_item)
43         startpath = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
44             table_item).get('startpath')
45         destination = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
46             get(table_item).get('destination_path')
47         imagename = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
48             table_item).get('imagename')
49         datafile_path = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
50             get(table_item).get('datafile_path')
51         datafile = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
52             table_item).get('datafile')
53         if startpath == 'homedir':
54             directory = os.path.join(os.getcwd(), destination)
55         else: # parentdir
56             directory = os.path.join(os.path.dirname(os.getcwd()), destination)
57         image_path = os.path.join(directory, imagename)
58         separator = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
59             table_item).get('separator')
60         decimal = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
61             table_item).get('decimal')
62
63         # column operations
64         column_operations = panda_diagram_plotter_config.get(
65             'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get('datas')
66
67         # group by / aggregation
68         groupby_values = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
69             get(table_item).get('group_by')
70         group_by_function = panda_diagram_plotter_config.get(
71             'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('group_by_function')
72
73         agg_funtion = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
74             get(table_item).get('agg_funtion')
75         agg_colums = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get
```

```

  (table_item).get('agg_columns')
      # dropping and renaming columns
      drop_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
      get(table_item).get('drop_columns')
      rename_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
      get(table_item).get('rename_columns')

 66
 67      # table filtering and sorting
 68      where_clause = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 69      get(table_item).get('where_clause')
 70      order_by = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
 71      table_item).get('sorting').get('order_by')
 72      sort_acending = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 73      get(table_item).get('sorting').get('sort_acending')
 74      sort_inplace = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 75      get(table_item).get('sorting').get('sort_inplace')

 76
 77      # pivot settings
 78      pivot = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
 79      table_item).get('pivot')
 80      pivot_column = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 81      get(table_item).get('pivot_columns')
 82      pivot_value = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 83      get(table_item).get('pivot_values')

 84
 85      # pivot_table settings
 86      pivot_table = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
 87      get(table_item).get('pivot_table')
 88      pivot_table_column = panda_diagram_plotter_config.get(
 89      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
 90      'pivot_columns')
 91      pivot_table_value = panda_diagram_plotter_config.get(
 92      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
 93      'pivot_values')
 94      pivot_table_agg_function = panda_diagram_plotter_config.get(
 95      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
 96      'pivot_agg_func')
 97      pivot_table_indexes = panda_diagram_plotter_config.get(
 98      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
 99      'pivot_index').get('pivot_indexes')
100      pivot_table_indexes_visible = panda_diagram_plotter_config.get(
101      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
102      'pivot_index').get('pivot_indexes_visible')
103      pivot_table_rename_indexes = panda_diagram_plotter_config.get(
104      'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('pivot_table').get(
105      'pivot_index').get('pivot_rename_indexes')

106
107      # margins (subtotals)

```

```

94     margin = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
95         table_item).get('margins').get('margin')
96     margin_name = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
97     get(table_item).get('margins').get('margin_name')
98
99     # chart settings
100    chart = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
101        table_item).get('chart-kind')
102    title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
103        table_item).get('title')
104    x_axis_title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
105    get(table_item).get('x-axis-title')
106    y_axis_title = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
107    get(table_item).get('y-axis-title')
108    x_axis_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
109    get(table_item).get('x-axis-columns')
110    y_axis_columns = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
111    get(table_item).get('y-axis-columns')
112    index = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
113        table_item).get('chart-index')
114
115    # chart styles
116    grid = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
117        table_item).get('chart-designs').get('grid')
118    legend = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
119        table_item).get('chart-designs').get('legend')
120    rot = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
121        table_item).get('chart-designs').get('rot')
122    fontsize = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
123        table_item).get('chart-designs').get('fontsize')
124    figsize = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
125        table_item).get('chart-designs').get('figsize')
126    stacked = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
127        table_item).get('chart-designs').get('stacked')
128    secondary_y = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
129    get(table_item).get('chart-designs').get('secondary_y')
130    stylelist = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
131        table_item).get('chart-designs').get('stylelist')
132    subplots = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
133        table_item).get('chart-designs').get('subplots')
134    autopct = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
135        table_item).get('chart-designs').get('autopct')
136    loc = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').get(
137        table_item).get('chart-designs').get('loc')
138    bbox_to_anchor = panda_diagram_plotter_config.get('panda_diagram_plotter').
139    get(table_item).get('chart-designs').get('bbox_to_anchor')
140
141    # get the pandas (panda data)

```

```
121     panda_table_data = get_data(startpath, destination, imagename,
122                                   datafile_path, datafile, separator, decimal)
123
124     # filter by where clause
125     if where_clause:
126         panda_table_data = panda_table_data.query(where_clause)
127
128     # Drop unused columns
129     if drop_columns:
130         panda_table_data = panda_table_data.drop(columns=drop_columns)
131
132     # set aggregation functions
133     # if groupby_values and not agg_function and not pivot_column and not
134     # pivot_table_column:
135     if groupby_values and not (pivot_column or (pivot_table_column or
136     pivot_table_value or pivot_table_indexes)):
137         match group_by_function:
138             case 'max':
139                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
140                     as_index=False).max()
141             case 'min':
142                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
143                     as_index=False).min()
144             case 'head':
145                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
146                     as_index=False).head()
147             case 'sum':
148                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
149                     as_index=False).sum()
150             case 'mean':
151                 panda_table_data = panda_table_data.groupby(groupby_values,
152                     as_index=False).mean()
153             else:
154                 panda_table_data = panda_table_data
155
156     # pivot if pivot is selected
157     if pivot_table_column or pivot_table_value or pivot_table_indexes:
158         if type(pivot_table_agg_function) is list:
159             agg_tuple = tuple(pivot_table_agg_function)
160             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
161                 pivot_table_indexes,
162                                         columns=pivot_table_column,
163                                         values=pivot_table_value,
164                                         aggfunc=agg_tuple, margins=
165                                         margin, margins_name=margin_name)
166         elif type(pivot_table_agg_function) is dict:
167             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
168                 pivot_table_indexes,
```

```

157                                         columns=pivot_table_column,
158                                         values=pivot_table_value,
159                                         margins=margin, margins_name=
160                                         margin_name)
161                                         else:
162                                             panda_table_data = pd.pivot_table(panda_table_data, index=
163                                         pivot_table_indexes,
164                                         columns=pivot_table_column,
165                                         values=pivot_table_value,
166                                         aggfunc=pivot_table_agg_function
167                                         , margins=margin,
168                                         margins_name=margin_name)
169
170                                         # set column operations
171                                         if column_operations:
172                                             for column_ops in column_operations:
173                                                 operation_function = panda_diagram_plotter_config.get(
174                                         'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get(
175                                         'operations').get(column_ops).get('operation_function')
176                                                 operation_columns = panda_diagram_plotter_config.get(
177                                         'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get(
178                                         'operations').get(column_ops).get('columns')
179                                                 operation_axis = panda_diagram_plotter_config.get(
180                                         'panda_diagram_plotter').get(table_item).get('column_operations').get(
181                                         'operations').get(column_ops).get('axis_number')
182                                                 match operation_function:
183                                                     case 'max':
184                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
185                                         operation_columns].max()
186                                                     case 'min':
187                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
188                                         operation_columns].min()
189                                                     case 'head':
190                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
191                                         operation_columns].head()
192                                                     case 'sum':
193                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
194                                         operation_columns].sum(axis=operation_axis)
195                                                     case 'mean':
196                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
197                                         operation_columns].mean()
198                                                     case 'diff':
199                                                         panda_table_data[column_ops] = panda_table_data[
200                                         operation_columns[1]] - panda_table_data[operation_columns[0]]
201
202                                         # order by

```

```
188     if order_by:
189         panda_table_data.sort_values(by=order_by, inplace=sort_inplace,
190                                     ascending=sort_acending)
191
192     # rename columns
193     if rename_columns:
194         panda_table_data = panda_table_data.rename(columns=rename_columns)
195
196     # set indices
197     if index:
198         index_values = panda_table_data.get(index)
199         #panda_table_data.set_index(index_values)
200         panda_table_data = panda_table_data.set_index(index)
201
202     # rename indices
203     if pivot_table_rename_indizes:
204         panda_table_data = panda_table_data.rename_axis(index=
205             pivot_table_rename_indizes)
206
207     # Plotter
208     # Plotter Process starts here!
209     if autopct:
210         panda_chart_plot = panda_table_data.plot(kind=chart, title=title, y=
211             y_axis_columns, x=x_axis_columns, xlabel=x_axis_title,
212                                         ylabel=y_axis_title, grid=grid,
213                                         stacked=stacked, legend=legend,
214                                         secondary_y=secondary_y, subplots
215                                         =subplots, rot=rot, fontsize=fontsize,
216                                         figsize=figsize, autopct=autopct)
217
218     else:
219         panda_chart_plot = panda_table_data.plot(kind=chart, title=title, y=
220             y_axis_columns, x=x_axis_columns, xlabel=x_axis_title,
221                                         ylabel=y_axis_title, grid=grid,
222                                         stacked=stacked, legend=legend,
223                                         secondary_y=secondary_y, subplots
224                                         =subplots, rot=rot, fontsize=fontsize,
225                                         figsize=figsize)
226
227
228     match chart:
229         case 'pie':
230             panda_chart_plot[0].legend(loc=loc, bbox_to_anchor=bbox_to_anchor)
231             plt = panda_chart_plot[0].get_figure()
232             plt.savefig(image_path, bbox_inches='tight')
233         case _:
234             plt = panda_chart_plot.get_figure()
235             plt.savefig(image_path, bbox_inches='tight')
```

```

228     return "blade_runner"
229 panda_diagram_plotter_config = load_configuration('pandas_data_chart_plotter_conf.
230                                         yaml')
231 create_panda_diagram_plotter(panda_diagram_plotter_config)

```

Listing 39: Python LaTex - pandas_data_chart_plotter.py CSV - Diagramm

XVIII pandas_data_chart_plotter.conf.yaml

```

1 diagram_inventory:
2   - "tps_mixed"
3   - "db_inventory_per_rdbms"
4   - "db_inventory_per_os"
5 panda_diagram_plotter:
6   tps_mixed:
7     id: "tps_mixed"
8     startpath: "parentdir"
9     destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
10    imagename: "tps_mixed.png"
11    datafile_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
12    datafile: "tps_evaluation.csv"
13    separator: ","
14    decimal: "."
15    x-axis-columns: "Varianten"
16    y-axis-columns:
17      - "2. Iteration"
18      - "3. Iteration"
19      - "4. Iteration"
20    x-axis-title: "Varianten"
21    y-axis-title: "Transaktionen pro Sekunde (tps) Bsp."
22    title: "Transaktionen pro Sekunden - mixed"
23    chart-index:
24      chart-kind: "bar"
25      chart-designs:
26        subplots: False
27        grid: True
28        legend: True
29        rot:
30        fontsize:
31        stacked: False
32        secondary_y: False
33        stylelist:
34        figsize:
35        autopct:
36        loc:
37        bbox_to_anchor:
38        group_by:

```

```
39 group_by_function:
40 agg_function:
41 agg_columns:
42 drop_columns:
43     - "tps_1_iteration"
44     - "tps_typ"
45 column_operations:
46     datas:
47 pivot:
48     pivot_columns:
49     pivot_values:
50 pivot_table:
51     pivot_index:
52         pivot_indexes_visible: False
53         pivot_rename_indexes:
54     pivot_columns:
55     pivot_values:
56     pivot_agg_func:
57 rename_columns:
58     variante: "Varianten"
59     tps_2_iteration: "2. Iteration"
60     tps_3_iteration: "3. Iteration"
61     tps_4_iteration: "4. Iteration"
62 where_clause1: "tps_typ == 'mixed'"
63 sorting:
64     order_by:
65     sort_acending: True
66     sort_inplace: True
67 margins:
68     margin: False
69     margin_name:
70 db_inventory_per_rdbms:
71     id: "db_inventory_per_rdbms"
72     startpath: "parentdir"
73     destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
74     imagename: "db_inventory_per_rdbms.png"
75     datafile_path: "source/tables"
76     datafile: "inventory.csv"
77     separator: ","
78     decimal: "."
79     x-axis-columns: "RDBMS"
80     y-axis-columns:
81     x-axis-title:
82     y-axis-title:
83     title: "Datenbankinventor - Pro RDBMS"
84     chart-index: "RDBMS"
85     chart-kind: "pie"
86     chart-designs:
```

```
87     subplots: True
88     grid: False
89     legend: True
90     rot:
91     fontsize:
92     stacked: False
93     secondary_y: False
94     stylelist:
95     figsize: !!python/tuple [25,10]
96     autopct: '%1.0f%%'
97     loc: "best"
98     bbox_to_anchor:
99     group_by:
100    - "rdbms"
101    group_by_function: "sum"
102    agg_function:
103    agg_columns:
104    - "rdbms"
105    drop_columns:
106    - "server"
107    - "os"
108    - "version"
109    - "releasedate"
110    - "eol"
111    - "age"
112    - "eol_since"
113    - "comment"
114    - "appliance"
115    column_operations:
116      datas:
117      pivot:
118        pivot_columns:
119        pivot_values:
120        pivot_table:
121          pivot_index:
122            pivot_indexes_visible: False
123            pivot_rename_indexes:
124            pivot_columns:
125            pivot_values:
126            pivot_agg_func:
127            rename_columns:
128              rdbms: "RDBMS"
129              instance : "Instanz"
130              databases : "Datenbanken"
131              appliance: "Appliance"
132            where_clauses:
133            sorting:
134              order_by:
```

```
135     - "rdbms"
136     sort_acending: True
137     sort_inplace: True
138     margins:
139         margin: False
140         margin_name:
141     db_inventory_per_os:
142         id: "db_inventory_per_os"
143         separator: ","
144         decimal: "."
145         startpath: "parentdir"
146         destination_path: "source/pandas_data_chart_plotter"
147         datafile_path: "source/tables"
148         datafile: "inventory.csv"
149         imagename: "db_inventory_per_os.png"
150         decimal_format:
151         x-axis-columns: "RDBMS"
152         y-axis-columns:
153         x-axis-title:
154         y-axis-title:
155         title: "Datenbankinventor - Pro OS"
156         chart-index:
157         chart-kind: "pie"
158         chart-designs:
159             subplots: True
160             grid: False
161             legend: False
162             rot:
163             fontsize:
164             stacked: False
165             secondary_y: False
166             stylelist:
167             figsize: !!python/tuple [25,10]
168             autopct: '%1.0f%'
169             loc: "upper center"
170             bbox_to_anchor: !!python/tuple [0,0]
171         group_by:
172             - "rdbms"
173             - "os"
174         group_by_function: "sum"
175         agg_funtion:
176         agg_columns:
177             - "os"
178         drop_columns:
179             - "server"
180             - "version"
181             - "releasedate"
182             - "eol"
```

```
183     - "age"
184     - "eol_since"
185     - "comment"
186 #     - "appliance"
187     column_operations:
188     datas:
189     operations:
190         dauer_summe:
191         operation_function:
192         axis_number:
193         columns:
194     pivot:
195         pivot_columns:
196         pivot_values:
197         pivot_table:
198         pivot_index:
199         pivot_indizes:
200             - "os"
201             - "rdbms"
202         pivot_indizes_visible: True
203         pivot_rename_indizes:
204             os: "OS"
205             rdbms: "RDBMS"
206         pivot_columns:
207         pivot_values:
208         pivot_agg_func:
209             instance: "sum"
210             databases: "sum"
211             appliance: "sum"
212         transpose: True
213         rename_columns:
214             rdbms: "RDBMS"
215             instance : "Instanz"
216             databases : "Datenbanken"
217             os : "OS"
218             appliance: "Appliance"
219         where_clause:
220         sorting:
221             order_by:
222             sort_acending: False
223             sort_inplace: True
224         margins:
225             margin: False
226             margin_name:
227         table_styles:
228             selector: "caption"
229             props:
230                 caption-side: "below"
```

```
231     position: "H"
232     sparse_columns: True
233     longtable: True
234     resize_textwidth: False
235     linebreak_columns:
236     table_header: True
```

Listing 40: Python LaTeX - pandas_data_chart_plotter_conf.yaml - Konfigurationsdatei - CSV - Diagramme