



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»
КАФЕДРА _____ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
НА ТЕМУ:**

«Метод систематического распознавания усталости на
автоматизированном рабочем месте»

Студент группы ИУ7-83Б

(Подпись, дата)

Д.В. Якуба
(И.О. Фамилия)

Руководитель

(Подпись, дата)

Ю.В. Строганов
(И.О. Фамилия)

Нормоконтролер

(Подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Москва — 2022г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 105 с., 15 рис., 2 табл., 48 ист., 2 прил.

Объектом разработки является метод систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте.

Цель работы – разработать и реализовать метод распознавания усталости оператора автоматизированного рабочего места по данным, приходящим с устройств взаимодействия пользователя с системой.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- провести анализ существующих методов определения усталости;
- провести анализ действий и характеристик, позволяющих определить усталость пользователя АРМ;
- определить методы снятия выделенных действий и характеристик;
- разработать метод распознавания усталости оператора;
- реализовать разработанный метод.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Аналитический раздел	6
1.1 Термины предметной области	6
1.1.1 Усталость	6
1.1.2 Хроническая усталость	6
1.1.3 Стресс	7
1.1.4 Стадии общего адаптационного синдрома	7
1.1.5 Профессиональный стресс	8
1.2 Формализация цели метода систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте	10
1.3 Методы определения усталости оператора с использованием устройств автоматизированного рабочего места	10
1.3.1 Метод анализа клавиатурного почерка	11
1.3.2 Метод анализа скорости печати и количества ошибок	13
1.3.3 Метод анализа траекторий перемещения курсора мыши	13
1.3.4 Метод анализа использования координатного устройства мышь с использованием модели искусственной нейронной сети	15
1.3.5 Метод анализа внешнего состояния пользователя	16
1.3.6 Метод анализа речевых характеристик пользователя	16
1.3.7 Метод анализа виброакустических шумов при наборе текста или использовании мыши	18
1.4 Биофизические факторы, позволяющие определить усталость	18
1.4.1 Частота пульса и возраст сосудистой системы	18
1.4.2 Индекс Баевского	19
1.5 Формализация требований к методу систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте	20
2 Конструкторский раздел	21
2.1 Включаемые в метод характеристики, получаемые с использованием периферийных устройств	21
2.2 Метод систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте	21
2.3 Формат и метод сбора данных, предоставляемых оператором автоматизированного рабочего места	22
2.4 Диаграммы вариантов использования	23
2.5 Схема работы сервера	25
2.6 IDEF0-диаграмма	25
2.7 Диаграмма “сущность-связь” в нотации Чена	26

2.8	Используемые методы исследования корреляции	27
2.8.1	Парная корреляция	27
2.8.2	Множественная корреляция	28
2.9	Используемые методы дисперсионного анализа	29
2.9.1	Однофакторный дисперсионный анализ	29
2.9.2	Двухфакторный дисперсионный анализ с однократными наблюдениями	31
2.10	Алгоритмы кластеризации	32
2.10.1	Алгоритмы иерархической кластеризации	33
2.10.2	Алгоритмы квадратичной ошибки	33
2.10.3	Нечеткие алгоритмы	34
3	Технологическая часть	36
3.1	Средства реализации программного обеспечения	36
3.2	Выбор СУБД	36
3.2.1	Базы данных временных рядов	36
3.2.2	Реляционные базы данных	37
3.3	Выбор алгоритма кластеризации	38
3.4	Данные для кластеризации	38
3.5	Сведения о модулях	38
3.5.1	Модуль логирования действий оператора	38
3.5.2	Модуль обработки данных	52
3.5.3	Модуль анализа данных	56
3.5.4	Модуль серверного приложения	62
3.6	Развертывание системы	67
4	Исследовательская часть	68
4.1	Технические характеристики	68
4.2	Сравнение времени исполнения запросов в базы данных Postgres и InfluxDB с использованием языка программирования Kotlin	68
4.2.1	Средства проведения стресс-тестирования базы данных InfluxDB	68
4.2.2	Среднее количество принимаемых от клиента данных	69
4.2.3	Сравнение времени исполнения запросов в базы данных	69
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	74
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	79
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	98

ВВЕДЕНИЕ

Согласно исследованиям [1], на момент 2019 года 28% сотрудников постоянно или достаточно часто чувствовали себя угнетёнными под давлением рабочих обязанностей, а 48% страдали синдромом эмоционального выгорания время от времени.

На сегодняшний день проблема эмоционального выгорания касается не только самих работников, но и компаний, которые при утрате контроля над ситуацией вынуждены увольнять сотрудников под предлогом неисполнения ими обязанностей. [2]

Причиной синдрома может быть и физическое, и эмоциональное истощение вследствие увеличения нагрузки на работе, а также количества возлагаемых обязанностей на сотрудника. [3]

Синдром хронической усталости также является одним из факторов, понижающих работоспособность сотрудников. Несмотря на то, что этиология данного заболевания до конца не раскрыта, одним из возможных факторов появления данного синдрома приписывают высокой нагрузке как умственной, так и физической. [4]

Усталость негативно влияет на производительность труда, а также на психологическое и физическое состояние человека. В условиях современной цифровизации медицины становится реальным учитывать индивидуальные особенности организма, управление его работоспособностью и проведение профилактики проявления вышеописанных синдромов, приводящих к неутешительным последствиям.

1. Аналитический раздел

В данном разделе...

1.1 Термины предметной области

1.1.1 Усталость

Усталость — ощущение физической усталости и отсутствия энергии, которое нарушает повседневную физическую и социальную жизнь, не связанное с умственным переутомлением, депрессией, сонливостью, нарушением двигательных функций. Выделяют два феномена: физическую усталость, которая заключается в снижении способности поддержания физической активности, и психическую, которая заключается в уменьшении способности выполнения умственных задач. [5]

Диагностирование усталости у пациента затруднительно в силу отсутствия общепринятой симптоматики и определения синдрома. На момент 2021 года объективных критериев усталости не выделено. Также отсутствуют инструментальные методы оценки усталости. [5]

1.1.2 Хроническая усталость

Синдром хронической усталости (СХУ) — это инвалидизирующее клиническое состояние, которое характеризуется стойкой усталостью после физических нагрузок, и сопровождающееся симптомами, связанными с когнитивной, иммунологической, эндокринологической и автономной дисфункцией. [6]

Согласно исследованиям Института медицины США, от 836 000 до 2.5 миллионов американцев страдают СХУ. Данный факт приводит к финансовым затратам от 17 до 24 миллиардов долларов в год, а каждая семья — 20 000 долларов. Уровень безработицы среди болеющих составляет от 35% до 69%. [7]

Наличие синдрома у пациента определяется наличием необъяснимой стойкой хронической усталости. К симптомам заболевания относят [6]:

- нарушение памяти или концентрации внимания;
- фарингит;
- болезненные при пальпации шейные или подмышечные лимфоузлы;
- болезненность или скованность мышц;
- болезненность суставов;
- вновь возникающая головная боль или изменение ее характеристик;

- сон, не приносящий ощущения восстановления;
- усугубление усталости, продолжающееся более 24 часов.

Более трех одновременно диагностируемых симптомов, сохраняющихся в течение более 5 месяцев, определяют наличие СХУ. [6]

1.1.3 Стресс

Стресс — это реакция человеческого организма на неблагоприятные воздействия внешней среды, которая носит психофизиологический характер. К подобным неблагоприятным воздействиям можно определить: конфликтные ситуации, потеря близких людей, насилие, несправедливость, ограничение потребностей. [8]

Стрессовая реакция заключается в активации парасимпатического и симпатического отдела вегетативной нервной системы, в следствие чего стимулируется одна из трех психофизиологических осей стресса. [8]

Активация симпатической нервной системы заключается в общем возбуждении внутреннего органа, осуществляющего реагирование на стресс, а активация парасимпатического характера проявляется в виде чрезмерного возбуждения внутреннего органа, сменяющегося на торможение, замедление или нормализацию. Проявление симпатической реакции, в случае разрешения стрессовой ситуации, может смениться парасимпатической заторможенностью, возвращающей органы к нормальному функционированию. [8]

При продолжении течения стрессовой реакции задействуется нейроэндокринный процесс, который активировать все ресурсы организма: выделение в кровь адреналина и норадреналина, выброс гормонов. Данная реакция приводит к большому возбуждению, увеличению сердечного выброса, подъему артериального давления, снижению кровотока к почкам, повышению уровня жирных кислот в плазме и увеличению уровня холестерина. [8]

1.1.4 Стадии общего адаптационного синдрома

Общий адаптационный синдром — это сочетание стереотипных реакций, возникающих в организме в ответ на действие стрессоров и обеспечивающих ему устойчивость не только к стрессорному агенту, но и по отношению к другим болезнетворным факторам. [9]

Общий адаптационный синдром протекает в три стадии: тревоги, устойчивости и истощения.

Стадия тревоги представляет собой мобилизацию ресурсов организма.

Она имеет продолжительность от 6 до 48 часов и включает в себя стадии шока и противошока. Стадия противошока характеризуется мобилизацией основных функциональных систем организма: нервной, симпато-адреналовой, эндокринной и адreno-кортиктропной. [9]

При длительном воздействии стрессора на организм наступает стадия устойчивости (адаптации). На данной стадии организм становится более устойчивым к действию раздражителя и другим патогенным факторам, повышается образование и секреция глюкокортикоидов. Поддерживается состояние гомеостаза в присутствии стрессора. [9]

При длительном воздействии стрессора адаптивные механизмы, участвующие в поддержании резистентности, истощаются, и наступает стадия истощения организма. Данная стадия не является обязательной и стрессовая ситуация может быть окончена до ее наступления. Протекание реакции заключается в активизации эндокринной системы и обеднении коры надпочечников. [9]

В стрессовой ситуации важно выявить наступление стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования. Подобные действия способны позволить корректировать нагрузку на человека, а также эффективно управлять его активностью.

1.1.5 Профессиональный стресс

Профессиональный стресс возникает при воздействии на работника эмоционально отрицательных или экстремальных факторов окружающей среды при выполнении профессиональной деятельности. Подобные стрессы влияют на здоровье человека и производительность труда, в особенности на сотрудников организаций, которые работают в условиях систематических рабочих и информационных перегрузок. [10]

Среди причин возникновения профессионального стресса различают следующие организационные факторы в трудовой деятельности человека [10]:

- режим трудовой деятельности (большая рабочая нагрузка, функциональная перегрузка, сроки выполнения);
- нерациональная организация труда и рабочего места (нечеткие ограничения полномочий и обязанностей, неоднозначные требования к выполняемой работе);
- неудовлетворительные условия труда персонала (монотонная рабо-

та, отсутствие информационных и материальных ресурсов);

- отсутствие эффективной системы мотивации и стимулирования (недостаточное вознаграждение за труд, риск штрафных санкций противоречие интересов работников и их функциональных обязанностей);
- неэффективный стиль управления,
- отсутствие или недостаток поддержки со стороны начальства;
- неудовлетворительная социально-психологическая атмосфера (неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, отсутствие или недостаток поддержки со стороны коллег, нарушение внутригрупповых норм поведения);
- лишение перспектив карьерного роста, бесперспективность работы.

К последствиям профессионального стресса относят [10]:

- низкую эффективность работы;
- апатичность;
- консерватизм;
- пессимистичность;
- избегание коммуникации на работе;
- физическое истощение, болезненность.

Профилактика профессиональных стрессов может включать в себя [10]:

- рациональное распределение рабочей нагрузки;
- четкое описание должностных обязанностей, полномочий;
- создание комфортной социально-психологической среды в трудовом коллективе и организации, устранение конфликтов;
- предоставление возможности карьерного роста сотрудников в рамках организации;
- предоставление информации о системе оценки труда и системе мотивации трудовой деятельности, поощрение лучших сотрудников.

Последствия профессиональных стрессов носят как физиологический, так и психологический характер. Предупреждение наступления стадии истощения с использованием информации, поступающей от пользователя, позволит сохранить здоровье и работоспособность трудящихся, а также решить проблему повышения эффективности работы и заболеваемости на высоконагруженных трудовых местах.

1.2 Формализация цели метода систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте

В стрессовой ситуации важно выявить наступление стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования. Подобные действия способны позволить корректировать нагрузку на человека, а также эффективно управлять его активностью.

Для предупреждения наступления стадии истощения требуется определить момент наступления стадии тревоги или стадии тревоги и затем устойчивости. Данные наблюдения позволят определить, продолжается ли воздействие стрессора на организм. В случае возвращения характеристик пользователя к стандартным, построенным на наблюдении вне периода стресса, дальнейших действий не потребуется. Предупреждение о наступлении стадии истощения предполагается в случае, когда характеристики пользователя, находящегося в установленной стадии устойчивости, устремляются к нестандартным значениям, что говорит об активизации эндокринной системы, угнетающей функции внутренних органов.

Согласно исследованиям, проведенными Федеральной службой государственной статистики [11], 71.2% от общей численности населения в городской местности используют персональные компьютеры дома, в то время как 33.9% — на рабочих местах.

Подобная статистика предполагает возможность использования в качестве данных о состоянии пользователя для предупреждения состояния усталости характеристик, получаемых от внешних устройств, как на рабочих местах, так и в домашних условиях.

1.3 Методы определения усталости оператора с использованием устройств автоматизированного рабочего места

Внешние устройства (периферийные устройства) — устройства, предназначенные для внешней машинной обработки информации (в отличие от преобразований информации, осуществляемых центральным процессором) [12]. По роду выполняемых операций данные устройства подразделяются на группы [12]:

- устройства подготовки данных (занесения информации на промежуточные носители данных);
- устройства ввода (считывание информации и её преобразование в

кодovou последовательность электрических сигналов, подлежащих передаче в центральный процессор;

- устройства вывода (регистрация результатов обработки информации или их отображения);
- устройства хранения больших объемов информации;
- устройства передачи информации на большие расстояния.

К внешним устройствам, которые являются устройствами ввода, то есть органами управления персональным компьютером, относят:

- клавиатуру;
- мышь;
- графический планшет;
- веб-камеру;
- микрофон;
- игровой манипулятор.

Из указанных выше устройств в рассмотрение не войдут:

- графический планшет;
- игровой манипулятор.

Данное решение связано с тем, что использование подобного рода устройств указывает на особый род работы. В требованиях к разрабатываемой системе указывается возможность ее использования для операторов автоматизированных рабочих мест в наиболее распространенных конфигурациях (например, для офиса), поэтому использование в решении поставленной задачи информации, получаемой с графических планшетов и игровых манипуляторов, не является целесообразным.

Согласно проведенным исследованиям [13] признаки голоса, клавиатурного почерка и характера работы исследуемого или контролируемого субъекта с компьютерной мышью содержат информацию о психофизиологических состояниях оператора: нормальное, усталость, опьянение, возбужденное, ослабленное (сонное).

1.3.1 Метод анализа клавиатурного почерка

Клавиатурный почерк — это подвид поведенческой подгруппы аутентификации по неотчуждаемым признакам. [14]

Клавиатурный почерк определяется по времени между нажатиями клавиш. При снятии биометрического шаблона клавиатурного почерка измеряют

время нажатия двух, трех или четырех последовательных клавиш, сохраняют его и на основе полученных значений строят математические модели для сравнения шаблонов нескольких пользователей. [15]

Для системы входными данными будут два биометрических шаблона — эталонного и кандидата. Результат работы системы — рейтинг доверия к биометрическому шаблону кандидата, который является критерием схожести двух переданных шаблонов.

Различают два вида распознавания клавиатурного почерка: распознавание на статическом тексте (пароль или известная кодовая фраза), распознавание при вводе псевдослучайного текста. [14]

Математическая задача распознавания на фиксированном тексте может быть формализована. Для ее выполнения потребуется [14]:

- собрать информацию о времени между нажатиями соседних клавиш в тексте;
- сформировать из полученных данных вектор фиксированной размерности;
- по кластерной модели или другой модели сравнения двух векторов сравнить сформированный вектор и вектор-эталон для этого же текста от этого же пользователя.

Для задачи распознавания клавиатурного почерка при вводе псевдослучайного текста не существует надежных моделей формирования пользовательского шаблона и вычисления рейтинга. Время работы подобных систем не позволяет в реальном времени оценить ситуацию и выдает результат через десятки минут, а память, занимаемая векторами, лишь продолжает расти. [14]

Одним из численных показателей, которые определяют качество биометрической системы, является *ошибка первого рода (FRR, количество ложноотрицательных)* — это вероятность ложного отказа в доступе. Данная ошибка имеет место при возникновении повреждения рук пользователя или ненормального психофизического состояния человека (усталость, алкогольное или наркотическое опьянение, приступ гнева).[14]

Ошибка второго рода (FAR, количество ложноположительных) — это вероятность ложного допуска. Данная ошибка имеет место при ситуации, когда заданные возможные отклонения от допустимых значений при распознавании пользователя были заданы неверно, либо же когда нарушитель сумел скопиро-

вать метрики поведения пользователя и обойти систему контроля. [14]

Для проектируемой системы важнейшую роль играет ошибка первого рода. Данная ошибка способна позволить распознать состояние усталости оператора в случае единоличного пользования системой.

1.3.2 Метод анализа скорости печати и количества ошибок

Изменение психофизического состояния пользователя приводит к увеличению времени совершения простейших действий. Контроль времени выполнения данных действий способен помочь определить ухудшение состояния оператора автоматизированного рабочего места и своевременно сообщить пользователю о необходимости соблюдения гигиены труда. К контролю действий оператора относят [16]:

- скорость печати (ввода) — количество символов, введенных пользователем, разделенное на время, за которое данные символы были введены — уменьшение количества символов, введенного в единицу времени, может символизировать ухудшение состояния пользователя;
- динамика печати (ввода) — время между нажатиями клавиш и временем их удержания — увеличение интервала между нажатиями может символизировать ухудшение состояния пользователя;
- частота возникновения ошибок при печати (вводе) — увеличение количества совершаемых ошибок может символизировать ухудшение состояния пользователя.

1.3.3 Метод анализа траекторий перемещения курсора мыши

Компьютерная мышь используется для взаимодействия с оконным интерфейсом операционной системы и программ.

Особенности работы с мышью можно оценить, анализируя траектории передвижения курсора мыши по экрану между элементами интерфейса и среднее время выполнения передвижения. [13]

Оценка среднего времени перемещения курсора мыши между элементами интерфейса может быть выполнена с использованием адаптированным для данной задачи законом Фиттса [17]:

$$T = b \cdot \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right), \quad (1)$$

где b — величина, зависящая от типичной скорости движения курсора

мышь (отношение средней скорости движения мыши по экрану, осуществляемого субъектом, к установленному в операционной системе коэффициенту чувствительности мыши);

D — дистанция перемещения курсора между элементами интерфейса (в пикселях);

W — ширина элемента интерфейса, к которому направляется курсор (в пикселях).

Адаптированный закон Фиттса связывает время, затраченное на движение к цели, с точностью движения и расстоянием до цели. Причем время перемещения курсора не совпадает с оценкой, выраженной в формуле (1), и отличается на некоторую величину, которую используют в качестве идентифицирующего признака. [18]

В качестве признаков могут быть использованы амплитуды первых десяти низкочастотных гармоник функции скорости перемещения курсора мыши по экрану:

$$V_{xy}(t) = \sqrt{\left((x(t_{i+1}) - x(t_i))^2 + (y(t_{i+1}) - y(t_i))^2\right)^2}, \quad (2)$$

где x, y — координаты курсора;

t_i — i -ый момент времени регистрации координат курсора (регистрация координат курсора зависит от производительности компьютера).

Разложение функции (2) производится с помощью быстрого преобразования Фурье, тем самым достигается нормирование участков пути курсора по времени [18]. Каждый участок приводится к длительности в 0.5 секунд, амплитуды нормируются по энергии функции $V_{xy}(t)$, вычисляемой в соответствии с формулой:

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} A^2(\omega) dt, \quad (3)$$

где $A(\omega)$ — амплитуды гармоники с частотой ω функции $V_{xy}(t)$.

Операция нормирования приводит траектории перемещений курсора между элементами интерфейса к единому масштабу. Аналогичные операции осуществляются по отношению к функциям координат курсора $x(t)$ и $y(t)$ с выпол-

нением предварительного перевода данных функций в систему координат, где точкой начала координат является центр элемента интерфейса, к которому двигался курсор, причем ось абсцисс будет расположена в направлении к центру данного элемента. Данные действия обусловлены необходимостью избавиться от наклона линий, связывающих элементы интерфейса, относительно исходной координатной плоскости. [18]

1.3.4 Метод анализа использования координатного устройства мышь с использованием модели искусственной нейронной сети

В качестве главных факторов биометрической информации в данном методе выбираются параметры применения клавиатуры и мыши. [19]

Для сбора и хранения особенностей ввода управляющих последовательностей применяется логирование клавиатурного буфера машины. При любом использовании клавиатуры сохраняются задержки между нажатиями, продолжительности нажима отдельных клавиш, а также продолжительность набора устойчивого сочетания. В качестве сохраняемой информации об использовании мыши и иных координатных устройств фиксируются изменения положений, скорости и времени передвижения курсора. [19]

Анализ сохраненных данных проводится с использованием специальной искусственной нейронной сети. [19]

Основной задачей нейронной сети в данном методе является разбиение поступающих данных на два кластера: случаи санкционированного доступа и несанкционированного доступа. При этом исследуемый показатель не является статическим, в связи с чем нейронная сеть работает в динамическом режиме, переобучаясь по мере изменения поведенческих особенностей пользователя. [19]

После обучения нейронной сети, с ее помощью исследуется поток данных о работе текущего пользователя. Из-за возможности изменения поведения ввода человека, с некоторой долей вероятности модель может не может однозначно определить правомерность доступа. В подобных ситуациях требуется принять решение о том, следует ли переобучить модель в связи с изменением анализируемых параметров или запретить доступ к системе. Для решения данной проблемы используется метод нечеткого вывода Мамдани. [19]

1.3.5 Метод анализа внешнего состояния пользователя

Основные исследования в области использования видео-изображений для определения опасных состояний усталости проводятся для реализации систем распознавания усталости водителя.

Признаки состояний ослабленного внимания и усталости у водителя характеризуется следующими наблюдаемыми параметрами [20]:

- поворот головы влево/вправо по отношению к туловищу;
- наклон головы вперед относительно туловища;
- продолжительность моргания век;
- частота моргания век;
- степень открытости рта человека (признаки зевоты).

Работа системы строится на использовании технологий машинного обучения и предварительно обученных на наборах данных моделей. Детектирование опасных состояний в поведении повышает точность и полноту определения ослабленного внимания и усталости — накопление, анализ и обработка информации, поступающей в облачный сервис и формирующей историю вождения, приводят к созданию новых моделей поведения того или иного пользователя, вычислять характерные параметры, оказывающие влияние на эффективность работы схем распознавания опасных состояний. Таким образом высчитываются не только пороговые параметры для каждого водителя индивидуально, но и поддерживается надежность обновляемых параметров для новых пользователей, чьи параметры пока не известны. [20]

Применение рассматриваемого метода, в комплексе с уже рассмотренными, для определения состояния усталости оператора автоматизированного рабочего места потребует больших вычислительных ресурсов серверной части программного комплекса. Кроме того, со стороны клиента потребуются непрерывное соединение с сетью Интернет, увеличение ресурса оперативной памяти и современная веб-камера с приемлемым качеством фото- и видео-съемки.

1.3.6 Метод анализа речевых характеристик пользователя

Микрофон позволяет регистрировать аудиопоток, исходящий от пользователя и его окружения.

Исследования показали, что признаки голоса наилучшим образом позволяют распознавать усталость или расслабленное (сонное) состояние диктора. [13]

Симптоматика усталости заключается в проявлениях слабости, раздражительности, расстройствах сна и вегетативных нарушениях. [21]

Степень раздражительности может быть оценена по шкале Рэймонда Новако. Тест Новако содержит в себе 25 вопросов, ответы на которые позволяют определить показатель раздражительности. При интерпретации результатов показатель в 0–45 баллов определяет низкую степень раздражительности, 46–55 баллов — раздражительность ниже средней, 56–75 баллов — среднюю степень раздражительности, 76–85 баллов — раздражительность выше средней и 86–100 баллов — высокую степень раздражительности. [22]

Проявления слабости, расстройства сна и вегетативные нарушения могут быть установлены с использованием клинических методов.

Наиболее полную информацию о внутреннем психоэмоциональном состоянии человека может дать анализ его связной речи [23]:

- расстановка логических ударений;
- скорость произнесения слов;
- конструкция фразы;
- неуверенный или неверный подбор слов;
- обрывание фраз на полуслове;
- изменение слов;
- появление слов-паразитов;
- исчезновение пауз.

Разработки в сфере анализа напряжения голоса тестируются в судебной психологии для выявления лжи и обмана посредством обнаружения микротремора. Однако целесообразность и надежность использования данного метода до сих пор является предметом дискуссий в силу того, что успех в выявлении лжи зависит от опыта эксперта. Кроме того, было доказано, что невиновные люди, чья невиновность оспаривается, проявляют не меньше стресса, чем виновные, увеличивая риск появления ложных срабатываний. Данные проблемы в практике привели к тому, что на сегодняшний день данные разработки рассматриваются как многообещающий инструмент обнаружения стресса, однако проблема межиндивидуальных различий пока еще остается нерешенной. [24]

1.3.7 Метод анализа виброакустических шумов при наборе текста или использовании мыши

Данный метод предполагает использование виброакустических датчиков, установленных непосредственно на рабочем столе пользователя, данные с которых вводятся в звуковую карту. [25]

Для идентификации оператора из записей виброакустического сигнала при наборе произвольного текста удаляются паузы между нажатиями и отпусканиями клавиш клавиатуры. Затем очищенный исследуемый сигнал разбивается на перекрывающиеся интервалы, длины которых определяются идентификацией оператора с минимальной погрешностью. Основное требование для векторов идентификации — устойчивость для всех пользователей в системе распознавания. Таким образом формируется база виброакустических сигналов, возникающих при наборе каждым из пользователей системы. [25]

Для идентификации оператора с использованием манипулятора мышь в качестве векторов признаков используются относительные длительности периодов активности пользователя, которые вычисляются на участках виброакустического сигнала, сопоставленных с записями в журнале событий мыши. [26]

Для каждого оператора обучается нейронная сеть для его идентификации и затем используется при работе системы. [25]

В качестве оптимизации формирования обучающей выборки предлагается использование алгоритма выделения фрагментов, которые содержат виброакустический сигнал нажатия или отпускания клавиш на основе ошибки линейного предсказания и последующего удаления единичных максимумов. [25]

1.4 Биофизические факторы, позволяющие определить усталость

1.4.1 Частота пульса и возраст сосудистой системы

Согласно исследованиям [27], при кратковременном стрессовом воздействии было выявлено три показателя, которые подвергаются изменениям: частота пульса, возраст сосудистой системы и индекс стресса.

Частота пульса, в среднем, до стрессового воздействия составляла 77.42 ± 4.12 ударов в минуту, после — 99.67 ± 5.54 ударов в минуту с уровнем достоверности $p = 0.004$. [27]

Возраст сосудистой системы — это параметр, определяющий биологический возраст индивида, то есть изношенность его организма. [28]

Данный параметр, в среднем, до стрессового воздействия был равен $29 \pm$

1.9 лет, после — 34.5 ± 1.69 лет с уровнем достоверности $p = 0.041$. [27]

1.4.2 Индекс Баевского

Индекс стресса (индекс Баевского) характеризует вариабельность сердечного ритма и состояние центров регуляции сердечно-сосудистой системы. Норма данного индекса для человека находится в диапазоне от 50 до 150 единиц. Увеличение данного показателя до значений от 150 до 500 может говорить о наличии физических нагрузок или хронической усталости. Увеличение индекса до значений в диапазоне от 500 до 900 говорит о наличии существенно-го психологического и эмоционального стресса, либо о психофизиологическом переутомлении или стенокардии. Превышение индексом значения 900 единиц свидетельствует о нарушении регуляторных механизмов или предынфарктном состоянии. [29]

Индекс Баевского может быть рассчитан по следующей формуле [30]:

$$I = \frac{AM_o}{2M_o\Delta X}, \quad (4)$$

где M_o — это наиболее часто встречающееся в динамическом ряде значение кардиоинтервала (мода);

AM_o — это число кардиоинтервалов, соответствующих значению моды (амплитуда моды), в процентах от объема выборки;

ΔX — вариационный размах среднего значения продолжительности сердечного цикла, показатель деятельности контура автономной регуляции ритма сердца, который целиком связан с дыхательными колебаниями тонуса блуждающих нервов, в секундах.

$M_o\Delta X$ — отражает степень вариативности значений кардиоинтервалов в исследуемом динамическом ряду.

В исследовании данный параметр, в среднем, до стрессового воздействия был равен 75.27 ± 11.84 единиц, после — 334.55 единиц с уровнем достоверности $p = 0.001$.

Частота сердечных сокращений является включением для индекса стресса, из чего следует факт того, что в системе отсутствует потребность в анализе данной характеристики отдельно. Возраст сосудистой системы — параметр, определяемый сложной медицинской техникой. В силу изложенных фактов, в дальнейшем в систему в качестве характеристики для определения стресса вой-

дет лишь индекс Баевского.

В качестве устройства для снятия индекса, основанного на вариабельности сердечного ритма, могут быть предложены смарт-часы с поддержкой данной функции. Модуль программного обеспечения, сохраняющий данные характеристики, должен записывать ее значения в базу данных с использованием интерфейса, предоставляемым выбранной моделью.

1.5 Формализация требований к методу систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте

На текущий момент не каждое автоматизированное рабочее место может включать в себя все рассмотренные внешние устройства взаимодействия пользователя с системой. Данное обстоятельство указывает на требование возможности работы системы в условиях отсутствия тех или иных периферийных устройств.

К требованиям также отнесена потребность в сохранении ресурсов персонального компьютера автоматизированного рабочего места в силу отсутствия стандартизации конфигурации технической составляющей компьютера.

Важно отметить, что в системе требуется разграничение личностей пользователей в силу индивидуальности характеристик каждого.

Вывод

2. Конструкторский раздел

В данном разделе представлены диаграмма вариантов использования, диаграмма "сущность-связь" базы данных для хранения характеристик пользователя и IDEF0-диаграмма прикладной задачи определения усталости оператора АРМ.

2.1 Включаемые в метод характеристики, получаемые с использованием периферийных устройств

При проведении анализа метода распознавания усталости с использованием веб-камеры было указано, что применение данного метода может потребовать больших вычислительных ресурсов серверной части программного комплекса, а также постоянное соединение с сетью Интернет со стороны клиента. Данные факторы указывают на то, что метод не отвечает формализованным требованиям к прототипу метода систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте.

При проведении анализа метода распознавания усталости и стресса с использованием микрофона стало известно, что данный метод позволяет определить лишь проявления слабости, которые не могут однозначно указывать на наступление стадии истощения, адаптации или тревоги. Таким образом, метод не может быть включен в прототип метода систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте.

Для определения усталости будут использоваться устройства клавиатура и мышь. Для решения задачи будет построена нечеткая модель.

2.2 Метод систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте

Метод систематического распознавания усталости на автоматизированном рабочем месте включает в себя:

- хранение и анализ данных, получаемых от клавиатуры — для определения усталости используется нечеткая модель;
- хранение и анализ данных, получаемых от мыши — для определения усталости используется нечеткая модель.

Построение нечеткой модели происходит на этапе синхронизации поступающих данных о действиях пользователя с данными о скорости его реакции в отдельные моменты времени. В дальнейшем данная модель используется до

ее актуализации. Система актуализирует модель в случае, если будет определено, что имеют место ложные срабатывания и “эталонные” паттерны поведения субъекта изменились.

2.3 Формат и метод сбора данных, предоставляемых оператором автоматизированного рабочего места

В качестве данных, характеризующих действия оператора с клавиатурой и мышью, выступают нажатия клавиш клавиатуры и мыши, а также передвижения курсора мыши по экрану.

Каждое нажатие на клавишу клавиатуры характеризуется двумя полями:

- наименование нажатой клавиши (в случае литеры — литера, в случае специальных клавиш — полное наименование);
- временная метка, включающая в себя дату совершенного действия, и время в формате ЧЧ:ММ:СС.ССС, где Ч — часы, М — минуты, С — секунды.

Каждое нажатие на клавишу мыши характеризуется четырьмя полями:

- координата X, в которой было совершено действие;
- координата Y, в которой было совершено действие;
- номер нажатой кнопки мыши;
- временная метка, включающая в себя дату совершенного действия, и время в формате ЧЧ:ММ:СС.ССС.

Передвижения курсора мыши характеризуется тремя полями:

- координата X нового положения, в котором находится курсор;
- координата Y нового положения, в котором находится курсор;
- временная метка, включающая в себя дату совершенного действия, и время в формате ЧЧ:ММ:СС.ССС.

При непрерывном передвижения курсора мыши по экрану его положения фиксируются каждые ≈ 0.010 секунд.

В качестве данных, формирующих нечеткую модель, используется тест на реакцию. Данный тест включает в себя появление некоторого элемента на экране и регистрацию времени, за которое оператор среагировал на его появление и нажал на него. При следующем появлении элемент не изменяет своей формы или положения, время появления элемента определяется случайным образом в интервале от двух до десяти секунд. Объекту предоставляется порядка десяти попыток, в результате чего среднее время реакции принимается за те-

кущий показатель времени реакции пользователя. Тест проводится каждые 40 минут работы пользователя.

Может быть использован как локальный, так и удаленный метод сбора данных. Отличие данных методов заключается только в расположении хранилища данных. Первично данные должны записываться в логирующие файлы, которые в дальнейшем могут быть направлены в базу данных и удалены из локального хранилища.

Метод включает в себя логирование прерываний, поступающих с клавиатуры и мыши, включающих необходимую информацию о действиях пользователя, а также результатов тестов на реакцию.

2.4 Диаграммы вариантов использования

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования системы распознавания усталости.

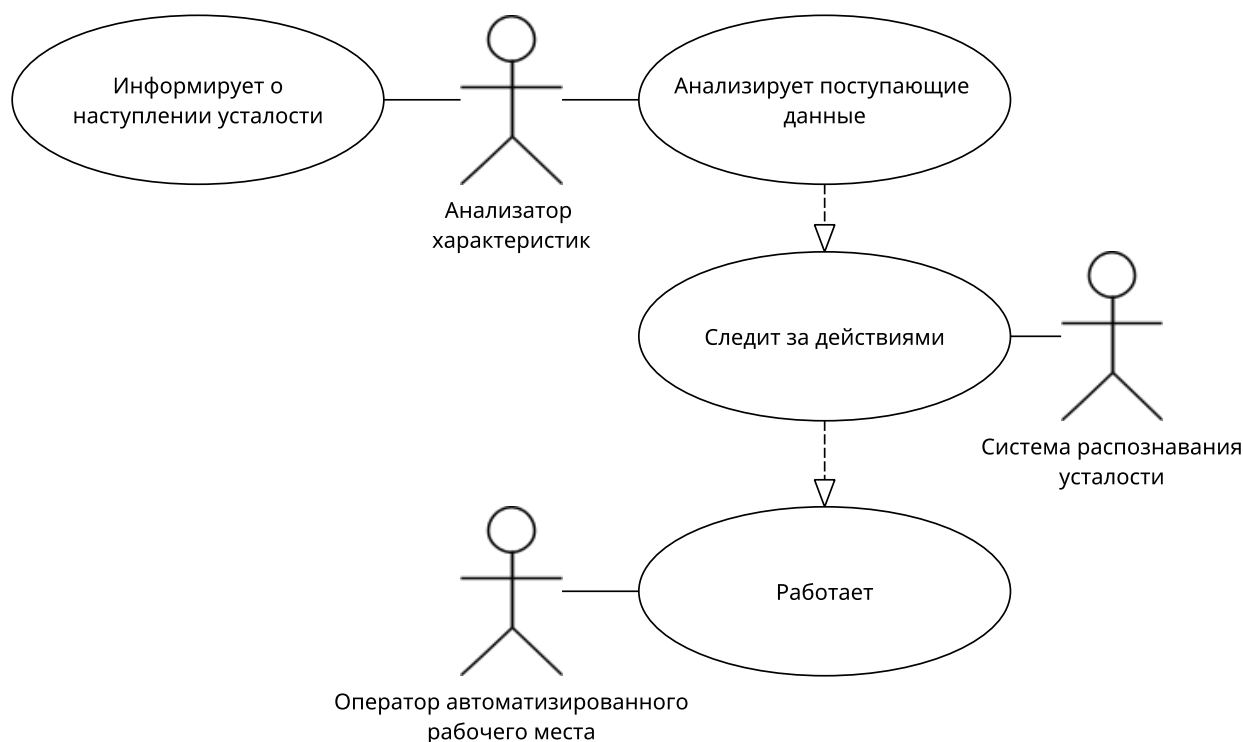


Рис. 2.1: Диаграмма вариантов использования системы распознавания усталости.

В системе определены 3 роли: система распознавания усталости, анализатор характеристик и оператор автоматизированного рабочего места.

Роль системы распознавания усталости заключается в сборе и систематизации поступающей информации от оператора. Данная часть системы не ана-

лизирует информацию и определяется в качестве медиатора для базы данных и программного обеспечения снятия данных.

Анализатор поступающих характеристик формирует некоторую нечеткую модель по первичным данным, принимаемых за эталонных, а также отвечает за актуализацию участвующей в распознавании усталости модели. Также данная часть системы отвечает за информирование о наступлении усталости.

На рисунке 2.2 представлена диаграмма вариантов использования сервера для пользователя.

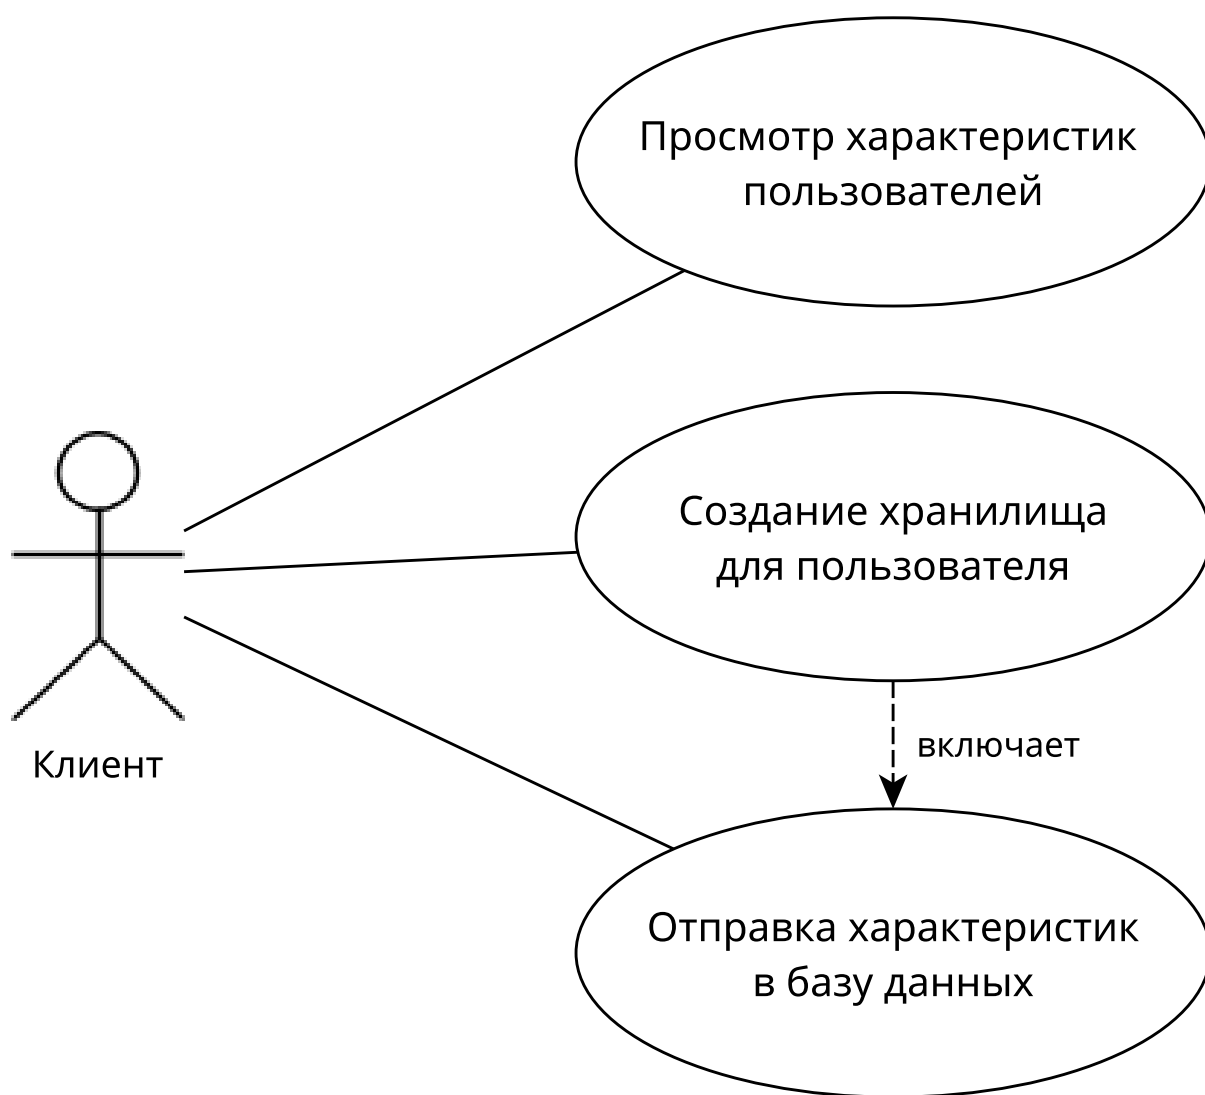


Рис. 2.2: Диаграмма вариантов использования сервера для пользователя.

На рисунке ?? представлена диаграмма вариантов использования сервера для репозитория.

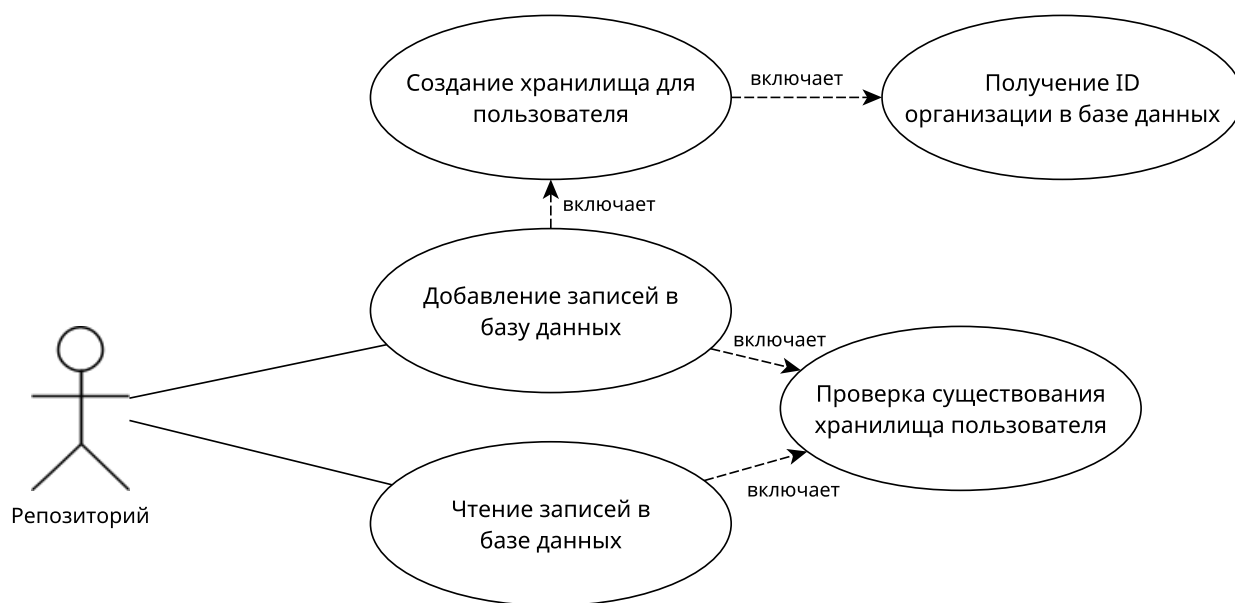


Рис. 2.3: Диаграмма вариантов использования сервера для репозитория.

2.5 Схема работы сервера

На рисунке 2.4 представлена схема работы сервера и алгоритма обработки запросов пользователей.

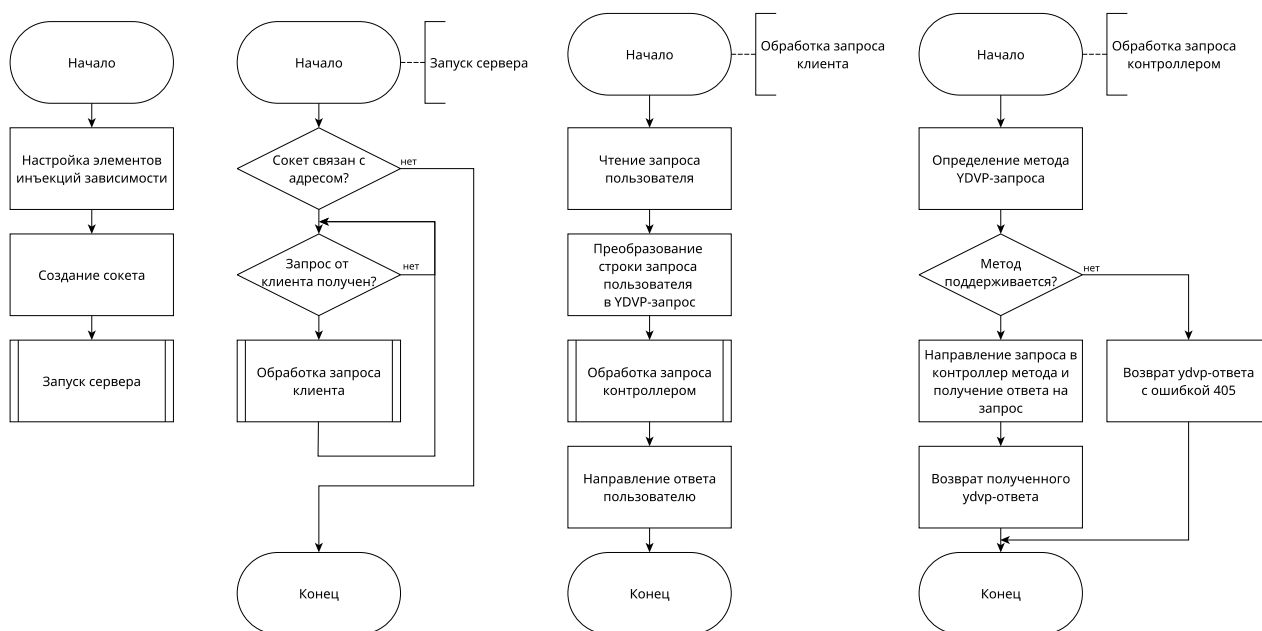


Рис. 2.4: Схема работы сервера.

2.6 IDEF0-диаграмма

На рисунках 2.5–2.6 предоставлена диаграмма IDEF0 задачи определения усталости оператора APM.

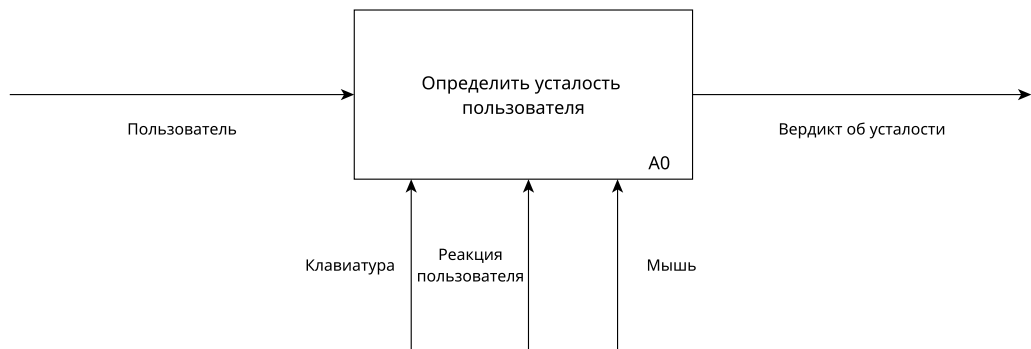


Рис. 2.5: IDEF0-диаграмма уровня A0.

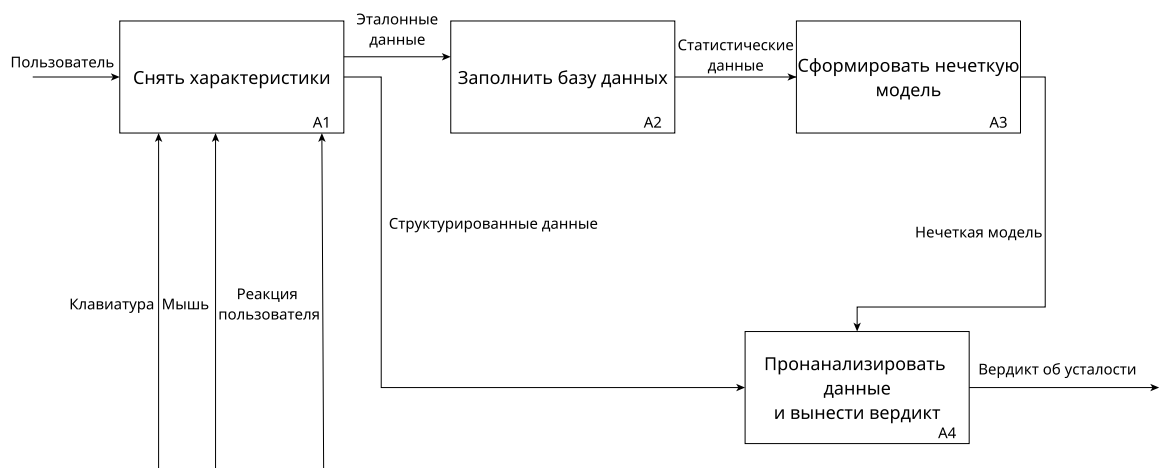


Рис. 2.6: IDEF0-диаграмма уровня A1-A3.

2.7 Диаграмма “сущность-связь” в нотации Чена

На рисунке 2.7 предоставлена диаграмма “сущность-связь” в нотации Чена.

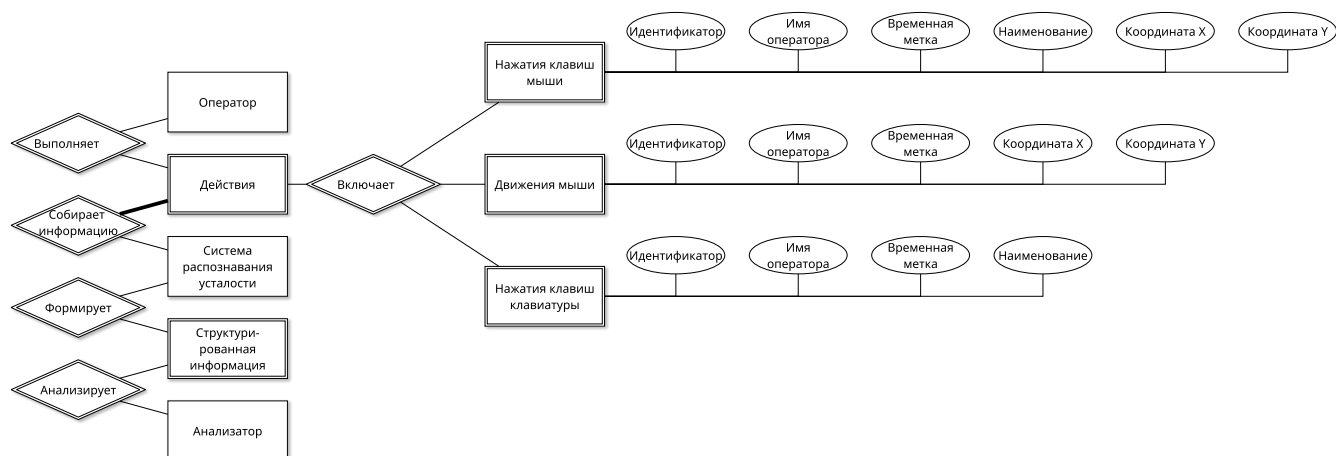


Рис. 2.7: Диаграмма “сущность-связь” в нотации Чена.

2.8 Используемые методы исследования корреляции

Корреляционные методы позволяют решать задачи определения изменения зависимой переменной под влиянием одного или набора факторов, установкой тесноты связи результативного признака с отдельным фактором, включенным в анализ. Также данные методы предоставляют возможность оценки общего объема вариации зависимой переменной и определения роли каждого фактора, а также проведения статистической оценки выборочных показателей корреляционной связи. [31]

Характеристикой корреляционной зависимости является статистическая величина, называемая коэффициентом корреляции. [32]

2.8.1 Парная корреляция

Для парной корреляции (фактор и отклик имеют нормальные распределения), коэффициент корреляции вычисляется по формуле [32]:

$$\rho = \frac{M \{ [x - M(X)] [y - M(Y)] \}}{\sqrt{M [x - M(X)]^2 M [y - M(Y)]^2}} = \frac{K_{XY}}{\sqrt{D(X) D(Y)}}, \quad (5)$$

где K_{XY} — корреляционный момент, представляющий собой математическое ожидание произведения отклонений значений x и y случайных величин X и Y от их математических ожиданий $M(X)$ и $M(Y)$;

$D(X)$ — дисперсия случайной величины X ;

$D(Y)$ — дисперсия случайной величины Y .

На практике случайные величины представляются ограниченным числом значений, поэтому вместо значения коэффициента корреляции ρ используется его оценка r , которая рассчитывается с использованием выборочных характеристик отклика и фактора [32]:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n-1)\bar{S}_X\bar{S}_Y}, \quad (6)$$

где \bar{x} и \bar{y} — средние выборочные значения фактора и отклика;
 \bar{S}_X и \bar{S}_Y — выборочные стандартные отклонения отклика и фактора;
 n — число наблюдений.

Следует отметить, что значение r лежит на интервале от -1 до $+1$. В случае, когда $r = \pm 1$ зависимость между фактором и откликом является функциональной. Также положительное значение коэффициента корреляции указывает на возрастание отклика с увеличением фактора, когда отрицательное значение свидетельствует об убывании Y при возрастании X . Равенство коэффициента парной корреляции нулю указывает, что взаимосвязь не является линейной. [32]

2.8.2 Множественная корреляция

Множественная корреляция определяет обусловленность некоторого признака одновременным действием нескольких других признаков. Взаимодействия отклика с каждым из факторов и факторов между собой отображают в виде матрицы корреляции. [32]

Таблица 1: Матрица корреляции

	Y	X_1	\dots	X_j	\dots	X_m
Y	1	r_{Y,X_1}	\dots	r_{Y,X_j}	\dots	r_{Y,X_m}
X_1	r_{Y,X_1}	1	\dots	r_{X_1,X_j}	\dots	r_{X_1,X_m}
\dots	\dots	\dots	1	\dots	\dots	\dots
X_j	r_{Y,X_j}	r_{X_1,X_j}	\dots	1	\dots	r_{X_m,X_m}
\dots	\dots	\dots	\dots	\dots	1	\dots
X_m	r_{Y,X_m}	r_{X_1,X_m}	\dots	r_{X_j,X_m}	\dots	1

Коэффициент множественной корреляции определяют из предположения, что отклик связан с факторами линейной зависимостью, причём коэффи-

циент вычисляется по следующей формуле:

$$R = \sqrt{1 - \frac{\Delta_{YX}}{\Delta_{XX}}}, \quad (7)$$

где Δ_{YX} — определитель матрицы корреляции;

Δ_{XX} — определитель матрицы, получаемой из матрицы корреляции вычеркиванием первой строки и первого столбца.

Значимость множественного коэффициента корреляции проверяется с использованием критерия Фишера:

$$F_\rho = \frac{R^2}{1 - R^2} \frac{n - m - 2}{m} > F[\alpha; m; n - m - 2], \quad (8)$$

где F_ρ и $F[\alpha; m; n - m - 2]$ — рассчитанное и табличное числа Фишера.

При выполнении условия (8) коэффициент множественной корреляции можно считать значимым с доверительной вероятностью $p = 1 - \alpha$.

2.9 Используемые методы дисперсионного анализа

Дисперсионный анализ позволяет определить, влияет ли некоторый фактор или группа факторов на изучаемую величину, какой из них имеет наибольшее влияние, а также зависит ли влияние факторов от их взаимодействия друг с другом. [33]

2.9.1 Однофакторный дисперсионный анализ

Некоторый фактор A имеет m уровней и число y_{ij} получено в результате j -го опыта, проведенного на его i -м уровне. Числа y_{ij} — это наблюдения, а n_i — число наблюдений, полученных на i -м уровне. Наблюдения представляются в виде [33]:

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \quad (9)$$

где μ_i — математическое ожидание y на i -ом уровне;

ε_{ij} — случайная ошибка.

Если фактор не влияет на переменную y , то рассеяние ее значений вызывается лишь случайными ошибками, а математические ожидания на всех уровнях одинаковы. [33]

Обозначим $\alpha_i = \mu_i - \mu$, $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m n_i \mu_i$. Значение α называется эффектом фактора A на уровне i . Таким образом уравнение (10) примет вид [33]:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}, \quad (10)$$

Следующие рассуждения строятся на предположении о том, что случайные ошибки имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и подчиняются нормальному распределению.

Определяются следующие величины:

$$y_{ig} = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}, \quad (11)$$

$$e_{ij} = y_{ij} - y_{ig}, \quad (12)$$

$$y_{gg} = \frac{1}{n} \sum_{i,j} y_{ij}, \quad (13)$$

$$\hat{\alpha}_i = y_{ig} - y_{gg}, \quad (14)$$

где y_{ig} — средние значения по столбцам;
 e_{ij} — отклонения от среднего в каждом столбце;
 y_{gg} — общее среднее, $n = \sum_{i=1}^m n_i$;
 $\hat{\alpha}_i$ — отклонения средних по столбцам от общего среднего.

Можно доказать, что:

$$M(e_{ij}) = 0, M(y_{gg}) = \mu, M(\hat{\alpha}_i) = \mu_i - \mu = \alpha_i, \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m n_i \mu_i, \quad (15)$$

Соотношения (15) означают, что случайные величины y_{ig} и $\hat{\alpha}_i$ являются несмещенными оценками параметров μ_i и α_i .

Справедливо соотношение:

$$S = S + S, \quad (16)$$

Причем:

$$S = \sum_{i,j} (y_{ij} - y_{gg})^2, \quad (17)$$

где S — Полная сумма квадратов.

$$S = \sum_{i=1}^m n_i (y_{ij} - y_{gg})^2 = \sum_{i=1}^m n_i \hat{\alpha}_i^2, \quad (18)$$

где S — межгрупповая сумма квадратов, характеризующая рассеяние средних по столбцам относительно общего среднего.

$$S = \sum_{i,j} \left((y_{ij} - y_{ig})^2 \right), \quad (19)$$

где S — внутригрупповая сумма квадратов, характеризующая рассеяние значений y_{ij} относительно y_{ig} , то есть рассеяние внутри групп.

Если гипотеза верна и $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$, то величины $\hat{\alpha}_i$ должны быть достаточно близки к нулю. Тогда вклад S и S по сравнению с S должен быть мал. Поэтому малое значение S является доводом в пользу гипотезы, а большое значение S является доводом против гипотезы. Точный метод проверки гипотезы основан на F-критерии. [33]

2.9.2 Двухфакторный дисперсионный анализ с однократными наблюдениями

В данном методе рассматривается возможное влияние нескольких факторов на некоторую переменную y .

При изучении факторов A и B на переменную y можно представить модель в виде:

$$y_{ij} = \mu_{ij} + \varepsilon_{ij}, i = 1, \dots, I; j = 1, \dots, J, \quad (20)$$

где μ_{ij} — некоторые константы;

ε_{ij} — случайные ошибки;

I, J — число уровней факторов A и B соответственно;

y_{ij} — наблюдение, полученное на i -м уровне фактора A и на j -м уровне фактора B .

Случайные ошибки также должны удовлетворять требованиям, что и в однофакторном случае.

Если между факторами отсутствует взаимодействие, то влияние одного фактора на величину y не зависит от того, на каком уровне находится другой фактор. От Таким образом уравнение (20) можно записать в следующем виде:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, i = 1, \dots, I; j = 1, \dots, J, \quad (21)$$

где μ — общее среднее;
 α_i — эффект фактора A на его i -ом уровне;
 β_j — эффект фактора B на его j -м уровне.

Для проверки предположения о том, что фактор A или B не влияет на переменную y потребуется проверить гипотезы о равенстве нулю соответствующих эффектов:

$$H_A : \alpha_i = 0, i = 1, \dots, I, H_B : \beta_j = 0, j = 1, \dots, J, \quad (22)$$

Для этого потребуется вычислить величины:

$$y_{ig} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J y_{ij}, \quad (23)$$

где y_{ig} — средние по строкам.

$$y_{gj} = \frac{1}{I} \sum_{i=1}^I y_{ij}, \quad (24)$$

где y_{gj} — средние по столбцам.

$$y_{gg} = \frac{1}{IJ} \sum_{i,j} y_{ij}, \quad (25)$$

где y_{gg} — общее среднее.

Далее вычисляются значения $\hat{\alpha}_i = y_{ig} - y_{gg}$ и $\hat{\beta}_j = y_{gj} - y_{gg}$. Эти величины являются несмещенными оценками соответствующих параметров. Если гипотезы верны, то данные оценки не должны значительно отличаться от нуля. Алгоритм проверки основан на критерии Фишера, как и в предыдущем варианте. [33]

2.10 Алгоритмы кластеризации

Задачей кластеризации является объединение в группы объектов, схожих по некоторому признаку. Данная задача включает в себя разбиение множества объектов, называемых кластерами. [34]

Одним из главных отличий кластеризации от классификации является факт того, что перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы алгоритма. [34]

Этапы кластерного анализа включают в себя [34]:

- 1) Отбор выборки объектов;
- 2) Определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке;
- 3) Вычисление значений меры сходства между объектами;
- 4) Применение метода кластерного анализа;
- 5) Представление результатов анализа.

Выделяют две основные классификации алгоритмов кластеризации: иерархические и плоские и четкие и нечеткие. [34]

Иерархические алгоритмы строят не одно разбиение выборки на непесекающиеся кластеры, а систему вложенных разбиений. Плоские алгоритмы строят разбиение объектов на кластеры. [34]

Четкие алгоритмы каждому объекту выборки ставят в соответствие номер кластера, то есть каждый объект определенно относится к одному из выделенных кластеров. Нечеткие алгоритмы каждому объекту ставят в соответствие набор вещественных значений, показывающих степень отношения объекта к кластерам, каждый объект относится к каждому кластеру с некоторой вероятностью. [34]

2.10.1 Алгоритмы иерархической кластеризации

Среди алгоритмов иерархической кластеризации выделяются два типа: нисходящие и восходящие алгоритмы. В первом типе в начале все объекты помещаются в один кластер, который затем разбивается на все более мелкие кластеры. Восходящие алгоритмы в начале работы помещают каждый объект в отдельный кластер, а затем объединяют кластеры во все более крупные, пока все объекты выборки не будут содержаться в одно кластере. [34]

2.10.2 Алгоритмы квадратичной ошибки

Задачу кластеризации можно рассматривать как построение оптимального разбиения объектов на группы. При этом оптимальность может быть определена как требование минимизации среднеквадратической ошибки разбиения [34]:

$$e^2(X, L) = \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^{n_j} \left\| x_i^{(j)} - c_j \right\|^2, \quad (26)$$

где c_j — “центр масс” кластера j (точка со средними значениями характеристик для данного кластера),

K — количество кластеров,
 n — количество точек.

Алгоритмы квадратичной ошибки относятся к типу плоских алгоритмов. Самым распространенным алгоритмом этой категории является метод k -средних. Этот алгоритм строит заданное число кластеров, расположенных как можно дальше друг от друга. Алгоритм описывается следующими действиями [34]:

- 1) Случайно выбрать k точек, являющихся начальными “центрами масс” кластеров;
- 2) Отнести каждый объект к кластеру с ближайшим “центром масс”;
- 3) Пересчитать “центры масс” кластеров согласно их текущему составу;
- 4) Если критерий остановки алгоритма не удовлетворен, вернуться к п. 2.

В качестве критерия остановки алгоритма выбирают минимальное изменение среднеквадратической ошибки. Также возможность останавливаться, если на шаге 2 не было объектов, переместившихся из кластера в кластер. [34]

Недостаток данного алгоритма заключается в том, что необходимо задавать количество кластеров для разбиения. [34]

2.10.3 Нечеткие алгоритмы

Наиболее популярным алгоритмом нечеткой кластеризации является алгоритм s -средних. Он представляет собой модификацию метода k -средних. [34]

Алгоритм может быть описан следующей последовательностью действий [34]:

- 1) Выбрать начальное нечеткое разбиение n объектов на k кластеров путем выбора матрицы принадлежности U размера (n, k) ;
- 2) Используя матрицу U , найти значение критерия нечеткой ошибки:

$$E^2(X, L) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K U_{ik} \left\| x_i^{(k)} - c_k \right\|^2, \quad (27)$$

где c_k — “центр масс” нечеткого кластера k : $c_k = \sum_{i=1}^N U_{ik} x_i$,
 K — количество кластеров,
 N — количество точек.

- 3) Перегруппировать объекты с целью уменьшения этого значения кри-

терия нечеткой ошибки;

- 4) Возвращаться в п. 2 до тех пор, пока изменения матрицы U не станут незначительными.

Данный алгоритм может не подойти, если заранее неизвестно число кластеров, либо необходимо однозначно отнести каждый объект к одному кластеру. [34]

Вычислительная сложность для алгоритмов k -средних и s -средних одинакова и равна $O(n \cdot k \cdot l)$, где k — число кластеров, l — число итераций, а n — количество точек для кластеризации. [34]

Вывод

Юрий Владимирович запретил мне работать на стройке

3. Технологическая часть

3.1 Средства реализации программного обеспечения

При написании программного продукта был использован язык программирования Kotlin [35].

Данный выбор обусловлен следующими факторами:

- возможность запуска программного кода на любом устройстве, поддерживающем Java Virtual Machine;
- большое количество актуализируемой справочной литературы, связанной как я языком программирования Java, так и Kotlin;
- возможность интеграции программного кода в приложения для ОС Android.

При написании программного продукта использовалась среда разработки IntelliJ IDEA. Данный выбор обусловлен тем, что Kotlin является продуктом компании JetBrains, поставляющей данную среду разработки.

3.2 Выбор СУБД

3.2.1 Базы данных временных рядов

Базы данных временных рядов отличаются от статических баз данных тем, что содержат записи, в которых некоторые из атрибутов ассоциируются с временными метками. В качестве таких записей могут выступать данные мониторинга, биржевые данные о торгах или транзакции продаж. [36]

InfluxDB InfluxDB - это база данных временных рядов, предназначенная для обработки высокой нагрузки записи и запросов.

Основным назначением является хранение больших объемов данных с метками времени. Например, данные мониторинга, метрики приложений и данные датчиков IoT (Internet of Things, интернет вещей).

В традиционной реляционной базе данных данные хранятся до тех пор, пока вы не решите их удалить. Учитывая сценарии использования баз данных временных рядов, можно не хранить данные слишком долго: это или слишком дорого, или данные со временем теряют актуальность. [37]

Системы вроде InfluxDB могут удалять данные спустя определённое время, используя концепцию, называемую политикой хранения. Также имеется возможность выполнять непрерывные запросы к оперативным данным для выпол-

нения определённых операций. [37]

OpenTSDB OpenTSDB состоит из демона временных рядов, а также набора утилит командной строки. Взаимодействие с OpenTSDB в первую очередь достигается путем запуска одного или нескольких независимых демонов.

Демон использует базу данных с открытым исходным кодом HBase или службу Google Bigtable для хранения и получения данных временных рядов. Схема данных высоко оптимизирована для быстрого объединения аналогичных временных рядов, чтобы минимизировать пространство хранения. Пользователям никогда не требуется прямой доступ к базовому хранилищу. Можно общаться с демоном через протокол telnet, HTTP API или простой встроенный графический интерфейс.

3.2.2 Реляционные базы данных

Реляционная база данных — это организованный по реляционной модели набор таблиц, в которых каждая ячейка этих таблиц имеет некоторое соответствующее описание. [38]

Использование реляционной модели предполагает возможность идентификации элементов по совокупности уникальных идентификаторов: имя столбца, первичный ключ. Для построения логической связи между строками и ячейками разных таблиц используются внешние ключи. [38]

Среди подобных СУБД, которые основаны на реляционных базах данных выделяются: Oracle, PostgreSQL.

Каждая из указанных СУБД имеет некоторые отличительные особенности. Так, например, PostgreSQL поддерживает вставки кода, написанного на языке программирования Python, в тело процедуры. Однако выделить среди данных особенностей важных для данной работы не представляется возможным.

Вывод

Базы данных временных рядов являются наиболее подходящими для решаемой задачи, так как они нацелены на хранение, извлечение и анализ большого количества статистических данных, в которых имеются временные метки.

Для организации хранения данных будет использоваться СУБД InfluxDB, так как она является одной из самых популярных, среди известных баз данных временных рядов, а также по той причине, что поддержка данной СУБД всё ещё

не прекращена на сегодняшний день.

3.3 Выбор алгоритма кластеризации

В качестве используемого алгоритма кластеризации был выбран метод с-средних в силу того, что число кластеров заранее известно, а также задача рассматривает установку соответствия некоторого объекта (например, значения скорости печати) набора вещественных значений, показывающих степень отношения объекта к кластерам.

3.4 Данные для кластеризации

В качестве данных для кластеризации используются действия оператора автоматизированного рабочего места, производимые с использованием клавиатуры и мыши. Данные действия логируются с использованием программного обеспечения, а затем направляются в базу данных для возможности миграции определенной модели поведения на другое автоматизированное место.

Действия пользователя, участвующие в построении модели, соотносятся с временем реакции, которое фиксируется каждые 20 минут, причем по времени реакции определяется, в каком состоянии в текущий момент времени находится организм оператора.

3.5 Сведения о модулях

Программное обеспечение состоит из модулей логирования действий оператора, обработки и анализа данных. Также определен модуль, который позволяет развернуть сервер для хранения данных пользователей с использованием базы данных InfluxDB.

3.5.1 Модуль логирования действий оператора

Данный модуль предназначен для записи информации о действиях оператора.

Библиотеки, используемые в модуле:

- Java Swing [39] — библиотека легковесных компонентов для реализации оконного интерфейса приложения;
- JNativeHook [40] — библиотека, предоставляющая средства перехвата прерываний, поступающих от клавиатуры и мыши.

Исходный код модуля предоставлен в приложении 1.

Модуль состоит из четырех пакетов.

Пакет window

Данный пакет включает в себя абстрактный класс Window, предоставляющий родительский класс с определенными свойствами для всех окон реализуемого программного обеспечения. Реализация приведена в листинге 1.

Листинг 1: Файл Window.kt

```
1 package window
2
3 import javax.swing.GroupLayout
4 import javax.swing.ImageIcon
5 import javax.swing.JComponent
6 import javax.swing.JFrame
7
8 open class Window: JFrame() {
9
10     init {
11         iconImage = ImageIcon(this.javaClass.getResource("/bb.png")
12             ).image
13     }
14
15     fun createLayout(vararg components: JComponent) {
16         val gl = GroupLayout(contentPane)
17         contentPane.layout = gl
18
19         gl.autoCreateContainerGaps = true
20
21         val horizontalGroup = gl.createParallelGroup(GroupLayout.
22             Alignment.CENTER)
23         components.forEach { horizontalGroup.addComponent(it) }
24
25         gl.setHorizontalGroup(horizontalGroup)
26
27         val verticalGroup = gl.createSequentialGroup()
28         components.forEach { verticalGroup.addComponent(it) }
29
30         gl.setVerticalGroup(verticalGroup)
31
32         pack()
33     }
34 }
```

Пакет bigBrother

Данный пакет включает в себя класс BigBrotherWindow, который является реализацией класса Window и определяет функционал главного экрана приложения. Реализация приведена в листинге 3.

Листинг 2: Файл BigBrother.kt

```
1 package bigBrother
2
3 import loggers.keyLogger.KeyLogger
4 import loggers.mouseLogger.MouseLogger
5 import loggers.reactionTest.ReactionTestWindow
6 import window.Window
7 import java.io.File
8 import java.lang.Exception
9 import javax.swing.*
10
11 class BigBrotherWindow(title: String) : Window() {
12
13     var currentUsername: String? = null
14
15     var mouseLogger: MouseLogger? = null
16     var keyLogger: KeyLogger? = null
17
18     init {
19         try {
20             UIManager.setLookAndFeel(UIManager.
21                 getSystemLookAndFeelClassName())
22         } catch (ex: Exception) {
23         }
24
25         File("${System.getProperty("user.dir")}/data").mkdir()
26
27         createUI(title)
28     }
29
30     private fun getInputAndStartLoggingMoves(textField: JTextField)
31     {
32         currentUsername = textField.text.trim()
33
34         mouseLogger = MouseLogger(currentUsername!!)
35         keyLogger = KeyLogger(currentUsername!!)
```



```

34
35     mouseLogger?.start()
36     keyLogger?.start()
37 }
38
39 private fun stopWork() {
40     mouseLogger!!.stop()
41     keyLogger!!.stop()
42 }
43
44 private fun createUI(title: String) {
45
46     setTitle(title)
47
48     val input = JTextField("ФамилияИмя_Ваш( факультет)xxx-")
49     input.horizontalAlignment = JTextField.CENTER
50
51     val goButton = JButton("Начать слежку")
52     goButton.addActionListener {
53         getInputAndStartLoggingMoves(input)
54         JOptionPane.showMessageDialog(
55             this,
56             "Наблюдаю за жизнедеятельностью ",
57             "Изменение статуса",
58             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
59         )
60         setTitle("BB активен() ")
61     }
62
63     val stopButton = JButton("Остановить слежку")
64     stopButton.addActionListener {
65         stopWork()
66         JOptionPane.showMessageDialog(
67             this,
68             "Закончил наблюдение за жизнедеятельностью ",
69             "Изменение статуса",
70             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
71         )
72         setTitle("BB неактивен() ")
73     }
74

```

```

75     val checkReactionButton = JButton("Проверить реакцию")
76     checkReactionButton.addActionListener {
77         val frame = ReactionTestWindow("Тест реакции",
78             currentUsername ?: input.text.trim())
79         frame.isVisible = true
80     }
81     createLayout(input, goButton, stopButton,
82         checkReactionButton)
83     defaultCloseOperation = JFrame.EXIT_ON_CLOSE
84     setSize(400, 200)
85     setLocationRelativeTo(null)
86 }
87 }

```

Пакет `loggers`

Данный пакет включает в себя пакеты реализаций логирующих классов: `KeyLogger` (нажатия на клавиши клавиатуры), `MouseListener` (нажатия на клавиши мыши и движения данного устройства), `ReactionLogger` (результаты пройденных тестов на реакцию). Реализация классов приведена в листингах 3 – 6

Листинг 3: Файл `Logger.kt`

```

1 package loggers
2
3 interface Logger {
4     fun start()
5
6     fun stop()
7 }

```

Листинг 4: Файл `KeyLogger.kt`

```

1 package loggers.keyLogger
2
3 import com.github.kwhat.jnativehook.GlobalScreen
4 import com.github.kwhat.jnativehook.NativeHookException
5 import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyEvent
6 import loggers.Logger
7 import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyListener
8 import java.io.File

```

```

9 import java.util.LinkedList
10 import kotlin.system.exitProcess
11
12 class KeyLogger(username: String) : Logger, NativeKeyListener {
13     private val mPathToFile = "${System.getProperty("user.dir")}/
        data/${username}_Keys.txt"
14
15     private var mFile = File(mPathToFile)
16
17     @Volatile
18     private var queueToWrite = LinkedList<String>()
19
20     private fun setFile() {
21         if (!mFile.exists()) mFile.createNewFile()
22     }
23
24     override fun start() {
25         try {
26             if (!GlobalScreen.isNativeHookRegistered())
27                 GlobalScreen.registerNativeHook()
28             } catch (ex: NativeHookException) {
29                 System.err.println("There was a problem registering the
30                     native hook.")
31                 exitProcess(1)
32             }
33
34             setFile()
35
36             GlobalScreen.addNativeKeyListener(this)
37
38             private fun clearQueue() {
39                 queueToWrite.forEach {
40                     mFile.appendText(it)
41                 }
42                 queueToWrite.clear()
43             }
44
45     override fun stop() {
46         clearQueue()

```

```

47         try {
48             GlobalScreen.removeNativeKeyListener(this)
49             GlobalScreen.unregisterNativeHook()
50         } catch (e: Exception) {
51         }
52     }
53
54     override fun nativeKeyPressed(e: NativeKeyEvent) {
55         if (!e.isActionKey) {
56             queueToWrite.add(
57                 "key=${NativeKeyEvent.getKeyText(e.keyCode)}, " + "
58                 timestamp=${System.currentTimeMillis()} \n"
59             )
60             if (queueToWrite.size == 100) {
61                 clearQueue()
62             }
63         }
64
65         override fun nativeKeyReleased(e: NativeKeyEvent) {
66         }
67
68         override fun nativeKeyTyped(e: NativeKeyEvent) {
69         }
70     }

```

Листинг 5: Файл MouseLogger.kt

```

1 package loggers.mouseLogger
2
3 import com.github.kwhat.jnativehook.GlobalScreen
4 import com.github.kwhat.jnativehook.NativeHookException
5 import com.github.kwhat.jnativehook.mouse.NativeMouseEvent
6 import com.github.kwhat.jnativehook.mouse.NativeMouseListener
7 import loggers.Logger
8 import java.io.File
9 import java.util.*
10 import kotlin.system.exitProcess
11
12 class MouseLogger(username: String) : Logger,
13     NativeMouseListener {

```

```

14     private val mPathToFileForMoves = "${System.getProperty("user.
        dir")}/data/${username}_Mouse_Moves.txt"
15     private val mPathToFileForClicks = "${System.getProperty("user.
        dir")}/data/${username}_Mouse_Clicks.txt"
16
17     @Volatile
18     private var mFileForMoves = File(mPathToFileForMoves)
19
20     @Volatile
21     private var mFileForClicks = File(mPathToFileForClicks)
22
23     @Volatile
24     private var queueOfMoves = LinkedList<String>()
25
26     @Volatile
27     private var queueOfClicks = LinkedList<String>()
28
29     private fun setFiles() {
30         if (!mFileForMoves.exists()) mFileForMoves.createNewFile()
31         if (!mFileForClicks.exists()) mFileForClicks.createNewFile()
32         ()
33     }
34
35     private fun clearToFile(queue: LinkedList<String>, file: File)
36     {
37         queue.forEach {
38             file.appendText(it)
39         }
40         queue.clear()
41     }
42
43     override fun start() {
44         try {
45             if (!GlobalScreen.isNativeHookRegistered())
46                 GlobalScreen.registerNativeHook()
47         } catch (ex: NativeHookException) {
48             System.err.println("There was a problem registering the
                native hook.")
49             exitProcess(1)
50         }
51     }

```

```

50         setFiles()
51
52         GlobalScreen.addNativeMouseListener(this)
53         GlobalScreen.addNativeMouseMotionListener(this)
54     }
55
56     override fun stop() {
57         clearToFile(queueOfClicks, mFileForClicks)
58         clearToFile(queueOfMoves, mFileForMoves)
59
60         try {
61             GlobalScreen.removeNativeMouseListener(this)
62             GlobalScreen.removeNativeMouseMotionListener(this)
63             GlobalScreen.unregisterNativeHook()
64         } catch (e: Exception) {
65         }
66     }
67
68     override fun nativeMouseClicked(e: NativeMouseEvent?) {
69         queueOfClicks.add(
70             "x=${e!!.x}, y=${e.y}, key=${e.button}," +
71             " timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"
72         )
73
74         if (queueOfClicks.size == 100) {
75             clearToFile(queueOfClicks, mFileForClicks)
76         }
77     }
78
79     override fun nativeMousePressed(p0: NativeMouseEvent?) {
80     }
81
82
83     override fun nativeMouseReleased(p0: NativeMouseEvent?) {
84     }
85
86
87     override fun nativeMouseMoved(e: NativeMouseEvent?) {
88         queueOfMoves.add(
89             "x=${e!!.x}, y=${e.y}," +
90             " timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"

```

```

91         )
92
93         if (queueOfMoves.size == 100) {
94             clearToFile(queueOfMoves, mFileForMoves)
95         }
96     }
97
98     override fun nativeMouseDragged(p0: NativeMouseEvent?) {
99
100     }
101
102 }

```

Листинг 6: Файл ReactionLogger.kt

```

1 package loggers.reactionTest
2
3 import loggers.Logger
4 import java.io.File
5
6 class ReactionLogger(username: String) : Logger {
7
8     private val mPathToFile = "${System.getProperty("user.dir")}/
9         data/${username}_Reactions.txt"
10
11     private val mFile = File(mPathToFile)
12
13     private fun setFile() {
14         if (!mFile.exists()) mFile.createNewFile()
15     }
16
17     override fun start() {
18         setFile()
19     }
20
21     fun addRecord(resultInMillis: Long) {
22         mFile.appendText(
23             "reaction_time=${resultInMillis}, " +
24             "timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"
25         )
26     }

```

```
27     override fun stop() {}
28 }
```

Также в данном пакете предоставлена реализация класса ReactionTestWindow, предоставляющая интерфейс и логику определения реакции пользователя по нажатию на кнопку, появляющуюся в случайные моменты времени (от 2 до 10 секунд). Код приведен в листинге 7.

Листинг 7: Файл ReactionTestWindow.kt

```
1 package loggers.reactionTest
2
3 import random.BBRandom
4 import window.Window
5 import java.awt.Font
6 import java.lang.Thread.sleep
7 import javax.swing.*
8 import kotlin.concurrent.thread
9
10 class ReactionTestWindow(title: String, username: String) : Window
11     () {
12         @Volatile
13         private var testButtonPressed = false
14
15         @Volatile
16         private var reactionTimestamp = 0L
17
18         private var reactionsTotal = 0L
19
20         private var reactionLogger: ReactionLogger
21
22         init {
23             reactionLogger = ReactionLogger(username)
24
25             reactionLogger.start()
26
27             createUI(title)
28         }
29
30         private fun createUI(title: String) {
31
```



```

32     setTitle(title)
33
34     val testButton = JButton("Жать сюда!")
35     testButton.font = Font("Arial", Font.PLAIN, 50)
36     testButton.addActionListener {
37         reactionTimestamp = System.currentTimeMillis()
38         testButtonPressed = true
39     }
40     testButton.isVisible = true
41
42     val spacer = JLabel(" ")
43     spacer.font = Font("Arial", Font.PLAIN, 50)
44
45     val startButton = JButton("Начать тест")
46     startButton.addActionListener {
47         startButton.isVisible = false
48         thread {
49             var startTime: Long
50             for (i in 0 until NUMBER_OF_TESTS) {
51                 sleep((3 + BBRandom.random.nextInt(8).toLong())
52                     * 1000)
53                 testButton.isVisible = true
54                 startTime = System.currentTimeMillis()
55                 while (!testButtonPressed) {
56                     sleep(20)
57                 }
58                 reactionsTotal += reactionTimestamp - startTime
59                 testButton.isVisible = false
60                 testButtonPressed = false
61             }
62             this.isVisible = false
63
64             reactionLogger.addRecord(reactionsTotal /
65                 NUMBER_OF_TESTS)
66         }
67     }
68
69     createLayout(testButton, spacer, startButton)
70

```

```

71         testButton.isVisible = false
72
73         setLocationRelativeTo(null)
74     }
75
76     companion object {
77         private const val NUMBER_OF_TESTS = 10
78     }
79 }

```

Каждый логирующий класс локально создает текстовый файл, в который записывает в определенном формате собранные данные. Для исключения попыток изменения файла конкурирующими потоками в каждом из них представлена реализация очереди записи, которая переносится в файл при достижении размера в сотню записей, либо по завершению работы приложения.

Пакет random

Данный пакет включает в себя класс, реализованный по паттерну “Одиночка”, предоставляющий доступ к классу Random, инициализированного отложено. Данный класс используется преимущественно для получения данных о реакции пользователя. Реализация класса представлена в листинге 8.

Листинг 8: Файл BBRandom.kt

```

1 package random
2
3 import java.util.*
4
5 object BBRandom {
6     val random by lazy { Random() }
7 }

```

Также в модуле определен файл main.kt, который является точкой входа в приложения. Код файла представлен в листинге 9.

Листинг 9: Файл main.kt

```

1 import bigBrother.BigBrotherWindow
2 import java.awt.EventQueue
3
4 private fun createAndShowGUI() {
5     val frame = BigBrotherWindow("BB Неактивен()")

```

```

6     frame.isVisible = true
7 }
8
9 fun main(args: Array<String>) {
10     EventQueue.invokeLater(::createAndShowGUI)
11 }

```

На рисунке 3.1 предоставлена диаграмма классов модуля.

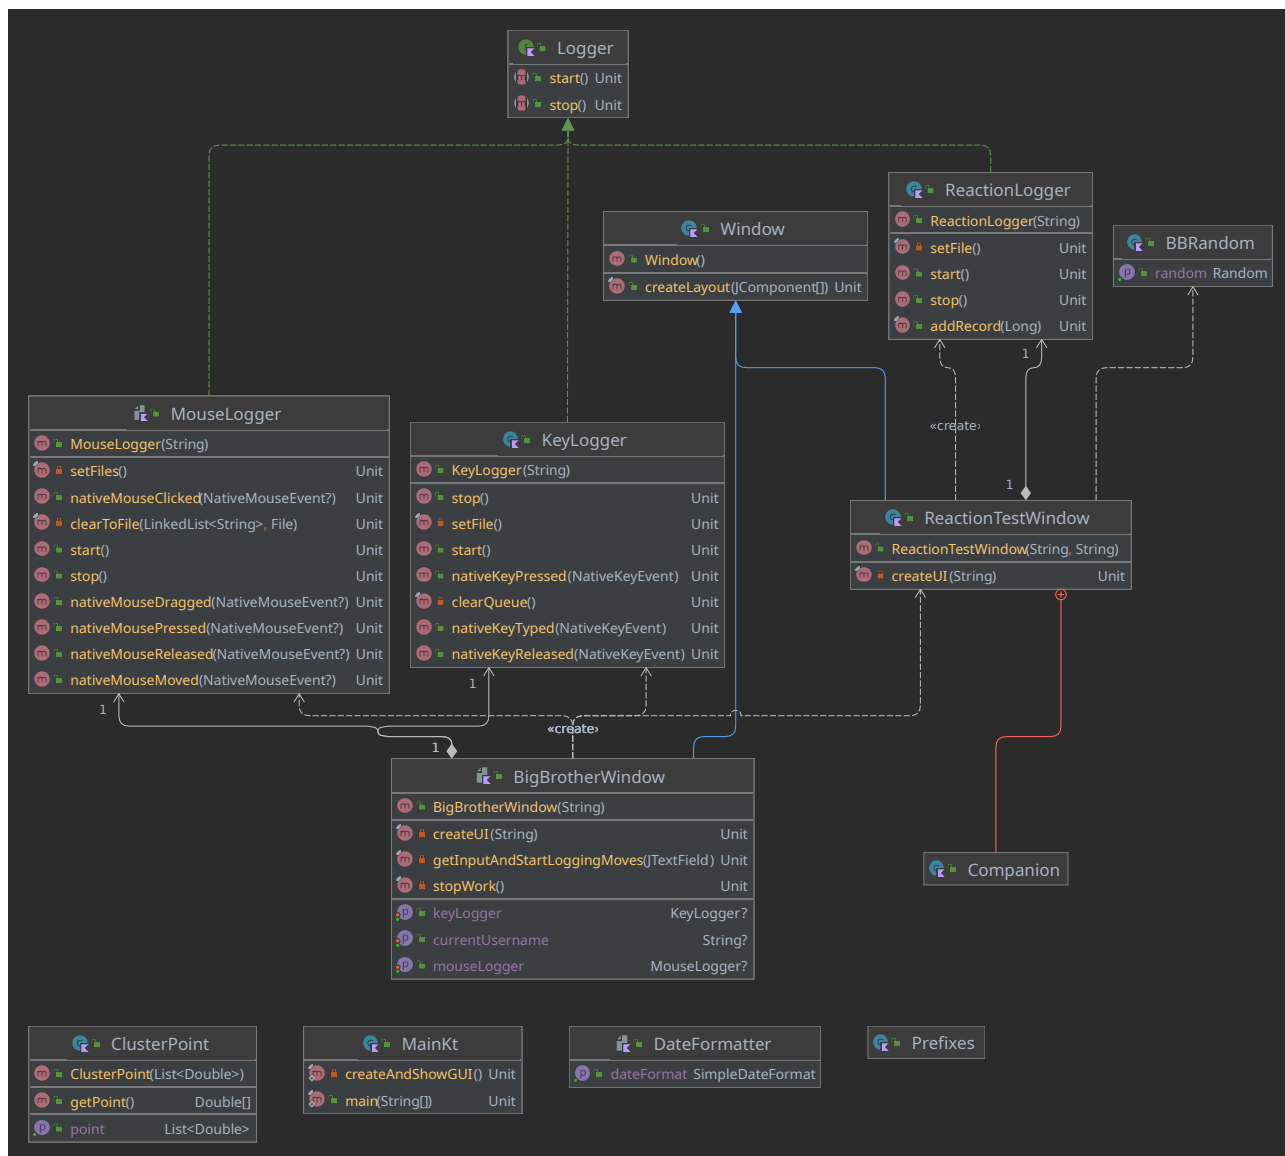


Рис. 3.1: Диаграмма классов модуля логирования.

Пакет window

Данный пакет включает в себя абстрактный класс Window, предоставляющий родительский класс с определенными свойствами для всех окон реализуемого программного обеспечения. Реализация приведена в листинге 1.

3.5.2 Модуль обработки данных

Модуль синтаксического анализа данных предоставляет функции приведения записанных текстовых данных к определенным классам моделей данных.

Модуль обработки данных включает в себя два пакета: синтаксического анализа данных и приведения данных.

Пакет `bbParser.models`

Данный пакет включает в себя модели данных.

В листинге 10 представлена реализация абстрактного класса модели, в листинге 11 — пример конкретной модели.

Листинг 10: Файл `Model.kt`

```
1 package bbParser.models
2
3 import java.util.*
4
5 abstract class Model(val mTimestamp: Long) {
6
7     override fun toString(): String {
8         return "timestamp=$mTimestamp"
9     }
10 }
```

Листинг 11: Файл `KeyModel.kt`

```
1 package bbParser.models
2
3 import dateFormat.DateFormatter
4
5 class KeyModel(
6     val mKeyName: String,
7     timestamp: Long
8 ): Model(timestamp) {
9
10     override fun toString(): String {
11         return "[key=$mKeyName; " + super.toString()
12     }
13 }
```

Пакет bbParser.parsers

Данный пакет включает в себя синтаксические анализаторы для получаемых текстовых данных.

В листинге 12 представлена реализация абстрактного класса синтаксического анализатора. В листинге 13 представлен пример конкретного анализатора.

Листинг 12: Файл BbParser.kt

```
1 package bbParser.parsers
2
3 import bbParser.models.Model
4 import java.io.File
5
6 abstract class BbParser(private val parseFun: (File) -> List<Model>
7     >) {
8
9     fun parseFile(path: String): List<Model> {
10         val file = File(path)
11         return if (file.exists() && file.canRead()) parseFun(file)
12             else listOf()
13     }
14 }
```

Листинг 13: Файл KeysBbParser.kt

```
1 package bbParser.parsers
2
3 import bbParser.models.KeyModel
4 import bbParser.prefixes.Prefixes
5
6 class KeysBbParser : BbParser(
7     { file ->
8         file.readlines().map { line ->
9             val strValues = line.split(',')
10             KeyModel(
11                 strValues[0].trim().removePrefix(Prefixes.KEY),
12                 strValues[1].trim().removePrefix(Prefixes.TIMESTAMP)
13                     .toLong()
14             )
15         }
16     })
```

Пакет bbConverter

Данный пакет отвечает за получение требуемых характеристик от полученных данных, например, скорости печати.

В листинге 14 представлена реализация абстрактного класса. В листинге 15 — пример преобразователя.

Листинг 14: Файл Converter.kt

```
1 package bbConverter
2
3 import bbParser.models.Model
4 import java.util.Date
5 import kotlin.collections.HashMap
6
7 interface Converter {
8     fun convert(models: List<Model>): HashMap<Pair<Long, Long>, Int>
9
10    companion object {
11        const val MILLIS_IN_MINUTE = 1000 * 60
12    }
13 }
```

Листинг 15: Файл KeysConverter.kt

```
1 package bbConverter
2
3 import bbParser.models.KeyModel
4 import bbParser.models.Model
5 import kotlin.collections.HashMap
6
7 @Suppress("UNCHECKED_CAST")
8 class KeysConverter : Converter {
9
10    /**
11     * Возвращает значения в виде :
12     * время "( первого клика - время последнего клика ) -
13     * количество введённых символов "
```

```

14  override fun convert(keys: List<Model>): HashMap<Pair<Long,
    Long>, Int> {
15      val out = hashMapOf<Pair<Long, Long>, Int>()
16
17      val sortedKeys = (keys as List<KeyModel>).sortedBy { it.
        mTimestamp }
18
19      var currentTimestamp = sortedKeys.first().mTimestamp
20      var passedKeys = 1
21      for (i in 1 until sortedKeys.size) {
22          passedKeys++
23          if (sortedKeys[i].mTimestamp - currentTimestamp >
            Converter.MILLIS_IN_MINUTE) {
24              out[Pair(currentTimestamp, sortedKeys[i - 1].
                mTimestamp)] = passedKeys
25              passedKeys = 1
26              currentTimestamp = sortedKeys[i].mTimestamp
27          }
28      }
29
30      out[Pair(currentTimestamp, sortedKeys.last().mTimestamp)] =
        passedKeys
31
32      return out
33  }
34 }

```

На рисунке 3.2 предоставлена диаграмма классов модуля.

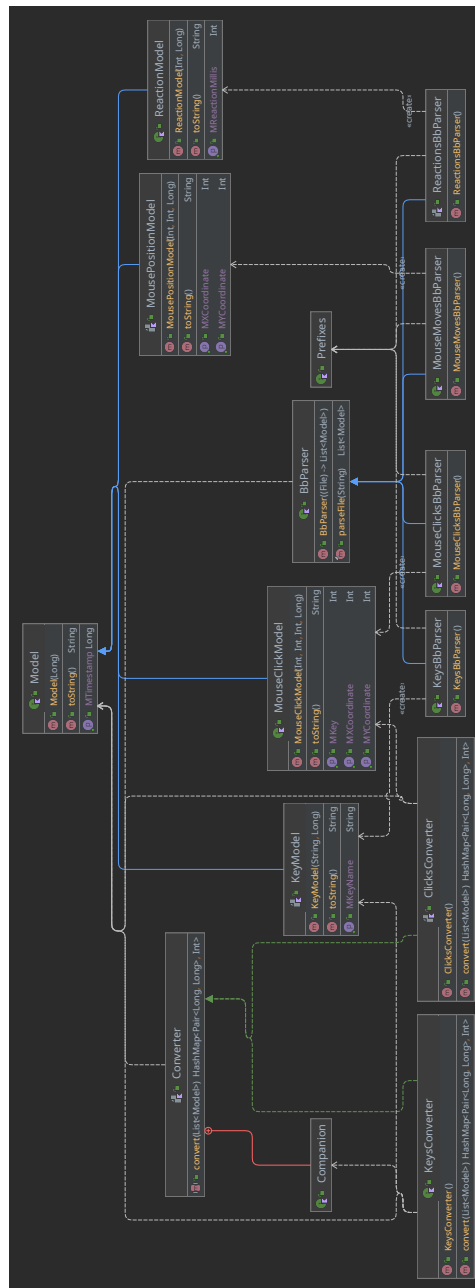


Рис. 3.2: Диаграмма классов модуля обработки данных.

3.5.3 Модуль анализа данных

Данный модуль предназначен для анализа поступающих от оператора данных: кластеризации данных для модели и непосредственно текущей оценки усталости оператора.

Единственной библиотекой, используемой в модуле является The Commons Mathematics Library [41], из которой была взята реализация алгоритма кластеризации “с-средних”.

Пакет `analyze.clusterization`

Данный пакет включает в себя утилиты для кластеризации данных, в нем представлен абстрактный класс `Clusterer` и его реализация `BbClusterer`, предоставляющий возможность определения нечетких кластеров по переданным данным. Также в пакете приведен класс точки для кластеризации, используемая библиотекой `The Commons Mathematics Library`. Реализация приведена в листингах 16 — 18.

Листинг 16: Файл `Clusterer.kt`

```
1 package analyze.clusterization
2
3 import bbConverter.Converter
4 import bbParser.models.Model
5 import org.apache.commons.math3.ml.clustering.FuzzyKMeansClusterer
6
7 abstract class Clusterer(val converter: Converter, k: Int = 3,
8     fuzziness: Double = 5.0) {
9
10     val clusterer = FuzzyKMeansClusterer<ClusterPoint>(k, fuzziness
11         )
12
13     abstract fun getClusters(fDimension: List<Model>, sDimension:
14         List<Model>): List<List<Double>>
15
16     companion object {
17         const val MILLIS_IN_MINUTE = 1000 * 60
18     }
19 }
```

Листинг 17: Файл `ClusterPoint.kt`

```
1 package analyze.clusterization
2
3 import org.apache.commons.math3.ml.clustering.Clusterable
4
5 class ClusterPoint(private val point: DoubleArray) : Clusterable {
6
7     override fun getPoint(): DoubleArray {
8         return point
9     }
10 }
```

Листинг 18: Файл BbClusterer.kt

```

1 package analyze.clusterization
2
3 import bbConverter.Converter
4 import bbParser.models.Model
5 import bbParser.models.ReactionModel
6
7 class BbClusterer(converter: Converter, k: Int = 3, fuzziness:
8     Double = 5.0) : Clusterer(converter, k, fuzziness) {
9
10     override fun getClusters(fDimension: List<Model>, reactions:
11         List<Model>): List<List<Double>> {
12
13         val converted = converter.convert(fDimension)
14         reactions as List<ReactionModel>
15
16         val clusterable = mutableListOf<ClusterPoint>().apply {
17             reactions.forEach { reaction ->
18                 converted.entries.filter { filIt ->
19                     reaction.mTimestamp - filIt.key.first in
20                         (0..(10 * MILLIS_IN_MINUTE))
21                 }.sortedBy { it.key.first }.forEach { innerIt ->
22                     add(
23                         ClusterPoint(
24                             doubleArrayOf(
25                                 reaction.mReactionMillis.toDouble(),
26                                 (innerIt.value / (innerIt.key.
27                                     second - innerIt.key.first).
28                                     toDouble() * 1000 * 60)
29                             )
30                         )
31                     }
32                 }
33             }
34         }
35
36         clusterer.cluster(clusterable)
37         return clusterer.clusters.map { listOf(it.center.point[0],
38             it.center.point[1]) }
39     }
40 }

```

Пакет `analyze.analyzers` Данный пакет включает в себя анализаторы, позволяющие построить модель и оценивать состояние оператора с использованием различных способов предоставления данных. В листингах 19 и 20 предоставлены абстрактный класс анализатора и его реализация для работы с файлами.

Листинг 19: Файл `Analyzer.kt`

```
1 package analyze.analyzers
2
3 import bbParser.models.Model
4
5 interface Analyzer {
6
7     fun prepareModel(fDim: List<Model>, sDim: List<Model>): Boolean
8
9     fun analyzeByModel(values: List<Model>): List<Double>
10 }
```

Листинг 20: Файл `BbAnalyzer.kt`

```
1 package analyze.analyzers
2
3 import analyze.clusterization.BbClusterer
4 import analyze.models.FuzzyStatus
5 import bbConverter.Converter
6 import bbParser.models.Model
7 import kotlin.math.abs
8
9 class BbAnalyzer(private val converter: Converter) : Analyzer {
10
11     private var fuzzyStatus = FuzzyStatus()
12
13     override fun prepareModel(fDim: List<Model>, reactions: List<
14         Model>): Boolean {
15         val gotCenters = BbClusterer(converter).getClusters(fDim,
16             reactions)
17
18         val centers = gotCenters.sortedBy { it.first() }.map { it
19             [1] }
```

```

20         return true
21     }
22
23     override fun analyzeByModel(values: List<Model>): List<Double>
24     {
25         if (!fuzzyStatus.isValid()) return emptyList()
26
27         var average = 0.0
28         converter.convert(values).entries.sortedBy { it.key.first }
29             .takeLast(NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN)
30             .forEach { average += it.value }
31
32         average /= NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN
33
34         return listOf(
35             abs(average - fuzzyStatus.isQuantized),
36             abs(average - fuzzyStatus.isBored),
37             abs(average - fuzzyStatus.isWorkable)
38         )
39     }
40
41     companion object {
42         const val NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN = 5
43     }

```

Пакет `analyze.fileAnalyzer` Данный пакет предоставляет реализацию класса, позволяющего полноценно создать модель по заданным файлам и определить состояния оператора. Реализация представлена в листинге 21.

Листинг 21: Файл `BbFileAnalyzer.kt`

```

1 package analyze.fileAnalyzer
2
3 import analyze.analyzers.Analyzer
4 import bbParser.parsers.BbParser
5
6 class BbFileAnalyzer(
7     modelPathFileFDimension: String,
8     modelPathFileSDimension: String,
9     private val mMainParser: BbParser,

```

```

10     slaveParser: BbParser,
11     private val mAnalyzer: Analyzer
12 ) {
13
14     init {
15         val fDim = mMainParser.parseFile(modelPathFileFDimension)
16         val sDim = slaveParser.parseFile(modelPathFileSDimension)
17
18         mAnalyzer.prepareModel(fDim, sDim)
19     }
20
21     fun analyzeByFile(filepath: String): String {
22         val dim = mMainParser.parseFile(filepath)
23
24         val verdictList = mAnalyzer.analyzeByModel(dim)
25
26         return when (verdictList.indexOf(verdictList.minOrNull()))
27             {
28                 0 -> "Quantized"
29                 1 -> "Bored"
30                 else -> "Workable"
31             }
32 }

```

На рисунке 3.3 предоставлена диаграмма классов модуля.

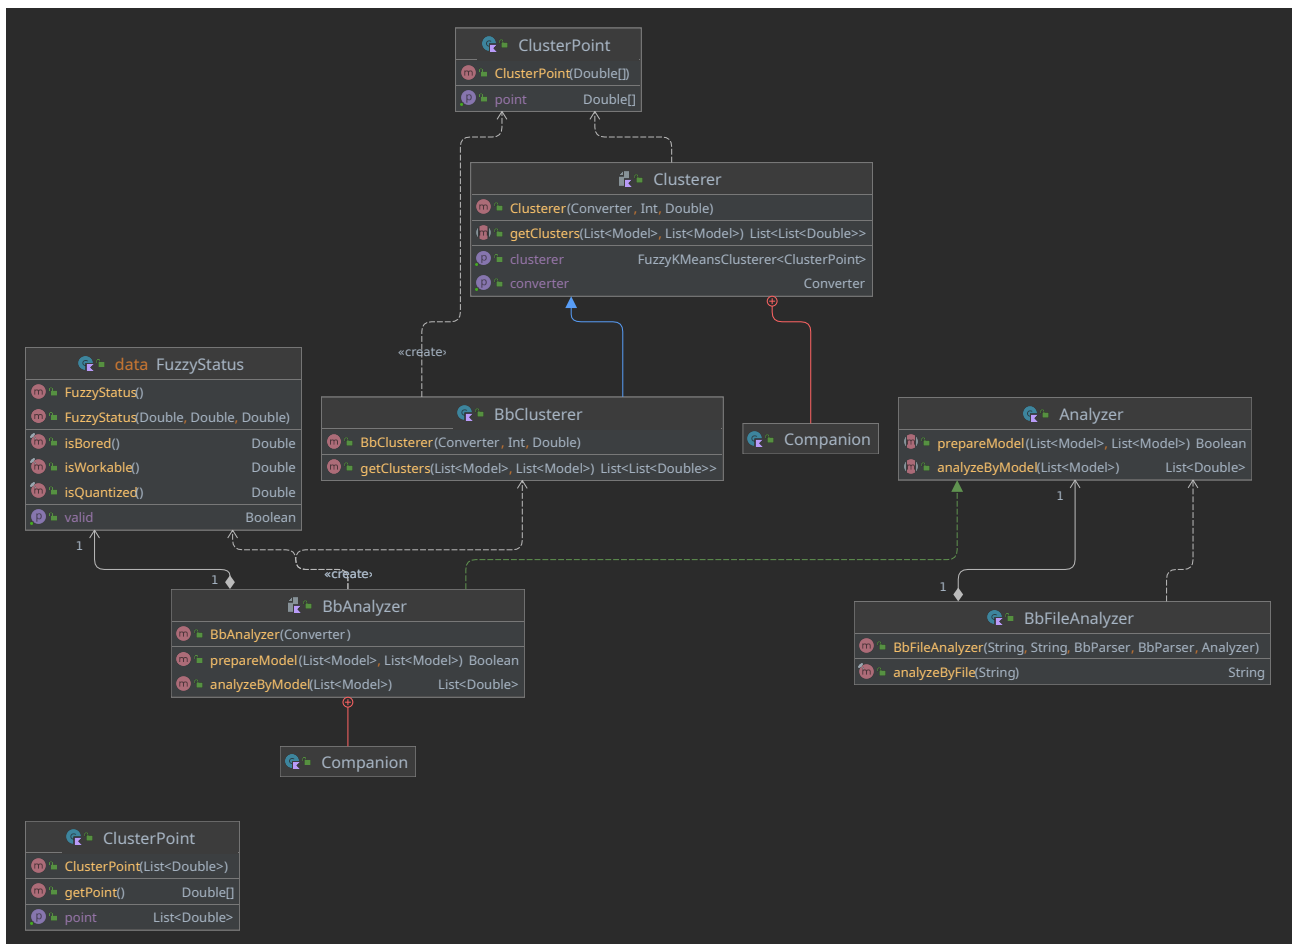


Рис. 3.3: Диаграмма классов модуля анализа данных.

3.5.4 Модуль серверного приложения

В данном модуле описана серверная составляющая хранилища данных, полученных от оператора. Главным назначением является хранение данных, позволяющих построить модель для пользователя, в случае их утраты в локальном хранилище.

Данный модуль логически разделен на следующие части:

- пакет доступа к данным;
- пакет бизнес-логики;
- пакет реализации протокола;
- пакет клиента;
- пакет сервера.

Пакет доступа к данным

Данный пакет включает в себя реализацию двух классов: CharRepositoryImpl, основанного на шаблоне проектирования “Репозиторий”, и InfluxDAO, основанного на шаблоне проектирования “Объект доступа к данным”. Объект доступа

к данным позволяет сделать репозиторий независимым от реализации исполнения запросов к базе данных. Данный объект использует InfluxDB-client-kotlin [42] для запросов на внесение и чтение записей, однако отдельный функционал реализован через отправку HTTP-запросов напрямую к серверу InfluxDB с использованием OkHttp3 [43].

Пакет бизнес-логики

Данный пакет включает в себя множество сущностей, фигурирующих между слоями клиент-серверной архитектуры.

Пакет реализации протокола

Данный пакет включает в себя класс YDVP, который может представлять собой YDVP-запрос или YDVP-ответ, единственным отличием для них будет интерпретация абстрактного класса YdvpStartingLine, от которого наследуются классы YdvpStartingLineRequest и YdvpStartingLineResponse. Данный пакет также содержит класс YdvpParser, который предоставляет функционал парсинга входящих YDVP-запросов.

YDVP — собственный протокол приложения, основанный на версии HTTP 1.1.

Пакет клиента

Данный пакет включает в себя класс InfluxServiceClient, который позволяет подключиться к удалённому серверу, направлять ему YDVP-запросы и получать ответы.

Пакет сервера

Данный пакет включает в себя все необходимое для запуска сервера на заданном порту устройства.

В листинге 41 (приложение 2) представлено описание класса сервера приложения. Данный класс инициализирует классы для инъекции зависимостей в модули, используемые сервисами и контроллерами, а также передает входящих клиентов обработчик в отдельном потоке, таким образом достигается возможность одновременной обработки запросов от нескольких клиентов.

В листинге 42 (приложение 2) представлено описание класса обработчика запроса клиента. Данный класс включает в себя необходимый для навигации

по ресурсам контроллер, а также типовые объекты YDVP-ответов и методы обработки запроса клиента.

В листингах 43 и 44 (приложение 2) представлен пример реализации взаимодействия пользователя с сервером.

На рисунках 3.4 — 3.7 представлены диаграммы классов компонентов модуля.

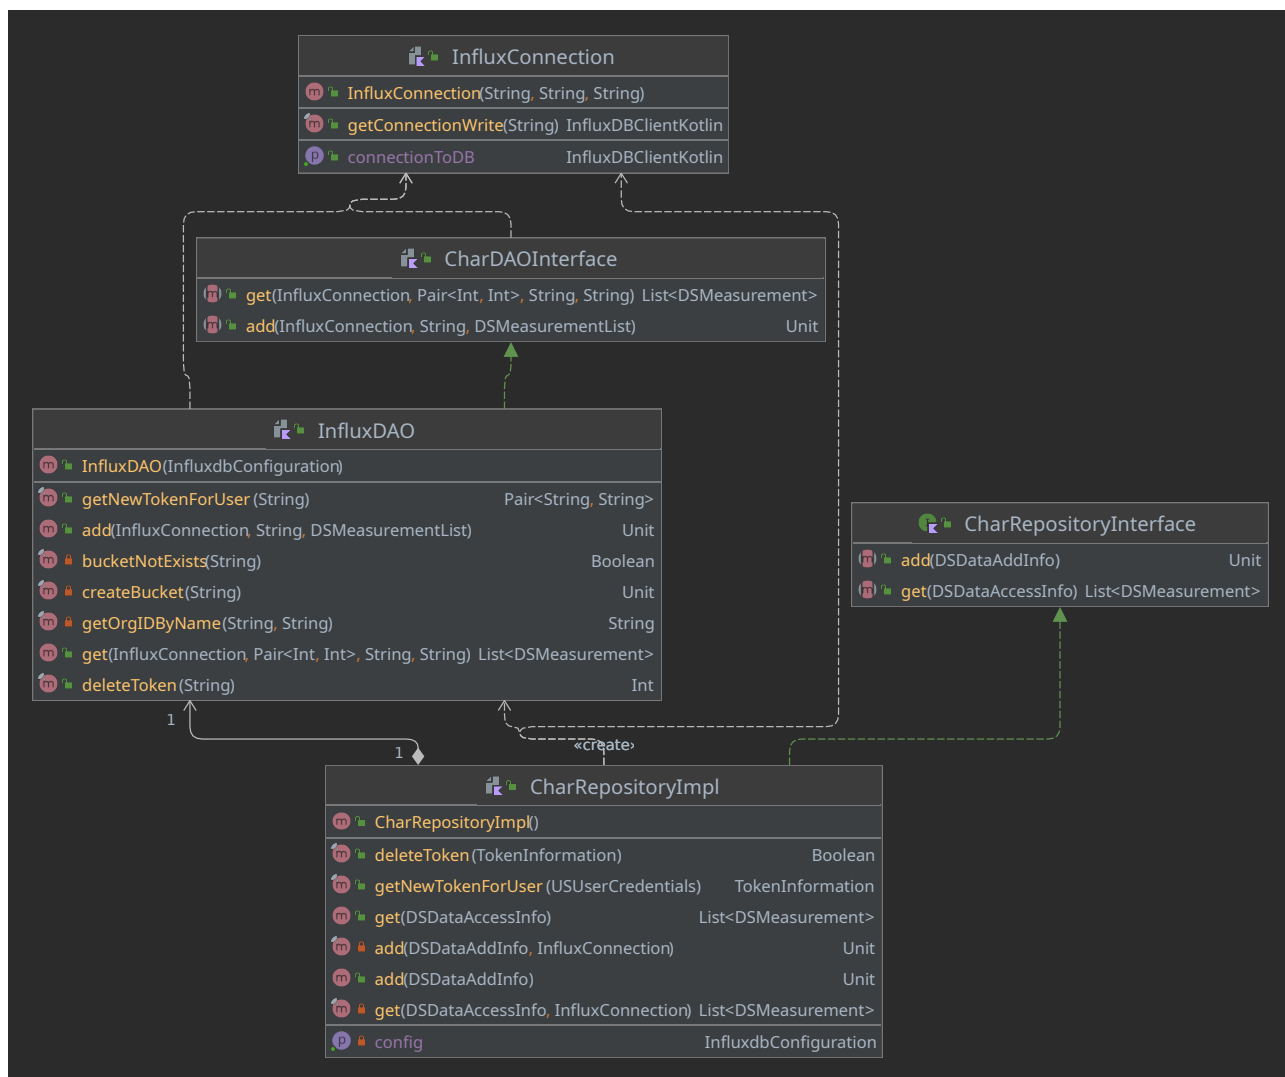


Рис. 3.4: Диаграмма классов слоя доступа к данным приложения.

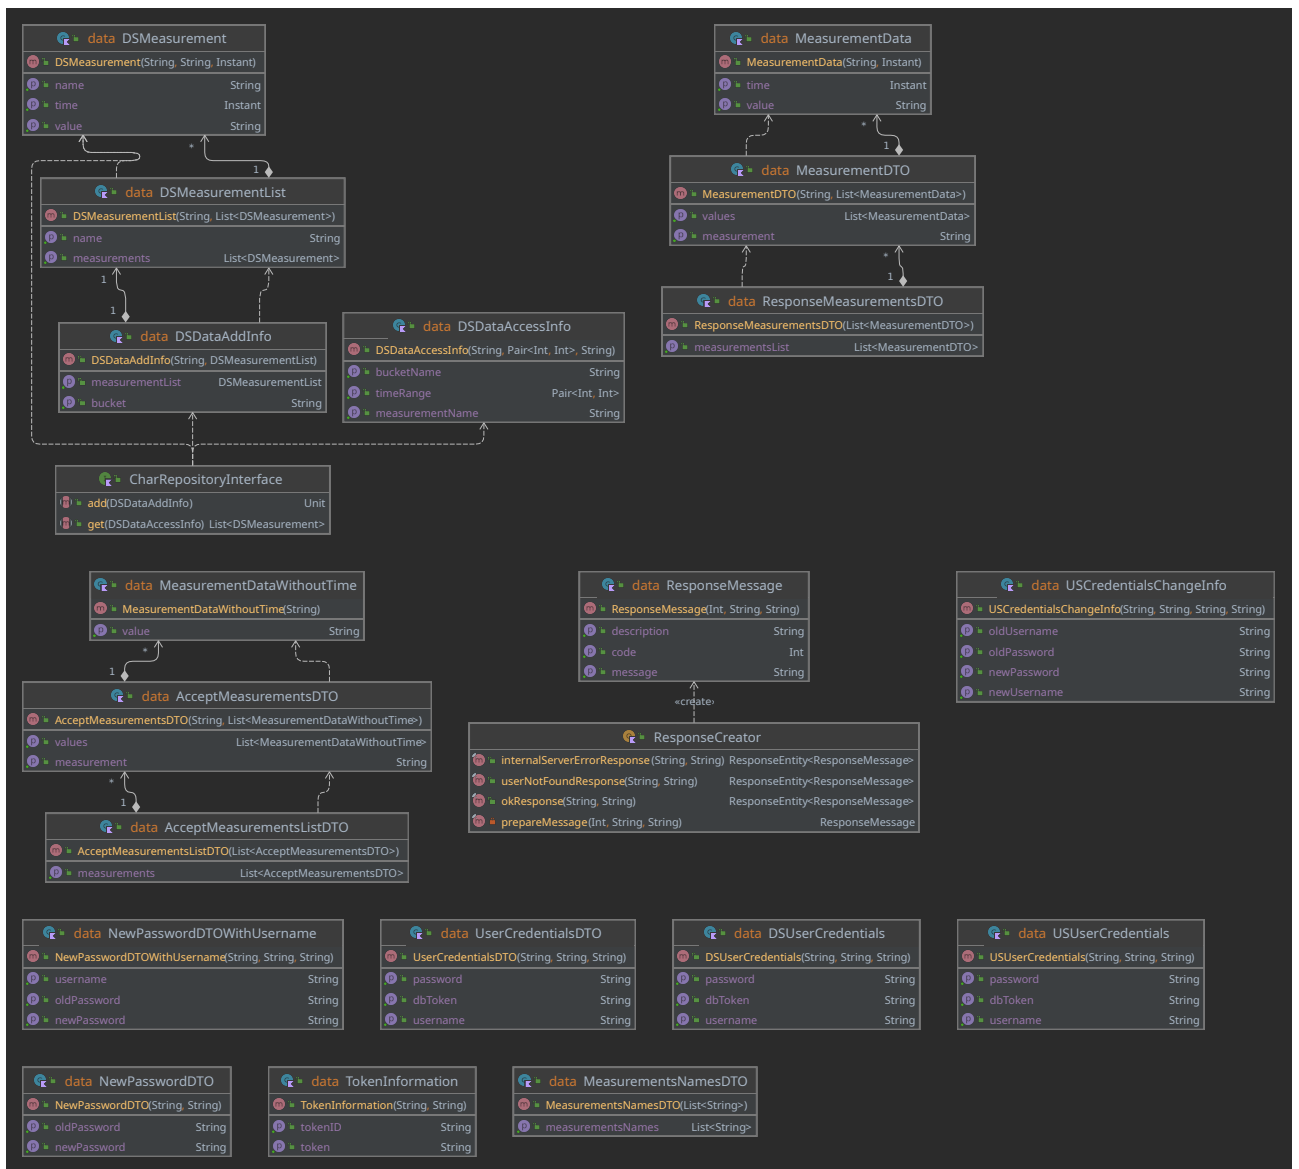


Рис. 3.5: Диаграмма классов бизнес-логики приложения.

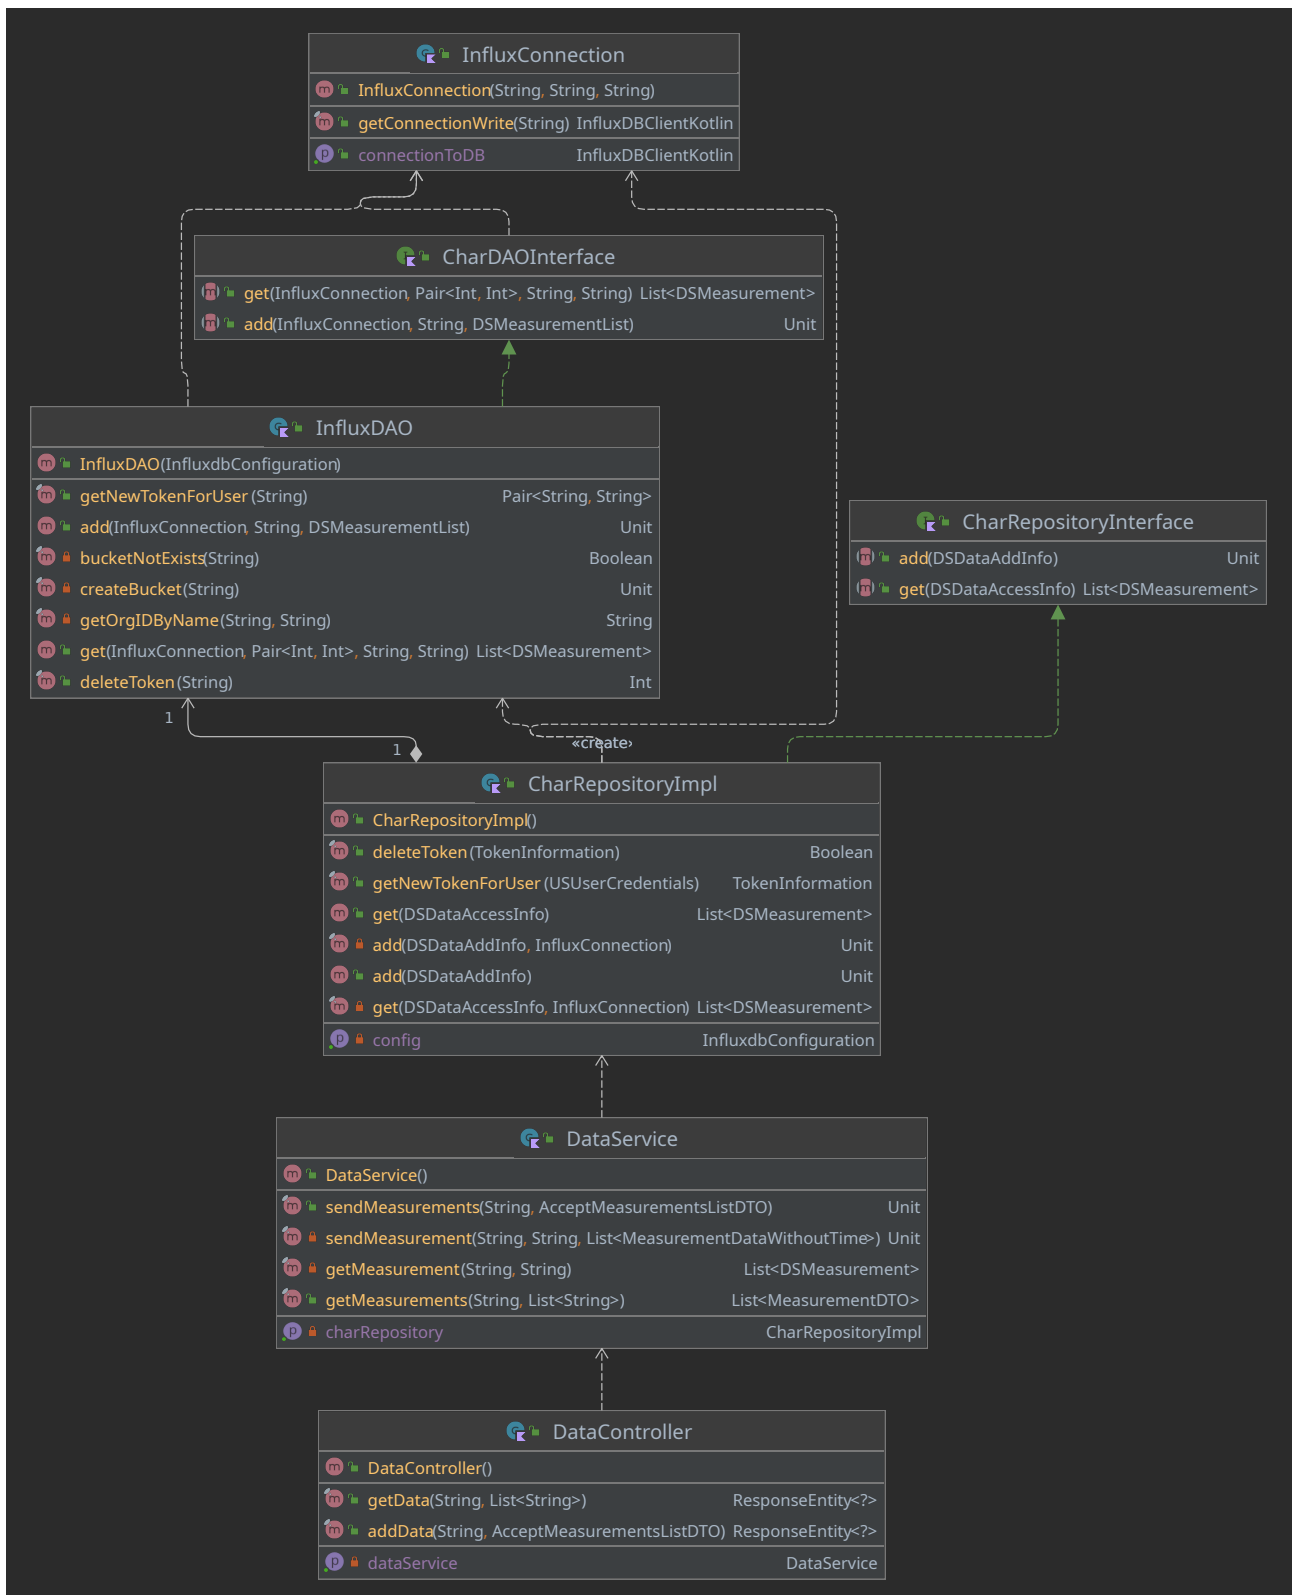


Рис. 3.6: Диаграмма классов, показывающая связь контроллера и слоя доступа к данным.

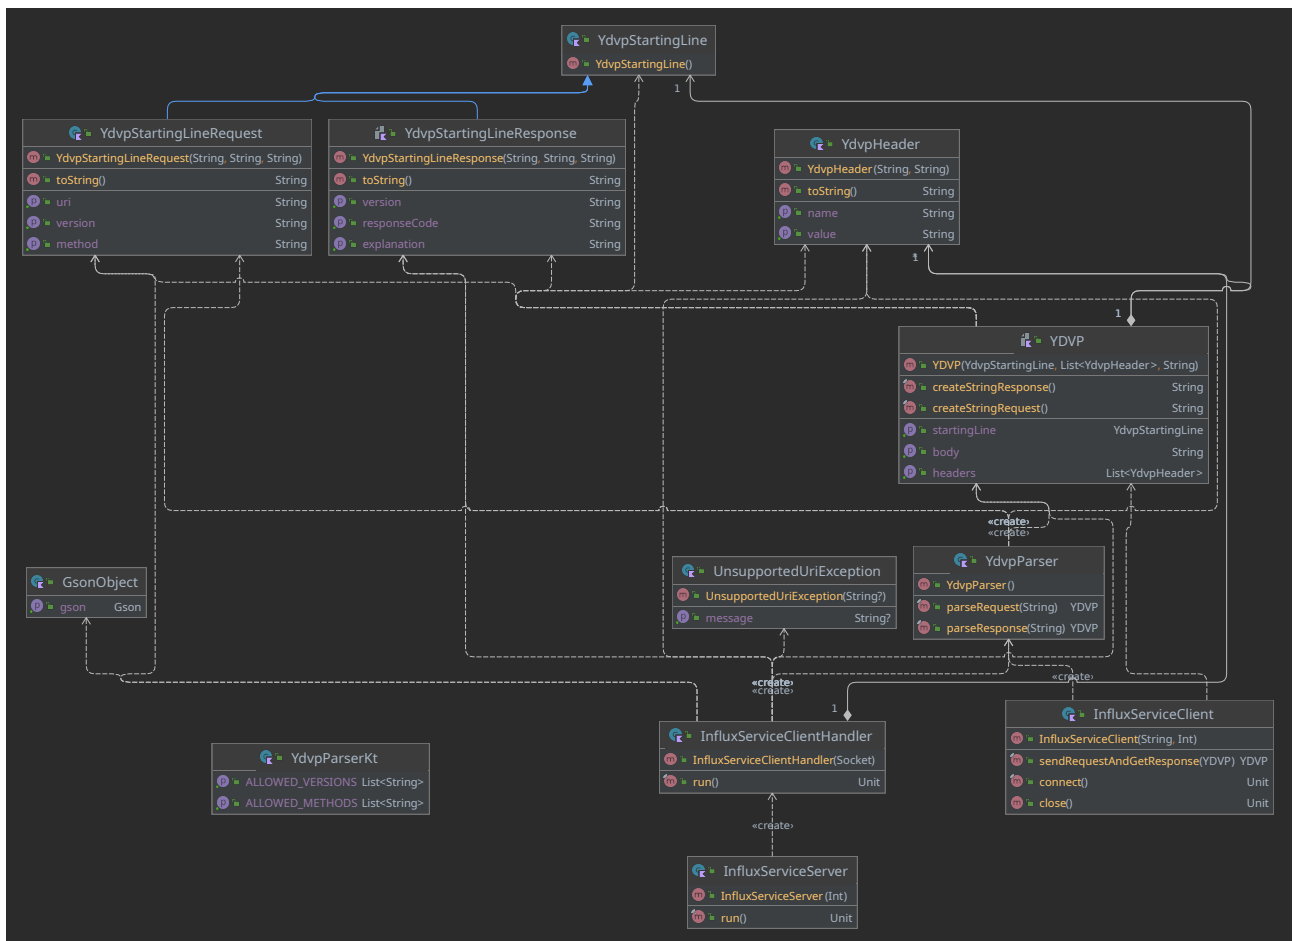


Рис. 3.7: Диаграмма классов серверной части приложения.

3.6 Развертывание системы

4. Исследовательская часть

4.1 Технические характеристики

Технические характеристики ЭВМ, на котором выполнялись исследования:

- операционная система: Manjaro Linux (5.13.19-2);
- оперативная память: 16 гигабайт;
- процессор: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz.

4.2 Сравнение времени исполнения запросов в базы данных Postgres и InfluxDB с использованием языка программирования Kotlin

4.2.1 Средства проведения стресс-тестирования базы данных InfluxDB

InfluxDB inch tool [44] — это средство симуляции потоковой передачи данных в InfluxDB для определения производительности системы.

Интерфейс приложения предполагает выбор количества отправляемых записей в базу данных, задание количества клиента, количества записей в серии отправки и длительности стресс-тестирования.

Данный проект предназначен для тестирования InfluxDB версии 1.8, в связи с чем использование данного средства для версии, используемой в проекте (2.0), невозможна.

Apache JMeter [45] — это средство, разработанное для нагрузочного тестирования функционального поведения и измерения производительности с открытым исходным кодом.

В текущей версии проекта доступен Backend Listener, сконфигурированный специально для прослушивания порта InfluxDB и получения данных о выполняемых действиях.

Данный проект предполагает направления POST-запросов на адрес тестируемой базы данных, и изъятие данных по обработке данных запросов. При попытке реализации данного метода в документации проекта не было обнаружено конечного адреса отправки POST-запросов. В связи с данной проблемой данный метод тестирования был исключен из рассмотрения.

4.2.2 Среднее количество принимаемых от клиента данных

Согласно исследованиям 2014 года средняя продолжительность рабочего дня у российских организаций — 9 часов 50 минут. В Москве средняя продолжительность составляет 10 часов 31 минуту, а в Калининградской области

— 9 часов 34 минуты. [46]

Количество поступающих данных от одного сотрудника за день может быть определено по формуле:

$$N_R = H \cdot M_R \cdot 60 + M \cdot M_R, \quad (28)$$

где H — количество часов в рабочем дне пользователя;

M_R — количество записей, поступающих от пользователя в минуту;

M — количество минут в рабочем дне пользователя.

С использованием (28) можно определить, что для Москвы среднее количество записей по единственной характеристике, учитывая обеденное время (предположительно час), будет равным 571. Для Калининградской области данное значение составит 514 записей.

Принимая за среднюю скорость печати скорость, равную 200 символов в минуту, и принимая среднее количество кликов мыши равным 100 кликов в минуту, максимальное количество записей, направленное пользователем за рабочий день в Москве составит 114 тысяч, однако, учитывая перерывы и мыслительную работу, значение в 28 тысяч записей за день принимается в качестве среднего количества записей от пользователя в день.

4.2.3 Сравнение времени исполнения запросов в базы данных

В таблице 2 представлены результаты выполнения замеров скорости исполнения запросов на ихъятие данных из сравниваемых баз данных. На рисунке 4.1 представлены данные из таблицы 2 в виде графика.

Таблица 2: Замеры времени получения требуемого набора данных по пользователю в базах данных.

Общее количество записей в таблице (Postgres)	Количество записей, принадлежащих пользователю	Время исполнения запроса (Postgres), мс	Время исполнения запроса (InfluxDB), мс
30000	10000	188	64
36000	12000	248	65
42000	14000	274	60
48000	16000	261	60
54000	18000	266	61
60000	20000	284	68
66000	22000	316	76
72000	24000	340	65
78000	26000	363	65
84000	28000	410	67

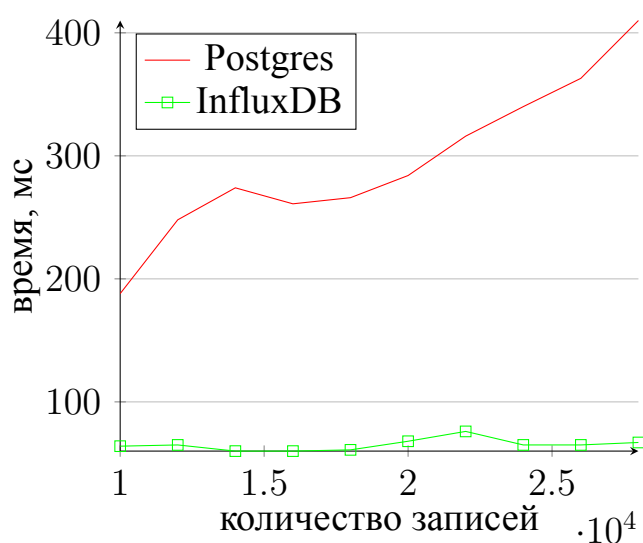


Рис. 4.1: Зависимость времени исполнения запроса от количества записей в таблице по пользователю.

Из данных, предоставленных на рисунке 4.1 видно, что время исполнения команды с использованием СУБД InfluxDB сравнимо с константным на рассмотренных значениях количества записей. Время исполнения запросов в СУБД Postgres было более долгим и при увеличении количества записей росло.

По таблице 2 были получены следующие результаты:

- пик превосходства в скорости исполнения был достигнут InfluxDB на количестве записей равным 28 тысяч — запрос был выполнен быстрее в 6 раз;
- в среднем InfluxDB исполняет запрос в ≈ 4.53 раза быстрее своего конкурента;
- минимальная разница в скорости исполнения запроса составила 124 миллисекунды, максимальная — 343 миллисекунды.

Для исследования в базе данных Postgres были созданы таблица пользователей и таблица, содержащая данные о нажатых клавишах клавиатуры.

В качестве средств доступа к базам данных использовались решения: PostgreSQL JDBC Driver [47] и InfluxDB Client Kotlin. Замеры производились с использованием утилиты `measureTimeMillis` [48].

Вывод

Поставленный эксперимент показала преимущество скорости исполнения запросов в базу данных InfluxDB над скоростью исполнения запросов в базу данных Postgres с использованием языка программирования Kotlin.

Исследования также показали, что время исполнения запросов в InfluxDB при количестве записей в таблице от 10 тысяч до 28 тысяч практически можно приравнять к константе. При этом в среднем InfluxDB позволяет получить ответ в ≈ 4.53 раза быстрее, чем Postgres.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была описана проблематика стресса на рабочем месте и метод распознавания усталости пользователя на АРМ с использованием доступных технологий определения усталости, построенных на анализе отдельных характеристик и действий.

Были описаны термины предметной области: усталость, хроническая усталость, стресс. Также рассмотрены стадии общего адаптационного синдрома и понятие профессионального стресса. Проведенная аналитическая работа позволила обозначить проблему: на рабочем месте человек испытывает стресс, избыток которого может навредить человеку и работодателю.

Была формализована цель прототипирования метода СРУ на АРМ: предупреждение наступления стадии истощения посредством регистрации момента наступления стадии тревоги или стадии тревоги и затем устойчивости. Назначение данного метода заключается в выявлении стадии истощения организма для его дальнейшего плодотворного функционирования.

Проведён анализ действий и характеристик, позволяющих определить усталость пользователя АРМ. Для регистрации действий и характеристик были выбраны внешние и носимые устройства.

Рассмотрены следующие внешние устройства, позволяющие определить усталость пользователя АРМ: клавиатура, координатное устройство типа мышь, веб-камера, микрофон.

Рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по клавиатурному почерку, который определяется по времени между нажатиями клавиш.

Рассмотрен метод распознавания усталости пользователя по разнице скорости перемещения курсора и оценки среднего времени перемещения курсора мыши между элементами интерфейса.

Рассмотрен метод распознавания усталости с использованием изображений, получаемых от веб-камеры, который строится на использовании технологий машинного обучения и предварительно обученных на наборах данных моделей.

Рассмотрен метод распознавания усталости с использованием аудио-потока, построенного на анализе связной речи человека.

Рассмотрены биофизические факторы, позволяющие определить уста-

лость пользователя: частота пульса, возраст сосудистой системы, индекс стресса (индекс Баевского). В качестве задействованной в системе характеристики был выбран индекс стресса. В качестве устройства для определения выбранной характеристики могут использоваться смарт-часы, поддерживающие подобную функцию.

Таким образом, были определены методы снятия выделенных действий и характеристик.

Формализованный прототип метода СРУ на АРМ включил в себя:

- хранение и анализ данных, получаемых от клавиатуры;
- хранение и анализ данных об индексе стресса субъекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список литературы

1. Gallup. Employee Burnout: Causes and Cures // Gallup. 2020. p. 32.
2. Moss J. Burnout Is About Your Workplace, Not Your People [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://hbr.org/2019/12/burnout-is-about-your-workplace-not-your-people> (дата обращения 27.03.2021).
3. Г.А. Макарова. Синдром эмоционального выгорания. М.: Просвещение, 2009. с. 432.
4. Е.А. Пигарова А.В. Плещева. Синдром хронической усталости: современные представления об этиологии // Ожирение и метаболизм. 2010. с. 13.
5. Т.В. Байдина Т.И. Колесова Б.В. Малинина. Усталость как симптом неврологических заболеваний // Пермский медицинский журнал. 2021. Т. 38, № 2. С. 37–44.
6. Н.В. Пизова А.В. Пизов. Когнитивные нарушения и синдром хронической усталости // Нервные болезни. 2021. № 3. С. 10–16.
7. Committee on the Diagnostic Criteria for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome; Board on the Health of Select Populations; Institute of Medicine // The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health. 2015.
8. Долбышев А.В. Нейрофизиологические механизмы стресса // StudNet. 2020. № 7. С. 163–167.
9. Г.В. Порядина. Стресс и патология: учеб. пособие. М.: РГМУ, 2009. с. 23.
10. Деева О.С. Причины профессионального стресса и методы его профилактики // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2019. Т. 38, № 14. С. 140–146.

11. Информационное общество в Российской Федерации, 2020. Статистический сборник [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/lqv3T0Rk/info-ob2020.pdf> (дата обращения 08.12.2021). 2020.
12. Большой энциклопедический политехнический словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rus-big-polyheh-dict.slovaronline.com/> (дата обращения 22.12.2021).
13. В.И. Васильев А.Е. Сулавко Р.В. Борисов. Распознавание психофизиологических состояний пользователей на основе скрытого мониторинга действий в компьютерных системах // ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ. 2017. С. 21–37.
14. Е. В. Шкляр Е. Г. Воробьев М. Ф. Савельев. Распознавание клавиатурного почерка в браузере // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2019. С. 58–63.
15. Axelsson S. The Base-Rate Fallacy and its Implications for the Difficulty of Intrusion Detection. 1999. 12. Р. 1–10.
16. Попов А.Ю. Макушкина Л.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ // Вестник магистратуры. 2015. Т. 41, № 2-2.
17. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем. Символ-плюс, 2010. с. 272.
18. Р.В. Борисов Д.Н. Зверев А.Е. Сулавко. Оценка идентификационных возможностей особенностей работы пользователя с компьютерной мышью // Вестник СибАДИ. 2015. С. 106–113.
19. Савинова В.М. Бесхмельницкий А.А. Бибина Е.С. Идентификация пользователей корпоративной системы с помощью поведенческого анализа с использованием модели искусственной нейронной сети // ТДР. 2017. № 5.
20. И.Б. Лашков А.М. Кашевник. Определение опасных состояний водителя на основе мобильных видеоизмерений его лицевых характеристик // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 2019. С. 84–96.

21. М.А. Лебедев С.Ю. Палатов Г.В. Ковров. Усталость и ее проявления // Медицинское обозрение. 2014. С. 282–288.
22. Д. Бернс. Терапия настроения: Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. М.: Альпина Паблишер, 2019. с. 271.
23. В.В. Киселев. Автоматическое определение эмоций по речи // Технологии и практика обучения. 2012. С. 85–89.
24. Voice Stress Analysis: A New Framework for Voice and Effort in Human Performance / Martine Van Puyvelde, Xavier Neyt, Francis McGlone [и др.] // Frontiers in Psychology. 2018. Т. 9, № 14.
25. Федеров В.М. Реблев Д.П. Панченко Е.М. Идентификация пользователя по виброакустическим шумам // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. Т. 149, № 12.
26. Рублев Д.П. Федоров В.М. Идентификация пользователя по динамическим характеристикам работы с манипулятором “мышь” с использованием нейронных сетей // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. Т. 190, № 5.
27. Кропачев И.Г. Архипова Е.И. Нора С.А. Показатели сердечно-сосудистой системы и гемодинамики в условиях стрессового воздействия как фактор развития острых респираторных инфекций // Вестник НовГУ. 2020. Т. 119, № 3.
28. А.В. Капустин. Изменение показателей биологического возраста при патологии сосудов // Бюллетень Северного Государственного медицинского Университета. 2018. № 1.
29. Э.Э. Ибрагимова. Мониторинг уровня стресса обучающихся как подход профилактики нарушения регуляторных механизмов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2019. № 2.
30. Р.М. Баевский. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии. М.: Медицина, 1979. с. 298.

31. Стукова Ю.Е. Иваницкий Д.К. Савченко М.И. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ // ЕГИ. 2021. Т. 36, № 4.
32. М.И. Румянцев. Корелляционный анализ: методические указания. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, 2017. с. 18.
33. Абжандадзе З.Л. Федорова Е.В. Юдовин М.Э. Элементы дисперсионного анализа: методические указания. СПб., 2009. с. 22.
34. Ершов К.С. Романова Т.Н. Анализ и классификация алгоритмов кластеризации // Новые ифномрационные технологии в автоматизированных системах. 2016. № 19.
35. Kotlin language specification [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kotlinlang.org/spec/introduction.html> (дата обращения 09.10.2020).
36. Шабельников А.Н. Шабельников В.А. Поиск аномалий в технических базах данных временных рядов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. № 4.
37. TProger : Знакомство с InfluxDB и базами данных временных рядов [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tproger.ru/translations/influxdb-guide/> (дата обращения 01.04.2020).
38. Н.Р. Булахов. Основы реляционных баз данных // Вестник науки и образования. 2019. Т. 76, № 22-2.
39. Документация Oracle - Java Swing [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javafx/swing/package-summary.html> (дата обращения 16.05.2022).
40. Официальный репозиторий GitHub проекта JNativeHook [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/kwhat/jnativehook> (дата обращения 16.05.2022).
41. Apache Commons: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://commons.apache.org/proper/commons-math/> (дата обращения 20.05.2022).

42. InfluxDB Client Kotlin: официальный репозиторий [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/influxdata/influxdb-client-java/tree/master/client-kotlin> (дата обращения 20.05.2022).
43. OkHttp: официальная страница [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://square.github.io/okhttp/> (дата обращения 20.05.2022).
44. Influxdata: InfluxDB inch tool [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/tools/inch/> (дата обращения 01.04.2020).
45. Apache Jmeter [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://jmeter.apache.org/usermanual/realtime-results.html> (дата обращения 01.04.2020).
46. Исследование Яндекс: Время работы организаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_time_regions. (дата обращения 01.04.2020).
47. Oracle: Develop Java applications with Oracle Database [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.oracle.com/ru/database/technologies/appdev/jdbc.html> (дата обращения 01.04.2020).
48. Kotlin Documentation: measureTimeMillis [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kotlinlang.org/api/latest/jvm/stdlib/kotlin.system/measure-time-millis.html> (дата обращения 01.04.2020).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листинг 22: Файл main.kt

```
1 import bigBrother.BigBrotherWindow
2 import java.awt.EventQueue
3
4 private fun createAndShowGUI() {
5     val frame = BigBrotherWindow("BB Неактивен()")
6     frame.isVisible = true
7 }
8
9 fun main(args: Array<String>) {
10     EventQueue.invokeLater(::createAndShowGUI)
11 }
```

Листинг 23: Файл Window.kt

```
1 package window
2
3 import javax.swing.GroupLayout
4 import javax.swing.ImageIcon
5 import javax.swing.JComponent
6 import javax.swing.JFrame
7
8 open class Window: JFrame() {
9
10     init {
11         iconImage = ImageIcon(this.javaClass.getResource("/bb.png")
12             ).image
13     }
14
15     fun createLayout(vararg components: JComponent) {
16         val gl = GroupLayout(contentPane)
17         contentPane.layout = gl
18
19         gl.autoCreateContainerGaps = true
20
21         val horizontalGroup = gl.createParallelGroup(GroupLayout.
22             Alignment.CENTER)
23         components.forEach { horizontalGroup.addComponent(it) }
```

```

23         gl.setHorizontalGroup(horizontalGroup)
24
25
26         val verticalGroup = gl.createSequentialGroup()
27         components.forEach { verticalGroup.addComponent(it) }
28
29         gl.setVerticalGroup(verticalGroup)
30
31         pack()
32     }
33 }

```

Листинг 24: Файл BigBrotherWindow.kt

```

1 package bigBrother
2
3 import loggers.keyLogger.KeyLogger
4 import loggers.mouseLogger.MouseLogger
5 import loggers.reactionTest.ReactionTestWindow
6 import window.Window
7 import java.io.File
8 import java.lang.Exception
9 import javax.swing.*
10
11 class BigBrotherWindow(title: String) : Window() {
12
13     var currentUsername: String? = null
14
15     var mouseLogger: MouseLogger? = null
16     var keyLogger: KeyLogger? = null
17
18     init {
19         try {
20             UIManager.setLookAndFeel(UIManager.
21                 getSystemLookAndFeelClassName())
22         } catch (ex: Exception) {
23         }
24
25         File("${System.getProperty("user.dir")}/data").mkdir()
26
27         createUI(title)
28     }
29 }

```



```

28
29 private fun getInputAndStartLoggingMoves(textField: JTextField)
    {
30     currentUsername = textField.text.trim()
31
32     mouseLogger = MouseLogger(currentUsername!!)
33     keyLogger = KeyLogger(currentUsername!!)
34
35     mouseLogger?.start()
36     keyLogger?.start()
37 }
38
39 private fun stopWork() {
40     mouseLogger!!.stop()
41     keyLogger!!.stop()
42 }
43
44 private fun createUI(title: String) {
45
46     setTitle(title)
47
48     val input = JTextField("ФамилияИмя__Ваш( факультет)xxx-")
49     input.horizontalAlignment = JTextField.CENTER
50
51     val goButton = JButton("Начать слежку")
52     goButton.addActionListener {
53         getInputAndStartLoggingMoves(input)
54         JOptionPane.showMessageDialog(
55             this,
56             "Наблюдаю за жизнедеятельностью ",
57             "Изменение статуса",
58             JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
59         )
60         setTitle("BB активен() ")
61     }
62
63     val stopButton = JButton("Остановить слежку")
64     stopButton.addActionListener {
65         stopWork()
66         JOptionPane.showMessageDialog(
67             this,

```

```

68         "Закончил наблюдение за жизнью деятельностью ",
69         "Изменение статуса",
70         JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
71     )
72     setTitle("BB неактивен() ")
73 }
74
75 val checkReactionButton = JButton("Проверить реакцию")
76 checkReactionButton.addActionListener {
77     val frame = ReactionTestWindow("Тест реакции",
78         currentUsername ?: input.text.trim())
79     frame.isVisible = true
80 }
81
82 createLayout(input, goButton, stopButton,
83     checkReactionButton)
84
85 defaultCloseOperation = JFrame.EXIT_ON_CLOSE
86 setSize(400, 200)
87 setLocationRelativeTo(null)
88 }
89 }

```

Листинг 25: Файл BBRandom.kt

```

1 package random
2
3 import java.util.*
4
5 object BBRandom {
6     val random by lazy { Random() }
7 }

```

Листинг 26: Файл Logger.kt

```

1 package loggers
2
3 interface Logger {
4     fun start()
5
6     fun stop()
7 }

```

Листинг 27: Файл KeyLogger.kt

```
1 package loggers.keyLogger
2
3 import com.github.kwhat.jnativehook.GlobalScreen
4 import com.github.kwhat.jnativehook.NativeHookException
5 import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyEvent
6 import loggers.Logger
7 import com.github.kwhat.jnativehook.keyboard.NativeKeyListener
8 import java.io.File
9 import java.util.LinkedList
10 import kotlin.system.exitProcess
11
12 class KeyLogger(username: String) : Logger, NativeKeyListener {
13     private val mPathToFile = "${System.getProperty("user.dir")}/
14         data/${username}_Keys.txt"
15
16     private var mFile = File(mPathToFile)
17
18     @Volatile
19     private var queueToWrite = LinkedList<String>()
20
21     private fun setFile() {
22         if (!mFile.exists()) mFile.createNewFile()
23     }
24
25     override fun start() {
26         try {
27             if (!GlobalScreen.isNativeHookRegistered())
28                 GlobalScreen.registerNativeHook()
29         } catch (ex: NativeHookException) {
30             System.err.println("There was a problem registering the
31                 native hook.")
32             exitProcess(1)
33         }
34
35         setFile()
36
37         GlobalScreen.addNativeKeyListener(this)
38
39     private fun clearQueue() {
```

```

38         queueToWrite.forEach {
39             mFile.appendText(it)
40         }
41         queueToWrite.clear()
42     }
43
44     override fun stop() {
45         clearQueue()
46
47         try {
48             GlobalScreen.removeNativeKeyListener(this)
49             GlobalScreen.unregisterNativeHook()
50         } catch (e: Exception) {
51             }
52     }
53
54     override fun nativeKeyPressed(e: NativeKeyEvent) {
55         if (!e.isActionKey) {
56             queueToWrite.add(
57                 "key=${NativeKeyEvent.getKeyText(e.keyCode)}, " + "
58                 timestamp=${System.currentTimeMillis()} \n"
59             )
60             if (queueToWrite.size == 100) {
61                 clearQueue()
62             }
63         }
64
65     override fun nativeKeyReleased(e: NativeKeyEvent) {
66     }
67
68     override fun nativeKeyTyped(e: NativeKeyEvent) {
69     }
70 }

```

ЛИСТИНГ 28: Файл MouseLogger.kt

```

1 package loggers.mouseLogger
2
3 import com.github.kwhat.jnativehook.GlobalScreen
4 import com.github.kwhat.jnativehook.NativeHookException
5 import com.github.kwhat.jnativehook.mouse.NativeMouseEvent

```

```

6 import com.github.kwhat.jnativehook.mouse.NativeMouseListener
7 import loggers.Logger
8 import java.io.File
9 import java.util.*
10 import kotlin.system.exitProcess
11
12 class MouseLogger(username: String) : Logger,
    NativeMouseListener {
13
14     private val mPathToFileForMoves = "${System.getProperty("user.
        dir")}/data/${username}_Mouse_Moves.txt"
15     private val mPathToFileForClicks = "${System.getProperty("user.
        dir")}/data/${username}_Mouse_Clicks.txt"
16
17     @Volatile
18     private var mFileForMoves = File(mPathToFileForMoves)
19
20     @Volatile
21     private var mFileForClicks = File(mPathToFileForClicks)
22
23     @Volatile
24     private var queueOfMoves = LinkedList<String>()
25
26     @Volatile
27     private var queueOfClicks = LinkedList<String>()
28
29     private fun setFiles() {
30         if (!mFileForMoves.exists()) mFileForMoves.createNewFile()
31         if (!mFileForClicks.exists()) mFileForClicks.createNewFile()
32         ()
33     }
34
35     private fun clearToFile(queue: LinkedList<String>, file: File)
36     {
37         queue.forEach {
38             file.appendText(it)
39         }
40         queue.clear()
41     }
42
43     override fun start() {

```

```

42     try {
43         if (!GlobalScreen.isNativeHookRegistered())
44             GlobalScreen.registerNativeHook()
45     } catch (ex: NativeHookException) {
46         System.err.println("There was a problem registering the
47             native hook.")
48         exitProcess(1)
49     }
50
51     setFiles()
52
53     GlobalScreen.addNativeMouseListener(this)
54     GlobalScreen.addNativeMouseMotionListener(this)
55
56     override fun stop() {
57         clearToFile(queueOfClicks, mFileForClicks)
58         clearToFile(queueOfMoves, mFileForMoves)
59
60         try {
61             GlobalScreen.removeNativeMouseListener(this)
62             GlobalScreen.removeNativeMouseMotionListener(this)
63             GlobalScreen.unregisterNativeHook()
64         } catch (e: Exception) {
65             }
66     }
67
68     override fun nativeMouseClicked(e: NativeMouseEvent?) {
69         queueOfClicks.add(
70             "x=${e!!.x}, y=${e.y}, key=${e.button}," +
71             " timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"
72         )
73
74         if (queueOfClicks.size == 100) {
75             clearToFile(queueOfClicks, mFileForClicks)
76         }
77     }
78
79     override fun nativeMousePressed(p0: NativeMouseEvent?) {
80
81     }

```

```

82
83     override fun nativeMouseReleased(p0: NativeMouseEvent?) {
84
85     }
86
87     override fun nativeMouseMoved(e: NativeMouseEvent?) {
88         queueOfMoves.add(
89             "x=${e!!.x}, y=${e.y}," +
90             " timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"
91         )
92
93         if (queueOfMoves.size == 100) {
94             clearToFile(queueOfMoves, mFileForMoves)
95         }
96     }
97
98     override fun nativeMouseDragged(p0: NativeMouseEvent?) {
99
100     }
101
102 }

```

Листинг 29: Файл ReactionLogger.kt

```

1 package loggers.reactionTest
2
3 import loggers.Logger
4 import java.io.File
5
6 class ReactionLogger(username: String) : Logger {
7
8     private val mPathToFile = "${System.getProperty("user.dir")}/
9     data/${username}_Reactions.txt"
10
11     private val mFile = File(mPathToFile)
12
13     private fun setFile() {
14         if (!mFile.exists()) mFile.createNewFile()
15     }
16
17     override fun start() {
18         setFile()
19     }
20 }

```

```

18     }
19
20     fun addRecord(resultInMillis: Long) {
21         mFile.appendText(
22             "reaction_time=${resultInMillis}, " +
23             "timestamp=${System.currentTimeMillis()}\n"
24         )
25     }
26
27     override fun stop() {}
28 }

```

Листинг 30: Файл ReactionTestWindow.kt

```

1 package loggers.reactionTest
2
3 import random.BBRandom
4 import window.Window
5 import java.awt.Font
6 import java.lang.Thread.sleep
7 import javax.swing.*
8 import kotlin.concurrent.thread
9
10 class ReactionTestWindow(title: String, username: String) : Window
    () {
11
12     @Volatile
13     private var testButtonPressed = false
14
15     @Volatile
16     private var reactionTimestamp = 0L
17
18     private var reactionsTotal = 0L
19
20     private var reactionLogger: ReactionLogger
21
22     init {
23         reactionLogger = ReactionLogger(username)
24
25         reactionLogger.start()
26
27         createUI(title)

```



```

28     }
29
30     private fun createUI(title: String) {
31
32         setTitle(title)
33
34         val testButton = JButton("Жать сюда!")
35         testButton.font = Font("Arial", Font.PLAIN, 50)
36         testButton.addActionListener {
37             reactionTimestamp = System.currentTimeMillis()
38             testButtonPressed = true
39         }
40         testButton.isVisible = true
41
42         val spacer = JLabel(" ")
43         spacer.font = Font("Arial", Font.PLAIN, 50)
44
45         val startButton = JButton("Начать тест")
46         startButton.addActionListener {
47             startButton.isVisible = false
48             thread {
49                 var startTime: Long
50                 for (i in 0 until NUMBER_OF_TESTS) {
51                     sleep((3 + BBRandom.random.nextInt(8).toLong())
52                         * 1000)
53                     testButton.isVisible = true
54                     startTime = System.currentTimeMillis()
55                     while (!testButtonPressed) {
56                         sleep(20)
57                     }
58                     reactionsTotal += reactionTimestamp - startTime
59                     testButton.isVisible = false
60                     testButtonPressed = false
61                 }
62                 this.isVisible = false
63
64                 reactionLogger.addRecord(reactionsTotal /
65                     NUMBER_OF_TESTS)
66             }
67         }

```

```

67
68
69     createLayout(testButton, spacer, startButton)
70
71     testButton.isVisible = false
72
73     setLocationRelativeTo(null)
74 }
75
76 companion object {
77     private const val NUMBER_OF_TESTS = 10
78 }
79 }

```

Листинг 31: Файл Converter.kt

```

1 package bbConverter
2
3 import bbParser.models.Model
4 import java.util.Date
5 import kotlin.collections.HashMap
6
7 interface Converter {
8     fun convert(models: List<Model>): HashMap<Pair<Long, Long>, Int>
9
10    companion object {
11        const val MILLIS_IN_MINUTE = 1000 * 60
12    }
13 }

```

Листинг 32: Файл ClicksConverter.kt

```

1 package bbConverter
2
3 import bbParser.models.Model
4 import bbParser.models.MouseClickModel
5 import kotlin.math.sqrt
6
7 @Suppress("UNCHECKED_CAST")
8 class ClicksConverter : Converter {
9
10    /**

```

```

11      * Возвращает значения в виде      :
12      * время "( первого клика      - время последнего клика      ) -
      пройденное расстояние в пикселях      "
13      */
14      override fun convert(clicks: List<Model>): HashMap<Pair<Long,
      Long>, Int> {
15          val out = HashMap<Pair<Long, Long>, Int>()
16
17          val sortedClicks = (clicks as List<MouseClickedModel>).
              sortedBy { it.mTimestamp }
18
19          var prevClick:MouseClickedModel
20          var curClick:MouseClickedModel
21          for (i in 1 until sortedClicks.size) {
22              prevClick = sortedClicks[i - 1]
23              curClick = sortedClicks[i]
24              out[Pair(prevClick.mTimestamp, curClick.mTimestamp)] =
25                  sqrt(
26                      ((curClick.mXCoordinate - prevClick.
27                          mXCoordinate) *
28                          (curClick.mXCoordinate - prevClick.
29                              mXCoordinate) +
30                          (curClick.mYCoordinate - prevClick.
31                              mYCoordinate) *
32                          (curClick.mYCoordinate - prevClick.
33                              mYCoordinate))).toDouble()
34                      ).toInt()
35              }
36
37          return out
38      }
39  }

```

Листинг 33: Файл KeysConverter.kt

```

1 package bbConverter
2
3 import bbParser.models.KeyModel
4 import bbParser.models.Model
5 import kotlin.collections.HashMap
6
7 @Suppress("UNCHECKED_CAST")

```

```

8 class KeysConverter : Converter {
9
10     /**
11      * Возвращает значения в виде :
12      * время "( первого клика - время последнего клика ) -
13      * количество введённых символов "
14      */
15     override fun convert(keys: List<Model>): HashMap<Pair<Long,
16         Long>, Int> {
17         val out = hashMapOf<Pair<Long, Long>, Int>()
18
19         val sortedKeys = (keys as List<KeyModel>).sortedBy { it.
20             mTimestamp }
21
22         var currentTimestamp = sortedKeys.first().mTimestamp
23         var passedKeys = 1
24         for (i in 1 until sortedKeys.size) {
25             passedKeys++
26             if (sortedKeys[i].mTimestamp - currentTimestamp >
27                 Converter.MILLIS_IN_MINUTE) {
28                 out[Pair(currentTimestamp, sortedKeys[i - 1].
29                     mTimestamp)] = passedKeys
30                 passedKeys = 1
31                 currentTimestamp = sortedKeys[i].mTimestamp
32             }
33         }
34
35         out[Pair(currentTimestamp, sortedKeys.last().mTimestamp)] =
36             passedKeys
37
38         return out
39     }
40 }

```

Листинг 34: Файл FuzzyStatus.kt

```

1 package analyze.models
2
3
4 data class FuzzyStatus(
5     val isQuantized: Double = 0.0,
6     val isBored: Double = 0.0,

```

```

7      val isWorkable: Double = 0.0
8  ) {
9
10     fun isValid(): Boolean {
11         return (isQuantized > 0.0 || isBored > 0.0 || isWorkable >
12             0.0) &&
13             (isQuantized != isBored && isBored != isWorkable &&
14                 isQuantized != isWorkable)
15     }
16 }

```

Листинг 35: Файл ClusterPoint.kt

```

1 package analyze.clusterization
2
3 import org.apache.commons.math3.ml.clustering.Clusterable
4
5 class ClusterPoint(private val point: DoubleArray) : Clusterable {
6
7     override fun getPoint(): DoubleArray {
8         return point
9     }
10 }

```

Листинг 36: Файл Clusterer.kt

```

1 package analyze.clusterization
2
3 import bbConverter.Converter
4 import bbParser.models.Model
5 import org.apache.commons.math3.ml.clustering.FuzzyKMeansClusterer
6
7 abstract class Clusterer(val converter: Converter, k: Int = 3,
8     fuzziness: Double = 5.0) {
9
10     val clusterer = FuzzyKMeansClusterer<ClusterPoint>(k, fuzziness
11         )
12
13     abstract fun getClusters(fDimension: List<Model>, sDimension:
14         List<Model>): List<List<Double>>
15
16     companion object {
17         const val MILLIS_IN_MINUTE = 1000 * 60
18     }
19 }

```

```
15     }
16 }
```

Листинг 37: Файл BbClusterer.kt

```
1 package analyze.clusterization
2
3 import bbConverter.Converter
4 import bbParser.models.Model
5 import bbParser.models.ReactionModel
6
7 class BbClusterer(converter: Converter, k: Int = 3, fuzziness:
8     Double = 5.0) : Clusterer(converter, k, fuzziness) {
9
10     override fun getClusters(fDimension: List<Model>, reactions:
11         List<Model>): List<List<Double>> {
12         val converted = converter.convert(fDimension)
13         reactions as List<ReactionModel>
14
15         val clusterable = mutableListOf<ClusterPoint>().apply {
16             reactions.forEach { reaction ->
17                 converted.entries.filter { filIt ->
18                     reaction.mTimestamp - filIt.key.first in
19                         (0..(10 * MILLIS_IN_MINUTE))
20                 }.sortedBy { it.key.first }.forEach { innerIt ->
21                     add(
22                         ClusterPoint(
23                             doubleArrayOf(
24                                 reaction.mReactionMillis.toDouble(),
25                                 (innerIt.value / (innerIt.key.
26                                     second - innerIt.key.first).
27                                     toDouble() * 1000 * 60)
28                             )
29                     )
30                 }
31             }
32
33             clusterer.cluster(clusterable)
34
35             return clusterer.clusters.map { listOf(it.center.point[0],
```

```

        it.center.point[1]) }
32     }
33 }

```

Листинг 38: Файл Analyzer.kt

```

1 package analyze.analyzers
2
3 import bbParser.models.Model
4
5 interface Analyzer {
6
7     fun prepareModel(fDim: List<Model>, sDim: List<Model>): Boolean
8
9     fun analyzeByModel(values: List<Model>): List<Double>
10 }

```

Листинг 39: Файл BbAnalyzer.kt

```

1 package analyze.analyzers
2
3 import analyze.clusterization.BbClusterer
4 import analyze.models.FuzzyStatus
5 import bbConverter.Converter
6 import bbParser.models.Model
7 import kotlin.math.abs
8
9 class BbAnalyzer(private val converter: Converter) : Analyzer {
10
11     private var fuzzyStatus = FuzzyStatus()
12
13     override fun prepareModel(fDim: List<Model>, reactions: List<
14         Model>): Boolean {
15         val gotCenters = BbClusterer(converter).getClusters(fDim,
16             reactions)
17
18         val centers = gotCenters.sortedBy { it.first() }.map { it
19             [1] }
20
21         fuzzyStatus = FuzzyStatus(centers[0], centers[1], centers
22             [2])
23
24         return true
25     }
26 }

```

```

21     }
22
23     override fun analyzeByModel(values: List<Model>): List<Double>
24     {
25         if (!fuzzyStatus.isValid()) return emptyList()
26
27         var average = 0.0
28         converter.convert(values).entries.sortedBy { it.key.first }
29             .takeLast(NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN)
30             .forEach { average += it.value }
31
32         average /= NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN
33
34         return listOf(
35             abs(average - fuzzyStatus.isQuantized),
36             abs(average - fuzzyStatus.isBored),
37             abs(average - fuzzyStatus.isWorkable)
38         )
39     }
40
41     companion object {
42         const val NUMBER_OF_RECORDS_TO_BE_TAKEN = 5
43     }

```

Листинг 40: Файл BbFileAnalyzer.kt

```

1 package analyze.fileAnalyzer
2
3 import analyze.analyzers.Analyzer
4 import bbParser.parsers.BbParser
5
6 class BbFileAnalyzer(
7     modelPathFileFDimension: String,
8     modelPathFileSDimension: String,
9     private val mMainParser: BbParser,
10    slaveParser: BbParser,
11    private val mAnalyzer: Analyzer
12 ) {
13
14     init {
15         val fDim = mMainParser.parseFile(modelPathFileFDimension)

```



```

16         val sDim = slaveParser.parseFile(modelPathFileSDimension)
17
18         mAnalyzer.prepareModel(fDim, sDim)
19     }
20
21     fun analyzeByFile(filepath: String): String {
22         val dim = mMainParser.parseFile(filepath)
23
24         val verdictList = mAnalyzer.analyzeByModel(dim)
25
26         return when (verdictList.indexOf(verdictList.minOrNull()))
27             {
28                 0 -> "Quantized"
29                 1 -> "Bored"
30                 else -> "Workable"
31             }
32     }

```

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Листинг 41: Реализация класса InfluxServiceServer

```
1 class InfluxServiceServer(socketPort: Int) {
2     init {
3         startKoin {
4             modules(module {
5                 single { InfluxdbConfiguration() }
6
7                 single { CharRepositoryImpl() }
8
9                 single { DataService() }
10
11                 single { DataController() }
12             })
13         }
14     }
15
16     private val serverSocket = ServerSocket(socketPort)
17
18     fun run() {
19         getRuntime().addShutdownHook(Thread {
20             println("Server on port ${serverSocket.localPort}
21                 stopped")
22         })
23
24         if (!serverSocket.isBound || serverSocket.isClosed) {
25             throw SocketException("Server socket is already in use"
26                 )
27         }
28
29         println("Server started on port ${serverSocket.localPort}")
30
31         while (true) {
32             val clientSocket = serverSocket.accept()
33             thread {
34                 InfluxServiceClientHandler(clientSocket).run()
35             }
36         }
37     }
38 }
```

36 }

Листинг 42: Реализация класса InfluxServiceClientHandler

```
1 class InfluxServiceClientHandler(private val clientSocket: Socket)
2 {
3     private val ydvpVersion = "0.1"
4     private val defaultHeader = YdvpHeader("Server", "127.0.0.1")
5     private val controller by inject<DataController>(DataController
6         ::class.java)
7     private fun anyResponse(code: String, explanation: String, body
8         : Any): YDVP {
9         return YDVP(
10             YdvpStartingLineResponse(
11                 ydvpVersion,
12                 code,
13                 explanation
14             ),
15             listOf(defaultHeader),
16             GsonObject.gson.toJson(body)
17         )
18     }
19     private val badRequestResponse by lazy {
20         YDVP(
21             YdvpStartingLineResponse(ydvpVersion, "400", "BAD
22                 REQUEST"),
23             listOf(defaultHeader)
24         )
25     }
26     private val internalServerErrorResponse by lazy {
27         YDVP(
28             YdvpStartingLineResponse(ydvpVersion, "500", "INTERNAL
29                 SERVER ERROR"),
30             listOf(defaultHeader)
31         )
32     }
33     private val methodNotAllowed by lazy {
34         YDVP(
```

```

34         YdvpStartingLineResponse(ydvpVersion, "405", "METHOD
35             NOT ALLOWED"),
36     )
37 }
38
39 private val notFoundResponse by lazy {
40     YDVP (
41         YdvpStartingLineResponse(ydvpVersion, "404", "NOT FOUND
42             "),
43         listOf(defaultHeader)
44     )
45 }
46
47 private fun prepareUri(uri: String): List<String> {
48     val parsedUri = uri.split("/").toMutableList()
49
50     if (parsedUri[0] != "")
51         throw UnsupportedOperationException("URI format error")
52
53     parsedUri.removeAt(0)
54     return parsedUri
55 }
56
57 private fun controllerPostMethod(uri: String, body: String):
58     YDVP {
59     val parsedUri = prepareUri(uri)
60
61     return when (parsedUri.first()) {
62         "data" -> {
63             if (parsedUri.size < 2)
64                 throw UnsupportedOperationException("Not enough
65                     inline arguments")
66             val response = controller.addData(
67                 parsedUri[1],
68                 GsonObject.gson.fromJson(body,
69                     AcceptMeasurementsListDTO::class.java)
70             )
71
72             anyResponse(response.statusCodeValue.toString(),
73                 response.statusCode.name, response.body)

```

```

69         }
70         else -> throw UnsupportedOperationException("Unsupported URI"
71         )
72     }
73 }
74 private fun controllerGetMethod(uri: String, body: String):
75     YDVP {
76     val parsedUri = prepareUri(uri)
77
78     return when (parsedUri.first()) {
79         "data" -> {
80             if (parsedUri.size < 2)
81                 throw UnsupportedOperationException("Not enough
82                 inline arguments")
83             val response =
84                 controller.getData(parsedUri[1], GsonObject.
85                     gson.fromJson(body, Array<String>::class.
86                     java).toList())
87
88             anyResponse(response.statusCodeValue.toString(),
89                 response.statusCode.name, response.body)
90         }
91         else -> throw UnsupportedOperationException("Way not found")
92     }
93 }
94
95 private fun controllerWayByMethod(ydvpRequest: YDVP): YDVP {
96     ydvpRequest.startingLine as YdvpStartingLineRequest
97     val method = ydvpRequest.startingLine.method
98     val uri = ydvpRequest.startingLine.uri
99
100     val body = ydvpRequest.body
101
102     return try {
103         when (method) {
104             "GET" -> controllerGetMethod(uri, body)
105             "POST" -> controllerPostMethod(uri, body)
106             else -> methodNotAllowed
107         }
108     } catch (exc: NullPointerException) {

```

```

104         badRequestResponse
105     } catch (exc: UnsupportedOperationException) {
106         notFoundResponse
107     } catch (exc: Exception) {
108         println("EXCEPTION")
109         println(exc.javaClass)
110         println(exc.localizedMessage)
111         internalServerErrorResponse
112     }
113 }
114
115 fun run() {
116     println("Accepted client on ${clientSocket.
117         localSocketAddress} from ${clientSocket.
118         remoteSocketAddress}")
119
120     val bufferedReader = BufferedReader(InputStreamReader(
121         clientSocket.getInputStream()))
122
123     var gotRequest = bufferedReader.readLine() + "\n"
124     while (bufferedReader.ready())
125         gotRequest += bufferedReader.readLine() + "\n"
126
127     val clientOut = PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(),
128         true)
129
130     val ydvpRequest = try {
131         YdvpParser().parseRequest(gotRequest)
132     } catch (exc: Exception) {
133         clientOut.println(badRequestResponse)
134
135         return
136     }
137
138     /* And here comes protocol */
139     /* FUS ROH DAH */
140     val response = controllerWayByMethod(ydvpRequest).
141         createStringResponse()
142     println("Returned to client:\n$response")
143     clientOut.println(response)
144 }

```

140 }

Листинг 43: Пример организации серверной части

```
1 package examples.helloexample
2
3 import server.InfluxServiceServer
4
5 fun main() {
6     val server = InfluxServiceServer(6666)
7
8     server.run()
9 }
```

Листинг 44: Пример организации клиентской части

```
1 package examples.helloexample
2
3 import client.InfluxServiceClient
4 import domain.dtos.AcceptMeasurementsDTO
5 import domain.dtos.AcceptMeasurementsListDTO
6 import domain.dtos.MeasurementDataWithoutTime
7 import domain.dtos.ResponseMeasurementsDTO
8 import gson.GsonObject
9 import protocol.YDVP
10 import protocol.YdvpHeader
11 import protocol.YdvpStartingLineRequest
12 import protocol.YdvpStartingLineResponse
13 import java.net.ConnectException
14
15 val measurementsToSend = AcceptMeasurementsListDTO(
16     listOf(
17         AcceptMeasurementsDTO(
18             "pulse", listOf(
19                 MeasurementDataWithoutTime("30"),
20                 MeasurementDataWithoutTime("40")
21             )
22         ),
23         AcceptMeasurementsDTO(
24             "botArterialPressure", listOf(
25                 MeasurementDataWithoutTime("40"),
26                 MeasurementDataWithoutTime("50")
27             )
28         )
29     )
30 )
```

```

28         ),
29         AcceptMeasurementsDTO(
30             "topArterialPressure", listOf(
31                 MeasurementDataWithoutTime("80"),
32                 MeasurementDataWithoutTime("90")
33             )
34         )
35     )
36 )
37
38 fun sendTest() {
39     val client = InfluxServiceClient("localhost", 6666)
40
41     client.use {
42         try {
43             client.connect()
44         } catch (exc: ConnectException) {
45             println("Server is dead")
46             return
47         }
48
49         client.sendRequestAndGetResponse(
50             YDVP(
51                 YdvpStartingLineRequest("POST", "/data/TestUser", "
52                     0.1"),
53                 listOf(YdvpHeader("Host", "127.0.0.1")),
54                 GsonObject.gson.toJson(measurementsToSend)
55             )
56         )
57     }
58
59 fun getTest() {
60     val client = InfluxServiceClient("localhost", 6666)
61
62     client.use {
63         try {
64             client.connect()
65         } catch (exc: ConnectException) {
66             println("Server is dead")
67             return

```



```

68         }
69
70         client.sendRequestAndGetResponse(
71             YDVP(
72                 YdvpStartingLineRequest("GET", "/data/TestUser", "
73                     0.1"),
74                 listOf(YdvpHeader("Host", "127.0.0.1")),
75                 GsonObject.gson.toJson(listOf("pulse", "
76                     botArterialPressure"))
77             )
78         )
79
80 fun main() {
81     sendTest()
82     //    getTest()
83 }

```