

Tecnológico de Monterrey
Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Reporte

Predicción de jugadas de ajedrez a partir de la posición del tablero con redes neuronales convolucionales

---

Mauricio Olguín Sánchez
A01711522

Octubre 2026

Índice

1. Introducción **1**
- 1.1. Problema y objetivo . . . 1
- 1.2. Alcance . . . 1

2. El ajedrez en este proyecto **1**
- 2.1. Tablero y piezas . . . 1
- 2.2. Reglas especiales . . . 1
- 2.3. Cómo se escriben las posiciones y las partidas . . . 2
- 2.4. Jugadas, *plies* y fases de la partida . . . 2
- 2.5. Nivel de los jugadores y ritmo de juego . . . 2

3. Antecedentes **2**

4. Datos y proceso de ETL **3**
- 4.1. Sobre la base de datos seleccionada . . . 3
- 4.2. Proceso de ETL . . . 5
  - 4.2.1. *Extraction* . . . 5
  - 4.2.2. *Transforming* . . . 5
  - 4.2.3. *Loading* . . . 7
  - 4.2.4. Validación del proceso . . . 7

5. Análisis exploratorio de los datos **8**
- 5.1. Nivel de los jugadores . . . 8
- 5.2. Momento de la partida y fases . . . 8
- 5.3. Jugadas legales y la línea base del azar . . . 9
- 5.4. Las jugadas: clases, piezas y capturas . . . 9
- 5.5. Posiciones que se repiten entre partidas . . . 10
- 5.6. Aperturas y partidas . . . 11
- 5.7. Conclusiones del análisis . . . 12

6. Metodología de evaluación **12**
- 6.1. Durante el entrenamiento . . . 12
- 6.2. Precisión *top-k* . . . 12
- 6.3. Conjuntos de entrenamiento y validación . . . 13
- 6.4. Líneas base . . . 13

7. Primer modelo **14**
- 7.1. Arquitectura . . . 14
- 7.2. Entrenamiento . . . 14
- 7.3. Resultados en validación . . . 15
- 7.4. Pruebas para reducir el sobreajuste . . . 15
- 7.5. Fuerza de juego (estimación preliminar) . . . 16

8. Códigos **18**

Referencias **19**

1. Introducción

1.1. Problema y objetivo

El objetivo de este proyecto es construir, con técnicas de *deep learning*, un modelo que juegue ajedrez: que, dada una posición del tablero, elija una jugada.
Para lograrlo, el modelo aprende de partidas reales. Planteé el problema como una **clasificación multiclase supervisada**, con el mismo flujo de una red convolucional para Fashion MNIST, solo que con otro tipo de imagen y muchas más clases. El tablero se trata como una imagen pequeña: una cuadrícula de 8×8 casillas con varios canales, donde cada canal indica dónde están las piezas de un tipo y color. La red recibe esa imagen y produce, con una capa *softmax*, una probabilidad para cada jugada posible. La etiqueta de cada ejemplo es la jugada que de verdad se jugó en esa posición, y el modelo juega eligiendo la jugada más probable entre las legales.
Como aprende de partidas entre jugadores humanos de nivel alto, se espera que juegue parecido a ellos y no como un motor de ajedrez. Por eso, la primera forma de evaluarlo es medir qué tan seguido elige la jugada que hizo la persona.

1.2. Alcance

- **Núcleo:** una red que, a partir de una posición, elige la jugada. Se entrena con partidas de Lichess, también aprende a jugar la apertura y se evalúa con la precisión *top-k*.
- **Fuera de alcance:** aprendizaje por refuerzo, auto-juego y búsqueda MCTS. Quedan como trabajo futuro.

2. El ajedrez en este proyecto

Esta sección resume lo que hace falta saber de ajedrez para entender el resto del reporte: cómo es el tablero, qué reglas afectan la forma en que represento las posiciones y las jugadas, y cómo se escriben las partidas.

2.1. Tablero y piezas

El tablero tiene 8×8 casillas. Las columnas se nombran de la *a* a la *h* y las filas del 1 al 8, así que cada casilla tiene un nombre como e4. Las blancas empiezan en las filas 1 y 2 y las negras en las filas 7 y 8 (figura 1). Cada jugador tiene 16 piezas: un rey, una dama, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones. La torre se mueve en línea recta, el alfil en diagonal, la dama en ambas direcciones, el rey una casilla en cualquier dirección y el caballo en forma de «L», saltando sobre las demás piezas. El peón avanza una casilla (dos en su primer movimiento) y captura en diagonal. Gana quien da **jaque mate**: atacar al rey rival de modo que no tenga forma de escapar.

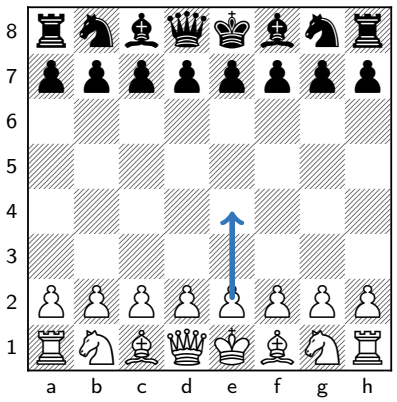


Figura 1: Posición inicial. La flecha muestra la jugada 1.e4.

Para el análisis uso el valor convencional de las piezas: peón 1, caballo 3, alfil 3, torre 5 y dama 9. El rey no tiene valor porque no se puede capturar.

2.2. Reglas especiales

Algunas reglas dependen de algo más que la posición de las piezas, y por eso la representación del tablero (sección 4) guarda información adicional:

- **Enroque:** el rey se mueve dos casillas hacia una torre y la torre salta al otro lado del rey. Solo se permite si ninguno de los dos se ha movido antes, por lo que hay que guardar los **derechos de enroque** de cada jugador.
- **Captura al paso:** si un peón avanza dos casillas y queda junto a un peón rival, este puede capturarlo como si hubiera avanzado una sola, pero únicamente en la jugada inmediata. Por eso guardo la columna en la que esa captura es posible.
- **Promoción:** el peón que llega a la última fila se convierte en otra pieza; casi siempre en dama.
- **Jaque y tablas:** un jugador no puede dejar a su rey en jaque. La partida termina en tablas por ahogado (no hay jugadas legales sin estar en jaque), por repetición, por la regla de los 50 movimientos, por material insuficiente o por acuerdo.

2.3. Cómo se escriben las posiciones y las partidas

- **SAN** (notación algebraica estándar): la forma habitual de escribir una jugada, con la letra de la pieza en inglés y la casilla de destino, por ejemplo `Nf3` (caballo a f3) o `e4` (peón a e4). Es la notación de los archivos de Lichess.
- **UCI**: la jugada como casilla de origen y de destino, por ejemplo `g1f3`. Es la base de mi etiqueta (sección 4).
- **FEN**: una línea de texto que describe una posición completa: piezas, a quién le toca, derechos de enroque, captura al paso y contadores. La posición inicial es: `rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/ PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1`.
- **PGN**: el formato de archivo de las partidas. Tiene encabezados (jugadores, Elo, tipo de partida, resultado) seguidos de las jugadas en SAN, y admite comentarios entre llaves.

2.4. Jugadas, *plies* y fases de la partida

En ajedrez, una «jugada» numerada incluye el movimiento de las blancas y la respuesta de las negras. En este reporte cuento ***plies*** (medias jugadas): cada movimiento de un solo jugador es un *ply*, así que la posición inicial es el *ply* 0.
Una partida suele dividirse en tres fases: la **apertura**, en la que se desarrollan las piezas y muchos jugadores repiten secuencias conocidas; el **medio juego**; y el **final**, cuando quedan pocas piezas. No existe una frontera única entre fases; la que uso la defino en el análisis exploratorio (sección 5).

2.5. Nivel de los jugadores y ritmo de juego

Lichess califica a cada jugador con un sistema de la familia Elo, y los archivos guardan esa calificación en los encabezados `WhiteElo` y `BlackElo`. En estos sistemas lo que importa es la diferencia entre dos jugadores: mientras mayor es, más probable es que gane el de mayor calificación. En este reporte llamo «Elo» a esa calificación.
Lichess también clasifica cada partida por su ritmo, según el tiempo disponible: Bullet (el más rápido), Blitz, Rápidas y Clásicas. El ritmo importa porque con muy poco tiempo las decisiones son más impulsivas.

3. Antecedentes

Antes de diseñar el modelo investigué otras implementaciones de este mismo problema. Al leer el artículo base [1] vi que su métrica, un R^2 sobre la diferencia de evaluación, no dice cuántas veces el modelo elige la jugada correcta. De ahí surgió investigar también cómo evaluar un modelo que aprende de jugadas humanas. La tabla 1 resume los trabajos que influyeron en mis decisiones. Sus cifras no son comparables entre sí, porque cada uno usa datos, objetivos y criterios de acierto diferentes.

Trabajo	Resultado principal	Diferencia con mi trabajo
Arsalan y Soeparno [1]	CNN en Keras sobre 3,862 partidas de grandes maestros de Lichess. Regresión de la diferencia de evaluación; $R^2 = 0{,}175$ en el mejor modelo y 4 de 28 problemas tácticos resueltos.	Es el artículo base. Codifica cada pieza con un entero, lo que impone un orden sin sentido entre piezas; yo uso un canal por pieza. No tiene conjunto de prueba independiente y reporta el mejor de 400 modelos; yo reporto la media entre semillas. Ellos hacen regresión; yo clasifico la jugada.
McIlroy-Young et al. (Maia) [5]	Red residual entrenada con unos 12 millones de partidas de Lichess por modelo. Acierta entre 46 % y más de 52 % de las jugadas humanas.	De su protocolo tomo la evaluación solo entre jugadas legales, la división por partida y la exclusión de las partidas Bullet.
Soldera y Pedrini [6]	CNN con entrada $8 \times 8 \times 12$ y salida separada en pieza y destino; 68.5 % con un híbrido con Stockfish.	Usa la misma idea de un canal por pieza. Su criterio de acierto es más laxo (cualquier jugada humana registrada para la posición) y solo usan una apertura.
Bertram et al. [2]	Red para una variante de ajedrez con información imperfecta; tablero como 12 planos de 8×8. Usar casi solo convoluciones rindió mejor que añadir capas densas, y preentrenar con autoencoders no mejoró el resultado.	Apoya la representación con un canal por pieza. Su resultado con autoencoders es un riesgo conocido si uso un autoencoder como base del modelo.

Cuadro 1: Trabajos que influyeron en las decisiones del proyecto. Las métricas pertenecen a problemas y protocolos distintos.

Estos trabajos muestran que predecir la jugada exacta es difícil: Maia, con una red grande y millones de partidas, acierta alrededor de la mitad. Como sus cifras usan otros datos y criterios, no compararé mi modelo directamente con ellas, sino con **líneas base calculadas con mis propios datos** (sección 6.4). Además, Maia descarta las primeras 10 jugadas de cada partida; yo no, porque quiero que el modelo también sepa jugar la apertura. Por eso la incluyo y reporto el resultado por fase de la partida.

4. Datos y proceso de ETL

4.1. Sobre la base de datos seleccionada

Utilicé la *Lichess Open Database* [4], que publica cada mes todas las partidas jugadas en Lichess con licencia CC0. Cada archivo está en formato PGN comprimido con Zstandard (`.pgn.zst`). Los meses recientes pesan alrededor de 30 GB comprimidos cada uno, mientras que los primeros meses de la base son mucho más pequeños.

Primero construí y probé el *pipeline* con el archivo de marzo de 2013 (`lichess_db_standard_rated_2013-03.pgn.zst`), que pesa 22.5 MB comprimido y contiene 158,635 partidas con calificación (*rated*). Ese mes tiene una limitación clara: casi no hay jugadores de nivel alto. Solo en 13 partidas que no son Bullet ambos jugadores tienen un Elo de 2,200 o más.

Por eso el conjunto definitivo sale del mes completo más reciente al momento de procesarlo, septiembre de 2026 (`lichess_db_standard_rated_2026-09.pgn.zst`): pesa 29.2 GB comprimido y contiene 89,616,462 partidas. La tabla 2 compara los dos meses, y al final de esta sección describo los campos de cada partida.

Característica	2013-03	2026-09
Tamaño comprimido	22.5 MB	29.2 GB
Partidas	158,635	89,616,462
Bullet (con UltraBullet)	43,548	32,517,004
Blitz	60,655	41,228,526
Rápidas	–	15,224,219
Clásicas	54,155	555,136
Por correspondencia	277	91,577
En torneos	2,030	7,353,507
Con alguna cuenta BOT	0	434,571
Victorias de las blancas	80,486	44,474,193
Victorias de las negras	72,796	41,504,000
Tablas	5,353	3,417,815
Terminadas normalmente	110,271	60,590,231
Terminadas por tiempo	48,364	28,564,435
Elo de las blancas (mín.)	802	400
Elo de las blancas (media)	1,607	1,644
Elo de las blancas (máx.)	2,412	3,602

Cuadro 2: Características de los dos meses, calculadas leyendo los encabezados de todas las partidas. En 2013 Lichess todavía no tenía la categoría de partidas rápidas.

El Elo medio de los dos meses es parecido, pero en 2026 el rango es mucho más amplio: hay más de un millón y medio de partidas que no son Bullet entre jugadores humanos con un Elo de 2,200 o más. De esas partidas sale el conjunto que uso.

En el PGN, cada partida empieza con sus encabezados, una línea por campo con el nombre del campo y su valor entre comillas, y sigue con sus jugadas. Estos son los campos de septiembre de 2026, con los de blancas y negras agrupados, y el uso que les doy:

Event - categórico. Tipo de partida: su ritmo (UltraBullet, Bullet, Blitz, Rapid, Classical o Correspondence) y si se jugó fuera de torneo, en un torneo de Lichess o en un torneo suizo; en los dos últimos casos incluye el enlace al torneo. Lo uso en el filtro de ritmo para descartar las partidas Bullet y UltraBullet, y en el análisis exploratorio para comparar los ritmos.

Site - texto. Enlace a la partida en Lichess. No lo uso.

Date, UTCDate, UTCTime - fecha y hora. Fecha y hora, en tiempo universal (UTC), en que empezó la partida. En este mes Date y UTCDate siempre coinciden. No los uso.

Round - texto. Ronda del torneo; en Lichess siempre vale «-». No lo uso.

White, Black - texto. Nombres de usuario de las blancas y de las negras. No los uso.

Result - categórico. Resultado: 1-0 si ganan las blancas, 0-1 si ganan las negras, 1/2-1/2 en tablas y * si la partida quedó sin terminar. No lo uso, porque el modelo aprende la jugada y no el resultado.

WhiteElo, BlackElo - numérico. Elo de cada jugador al empezar la partida. Los uso en el filtro de nivel, que pide 2,200 o más a ambos, y guardo el del jugador que mueve en cada posición.

WhiteRatingDiff, BlackRatingDiff - numérico. Puntos de Elo que ganó o perdió cada jugador con la partida, por ejemplo +11 o -7. Faltan en una pequeña parte de las partidas. No los uso.

WhiteTitle, BlackTitle - categórico. Título del jugador, solo cuando tiene uno: títulos de ajedrez como GM, IM, FM o NM, el título LM que otorga Lichess, o BOT para las cuentas de programas de ajedrez. Los uso en el filtro de cuentas BOT.

ECO - categórico. Código de la apertura en la *Encyclopaedia of Chess Openings*, de A00 a E99. Lichess lo asigna con su propia tabla de aperturas. Solo lo uso en el análisis exploratorio y para ver el acierto del modelo por apertura.

Opening - categórico. Nombre de la apertura, por ejemplo «Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit». Solo lo uso

en el análisis exploratorio y para ver el acierto del modelo por apertura.

TimeControl - texto. Control de tiempo: segundos iniciales de cada jugador más segundos que se suman por jugada, por ejemplo 180+2, o «-» en las partidas por correspondencia. Lichess deriva el ritmo de Event a partir de este campo, así que no lo uso directamente.

Termination - categórico. Cómo terminó la partida: Normal (mate, rendición o tablas), Time forfeit (un jugador se quedó sin tiempo) y, en pocos casos, Abandoned, Insufficient material, Unterminated o Rules infraction. Solo lo uso en el análisis exploratorio.

Jugadas - texto. El cuerpo de la partida: las jugadas numeradas en SAN, cada una con un comentario con el tiempo que le quedaba en el reloj a quien la jugó y, en las partidas analizadas por computadora (cerca de una de cada diez), con la evaluación de la posición según un motor; al final se repite el resultado. Uso las jugadas para reconstruir cada posición e ignoro los comentarios.

Los archivos de 2013 tienen los mismos campos, salvo Date y Round, y sus jugadas no traen comentarios de reloj.

4.2. Proceso de ETL

Para leer las partidas y generar las jugadas legales utilicé la biblioteca `chess` [3].

4.2.1. *Extraction*

El archivo se lee en *streaming*: se descomprime por bloques y se procesa una partida a la vez. Así nunca se guarda el PGN descomprimido en disco, que en un mes reciente ocuparía cientos de gigabytes, ni se carga completo en memoria.
Reconstruir el tablero jugada por jugada es el paso más lento, y en un mes reciente la gran mayoría de las partidas se descarta. Por eso primero leo solo los encabezados de cada partida y aplico con ellos los filtros. Únicamente analizo las jugadas de las partidas que los pasan. Con esto, el mes completo se procesa en unos 25 minutos.

4.2.2. *Transforming*

Filtros Apliqué los filtros en este orden (tabla 3):

- **Ritmo:** descarté las partidas Bullet y UltraBullet, porque con tan poco tiempo las jugadas son más impulsivas y menos representativas.
- **Cuentas BOT:** descarté las partidas en las que juega alguna cuenta BOT. Son programas de ajedrez, y quiero que el modelo aprenda de jugadas humanas. Este filtro lo agregué a partir del análisis exploratorio (sección 5).
- **Nivel:** conservé solo las partidas en las que ambos jugadores tienen un Elo de 2,200 o más, para que el modelo aprenda de jugadores de nivel alto. Este filtro deja fuera a la gran mayoría de las partidas del mes.
- **Muestra aleatoria:** las partidas que pasan los filtros anteriores son 1,507,816. Con 12 posiciones cada una serían unos 18 millones de posiciones, más de lo que mi computadora puede procesar con holgura y demasiado para entrenar en un tiempo razonable sin GPU. Por eso tomé al azar una de cada cuatro, con una semilla fija. Muestrear todo el mes, en lugar de quedarme con sus primeros días, evita que el conjunto dependa de unas fechas en particular.

Ninguna partida venía sin Elo ni con errores de lectura, y 468 de las elegidas no tenían jugadas.

Paso	Partidas
Partidas leídas	89,616,462
Bullet o UltraBullet	32,517,004
Con alguna cuenta BOT	325,060
Algún jugador con Elo menor a 2,200	55,266,582
Fuera de la muestra aleatoria	1,130,890
Sin jugadas	468
Partidas utilizadas	**376,458**

Cuadro 3: Partidas descartadas en cada filtro del mes de septiembre de 2026, en el orden en que se aplican. Las partidas BOT que también son Bullet se cuentan como Bullet.

El tablero visto desde quien mueve Para que la red no tenga que aprender dos veces lo mismo (una vez para las blancas y otra para las negras), represento siempre la posición **desde el punto de vista del jugador que mueve**. Cuando mueven las negras, volteo el tablero verticalmente e intercambio los colores, de modo que el jugador que mueve siempre aparece abajo.
Este punto se relaciona con el aumento de datos, cuyas transformaciones deben respetar la lógica del problema. En ajedrez, voltear el tablero de izquierda a derecha **no** es válido en general, porque el rey y la dama no son simétricos y el enroque cambiaría de sentido. La única simetría que se puede usar sin cuidado especial es la de voltear verticalmente e intercambiar los colores.

Representación del tablero La red recibe cada posición como una «imagen» de 8×8 con 17 canales binarios (tabla 4): uno por cada tipo de pieza y color, más los derechos de enroque y la captura al paso.

Canales	Contenido
0–5	Peones, caballos, alfiles, torres, dama y rey del jugador que mueve
6–11	Las mismas piezas del rival
12–15	Derechos de enroque (corto y largo de cada jugador), canal completo en 1 o en 0
16	Casilla de captura al paso, si existe

Cuadro 4: Canales de la representación *one-hot* del tablero.

Para compararme con el artículo base también genero su versión ordinal: un solo canal donde cada pieza vale de 1 a 6 y el signo indica si es del jugador que mueve o del rival.

Representación de la jugada La etiqueta es la jugada que se jugó, codificada como un número entre 0 y 4,095:

$$\text{clase} = 64 \times \text{origen} + \text{destino},$$

donde origen y destino son las casillas numeradas de 0 (a1) a 63 (h8), recorriendo cada fila de izquierda a derecha, ya en la orientación de quien mueve. Por ejemplo, 1.e4 (de e2, casilla 12, a e4, casilla 28) es la clase $64 \times 12 + 28 = 796$. Gracias a la orientación, 1.e4 de las blancas y 1. . . e5 de las negras tienen la misma clase. El enroque queda representado como un movimiento del rey de dos casillas. Las promociones se representan como promoción a dama; las 105 posiciones en las que se jugó una promoción a otra pieza se omitieron.

Jugadas legales Para cada posición guardo también la lista de sus jugadas legales y el valor de la pieza capturada por cada una (peón 1, caballo y alfil 3, torre 5, dama 9). Esto permite descartar las jugadas ilegales al evaluar el modelo y calcular las líneas base sin tener que reconstruir los tableros.

Muestreo de posiciones Las posiciones consecutivas de una misma partida se parecen mucho entre sí, así que no tiene sentido usar todas. De cada partida tomé al azar

12 posiciones (o todas, si la partida es más corta), con una semilla fija para que el resultado sea reproducible. Después de omitir las subpromociones, el resultado fue de **4,505,669 posiciones**.

4.2.3. *Loading*

El conjunto procesado se guarda en disco para no repetir la transformación cada vez que se entrena. Tiene una fila por posición, con estas columnas:

Tablero - 64 enteros de 0 a 12. Contenido de cada casilla, ya orientado hacia quien mueve y con las casillas numeradas como en la representación de la jugada: 0 si está vacía, de 1 a 6 para el peón, caballo, alfil, torre, dama y rey del jugador que mueve, y de 7 a 12 para las mismas piezas del rival.

Derechos de enroque - entero de 0 a 15. Cuatro bits, uno por cada enroque que todavía se puede hacer: corto y largo del jugador que mueve y corto y largo del rival.

Captura al paso - entero de -1 a 7. Columna, de a (0) a h (7), de la casilla en la que se puede capturar al paso, o -1 si no hay ninguna captura al paso legal. Como esa casilla siempre está en la sexta fila desde el punto de vista de quien mueve, basta con la columna.

Jugada - entero de 0 a 4,095. La jugada que se jugó en la posición, es decir, la etiqueta que debe predecir el modelo.

Partida - entero. Número de la partida de la que sale la posición, de 0 a 376,457, asignado en el orden en que se leyeron (no es el identificador de Lichess). Sirve para la división por partida.

Ply - entero de 0 a 456. Número de *plies* que se jugaron antes de la posición, de modo que 0 es la posición inicial. Lo uso en el análisis exploratorio para estudiar las fases de la partida.

Elo - entero de 2,200 a 3,010. Elo del jugador que mueve, tomado de WhiteElo o de BlackElo según el turno. También lo uso en el análisis exploratorio.

Jugadas legales - lista de pares de enteros. Cada jugada legal de la posición, codificada como la etiqueta, junto con el valor de la pieza que captura (0 si no captura). Su longitud cambia de una posición a otra.

Las tres primeras columnas no se guardan como canales: los de la tabla 4 y la versión ordinal se construyen a partir de ellas al momento de entrenar. La codificación de la jugada y los valores de captura son los de los párrafos de representación de la jugada y de jugadas legales.

La división en entrenamiento, validación y prueba se hace **por partida y no por posición**. Si se dividiera por posición, posiciones casi idénticas de la misma partida quedarían en entrenamiento y en prueba, y las métricas saldrían infladas por una fuga de datos. Mezclé las partidas con la semilla 42 y asigné 80 %, 10 % y 10 % de ellas a cada conjunto (tabla 5). Ninguna partida aparece en más de un conjunto.

Conjunto	Partidas	Posiciones
Train	301,166	3,604,441
Validation	37,645	450,591
Test	37,647	450,637

Cuadro 5: División por partida con semilla 42.

El conjunto de *test* no interviene en ninguna decisión: la elección de arquitecturas e hiperparámetros se hará con *validation*, y *test* se usará una sola vez al final.

4.2.4. Validación del proceso

Como un error en la codificación invalidaría todos los resultados, escribí pruebas automáticas antes de procesar los datos. Así,

cualquier cambio posterior que rompa la codificación se detecta de inmediato. Entre otras cosas, comprueban que cada jugada se pueda codificar y decodificar sin pérdida (incluidos el enroque, la captura al paso y la promoción), que una posición con negras y su versión espejada tengan la misma codificación, que las etiquetas coincidan con las jugadas reales de partidas de ejemplo, que cada filtro descarte las partidas correctas y que la división no repita partidas entre conjuntos.
Cuando agregué la lectura previa de los encabezados, comprobé que, sin los filtros nuevos, el proceso producía exactamente el mismo conjunto que antes con el mes de 2013.

5. Análisis exploratorio de los datos

Antes de entrenar revisé el conjunto procesado (4,505,669 posiciones) para conocer a los jugadores, el momento de la partida en que ocurre cada posición, las jugadas que se eligen y qué tanto se repiten las posiciones entre partidas.

5.1. Nivel de los jugadores

El Elo del jugador que mueve va de 2,213 a 2,585 en el 90 % central de las posiciones, con mediana de 2,327 y máximo de 3,010 (figura 2). El 29.0 % de las posiciones corresponde a jugadores con 2,400 o más y el 1.2 %, a jugadores con 2,700 o más. En el mes de 2013, en cambio, la mediana era de 1,574 y el máximo de 2,359.
En la primera versión de este histograma apareció un segundo pico alrededor de 3,000. Al revisar los encabezados encontré que eran cuentas BOT. En las primeras 28 horas del mes, el 5.7 % de las partidas que no son Bullet entre jugadores de 2,200 o más tenía al menos una cuenta BOT, casi siempre una contra otra, con un Elo mediano de 2,718. Como son jugadas de programas y no de personas, excluí esas partidas en el ETL.

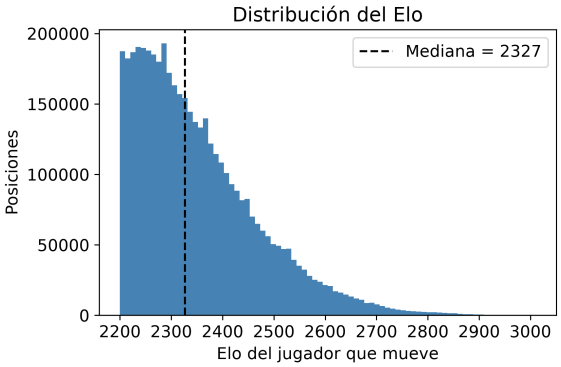


Figura 2: Elo del jugador que mueve, ya sin las partidas de cuentas BOT.

5.2. Momento de la partida y fases

Las posiciones se concentran en los primeros *plies* y su frecuencia baja conforme avanza la partida, porque muchas partidas terminan antes (figura 3); el *ply* promedio es 39.1. El 82.9 % de las posiciones ocurre después del *ply* 10.
Para analizar los resultados por fase definí tres grupos. El **final** son las posiciones con 12 piezas o menos, contando a los reyes; la **apertura**, el resto de las posiciones antes del *ply* 20 (diez jugadas de cada bando); y el **medio juego**, todo lo demás. Con esta definición, el 30.8 % de las posiciones es de apertura, el 60.1 % de medio juego y el 9.2 % de final (figura 4). Como el final tiene pocas posiciones, sus resultados tendrán más incertidumbre.

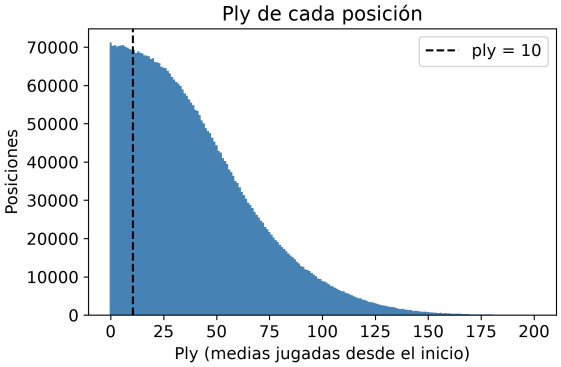


Figura 3: *Ply* en el que ocurre cada posición muestreada.

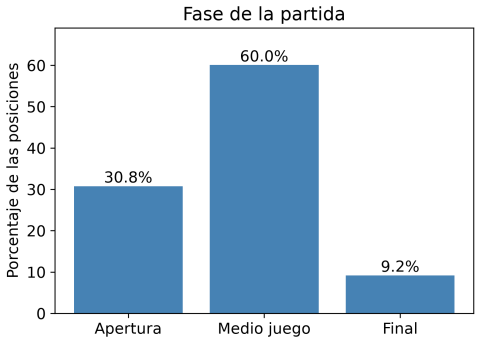


Figura 4: Posiciones por fase de la partida.

5.3. Jugadas legales y la línea base del azar

Cada posición tiene en promedio **31.0 jugadas legales**, con un mínimo de 1 y un máximo de 100 (figura 5). El pico en 20 corresponde a la posición inicial y a otras posiciones de apertura muy parecidas. El 0.6 % de las posiciones tiene una sola jugada legal y el 4.0 %, cuatro o menos.

Si se elige una jugada legal al azar, se acierta el **5.4 %** de las veces en promedio. Es más que $1/31{,}0 \approx 3{,}2\,\%$ porque en las posiciones con pocas opciones, como las de jaque, el azar acierta mucho más. Esta es la primera línea base que el modelo debe superar.

5.4. Las jugadas: clases, piezas y capturas

Solo aparecen 1,792 de las 4,096 clases posibles, porque muchas combinaciones de origen y destino no corresponden al movimiento de ninguna pieza. Además, las clases que sí aparecen están muy desbalanceadas. La figura 6 ordena las jugadas de la más a la menos común y muestra qué porcentaje del total se acumula: las 74 jugadas más comunes ya son la mitad de todas las jugadas del conjunto, 348 son el 80 % y 989 el 95 %. Las otras 803 juntas apenas suman el 5 % restante. Esto significa que el modelo verá muchísimos ejemplos de unas pocas jugadas y muy pocos del resto.

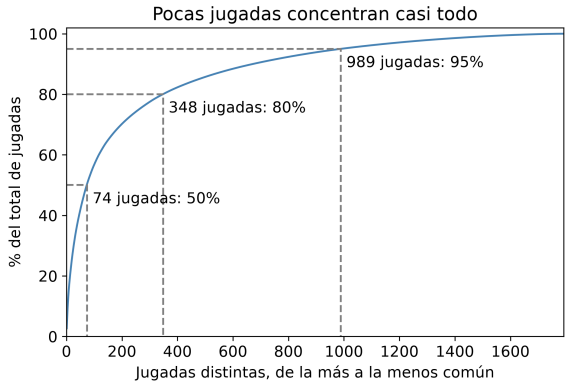


Figura 6: Porcentaje acumulado de jugadas al sumar las clases de la más a la menos común. Las líneas punteadas marcan cuántas clases hacen falta para cubrir el 50 %, el 80 % y el 95 % de las jugadas.

La pieza que más se mueve es el peón (29.2 %), seguida del caballo (18.4 %) y el alfil (15.6 %); la torre, la dama y el rey se mueven entre el 11.2 % y el 13.9 % de las veces (figura 7).

El 22.3 % de las jugadas son capturas (figura 8). En el 75.7 % de las posiciones hay al menos una captura disponible, pero solo en el 25.0 % de ellas se juega la captura de mayor valor. Por eso espero que la línea base de «capturar la pieza más valiosa» sea débil: la mayoría de las veces los jugadores no capturan aunque puedan.

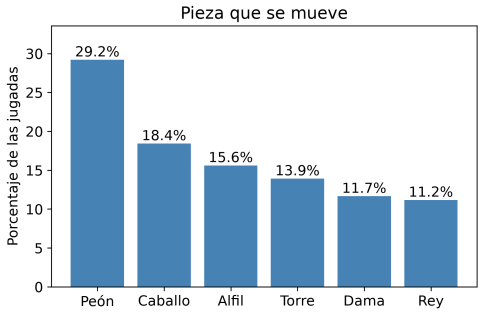


Figura 7: Tipo de pieza que se mueve en cada jugada.

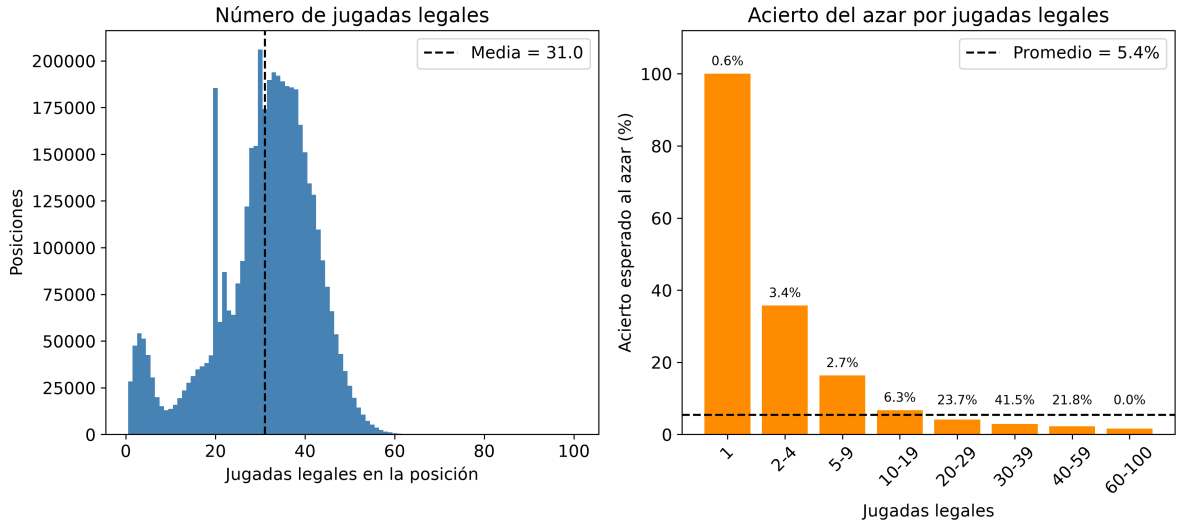


Figura 5: Izquierda: número de jugadas legales por posición. Derecha: acierto esperado al elegir una jugada legal al azar, por intervalo; encima de cada barra, el porcentaje de posiciones del intervalo.

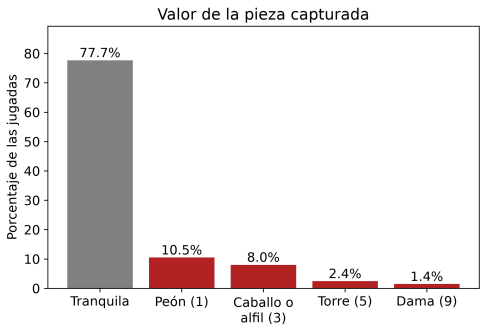


Figura 8: Jugadas tranquilas y capturas, según el valor de la pieza capturada.

5.5. Posiciones que se repiten entre partidas

Como incluí las aperturas, quise saber cuántas posiciones aparecen idénticas (mismas piezas, derechos de enroque y captura al paso) en dos o más partidas distintas. Se repiten porque muchos jugadores juegan las mismas aperturas, y eso significa que una parte de lo que aprenda el modelo en esas posiciones puede ser memoria.

El 21.6 % de las posiciones aparece en al menos dos partidas. Casi todas son de apertura: ahí se repite el 68.0 % de las posiciones, mientras que en el resto de la partida solo el 1.0 %. Por *ply*, la posición inicial se repite siempre, en el *ply* 4 el 98.6 %, en el *ply* 10 el 72.1 %, en el *ply* 16 el 28.7 % y desde el *ply* 26 menos del 2 % (figura 9). Las partidas de nivel alto siguen caminos conocidos durante más jugadas, probablemente porque estos jugadores conocen más teoría de aperturas: en el mes de 2013, en el *ply* 10 solo se repetía el 29.8 % de las posiciones.

En esas posiciones repetidas, la jugada más frecuente se elige el 62.1 % de las veces. Es decir, en una misma posición distintos jugadores eligen jugadas distintas, y ningún modelo que solo vea el tablero puede acertar todas: en estas posiciones, el acierto *top-1* tiene un techo cercano al 62 %. En la posición inicial el techo es todavía más bajo, del 48.1 %, porque los jugadores reparten su primera jugada entre 1.e4 (48.1 %), 1.d4 (32.2 %), 1. Nf3 (8.4 %) y 1.c4 (5.9 %), entre otras.

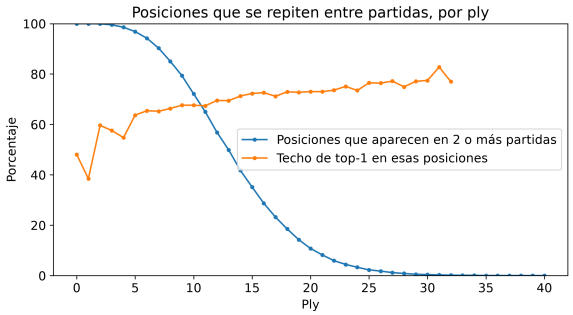


Figura 9: Por *ply*: porcentaje de posiciones que aparecen en dos o más partidas y techo del acierto *top-1* en esas posiciones. Solo se grafican los *plies* con al menos 100 posiciones.

5.6. Aperturas y partidas

Las secciones anteriores describen posiciones; esta describe las 376,458 partidas de las que salen. Lichess anota en cada partida el código ECO y el nombre de su apertura con una tabla propia de 500 códigos y 3,177 nombres. Cada nombre tiene la forma «familia: variante», por ejemplo «Sicilian Defense: Najdorf Variation», y la tabla tiene 150 familias. En mis partidas aparecen 496 códigos, 2,625 nombres y 142 familias.

Aperturas. La Defensa Siciliana sola está en el 17.4 % de las partidas; le siguen la Francesa (6.7 %), la Inglesa (6.1 %) y la Caro-Kann (6.1 %) (figura 10). Bastan 8 familias para cubrir la mitad de las partidas, 25 para el 80 % y 56 para el 95 % (figura 11). Por grupos ECO, las aperturas semiabiertas (B, 32.9 %) y las de flanco y otras (A, 29.3 %) son mayoría; siguen las abiertas y la Francesa (C, 16.5 %), las cerradas y semicerradas (D, 14.5 %) y las indias (E, 6.8 %). Esta concentración explica que tantas posiciones de apertura se repitan entre partidas.

Primera jugada. Las blancas abren con 1.e4 en el 47.6 % de las partidas y con 1.d4 en el 32.5 %. Contra 1.e4, las negras responden sobre todo 1. . . c5, la Siciliana (36.3 %); contra 1.d4, 1. . . Nf6 (46.9 %) (figura 12).

Ritmos. El conjunto es casi todo Blitz: el 92.2 % de las partidas. Las Rápidas son el 7.4 % y las Clásicas y por correspondencia juntas, el 0.4 %. El reparto de aperturas cambia poco con el ritmo: en las Rápidas hay menos aperturas de flanco (23.8 % contra 29.8 % en Blitz) y más abiertas (20.1 % contra 16.2 %).

Cómo terminan. En el 23.2 % de las partidas a un jugador se le acabó el tiempo: el 24.3 % en Blitz y el 11.1 % en Rápidas (figura 13). Es decir, una parte importante de las jugadas del conjunto se hizo con prisa. En las Clásicas y por correspondencia, el 34.8 % quedó sin terminar.

Duración. Una partida dura en mediana 74 *plies*, es decir, 37 jugadas por bando, y el 90 % dura entre 32 y 140 *plies*.

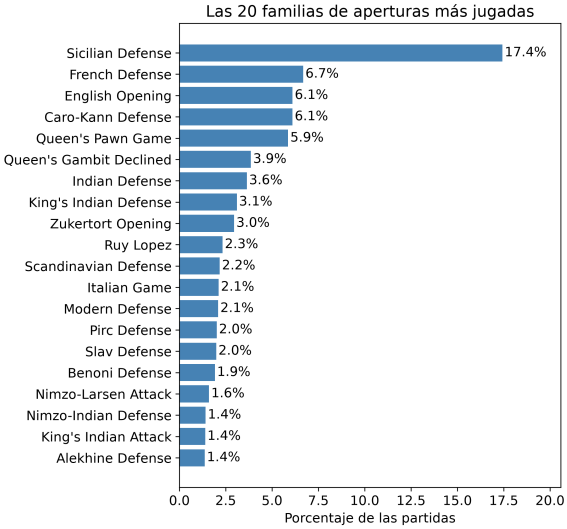


Figura 10: Porcentaje de las partidas de cada una de las 20 familias de aperturas más jugadas, según el nombre que les asigna Lichess.

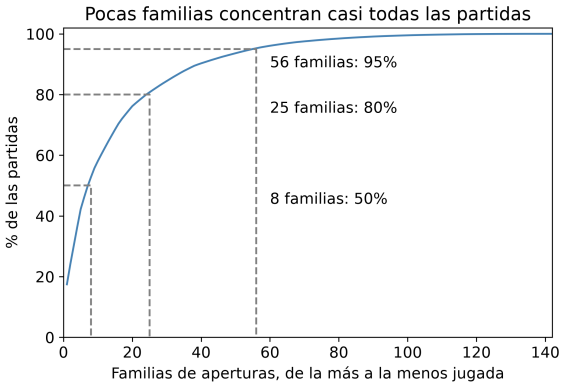


Figura 11: Porcentaje acumulado de las partidas al sumar las familias de aperturas, de la más a la menos jugada.

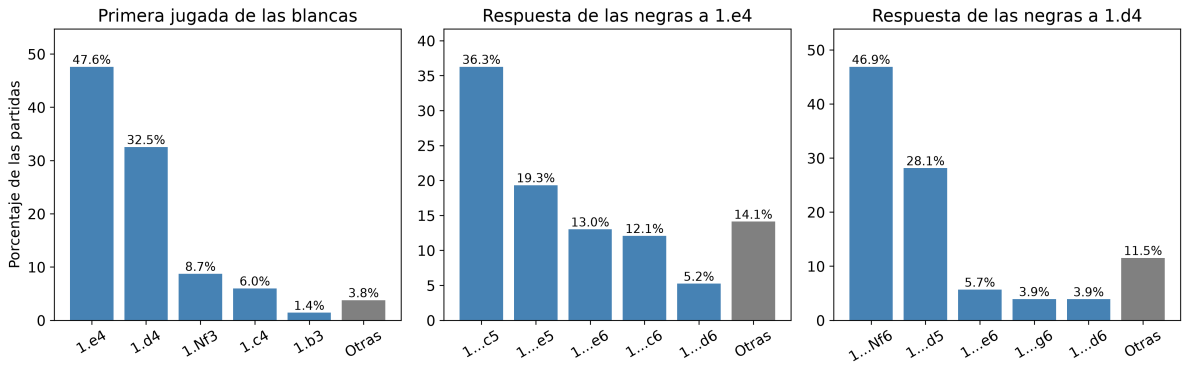


Figura 12: Primera jugada de las blancas y respuesta de las negras a 1.e4 y a 1.d4, en porcentaje de las partidas que empiezan así.

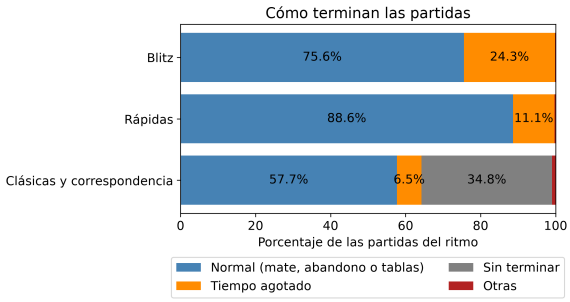


Figura 13: Cómo terminan las partidas de cada ritmo. «Otras» reúne las partidas abandonadas, las que terminan por material insuficiente y las que terminan por una infracción.

5.7. Conclusiones del análisis

- Usé solo partidas entre jugadores humanos con un Elo de 2,200 o más; las cuentas BOT quedaron fuera.
- Las fases quedan definidas por *ply* (apertura antes del 20) y por número de piezas (final con 12 o menos), y reportaré los resultados de cada una por separado.
- El modelo tiene que superar al azar (5.4 %) en todo el conjunto.
- Más de dos tercios de las posiciones de apertura se repiten entre partidas, así que en la apertura también lo compararé con el «libro» (sección 6.4), que solo usa memoria.
- En las posiciones repetidas, el acierto *top-1* no puede pasar de alrededor del 62 %, porque los jugadores no coinciden entre sí.
- Las aperturas se concentran en pocas familias (8 cubren la mitad de las partidas), y el conjunto es casi todo Blitz: en una de cada cuatro partidas a un jugador se le acaba el tiempo.
- La cola larga de clases y el bajo porcentaje de capturas de mayor valor indican que el modelo tendrá que aprender jugadas poco frecuentes y que una regla sencilla no bastará.

6. Metodología de evaluación

6.1. Durante el entrenamiento

La red se entrena con la entropía cruzada categórica (*sparse categorical crossentropy*), la pérdida para clasificación cuando las etiquetas son enteros. En cada época registro la pérdida y la precisión en entrenamiento y validación. Con *ModelCheckpoint* guardo el modelo de menor pérdida en validación, de modo que el número de épocas no tiene que adivinarse de antemano.

6.2. Precisión *top-k*

Para cada posición el modelo da una probabilidad a cada una de las 4,096 jugadas

posibles. Primero descarto las jugadas ilegales, porque en una partida nunca podrían elegirse, y ordeno las legales de la más a la menos probable. Después busco en qué lugar de esa lista quedó la jugada que realmente se jugó. La precisión *top-k* es el porcentaje de posiciones en las que la jugada real quedó entre las k primeras; con $k = 1$ es la exactitud usual de un clasificador.

Por ejemplo, si en la posición inicial el modelo ordena 1.e4 (40 %), 1.d4 (30 %) y 1. Nf3 (10 %), y el jugador eligió 1.d4, la jugada real quedó en segundo lugar: la posición cuenta como fallo en *top-1* y como acierto en *top-3* y *top-5*.

Elegí esta métrica porque es la que usan los trabajos que, como este, buscan predecir la jugada de una persona. McIlroy-Young et al. [5] miden la precisión de coincidencia con la jugada humana (*move-matching accuracy*), que es el *top-1*, y al evaluar solo consideran las jugadas legales que produce la red. Ellos mismos señalan su límite: como jugadores distintos eligen jugadas distintas en la misma posición, ningún modelo puede coincidir con todos. Por eso también reporto *top-3* y *top-5*, como hacen Soldera y Pedrini [6] con su lista ordenada de jugadas candidatas (ellos llegan a *top-3*): si la jugada humana queda en segundo o tercer lugar, el modelo la consideró aunque no la eligiera, y eso no es lo mismo que haberla ignorado. En este conjunto el problema es concreto, porque en las posiciones repetidas la jugada más común solo se elige el 62.1 % de las veces (sección 5).

Como la red se entrena sin la restricción de legalidad, también mido qué porcentaje de sus primeras opciones es ilegal, para saber si aprendió las reglas. Las líneas base de la sección 6.4 se evalúan exactamente igual: cada una ordena las jugadas legales con su propia regla y se mide en qué lugar quedó la jugada real.

La métrica principal se calcula sobre **todas** las posiciones, incluidas las de apertura. Además la desgloso por fase (apertura, medio juego y final). Solo como referencia, para compararme con el protocolo de Maia, también la calculo sin los primeros 10 *plies*.

6.3. Conjuntos de entrenamiento y validación

Antes de comparar nada revisé que entrenamiento y validación se parecieran. Las distribuciones del Elo, del *ply* y de las fases prácticamente se enciman (figura 14), así que la división por partida no dejó a ninguno de los dos conjuntos con jugadores, momentos de la partida o fases distintos. El conjunto de prueba no lo reviso hasta la evaluación final.

Aunque ninguna partida está en los dos conjuntos, el 21.0 % de las posiciones de validación aparece idéntica en entrenamiento. Casi todas son de apertura: ahí está repetido el 66.3 % de las posiciones, contra el 0.9 % en el medio juego y el 0.7 % en el final. No es una fuga de datos, porque son posiciones distintas de partidas distintas que coinciden porque los jugadores repiten las mismas aperturas; pero en ellas se puede acertar solo con memoria, y eso es lo que mide la línea base del «libro».

6.4. Líneas base

Todas las métricas se comparan con cuatro líneas base calculadas con los mismos datos:

1. una jugada legal al azar;
2. la jugada legal más frecuente en el conjunto de entrenamiento;
3. la captura de mayor valor y, si no hay capturas, una jugada legal al azar;
4. un «libro»: si la posición exacta aparece en entrenamiento, la jugada que más se jugó en ella y, si no aparece, la jugada legal más frecuente. Esta línea base mide cuánto se puede acertar solo con memoria, sobre todo en la apertura, donde las mismas posiciones se repiten en muchas partidas.

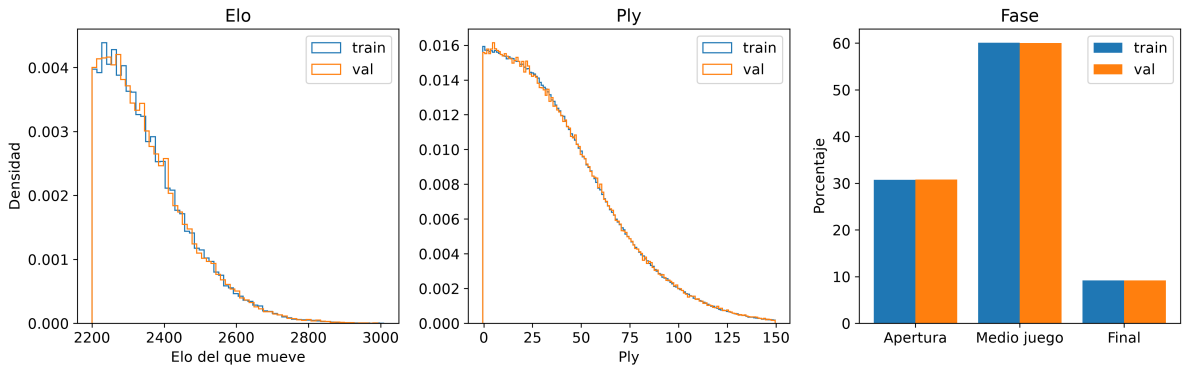


Figura 14: Elo del jugador que mueve, *ply* y fase de la partida en entrenamiento (*train*) y validación (*val*).

Cuando dos jugadas empatan, por ejemplo dos capturas del mismo valor, el orden entre ellas se decide al azar. La tabla 6 muestra el acierto de cada línea base en las 450,591 posiciones de validación.

El «libro» es la mejor línea base en el conjunto completo (18.7 % *top-1*), pero casi todo su acierto viene de la apertura, donde llega al 42.8 %. Fuera de ella las posiciones casi nunca están en entrenamiento, así que termina eligiendo la jugada más frecuente y apenas supera al azar en el medio juego.

Contra lo que esperaba en el análisis exploratorio, capturar la pieza más valiosa es la mejor regla en el medio juego (17.5 %), en el final (20.5 %) y sin los primeros 10 *plies* (16.7 %). Aunque los jugadores solo eligen la captura de mayor valor en una de cada cuatro posiciones con capturas, ninguna de las otras reglas se acerca a eso fuera de la apertura.

Con esto, el modelo tiene dos referencias claras: superar al «libro» en la apertura, donde se puede acertar de memoria, y superar a la captura de mayor valor en el resto de la partida, donde tiene que entender la posición.

7. Primer modelo

7.1. Arquitectura

Como primer modelo usé una red convolucional sencilla (tabla 7). Recibe el tablero con los 17 canales de la tabla 4, siempre desde el punto de vista del bando que mueve, y devuelve una probabilidad para cada una de las 4,096 jugadas posibles. Las dos capas convolucionales usan filtros de 3×3 con relleno para conservar el tamaño de 8×8. No usé *pooling*, porque en un tablero tan pequeño cada reducción borra casillas que importan. Casi todos los parámetros están en las dos capas densas.

Capa	Salida	Parámetros
Conv. 3×3, 64 filtros	$8 \times 8 \times 64$	9,856
Conv. 3×3, 128 filtros	$8 \times 8 \times 128$	73,856
Aplanado	8,192	0
Densa de 1,024	1,024	8,389,632
Densa de 4,096	4,096	4,198,400
Total		12,671,744

Cuadro 7: Arquitectura del primer modelo. Las capas convolucionales y la primera densa usan ReLU; la última, softmax.

7.2. Entrenamiento

Entrené con las 3.6 millones de posiciones de entrenamiento, en lotes de 512, con Adam y durante 10 épocas; cada época tardó unos 12 minutos. La pérdida en validación baja hasta la tercera época (2.17) y después sube, mientras que en entrenamiento sigue bajando (figura 15): desde la cuarta época el modelo empieza a memorizar las posiciones de entrenamiento en lugar de aprender algo que sirva para posiciones nuevas. En la décima época acierta el 57.8 %

	Todas las posiciones			*Top-1* por corte			
Línea base	*Top-1*	*Top-3*	*Top-5*	Apertura	Medio juego	Final	Sin los primeros 10 *plies*
Azar	5.4	14.4	21.7	3.6	5.3	12.1	5.7
Más frecuente	11.0	22.9	33.0	18.7	6.3	15.4	9.3
Captura de mayor valor	15.6	29.0	36.0	10.3	**17.5**	**20.5**	**16.7**
Libro	**18.7**	**29.6**	**37.8**	**42.8**	6.7	15.6	12.3
Posiciones			450,591	138,733	270,364	41,494	380,124

Cuadro 6: Acierto de las líneas base en validación (%). En negritas, la mejor de cada columna.

en entrenamiento y solo el 36.3 % en validación. Por eso el modelo que evalúo es el de la tercera época, el que guardó *ModelCheckpoint*.

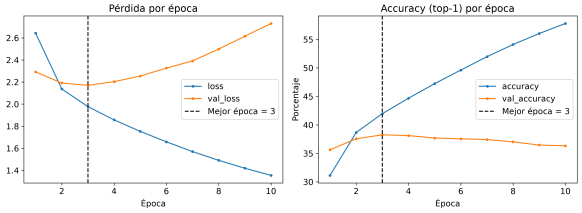


Figura 15: Pérdida y precisión por época del primer modelo en entrenamiento y validación. La línea punteada marca la época de menor pérdida en validación.

7.3. Resultados en validación

El modelo acierta la jugada del jugador en el 39.2 % de las posiciones de validación y la tiene entre sus cinco primeras opciones en el 77.0 % (tabla 8). Supera a las líneas base en todas las fases. En la apertura (51.7 %) supera al «libro» (42.8 %), así que hace algo más que recordar aperturas; en el medio juego y en el final casi duplica a la captura de mayor valor.

Sin descartar las jugadas ilegales, solo el 2.6 % de sus primeras opciones es ilegal, así que aprendió casi todas las reglas de movimiento. Esos errores se concentran en el final (5.7 %), la fase con menos posiciones para aprender.

Por apertura, el acierto casi no cambia (figura 16): va de 37.6 % en las aperturas de flanco (A) a 40.4 % en las semiabiertas (B), y entre las diez familias más jugadas, de 36.5 % en el Queen's Pawn Game a 42.4 % en la Ruy López. En todas supera al «libro» por unos 20 puntos. Las aperturas en las que acierta menos son también las que el «libro» acierta menos, probablemente porque en ellas las posiciones se repiten menos entre partidas.

Corte	*Top-1*	*Top-3*	*Top-5*	Línea base	Ilegal
Todas	39.2	65.8	77.0	18.7	2.6
Apertura	51.7	80.9	90.6	42.8	0.2
Medio juego	33.3	58.4	70.2	17.5	3.3
Final	35.4	63.1	75.8	20.5	5.7
Sin 10 *plies*	36.4	62.3	73.9	16.7	3.0

Cuadro 8: Acierto del primer modelo en validación (%), frente al *top-1* de la mejor línea base de cada corte (tabla 6). «Sin 10 *plies*»: sin los primeros 10 *plies*. «Ilegal»: primeras opciones ilegales antes de descartarlas.

7.4. Pruebas para reducir el sobreajuste

Para reducir el sobreajuste probé varios cambios, uno a la vez, con una muestra de 250 mil posiciones de entrenamiento y 100 mil de validación: Dropout con tasas de 0.3 a 0.7, antes y después de la primera capa densa; normalización por lotes; una tasa de aprendizaje menor; lotes de 256 y de 1,024; y redes más pequeñas. Solo mejoró el Dropout después de la primera capa densa: con una tasa de 0.6, el *top-1* en validación subió de 29.8 % a 31.9 %, y el sobreajuste empezó en la séptima época en lugar de la tercera. Con Dropout, usar más filtros en las convoluciones dio el mejor resultado (32.1 %). Los demás cambios movieron el acierto menos que la diferencia entre dos semillas (0.2

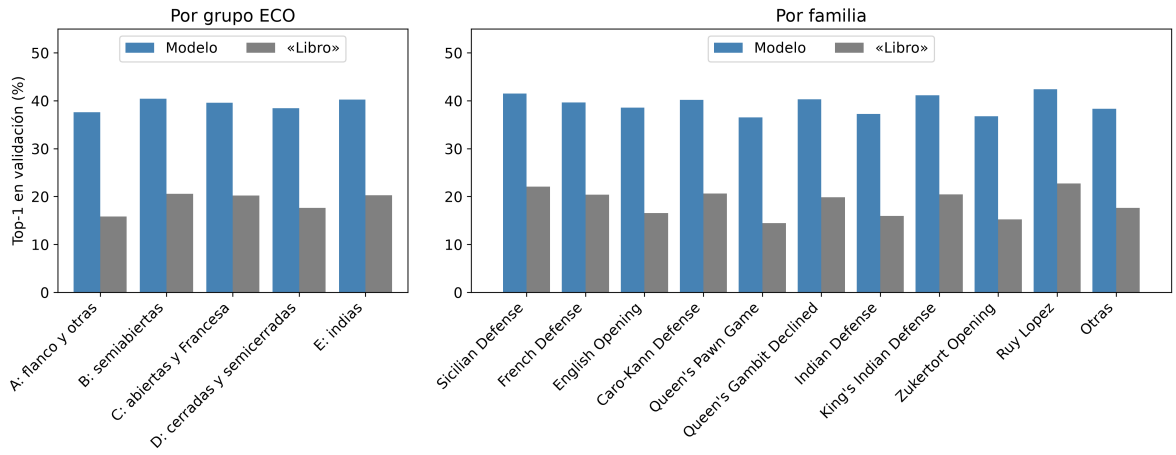


Figura 16: Acierto *top-1* del modelo y del «libro» en validación, por grupo ECO y por las diez familias de aperturas más jugadas. «Otras» reúne al resto de las familias.

puntos).

7.5. Fuerza de juego (estimación preliminar)

Para tener una primera idea del nivel del modelo, lo hice jugar contra una escalera de rivales:

- una jugada legal al azar;
- una regla que siempre hace la captura de mayor valor, la misma línea base de antes, ahora como jugador;
- Stockfish limitado a buscar a una sola jugada de profundidad;
- las redes Maia de 1100, 1500 y 1900, que imitan a jugadores de esos niveles y juegan sin buscar;
- Stockfish con su fuerza limitada a 1320, el nivel más bajo que permite.

Cada pareja jugó desde 20 aperturas, una vez con cada color. Cada apertura es la secuencia de 8 *plies* más frecuente de una de las 20 familias más jugadas del conjunto. Cada rival jugó 40 partidas contra sus vecinos de la escalera. El modelo jugó 10 contra cada rival y completó 40 contra los que le hicieron entre el 10 % y el 90 % de los puntos. En total fueron 600 partidas.

Con todas ellas estimé el Elo de cada jugador por máxima verosimilitud con el modelo logístico del Elo, contando las tablas como medio punto y fijando a Stockfish 1320 en 1320 (tabla 9). Por eso todos los números están en la escala de Stockfish, que no es la del rating de Lichess.

Jugador	Elo	IC 95 %	Modelo
Azar	940	813–1067	79 (40)
Captura	1004	887–1120	64 (40)
Modelo	**1125**	**1017–1232**	–
Stockfish 1320	1320	ancla	5 (10)
Maia 1100	1356	1278–1435	0 (10)
Maia 1500	1421	1346–1496	5 (10)
Stockfish prof. 1	1486	1391–1582	21 (40)
Maia 1900	1537	1444–1629	0 (10)

Cuadro 9: Elo estimado de cada jugador en la escala de Stockfish, con su intervalo de confianza del 95 %, y porcentaje de los puntos que hizo el modelo contra él (entre paréntesis, el número de partidas). «Captura»: captura de mayor valor; «prof. 1»: profundidad 1.

El modelo queda en 1125, con un intervalo de 1017 a 1232: por encima del azar y de la regla de capturas, y claramente por debajo de Maia y de Stockfish 1320, contra los que hizo entre el 0 % y el 5 % de los puntos. La estimación es preliminar por dos razones. Primero, entre los rivales débiles y los fuertes casi no hay partidas parejas, así que el resultado depende mucho de Stockfish a

profundidad 1, que se comporta distinto a los demás: le gana a Maia, pero contra el modelo empata 17 de 40 partidas por repetición. Sin ese rival, la estimación baja a 970, con un intervalo de ±164. Segundo, el modelo no sabe rematar: contra el azar ganó 23 partidas por mate, pero empató 9 por ahogado y 8 por repetición o por la regla de las 50 jugadas, siempre con al menos 15 puntos de material de ventaja.

8. Códigos

Todos los códigos están en https://github.com/TheSimpleMau/Portafolio-Implementacion-Deeplearning.

Referencias

[1] Muhammad Faiz Arsalan y Haryono Soeparno. "Deep Learning Approaches to Predicting the Optimal Chess Moves from Board Positions". En: *International Journal of Engineering Trends and Technology* 72.4 (2024), págs. 43-50. DOI: 10.14445/22315381/IJETT-V72I4P105.

[2] Timo Bertram, Johannes Fürnkranz y Martin Müller. "Neural Network-Based Information Set Weighting for Playing Reconnaissance Blind Chess". En: *IEEE Transactions on Games* 16 (2024), págs. 960-970. DOI: 10.1109/TG.2024.3425803.

[3] Niklas Fiekas. *python-chess: a chess library for Python*. https://python-chess.readthedocs.io/. Versión 1.11.2. [Consultado 15-10-2026].

[4] Lichess. *Lichess Open Database*. https://database.lichess.org/. Licencia CC0. [Consultado 15-10-2026].

[5] Reid McIlroy-Young et al. "Aligning Superhuman AI with Human Behavior: Chess as a Model System". En: *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*. KDD '20. ACM, 2020, págs. 1677-1687. DOI: 10.1145/3394486.3403219.

[6] Heigon Soldera y Helio Pedrini. "Chess Board Digitization and Human Move Prediction Using Machine Learning". En: *IEEE Access* 14 (2026), págs. 81589-81615. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3697295.