



# INFORMATYKA

Poziom rozszerzony

WYPEŁNIA KURSANT

Windows 10 x64

(system operacyjny)

Libre Office

(program użytkowy)

PyCharm

(środowisko programistyczne)

Kod arkusza  
2425-01

Data: 25 kwietnia 2025 r.

Godzina rozpoczęcia: 16:30

Czas trwania: 210 minut


Liczba punktów do uzyskania 50

Przed rozpoczęciem pracy:

- ⌚ Sprawdź, czy masz właściwy arkusz egzaminacyjny – właściwa formuła, przedmiot i poziom.
- ⌚ Jeśli masz niewłaściwy arkusz – zgłoś się do zespołu komisyjnego, nie rozrywaj banderol!
- ⌚ Jeśli masz właściwy arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od zespołu. Przeczytaj instrukcję znajdującą się na następnej stronie.



## Instrukcja dla kursanta:

- ⌚ Sprawdź, czy twój arkusz posiada dokładnie 19 stron (zadania 1-7)
- ⌚ Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie znajdują się pliki do zadań.
- ⌚ Sprawdź, czy zespół komisyjny podał informację o tym, gdzie deponować rozwiązania zadań.
- ⌚ Jeśli po sprawdzeniu powyższych trzech punktów czegoś brakuje, zgłoś to do zespołu komisyjnego.
- ⌚ Na pierwszej stronie oraz karcie odpowiedzi wpisz swój numer identyfikacyjny
- ⌚ Na pierwszej stronie wpisz zadeklarowane przez siebie: system operacyjny, program użytkowy i środowisko programistyczne
- ⌚ Komputerowe rozwiązania zadań umieść w folderze o nazwie twojego numeru identyfikacyjnego.
- ⌚ W przypadku zadań programistycznych z użyciem komputera w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez siebie oprogramowaniu (\*.cpp lub \*.py). Nie umieszczaj całych folderów z projektem!
- ⌚ W przypadku zadań programistycznych bez użycia komputera (zadania oznaczone symbolem ) rozwiązania zapisz bezpośrednio na arkuszu
- ⌚ W przypadku zadań z arkuszem kalkulacyjnym i bazą danych w folderze umieszczaj tylko pliki z rozszerzeniem odpowiadającym zadeklarowanemu przez siebie oprogramowaniu
- ⌚ W przypadku, jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest baza danych utworzona z wykorzystaniem MySQL (MariaDB), w folderze umieść treści zapytań w języku SQL (np. w pliku \*.txt) oraz wyeksportowaną całą bazę w formacie \*.sql
- ⌚ Pliki oddawane do oceniania nazwij dokładnie tak, jak nakazuje treść zadania, lub tak, jak zadeklarowałeś w arkuszu (nazwy plików w arkuszu powinny mieć również dopisane rozszerzenie). Pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane!
- ⌚ Przed zakończeniem egzaminu zapisz ostateczne wersje plików w folderze, oraz skompresuj ten folder (\*.7zip, \*.zip, \*.rar, \*.tar.gz itp.)
- ⌚ Pisz wyraźnie i używaj tylko długopisu/pióra z czarnym atramentem. Nie używaj korektora. Nie wpisuj nic w kolumnach na karcie odpowiedzi.
- ⌚ Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane (chyba, że w zadaniu zabraknie miejsca i zostanie dopisana odpowiednia adnotacja)

Zadania egzaminacyjne znajdują się  
na następnych stronach

### Zadanie 1. Tajemniczy kod agentów

W tajnej operacji służby specjalnej wykorzystywany jest system szyfrowania oparty na ciągu binarnym. Procedura generowania tego ciągu działa następująco:

1. Agent wybiera początkowy ciąg binarny  $S$  (zwany „prefiksem”) oraz ustala liczbę kroków  $k$ .
2. W każdym kroku wykonuje się następującą operację: do aktualnego ciągu dopisuje się jego negację – ciąg, w którym każda cyfra jest zamieniana:  $0 \rightarrow 1$  oraz  $1 \rightarrow 0$ .

Powyższą procedurę dokładniej opisuje poniższy algorytm:

**FUNKCJA NEGACJA(CIĄG):**

wynik  $\leftarrow$  pusty ciąg

DLA KAŻDEGO znaku z CIĄG wykonuj:

JEŻELI znak = '0' TO

dołącz '1' do wynik

W PRZECIWNYM RAZIE

dołącz '0' do wynik

ZWRÓĆ wynik

**FUNKCJA TRANSFORMACJA( $S, k$ ):**

JEŻELI  $k = 0$  TO

ZWRÓĆ  $S$

W PRZECIWNYM RAZIE

$T \leftarrow$  TRANSFORMACJA( $S, k - 1$ )

$N \leftarrow$  NEGACJA( $T$ )

ZWRÓĆ  $T + N$

### Zadanie 1.1 (0-3)

Uzupełnij poniższą tabelę, podając wynik działania funkcji TRANSFORMACJA( $S, k$ ):

S	k	Wynik transformacji
"0"	3	"01101001"
"1"	2	1001
"01"	3	0110100110010110
"101"	3	101010010101010101101010

### Zadanie 1.2 (0-3)

Przyjmij, że wynikiem działania  $\text{TRANSFORMACJA}(S,k)$  dla  $S="0"$  jest ciąg  $T$ .

- ⌚ Jaka jest największa liczba kolejnych takich samych znaków (czyli najdłuższy fragment typu „000...” lub „111...”) w ciągu  $T$  dla  $k = 7$ ?

.....  
2

- ⌚ Jaka jest suma znaków ciągu  $T$  dla  $k=n$  (gdzie  $n$  to dowolna liczba całkowita większa od 0)?

.....  
 $2^n$

- ⌚ Dla jakiej najmniejszej liczby kroków wynik transformacji zawiera co najmniej 100 jedynek?

.....  
8

### Zadanie 1.3 (0-2)

Ciąg  $T$  został utworzony przez wykonanie funkcji  $\text{TRANSFORMACJA}("0", 4)$ .

Ile unikalnych spójnych podciągów długości 4 występuje w tym ciągu?

9

.....

## Zadanie 2. Liczby

Liczbą dozwolonych systemów liczbowych nazywamy maksymalną liczbę systemów (do systemu szesnastkowego), w których można zapisać daną wartość.

### Przykład:

Liczbę 1101 możemy zapisać w systemach od dwójkowego do szesnastkowego

Liczbę 2025 możemy zapisać w systemach od szóstkowego do szesnastkowego

Liczbę 131D49F możemy zapisać tylko w systemie szesnastkowym

## Zadanie 2.1 (0-3)

Zapisz w pseudokodzie lub w wybranym języku programowania algorytm, który dla danej liczby  $n$  (zapisanej w systemie od 2 do 16) obliczy jej liczbę dozwolonych systemów liczbowych, a następnie określi złożoność obliczeniową twojego algorytmu.

### Przykład:

Dla liczby 2137 wynikiem jest 9 (systemy od ósemkowego do szesnastkowego)

Dla liczby 1BCD9 wynikiem jest 3 (systemy od czternastkowego do szesnastkowego)

Uwaga: W zapisie algorytmu możesz korzystać tylko z instrukcji sterujących, operatorów arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, dzielenia całkowitego i reszty z dzielenia; operatorów logicznych, porównań, instrukcji przypisania lub samodzielnie napisanych funkcji i procedur wykorzystujących powyższe operacje. Zabronione jest używanie funkcji wbudowanych oraz operatorów innych niż wymienione, dostępnych w językach programowania.

### Specyfikacja:

Dane:

n – napis przedstawiający liczbę zapisaną w systemie od 2 do 16

Wynik:

k – liczba dozwolonych systemów liczbowych liczby n

# Python

Język programowania: ..... (Pseudokod/C++/Python)

Algorytm:

[illegible]

```
mini = 2
for character in n:
    if(character=="A"):
        number = 11
    elif(character=="B"):
        number = 12
    elif(character=="C"):
        number = 13
    elif(character=="D"):
        number = 14
    elif(character=="E"):
        number = 15
    elif(character=="F"):
        number = 16
    else:
        number = int(character)+1
    if(number>mini):
        mini = number
k = 16-mini+1
```

Złożoność obliczeniowa:  $O(n)$  .....

### Informacja do zadań 2.2. – 2.4.

W pliku liczby.txt znajduje się 1000 wierszy. W każdym wierszu znajdują się dwie liczby oddzielone pojedynczym znakiem tabulatora. Liczby w danej parze są zapisane w takim samym systemie liczbowym (od dwójkowego do szesnastkowego), oraz druga liczba jest pierwszą liczbą zapisaną w odwrotnej kolejności w systemie dziesiętnym (czyli na przykład 135 – 531)

Napisz program(-y), który(-e) da(-dzą) odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki2.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Plik liczby\_przyklad.txt zawiera 50 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt są podane pod treściami zadań.

### Zadanie 2.2. (0-2)

Na podstawie powyższej zależności określ, w jakich systemach liczbowych są zapisane określone pary. Jako rozwiązanie podaj liczbę par zapisanych w każdym z systemów od dwójkowego do szesnastkowego.

Uwaga: Dla każdej pary liczb istnieje tylko jeden system liczbowy w którym te liczby spełniają podaną zależność

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

2: 1	10: 5
3: 3	11: 5
4: 3	12: 2
5: 2	13: 2
6: 5	14: 5
7: 2	15: 5
8: 3	16: 3
9: 4	

### Zadanie 2.3. (0-2)

Znając systemy w których zostały zapisane pary liczb znajdź w gronie wszystkich liczb liczbę największą i najmniejszą. Wynik podaj w jednej linii, najpierw liczba najmniejsza a potem największa w systemach w jakich zostały pierwotnie zapisane.

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

42 36470



#### Zadanie 2.4. (0-3)

Przeprowadź analizę częstości wystąpień znaków (od 0 do F) we wszystkich liczbach. Wynik podaj w procentach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Dla danych z pliku liczby\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

0: 14.77%	8: 4.14%
1: 19.46%	9: 2.52%
2: 13.51%	A: 3.6%
3: 12.79%	B: 1.44%
4: 7.21%	C: 1.08%
5: 8.29%	D: 0.54%
6: 5.05%	E: 0.72%
7: 4.32%	F: 0.54%

Do oceny oddajesz:

- ⌚ Plik tekstowy wyniki2.txt zawierający odpowiedzi do zadań 2.2.-2.4.  
(odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- ⌚ Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach)  
(Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 2.2. ....**zad 2.2.py**.....

Zadanie 2.3. ....**zad 2.3.py**.....

Zadanie 2.4. ....**zad 2.4.py**.....

### Zadanie 3. Kebab

Procesem zwijania danej liczby nazywamy zastępowanie tej liczby poprzez sumę liczb uzyskanych z rozkładu na czynniki pierwsze. Proces powtarzamy do momentu, gdy uzyskamy dwa razy taką samą liczbę.

Przykład:

Proces zwijania dla liczby 60 to:  $60 \rightarrow 12 \rightarrow 7 \rightarrow 7$ , bo:

$$60 = 2 * 2 * 3 * 5 \rightarrow 2 + 2 + 3 + 5 = 12$$

$$12 = 2 * 2 * 3 \rightarrow 2 + 2 + 3 = 7$$

$$7 = 7 \text{ (7 w rozkładzie na czynniki pierwsze to po prostu 7)} \rightarrow 7 = 7$$

Uzyskaliśmy dwa razy liczbę 7 więc proces zwijania się kończy

Proces zwijania liczby 60 ma długość 4

Liczbą kebabową nazywamy liczbę uzyskaną poprzez zsumowanie wszystkich liczb uzyskanych w procesie zwijania.

Przykład:

Liczbą kebabową liczby 60 jest liczba 86 ( $60 + 12 + 7 + 7$ )

W pliku kebab.txt znajduje się 750 wierszy. W każdym wierszu znajduje się tylko jedna liczba. Napisz program(-y), który(-e) da(-dzą) odpowiedzi do poniższych zadań. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki3.txt, a każdą z nich poprzedź numerem odpowiedniego zadania.

Plik kebab\_przyklad.txt zawiera 50 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt są podane pod treściami zadań.

### Zadanie 3.1. (0-3)

Dla każdej liczby z pliku przeprowadź proces zwijania. Podaj liczbę o najdłuższym procesie zwijania oraz długość tego procesu. Najpierw wypisz długość procesu, a w nowej linii liczbę. Jeśli jest kilka takich liczb, wypisz je wszystkie.

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

10

4405

2566

### Zadanie 3.2. (0-2)

Ile jest liczb kebabowych które są palindromami, a ile liczb kebabowych które są liczbami pierwszymi? Jako wynik podaj najpierw ilość kebabowych palindromów, a następnie ilość kebabowych liczb pierwszych.

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

3 3

### Zadanie 3.3. (0-2)

Liczbą kebabową typu „mieciany mieciany” nazywamy liczbę kebabową, która podczas procesu zwijania miała tyle samo liczb parzystych jak i nieparzystych. Ile jest liczb kebabowych typu „mieciany mieciany” w pliku?

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

6

### Zadanie 3.4. (0-2)

Liczbą kebabową typu „falafel” nazywamy liczbę kebabową, której suma dzielników właściwych (czyli mniejszych od tej liczby) jest równa tej liczbie. Ile jest liczb kebabowych typu „falafel” w pliku?

Dla danych z pliku kebab\_przyklad.txt poprawna odpowiedź to:

2

Do oceny oddajesz:

- 🕒 Plik tekstowy wyniki3.txt zawierający odpowiedzi do zadań 3.1.-3.4.  
(odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- 🕒 Plik(i) zawierający(e) kody źródłowe o nazwie(-ach)  
(Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

Zadanie 3.1. .... **zad 3.1.py** .....

Zadanie 3.2. .... **zad 3.2.py** .....

Zadanie 3.3. .... **zad 3.3.py** .....

Zadanie 3.4. .... **zad 3.4.py** .....

„[...] Nazwa niby spoko, trochę kojarzy się z ..., f a l a f e l [...]” ~ 💣

#### Zadanie 4. 📄 (0-2)

Oceń poprawność poniższych zdań. Zaznacz P jeśli zdanie jest poprawne, a F jeśli zdanie jest fałszywe.

1.	Model warstwowy TCP/IP składa się z większej ilości warstw niż model ISO/OSI	P	[F]
2.	Protokół sieciowy IPv6 pozwala określać adresy o długości 128 bitów, a IPv4 – 32 bitów	[P]	F
3.	DNS służy do zamiany adresów IP na odpowiadające im adresy domenowe	[P]	F
4.	W przypadku topologii gwiazdy wszystkie urządzenia są podłączone do jednego punktu centralnego np. switcha	[P]	F

#### Zadanie 5. 📄 (0-1)

Dwie osoby: A i B komunikują się między sobą z wykorzystaniem szyfrowania asymetrycznego. Jeśli osoba A wyśle do osoby B dokument zaszyfrowany swoim kluczem prywatnym, to czy osoba B może mieć 100% pewności, że otrzymała wiadomość od osoby A? Zakładamy, że osoba B posiada klucz publiczny osoby A, oraz odrzucamy wszelkie możliwości wykradzenia osobie A jej klucza prywatnego przez osobę poufną. Odpowiedz jednym zdaniem, najpierw stwierdzając poprawność pytania, a następnie uzasadniając swój wybór.

Tak, osoba B może mieć 100% pewności, że otrzymała wiadomość

Od osoby A, ponieważ była ona zaszyfrowana kluczem prywatnym

Który jak nazwa wskazuje jest unikatowy dla osoby A.

### Zadanie 6. Korepetycje

Michał od razu po rozpoczęciu studiowania, aby stać się chociaż w małym stopniu niezależnym finansowo postanowił, że zacznie udzielać korepetycji z przedmiotów które lubi. Aby się nie pogubić, Michał sumiennie zapisywał wszelkie formalności w pliku kursanci.txt, gdzie znajduje się 235 wierszy. Znajdują się tam informacje dotyczące udzielanych przez niego korepetycji od października 2025 roku do końca lutego 2026 roku. W każdym wierszu podane są dane opisujące jedną lekcję z kursantem, oddzielone pojedynczymi znakami tabulatora:

- ⌚ Imię kursanta
- ⌚ Przedmiot z którego udzielane są korepetycje
- ⌚ Data korepetycji w formacie dd-mm-rrrr
- ⌚ Godzina rozpoczęcia zajęć
- ⌚ Godzina zakończenia zajęć
- ⌚ Stawka za godzinę (różna w zależności od przedmiotu)

Fragment pliku kursanci.txt:

Jan	Fizyka	06-10-2025	09:00	11:00	40
Wiktor	Matematyka	06-10-2025	11:30	12:30	50
Agnieszka	Matematyka	07-10-2025	09:00	10:15	50
Katarzyna	Informatyka	07-10-2025	11:00	12:45	60
Zbigniew	Fizyka	07-10-2025	13:30	14:45	40

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki6.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

#### Zadanie 6.1. (0-1)

Który z kursantów zapłacił najwięcej za jedną lekcję? Podaj jego imię, przedmiot z którego miał korepetycje oraz ich datę.

#### Zadanie 6.2. (0-2)

Wykonaj zestawienie w którym pokażesz, ile każdy kursant zapłacił w sumie za korepetycje u Michała. Zestawienie posortuj malejąco względem sumy.

#### Zadanie 6.3. (0-1)

Michał chce przeprowadzić analizę zadowolenia. Twierdzi, że jeśli kursant zrezygnował z korepetycji u niego po jednym ćwiczeniu, to korepetycje mu się nie podobały. Ilu było takich kursantów?

#### Zadanie 6.4. (0-2)

Michał chce stworzyć u siebie na komputerze foldery dla każdej osoby, w których będzie umieszczał dla nich materiały i zadania domowe. Pomyślał jednak „A co jeśli trafi się parę osób o takich samych imionach?”. Myślał, myślał aż w końcu wymyślił! Każdej osobie da specjalny nick, i pod takimi nazwami utworzy foldery. Wpadł na pomysł, aby miały one taką samą formę: 3 pierwsze litery imienia zapisane dużymi literami, 3 pierwsze litery przedmiotu zapisane dużymi literami i liczba wszystkich korepetycji, których udzielił na ten moment danej osobie.

Utwórz nick każdej osobie (Uwaga – dana osoba może chodzić na korepetycje z paru przedmiotów naraz, więc będzie miała parę nicków) i utwórz zestawienie z wszystkimi nickami posortowane alfabetycznie, aby Michał w łatwy sposób mógł stworzyć foldery.

Przykład:

Dla Bartka który był na wszystkich korepetycjach dokładnie 13 razy i tworzymy folder dla informatyki nick będzie miał postać BARINF13

Wskazówka:

Do rozwiązania zadania mogą przydać się informacje z zadania 6.3.

#### Informacja do zadań 6.5. i 6.6.

Michał na początku października miał w portfelu 21,37zł. Ponieważ w weekendy nie ma zajęć na studiach i nie udziela korepetycji, to zjeżdża do swojego rodzinnego domu. Z akademika wyjeżdża w sobotę rano, a wraca w niedzielę wieczorem, gdzie bilet na pociąg kosztuje 10zł zarówno z akademika do domu jak i z domu do akademika. We wtorki chodzi do sklepu zrobić zakupy na resztę tygodnia i wydaje tam 250zł. W każdy czwartek wychodzi ze znajomymi na Miasteczko Studenckie, ale ponieważ jest bardzo rozrzutny wydaje bardzo różne kwoty pieniędzy:

- ⌚ Jeśli w portfelu ma co najwyżej 500zł to wydaje zawsze  $\frac{1}{5}$  kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 50zł
- ⌚ Jeśli w portfelu ma więcej niż 500zł ale co najwyżej 600zł to wydaje zawsze  $\frac{1}{2}$  kwoty w portfelu zaokrągloną w dół do groszy, ale minimalnie 100zł
- ⌚ Jeśli ma więcej niż 600zł w portfelu to Michał baluje do samego rana, stawia wszystkim „przekąski” i wydaje zawsze 400zł niezależnie od tego ile ma pieniędzy

Ponadto, 15 dnia każdego miesiąca musi zapłacić za pokój w akademiku 600zł. 20 grudnia zjechał do domu i aż do 3 stycznia nie zarabiał ani nie wydawał pieniędzy, bo jest to czas przerwy świątecznej.

### Zadanie 6.5. (0-3)

Ile Michał będzie miał pieniędzy ostatniego dnia lutego?

Wskazówka:

Do rozwiązania zadania może być potrzebne ręczne przygotowanie danych

### Zadanie 6.6. (0-1)

Na podstawie powyższej symulacji utwórz wykres liniowy ze znacznikami ilustrujący ilość pieniędzy w portfelu Michała na przekroju całego miesiąca. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu – dodaj opisy osi i tytuł wykresu.

Do oceny oddajesz:

- 🕒 Plik tekstowy wyniki6.txt zawierający odpowiedzi do zadań 6.1.-6.5.  
(odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- 🕒 Plik zawierający wykres do zadania 6.6. o nazwie .....
- 🕒 Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 6. o nazwie(-ach)  
(Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

kursanci.ods

## Zadanie 7. Gra

Bartek i Piotrek od zawsze chcieli wydać jakąś grę. Po paru miesiącach udało im się stworzyć prostą grę rytmiczną „Klik!”, w której gracze klikają przyciski na klawiaturze w rytm muzyki. Ponieważ jest to gra sieciowa to postawili serwer w swoim pokoju w akademiku. Ostatnio zrobili kopię zapasową bazy danych, a jej zawartość znajduje się w plikach gracze.txt, mapy.txt i rozgrywki.txt. Pierwszy wiersz każdego z plików jest wierszem nagłówkowym, a dane w wierszach rozdzielono znakiem średnika.

Plik o nazwie gracze.txt zawiera informacje o 20 zarejestrowanych graczach. W każdym wierszu znajduje się:

- ⌚ ID – numer identyfikacyjny gracza
- ⌚ Nick gracza
- ⌚ Data\_dołączenia w formacie mm-dd-rrrr
- ⌚ Kraj gracza

Fragment pliku gracze.txt:

```
1;Tapcio;01-12-2020;Polska
2;Rytmiś;03-23-2021;Polska
3;Klikacz69;05-17-2019;Polska
4;Osuwacz;02-08-2022;Polska
```

Plik o nazwie mapy.txt zawiera informacje o 30 mapach dostępnych w grze. W każdym wierszu znajduje się:

- ⌚ ID – numer identyfikacyjny mapy
- ⌚ Autor piosenki
- ⌚ Tytuł piosenki
- ⌚ Trudność mapy w skali od 1 do 10
- ⌚ BPM – liczba uderzeń na minutę określająca szybkość piosenki
- ⌚ Max\_Punkty – maksymalna liczba punktów doświadczenia jaką może zdobyć gracz podczas rozgrywki na danej mapie

Fragment pliku mapy.txt:

```
1;Cysmix i Emilka;Deszcz łez;7;128;1500
2;Solejek;Renatka;7;182;1500
3;Kuba Omsiak;Moja Miłość;5;128;1000
4;Pościgacze;Zgubiłem się;6;170;1200
```

Plik o nazwie rozgrywki.txt zawiera informacje o 4000 zarejestrowanych rozgrywkach graczy. W każdym wierszu znajduje się:

- ⌚ ID\_rozgr – numer identyfikacyjny rozgrywki
- ⌚ ID\_gracza – numer identyfikacyjny gracza
- ⌚ ID\_mapy – numer identyfikacyjny mapy
- ⌚ Data\_rozgrywki w formacie mm-dd-rrrr
- ⌚ Wynik – dokładność gracza w danej rozgrywce wyrażona w procentach



Fragment pliku rozgrywki.txt:

1;13;1;08-08-2018;19.26  
2;13;1;08-08-2018;17.66  
3;13;1;08-08-2018;26.54  
4;13;1;08-11-2018;33.63

Z wykorzystaniem powyższych danych oraz dostępnych narzędzi informatycznych wykonaj podane zadania. Wyniki zapisz w pliku tekstowym wyniki7.txt. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź numerem tego zadania.

#### Zadanie 7.1. (0-1)

Który z graczy jako pierwszy uzyskał 100% na dowolnej mapie? Jako odpowiedź podaj datę, nick gracza, nazwę mapy i jej trudność.

#### Zadanie 7.2. (0-2)

Wykonaj zestawienie, w którym przedstawisz ile rozgrywek odbyło się w każdym miesiącu 2020 roku. Zestawienie posortuj malejąco względem liczby rozgrywek.

#### Zadanie 7.3. (0-3)

Podczas grania mapy gracz po jej ukończeniu może dostać punkty doświadczenia. Jeśli gracz uzyskał mniej niż 30% precyzji, nie dostaje żadnych punktów za rozgrywkę. W przeciwnym wypadku dostaje punkty doświadczenia w zależności od jego precyzji.

Przykład:

Jeśli gracz 1 ukończył mapę A z precyzją 50%, która ma maksymalnie 1000 punktów do zdobycia, to podczas tej rozgrywki zdobędzie 500 punktów.

Jeśli jednak gracz 1 zagrał później jeszcze raz tą samą mapę i uzyskał precyzję 75%, to dostanie wtedy 250 punktów (bo uzyskał już 500 punktów za wcześniejszą rozgrywkę)

Ponadto, wyniki są zawsze zaokrąglane do pełnego punktu.

Który z graczy ma najwięcej punktów doświadczenia? Jako rozwiązanie podaj jego nick, kraj pochodzenia, datę dołączenia i liczbę punktów doświadczenia.

#### Zadanie 7.4. (0-2)

Ilu graczy zagrało co najmniej raz mapę „MEGALOMAŁA” autorstwa Tofik Lis, ale nigdy nie zagrało mapy „Ulica Rockefeller (Turbo Mix)” autorstwa Dziewczyna Getterka?

## Zadanie 7.5

Ze względu na spory odzew graczy Bartkowi i Piotrkowi udało się zorganizować turniej gry „Klik!”. Chcą dodać oficjalne wyniki na swoją stronę internetową, więc zmodyfikowali bazę danych gry i dodali nową tabelę Turniej, która zawiera kolumny:

- ⌚ Miejsce – pozycja gracza w tabeli końcowej
- ⌚ ID\_gracza – numer identyfikacyjny gracza
- ⌚ PD – liczba punktów doświadczenia zdobyta przez gracza na turnieju
- ⌚ Nagroda – wysokość nagrody

Zakładamy, że część graczy nie mogła wziąć udziału w turnieju. Zapisz w języku SQL zapytanie, w wyniku którego otrzymasz informację, ilu graczy nie wzięło udziału w turnieju.


## Miejsce na zapis zapytania

[illegible]

Do oceny oddajesz:

- 🔍 Plik tekstowy wyniki7.txt zawierający odpowiedzi do zadań 7.1.-7.4.  
(odpowiedź do każdego zadania powinna być poprzedzona jego numerem)
- 🔍 Plik(i) zawierający(e) komputerową realizację zadania 7. o nazwie(-ach)  
(Uwaga – jeśli nie oddasz plików, zadanie zostanie ocenione na 0 punktów)

## Brudnopis (nie podlega ocenie)

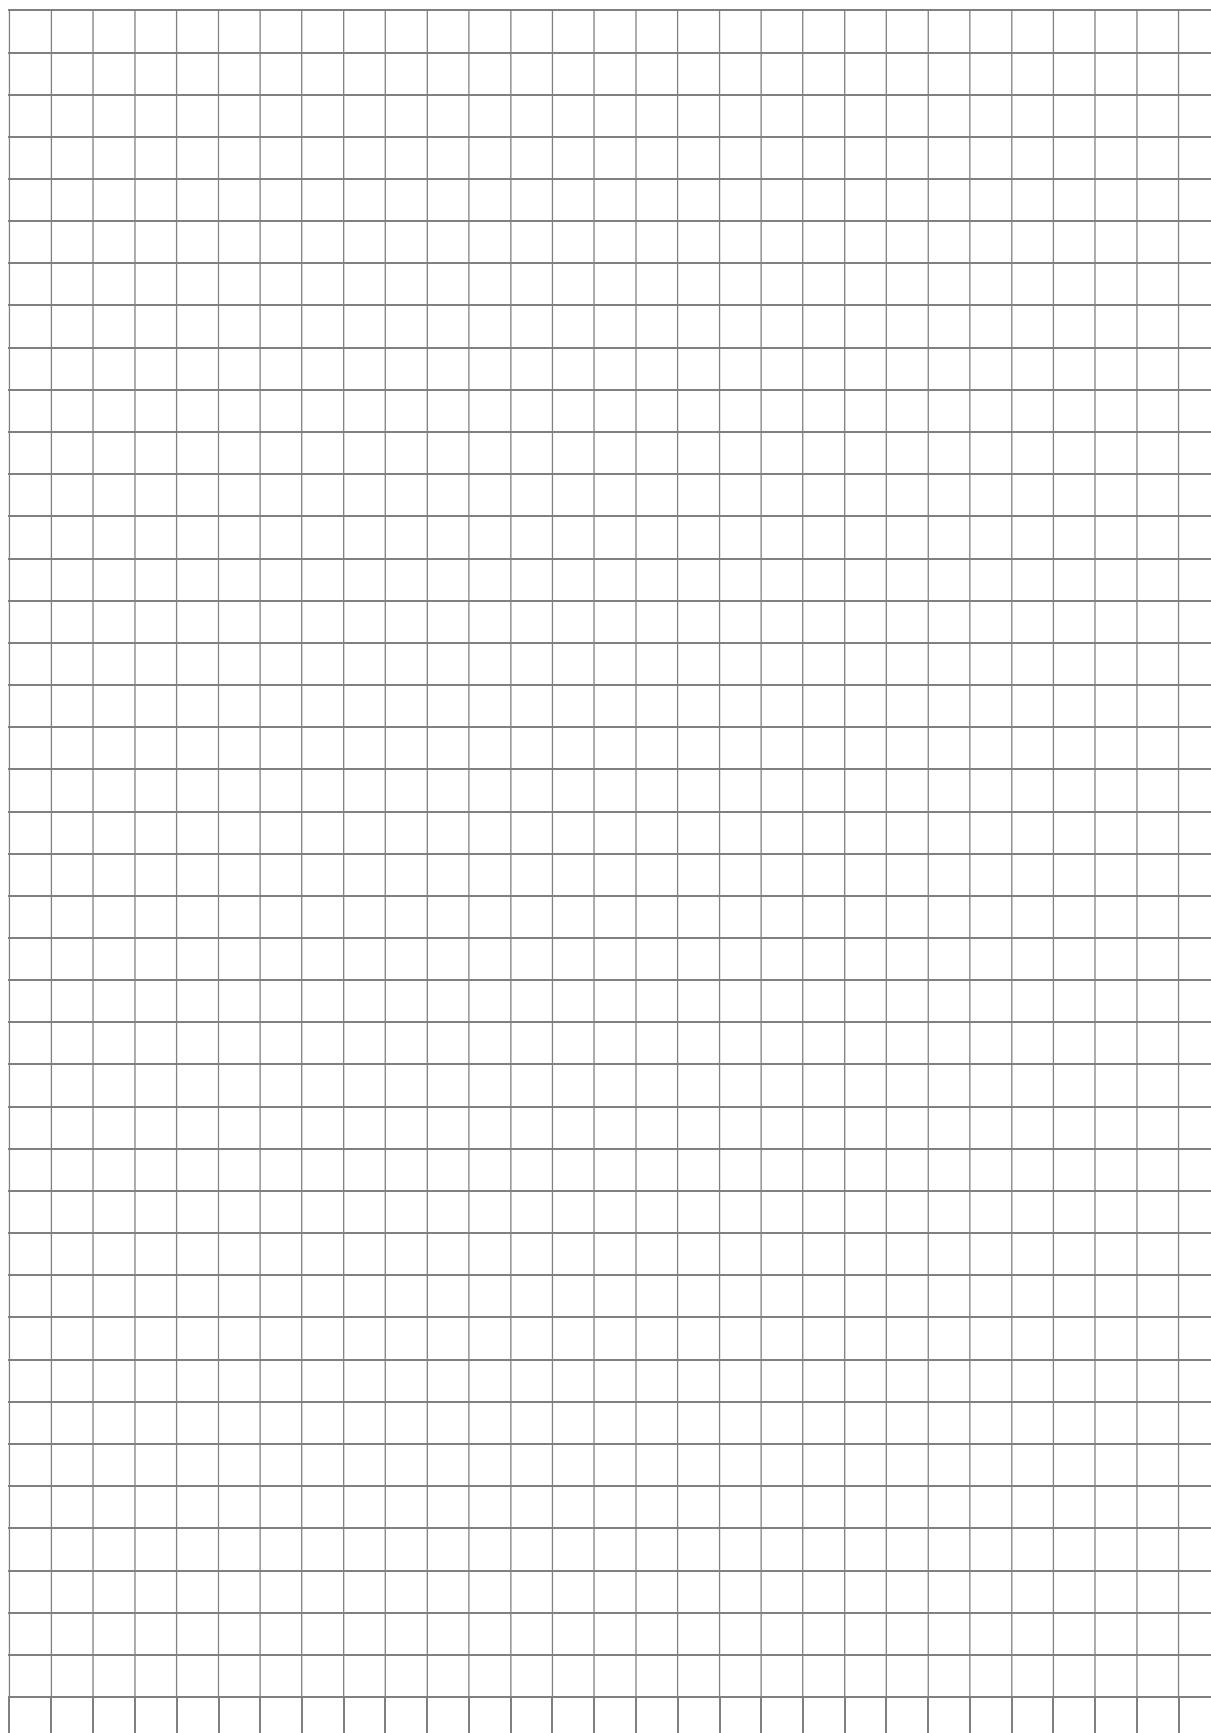



MATVRAX  
DIAMMENT



MATVRAX  
DIAMMENT



MATVRAX  
DIAMMENT

KARTA ODPOWIEDZI

Numer ID

--	--	--	--

Wypełnia sprawdzający

Nr Zad.	Punkty			
	0	1	2	3
1.1.	0	1	2	3
1.2.	0	1	2	3
1.3.	0	1	2	
2.1.	0	1	2	3
2.2.	0	1	2	
2.3.	0	1	2	
2.4.	0	1	2	3
3.1.	0	1	2	3
3.2.	0	1	2	
3.3.	0	1	2	
3.4.	0	1	2	
4.	0	1	2	
5.	0	1		

Nr Zad.	Punkty			
	0	1	2	3
6.1.	0	1		
6.2.	0	1	2	
6.3.	0	1		
6.4.	0	1	2	
6.5.	0	1	2	3
6.6.	0	1		
7.1.	0	1		
7.2.	0	1	2	
7.3.	0	1	2	3
7.4.	0	1	2	
7.5.	0	1	2	

Kod sprawdzającego

--	--	--	--