
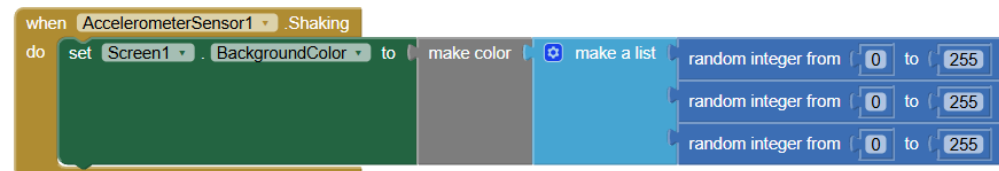
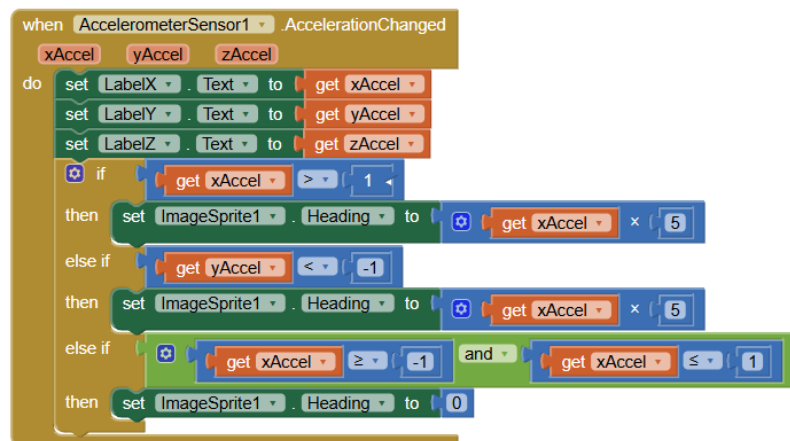


Dupla: Thiago de Souza Andriolli e Murilo Felipe Cremonesi

App: Acelerômetro (teste)

Jogo feito com finalidade de entender a função “Sensor de aceleração” do MIT app inventor. Ele mostra os valores de X, Y, e Z do celular, e quando chacoalhado, muda a cor da pagina.

Print do design/Código

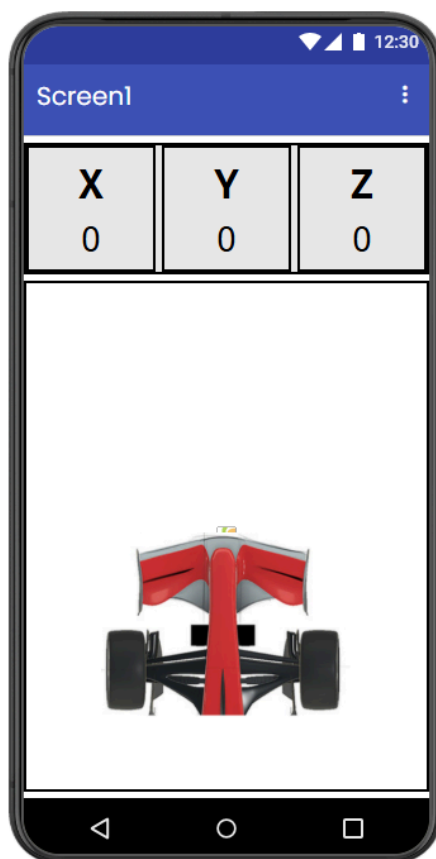


Non-visible components
AccelerometerSensor1

App: Acelerômetro Bola

Esse jogo funciona controlando o movimento de uma bola através da inclinação do celular, com objetivo de acertar a bola nos buracos, com posição e movimentos randomizados.

Design / Código

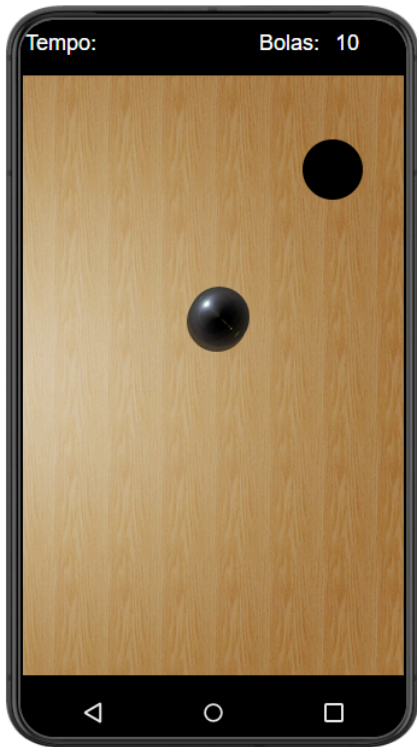

```

initialize global (tempo to 60

to tocar_som arquivo
do
  set Sound1 . Source to get arquivo
  call Sound1 . Play

when AccelerometerSensor1 . AccelerationChanged
  xAccel yAccel zAccel
do
  call bola . MoveTo
    x (+ (bola . X) + (neg get xAccel))
    y (+ (bola . Y) + (get yAccel))

when ClockAcao . Timer
do
  set sombra . X to (+ (bola . X) + (bola . X) / 10)
  set sombra . Y to (+ (bola . Y) + ((bola . Y) - (Canvas1 . Height) / 2) / 12)

when Clockburaco . Timer
do
  call buraco . MoveTo
    x random integer from 0 to (Canvas1 . Width) - 50
    y random integer from 0 to (Canvas1 . Height) - 50
  set buraco . Heading to random integer from 0 to 369
  set buraco . Speed to random integer from 1 to 10
  set Clockburaco . TimerInterval to random integer from 850 to 3000
  
```

Non-visible components

AccelerometerSensor1 ClockAcao Clockburaco Clocktempojogo Sound1 Notifier1

```

when bola . CollidedWith
  other
do
  if (get other) = buraco
  then
    call tocar_som
      arquivo bomb_blast.mp3
    call buraco . MoveTo
      x random integer from 0 to (Canvas1 . Height) - 50
      y random integer from 0 to (Canvas1 . Height) - 50
    set bolas2 . Text to (bolas2 . Text) - 1
    if (bolas2 . Text) = 0
    then
      call tocar_som
        arquivo bomb_blast.mp3
      call Notifier1 . ShowAlert
        notice Tu venceu isso aqui
      set global tempo to 60
      set bolas2 . Text to 15
  
```

```

when Clocktempojogo . Timer
do
  set global tempo to (get global tempo) - 1
  set tempo3 . Text to get global tempo
  if (get global tempo) <= 0
  then
    if (bolas2 . Text) = 0
    then
      call tocar_som
        arquivo bomb_blast.mp3
      call Notifier1 . ShowAlert
        notice Tu venceu isso aqui
    else
      call tocar_som
        arquivo bomb_blast.mp3
      call Notifier1 . ShowAlert
        notice GAME OVER...
    set bolas2 . Text to 15
    set global tempo to 60
  
```


```

when bola . EdgeReached
  edge
do
  if (get edge) = 3
  then
    set bola . X to 0
  else if (get edge) = -3
  then
    set bola . X to (Canvas1 . Width) - (bola . Width)
  else if (get edge) = 1
  then
    set bola . Y to (Canvas1 . Height) - (bola . Height)
  else if (get edge) = -1
  then
    set bola . Y to 0
  else if (get edge) = 2
  then
    set bola . X to 0
    set bola . Y to (Canvas1 . Height) - (bola . Height)
  else if (get edge) = -2
  then
    set bola . Y to 0
    set bola . X to (Canvas1 . Width) - (bola . Width)
  else if (get edge) = 4
  then
    set bola . Y to 0
    set bola . X to 0
  else if (get edge) = -4
  then
    set bola . Y to (Canvas1 . Height) - (bola . Height)
    set bola . X to (Canvas1 . Width) - (bola . Width)
  
```

APP: Adivinhe o Número

Jogo onde é dado dois números aleatórios entre 1 e 1000 e uma operação para se realizar entre eles. Você ganha pontos ao acertar a operação. Seus erros são marcados.



Design / Código

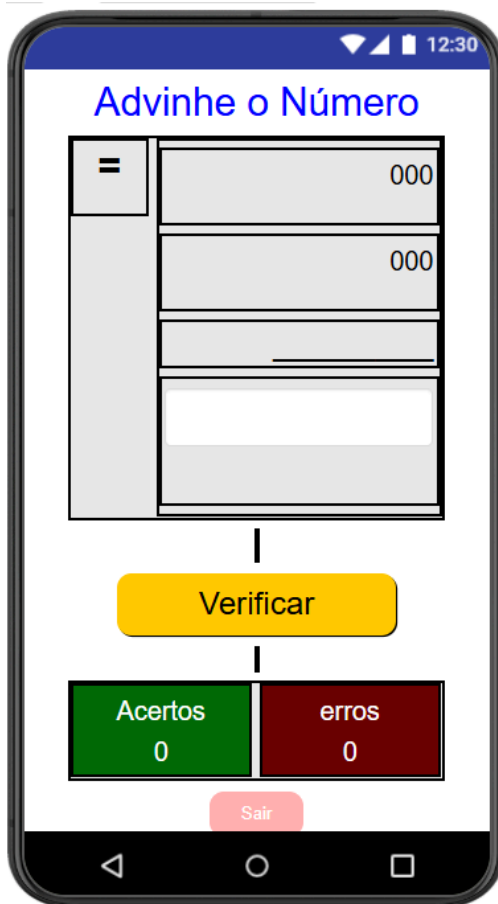

Non-visible components




Notifier1

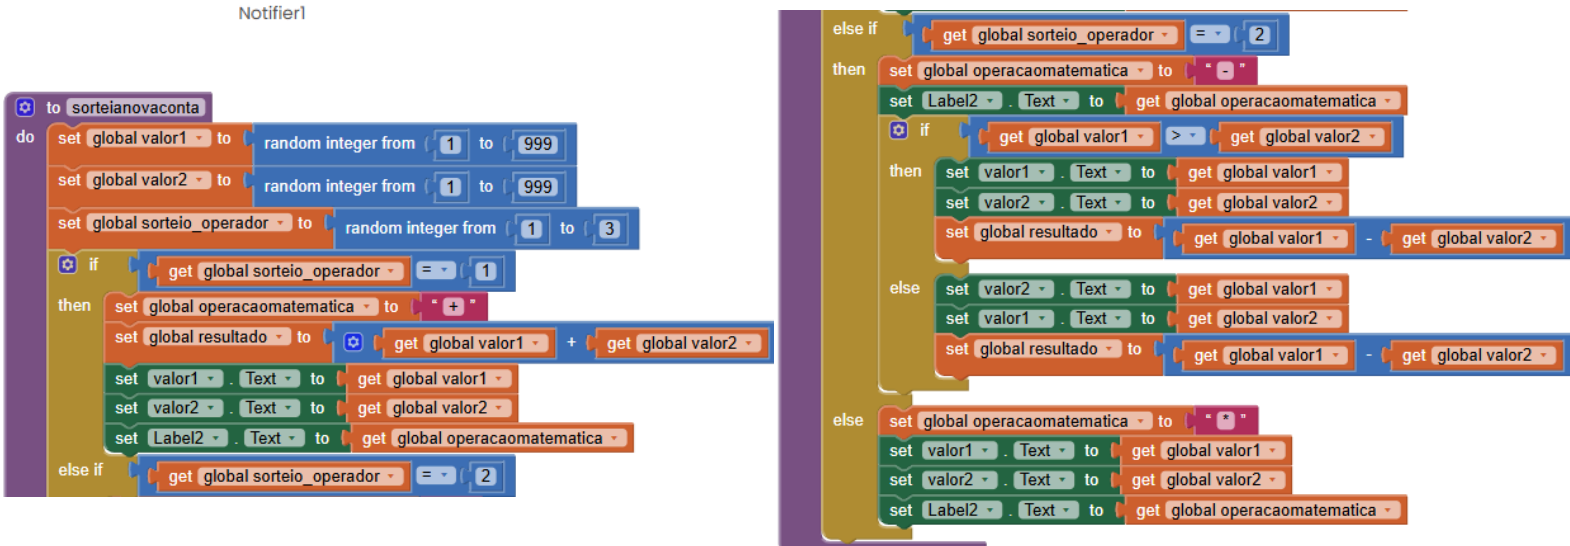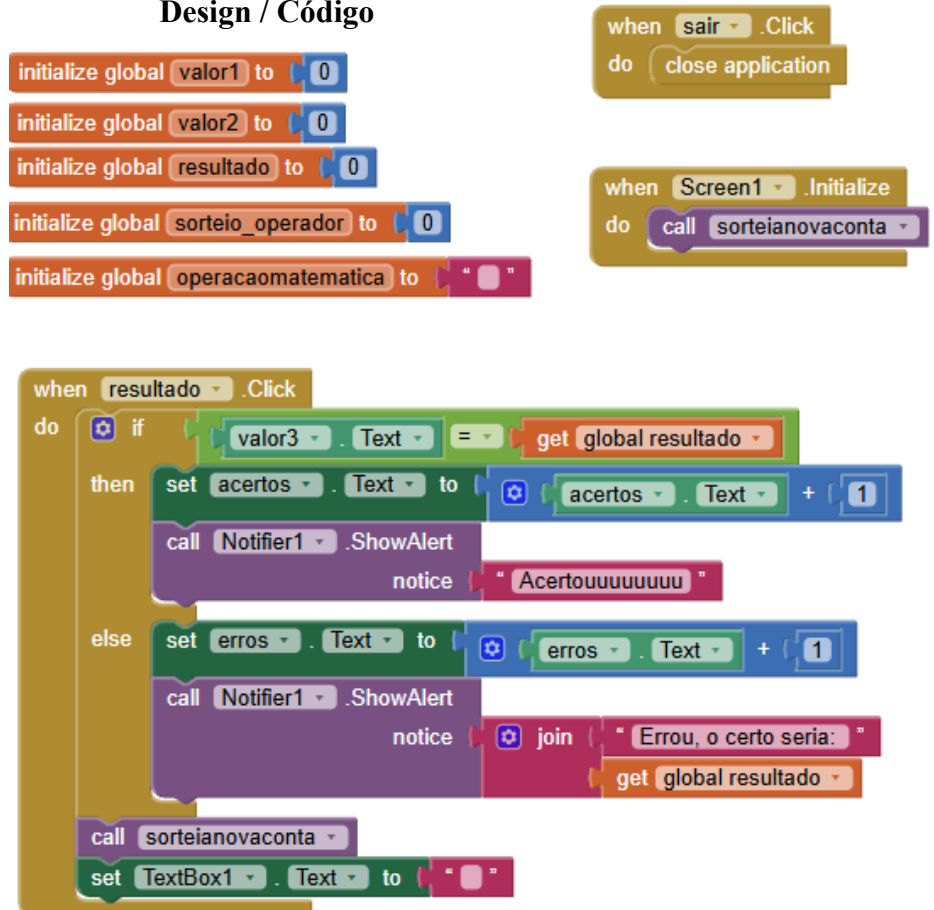

APP: Jogo de Dado

Este jogo funciona com uma imagem de um dado, que ao ser clicada gera um número aleatório de 1 a 6, e o exibe com uma imagem de um dado com o número gerado.

Design / Código

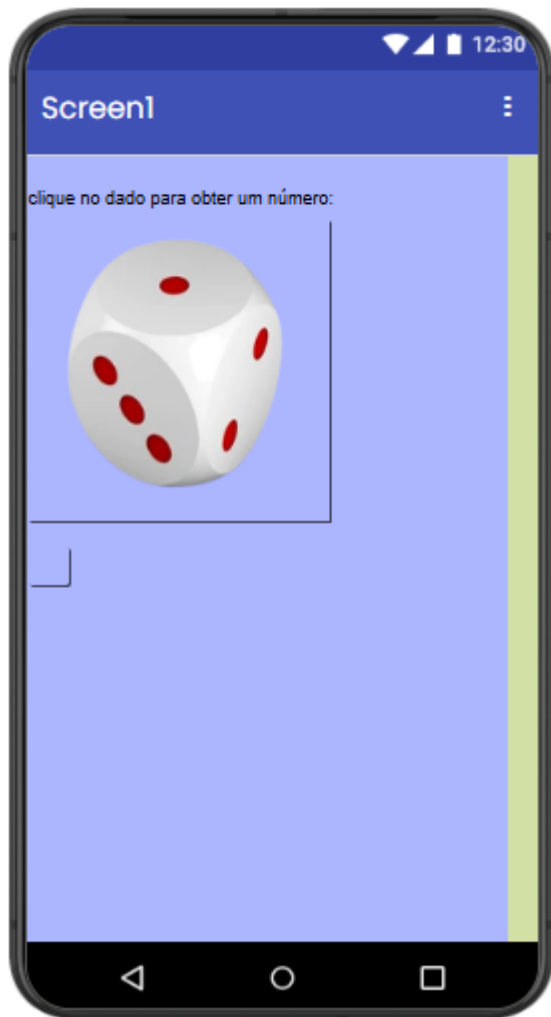

```
quando Botão1 . Clique
fazer
  ajustar Legenda4 . Texto para inteiro aleatório de 1 até 6
  chamar Som1 . Tocar
  chamar Som1 . Vibrar
  milisegs 100
  se Legenda4 . Texto = 1
  então ajustar Botão2 . Imagem para 1.png
  se Legenda4 . Texto = 2
  então ajustar Botão2 . Imagem para 2.png
  se Legenda4 . Texto = 3
  então ajustar Botão2 . Imagem para 3.png
  se Legenda4 . Texto = 4
  então ajustar Botão2 . Imagem para 4.png
  se Legenda4 . Texto = 5
  então ajustar Botão2 . Imagem para 5.png
  se Legenda4 . Texto = 6
  então ajustar Botão2 . Imagem para 6.png
```

APP: Jogo de Bilhar

Este jogo funciona controlando o movimento de uma bola, arrastando-a até um dos buracos da imagem, assim simulando um jogo de bilhar comum.

Design / Código



```
quando Temporizador1 .Disparo
fazer
  inicializar local velocidade para Bola1 . Velocidade
  dentro de
    ajustar velocidade para obter velocidade - 0.3
  se
    obter velocidade ≤ 0
  então
    ajustar Bola1 . Velocidade para 0
  else
    ajustar Bola1 . Velocidade para obter velocidade

quando Bola1 .Arremessado
  x y velocidade direção xvel yvel
fazer
  ajustar Bola1 . Velocidade para obter velocidade
  ajustar Bola1 . Direção para obter direção

quando Bola1 .AlcançouBorda
  borda
fazer
  chamar Bola1 .Quicar
  borda obter borda

quando Bola1 .ColidiuCom
  outro
fazer
  chamar Som1 .Tocar
  ajustar Bola1 . X para 180
  ajustar Bola1 . Y para 220
```

APP: Pong Master

Este jogo funciona controlando o movimento de uma plataforma, para rebater uma bola contra blocos no topo da tela, assim obtendo mais e mais pontos.

Design / Código



```
quando bloco1 - .ColidiuCom
outro
fazer
  se
    chamar bloco1 - .ColisãoCom
    outro bola -
    então
      ajustar bloco1 - .Visível para falso -
      ajustar bola - .Direção para 360 - bola - .Direção -
      chamar Tocar_som -
      arquivo rebatida.wav -
      chamar prosseguimento -
      chamar pontuacao -
```

```
para Posiciona_bola
fazer
  ajustar bola - .Y para barra - .Y - 35
  ajustar bola - .X para Pintura1 - .Largura / 2
```

```
quando barra - .Arrastado
xInicial yInicial xAnterior yAnterior xAtual yAtual
fazer
  chamar barra - .MoverPara
  x obter xAtual -
  y barra - .Y -
```

```
quando bola - .AlcançouBorda
borda
fazer
  se
    obter borda - = -1
    então
      ajustar bola - .Ativado para falso -
      chamar Tocar_som -
      arquivo
    else
      chamar bola - .Quicar
      borda obter borda -
      chamar Tocar_som -
      arquivo
```

```
para Posicao_inicial_barra
fazer
  ajustar barra - .Y para Pintura1 - .Altura - 50
  ajustar barra - .X para Pintura1 - .Largura / 2 - barra - .Largura / 2
```

```
inicializar global pontos para 0
```

```
para pontuacao
fazer
  ajustar global pontos para obter global pontos + 10
  ajustar pontos - .Texto para obter global pontos -
```

