
Sémantique

(HTML)



HTML Sémantique

- Sémantique → qui se rapporte au sens
- Utilisation d'éléments HTML pour structurer le contenu en fonction de leur signification (et non de leur « apparence »)
 - Améliore l'accessibilité (lecteur d'écran)
 - Améliore la lisibilité du code



Header (élément)

- En-tête d'un document (ou section, article)
 - Logo, titre, slogan, bandeau d'information
 - Menu de navigation
 - ...
- Ne pas confondre avec `<head>`

```
<header>
  <h1>Mon site web</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#a">A</a></li>
      <li><a href="#b">B</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```



Footer (élément)

- Pied de page d'un document (ou section, article)
 - Informations de contact
 - Liens vers les réseaux sociaux
 - ...

```
<footer>  
  <p>  
    &copy; 2025 MonSiteWeb. Tous  
    droits réservés.  
  </p>  
  <a href="#contact">Contact</a>  
</footer>
```



Main (élément)

- Contenu principal d'une page
 - Articles, sections, texte principal, images, médias
 - Unique et central (éviter le contenu répétitif ou secondaire)
 - ...
- Il ne devrait y avoir qu'un seul `<main>` par document

```
<main>  
  <h1>Bienvenue sur mon site</h1>  
  <p>  
    Voici le contenu principal de  
    cette page.  
  </p>  
</main>
```



Aside (élément)

- Contenu (facultatif) secondaire ou complémentaire
 - Encadrés d'informations, citations, notes, astuces, liens, publicités
 - ...

```
<aside>
  <h2>À ne pas manquer</h2>
  <p>
    Découvrez nos articles
    populaires du mois.
  </p>
</aside>
```



Article (élément)

- Contenu autonome réutilisable ou distribuable séparément
 - Articles de blogue ou de presse, messages de forum, publications ou billets indépendants
 - ...
- Peut inclure `<header>`, `<footer>`, `<section>`

```
<article>
  <h2>Les bienfaits de l'eau</h2>
  <p>
    L'eau est...
  </p>
</article>
```



Section (élément)

- Section thématique ou logique d'un document
 - Chapitres d'un article, groupes de contenu liés par un thème
 - ...
- Plusieurs sur une même page
- Commence idéalement par un titre `<h1>` à `<h6>`

```
<section>  
  <h2>Nos services</h2>  
  <p>Nous proposons la création  
de sites web et le développement  
d'applications.  
  </p>  
</section>
```

```

<div>
  <span>Trois petits mots</span>
  <div>
    <a>Deux mots</a>
    <a>Deux mots</a>
  </div>
</div>
<div>
  <div>
    <div>Et voilà cinq vrais mots</div>
  </div>
  <div>
    <div>Encore trois mots</div>
    <div>Plusieurs mots</div>
  </div>
  <div>
    <div>Deux mots</div>
    <div>Plusieurs mots</div>
  </div>
</div>
<div>
  <span>Seulement trois mots</span>
</div>

```

----->

```


<header>
  <h1>Trois petits mots</h1>
  <nav>
    <a>Deux mots</a>
    <a>Deux mots</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <header>
    <h2>Et voilà cinq vrais mots</h2>
  </header>
  <section>
    <h2>Encore trois mots</h2>
    <p>Plusieurs mots</p>
  </section>
  <section>
    <h3>Deux mots</h3>
    <p>Plusieurs mots</p>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>Seulement trois mots</p>
</footer>

```

Exemple (HTML Sémantique à droite)

HTML Sémantique

Exemple visuel

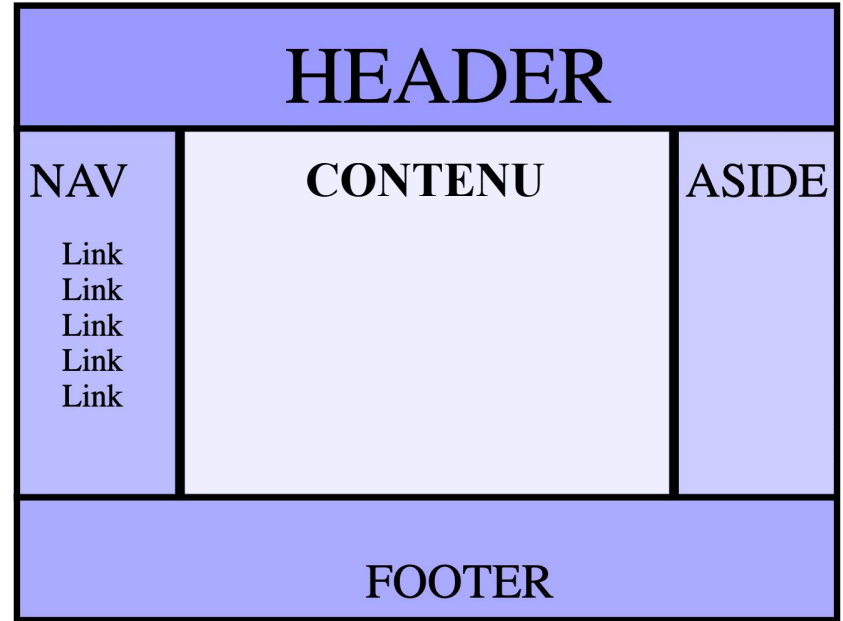



Role

- Attribut d'accessibilité
- Définit/renforce le rôle (ou la fonction) d'un élément pour les technologies d'assistance
- À utiliser pour clarifier la structure lorsque l'HTML natif n'est pas suffisant (pas pour les remplacer)

```
<div role="alert">  
Votre session va expirer  
dans 5 minutes !  
</div>
```



Divers

Mise en avant/valeur (du texte)

- `<strong>` texte important, souvent rendu en gras
- `<em>` texte emphatique, souvent rendu en italique
- Autre
 - `<mark>`, `<small>`, `<del>`, `<ins>`, `<sub>`, `<sup>`
 - `<i>`, `<b>`, `<u>`, `<s>`

```
<p>
Ce texte est <strong> important
</strong> et ce texte est
<em>emphatique</em>.
</p>
```

```
<p>
Prix normal : <del>50€</del>
Prix promo : <ins>30€</ins>
</p>
<p>H2O → H<sub>2</sub>O</p>
<p>E=mc<sup>2</sup></p>
<p><mark>À retenir !</mark></p>
```

Citations

- `<q>` pour des citations courtes (parfois avec une inclusion automatique des guillemets)
- `<blockquote>` pour des citations longues, indépendantes
 - Attribut `cite` pour fournir la source de la citation (sans l'afficher)

```
<p>Il a dit <q>Le savoir est une clé</q> pendant la réunion.</p>
```

```
<blockquote  
  cite="https://blabla.com/source">  
  <p>Le HTML est le langage de balisage standard pour créer des pages web.</p>  
  <p>Il permet de structurer le contenu et d'organiser l'information efficacement.</p>  
</blockquote>
```

Images

- Balise auto-fermante `<img>`
- Attributs essentiels
 - `src` (chemin de l'image)
 - `alt` (texte alternatif pour accessibilité)

```

```

Formulaires

- Envoyer des données saisies par la personne utilisatrice
- Attributs principaux
 - `action` (où les données sont envoyées) et `method` (méthode d'envoi)
- Éléments principaux
 - `label`, `input`, `textarea`, `select`, `button`

```
<form
  action="/inscription"
  method="post">
  <label for="nom">Nom :</label>
  <input type="text" id="nom"
name="nom">
  <button type="submit">
    Envoyer
  </button>
</form>
```

Audio et vidéo

- Balises conteneur pouvant inclure plusieurs `<source>`
- Attributs principaux
 - `controls` affiche les contrôles
 - `autoplay` démarre automatiquement à l'affiche
 - `loop` répète en boucle
 - `muted` démarre silencieux

```
<audio controls>
  <source src="m.mp3" type="audio/mpeg">
  <source src="m.ogg" type="audio/ogg">
  Ne supporte pas l'audio.
</audio>

...

<video
  controls width="640" height="360"
  poster="image.jpg">
  <source src="v.mp4" type="video/mp4">
  Ne supporte pas la vidéo.
</video>
```



Listes (de définition)

- Énumérer des éléments avec un ordre précis en utilisant `<ol>`
- Contient (aussi) des éléments `<li>`

```
<dl>  
  <dt>HTML</dt>  
  <dd>Langage de balisage pour  
structurer les pages web.</dd>
```

```
  <dt>CSS</dt>  
  <dd>Feuilles de style pour  
présenter et mettre en forme le  
contenu.</dd>  
</dl>
```

Tableau

- `<table>` balise conteneur pour un tableau
 - `<tr>` ligne du tableau
 - `<th>` cellule d'en-tête
 - `<td>` cellule de données
 - Balises supplémentaires
 - `<caption>` titre du tableau
 - `<thead>` en-tête du tableau
 - `<tbody>` corps du tableau
 - `<tfoot>` pied du tableau

```
<table>
  <tr>
    <th>Nom</th>
    <th>Âge</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alice</td>
    <td>25</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bob</td>
    <td>30</td>
  </tr>
</table>
```

Accordéons

- `<details>` conteneur pour afficher ou cacher du contenu
 - Attribut `open` pour afficher le contenu par défaut
- `<summary>` résumé cliquable qui déploie ou replie le contenu
- Pour du contenu optionnel, des FAQ, guides pas-à-pas, astuces

```
<details open>
  <summary>
    Instructions
  </summary>
  <ul>
    <li>Étape 1</li>
    <li>Étape 2</li>
  </ul>
</details>
```

Span

- Élément conteneur générique en ligne pour regrouper du texte ou de petits éléments
- Ne change pas le contenu visuellement par défaut, il sert à manipuler du texte spécifique

```
<p>  
  Le mot  
  <span class="important">  
    important  
  </span>  
  est mis en évidence.  
</p>
```

Références des caractères

- Pour afficher des caractères spéciaux (qui serait autrement interprétés par le navigateur)

<code>&lt;</code>	→	<
<code>&gt;</code>	→	>
<code>&amp;</code>	→	&
<code>&quot;</code>	→	"

<https://html.spec.whatwg.org/multipage/named-characters.html> (liste complète)



?!
?!

- À essayer
 - Un site sur une seule ligne
 - Élément `marquee`
(le meilleur !)

```
<marquee>Mouhahaha</marquee>
```