



Desarrollo de Componentes en Odoo

Sistemas de Gestión Empresarial
Curso 2025/26

Hugo Tarín González

Índice

1. Ejercicio 1	3
2. Ejercicio 2	4
3. Ejercicio 3	5
3.1. Carpeta <i>models</i>	5
3.2. Carpeta <i>views</i>	6

1. Ejercicio 1

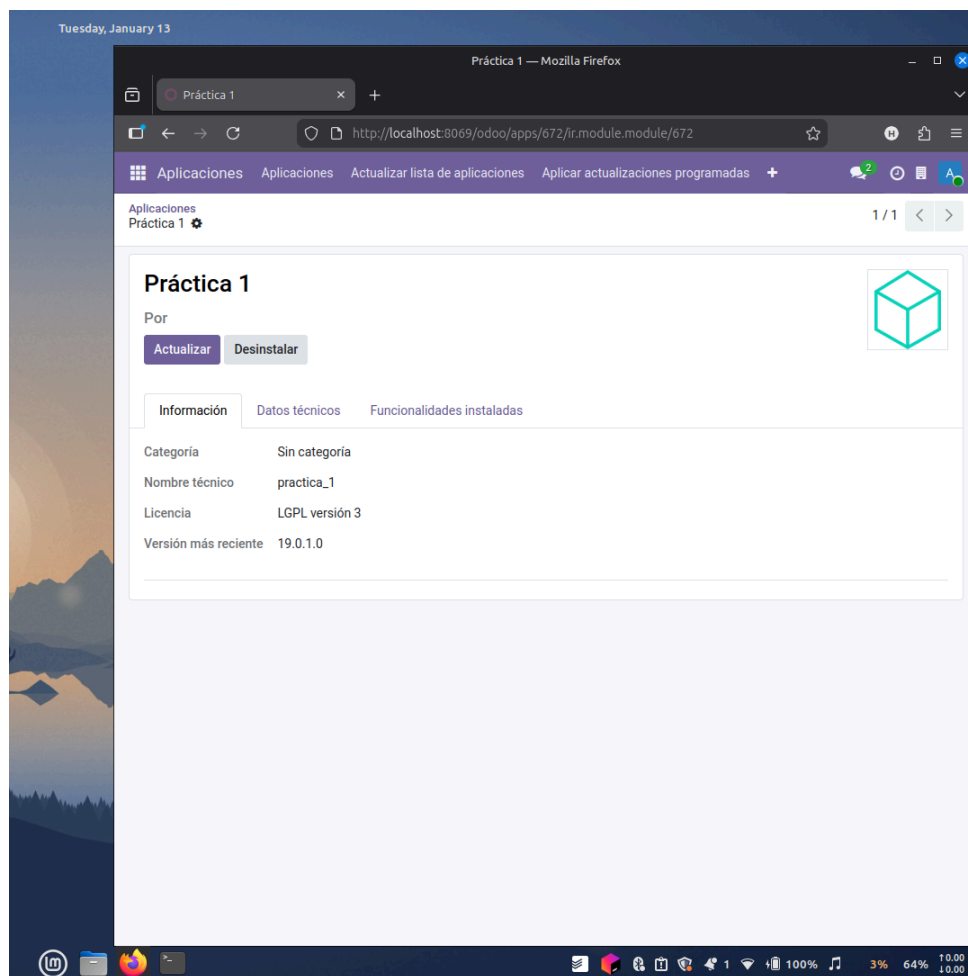


Figura 1: Muestra del módulo *Práctica 1* instalado correctamente.

2. Ejercicio 2

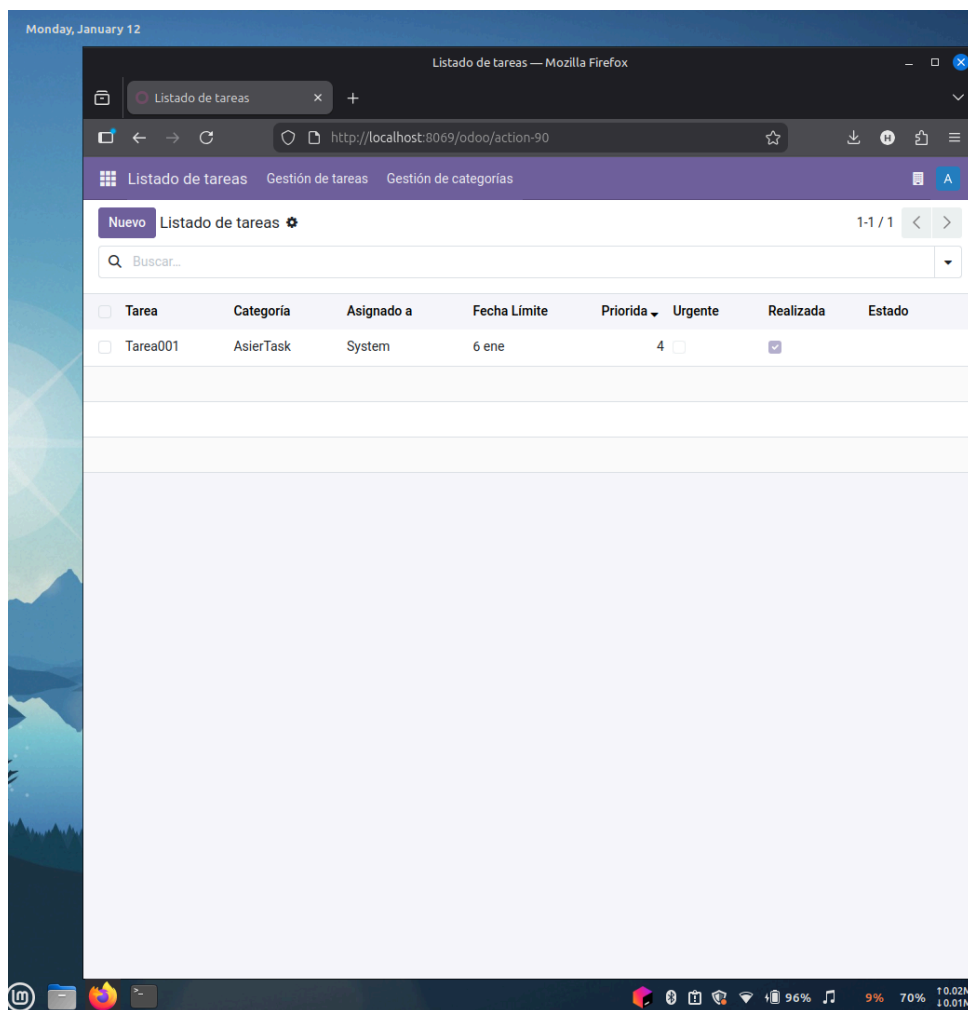


Figura 2: Muestra del módulo *ListaTareas* modificado.

3. Ejercicio 3

3.1. Carpeta *models*

Para analizar el módulo *Contactos* vamos a comenzar buscando en la carpeta *models*, en la que encontramos dos archivos.

El primero es *res_users.py* que le añade funcionalidad al módulo de *Usuarios* (*res.users*), el cuál hereda. La función *_get_activity_groups* busca si hay actividades relacionadas con el módulo de *Contactos* (*res.partner*) y si los encuentra sustituye el icono genérico de Odoo por el específico del módulo *Contactos* y lo sitúa en la barra superior de Odoo, donde se ven las actividades pendientes.

```
# Part of Odoo. See LICENSE file for full copyright and licensing details.

from odoo import api, models, modules

class ResUsers(models.Model):
    _inherit = 'res.users'

    @api.model
    def _get_activity_groups(self):
        """ Update the systray icon of res.partner activities to use the
        contact application one instead of base icon. """
        activities = super()._get_activity_groups()
        for activity in activities:
            if activity['model'] != 'res.partner':
                continue
            activity['icon'] = modules.module.Manifest.for_addon('contacts').icon
        return activities
```

Figura 3: Contenido del archivo *res_users.py*.

El segundo es *res_partner.py* que hereda de *res.partner* para añadirle funcionalidad. La función *_get_backend_root_menu_ids* se autollama y concatena el ID de la aplicación de *Contactos* para mantenerla seleccionada en la barra superior.

```
# Part of Odoo. See LICENSE file for full copyright and licensing details.

from odoo import models

class ResPartner(models.Model):
    _inherit = "res.partner"

    def _get_backend_root_menu_ids(self):
        return super()._get_backend_root_menu_ids() + [self.env.ref('contacts.menu_contacts').id]
```

Figura 4: Contenido del archivo *res_partner*.

3.2. Carpeta *views*

Ahora continuaremos analizando la carpeta *views* en la que encontramos el archivo *contact_views.xml*

En esta primera parte del contenido del archivo vemos que se define la configuración básica de la vista del módulo y las vistas principales que tendrán, en este caso, *list* > *kanban* > *form*, priorizadas en este orden.

Además se ve que tiene un mensaje de ayuda para principiantes sin contactos en la aplicación, que motiva a crear uno nuevo.

```
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <record id="action_contacts" model="ir.actions.act_window">
    <field name="name">Contacts</field>
    <field name="path">contacts</field>
    <field name="res_model">res.partner</field>
    <field name="view_mode">list,kanban,form,activity</field>
    <field name="search_view_id" ref="base.view_res_partner_filter"/>
    <field name="context">{'default_is_company': True}</field>
    <field name="help" type="html">
      <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
        Create a Contact in your address book
      </p><p>
        Odoo helps you track all activities related to your contacts.
      </p>
    </field>
  </record>
  <record id="action_contacts_view_kanban" model="ir.actions.act_window.view">
    <field name="sequence" eval="1"/>
    <field name="view_mode">kanban</field>
    <field name="view_id" ref="base.res_partner_kanban_view"/>
    <field name="act_window_id" ref="action_contacts"/>
  </record>
  <record id="action_contacts_view_tree" model="ir.actions.act_window.view">
    <field name="sequence" eval="0"/>
    <field name="view_mode">list</field>
    <field name="view_id" ref="base.view_partner_tree"/>
    <field name="act_window_id" ref="action_contacts"/>
  </record>
  <record id="action_contacts_view_form" model="ir.actions.act_window.view">
    <field name="sequence" eval="2"/>
    <field name="view_mode">form</field>
    <field name="view_id" ref="base.view_partner_form"/>
    <field name="act_window_id" ref="action_contacts"/>
  </record>
</odoo>
```

Figura 5: 1ra parte del contenido del archivo *contact_views.xml*.

En esta segunda parte del contenido del archivo se establece la jerarquía de menús con cada *menuitem*, sus prioridades con sus *sequence*, las limitaciones de cada menú según el tipo de usuario y las acciones a ejecutar al clicar cada menú.

Por ejemplo, el acceso al menú *Configuración* solo está permitido a los usuarios con permisos de sistema.

```
<menuitem name="Contacts"
  id="menu_contacts"
  sequence="20"
  web_icon="contacts,static/description/icon.png"
  groups="base.group_user,base.group_partner_manager"/>

<menuitem id="res_partner_menu_contacts"
  name="Contacts"
  action="action_contacts"
  parent="menu_contacts"
  sequence="2"/>

<menuitem id="res_partner_menu_config"
  name="Configuration"
  parent="menu_contacts"
  groups="base.group_system"
  sequence="2"/>

<menuitem id="menu_partner_category_form"
  action="base.action_partner_category_form"
  name="Contact Tags"
  sequence="1" parent="res_partner_menu_config"/>

<menuitem id="res_partner_industry_menu" name="Industries"
  action="base.res_partner_industry_action" parent="res_partner_menu_config"
  sequence="4"/>

<menuitem id="menu_localisation" name="Localization"
  parent="res_partner_menu_config" sequence="5"/>

<menuitem id="menu_country_partner"
  action="base.action_country" parent="menu_localisation"
  sequence="1"/>

<menuitem id="menu_country_group"
  action="base.action_country_group"
  name="Country Group" parent="menu_localisation"
  sequence="3"/>

<menuitem id="menu_country_state_partner"
  action="base.action_country_state"
  parent="menu_localisation"
  sequence="2"/>

<menuitem id="menu_config_bank_accounts"
  name="Bank Accounts"
  parent="res_partner_menu_config"
  sequence="6"/>

<menuitem id="menu_action_res_bank_form"
  action="base.action_res_bank_form"
  parent="menu_config_bank_accounts"
  sequence="1"/>

<menuitem id="menu_action_res_partner_bank_form"
  action="base.action_res_partner_bank_account_form"
  parent="menu_config_bank_accounts"
  sequence="2"/>
```

Figura 6: 2da parte del contenido del archivo *contact_views.xml*.