

CONCEPTOS — SESIÓN 32

El sistema de rejilla I: contenedores, filas y las 12 columnas

1. Qué es un sistema de rejilla y qué hay por dentro

Un **sistema de rejilla** es una estructura de columnas invisibles sobre la que se coloca el contenido. Viene del diseño editorial, donde periódicos y revistas la usan para mantener orden y proporción. Bootstrap divide el ancho en **12 columnas**: el número permite dividir de forma exacta en mitades, tercios, cuartos y sextos.


Pieza interna	Qué hace y de dónde la conocemos
width en porcentaje	Cada columna recibe un ancho porcentual: es el ancho fluido de la S23.
box-sizing: border-box	Evita que el padding aumente el ancho total: el reset de la S14.
Flexbox	La rejilla de Bootstrap 5 se construye sobre display: flex (S16).
Media queries	Los puntos de quiebre son media queries mobile-first: las de la S24.

El sistema de rejilla no es magia: es porcentajes + box-sizing + Flexbox + media queries. Quien estudió esas cuatro cosas puede abrir el CSS del framework y entenderlo; quien no, solo puede copiar clases.

2. La estructura de tres niveles

La estructura de tres niveles

container → row → col : siempre en ese orden

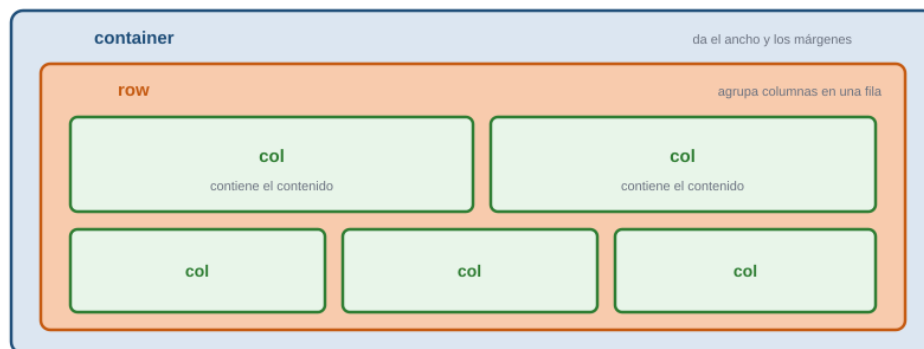

El contenido va SIEMPRE dentro de una col, nunca suelto en la row

container → row → col.


Nivel	Función
container	Da el ancho máximo y el padding lateral. Sin él, las filas desbordan.
row	Agrupar columnas en una fila; compensa el padding de las columnas.
col	Contiene el contenido. Todo va dentro de una col, nunca suelto en la row.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-6">Primera mitad</div>
    <div class="col-6">Segunda mitad</div>
  </div>
</div>
```

3. Las 12 columnas y los contenedores

Las 12 columnas y sus combinaciones

El número de la clase indica CUÁNTAS de las 12 ocupa

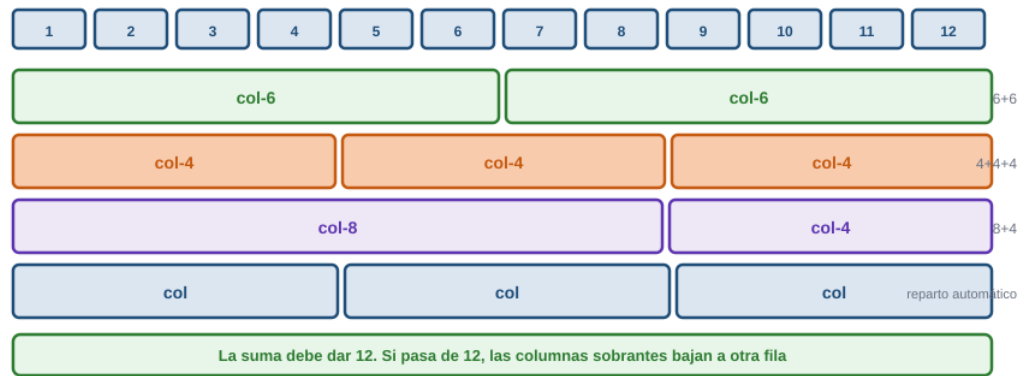

Combinaciones que suman 12.

Clase	Qué hace
col-1 ... col-12	Ocupa ese número de las 12 columnas disponibles.
col	Reparte el espacio en partes iguales (equivale a flex: 1).
col-auto	Ocupa solo el ancho que necesita su contenido.
g-0 ... g-5	Controla el espacio entre columnas; se aplica en la row.

Regla de la suma: los números de una fila deben sumar 12. Si suman menos, queda espacio libre; si suman más, las columnas sobrantes bajan automáticamente a una nueva fila. Ese comportamiento es previsto, no un error.

container y container-fluid



container y container-fluid.

container tiene un ancho máximo que cambia por punto de quiebre y deja márgenes laterales en pantallas anchas: es el patrón **Mostly Fluid** de la S27, resuelto con una clase. **container-fluid** ocupa siempre el 100 % del ancho, útil para cabeceras y franjas a todo lo ancho. Ambos aplican padding lateral y son imprescindibles: la row los necesita para no desbordar.