

El sistema de rejilla (I)

Concepto y compatibilidad · container → row → col · Las 12 columnas · Contenedores

Unidad 5 — Uso de frameworks y librerías en la aplicación de estilos

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. ¿Qué es un sistema de rejilla?

Una estructura de columnas invisibles

- Estructura sobre la que se coloca el contenido de la página.
- No es invención de la web: viene del diseño editorial.
- **Bootstrap la divide en 12 columnas.**
- 12 se divide exacto entre 2, 3, 4 y 6: mitades, tercios, cuartos y sextos.
- Ofrece clases ya escritas: no hay que calcular anchos ni media queries.

Compatibilidad: qué hay por dentro


- width en porcentaje → el ancho fluido de la S23.
- box-sizing: border-box → el reset de la S14.
- Flexbox → la maquetación de la S16.
- Media queries mobile-first → las de la S24.
- **No es magia: es el CSS que ya sabemos escribir, ya redactado.**

2. La estructura de tres niveles

container → row → col

La estructura de tres niveles

container → row → col : siempre en ese orden

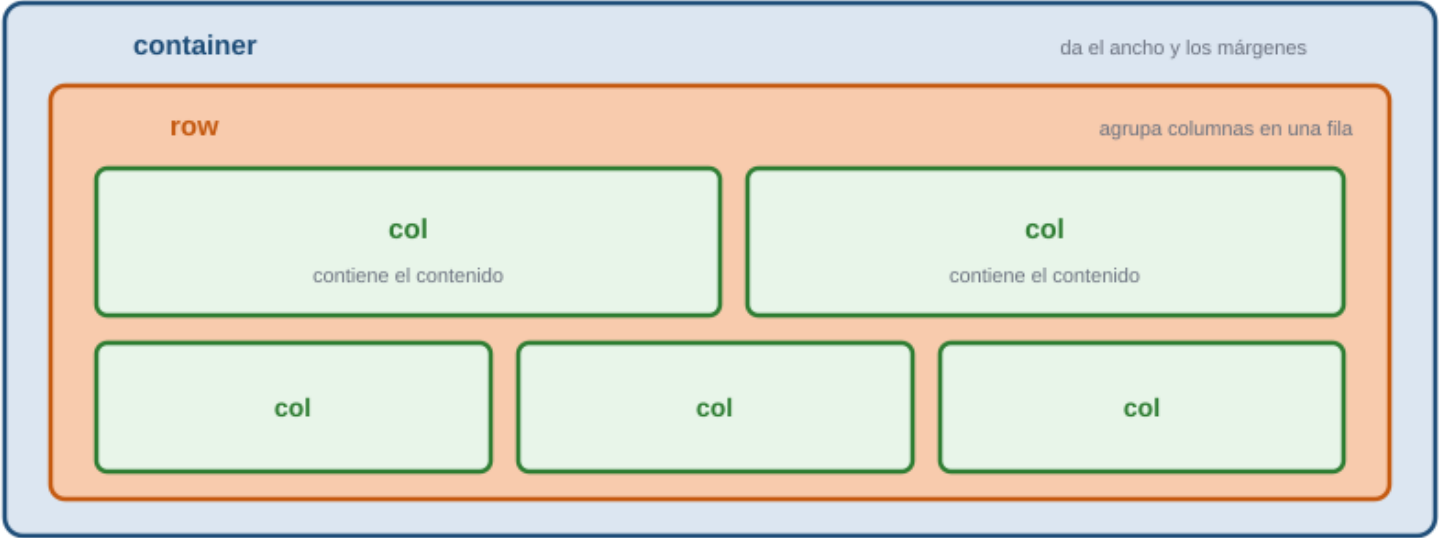

El contenido va SIEMPRE dentro de una col, nunca suelto en la row

Siempre en ese orden; saltarse un nivel rompe la rejilla.

Qué hace cada nivel

container y row

- container: ancho máximo
- y padding lateral
- row: agrupa columnas
- y compensa el padding

col


- Contiene el contenido
- SIEMPRE dentro de una col
- Nunca suelto en la row
- Es donde se escribe todo

3. Las 12 columnas

Combinaciones que suman 12

Las 12 columnas y sus combinaciones

El número de la clase indica CUÁNTAS de las 12 ocupa

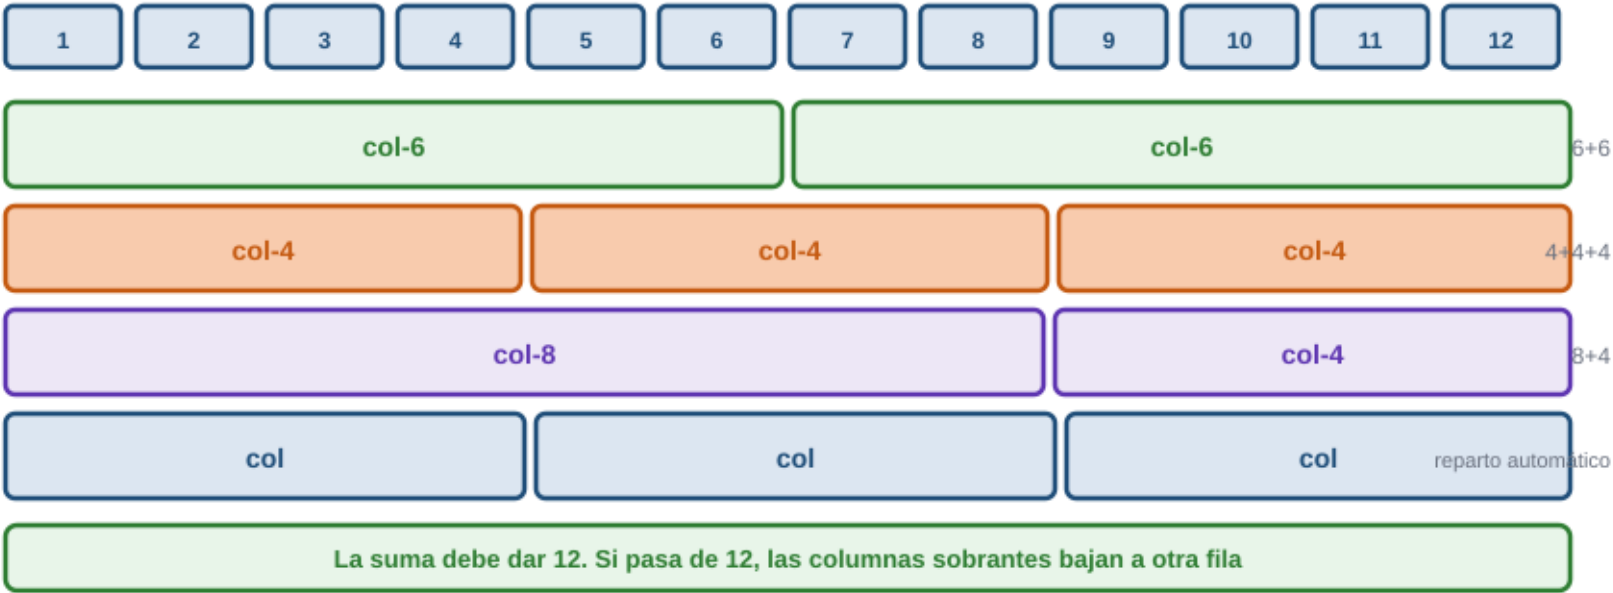

Si la suma pasa de 12, las sobrantes bajan a otra fila.

Las clases de columna

- **col-1 ... col-12:** ocupa ese número de las 12.
- **col (sin número):** reparte en partes iguales (= flex: 1).
- **col-auto:** solo el ancho que necesita su contenido.
- **g-0 ... g-5:** el espacio entre columnas, se aplica en la row.
- **row-cols-*:** define las columnas desde la fila, sin repetir clase.

4. Los contenedores

Fijo y fluido

container y container-fluid



container tiene ancho máximo; container-fluid ocupa todo.

Ideas clave de la sesión

- ✓ La rejilla divide el ancho en 12 columnas.
- ✓ Estructura obligatoria: container → row → col.
- ✓ El contenido va siempre dentro de una col, nunca suelto en la row.
- ✓ Los números de una fila deben sumar 12; si pasan, las sobrantes bajan.
- ✓ col sin número reparte en partes iguales; col-auto se ajusta al contenido.
- ✓ container deja márgenes; container-fluid ocupa el 100 %.
- ✓ Por dentro: porcentajes + box-sizing + Flexbox + media queries.