

El sistema de rejilla (II)

Rejilla adaptativa · Desplazar · Anidar · Reordenar · Resetear · Clearfix

Unidad 5 — Uso de frameworks y librerías en la aplicación de estilos

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. La rejilla adaptativa

Los puntos de quiebre son clases

Los puntos de quiebre son CLASES

Las media queries de la Unidad 4, ya escritas por el framework

prefijo	se activa desde	equivale a	dispositivo de referencia
(ninguno)	0 px	sin media query	móvil — es la BASE
sm	576 px	@media (min-width:576px)	móvil apaisado
md	768 px	@media (min-width:768px)	tableta
lg	992 px	@media (min-width:992px)	escritorio

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```

una columna en móvil · media en tableta · un tercio en escritorio

Se lee de menor a mayor: cada clase se aplica DESDE ese ancho hacia arriba

También existen xl (1200 px) y xxl (1400 px)

Es exactamente el enfoque mobile-first de la S24

Las media queries de la Unidad 4, ya escritas por el framework.

Cómo se lee una columna adaptativa

- **col-12 col-md-6 col-lg-4**
- col-12 → de 0 px en adelante: ancho completo.
- col-md-6 → desde 768 px: la mitad.
- col-lg-4 → desde 992 px: un tercio.
- Una línea de HTML sustituye tres reglas CSS y dos media queries.

Tipos de rejillas

Por el ancho

- Ancho igual: col sin número
- Anchos definidos: col-8, col-4
- Ancho automático: col-auto
- Por fila: row-cols-*

Por el comportamiento

- Adaptativa: con prefijo
- col-12 col-md-6
- Es la que se usa casi siempre
- Cambia según el ancho

2. Operaciones sobre columnas

Desplazar y reordenar


Desplazar y reordenar columnas

DESPLAZAR · `offset-md-*`



Empuja la columna hacia la derecha dejando columnas vacías a su izquierda

REORDENAR · `order-*`

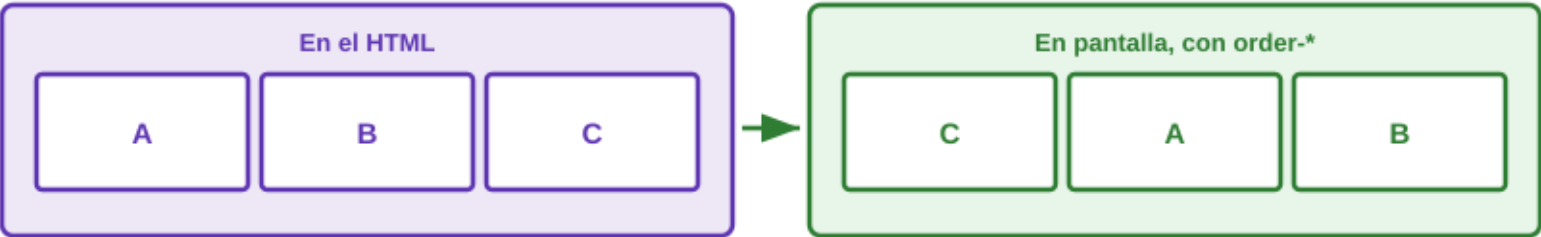


El orden VISUAL cambia; el orden de LECTURA del HTML no. Comprobar con Tab.

offset empuja; order cambia el orden visual.

Anidar columnas

Anidar columnas: una rejilla dentro de otra

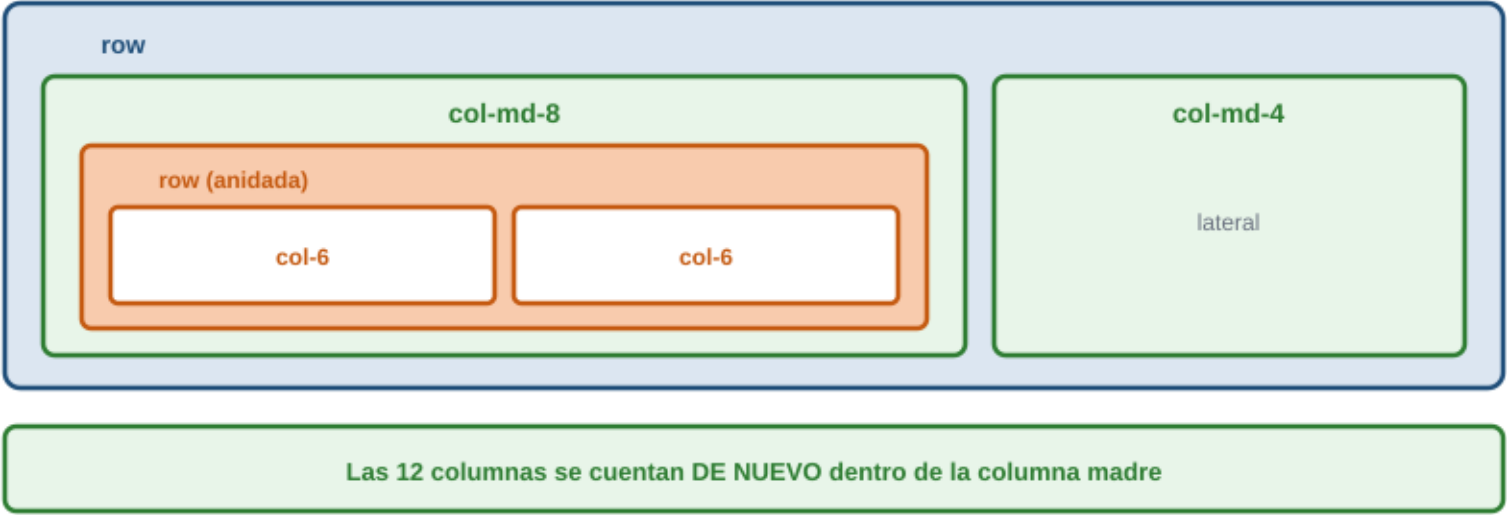

Una row dentro de una col: las 12 se cuentan de nuevo.

Las cuatro operaciones

- **Desplazar:** `offset-md-3` deja columnas vacías a la izquierda.
- **Anidar:** una row dentro de una col; las 12 se recuentan.
- **Reordenar:** `order-1`, `order-md-2`, `order-first`, `order-last`.
- **Resetear:** `<div class="w-100"></div>` fuerza el salto de fila.
- Todas admiten prefijo de punto de quiebre.

3. El método Clearfix

Qué es y cuándo hace falta

- **Resuelve el colapso de altura de un contenedor con hijos flotantes.**
- En Bootstrap 5 existe como utilidad: la clase `.clearfix`
- **Para la rejilla NO hace falta: está construida sobre Flexbox, no floats.**
- Solo se usa si el proyecto emplea floats de forma deliberada.
- Se estudia porque está en el programa y aparece en código heredado.

Ideas clave de la sesión

- ✓ Los puntos de quiebre son clases: sm, md, lg, xl, xxl.
- ✓ Mobile-first: cada clase se aplica desde su ancho hacia arriba.
- ✓ offset-* desplaza dejando columnas vacías a la izquierda.
- ✓ Al anidar, las 12 columnas se cuentan sobre la columna madre.
- ✓ order-* cambia el orden visual, nunca el de lectura del HTML.
- ✓ w-100 fuerza un salto de fila dentro de una misma row.
- ✓ Clearfix pertenece al mundo de los floats: la rejilla no lo necesita.