```
C:\Users\My Computer>git --version
git version 2.52.0.windows.1
```

Lệnh xem version Github : git –version

**BASIC TERMINAL COMMANDS**

- cd : change directory → Thay đổi thư mục

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\My Computer>cd ..

C:\Users>cd ..

C:\>
```

cd .. → Lùi lại một thư mục

```
E:\>cd SaveFileWord

E:\SaveFileWord>
```

cd <Thư mục> → Tiến thêm một thư mục

- dir : directory → Hiển thị danh sách tập tin, thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ dir
$RECYCLE.BIN                          Python
Desktop                               SaveFileWord
File\ Set-Up                          System\ Volume\ Information
FileGithub                            Users
FileSetUp                             Videos
Git                                   Zalo\ Data
Google\ Drive\ (G)\ -\ Lối\ tắt.lnk   [tamhongame.com]_FAH\ v1.4.1\ Viet\ Hoa
HTML_File                             desktop.ini
Java-OOP

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

- mkdir : make directory → Tạo thư mục mới ( new folder)

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

Tạo một folder mới trong ổ E:

- clear -> Xóa hết các lệnh đã viết trên git bash
- touch <tên file> : Tạo một tập tin mới

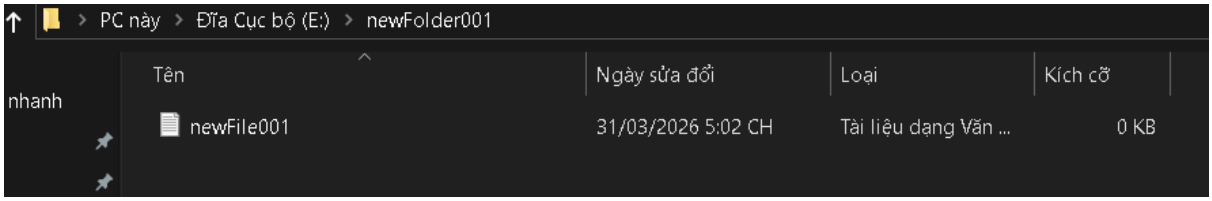

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ touch newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

Nếu tạo file hoặc folder trùng tên thì …

- echo → in/xuất một nội dung
  + Nếu dùng riêng lẻ thì sẽ giống như cout . Ghi ra nội dụng kiểu string lên git bash
  + echo Hello World  > newFile001.txt

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo “Hello World” > newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

newFile001 - Notepad

Tệp  Soạn thảo  Định dạng  Xem  Trợ giúp

“Hello World”

Kí hiệu  “>” dùng để trỏ đến nơi muốn thực hiện

+ Nhưng mà vô dụng vkl vì nếu “echo >” lần 2 thì sẽ ghi đè lên nội dung cũ

Big update bằng echo >>

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo “Hello World” > newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Đây là dòng thứ 2 >> newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

newFile001 - Notepad

Tệp  Soạn thảo  Định dạng  Xem  Trợ giúp

“Hello World”
Đây là dòng thứ 2

Hoàn toàn có thể vừa tạo file vừa thêm nội dung vào file

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Hello World > newFile002.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

- cat → Hiển thị nội dung

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cat newFile001.txt
“Hello World”
Đây là dòng thứ 2
```

- diff newFile001.txt newFile002.txt → So sánh khác biệt giữa file newFile001 và file newFile002

```
$ diff newFile001.txt newFile002.txt
1,2c1
< “Hello World”
< Đây là dòng thứ 2
---
> Hello World
```

- **1,2**: Đề cập đến dòng 1 và dòng 2 của tệp đầu tiên (newFile001.txt).
- **c**: Viết tắt của **change** (thay đổi).
- **1**: Đề cập đến dòng 1 của tệp thứ hai (newFile002.txt).

Phần có dấu < (Nội dung tệp cũ):

**Dấu ngăn cách ---:** Ngăn cách giữa nội dung của tệp thứ nhất và tệp thứ hai.

Phần có dấu > (Nội dung tệp mới)

nếu dòng 1 của 2 file giống nhau sẽ hiện là

2d1

< Đây là dòng thứ 2

- rm : remove → xóa file

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ rm newFile002.txt
```

Xóa folder rỗng

rm -d newFolder002

Xóa folder có data

rm -r newFolder001

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ rm -r newFolder001
rm: cannot remove 'newFolder001': No such file or directory

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ rm -r newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

Hết bài 3