Einen Subreport dynamisch in einen Report einbinden

In diesem vertiefenden Beispiel wird ein **Schulkopf** in einen bestehenden Report eingebunden. Hierzu wird ein **Subreport** verwendet, der sich im Ordner **Header_Footer** befindet.Ein **Subreport** ist ein eigener Report, der in einen anderen Report eingebunden wird. Dies ermöglicht es, wiederkehrende Elemente wie Briefköpfe, Schulköpfe oder Fußzeilen zentral zu pflegen.

Arten von Subreports

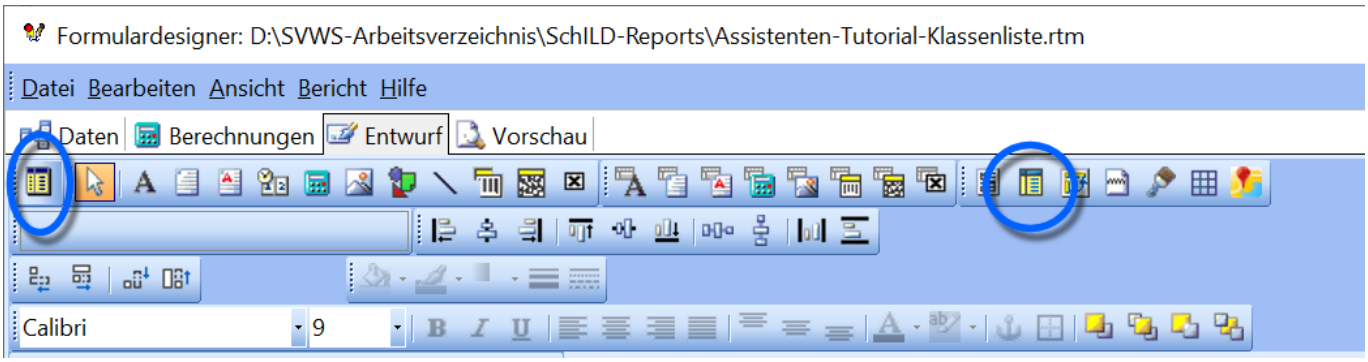

Es gibt zwei Arten von Subreports:- **Statischer**
Subreport Ein statischer Subreport wird einmalig in den Hauptreport eingefügt und dort g
espeichert.
Änderungen am Subreport wirken sich auf den Hauptreport nur aus, wenn dieser manuell an
gepasst wird.
(Im Bild links.)- **Dynamisch ladbarer**
Subreport Ein dynamischer Subreport wird nicht eingebettet, sondern verknüpft.
Beim Erzeugen des Hauptreports wird der Subreport jedes Mal neu geladen.
Änderungen im Subreport wirken daher automatisch in allen Reports, die ihn verwenden.
`

Dies eignet sich besonders für einheitliche oder institutionell gepflegte Elemente wie Schulköpfe.
(Im Bild rechts.)`

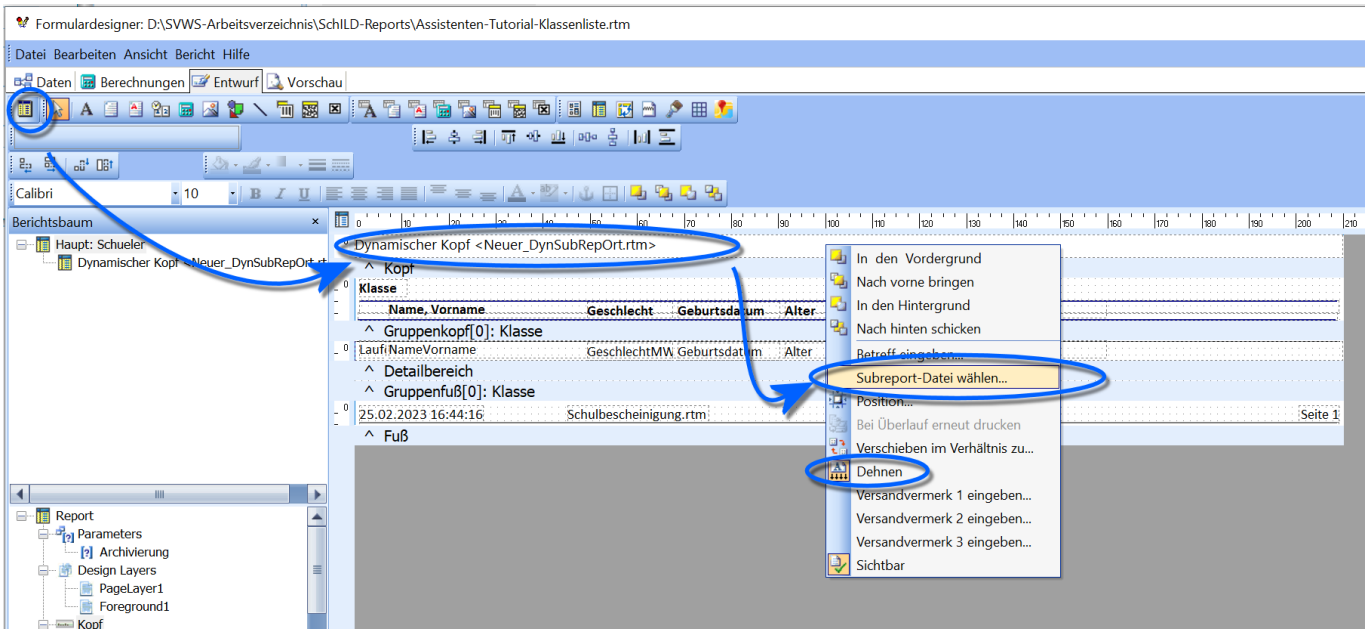

Im Beispiel wird ein **dynamischer Subreport** im **Kopf** des aktuellen Reports platziert.Dazu wird das entsprechende Werkzeug aus der Werkzeugleiste gewählt und an die gewünschte Stelle gesetzt. Über einen Rechtsklick wird anschließend das Kontextmenü geöffnet und die Option **Subreport-Datei wählen...** aufgerufen.

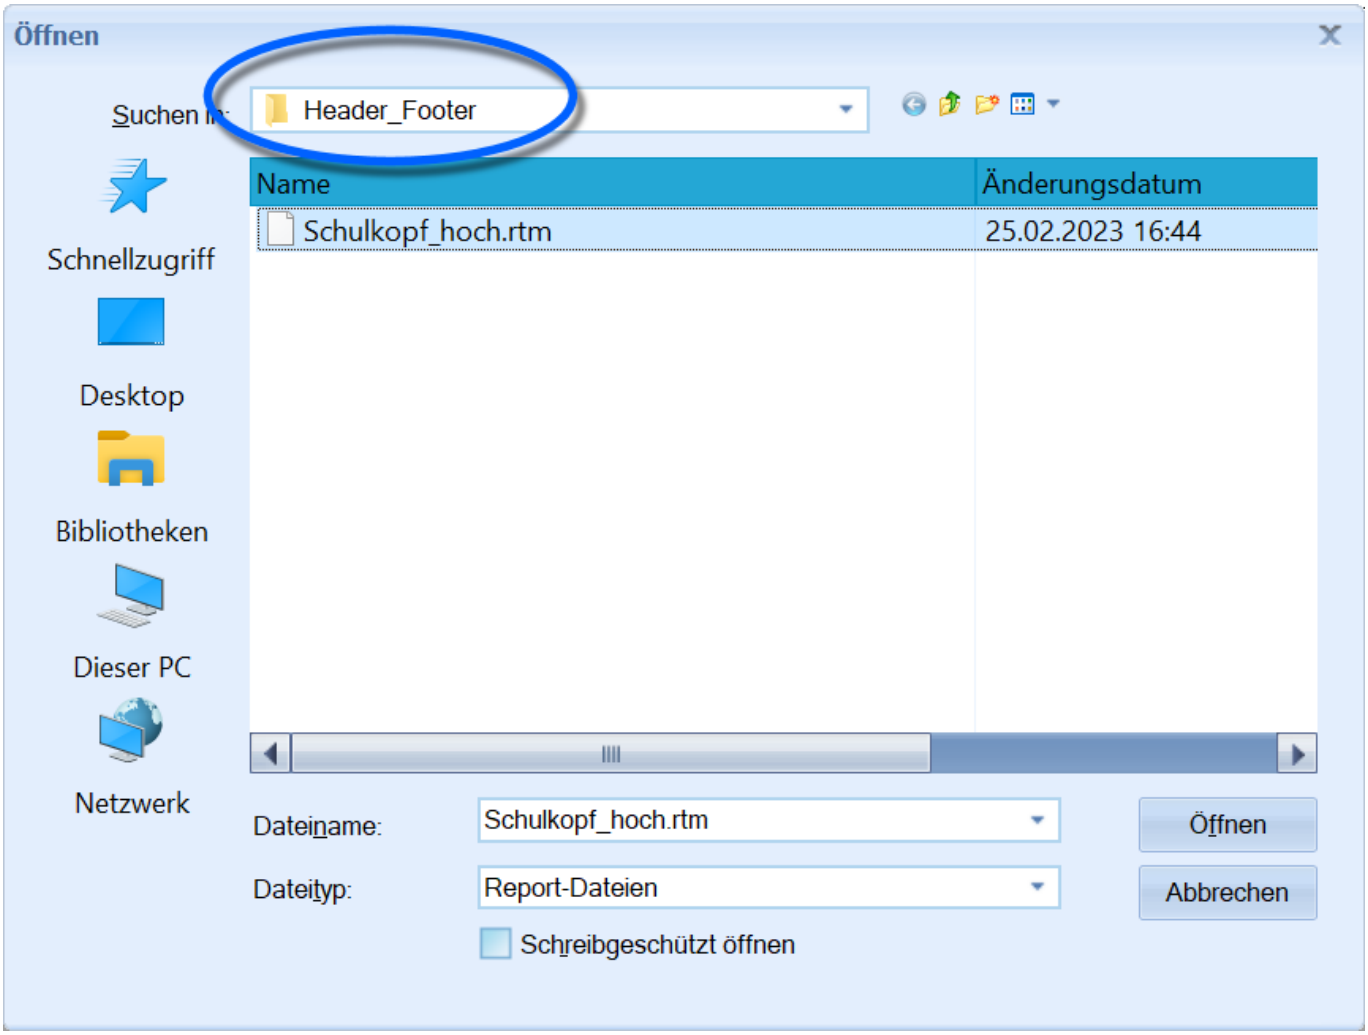

Im Ordner **Header_Footer** wird nun der passende Kopf gewählt.

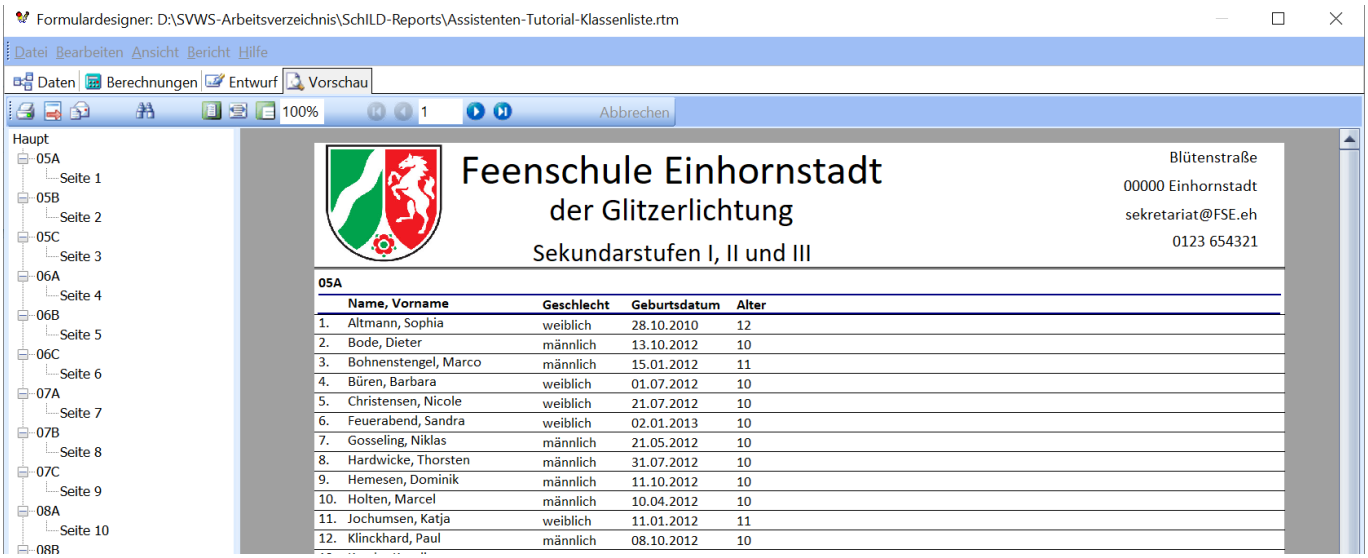

Der Schulkopf erscheint nun über dem aktuellen Report. Da er als **dynamischer Subreport** eingebunden ist, werden zukünftige Änderungen automatisch übernommen. So lassen sich Layout- oder Informationsanpassungen zentral pflegen, ohne jeden Report einzeln ändern zu müssen.

Dies ist insbesondere bei einheitlich zu haltenden Reports (z. B. Listen, Serienbriefe, Zeugnisse) sinnvoll.