
Installation des Docker-Server


Vorwort

Diese Installationsbeschreibung lehnt sich an einen installierten Proxmox auf einenm Hetzner Server mit 20 **Windows 11** PCs

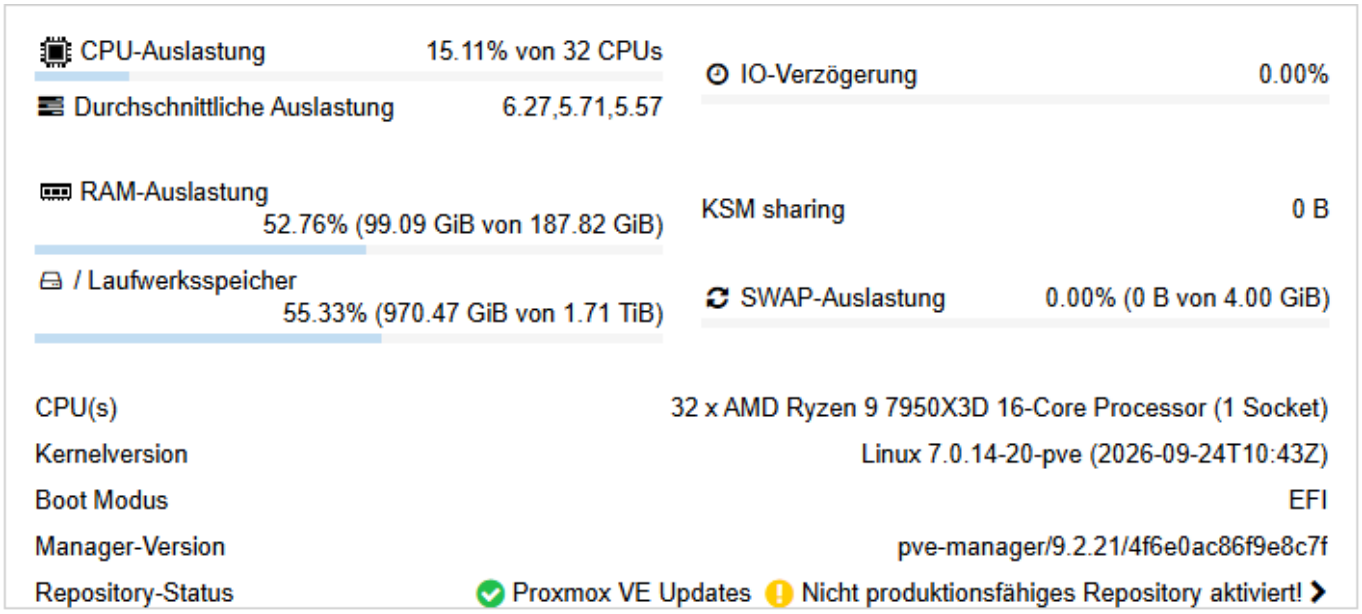

Erstellen eines LXC-Containers:

15 CPUs, 50GB RAM, 5GB SWAP und 80GB Speicher

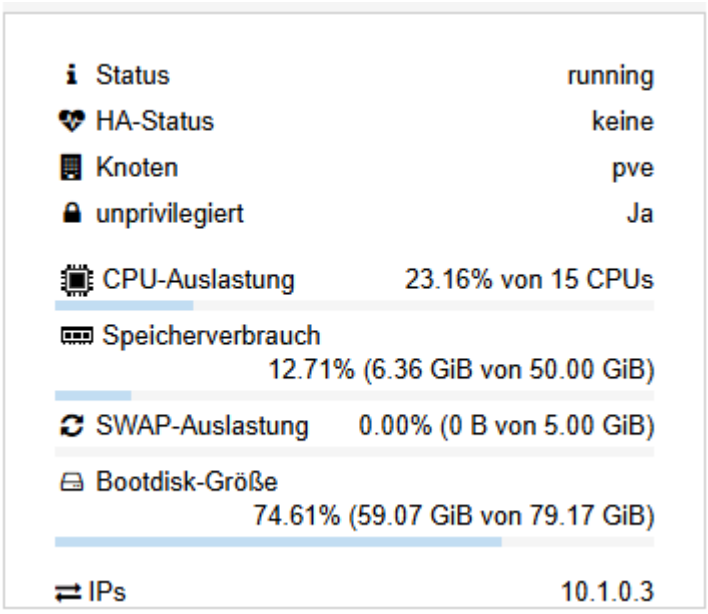

Bei der Installation habe ich nur die **eth0**-Schnittstelle mit der **vmbr0**-Bridge eingerichtet.

Nach der fertigen Installation habe ich noch die **eth1**-Schnittstelle mit der **vmbr2**-Bridge hinzugefügt.

ID ↑	Name	Bridge	Firewall	V...	MAC-Adresse	IP-Adresse	Gateway	MTU	Getrennt
net0	eth0	vmbr0	Ja		BC:24:11:47:BB:E5	10.1.0.3/24 (static) fe80::be24:11ff:fe47:bbe5/64 (dynamic)	10.1.0.1		Nein
net1	eth1	vmbr2	Ja		BC:24:11:5C:60:81	10.10.10.2/24 (static) fe80::be24:11ff:fe5c:6081/64 (dynamic)	10.1.0.1		Nein

Docker-Server

Nach dem erstellendes LXC-Container wechsel wir auf die Konsole oder Shell und melden uns als Benutzer **root** an.

Dort geben wir untenstehenden Text ein:

(Bei unserem Beispiel ist DieInstallationsquellen**IP**: 10.1.0.5)

```
ip a
wget DieInstallationsquellenIP/INSTALL.sh
bash INSTALL.sh DieInstallationsquellenIP
```

```
root@docker-server:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if166: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:43:f6:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 10.1.0.6/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe43:f627/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@docker-server:~# wget 10.1.0.5/INSTALL.sh
Prepended http:// to '10.1.0.5/INSTALL.sh'
--2026-10-16 15:42:44--  http://10.1.0.5/INSTALL.sh
Connecting to 10.1.0.5:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 7812 (7.6K) [text/x-sh]
Saving to: 'INSTALL.sh'

INSTALL.sh                          100%[=======================================================================================>]   7.63K  --.-KB/s

2026-10-16 15:42:44 (1.04 GB/s) - 'INSTALL.sh' saved [7812/7812]

root@docker-server:~# bash INSTALL.sh 10.1.0.5
```

Nach dem Drücken von **Enter** beginnt der Installationsvorgang.

Nach einiger Zeit erscheint eine Text Eingabe zum Eintragen der IP des docker-servers:

```
  inflating: close.php

Hier die IP-Addresse des LXCs z.B. 10.1.0.3 eintragen: 10.1.0.6
```

Nach dem Drücken von **Enter** kommt die Eingabeaufforderung zum Festlegen der SchILD3-Version:

```
Installation des SAMBA-SERVERS erstellen

Hier die SCHILD_VERSIONSNR z.B. 3.5.0 eintragen: 3.5.0
```

Danach erscheint mehre Eingabeaufforderungen: (bei dem Beispiel wähle ich 3 STACKs)

```
Installation der Docker-STACKs

Die aktuelle SVWS-Version (z.B. 1.4.1) eingeben: 1.4.1


Die Docker-Servers IP (z.B. 10.1.0.3) eingeben: 10.1.0.6


Das MariaDB ROOT PASSWORD eingeben: rootKennwort

Die Anzahl der PCs(STACKS).
Nummer des ersten Rechners: 1
Nummer des lezten Rechners: 3
```

Nach der fertigen Installation muß der Arbeitsmodus des SVWS-Servers fest gelegt werden. Meine Auswahl ist der **dev** Modus.



Nach dem Drücken von **Enter** werden die DatenabnkSchemata Eingespielt.



Jetzt dauert das einige Zeit und am Ende erscheint dieser Bildschirm.

