
Installation des Docker-Server


Vorwort

Diese Installationsbeschreibung lehnt sich an einen installierten Proxmox auf einenm Hetzner Server mit 20 **Windows 11** PCs

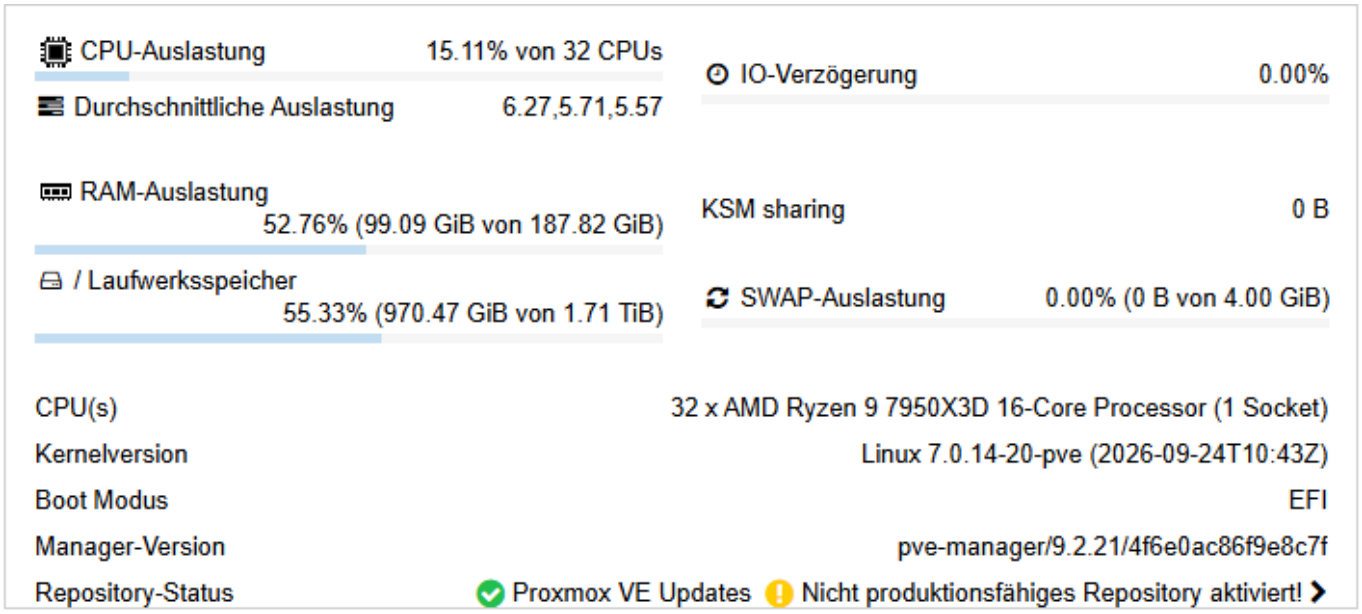

Erstellen eines LXC-Containers:

15 CPUs, 50GB RAM, 5GB SWAP und 80GB Speicher

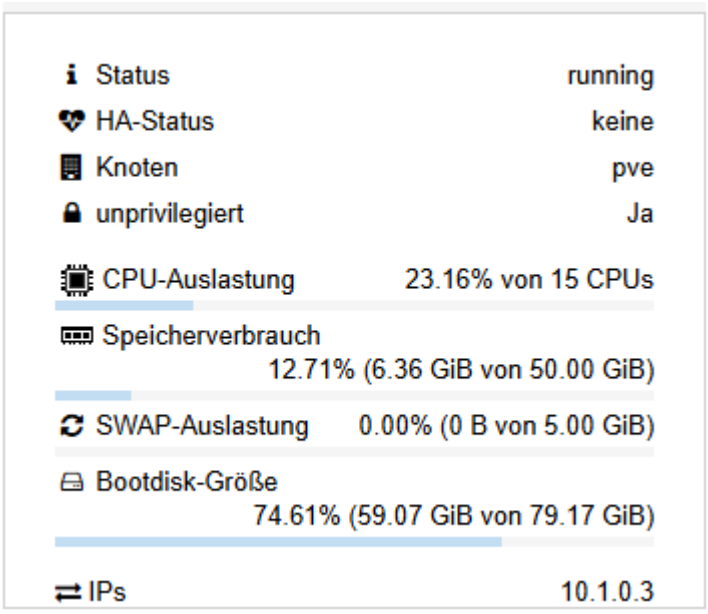

Bei der Installation habe ich nur die **eth0**-Schnittstelle mit der **vmbr0**-Bridge eingerichtet.

Nach der fertigen Installation habe ich noch die **eth1**-Schnittstelle mit der **vmbr2**-Bridge hinzugefügt.

ID ↑	Name	Bridge	Firewall	V...	MAC-Adresse	IP-Adresse	Gateway	MTU	Getrennt
net0	eth0	vmbr0	Ja		BC:24:11:47:BB:E5	10.1.0.3/24 (static) fe80::be24:11ff:fe47:bbe5/64 (dynamic)	10.1.0.1		Nein
net1	eth1	vmbr2	Ja		BC:24:11:5C:60:81	10.10.10.2/24 (static) fe80::be24:11ff:fe5c:6081/64 (dynamic)	10.1.0.1		Nein

Docker-Server

Nach dem erstellendes LXC-Container wechsel wir auf die Konsole oder Shell und melden uns als Benutzer **root** an.

Dort geben wir untenstehenden Text ein:

(Bei unserem Beispiel ist DieInstallationsquellen**IP**: 10.1.0.5)

```
ip a
wget DieInstallationsquellenIP/INSTALL.sh
bash INSTALL.sh DieInstallationsquellenIP
```

 Shell