
# Installation des Docker-Server


## Vorwort

Diese Installationsbeschreibung leht sich an einen installierten Proxmox auf einenm Hetzner Server mit 20 Windows 11 PCs

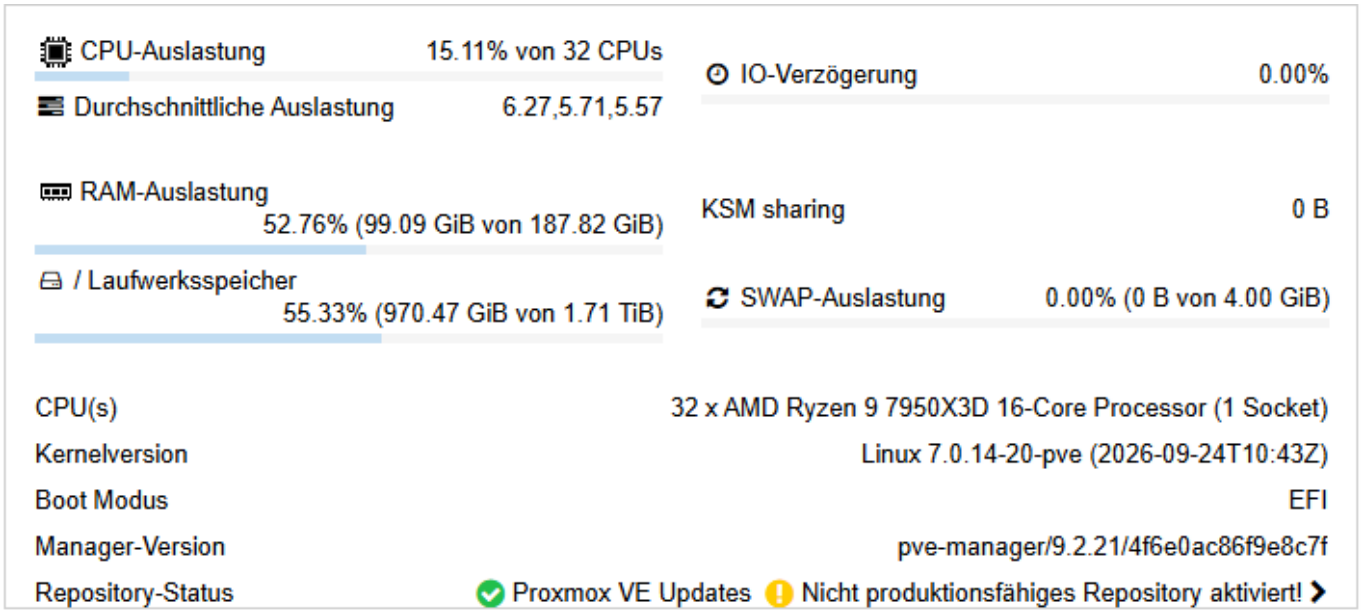


## Erstellen eines LXC-Containers:

**15 CPUs, 50GB RAM, 5GB SWAP und 80GB Speicher**

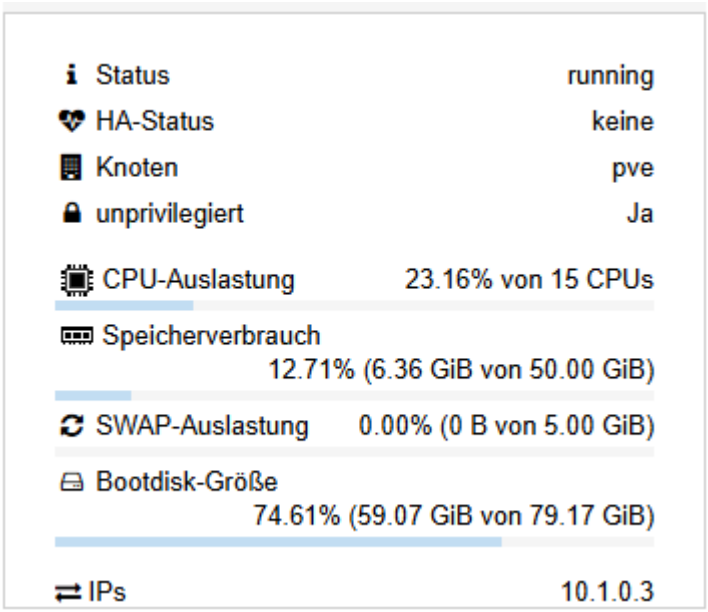

| ID ↑ | Name | Bridge | Firewall | V... | MAC-Adresse | IP-Adresse | Gateway | MTU | Getrennt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| net0 | eth0 | vmbr0 | Ja | | BC:24:11:47:BB:E5 | 10.1.0.3/24 (static)<br>fe80::be24:11ff:fe47:bbe5/64 (dynamic) | 10.1.0.1 | | Nein |
| net1 | eth1 | vmbr2 | Ja | | BC:24:11:5C:60:81 | 10.10.10.2/24 (static)<br>fe80::be24:11ff:fe5c:6081/64 (dynamic) | 10.1.0.1 | | Nein |

## Docker-Server

```
ip a
wget InstallationsserverIP/INSTALL.sh
bash INSTALL.sh InstallationsserverIP
```