JAVASCRIPT

PROXY

JAVASCRIPT

Proxy

Un Proxy est un objet qui altère le comportement d'un autre objet

```
const obj = {
  val1: 5
};
const handler = {};
const proxy = new Proxy(obj, handler);
console.log(proxy.val1); // 5
```

Le constructeur de Proxy prend deux argument : l'objet original et un *handler* qui en modifiera le comportement

Dans l'exemple ci-dessus le handler est vide, utiliser `proxy` est donc équivalent à utiliser `obj`

JAVASCRIPT

Proxy

Le *handler* permet de définir un comportement spécifique

```
const obj = {
  val1: 5,
  val2: 8
};
const handler = {
  get(obj, prop) { // Fonction qui altère l'accès au propriétés
    if (prop === "val1") {
      return 10;
    }
    // Cette ligne spéciale indique d'utiliser l'accès de l'objet de base
    return Reflect.get(...arguments);
  }
};
const proxy = new Proxy(obj, handler);
console.log(proxy.val1); // 10
console.log(proxy.val2); // 8
```

JAVASCRIPT

Proxy

On peut altérer toutes sortes de propriétés

```
const obj = {
  // ...
};
const handler = {
  get(obj, prop) { // Fonction qui altère l'accès aux propriétés
    // ...
    return Reflect.get(...arguments);
  }
  set(obj, prop, value){ // Fonction qui altère l'écriture aux propriétés
    // ...
    return Reflect.set(...arguments);
  }
  // Il en existe d'autres, pour les opérateurs "in", pour la suppression avec "del"
  // pour l'appel à des fonctions, etc
};
const proxy = new Proxy(obj, handler);
```

JAVASCRIPT

Proxy

Quand utiliser des Proxy ?

- Pour ajouter un comportement spécifique à plusieurs objets (p.ex. logging, voir exercice)
- Pour modifier le comportement d'un objet non modifiable (p.ex. importé d'une librairie)
- *Mais pas pour remplacer l'héritage !*

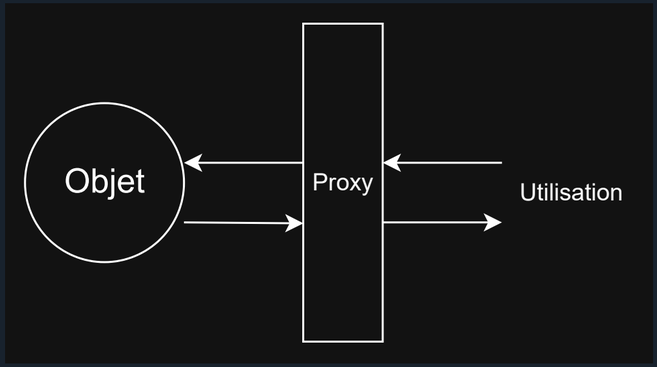

JAVASCRIPT

Proxy

Site officiel :

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Proxy

W3Schools: https://www.w3schools.com/js/js_meta_proxy.asp/a>