



```
mark@linux-desktop:/tmp/tutorial

File Edit View Search Terminal Help

mark@linux-desktop:~$ mkdir /tmp/tutorial

mark@linux-desktop:~$ cd /tmp/tutorial

mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ mkdir dir1 dir2 dir3

mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ mkdir

mkdir: missing operand

Try 'mkdir --help' for more information.


mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ cd /etc ~/Desktop

bash: cd: too many arguments

mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$ ls

dir1 dir2 dir3

mark@linux-desktop:/tmp/tutorial$
```

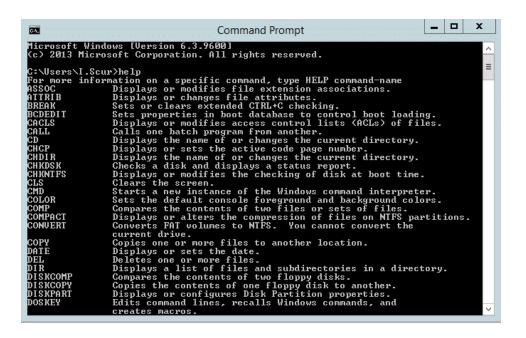

```
D See Life Normal Community

| See Life Normal Community | Section | Section
```

Se crea una clase publica llamada **Main** la cual tiene un método estático llamado **main** que toma como argumento la variable **args** que tiene como tipo un Array de **Strings**, luego al iniciar la primera ejecución se accede a la clase **System.out** y luego usamos el método **println** que escribe una línea en consola que tiene como parámetro un **String** con el contenido "Hola Mundo!"