





CH001 — 9 pecas, 93 %




CH002 — 10 pecas, 96 %




CH003 — 10 pecas, 96 %





CH004 — 8 pecas, 89 %





CH005 — 7 pecas, 95 %




CH006 — 7 pecas, 87 %




CH007 — 9 pecas, 83 %





CH008 — 6 pecas, 93 %





CH009 — 6 pecas, 95 %




CH010 — 8 pecas, 94 %




CH011 — 6 pecas, 94 %




CH012 — 7 pecas, 94 %

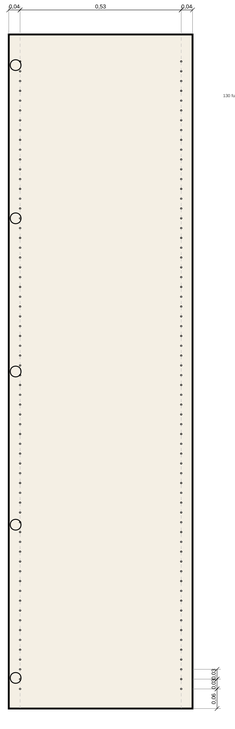
## CHAPAS DE 15 mm — 68 CHAPAS

| CHAPA | PECAS | APROV. |
|---|---|---|
| CH001 | 6 | 93 % |
| CH002 | 10 | 96 % |
| CH003 | 10 | 96 % |
| CH004 | 8 | 89 % |
| CH005 | 7 | 95 % |
| CH006 | 7 | 87 % |
| CH007 | 9 | 83 % |
| CH008 | 6 | 93 % |
| CH009 | 6 | 95 % |
| CH010 | 8 | 94 % |
| CH011 | 6 | 94 % |
| CH012 | 7 | 94 % |
| CH013 | 8 | 92 % |
| CH014 | 8 | 93 % |
| CH015 | 6 | 92 % |
| CH016 | 7 | 93 % |
| CH017 | 7 | 93 % |
| CH018 | 7 | 93 % |
| CH019 | 7 | 92 % |
| CH020 | 8 | 93 % |
| CH021 | 8 | 93 % |
| CH022 | 8 | 93 % |
| CH023 | 6 | 93 % |
| CH024 | 6 | 92 % |
| CH025 | 5 | 92 % |
| CH026 | 7 | 93 % |
| CH027 | 10 | 95 % |
| CH028 | 9 | 93 % |
| CH029 | 9 | 93 % |
| CH030 | 9 | 93 % |
| CH031 | 9 | 92 % |
| CH032 | 9 | 93 % |
| CH033 | 9 | 93 % |
| CH034 | 9 | 94 % |
| CH035 | 9 | 94 % |
| CH036 | 9 | 94 % |
| CH037 | 9 | 92 % |
| CH038 | 10 | 81 % |
| CH039 | 4 | 95 % |
| CH040 | 4 | 96 % |

| CHAPA | PECAS | APROV. |
|---|---|---|
| CH041 | 9 | 91 % |
| CH042 | 12 | 87 % |
| CH043 | 12 | 87 % |
| CH044 | 12 | 87 % |
| CH045 | 12 | 86 % |
| CH046 | 12 | 81 % |
| CH047 | 12 | 89 % |
| CH048 | 15 | 90 % |
| CH049 | 12 | 90 % |
| CH050 | 15 | 89 % |
| CH051 | 15 | 89 % |
| CH052 | 15 | 89 % |
| CH053 | 14 | 93 % |
| CH054 | 13 | 87 % |
| CH055 | 15 | 88 % |
| CH056 | 15 | 86 % |
| CH057 | 15 | 86 % |
| CH058 | 15 | 86 % |
| CH059 | 15 | 86 % |
| CH060 | 15 | 86 % |
| CH061 | 15 | 80 % |
| CH062 | 17 | 82 % |
| CH063 | 18 | 82 % |
| CH064 | 18 | 82 % |
| CH065 | 39 | 77 % |
| CH066 | 48 | 80 % |
| CH067 | 48 | 80 % |
| CH068 | 12 | 20 % |

## CHAPAS DE 6 mm — 20

| CHAPA | PECAS | APROV. |
|---|---|---|
| CH001 | 7 | 85 % |
| CH002 | 7 | 85 % |
| CH003 | 6 | 96 % |
| CH004 | 6 | 89 % |
| CH005 | 6 | 87 % |
| CH006 | 6 | 92 % |
| CH007 | 6 | 92 % |
| CH008 | 7 | 93 % |
| CH009 | 7 | 94 % |
| CH010 | 7 | 93 % |
| CH011 | 7 | 93 % |
| CH012 | 6 | 92 % |
| CH013 | 6 | 92 % |
| CH014 | 6 | 92 % |
| CH015 | 6 | 92 % |
| CH016 | 6 | 69 % |
| CH017 | 11 | 79 % |
| CH018 | 13 | 92 % |
| CH019 | 13 | 77 % |
| CH020 | 8 | 29 % |




**A** — **LATERAL TIPICA 600 x 2.200 — FURACAO SISTEMA 32 E CANECOS**

ESCALA 1:10

## FURACAO POR PECA — 127 LINHAS (as primeiras)

| PECA | TIPO | BROCA | N | POSICAO |
|---|---|---|---|---|
| AR-05-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 68 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 34 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-05-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 68 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 34 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-06-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-06-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-06-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-06-M4-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-07-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-07-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-07-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-07-M4-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-08-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-08-M1-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-08-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-08-M2-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-03-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-03-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-03-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-03-M4-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-03-M5-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-04-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-04-M1-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-04-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-04-M2-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-04-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-04-M3-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-04-M4-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-04-M4-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M1-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M2-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M3-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M4-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M4-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M5-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M5-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M6-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M6-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-09-M7-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-09-M7-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-11-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-11-M1-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-11-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-11-M2-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-11-M3-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-11-M3-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-12-M1-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |
| AR-12-M1-PORTA | caneco de dobradica | 35 | 5 | centro a 22.5 mm da borda, em 100, 599, 1098, 1597, 2096 mm |
| AR-12-M2-LAT | fileira sistema 32 | 5 | 130 | 2 fileiras a 37 mm das bordas; 65 furos a cada 32 mm a partir de 64 |

**NOTAS**

- Chapa MDF 2750 x 1850 mm; serra 4 mm; corte guilhotinado em faixas pelo mesmo nesting das placas de fechamento (nucleo/nesting).
- 15 mm: 791 pecas em 68 chapas, 89 % de aproveitamento. 6 mm (fundos): 147 pecas em 20 chapas, 85 %.
- As primeiras 12 chapas de 15 mm estao desenhadas; as demais seguem a mesma lista (engenharia,json e a lista de pecas da PR-59).
- Sistema 32: fileiras a 37 mm das bordas, furos de 5 mm x 13 a cada 32 mm; caneco de 35 mm a 22.5 mm da borda.

**PROJETO PORTO REAL**

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

**MARCENARIA — PLANO DE CORTE DE CHAPAS E FURACAO SISTEMA 32**

| BASE GEOMETRICA | ESCALA | EMISSAO | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Lista Consolidada<br>pos-R32 (prevalece)<br>UNIDADE MESTRE: mm | 1:25 · 1:10<br>FORMATO A1<br>MALHA 600/300/150 | ESTUDO PRELIMINAR R74<br>NAO LIBERADO PARA OBRA<br>SEM ART / RRT | 58<br>de 66 REV R74 |