

53 45 52 45 49 20 46 49 45 4c 20
41 4f 53 20 50 52 45 43 45 49 54
4f 53 20 44 41 20 48 4f 4e 52 41
20 45 20 44 41 20 43 49 c3 8a 4e
43 49 41 2c 20 50 52 4f 4d 4f 56
45 4e 44 4f 20 4f 20 55 53 4f 20
45 20 4f 20 44 45 53 45 4e 56 4f
4c 56 49 4d 45 4e 54 4f 20 44 41
20 49 4e 46 4f 52 4d c3 81 54 49
43 41 20 45 4d 20 42 45 4e 45 46
c3 8d 43 49 4f 20 44 4f 20 43 49
44 41 44 c3 83 4f 20 45 20 44 41
20 53 4f 43 49 45 44 41 44 45 2e

RESIDÊNCIA DE SOFTWARE

**CAPACITAR
TREINAR
EMPREGAR**

TRANSFORMAR



JAVA I

Arquivos e fluxo de dados

11/08/2020

- Datas
 - Faça um programa para ler uma data no formato dd/MM/yyyy e apresente ela no formato yyyyMMdd


```
public class MainFormatData {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner in = new Scanner(System.in);  
        String data = in.next();  
        in.close();  
        DateTimeFormatter formatadorBarra = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");  
        DateTimeFormatter formatadorSaida = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");  
  
        LocalDate dataLd = LocalDate.parse(data, formatadorBarra);  
        System.out.println(dataLd.format(formatadorSaida));  
    }  
}
```

- A memória principal de um computador é volátil e precisamos armazenar dados em dispositivos secundários
 - A estrutura de dados que guarda essas informações no armazenamento secundário é o **arquivo**
- Computadores utilizam de arquivos para armazenar grande volume de dados que se mantêm mesmo depois da execução dos programas

- Para o Java um arquivo é um **fluxo sequencial de caracteres ou bytes** finalizados por uma marca de final de arquivo ou pelo numero total de bytes registrados.
- Temos dois tipos de fluxo de entrada e saída:
 - Os que se baseiam em bytes: arquivos binários
 - Os que se baseiam em caracteres: arquivos texto

FLUXO DE DADOS (STREAM)

- Java fornece uma série de recursos para o programador utilizar, independente do dispositivo real que será acessado. Isso estabelece uma grande abstração entre o programa e dispositivo acessado
 - Teclado, disco, rede e outros

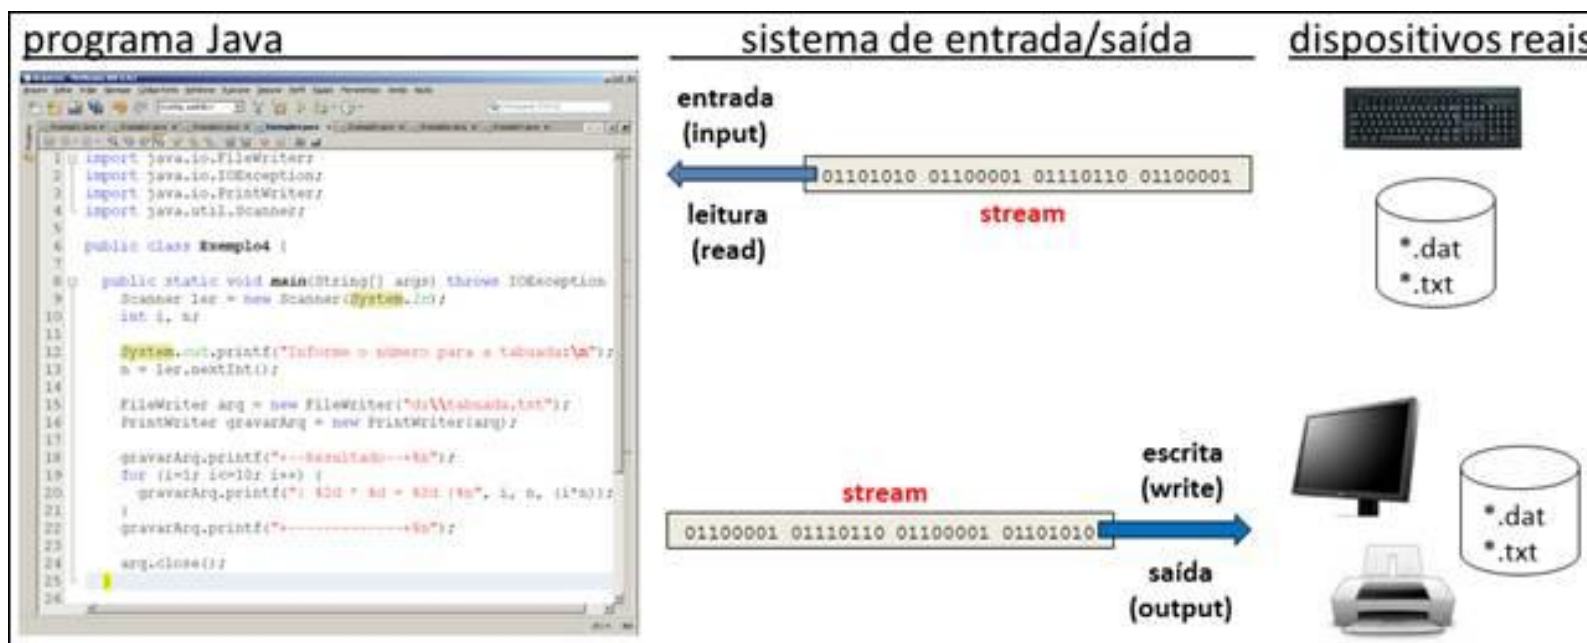

FLUXO DE DADOS (STREAM)

- Java cria três objetos de fluxo que são associados a dispositivos de entrada ou saída sempre que um programa inicia a execução:
 - **System.in**: objeto de fluxo de entrada padrão, normalmente utilizado pelo programa para obter dados a partir do teclado;
 - **System.out**: objeto de fluxo de saída padrão, normalmente utilizado pelo programa para enviar resultados para a tela do computador; e
 - **System.err**: objeto de fluxo de erro padrão, normalmente utilizado pelo programa para gerar saída de mensagens de erro na tela.

- Programas Java implementam o processamento de arquivos utilizando as classes do pacote **java.io**. A hierarquia de classes oferecida por este pacote, oferece mais de 50 classes distintas para o processamento de entrada e saída em arquivos baseados em bytes e caracteres e arquivos de acesso aleatório. Os arquivos são abertos criando-se objetos através de uma das classes de fluxo. Algumas principais são:
 - **FileInputStream**: para entrada baseada em bytes de um arquivo;
 - **FileOutputStream**: para saída baseada em bytes para um arquivo;
 - **RandomAccessFile**: para entrada e saída baseada em bytes de e para um arquivo;
 - **FileReader**: para entrada baseada em caracteres de um arquivo;
 - **FileWriter**: para saída baseada em caracteres para um arquivo.

- Hierarquia das classes de acesso a fluxos:

- Object

- File
 - InputStream
 - FileInputStream
 - OutputStream
 - FileOutputStream
 - Reader
 - BufferedReader
 - InputStreamReader
 - Writer
 - OutputStreamWirter
 - PrintWriter

Classes para entrada ou saída baseada em bytes

Classes para entrada ou saída baseada em caracteres

- A classe **File** é utilizada para recuperar informações sobre arquivos ou diretórios em disco. Os objetos da classe File não abrem arquivos de dados e também não fornecem capacidades de processamento de arquivos, apenas são utilizados para especificar arquivos ou diretórios.
- Ela possui vários métodos que permitem recuperar informações sobre o objeto instanciado.
 - boolean delete()
 - String getName()
 - boolean isFile()
 - boolean mkdir()
 - boolean exists()

- **Leitura de Arquivos utilizando Scanner**

- A classe Scanner é muito poderosa, podendo ser utilizada com outros canais de entrada de dados como texto, arquivo, etc.

```
public class LerArquivoScanner {  
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        File arquivo = new File("C:\\\\teste\\\\exercicios.txt");  
        Scanner sc = new Scanner(arquivo);  
        while (sc.hasNext()) {  
            System.out.print(sc.nextLine());  
        }  
        sc.close();  
    }  
}
```

- Utilizando delimitadores com Scanner

```
public class ExampleDelimiter {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner("Gol,Hb20,Fiesta,Sandero,Onix");  
        scanner.useDelimiter("\\d,?");  
        while (scanner.hasNext())  
            System.out.println(scanner.next());  
        scanner.close();  
    }  
}
```

Exemplo de código que apresenta as informações de um arquivo ou diretório

```
public class ExemploFile {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);

        System.out.printf("Informe o nome de um arquivo ou diretório:\n");
        String nome = ler.nextLine();

        File file = new File(nome);
        if (file.exists()) {
            if (file.isFile()) {
                System.out.printf("\nArquivo (%s) existe - tamanho: %d bytes\n",
                    file.getName(), file.length());
            }
            else {
                System.out.printf("\nConteúdo do diretório:\n");
                String diretorio[] = file.list();
                for (String item: diretorio) {
                    System.out.printf("%s\n", item);
                }
            }
        } else {
            System.out.printf("Arquivo ou diretório informado não existe!\n");
        }
        ler.close();
    }
}
```

- Quando falamos em processamento de arquivo, passamos por três etapas:
 1. Abertura ou criação de um arquivo
 2. Leitura ou gravação de dados
 3. Fechamento o arquivo
- Caractere separador – utilizado para separar diretórios e arquivos em um caminho.
 - O Windows utiliza \
 - O UNIX utiliza /
 - O Java processa ambos os caracteres. **File.pathSeparator** pode ser utilizado para obter o caractere separador adequado do computador local

ARQUIVOS TEXTO

- Leitura de arquivo texto

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("arquivo.txt"));  
            while(br.ready()) {  
                System.out.println(br.readLine());  
            }  
            br.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

Opção 1

Opção 2

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            Scanner in = new Scanner(new InputStreamReader(new FileInputStream("arquivo.txt"), "UTF-8"));  
            while(in.hasNext()) {  
                System.out.println(in.nextLine());  
            }  
            in.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```


ARQUIVOS TEXTO

- Escrevendo em arquivo texto

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("arquivo.txt"));  
            out.append("abc");  
            out.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

Opção 1

Se o arquivo não existir ele cria.
Caso exista, ele substitui.
Para adicionar dados no arquivo,
devemos passar um segundo
parâmetro **true** no construtor da
classe **FileOutputStream**

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            OutputStreamWriter out = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("arquivo.txt"), true);  
            out.append("abc");  
            out.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

Opção 2

EXERCÍCIO

- Escreva um programa que leia um arquivo texto e retorne a quantidade de caracteres ele possui.

```
public class MainExercicio {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("arquivo.txt"));  
            int qntCaracteres = 0;  
            while(in.ready()) {  
                String linha = in.readLine();  
                qntCaracteres += linha.length();  
            }  
            System.out.println(qntCaracteres);  
            in.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

ARQUIVOS BINÁRIO

- Escrevendo em arquivo binário

```
public class MainBinario {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            FileOutputStream arq = new FileOutputStream("arquivo.dat");  
            DataOutputStream gravarArq = new DataOutputStream(arq);  
            gravarArq.writeChars("Bom dia");  
            gravarArq.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

Se o arquivo não existir ele cria. Caso exista, ele substitui.

Para adicionar dados no arquivo, devemos passar um segundo parâmetro **true** no construtor da classe **FileOutputStream**

ARQUIVOS BINÁRIO

- Lendo em arquivo binário

```
public class MainBinario {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            FileInputStream arq = new FileInputStream("arquivo.dat");  
            DataInputStream lerArq = new DataInputStream(arq);  
            String resultado = lerArq.readUTF();  
            System.out.println(resultado);  
            lerArq.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```

ARQUIVOS BINÁRIO

- Lendo em arquivo binário

```
public class MainBinario {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            FileInputStream arq = new FileInputStream("arquivo.dat");  
            DataInputStream lerArq = new DataInputStream(arq);  
            String resultado = lerArq.readUTF();  
            System.out.println(resultado);  
            lerArq.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```


EXERCÍCIO

- Faça um programa que leia no console o nome, idade e peso de uma pessoa e escreva em um arquivo binário.
- Depois leia este arquivo e apresente os dados no console.

```
public class ExercicioBinario {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner in = new Scanner(System.in);  
        String nome = in.next();  
        int idade = in.nextInt();  
        double peso = in.nextDouble();  
        in.close();  
        try {  
            FileOutputStream arqEscrever = new FileOutputStream("arquivo.dat");  
            DataOutputStream gravarArq = new DataOutputStream(arqEscrever);  
            gravarArq.writeUTF(nome);  
            gravarArq.writeInt(idade);  
            gravarArq.writeDouble(peso);  
            gravarArq.close();  
  
            FileInputStream arqLer = new FileInputStream("arquivo.dat");  
            DataInputStream lerArq = new DataInputStream(arqLer);  
            String nomeLeitura = lerArq.readUTF();  
            int idadeLeitura = lerArq.readInt();  
            double pesoLeitura = lerArq.readDouble();  
            System.out.println(nomeLeitura);  
            System.out.println(idadeLeitura);  
            System.out.println(pesoLeitura);  
            lerArq.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```


EXERCÍCIO

- Faça um programa que leia um texto onde as palavras estão separadas por “-” e as apresentem sem os traços.

Exemplo:

- O-rato-roeu-a-roupa-do-rei-de-Roma

```
public class ExercicioFrase {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("arquivoFrase.txt"));  
            String linha = in.readLine();  
            String[] palavras = linha.split("-");  
            for (String string : palavras) {  
                System.out.print(string+" ");  
            }  
            System.out.println("\n");  
            in.close();  
        } catch (IOException e) {  
            System.out.println("Erro ao acessar arquivo");  
        }  
    }  
}
```